

Aluno: João Paulo Oliveira Santana

Enunciado

Crie uma função com passagem de parâmetros e retorno de valor, que calcule o valor a pagar de uma prestação em atraso por um certo intervalo de tempo.

Fórmulas:

- Juros de Mora = Valor em Atraso $\times$ (Taxa de Juros Anual / 365) $^{\wedge}$ Dias de Atraso.
- $M = C (1 + i)^t$

Resolução

```
#include <stdio.h>
```

```
float jurosCompostos(float capital,float taxaAnual, int dias){  
    float acrescimo = 1;  
    float taxaDiaria= taxaAnual/(100*365);  
  
    for(int i = 0;i<dias;i++){  
        acrescimo*=(1+taxaDiaria);  
    }  
  
    return (capital*acrescimo);  
}
```

```
int main(){  
    float capital,taxa,M;  
    int dias;
```


```
printf("Digite o valor do capital: ");
scanf("%f",&capital);

printf("\nDigite o valor da taxa de juros anual: ");
scanf("%f",&taxa);

printf("\nDigite quantos dias passaram desde de que a conta venceu: ");
scanf("%i",&dias);

M = jurosCompostos(capital,taxa,dias);
printf("\n-----\n");
printf("\nO valor a ser pago é: R$ %.2f",M);

return 0;
}
```

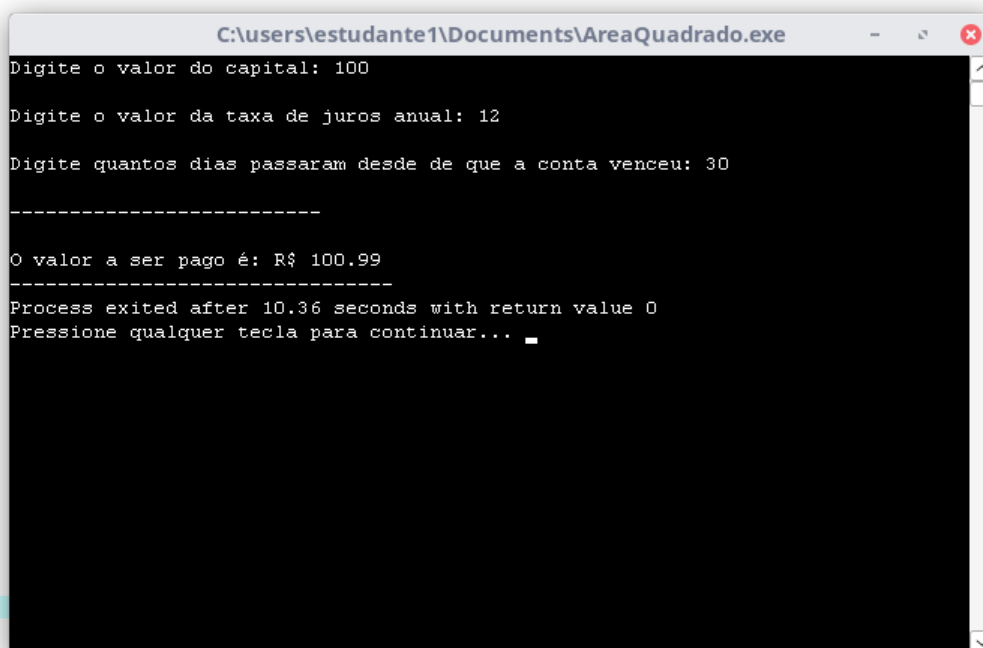

```
C:\users\estudante1\Documents\AreaQuadrado.exe
Digite o valor do capital: 100
Digite o valor da taxa de juros anual: 12
Digite quantos dias passaram desde de que a conta venceu: 30
-----
O valor a ser pago é: R$ 100.99
-----
Process exited after 10.36 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar...
```

Projeto

Classes

AreaQuadrado.cpp

```
1  #include <stdio.h>
2
3
4  float jurosCompostos(float capital, float taxaAnual, int dias){
5      float acrescimo = 1;
6      float taxaDiaria = taxaAnual/(100*365);
7
8
9      for(int i = 0; i < dias; i++){
10         acrescimo *= (1 + taxaDiaria);
11     }
12
13     return (capital * acrescimo);
14 }
15
16
17 int main(){
18     float capital, taxa, M;
19     int dias;
20
21     printf("Digite o valor do capital: ");
22     scanf("%f", &capital);
23
24     printf("\nDigite o valor da taxa de juros anual: ");
25     scanf("%f", &taxa);
26
27     printf("\nDigite quantos dias passaram desde de que a conta venceu: ");
28     scanf("%i", &dias);
29
30     M = jurosCompostos(capital, taxa, dias);
31     printf("\n-----\n");
32     printf("\nO valor a ser pago é: R$ %.2f", M);
33
34     return 0;
35 }
```

Compilador

Recursos

Registro do Compilador

Depurador

Resultados da Busca

Fechar

Abortar Compilação

☐ Shorten compiler paths

Compilation results...

- Errors: 0
- Warnings: 0
- Output Filename: C:\users\estudante1\Documents\AreaQuadrado.exe
- Output Size: 129,3095703125 KiB
- Compilation Time: 0,42s

<

Linha: 35 Col: 2 Set: 0 Linhas: 35 Tamanho: 708 Inserir Done parsing in 0,016 seconds

Menu

