Descrição do mapeamento dos clientes/servidores

A solução distribuída do Game of Rope utiliza 4 máquinas que são servidores onde em cada se encontra uma região partilhada, e 3 máquinas que são clientes.

As máquinas clientes são uma para o refere, outra máquina para ambos os coaches e uma última máquina para os contestants.

Os servidores estão localizados nas seguintes máquinas:

Server Contestant Bench: I040101-ws01.ua.pt

• Server Referee Site: I040101-ws02.ua.pt

Server Playground: I040101-ws03.ua.pt

Server Repository: I040101-ws04.ua.pt


Os clientes estão nas máquinas:

Referee: I040101-ws05.ua.pt

Contestants: I040101-ws06.ua.pt

Coaches: I040101-ws07.ua.pt


Diagrama de interação Referee

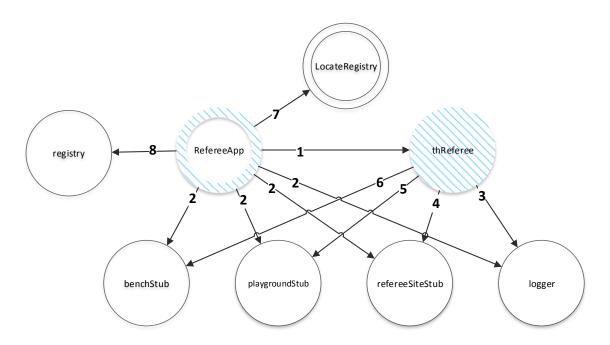

Legenda do diagrama de interações

- 1. Instanciar, start(), join()
- 2. Instanciar
- 3. endOfReferee()
- 4. declareGameWinner(), declareMatchWinner(), announceNewGame()
- callTrial(),startTrial()
- 7. Instanciar, lookup()
- 8. getRegistry()


Diagrama de interação Coach

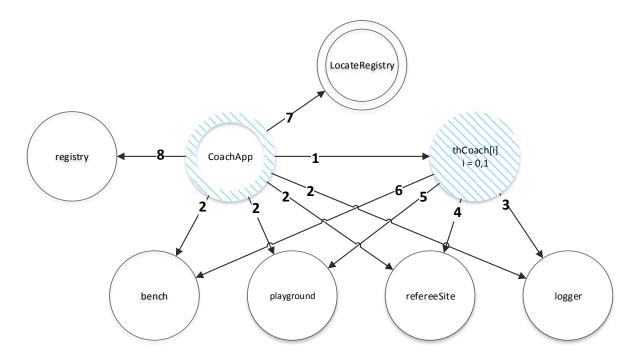

Legenda do diagrama de interações

- 1. Instanciar, start(), join()
- 2. Instanciar
- 3. endOfCoach()
- 4. informArrival()
- 5. informReferee()
- 6. callContestants(), reviewNotes()
- 7. Instanciar, lookup();
- 8. getRegistry()


Diagrama de interação Contestant

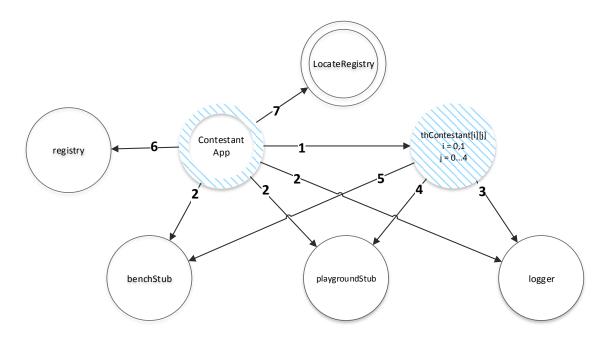

Legenda do diagrama de interações

- 1. Instanciar, start, join
- 2. Instanciar
- 3. endOfContestant
- 4. getReady, pullTheRope, amDone
- 5. seatDown, followCoachAdvice()
- 6. getRegistry()
- 7. Instanciar, lookup()


Diagrama de interação do servidor Contestant Bench

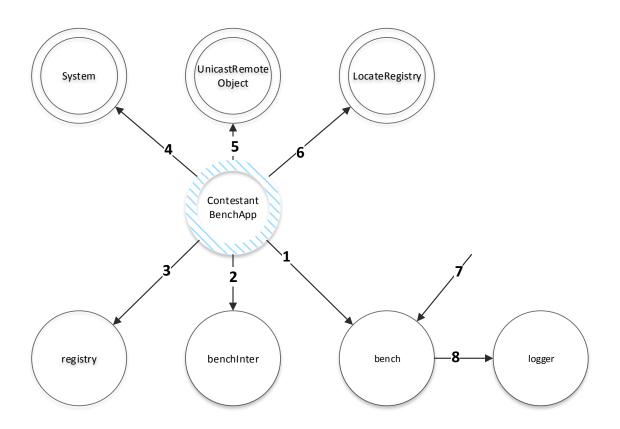

Legenda do diagrama de interações

- 1. Instanciar
- 2. Instanciar
- 3. Instanciar, bind
- 4. getSecurityManager, setSecurityManager
- 5. exportObject
- 6. getRegistry, lookup()
- 7. callContestants, followCoachAdvice, seatDown, reviewNotes
- 8. updateCoachState, updateRefereeState, updateContestantState


Diagrama de interação do servidor Playground

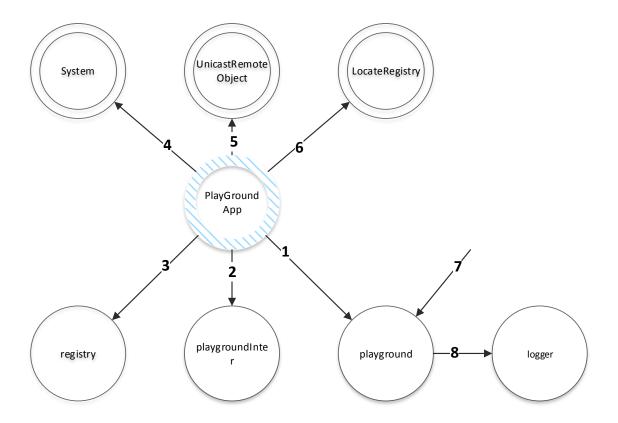

Legenda do diagrama de interações

- 1. Instanciar
- 2. Instanciar
- 3. Instanciar, bind
- 4. getSecurityManager, setSecurityManager
- 5. exportObject
- 6. getRegistry, lookup()
- 7. callTrial, startTrial, assertTrialDecision, informReferee, getReady, pullTheRope, amDone
- 8. updateCoachState, updateRefereeState, updateContestantState


Diagrama de interação do servidor Referee Site

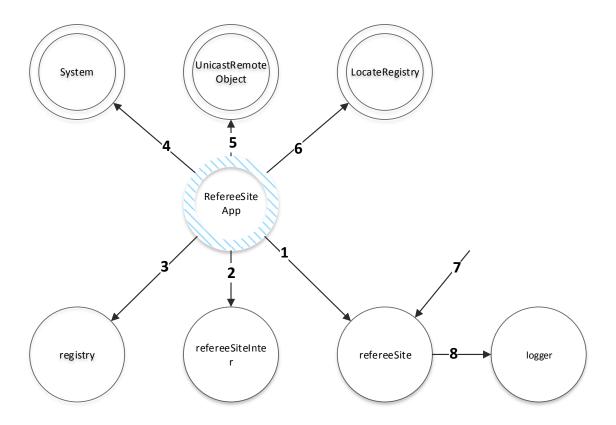

Legenda do diagrama de interações

- 1. Instanciar
- 2. Instanciar
- 3. Instanciar, bind
- 4. getSecurityManager, setSecurityManager
- 5. exportObject
- 6. getRegistry, lookup()
- 7. announceNewGame, declareGameWinner, declareMatchWinner, informArrival
- 8. updateCoachState, updateRefereeState, updateContestantState

Diagrama de interação do servidor Repository

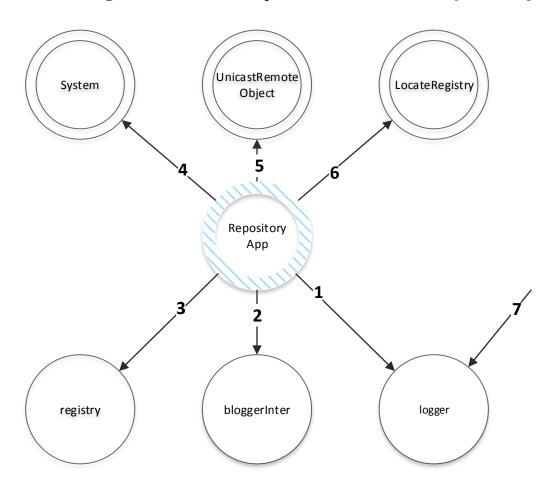

Legenda do diagrama de interações

- 1. Instanciar
- 2. Instanciar
- 3. Instanciar, bind
- 4. getSecurityManager, setSecurityManager
- 5. exportObject
- 6. getRegistry
- updateRefereeState, updateCoachState, updateContestantState, endOfReferee, endOfCoach, endOfContestant, assertTrialDecision, getTeam, endOfGame