

2º. Trabalho de POO

Data de Entrega: 04/06/2026

Natureza do Trabalho: Individual ou em grupo de dois alunos

Forma de Entrega: Pasta do projeto compactada. A pasta do projeto deve conter os arquivos gerados pela ferramenta Netbeans 8.2. A pasta que vai conter os arquivos do trabalho deve ser nomeada da seguinte forma:

prjTrab2POO**N**

onde **N** representa o nome e o sobrenome do(s) integrante(s)

Exemplo: **prjTrab2POOAnaBeatrizPedroSilveira**

Enunciado:

- Faça a implementação da modelagem do diagrama de classes abaixo, a implementação das classes view de acordo com lay-out das guis e a implementação das classes Dao. Faça as implementações solicitadas de acordo com as especificações abaixo.


Considerações:

- O trabalho deve ser enviado para o e-mail dimas.cardoso@cps.sp.gov.br com o seguinte título:

Entrega do 2º. Trabalho POO-Noite

- Na mensagem do e-mail deve constar o Ra e o Nome completo do aluno com o trabalho anexado
- O trabalho deve ser enviado no horário das **08:00 às 22:00**
- Trabalho enviado fora da data e do horário especificado será desconsiderado
- **Cópia de trabalhos serão desconsideradas resultando em nota zero para os respectivos trabalhos.**

1) Implementação do diagrama de classes

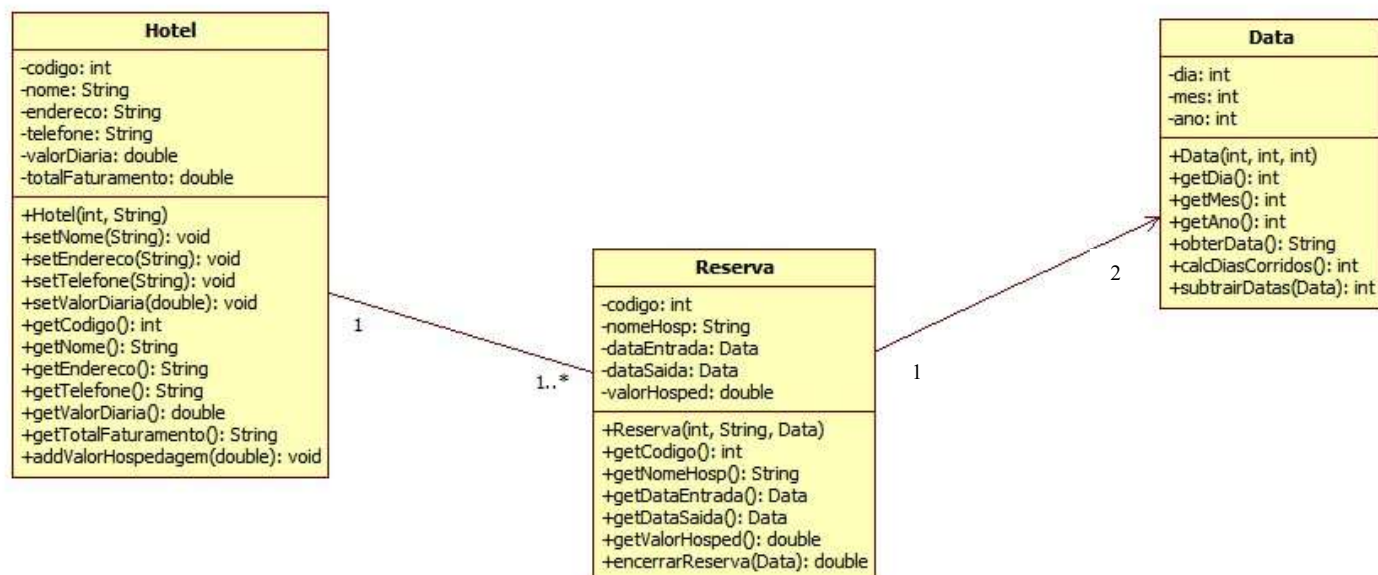

• Especificação dos Métodos

Classe	Método	Especificação
Hotel	Hotel()	- Tem como parâmetros de entrada o código e o nome
	addValorHospedagem()	- Tem como parâmetro de entrada o valor da hospedagem que deve ser adicionada ao total do faturamento
Reserva	Reserva()	- Tem como parâmetros de entrada o código, o nome do hóspede e a data de entrada
	encerrarReserva()	- Tem como parâmetro de entrada a data de saída. Calcula e devolve o valor da hospedagem
Data	Data ()	- Tem como parâmetros de entrada o dia, o mês e o ano
	obterData()	- Retorna a data no formato dd/mm/aaaa
	subtrairDatas()	- Tem como parâmetro de entrada o endereço de um objeto data. Calcula e devolve a diferença, em dias, entre as datas.
	calcDiasCorridos()	- Calcula e devolve os dias corridos de uma data a partir do ano de 1900 utilizando os seguintes critérios: $((ano-1) - 1900) * 365.25) + \sum MesesAnteriores + dia$ Exemplo: Considere a data 23/04/2004 Qtde de Dias $\Rightarrow ((2004-1) - 1900) * 365,25 + (31+28+31) + 23 = 37733,75$ No. de dias do mês de <u>Março</u> No. de dias do mês de <u>Fevereiro</u> No. de dias do mês de <u>Janeiro</u> Obs.: Como 2004 é um ano bissexto e o mês 4 é posterior ao mês de fevereiro deve ser acrescentado mais um dia ao valor 37733,75 resultando no valor 37734,75


• Considerações

- As classes definidas no diagrama de classes devem ser inseridas no pacote **fatec.poo.model**
- A multiplicidade **1..*** deve ser implementada utilizando a classe ArrayList.


- Na associação binária bidirecional deve ser utilizado o this.

2) Implementação das classes View


- Menu de Opções

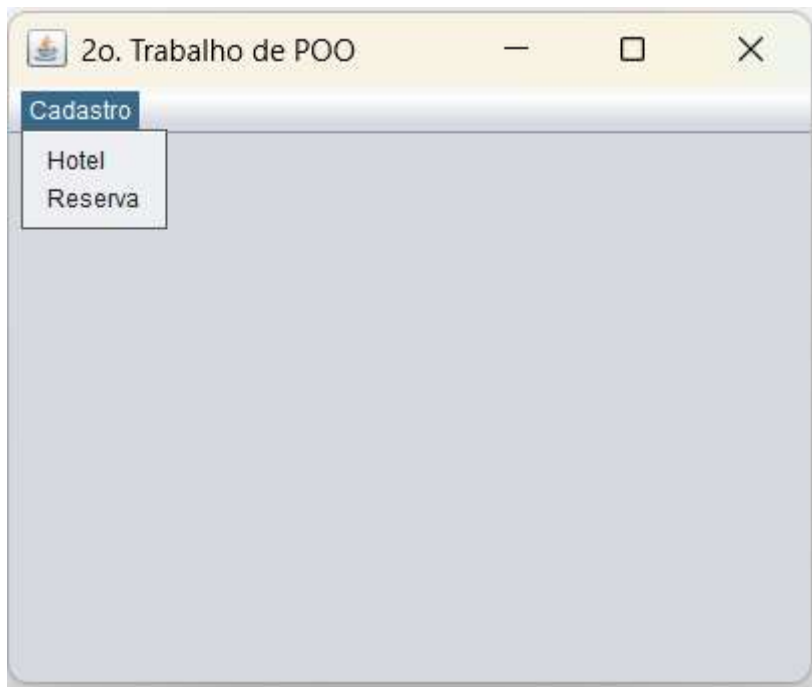

- Cadastro Hotel

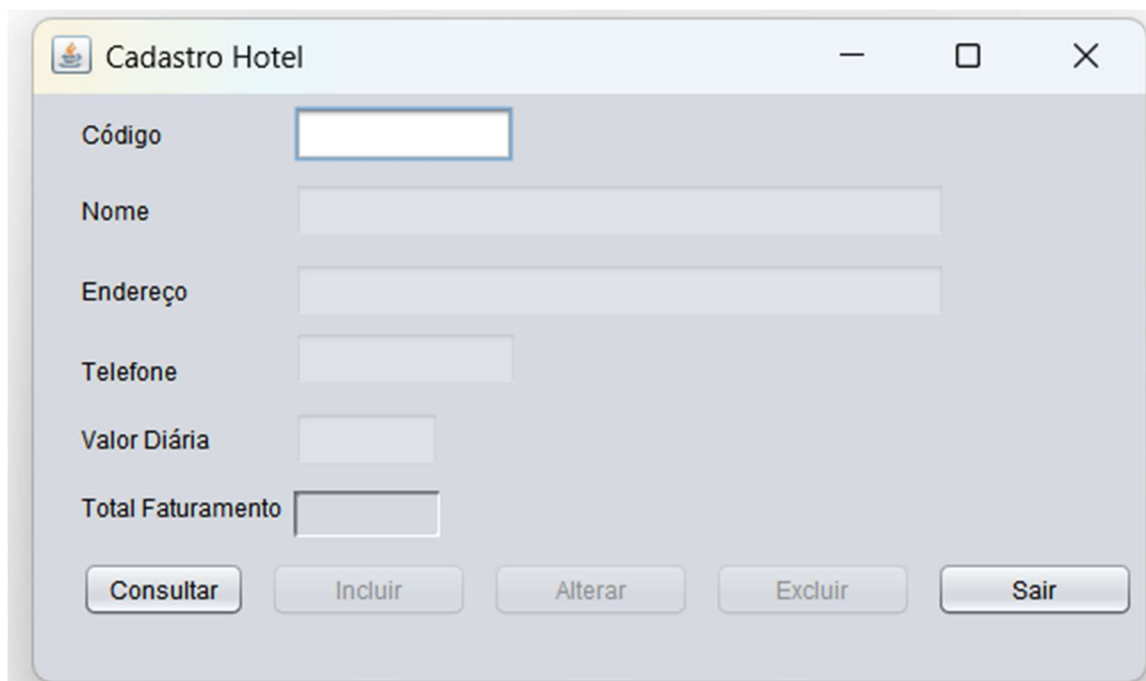A screenshot of a Java Swing window titled "Cadastro Hotel". The window has a title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area contains a form with the following fields and labels: "Código" (with a small text input field), "Nome" (with a larger text input field), "Endereço" (with a larger text input field), "Telefone" (with a medium-sized text input field), "Valor Diária" (with a small text input field), and "Total Faturamento" (with a small text input field). At the bottom of the window, there are five buttons: "Consultar", "Incluir", "Alterar", "Excluir", and "Sair".

- Cadastro de Reservas

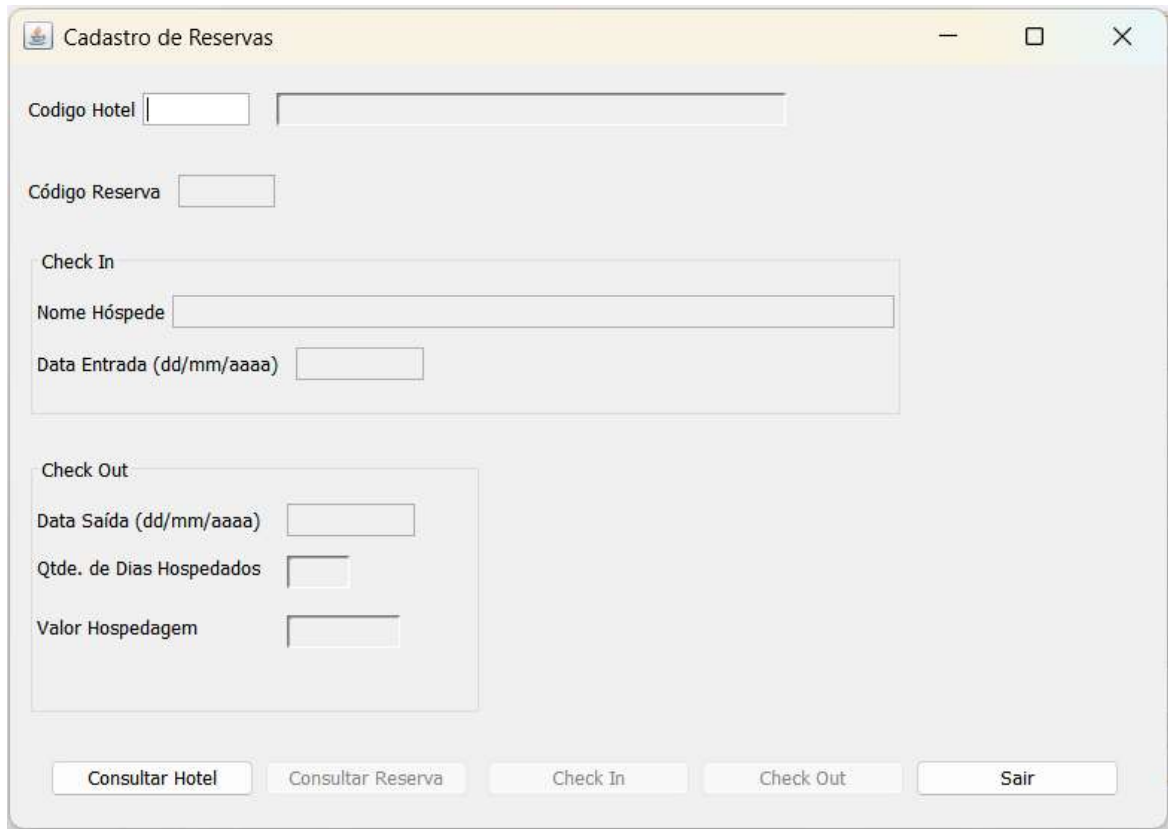

Cadastro de Reservas

Codigo Hotel

Código Reserva

Check In

Nome Hóspede

Data Entrada (dd/mm/aaaa)

Check Out

Data Saída (dd/mm/aaaa)

Qtde. de Dias Hospedados

Valor Hospedagem

Consultar Hotel Consultar Reserva Check In Check Out Sair

Considerações:

- Inserir as Gui's no pacote **fatec.poo.view**
- Fazer a programação para os eventos ActionPerformed para as opções de cada **Item de Menu**.

3) Implementação das classes Control

- Insira a classe PreparaConexao do projeto **prjExemplo_OO_GUI_BD** no pacote fatec.poo.control
- Faça a implementação das classes DaoHotel, DaoReserva no pacote **fatec.poo.control**

4) Funcionalidades que devem ser implementadas no projeto

4.1) Definição das tabelas

- Crie as tabelas tblHotel e tblReserva no banco de dados Oracle no servidor banco da rede acadêmica de acordo as definições abaixo.

```
CREATE TABLE tblHotel
(Codigo_Hot NUMBER(6,0) PRIMARY KEY,
Nome_Hot varchar2(30),
Endereco_Hot varchar2(40),
Telefone_Hot varchar2(20),
ValorDiaria_Hot NUMBER(6,2),
TotalFaturamento_Hot NUMBER(6,2)
);

CREATE TABLE tblReserva
(Codigo_Res NUMBER(6,0) PRIMARY KEY,
NomeHosp_Res varchar2(30),
DataEntrada_Res varchar2(10),
DataSaida_Res varchar2(10),
ValorHosped_Res NUMBER(6,2),
Codigo_Hot NUMBER(6,0),
CONSTRAINT fk_hotel FOREIGN KEY (Codigo_Hot) REFERENCES tblHotel (Codigo_Hot)
);
```

- Copie o arquivo **ojdbc6_g.jar** do projeto **prjExemplo_OO_GUI_BD** para a pasta projeto do trabalho e em seguida, utilizando o NetBeans, faça a inclusão deste arquivo no projeto (**Definir Configuração → Personalizar → Bibliotecas → Adicionar Jar**)

4.2) Implementação das Transações do Projeto

4.2.1) Cadastro Hotel

- Faça a implementação das operações Consulta, Inclusão, Alteração e Exclusão do cadastro de Hotel tendo como exemplo o projeto **prjExemplo_OO_GUI_BD**
- O valor do total faturamento deve ser exibido na gui no formato **"#,##0.00"**.

3.2.1) Cadastro de Reservas

- Na operação Consultar Hotel o código do hotel deve ser pesquisado na tabela de hotel. Caso não seja encontrado o hotel na base de dados emitir a mensagem de "Hotel não cadastrado" e a entrada de dados de um novo código de hotel deve ser realizada novamente. Caso contrário, o conteúdo do atributo nome do objeto hotel deve ser exibido na GUI. A entrada de dados para o código do hotel e o botão consultar hotel devem ser desabilitados. A entrada de dados para o código da reserva e o botão consultar reserva devem ser habilitados.
- Na operação Consultar Reserva o código da reserva deve ser pesquisado na tabela de reserva. Caso não seja encontrado a reserva na base de dados, as entradas de dados para o nome do hóspede e para a data de entrada devem ser habilitadas bem como o botão check in. Caso contrário, o nome do hospede e data de entrada devem ser exibidas na gui e a entrada de dados para a data de saída deve ser habilitada bem como o botão check out. A entrada de dados para o código da reserva e o botão para consultar reserva devem ser desabilitados.
- Na operação de Check In o objeto da classe Reserva deve ser instanciado e a sua ligação com o objeto da classe Hotel deve ser efetivada. Em seguida, o objeto da classe Reserva deve ser armazenado na base de dados. As entradas de dados para o nome do hóspede e para a data de entrada devem ser desabilitadas bem como o botão check in. A entrada de dados para o código do hotel e o botão consultar hotel devem ser habilitados

- Na operação de Check Out a quantidade de dias que hóspede ficou no hotel bem como o valor a pagar pela hospedagem devem ser exibidas na gui. Em seguida, o objeto da classe Reserva deve ser atualizado na base de dados. A entrada de dados para a data de saída deve ser desabilitada bem como o botão check out. O valor da hospedagem deve ser exibido na gui no formato “#,##0.00”. A entrada de dados para o código do hotel e o botão consultar hotel devem ser habilitados