

AULA 2 – LINKS INTERNOS

→ Um link interno vai fazer relação com outra página que está dentro do nosso servidor e diz respeito a nossa própria página

→ Ou seja, antes de criar um link interno, temos que ter outras páginas!



Criando um link para avançar e voltar:

→ Eu quero, no **index.html**, chamar a **pag002.html**

```
<h2>Usando links internos</h2>
<p>Esta é a primeira página do site. Se você quiser, pode acessar
também a minha <a href="">segunda página</a></p>
<body>
  <div>
    <a href="index.html">Voltar para a primeira página</a>
    <a href="pag002.html">Segunda página</a>
  </div>
</body>
```

OBS: no Visual Studio Code, em **href**, se eu aperto **ctrl + espaço** irá aparecer as opções de páginas

Nesse caso, eu seleciono a **pag002.html**

Usando links internos

Esta é a primeira página do site. Se você quiser, pode acessar também a minha [segunda página](#)

→ Quando eu clicar no link, será direcionado à minha segunda página!

OBS: não existe o **rel = "external"**. Por isso iremos criar um **rel = "next"**, de "próxima página". E para voltar página, eu coloco **rel = "prev"**, que vem de previous (anterior)

```
<p>Esta é a primeira página do site. Se você quiser, pode acessar
também a minha <a href="pag002.html" rel="next">segunda página</a></p>
```

```
<p><a href="index.html" rel="prev">Voltar para a primeira página</a></p>
```

Usando o nofollow:


→ Se eu estou fazendo o link de uma matéria que eu não sei se é um site oficial, que não tem o meu aval, eu tenho um **rel** para isso, que é o **"nofollow"**

→ Isso serve para o mecanismo de busca não perpetue, não siga essa busca

```
<p>Esta página é um oferecimento de <a href="https://www.hostnet.com.br" target="_blank" rel="nofollow">Hostnet</a></p>
```

Links internos com caminhos:

→ Dentro de ex010, eu vou criar uma nova pasta (notícias) e nessa pasta eu vou criar um arquivo chamado **pag003.html**

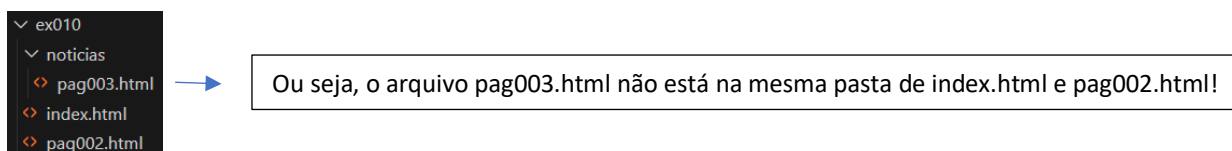

Na primeira página:

```
<p>Você também pode acessar a nossa <a href="">página de notícias</a>.  
</p>  
dy>      <> index.html  
ml>      📁 noticias/  
      <> pag002.html
```

→ Nota-se que, ao apertar **ctrl + espaço** em **href**, aparece aquela pasta de notícias que eu criei!

Ficando assim:

```
<p>Você também pode acessar a nossa <a href="noticias/pag003.html"  
rel="next">página de notícias</a>.</p>
```

Usando o target_self:

→ Existe um **target** específico para abrir na própria página!

→ Você pode simplesmente não colocar nada (irá funcionar) ou então um **target** dizendo que é para a própria página, o **"_self"**

Exemplo:

```
<p>Esta é a primeira página do site. Se você quiser, pode acessar  
também a minha <a href="pag002.html" rel="next" target="_self">segunda  
página</a></p>  
<p>Você também pode acessar a nossa <a href="noticias/pag003.html"  
rel="next" target="_self">página de notícias</a>.</p>
```

Navegação voltando pastas:

./ - própria pasta

../ - pasta anterior (volte uma pasta)

```
<p><a href="..">Voltar para a primeira página.</a></p>  
dy>      <> index.html  
ml>      📁 noticias/  
      <> pag002.html
```