

Avaliador Metacircular

Lisp como um Ponto Fixo

João Victor Lopez Pereira

Instituto de Computação – UFRJ

4 de maio de 2026

Um pouco sobre a linguagem

- Criada em 1958 para manipulação simbólica, baseada no Cálculo Lambda (*Lambda Papers*);

Um pouco sobre a linguagem

- Criada em 1958 para manipulação simbólica, baseada no Cálculo Lambda (*Lambda Papers*);
- Apresenta listas como estrutura de dados fundamental;

Um pouco sobre a linguagem

- Criada em 1958 para manipulação simbólica, baseada no Cálculo Lambda (*Lambda Papers*);
- Apresenta listas como estrutura de dados fundamental;
- Os códigos da linguagem também são listas.

Exemplo de Código Lisp

```
(define x 10)
```

Exemplo de Código Lisp

```
(define x 10)
```

```
(define fib  
  (lambda (n)  
    (if (< n 2)  
        n  
        (+ (fib (- n 1))  
            (fib (- n 2)))))))
```

Exemplo de Código Lisp

```
(define x 10)
```

```
(define fib  
  (lambda (n)  
    (if (< n 2)  
        n  
        (+ (fib (- n 1))  
            (fib (- n 2)))))))
```

```
(define fact  
  (lambda (x)  
    (if (= x 0)  
        1  
        (* x  
            (fact (- x 1))))))
```

Manipulação de Estruturas de Dados

É fácil manipular estruturas de dados! (pois todas as estruturas são listas!)

Manipulação de Estruturas de Dados

É fácil manipular estruturas de dados! (pois todas as estruturas são listas!)

```
(define map
  (lambda (f lst)
    (if (null? lst)
        '()
        (cons (f (car lst))
                (map f (cdr lst))))))
```

Código como Dado

Mas o próprio código de Lisp é estruturado puramente em listas...

Código como Dado

Mas o próprio código de Lisp é estruturado puramente em listas...

Isso significa que é fácil manipular código Lisp?


Avaliadores como Máquinas Universais

Avaliadores de linguagens de programação (como a função `eval`) atuam como uma *Máquina Universal*.


Avaliadores como Máquinas Universais



Avaliadores como Máquinas Universais



Avaliadores como Máquinas Universais

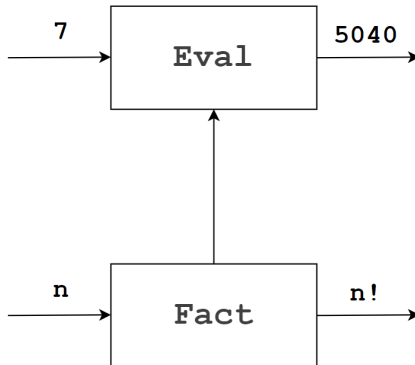

Avaliadores como Máquinas Universais

Assim, `eval` atua como um simulador: ela recebe a descrição finita de uma máquina arbitrária (*Describing Machine*, como `fact`) e emula o seu comportamento lógico.

O Avaliador

The evaluator isn't very complicated, it's very much like all the programs we have seen already: that's the amazing part of it.

— Gerald Jay Sussman.

O Avaliador

(eval 5) -> 5

O Avaliador

```
(eval 5) -> 5
```

```
(eval (define x 17)) -> "variavel definida"
```

O Avaliador

```
(eval 5) -> 5
```

```
(eval (define x 17)) -> "variavel definida"
```

```
(eval x) -> 17
```

O Avaliador

```
(eval 5) -> 5
```

```
(eval (define x 17)) -> "variavel definida"
```

```
(eval x) -> 17
```

```
(eval (if (> 5 3) 1 0)) -> 1
```

O Avaliador

```
(eval 5) -> 5
```

```
(eval (define x 17)) -> "variavel definida"
```

```
(eval x) -> 17
```

```
(eval (if (> 5 3) 1 0)) -> 1
```

```
(eval ((lambda (x) (* x 5)) 7)) -> 35
```

O Avaliador

```
(eval 5) -> 5
```

```
(eval (define x 17)) -> "variavel definida"
```

```
(eval x) -> 17
```

```
(eval (if (> 5 3) 1 0)) -> 1
```

```
(eval ((lambda (x) (* x 5)) 7)) -> 35
```

```
(eval (+ 1 2 3)) -> 6
```

O Avaliador

```
(define (eval exp env)
  (cond
    ((number? exp)      exp)
    ((variable? exp)    (lookup-variable-value exp env))
    ((definition? exp)  (eval-definition exp env))
    ((if? exp)          (eval-if exp env))
    ((lambda? exp)       (make-procedure (cadr exp)
                                           (cddr exp) env))
    ((application? exp) (apply (eval (car exp) env)
                                (map (lambda (arg)
                                       (eval arg env))
                                     (cdr exp))))))
```


Lisp como Ponto Fixo

There's an awful lot of strange nonsense here. After all, he purported to explain to me Lisp, and he wrote me a Lisp program on the blackboard. The Lisp program was intended to be an interpreter for Lisp, but you need a Lisp interpreter in order to understand that program. How could that program have told me anything there is to be known about Lisp?

— Gerald Jay Sussman.

Convergência a Depender do Conteúdo

$$\begin{cases} x = 3 - y \\ y = -1 + x \end{cases}$$

Solução única em x e y .

Convergência a Depender do Conteúdo

$$\begin{cases} 2x = 6 - 2y \\ y = 4 - x \end{cases}$$

Nenhuma solução em x e y .

Convergência a Depender do Conteúdo

$$\begin{cases} 2x = 6 - 2y \\ y = 3 - x \end{cases}$$

Infinitas soluções em x e y .

Convergência a Depender do Conteúdo

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Definição de Fact

```
(define fact
  (lambda (x)
    (if (= x 0)
        1
        (* x (fact (- x 1))))))
```

Fact como Ponto Fixo

```
(define t
  (lambda (f)
    (lambda (n)
      (if (= n 0)
          1
          (* n (f (- n 1)))))))
```

Fact como Ponto Fixo

```
(define fact-0 (lambda (n) 1))  
(define fact-1 (t (fact-0)))  
(define fact-2 (t (fact-1)))  
(define fact-3 (t (fact-2)))  
...
```


Fact como Ponto Fixo

```
(define fact-0 (lambda (n) 1))  
(define fact-1 (t (fact-0)))  
(define fact-2 (t (fact-1)))  
(define fact-3 (t (fact-2)))  
...
```

$$\text{fact} = \lim_{k \rightarrow \infty} t^k \text{fact-0}$$

Eval como Ponto Fixo

```
(define (eval exp env)
  (cond
    ((number? exp)      exp)
    ((variable? exp)    (lookup-variable-value exp env))
    ((definition? exp)  (eval-definition exp env))
    ((if? exp)          (eval-if exp env))
    ((lambda? exp)       (make-procedure (cadr exp)
                                          (cddr exp) env))
    ((application? exp) (apply (eval (car exp) env)
                                (map (lambda (arg)
                                      (eval arg env))
                                     (cdr exp))))))
```

Eval como Ponto Fixo

```
(define t (lambda (ev) (lambda (exp env)
  (cond
    ((number? exp)      exp)
    ((variable? exp)    (lookup-variable-value exp env))
    ((definition? exp)  (eval-definition exp env))
    ((if? exp)          (eval-if exp env))
    ((lambda? exp)      (make-procedure (cadr exp)
                                         (cddr exp) env))
    ((application? exp) (apply (ev (car exp) env)
                               (map (lambda (arg)
                                     (ev arg env))
                                    (cdr exp)))))))
```

Eval como Ponto Fixo

```
(define eval-0 (lambda (exp env) 1))  
(define eval-1 (t (eval-0)))  
(define eval-2 (t (eval-1)))  
(define eval-3 (t (eval-2)))  
...
```

Eval como Ponto Fixo

```
(define eval-0 (lambda (exp env) 1))  
(define eval-1 (t (eval-0)))  
(define eval-2 (t (eval-1)))  
(define eval-3 (t (eval-2)))  
...
```

$$\text{eval} = \lim_{k \rightarrow \infty} t^k \text{eval-0}$$

Eval como Ponto Fixo

What Lisp is, is the fixed point of the process which says “If I knew what Lisp was and substituted it in for eval [...] on the right hand side of all those recursive equations, then the left hand side would also be Lisp”.

— Gerald Jay Sussman.

De Programadores a Designers de Linguagens

It is no exaggeration to regard this as the most fundamental idea in programming: The evaluator, which determines the meaning of expressions in a programming language, is just another program. To appreciate this point is to change our images of ourselves as programmers. We come to see ourselves as designers of languages, rather than only users of languages designed by others. In fact, we can regard almost any program as the evaluator for some language.

— Gerald Jay Sussman & Harold Abelson.

Por que um Interpretador?

- Desmistificação do interpretador;

Por que um Interpretador?

- Desmistificação do interpretador;
- Flexibilidade e extensibilidade;

Por que um Interpretador?

- Desmistificação do interpretador;
- Flexibilidade e extensibilidade;
- Criação de *Domain Specific Languages* (DSLs).

Expressividade

Once you have the interpreter in your hands, you have all this power to start playing with the language. [...] There's this notion of metalinguistic abstraction, which says [...] that you can gain control of complexity by inventing new languages, sometimes. One way to think about computer programming is that it only incidentally has to do with getting a computer to do something. Primarily, what a computer program has to do with is a way of expressing ideas, of communicating ideas. Sometimes, when you want to communicate new kinds of ideas, you'd like to invent new modes of expressing them.

— Harold Abelson.

Referências I

- [1] Harold Abelson. *Lecture 8A: Logic Programming, Part 1*. Accessed on 2024-12-28.
- [2] Harold Abelson e Gerald Jay Sussman. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, jul. de 1984. ISBN: 9780262010771.
- [3] Gerald Jay Sussman. *Lecture 7A: Metacircular Evaluator, Part 1*. Accessed on 2024-12-24. URL: <https://youtu.be/aAlR3cezPJg>.

Muito obrigado!

Perguntas?