## livros

id 2 int —o

titulo varchar(100)

autor varchar(100)

ano\_publicacao int

categoria varchar(50)

## emprestimos

id  $\mathcal{Q}$  int

id\_leitor 
int

data\_emprestimo date

data\_devolucao date

devolvido boolean

## leitores


id P int —o-

nome varchar(100)

email varchar(100)

telefone varchar(20)



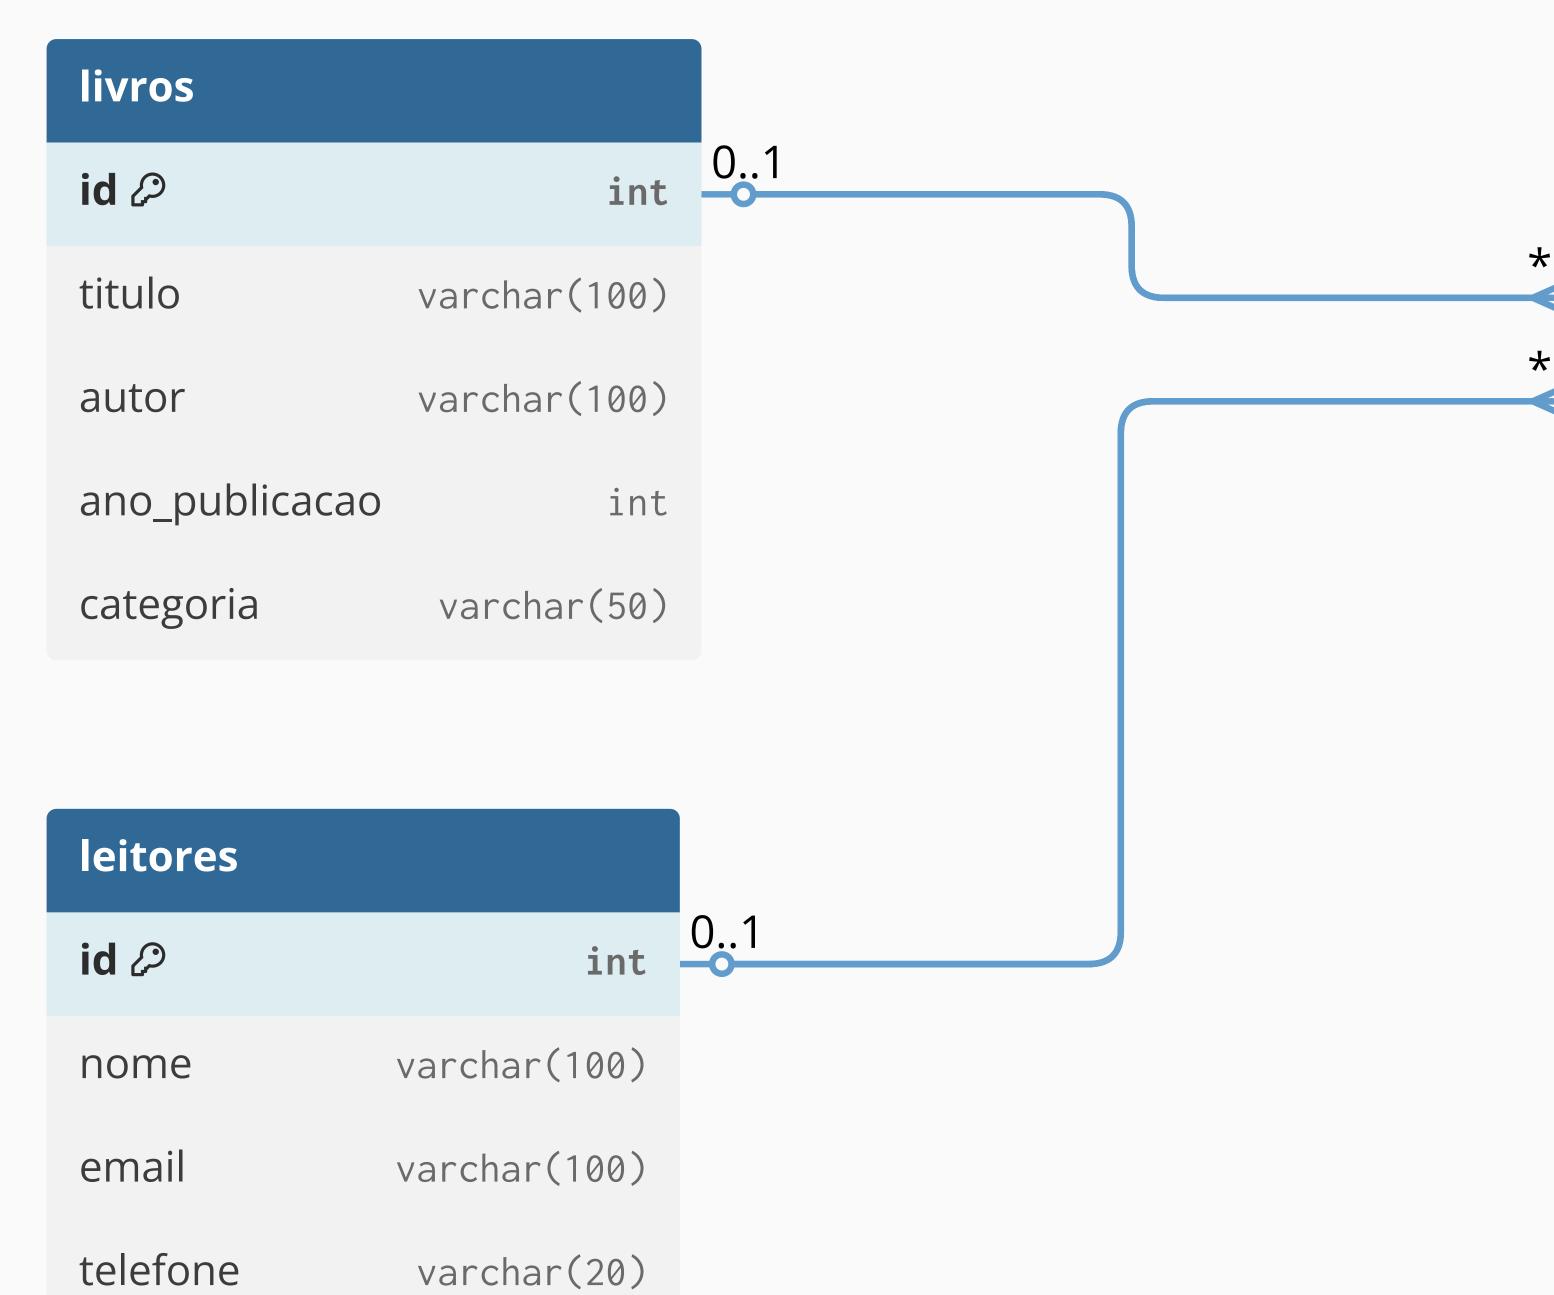

emprestimos	
id 🔑	int
id_livro &	int
id_leitor &	int
data_emprestimo	date
data_devolucao	date
devolvido	boolean

