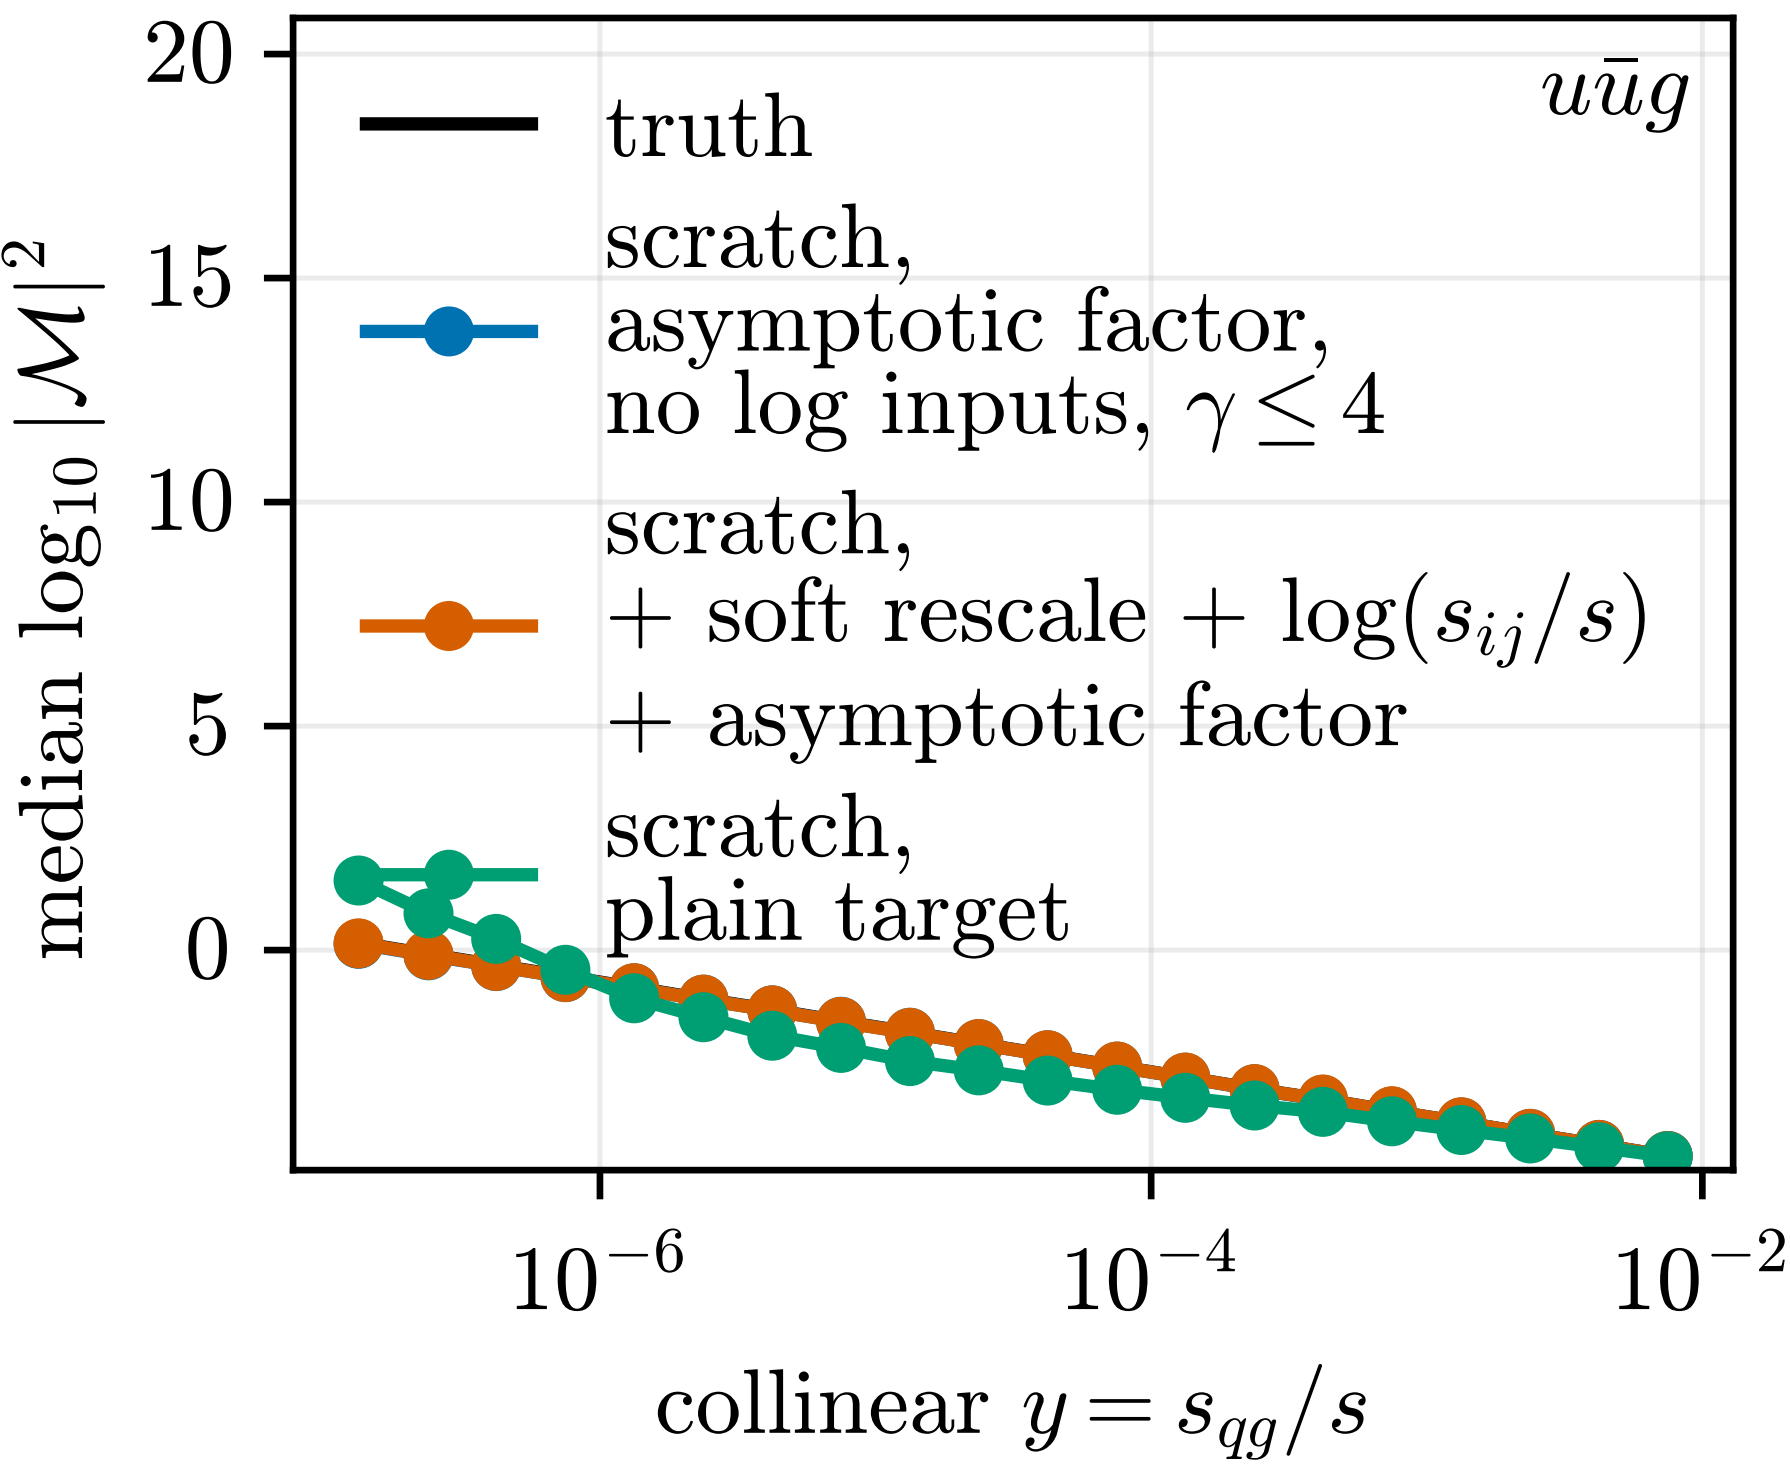
$u\bar{u}g$
truth
scratch,
asymptotic factor,
no log inputs, $\gamma \leq 4$
scratch,
+ soft rescale + $\log(s_{ij}/s)$
+ asymptotic factor
scratch,
plain target
median $\log_{10} |\mathcal{M}|^2$
20
15
10
5
0
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
collinear $y = s_{qg}/s$