

# Guia de usos e exemplos do Typst

João Teles de Carvalho Neto

DCNME/CCA/UFSCar

09/03/2025

## Sumário

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução .....                                                          | 2  |
| 2. Aprendizagem do Typst .....                                               | 2  |
| 3. Usos e Exemplos mais Comuns do Typst .....                                | 3  |
| 3.1. Para as seções e subseções utilize espaço após o símbolo de seção. .... | 3  |
| 3.2. Evite deixar os títulos das seções em negrito ou itálico .....          | 3  |
| 3.3. Mantenha o texto organizado .....                                       | 3  |
| 3.4. Forma correta para quebrar páginas .....                                | 3  |
| 3.5. Citações indiretas .....                                                | 3  |
| 3.6. Citações diretas .....                                                  | 4  |
| 3.7. Citações diretas a trechos literais .....                               | 4  |
| 3.8. Formatos de bibliografias .....                                         | 4  |
| 3.9. Variáveis matemáticas no meio da frase .....                            | 4  |
| 3.10. Potências de dez no meio da frase .....                                | 5  |
| 3.11. Unidades de grandezas físicas .....                                    | 5  |
| 3.12. Matemática em linha e em bloco .....                                   | 6  |
| 3.13. Referencie expressões matemáticas em bloco pelo rótulo .....           | 7  |
| 3.14. Use pontuação após equações em bloco .....                             | 8  |
| 3.15. Como usar o símbolo $\mu$ .....                                        | 8  |
| 3.16. Texto normal dentro do modo matemático .....                           | 9  |
| 3.17. Separador decimal no modo matemático .....                             | 10 |
| 3.18. Utilize o pacote <code>physica</code> .....                            | 10 |
| 3.19. Use o comando <code>certo</code> para definições .....                 | 10 |
| 3.20. Imagens, tabelas e quadros .....                                       | 11 |
| 3.21. Referência a seções e subseções .....                                  | 14 |
| 3.22. Referências Bibliográficas .....                                       | 14 |
| Bibliografia .....                                                           | 14 |

# 1. Introdução

Typst (Typst Project, [S.d.]) é um sistema de composição de documentos, como o LaTeX. Você escreve seu TCC em um arquivo de texto simples (.typ) e o compilador Typst gera um PDF formatado. As vantagens do Typst incluem:

- **Sintaxe mais simples:** Menos comandos e mais clareza.
- **Compilação rápida:** Visualize as mudanças quase instantaneamente.
- **Pacotes integrados:** Muitos recursos já estão incluídos, sem precisar instalar pacotes extras. Embora existam pacotes poderosos que estendem bastante as funcionalidades padrão.
- **Web App:** Você pode usar o Typst online, sem instalar nada, e colaborar em tempo real. (<https://typst.app>)
- **Comunidade Ativa:** O Typst é um projeto de código aberto e conta com uma comunidade ativa.

A principal desvantagem que observamos até o momento é que, diferentemente do LaTeX, as editoras no Brasil e no exterior ainda não aceitam documentos em código fonte do Typst (arquivos .typ). Entretanto, se o documento em PDF é suficiente para a publicação almejada, então o Typst é uma excelente opção.

## 2. Aprendizagem do Typst

A primeira coisa que você precisa fazer para começar a usar o Typst é estudar o Tutorial online: <https://typst.app/docs/tutorial/>. Preocupe-se em entender bem as seções 1 e 2 do tutorial, pois são as mais importantes:

1. [Writing in Typst](#)
2. [Formatting](#)

Caso queira se aprofundar um pouco mais, parta para a seção: [Making a Template](#). Para obter informações sobre funções e comandos específicos do Typst, acesse a seção [Reference](#) e use a ferramenta *Search* disponível no topo da página. Após esses estudos, o passo seguinte é:

3. Ler e estudar a Seção 3 deste guia de Usos e Exemplos do Typst.

**Atenção:** só comece a escrever o seu texto após o estudo cuidadoso dos itens 1, 2 e 3 listados acima.

Mesmo tendo estudado todos esses recursos, é normal que dúvidas ou problemas surjam ao longo da escrita da monografia. Disponibilizamos no [repositório GuiaTypst](#) o arquivo de documentação `typst_doc_repo_textualized.txt` para ser carregado em um *Large Language Model*. Temos observado que o conhecimento padrão dos LLM's sobre o Typst é muito ruim. E o uso desse arquivo melhora bastante a qualidade das respostas geradas.

### 3. Usos e Exemplos mais Comuns do Typst

A seguir elencamos os exemplos de usos mais comuns encontrados nas monografias escritas em Typst pelos estudantes. Usamos uma abordagem bem direta baseada em exemplos corretos (ou bons) e incorretos (ou ruins). Nos exemplos, comandos em Typst são marcados com a cor de fundo cinza e os textos renderizados para visualização/impressão aparecem emoldurados. Em alguns exemplos utilizamos recursos do arquivo [templateTCC.typ](#) disponível no [repositório GuiaTypst](#).

Como este guia está em constante desenvolvimento, a lista de exemplos pode aumentar ou alterar-se com o tempo.

#### 3.1. Para as seções e subseções utilize espaço após o símbolo de seção.

- Exemplo correto: `= Título da Seção 1`
- Exemplo incorreto: `=Título da Seção 1`

#### 3.2. Evite deixar os títulos das seções em negrito ou itálico

O Typst já formata as seções e subseções com um padrão pré-definido. Isso garante consistência.

- Exemplo bom: `= Título da Seção 1`
- Exemplo ruim: `= *Título da Seção 1*`

#### 3.3. Mantenha o texto organizado

Mesmo que algumas disposições do texto não façam diferença no resultado do pdf final, adote boas práticas de organização. Isso facilita a leitura e a busca por partes específicas do texto. Uma delas é deixar uma linha em branco entre o título da seção/subseção e o primeiro parágrafo.

#### 3.4. Forma correta para quebrar páginas

Para realizar quebra de página, use o comando `#pagebrake()`. Não fique pulando linhas até o título da seção escorregar para a outra página. Isso é muito frágil.

#### 3.5. Citações indiretas

Para citações indiretas, use a função do templateTCC `#cite_indireta(<reference>)` ou use a função `#cite` original do Typst com a opção prose: `cite(<reference>, form: "prose")`.

### Exemplo

```
O artigo de #cite(<galilei1638>, form: "prose") relata isso e aquilo.
```

O artigo de Galilei (1638) relata isso e aquilo.

## 3.6. Citações diretas

Para citações diretas use simplesmente `@galileu1638`.

### Exemplo

```
Corpos de massas diferentes caem em queda livre com a mesma aceleração @galilei1638.
```

Corpos de massas diferentes caem em queda livre com a mesma aceleração (Galilei, 1638).

## 3.7. Citações diretas a trechos literais

Para citações diretas a trechos literais longos, use o comando `#quote`.

### Exemplo

```
#quote(attribution: [@galilei1638])  
[Esta simultaneidade da visão, creio, é o *único* argumento que pode ser oferecido em favor do movimento instantâneo da luz]
```

Esta simultaneidade da visão, creio, é o **único** argumento que pode ser oferecido em favor do movimento instantâneo da luz — (Galilei, 1638)

## 3.8. Formatos de bibliografias

O Typst suporta [bibliografias](#) nos formatos BibTeX (`.bib`) e YAML (formato `yml` através do motor [Hayagriva](#)).

Embora o BibTeX seja amplamente utilizado, o formato YAML é recomendado por sua clareza e estrutura moderna. No próprio repositório oficial do Typst você encontra um arquivo com muitos [exemplos](#) em Hayagriva.

## 3.9. Variáveis matemáticas no meio da frase

Use sempre o modo matemático para variáveis matemáticas ao longo do texto.

### Exemplo correto

As variáveis `$m$` e `$t$` designam massa e tempo, respectivamente.

As variáveis  $m$  e  $t$  designam massa e tempo, respectivamente.

### Exemplo incorreto 1

As variáveis `m` e `t` designam massa e tempo, respectivamente.

As variáveis `m` e `t` designam massa e tempo, respectivamente.

### Exemplo incorreto 2

As variáveis `_m_` e `_t_` designam massa e tempo, respectivamente.

As variáveis  $m$  e  $t$  designam massa e tempo, respectivamente.

## 3.10. Potências de dez no meio da frase

Para potências de dez ao longo de uma frase use formatação matemática ou a função `#num()`.

### Exemplo correto 1

O tamanho do átomo é da ordem de `$10^(-10)$` metros.

O tamanho do átomo é da ordem de  $10^{-10}$  metros.

**Exemplo correto 2** A distância Sol-Terra é igual a `$num(1,5e8)$` km. Que gera “A distância Sol-Terra é igual a  $1,5 \times 10^8$  km”. A função `#num` não é padrão do Typst e precisa ser importada no início do arquivo. Ela possui muitas outras opções de formatação que você pode utilizar conforme o caso e a conveniência. Vide <https://typst.app/universe/package/zero/>.

## 3.11. Unidades de grandezas físicas

Unidades de grandezas físicas devem ser escritas em texto normal com espaço após o valor numérico:

### Exemplo correto 1

O diâmetro da esfera é `$d=12$` m.

O diâmetro da esfera é  $d = 12$  m.

### Exemplo correto 2 (menos desejável)

O diâmetro da esfera é  $d=12''\text{ m}''$ .

O diâmetro da esfera é  $d = 12\text{ m}$ .

### Exemplo incorreto

O diâmetro da esfera é  $d=12\text{ m}$ . Ou,  
o diâmetro da esfera é  $d=12\$ \$\text{m}$ . Ou  
ainda, o diâmetro da esfera é  $d=12\$$   
\_m\_.

O diâmetro da esfera é  $d = 12m$ . Ou, o  
diâmetro da esfera é  $d = 12\text{ m}$ . Ou ainda, o  
diâmetro da esfera é  $d = 12\text{ m}$ .

Às vezes, a unidade pode ser indesejadamente separada do valor numérico pela quebra de linha automática do Typst. Uma forma de evitar isso é com o comando `#box`:

### Exemplo sem o comando box

Esta é uma frase em que a largura  
 $h=15$  cm teve a unidade separada  
do valor numérico devido à quebra de  
linha automática do Typst.

Esta é uma frase em que a largura  $h = 15$   
cm teve a unidade separada do valor numé-  
rico devido à quebra de linha automática  
do Typst.

### Exemplo com o comando box

Esta é uma frase em que a largura  
`#box[ $h=15$  cm]` teve a unidade e o  
valor numérico mantidos juntos pelo  
uso do comando box.

Esta é uma frase em que a largura  
 $h = 15$  cm teve a unidade e o valor numé-  
rico mantidos juntos pelo uso do comando  
box.

## 3.12. Matemática em linha e em bloco

Para manter o conteúdo matemático na mesma linha do texto, use cifras sem espaço delimitando o conteúdo. Para colocar o conteúdo matemático em um parágrafo separado, inclua os espaços.

### Exemplo com matemática na linha do texto

O teorema de Pitágoras diz que:  
 $z^2=x^2+y^2$ .

O teorema de Pitágoras diz que:  $z^2 = x^2 + y^2$ .

### Exemplo com matemática em um parágrafo próprio

O teorema de Pitágoras diz que:

$$z^2 = x^2 + y^2$$

O teorema de Pitágoras diz que:

$$z^2 = x^2 + y^2 \quad (1)$$

### 3.13. Referencie expressões matemáticas em bloco pelo rótulo

Use rótulos (`<rotulo>`) para identificar as expressões matemáticas mais importantes e assim poder citá-las pelo sistema de numeração automática do Typst.

#### Exemplo correto

A segunda lei da Termodinâmica diz que em um sistema fechado:

$$\Delta S \geq 0$$

A `@eq_2alei` é uma das equações fundamentais da termodinâmica.

A segunda lei da Termodinâmica diz que em um sistema fechado:

$$\Delta S \geq 0 \quad (2)$$

A Equação 2 é uma das equações fundamentais da termodinâmica.

#### Exemplo incorreto 1

A segunda lei da Termodinâmica diz que em um sistema fechado:

$$\Delta S \geq 0$$

A Equação 3 é uma das equações fundamentais da termodinâmica.

A segunda lei da Termodinâmica diz que em um sistema fechado:

$$\Delta S \geq 0 \quad (3)$$

A Equação 3 é uma das equações fundamentais da termodinâmica.

#### Exemplo incorreto 2

A segunda lei da Termodinâmica diz que em um sistema fechado:

$$\Delta S \geq 0$$

A equação anterior é uma das equações fundamentais da termodinâmica.

A segunda lei da Termodinâmica diz que em um sistema fechado:

$$\Delta S \geq 0 \quad (4)$$

A equação anterior é uma das equações fundamentais da termodinâmica.

### 3.14. Use pontuação após equações em bloco

Equações matemáticas também fazem parte do texto e, por isso, quando for o caso, precisam receber pontuação como se fossem palavras quaisquer, mesmo quando expressas em bloco. Para fazer isso, inclua a pontuação necessária entre aspas ao final da expressão mas ainda dentro do modo matemático. Se o parágrafo seguinte é na verdade uma continuação do parágrafo anterior é necessário remover a indentação. Nesse caso, use `#h(-2.5em)`, em que 2.5em é o tamanho da indentação neste caso. No arquivo `templateTCC.typ` incluímos a variável `#noi` (*no indent*) para ser usada no lugar de `#h(-2.5em)`.

#### Exemplo correto 1

A força resultante  $F$  sobre um corpo em queda livre é dada por:

$$F = m g ,$$

em que  $m$  é a massa e  $g$  é a aceleração gravitacional.

A força resultante  $F$  sobre um corpo em queda livre é dada por:

$$F = m g , \quad (5)$$

em que  $m$  é a massa e  $g$  é a aceleração gravitacional.

#### Exemplo correto 2

As equações:

$$\Delta U = Q + W \text{ e } E = K + U$$

expressam o princípio da conservação da energia.

As equações:

$$\Delta U = Q + W \text{ e } \quad (6)$$

$$E = K + U \quad (7)$$

expressam o princípio da conservação da energia.

#### Exemplo incorreto

A força resultante  $F$  sobre um corpo é dada por:

$$F = m a$$

Essa é a forma matemática simplificada da 2ª lei de Newton.

A força resultante  $F$  sobre um corpo é dada por:

$$F = m a \quad (8)$$

Essa é a forma matemática simplificada da 2ª lei de Newton.

### 3.15. Como usar o símbolo $\mu$

Para unidades em múltiplos de microns ( $\mu$ ) deve-se evitar a sua escrita em itálico, tal como é obtida no modo matemático  $\mu$  ( $\mu$ ). Para isso, pode-se utilizar o comando `μ` diretamente no



modo texto. Por exemplo, a espessura do fio é  $w=120\text{ }\mu\text{m}$ , que resulta em:  $w = 120\text{ }\mu\text{m}$ . Para facilitar, no templateTCC disponibilizamos a variável  $\mu$ . Exemplo:  $t=15\text{ }\mu\text{s}$  que resulta em:  $t = 15\text{ }\mu\text{s}$ .

### 3.16. Texto normal dentro do modo matemático

Use aspas para escrever texto normal dentro do modo matemático. Um exemplo dessa necessidade é para nomes de funções não conhecidas pelo Typst ou que são escritas de forma diferente em português e inglês. Como a função seno (*sen*) em português e *sine* (*sin*) em inglês. Outro exemplo é para rótulos subscritos de variáveis. Entretanto, se o índice subscrito ou superescrito for uma variável, deve-se mantê-la no modo matemático.

#### Exemplo correto 1

A massa grande e a massa pequena são designadas por  $m_g$  e  $m_p$ , respectivamente. Ou  $m_{gra}$  e  $m_{peq}$ , etc.

A massa grande e a massa pequena são designadas por  $m_g$  e  $m_p$ , respectivamente. Ou  $m_{gra}$  e  $m_{peq}$ , etc.

#### Exemplo incorreto 1

A massa grande e a massa pequena são designadas por  $m_g$  e  $m_p$ , respectivamente. Ou  $m_{(g r a)}$  e  $m_{(p e q)}$ , etc.

A massa grande e a massa pequena são designadas por  $m_g$  e  $m_p$ , respectivamente. Ou  $m_{gra}$  e  $m_{peq}$ , etc.

#### Exemplo correto 2

O deslocamento quadrático médio das partículas é calculado por  $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta x_i^2$ .

O deslocamento quadrático médio das partículas é calculado por  $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta x_i^2$ .

#### Exemplo incorreto 2

O deslocamento quadrático médio das partículas é calculado por  $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta x_{i^2}$ .

O deslocamento quadrático médio das partículas é calculado por  $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta x_i^2$ .

#### Exemplo correto 3

O valor da radiância espectral é dado por  $\text{Rad}(\nu)$ .

O valor da radiância espectral é dado por  $\text{Rad}(\nu)$ .

### Exemplo incorreto 3

O valor da radiância espectral é dado por  $R$  a  $d(\nu)$ .

O valor da radiância espectral é dado por  $Rad(\nu)$ .

Mas o Typst reconhece as funções matemáticas padrão, que não precisam ser escritas entre aspas. Por exemplo:

- $\text{\$arctan(frac(y, x))\$}$  →  $\arctan(\frac{y}{x})$
- $\text{\$cos theta\$}$  →  $\cos \theta$

No caso da função seno, no arquivo templateTCC, definimos a grafia da função seno em português no modo matemático com o comando `#let sen = math.op("sen")`, pois o seu uso é muito frequente. Dessa forma, ela é reconhecida automaticamente em português no modo matemático:

- $\text{\$sen theta\$}$  →  $\sin \theta$ .

## 3.17. Separador decimal no modo matemático

Sabemos que o separador decimal correto exigido pela ABNT é a vírgula. Em modo texto, basta escrever a vírgula normalmente. Por exemplo: `uma polegada é igual a 2,54 cm` (uma polegada é igual a 2,54 cm). Mas, no modo matemático, é criado um espaço indesejado após a vírgula. Por exemplo: `uma polegada é igual a $2,54$ cm` (uma polegada é igual a 2, 54 cm). Portanto, evite o modo matemático se você for citar números com vírgula sem variáveis matemáticas envolvidas. Mas, se for necessário, a melhor maneira de evitar esse problema é colocar o número entre aspas.

### Exemplo correto

A conversão de centímetros para polegadas é dada pela expressão  $p = q / "2,54"$  com  $q$  em cm.

A conversão de centímetros para polegadas é dada pela expressão  $p = \frac{q}{2,54}$  com  $q$  em cm.

## 3.18. Utilize o pacote physica

Importe o pacote `physica` no início do documento para poder usufruir de uma vasta gama de símbolos e operadores físicos e matemáticos. Exemplos:  $\text{\$hbar\$}$  ( $\hbar$ ),  $\text{\$ket(psi)\$}$  ( $|\psi\rangle$ ),  $\text{\$nabla\$}$  ( $\nabla$ ), etc.

## 3.19. Use o comando certo para definições

O Typst possui um comando pré-definido para definições. Prefira ele a listas numeradas ou itemizadas, principalmente quando a definição for importante ou única.

## Exemplo

/ **Spin**: momento angular intrínseco de uma partícula, sem equivalente clássico, que influencia suas interações e estatísticas quânticas.

**Spin** momento angular intrínseco de uma partícula, sem equivalente clássico, que influencia suas interações e estatísticas quânticas.

### 3.20. Imagens, tabelas e quadros


Para elementos flutuantes como imagens, tabelas e quadros, não se refira a eles como “abaixo”, “ao lado”, “na seção anterior”, etc. Faça referência à numeração automática do Typst. **Sempre inclua legendas (caption) e a fonte da autoria.** Inclua todos eles dentro da função `#figure()`. Jamais deixe de fazer referência a esses elementos flutuantes no texto principal da monografia: se o elemento existe ele deve ser mencionado ao longo do texto. Além disso, inclua o elemento o mais próximo possível à sua citação no texto.

#### Exemplo correto de imagem e citação à imagem

```
#figure(  
  image("figuras/Galileu1.png"),  
  caption: [Exemplo clássico do  
    método científico de Galileu.],  
  ) <fig_galileu1>  
#align(center)  
[Fonte: #cite(<galilei1638>, form:  
  "prose")]
```

Na `@fig_galileu1`, Galileu aplica o método científico ao estudo da resistência de vigas.

Figura 1: Exemplo clássico do método científico de Galileu.

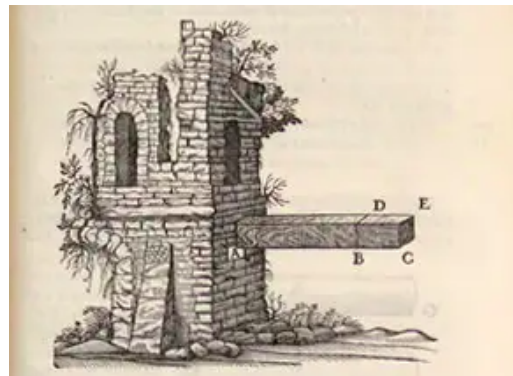


Fonte: Galilei (1638)

Na Figura 1, Galileu aplica o método científico ao estudo da resistência de vigas.

### Exemplo incorreto de imagem e de citação à imagem

```
#figure(  
  image("figuras/Galileu1.png")  
) <fig_galileu2>
```

Na figura acima, Galileu aplica o método científico ao estudo da resistência de vigas.

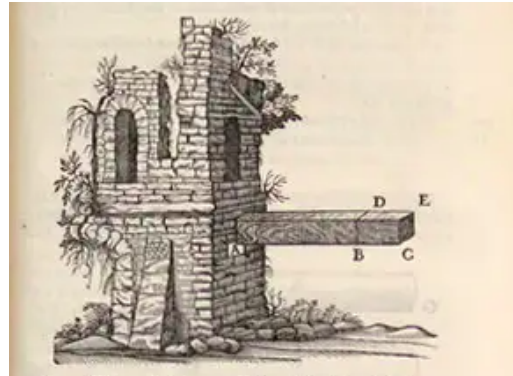

Na figura acima, Galileu aplica o método científico ao estudo da resistência de vigas.

### Exemplo correto de tabela e citação à tabela

```
#figure(  
  caption: [Dados de queda livre],  
  table(  
    columns: (auto, auto),  
    align: center,  
    table.header(  
      [$h$ [m]\ ($plus.minus$ 0,01)],  
      [$t$ [s]\ ($plus.minus$ 0,02)],  
    ),  
    [1,00], [0,45],  
    [2,00], [0,64],  
    [3,00], [0,78],  
  )  
)<tab_quedalive>  
#align(center)[Fonte:      Elaborado  
pelo autor.]
```

Na @tab\_quedalive estão organizadas algumas medidas de queda livre de uma esfera metálica.

Tabela 1: Dados de queda livre

| $h$ [m]<br>( $\pm 0,01$ ) | $t$ [s]<br>( $\pm 0,02$ ) |
|---------------------------|---------------------------|
| 1,00                      | 0,45                      |
| 2,00                      | 0,64                      |
| 3,00                      | 0,78                      |

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Tabela 1 estão organizadas algumas medidas de queda livre de uma esfera metálica.

Exemplo incorreto de tabela e de citação à tabela

```
#table(  
  columns: (auto, auto),  
  align: center,  
  table.header(  
    [$h$ [m]\ ($plus.minus$ 0,01)],  
    [$t$ [s]\ ($plus.minus$ 0,02)],  
  ),  
  [1,00], [0,45],  
  [2,00], [0,64],  
  [3,00], [0,78],  
)
```

Na tabela anterior estão organizadas algumas medidas de queda livre de uma esfera metálica.

| $h$ [m]<br>( $\pm 0,01$ ) | $t$ [s]<br>( $\pm 0,02$ ) |
|---------------------------|---------------------------|
| 1,00                      | 0,45                      |
| 2,00                      | 0,64                      |
| 3,00                      | 0,78                      |

Na tabela anterior estão organizadas algumas medidas de queda livre de uma esfera metálica.

Exemplo correto de quadro

```
#figure(  
  caption: [Cientistas e suas  
  Contribuições],  
  table(  
    columns: (auto, auto),  
    align: center + horizon,  
    table.header([*Cientista*],  
    [*Contribuição*]),  
    [Galileu], [Astronomia],  
    [Newton], [Gravitação],  
    [Einstein], [Relatividade],  
  ),  
  kind: "quadro",  
  supplement: "Quadro",  
)<qua_cientistas>  
#align(center)[Fonte:      Elaborado  
pela autora.]
```

O @qua\_cientistas ilustra apenas uma das principais contribuições de alguns dos cientistas mais eminentes da Física.

Quadro 1: Cientistas e suas Contribuições

| Cientista | Contribuição |
|-----------|--------------|
| Galileu   | Astronomia   |
| Newton    | Gravitação   |
| Einstein  | Relatividade |

Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 1 ilustra apenas uma das principais contribuições de alguns dos cientistas mais eminentes da Física.

Repare que para a construção do quadro usa-se a mesma função da tabela (`#table()`), mas é necessário incluir as opções `kind: quadro` e `supplement: Quadro` para que o elemento seja referenciado pela palavra “Quadro”.

### 3.21. Referência a seções e subseções

Da mesma forma que para figuras, no caso de seções e subseções não se refira a elas como “na seção anterior”, “na seção seguinte”, etc., mas utilize a numeração automática. Para isso, inclua um rótulo a direita do texto da seção. Por exemplo: **== Análise dos Resultados** `<sec_analise>`, que é referenciada ao longo do texto como, por exemplo, Estas conclusões estão em acordo com a discussão da `@sec_analise`.

### 3.22. Referências Bibliográficas

O Typst possui suporte nativo para bibliografias em formatos como BibTeX (.bib) e YAML (através do motor Hayagriva). Embora o BibTeX seja amplamente utilizado, o formato YAML é recomendado por sua clareza e estrutura moderna. Você pode encontrar exemplos no arquivo `referencias.yml` deste guia. Para uma explicação completa do modelo YAML e todos os campos suportados, acesse a documentação oficial do formato: [Hayagriva File Format](#).

## Bibliografia

GALILEI, Galileu. **Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze**. [S.l.]: Leida Ludovico Elzeviro, 1638.

TYPST PROJECT. **Typst Documentation**. Disponível em: <<https://typst.app/docs/>>.