task-manager

PHP · MySQL · JWT · Docker

Fabio Cunha Fonseca Jr.

stack de tecnologias

frontend

HTML + Bootstrap + jQuery. Páginas estáticas que consomem a API via AJAX.

backend

Apache + PHP puro. API REST em JSON, autenticada por JWT.

SGBD

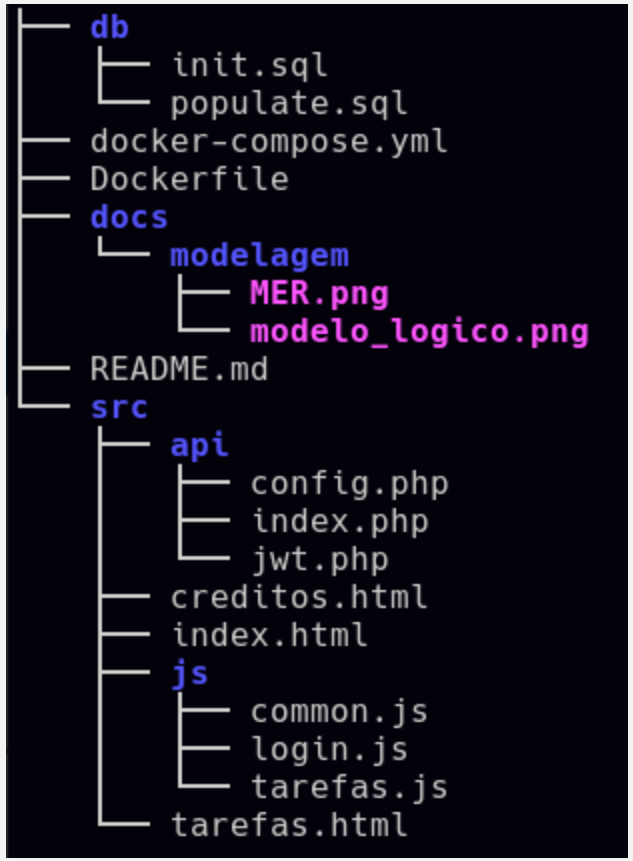
MySQL 8 com duas tabelas relacionadas, acessado via PDO.

serviços e dependências

Bootstrap + jQuery	Interface simples e AJAX
PHP	Lógica do backend
Apache	Web server
MySQL + PDO	Relacional, com chaves estrangeiras e prepared statements.
JWT (HS256)	Autenticação e autorização
Docker Compose	Orquestração da Arquitetura

infraestrutura

diretórios

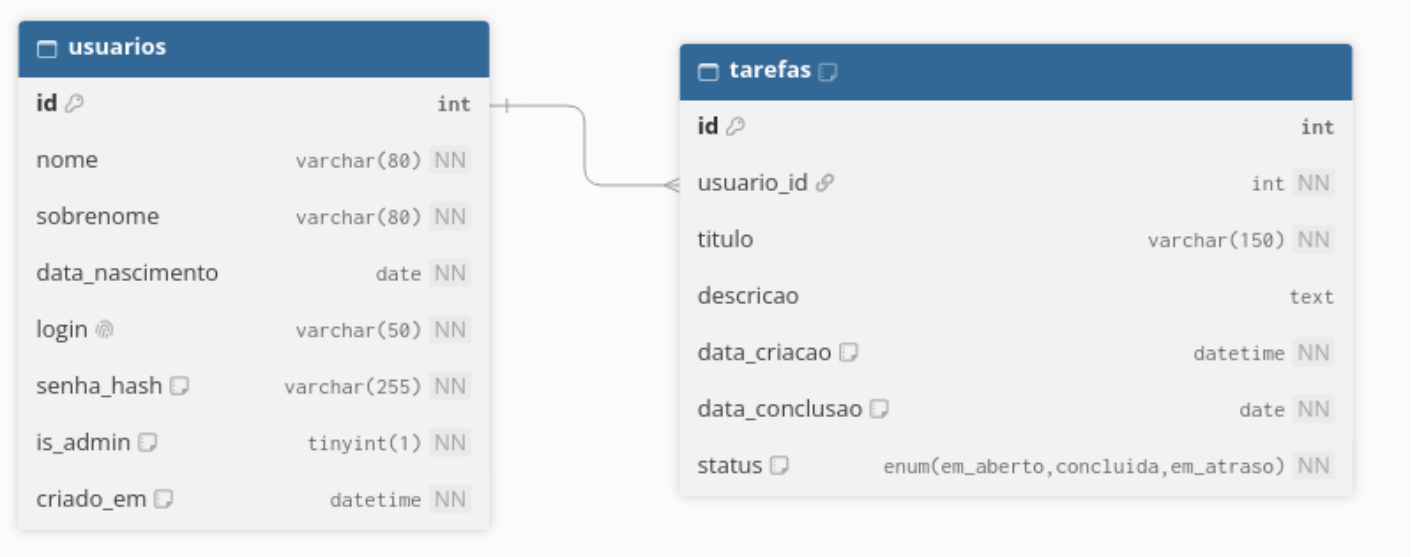


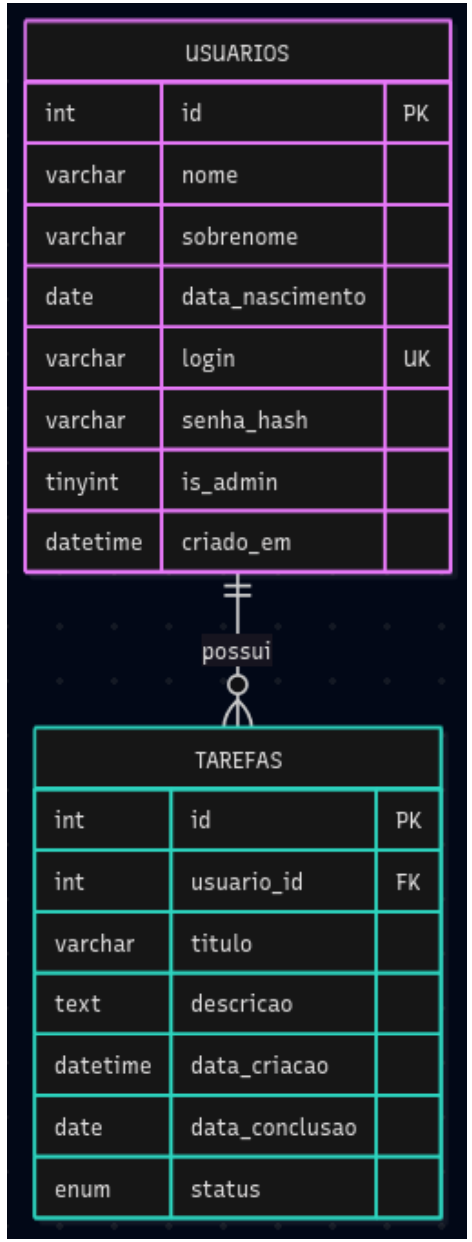
Docker compose

web: servidor web - PHP + Apache, porta 8888

bd: SGBD - (MySQL)
init.sql e populate.sql rodam na primeira subida

modelagem


usuarios
id int
nome varchar(80) NN
sobrenome varchar(80) NN
data_nascimento date NN
login varchar(50) NN
senha_hash varchar(255) NN
is_admin tinyint(1) NN
criado_em datetime NN
tarefas
id int
usuario_id int NN
titulo varchar(150) NN
descricao text
data_criacao datetime NN
data_conclusao date NN
status enum(em_aberto,concluida,em_atraso) NN


USUARIOS
int id PK
varchar nome
varchar sobrenome
date data_nascimento
varchar login UK
varchar senha_hash
tinyint is_admin
datetime criado_em
possui
TAREFAS
int id PK
int usuario_id FK
varchar titulo
text descricao
datetime data_criacao
date data_conclusao
enum status

API e autenticação

endpoints

- POST /api/login
- POST /api/usuarios
- GET, POST /api/tarefas (?busca=)
- PUT, DELETE /api/tarefas/{id}
- PUT /api/tarefas/{id}/concluir
- POST /api/perfil/foto

access control

- JWT no header Authorization, expira em 2h
- O usuário acessa só as suas tarefas
- Criar um novo usuário exige privilégios de admin

demonstração do app...



perguntas?

