


타겟 사이트명: 삼양식품

<https://www.samyangfoods.com/kor/index.do>

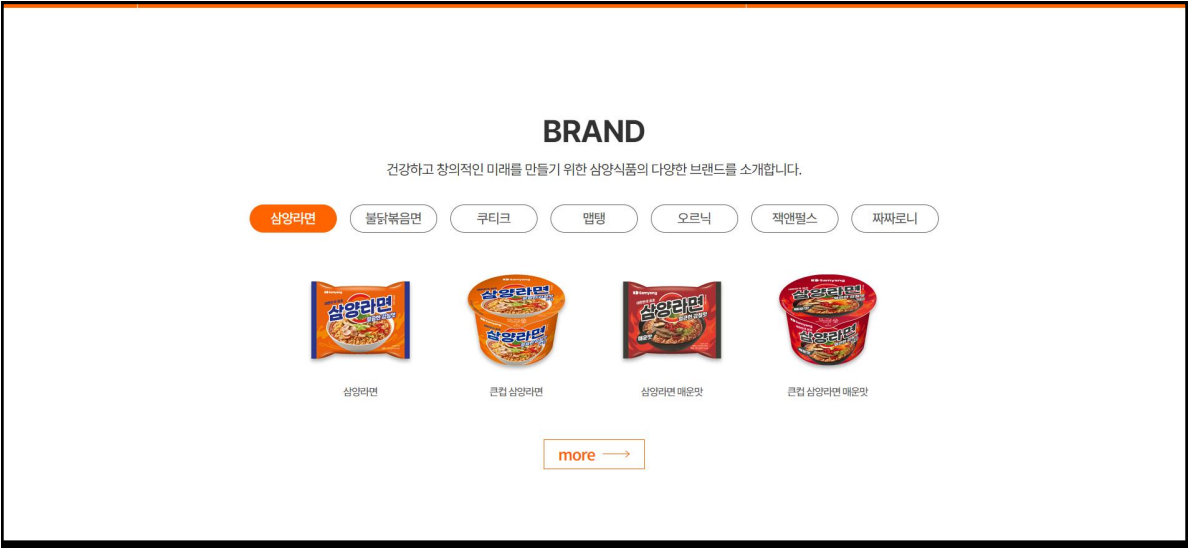

벤치마킹 사이트명: 현대자동차

<https://www.hyundai.com/kr/ko/e>



## 훈련생 평가 답안

타깃 사이트명: 삼양식품  
<https://www.samyangfoods.com/kor/index.do>

벤치마킹 사이트명: 현대자동차  
<https://www.hyundai.com/kr/ko/e>

### HTML 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>samyangfoods_조은영</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <!-- 섹션2 →
  <section id="s1">
    <div class="inner">
      <h2>BRAND</h2>
      <p>건강하고 창의적인 미래를 만들기 위한 삼양식품의 다양한 브랜드를 소개합니
다.</p>

      <!-- 탭 →
      <div id="tabs">
        <ul>
          <li><a href="#tab1">삼양라면</a></li>
          <li><a href="#tab2">불닭볶음면</a></li>
          <li><a href="#tab3">쿠틱크</a></li>
          <li><a href="#tab4">맵탱</a></li>
        </ul>
        <div id="tab1" class="on">
          <ul>
            <li>
              <a href="#" class="rank1"></a>
              <h3 class="rank1"><a href="#">1. 삼양라면</a></h3>
            </li>
            <li>
              <a href="#"></a>
              <h3><a href="#">2. 큰컵 삼양라면</a></h3>
            </li>
```

자바스크립트(Javascript)\_조은영

## HTML 2

```

</li>
  <a href="#"></a>
  <h3><a href="#">3. 큰컵 삼양라면 매운맛</a></h3>
</li>
<li>
  <a href="#"></a>
  <h3><a href="#">4. 삼양라면 매운맛</a></h3>
</li>
</ul>
</div>
<div id="tab2">
  <ul>
    <li>
      <a href="#" class="rank1"></a>
      <h3 class="rank1"><a href="#">1. 불닭볶음면</a></h3>
    </li>
    <li>
      <a href="#"></a>
      <h3><a href="#">2. 까르보불닭볶음면</a></h3>
    </li>
    <li>
      <a href="#"></a>
      <h3><a href="#">3. 로제불닭볶음면</a></h3>
    </li>
    <li>
      <a href="#"></a>
      <h3><a href="#">4. 야키소바불닭볶음면</a></h3>
    </li>
  </div>
<div id="tab3">
  <ul>
    <li>
      <a href="#" class="rank1"></a>
      <h3 class="rank1"><a href="#">1. 쿠티크 마라크림파스타</a></
h3>
    </li>
    <li>

```

### HTML 3

```

a>
    <a href="#"></
    <h3><a href="#">2. 쿠티크 트러플파스타</a></h3>
</li>
<li>
    <a href="#"></
a>
    <h3><a href="#">3. 쿠티크 리얼프란치킨</a></h3>
</li>
<li>
    <a href="#"></
a>
    <h3><a href="#">4. 쿠티크 리얼크리스피치킨</a></h3>
</li>
</ul>
</div>
<div id="tab4">
    <ul>
    <li>
        <a href="#" class="rank1"></a>
        <h3 class="rank1"><a href="#">1. 맵탱 흑후추소고기라면</a></
h3>
    </li>
    <li>
        <a href="#"></a>
        <h3><a href="#">2. 큰컵 맵탱 흑후추소고기라면</a></h3>
    </li>
    <li>
        <a href="#"></a>
        <h3><a href="#">3. 맵탱 마늘조개라면</a></h3>
    </li>
    <li>
        <a href="#"></a>
        <h3><a href="#">4. 큰컵 맵탱 마늘조개라면</a></h3>
    </li>
    </ul>
</div>
</div>
</div><!-- //.inner ->
</section>
<script src="script/script.js"></script>
</body>
</html>

```

CSS 1

```
@charset "utf-8";

/* reset */
* {
    box-sizing: border-box;
}

body,
h1,
h2,
h3,
ul,
p {
    margin: 0;
}

ul {
    padding: 0;
    list-style: none;
}

a {
    text-decoration: none;
}

body {
    background: #fff;
}

img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
    vertical-align: top;
}

button {
    border: none;
}

iframe {
    border: none;
    width: 100%;
    height: 100%;
}
```

CSS 2

```
}

/* typo */
@font-face {
  font-family: 'Pretendard-Regular';
  src: url('https://fastly.jsdelivrivr.net/gh/Project-Noonnu/noonfonts_2107@1.1/Pretendard-Regular.woff') format('woff');
  font-weight: 400;
  font-style: normal;
}

/* 공통 */
html {
  font-size: 10px;
}

body {
  font-family: 'Pretendard-Regular', sans-serif;
  font-size: 1.5rem;
  color: #333;
}

h3 {
  font-size: 1.6rem;
  font-weight: 600;
}

h2 {
  font-size: 4.8rem;
  font-weight: 600;
}

span {
  font-size: 2rem;
  font-weight: 600;
}

a {
  color: #111;
}

/* 섹션2 */
#s1>.inner>p {
  color: #777;
```

CSS 3

```
}

#s1 #tabs>ul a {
  color: #777;
}

#s1 h3.rank1 {
  font-size: 4rem;
  font-weight: 600;
}

/* 공통 */
.inner {
  width: 1120px;
  margin: 0 auto;
}

/* 섹션2 */
#s1 {
  padding: 72px 0;
}

#s1>.inner>h2 {
  text-align: center;
}

#s1>.inner>h2+p {
  text-align: center;
  margin: 24px 0 48px;
}

/* 탭 공통 */
#s1 #tabs {
  position: relative;
}

#s1 #tabs ul {
  display: flex;
  align-items: flex-end;
}

/* 탭의 버튼 */
#s1 #tabs>ul {
  position: absolute;
```

CSS 4

```
right: 0;
width: 474px;
}

/* #s1 #tabs>ul>li:not(:first-child) {
margin: 0 16px;
} */
#s1 #tabs>ul>li {
margin: 0 16px;
}

/* 탭의 콘텐츠 */
#s1 #tabs>div ul {
height: 432px;
}

#s1 #tabs>div ul li:nth-child(1) {
align-self: flex-start;
}

/* #s1 #tabs>div ul li:nth-child(2) {margin: 0 30px 0 75px;} */
#s1 #tabs>div ul li {
height: 216px;
text-align: center;
}

#s1 #tabs>div a {
display: block;
width: 222px;
height: 168px;
}

#s1 #tabs>div a.rank1 {
width: 570px;
height: 432px;
}

#s1 #tabs>div a.rank1+h3 {
position: absolute;
width: 474px;
height: 48px;
right: 0;
top: 48px;
text-wrap: nowrap;
```



CSS 5

```
}

/* 탭의 기능 핵심 */
#s1 #tabs>div {
    display: none;
}

#s1 #tabs>div.on {
    display: block;
}
```

Javascript

```
// 요소 찾기
const btn1 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(0);
const btn2 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(1);
const btn3 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(2);
const btn4 = document.querySelectorAll('#tabs a').item(3);
// console.log(btn1,btn2,btn3,btn4);

const cont1 = document.querySelector('#tab1');
// console.log(cont1);
const cont2 = document.querySelector('#tab2');
const cont3 = document.querySelector('#tab3');
const cont4 = document.querySelector('#tab4');
// console.log(cont2);

// 이벤트 처리
btn1.onclick = function () {
    resetF();
    cont1.classList.add('on');
}
btn2.onclick = function () {
    resetF();
    cont2.classList.add('on');
}
btn3.onclick = function () {
    resetF();
    cont3.classList.add('on');
}
btn4.onclick = function () {
    resetF();
    cont4.classList.add('on');
}

function resetF() {
    cont1.classList.remove('on');
    cont2.classList.remove('on');
    cont3.classList.remove('on');
    cont4.classList.remove('on');
}
```

## 웹브라우저 실행 결과

