

Génération Automatique des Getteurs Setteur

```

package fr.pizzeria.model;



public class Pizza {

    public Integer id;
    public String code;
    public String nom;
    public Double prix;

    public static Integer nbPizzas;

    public Pizza(Integer id, String code, String nom, Double prix){
        this.id=id;
        this.code=code;
        this.nom=nom;
        this.prix=prix;
        nbPizzas++;
    }
}

```

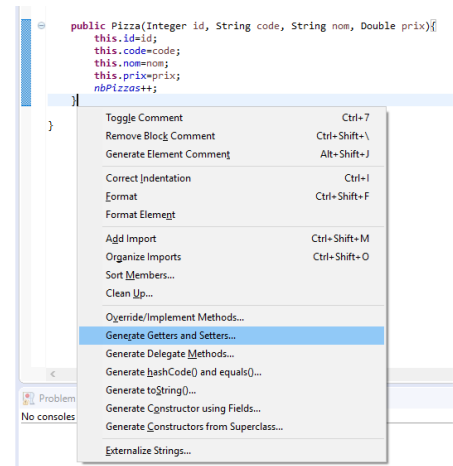

```

public class Pizza {

    public Integer id;
    public String code;
    public String nom;
    public Double prix;

    public static Integer nbPizzas;

    public Pizza(Integer id, String code, String nom, Double prix){
        this.id=id;
        this.code=code;
        this.nom=nom;
        this.prix=prix;
        nbPizzas++;
    }

    public Integer getId() {
        return id;
    }

    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    }

    public String getCode() {
        return code;
    }

    public void setCode(String code) {
        this.code = code;
    }
}

```