


# TP 05

## CDI – MIGRATION TOMCAT VERS WILDFLY


### SERVEUR WILDFLY

- Objectif → Migrer l'application existante sur le serveur Wildfly.
- Décompresser le ZIP du serveur Wildfly
- Ajouter un nouvel environnement d'exécution




Menu : Window > Preferences > Server > Runtime Environments

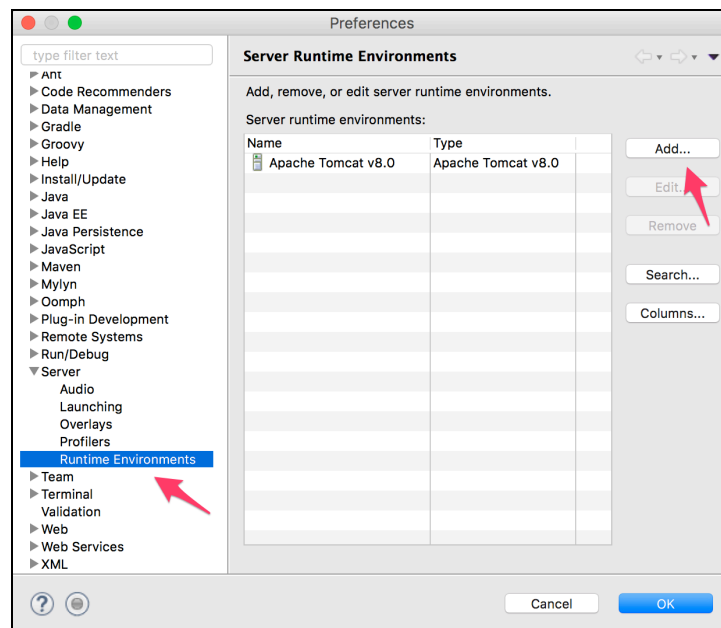

Show additional server adapters



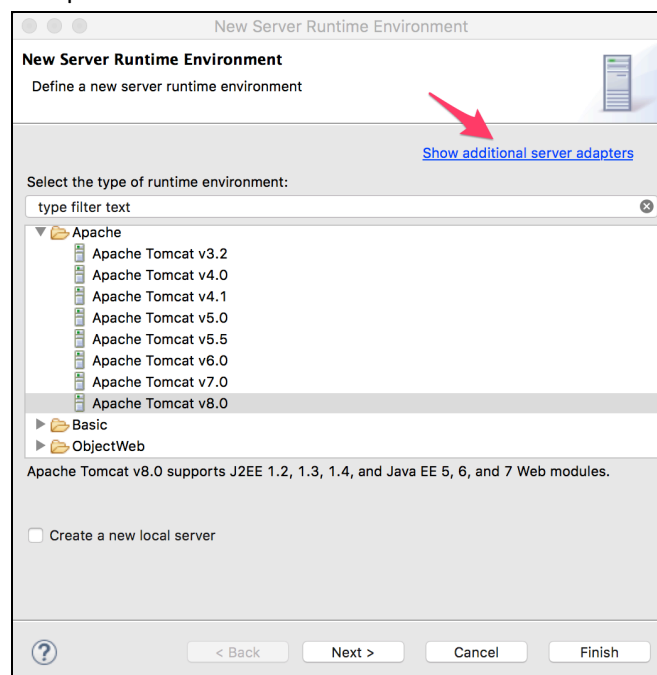


## JBoss AS, Wildfly

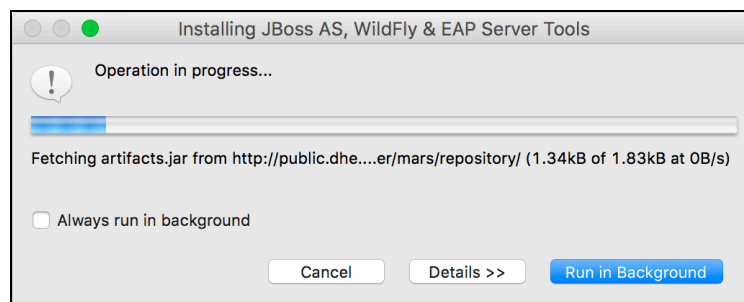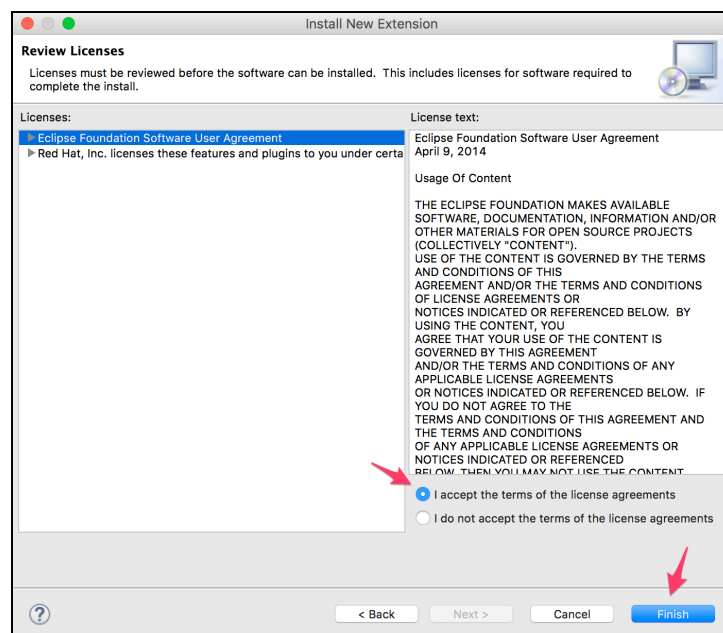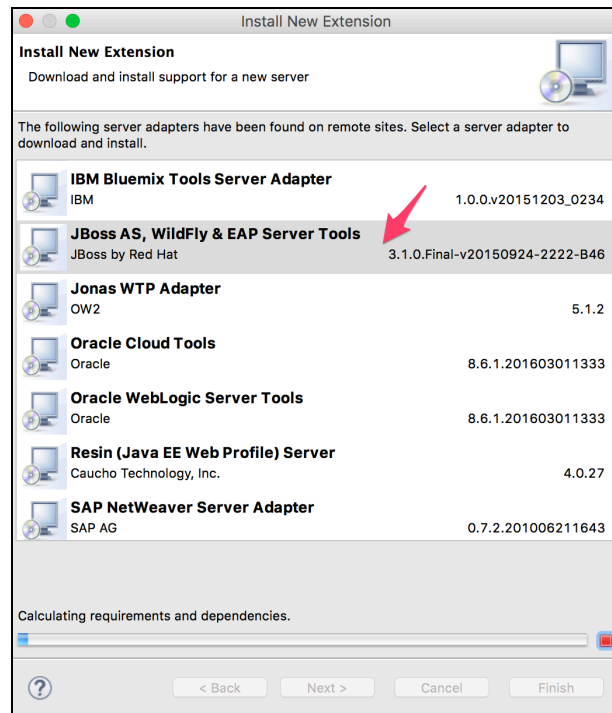

Redémarrer Eclipse après installation.

- Ajouter un nouveau serveur Wildfly

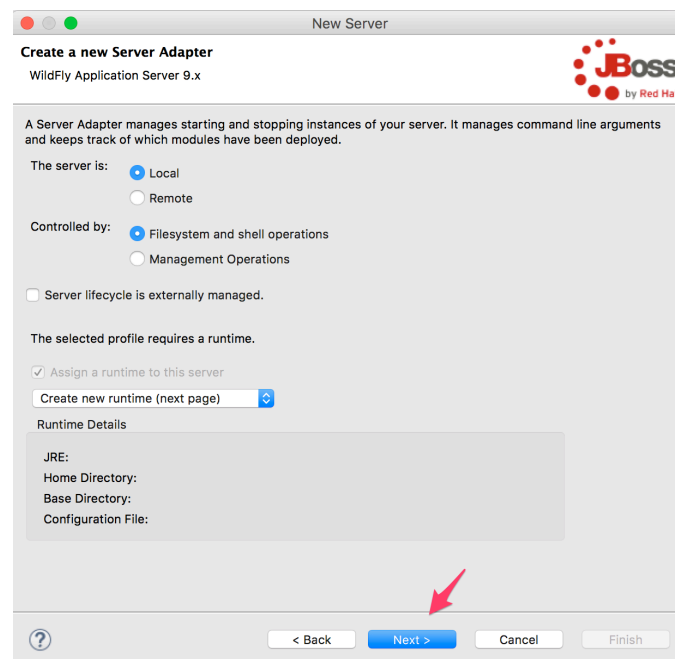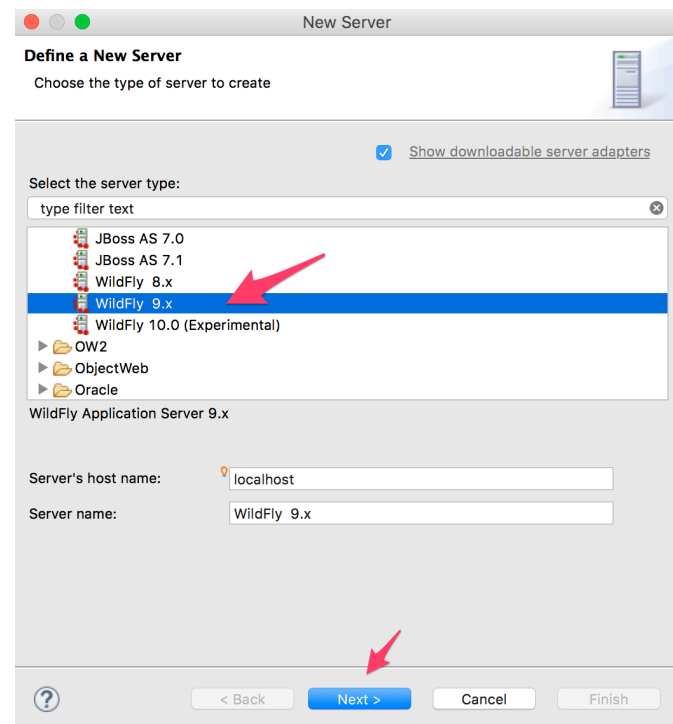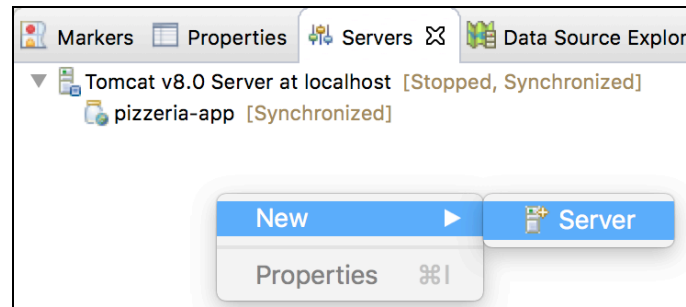

New Server

**JBoss Runtime**  
WildFly Application Server 9.x

A JBoss Server runtime references a JBoss installation directory.  
It can be used to set up classpaths for projects which depend on this runtime,  
as well as by a "server" which will be able to start and stop instances of JBoss.


Name  
WildFly 9.x Runtime

Home Directory  
/Users/roddet/dev/tools/wildfly-9.0.1.Final [Download and install runtime...](#) [Browse...](#)

Runtime JRE  
☒ Execution Environment: JavaSE-1.8 [Environments...](#)  
☐ Alternate JRE: Java SE 8 [1.8.0\_45] [Installed JREs...](#)

Server base directory: standalone [Browse...](#)  
Configuration file: standalone.xml [Browse...](#)

[? < Back](#) [Next >](#) [Cancel](#) [Finish](#)

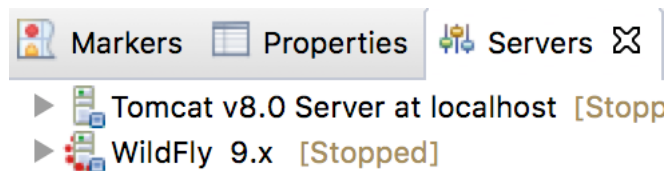

Démarrer le serveur et vérifier que l'application fonctionne correctement.