Atividade Playground
Joellington Silva de Miranda

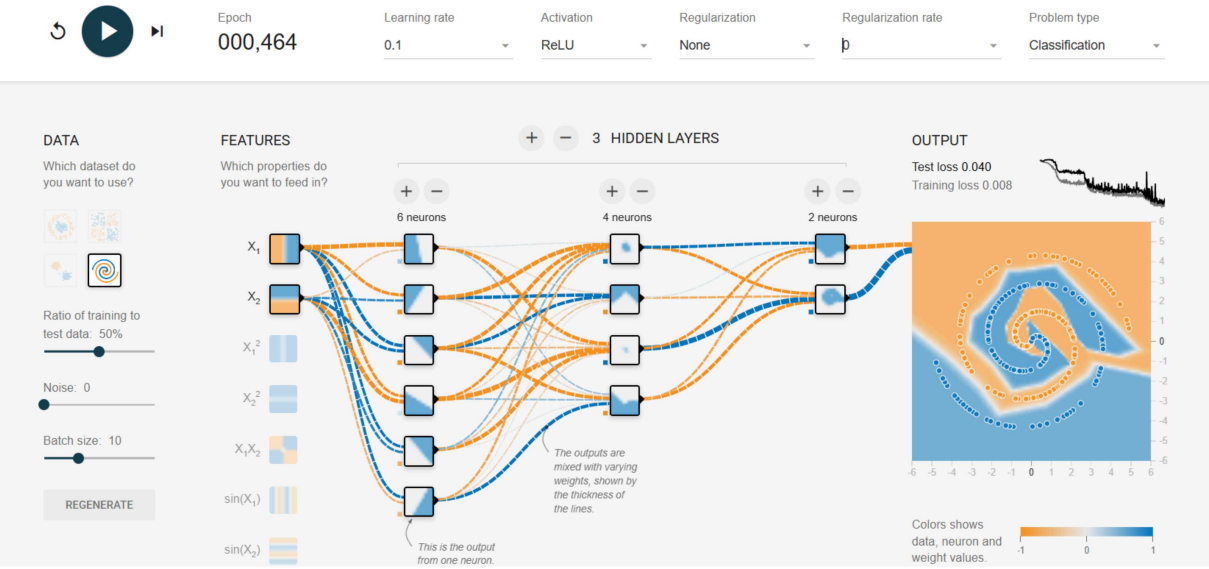

O modelo utiliza duas variáveis de entrada (X_1 e X_2) e uma arquitetura com **três camadas ocultas** contendo 6, 4 e 2 neurônios, respectivamente, utilizando a função de ativação **ReLU** e taxa de aprendizado de 0,1. Após **464 épocas de treinamento**, a rede conseguiu aprender a separar corretamente as duas classes, apresentando **training loss de 0,008** e **test loss de 0,040**, indicando bom ade de generalização, com apenas leve diferença entre treino e teste. desempenho e capacidade.