

DIRECCIONAMIENTO DOCKERS

JOEL PEREDA MARTINEZ

DECROLY

16/12/2025

INDEX

EXPLICACION


Aquí esta la comprobación de que si que conseguí hace el ping

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker exec -it frontend sh  
/ # ping 192.19.0.2  
PING 192.19.0.2 (192.19.0.2): 56 data bytes
```

Conseguí hacer el ping creando mi front y mi back otra vez y poniéndoles el comando busybox que sirve para hacer pings, ipconfigs y ips. En mi caso solo use el ping.

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -dit --name frontend --network public-net busybox sh  
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -dit --name backend --network private-net busybox sh
```

Esquema

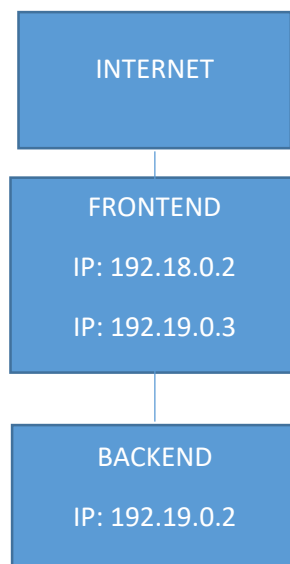

Preguntas

No, al principio no conseguí conectarlas, porque cada controlador se encontraba en una red diferente, public y private. Docker aísla las redes por defecto.

Colocando en el comando “busybox” conseguí hacer que se conectaran, sirve para hacer pings, ipconfigs y ips. En mi caso solo use el ping.