Advanced System Design

Zusammenfassung

Joel von Rotz / Quelldateien

Inhaltsverzeichnis -


Crypto	1
Data Encryption Standard	1
ĀES	1
Hash Functions	1
Block	1
Docker 🖶	1
Was'n Docka?	2
Lebenszyklus	2
Image Reference Format	2
Volume	2
Safety	3
Ada Spark	3
Performance	3
Cache	3
Trashing	3
Thrashing / Seitenflattern	3
Cache Struktur	3
GCC Optimization	3
	3
Trends	3

STOP DOING CRYPTOGRAPHY

- **•**DATA WAS NOT MEANT TO BE SAFE
- •YEARS OF RESEARCHING yet NO ENCRYPTION FOUND more secure than ONE-TIME-PAD
- Wanted more security anyway? We have a name for that: It's called TALKING IN REAL LIFE
- "Please make sure to add SALT to your passwords"
- Statement dreamt up by the utterly deranged

LOOK at what cryptographers have been demanding your respect for all this time, with all the Computers and Abstract Algebra we made for them

(This is REAL Cryptography, done by REAL Cryptographers)

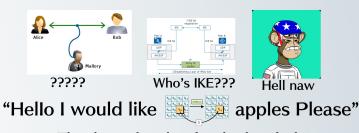

They have played us for absolute fools

Crypto -

Data Encryption Standard

<u>AES</u>

☐ Hello

Hash Functions

Block

Docker 🖐

"Dad why is my sisters name Rose?"

"Because your Mother loves roses"

"Thanks Dad"

"No Problem





Bash Befehle via Host sind mit \$ gekennzeichnet. \$ echo "this happens on WSL or SSH Pi" Bash Befehle in einem Docker Container sind mit # gekennzeichnet. # echo "this happens in a Docker container"


Was'n Docka?

Kurzgesagt: Docker "containerisiert" Anwendungen.

Die Idee ist, eine Anwendunge mit der nötigen Konfiguration, Runtime und Bibliotheken in ein Paket zusammenzustellen und dann als **portables** Produkt weitergegeben, verarbeitet, etc. ausgeführt werden.

Man unterscheidet zwischen Image & Container

- **Image** ist eine Vorlage, welche beschreibt, wie ein Container aufzubauen ist.
- **Container** ist die <u>ausgeführte Instanz eines Images</u> und ist eine <u>isolierte</u> Umgebung, welche die entsprechende Prozesse ausführt, **ohne** andere Systeme zu stören.



Lebenszyklus

Ein Docker-**Container** kann fünf Zustände annehmen (<u>Created</u>, <u>Running</u>, <u>Deleted</u>, <u>Stopped</u> und <u>Paused</u>) und kann mit folgenden Docker-Befehlen gesteuert werden.

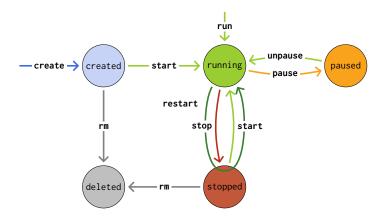


Image Reference Format ·····

Standardmässig werden Images wie z.B. hello-world immer vom DockerHub-registry heruntergeladen, aber es ist möglich andere repos anzufragen. Grundsätzlich gilt folgende Struktur:

<repo>/<source>/<image>/<tag>


- <repo>: Repository/Content-Host (default index.docker.io)
- <source> Untergruppe, Hauptprojekt, User, Organisation, etc. (default library)
- <image> Projekt, wie z.B. eine Runtime
- <tag> Version oder Tag des Projektes (default latest)


\$ docker run kaohslu/01-demo-img:latest

→ Auf dem offiziellen Repository **DockerHub** wird unter dem User **kaohslu** das Image **01-demo-img** der Version **latest** heruntergeladen und gestartet.

Volume ·····

Da die Container voneinander isoliert sind, können diese auch nicht gegenseitig auf den Speicher zugreifen. Wenn man z.B. Dateien in einen bestimmten Ordner auf dem Host-Computer abspeichern möchte oder mehrere Container auf den gleichen Speicher zugreifen lassen, muss dies **explizit** angegeben werden.



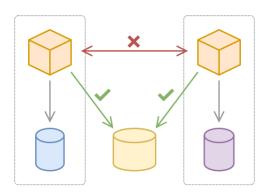


Safety -

Ada Spark -

Performance -

_ .



Trashing

Thrashing/Seitenflattern

Cache Struktur


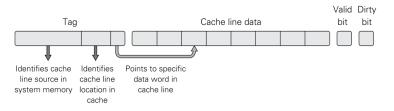


Abbildung 0.1: Struktur einer Cache-Zeilen

GCC Optimization

-00 no optimization -03 all optimization (-01,-02) + function inlining and more

funroll-loops

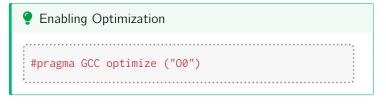

Trends -