

Softwaretechnik II – Praktikum

Subsystem 4 – Zubereitung

Eine Dokumentation von:

J. Faßbender

J. Gobelet

L. Gobelet

E. Gödel

Team 4.4

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Meilenstein 1 – Datenzugriffsschicht | 5 |
| 1.1 | Teilaufgabe 1: Ausschnitt aus Logischem DM mit Entities und Value Objects | 5 |
| 1.1.1 | Klassendiagramm | 5 |
| 1.1.2 | Fachliches Glossar | 6 |
| 1.1.3 | Erweiterungen der Aufgabenstellung | 6 |
| 1.1.4 | Erläuterungen | 6 |
| 1.2 | Teilaufgabe 2: Entities und Value Objects mit JPA-Annotierung | 7 |
| 1.2.1 | Annotationen der Entities und Value Objects | 7 |
| 1.2.2 | H2-Console | 8 |
| 1.3 | Teilaufgabe 3: Factories und Repositories | 10 |
| 2 | Meilenstein 2 – Komponentenschnitt | 12 |
| 2.1 | Teilaufgabe 1: Vorbereitung des Komponentenschnitts | 12 |
| 2.1.1 | Liste der Geschäftsobjekte | 12 |
| 2.1.2 | Liste der Use Cases | 12 |
| 2.1.3 | Liste der Umsysteme | 13 |
| 2.2 | Teilaufgabe 2: Ermittlung der verschiedenen Komponenten-Typen | 14 |
| 2.2.1 | Schritt 1: Geschäftsobjekte in zusammenhängende Gruppen einteilen | 14 |
| 2.2.2 | Schritt 2: Use Cases auf Daten/Logik analysieren | 15 |
| 2.2.3 | Schritt 3: Use Cases auf Nutzer-Interaktion analysieren | 15 |
| 2.2.4 | Schritt 4: Angebot von externen Schnittstellen | 16 |
| 2.2.5 | Schritt 5: Aufruf von externen Schnittstellen/Umsystemen | 16 |
| 2.3 | Teilaufgabe 3: Komponentendiagramm | 17 |
| 3 | Meilenstein 3 – Spezifikation, Implementierung und Demo eines REST-API | 19 |
| 3.1 | Teilaufgabe 1: Festlegen von Aggregates | 19 |
| 3.2 | Teilaufgabe 2: Design des REST-API | 20 |
| 3.3 | Teilaufgabe 3: Implementierung in Spring Data JPA / Web MVC | 22 |
| 3.3.1 | Code-Listing | 22 |
| 3.3.2 | Nachweis der Lauffähigkeit | 25 |
| 4 | Meilenstein 4 – Microservices | 26 |
| 4.1 | Teilaufgabe 1: Context Map (Entities aus unserem fachlichen Datenmodell) | 26 |
| 4.1.1 | Context Map | 27 |
| 4.1.2 | Tabelle der Überlappungstypen | 28 |
| 4.2 | Teilaufgabe 1: Context Map (Entities aus unserem logischen Datenmodell) | 28 |
| 4.2.1 | Context Map | 29 |
| 4.2.2 | Tabelle der Überlappungstypen | 30 |
| 4.3 | Teilaufgabe 2: Aggregates | 31 |
| 4.4 | Teilaufgabe 3: Microservice-Architektur | 33 |
| 4.4.1 | Servicetabelle | 33 |
| 4.4.2 | Komponentendiagramm | 34 |
| 4.4.3 | Vergleich monolithisches Modell aus Meilenstein 2 mit Microservice-Modell | 35 |

| | |
|---------------|-----------|
| Anhang | 36 |
|---------------|-----------|

| | | |
|----------|------------------------------|-----------|
| A | Postman Logs | 36 |
| A.1 | Postman-Collection | 36 |
| A.2 | Postman-Test-Run | 51 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Klassendiagramm | 5 |
| 2 | Gerichtstabelle | 8 |
| 3 | Speisentabelle | 9 |
| 4 | Zutatentabelle | 9 |
| 5 | Zutatenpositionstabelle | 10 |
| 6 | Zuordnungstabelle Gericht - Speise | 10 |
| 7 | Ausgabe in der Konsole | 11 |
| 8 | Komponentendiagramm | 17 |
| 9 | Aggregates | 19 |
| 10 | Ausschnitt Klassendiagramm für REST-API | 20 |
| 11 | Context Map (fachliches Datenmodell) | 27 |
| 12 | Context Map (logisches Datenmodell) | 29 |
| 13 | Komponentendiagramm | 34 |

1 Meilenstein 1 – Datenzugriffsschicht

1.1 Teilaufgabe 1: Ausschnitt aus Logischem DM mit Entities und Value Objects

1.1.1 Klassendiagramm

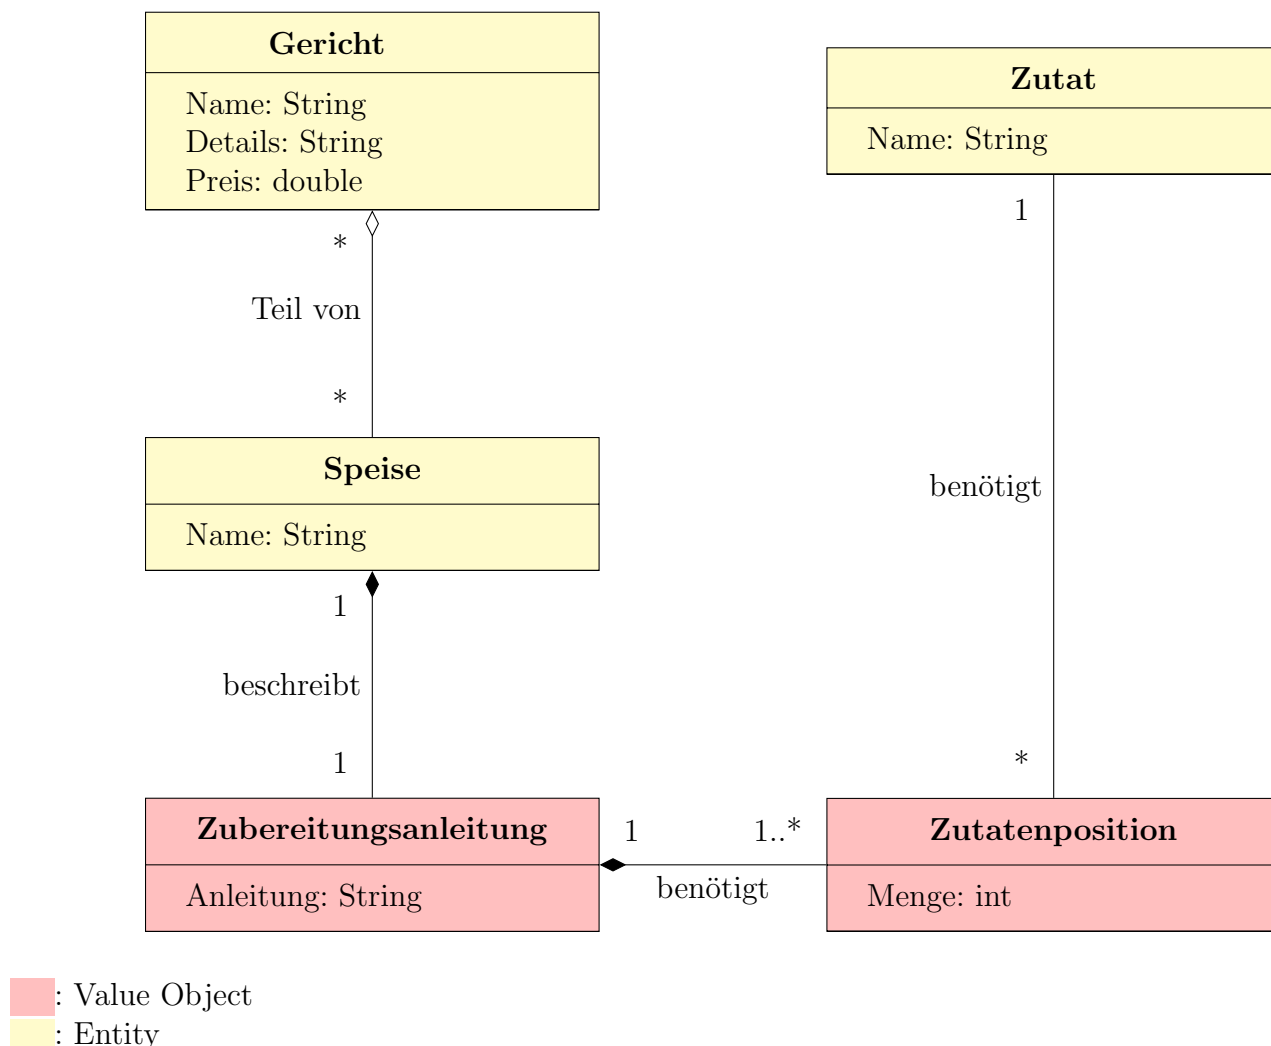


Abbildung 1: Klassendiagramm

1.1.2 Fachliches Glossar

| Geschäftsobjekt | Attribut | Erklärung |
|-----------------------|-----------|---|
| Gericht | | Vom Restaurant angebotenes Mahl. |
| | Name | Gerichtsbezeichnung. |
| | Details | Wird dem Gast angezeigt. Enthält nähere Angaben zu den Zutaten. |
| | Preis | Geldbetrag der für das Gericht zu bezahlen ist. |
| Speise | | Teil eines Gerichts. Beispielsweise wäre eine Salatbeilage als Speise zu verstehen. |
| | Name | Bezeichnung der Speise. |
| Zubereitungsanleitung | | Leitfaden zur Zubereitung einer Speise. |
| | Anleitung | Erklärender Text, der beschreibt, wie eine Speise zuzubereiten ist. |
| Zutat | | Benötigt für die Zubereitung einer Speise. |
| | Name | Bezeichnung der Zutat. |
| Zutatenposition | | Zuordnung zwischen Zutat und Zubereitungsanleitung. Gibt die Menge einer Zutat an, die für die Zubereitung notwendig ist. |
| | Menge | Die benötigte Menge. |

1.1.3 Erweiterungen der Aufgabenstellung

Da es in unserem Logischen Datenmodell keine 1:1-Beziehung gab, haben wir eine zusätzliche redundante Entität eingebaut.

Hierbei handelt es sich um die Entität Speise. Diese Entität hätte genauso gut einfach Teil der Zubereitungsanleitung sein können und ist nur in unser Modell aufgenommen worden, damit wir die für die Aufgabenstellung benötigte 1:1-Beziehung in unserem Diagramm haben.

1.1.4 Erläuterungen

Wir haben Zubereitungsanleitung als Value Object und nicht als Entity deklariert, da hier unserer Meinung nach Sharing nicht sinnvoll ist und ein Zubereitungsanleitungsobjekt deshalb persistent als Teil der zugeordneten Speise in der Datenbank gespeichert werden sollte.

Gleiches gilt für die Zutatenposition.

1.2 Teilaufgabe 2: Entities und Value Objects mit JPA-Annotierung

1.2.1 Annotationen der Entities und Value Objects

Gericht

```
@Entity
public class Gericht {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;
    private String details;
    private double preis;

    // Ein Gericht besteht aus mehreren Speisen und eine Speise kann
    // mehreren Gerichten zugeordnet sein.
    @ManyToMany
    @JoinTable(name = "gericht_speise",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "gericht_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "speise_id")
    )
    private Set<Speise> speisen = new HashSet<Speise>();
}
```

Speise

```
@Entity
public class Speise {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;

    // bidirektionale Beziehung: Gericht kennt zugehoerige Speisen und
    // die Speisen kennen zugehoerige Gerichte
    @ManyToMany(mappedBy = "speisen")
    private Set<Gericht> gerichte = new HashSet<Gericht>();
}
```

Zubereitungsanleitung

```
@Embeddable
public class Zubereitungsanleitung {
    private String anleitung;

    // Die Anleitung enthaelt mehrere Zutatenangaben als Value-Objects
    @ElementCollection (targetClass = Zutatenmenge.class, fetch =
```

```

    FetchType.EAGER)
    @CollectionTable(name = "ZUTATENANGABE")
    private Set<Zutatenmenge> angaben = new HashSet<Zutatenmenge>();

```

Zutat

```

@Entity
public class Zutat {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;
}

```

Zutatenposition

```

@Embeddable
public class Zutatenmenge {
    private int menge;

    @ManyToOne
    private Zutat zutat;
}

```

1.2.2 H2-Console

SELECT * FROM GERICHT;

| ID | DETAILS | NAME | PREIS |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------|
| 10 | Voll das Oma-Essen! | Kartoffelbrei mit Möhren | 7.5 |
| 11 | Jede Erbse macht einen Knall! | Kartoffelbrei mit Erbsen | 8.5 |

(2 rows, 9 ms)

Abbildung 2: Gerichtstabelle

SELECT * FROM SPEISE;

| ID | ANLEITUNG | NAME |
|----|---|---------------|
| 7 | Möhren und Pfeffer umrühren! | Möhrengemüse |
| 8 | Erbsen, Salz und Pfeffer verbrennen lassen! | Erbsengemüse |
| 9 | Kartoffeln, Salz und Butter vermatschen! | Kartoffelbrei |

(3 rows, 3 ms)

Abbildung 3: Speisentabelle

SELECT * FROM ZUTAT;

| ID | NAME |
|----|-----------|
| 1 | Erbse |
| 2 | Butter |
| 3 | Salz |
| 4 | Möhre |
| 5 | Pfeffer |
| 6 | Kartoffel |

(6 rows, 1 ms)

Abbildung 4: Zutatentabelle

SELECT * FROM ZUTATENMENGE;

| SPEISE_ID | MENGE | ZUTAT_ID |
|-----------|-------|----------|
| 7 | 1 | 5 |
| 7 | 3 | 4 |
| 8 | 100 | 1 |
| 8 | 2 | 3 |
| 8 | 5 | 5 |
| 9 | 6 | 6 |
| 9 | 5 | 3 |
| 9 | 2 | 2 |

(8 rows, 8 ms)

Abbildung 5: Zutatenpositionstabelle

SELECT * FROM GERICHT_SPEISE;

| GERICHT_ID | SPEISE_ID |
|------------|-----------|
| 10 | 7 |
| 10 | 9 |
| 11 | 8 |
| 11 | 9 |

(4 rows, 1 ms)

Abbildung 6: Zuordnungstabelle Gericht - Speise

1.3 Teilaufgabe 3: Factories und Repositories

Factory für Erstellung von Gerichten

```
@Component
public class GerichtFactory {

    // Erstelle ein Gericht, das nur aus einer Speise besteht.
    public static Gericht createGerichtWithSpeise(String name, String
    details, double preis, Speise speise) {
        Gericht gericht = new Gericht(name, details, preis);
```

```

    gericht.addSpeise(speise);
    // Rueckreferenz setzen
    speise.addGericht(gericht);
    return gericht;
}

// Erstelle ein Gericht, das aus mehreren Speisen besteht.
public static Gericht createGerichtWithSpeisen(String name, String
details, double preis, Collection<Speise> speisen) {
    Gericht gericht = new Gericht(name,details, preis);
    gericht.addSpeisen(speisen);
    for(Speise s : speisen) {
        // Rueckreferenz setzen
        s.addGericht(gericht);
    }
    return gericht;
}
}

```

Hier sieht man gut, warum Factories notwendig sind. Bei der Erstellung von Gerichten muss zugleich die Rückreferenz von Speise auf Gericht gesetzt werden.

Factory für Erstellung von Gerichten

```

public interface SpeiseRepository extends CrudRepository<Speise,
Integer> {
    // Die Abfrage ist in JPQL geschrieben - Eine objektorientierte
    // Abfragesprache, welche SQL aehnlich ist
    // Findet alle Speisen, die eine bestimmte Zutat enthalten
    @Query("select s from Speise s join s.anleitung a join a.angaben
ang where ang.zutat = :zutat")
    List<Speise> findByContainsZutat(@Param("zutat")Zutat zutat);
}

```

Ausgabe in der Konsole

```

// gib alle Speisen aus, die Salz enthalten
System.out.println("\nSalzige Speisen: ");
speiseRepository.findByContainsZutat(zutaten.get("Salz")).
forEach(s -> System.out.println(s.getName()));

```

Folgendes wird dann in der Konsole ausgegeben:

```

Salzige Speisen:
Erbsengemüse
Kartoffelbrei

```

Abbildung 7: Ausgabe in der Konsole

2 Meilenstein 2 – Komponentenschnitt

2.1 Teilaufgabe 1: Vorbereitung des Komponentenschnitts

2.1.1 Liste der Geschäftsobjekte

- Arbeitsplatz
- Bestellung
- Gericht
- Sitzplatz
- Speisekarte
- Zubereitungsanleitung
- Zutat
- Zutatenposition

2.1.2 Liste der Use Cases

- Am Arbeitsplatz an-/abmelden
- Gericht bestellen
- Gericht zubereiten

2.1.3 Liste der Umsysteme

| Umsystem | Was geschieht zwischen Umsystem und unserem Subsystem? | Schnittstelle angeboten oder aufgerufen |
|------------------|---|---|
| Rezeptverwaltung | Rezeptverwaltung verwaltet die Geschäftsobjekte Gericht, Zubereitungsanleitung und Speisekarte. Der Gast fragt über das ihm zur Verfügung gestellte Frontend die Speisekarte und die Gerichte ab, während der Koch an seinem Terminal die Zubereitungsanleitung und die hiermit verbundenen Zutatenpositionen, angezeigt bekommt. | Aufruf einer Schnittstelle zur Rezeptverwaltung |
| Lagerverwaltung | Abfrage zum Zutatenbestand | Aufruf einer Schnittstelle zur Lagerverwaltung |
| Lagerverwaltung | Angabe zur Zutatenentnahme (kann auch über die gleiche Schnittstelle, die im obigen Tabelleneintrag spezifiziert ist, realisiert werden) | Aufruf einer Schnittstelle zur Lagerverwaltung |
| Buchhaltung | Abfrage der Bestellungen | Schnittstelle wird Buchhaltung zur Verfügung gestellt |

Erläuterung

Wir legen redundant zur Lagerverwaltung unsere eigene Verwaltung mit Angaben zum Zutatenbestand an, um auch bei Nichterreichbarkeit der Lagerverwaltung funktionsfähig zu bleiben, da unser Subsystem essentiell für den Umsatz verantwortlich ist und ein Ausfall, das heißt in diesem Fall der Zustand, dass eine Zutat nicht mehr in benötigter Menge im Lager zur Verfügung steht, nicht auf Grund technischer Probleme eintreten sollte.

Allerdings stellen wir keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit unserer Zutatenbestandsverwaltung, da wir nur die Ereignisse unseres Subsystems, das heißt in diesem Fall die Entnahme einer Zutat zur Zubereitung, protokollieren und die restlichen Angaben aus der Lagerverwaltung stammen.

Ist diese nun nicht erreichbar, verwendet unsere Zutatenbestandsverwaltung mitunter veraltete Daten, was wir nicht mit einbeziehen.

Der Lagerverwaltung wird die Entnahme von unserem Subsystem aus mitgeteilt.

Für den kompletten Synchronisationsprozess zwischen den beiden Systemen stellt uns die Lagerverwaltung zwei Schnittstellen (oder eine, die beide Aufgaben - Entnahme mitteilen und Zutatenbestand abfragen - zusammenfasst) zur Verfügung.

Zusätzlich haben wir eine Schnittstelle für die Buchhaltung angelegt. Diese ist zwar kein explizites Subsystem, wird aber, unserer Meinung nach, im Betriebsumfeld höchstwahrscheinlich als eigenes Subsystem existieren und unsere Schnittstelle zu den Bestellungen (im Endeffekt der Unternehmensumsatz aus dem Hauptgeschäft) nutzen wollen.

2.2 Teilaufgabe 2: Ermittlung der verschiedenen Komponenten-Typen

2.2.1 Schritt 1: Geschäftsobjekte in zusammenhängende Gruppen einteilen

| Datenkomponente | Zugeordnete Geschäftsobjekte | Erklärung |
|-----------------|---|--|
| Bestelldaten | Bestellung | Die einzigen Daten die in diesem Subsystem tatsächlich generiert werden. Da die Bestellungen sehr wichtig für das Hauptgeschäft der Firma ist, es das einzige Datenobjekt mit Implementierung eines Create-Interfaces (Factory) ist und auch sonst nicht in unsere sonstigen Datenkomponenten passt, wird die Bestellung, unserer Meinung nach, in einer eigenen Komponente implementiert. |
| Standortdaten | Arbeitsplatz, Sitzplatz | Diese Daten ändern sich äußerst selten (und auch nicht in unserem Subsystem) und umfassen im Vergleich zu anderen Komponenten wenig Datensätze und können deshalb, unserer Meinung nach, gut zusammengefasst werden. |
| Gerichtsdaten | Gericht, Speisekarte, Zubereitungsanleitung, Zutat, Zutatenposition | Stammdaten die für unseren Prozess der Zubereitung essenziell sind. Diese Daten stammen nicht aus unserem Subsystem, sondern sind über Schnittstellen abrufbar, sowohl von der Lagerverwaltung (Zutat), als auch von der Rezeptverwaltung (Gericht, Speisekarte, Zubereitungsanleitung, Zutatenposition). Unsere Datenkomponente greift über Adapterkomponenten auf diese Schnittstellen zu. |

2.2.2 Schritt 2: Use Cases auf Daten/Logik analysieren

| Daten-/Logikkomponente | Zugeordnete(r) Use Case(s) | Erklärung |
|---------------------------|---|---|
| Bestellabwicklung (Logik) | Am Arbeitsplatz an-/abmelden, Gericht bestellen, Gericht zubereiten | Unser „Backend“, was ab der Bestellaufgabe den Zubereitungsprozess steuert. Die Komponente umfasst die Vergabewarteschlange mit den besetzten und freien Arbeitsplätzen und übernimmt die Zuweisung, sobald eine Bestellung von einem Clienten eingeht. Sobald ein Gericht fertig zubereitet ist und der Koch dies seinem Terminal mitteilt, übernimmt diese Komponente auch die Anzeige der Ordernummer (im Gast-UI). Da dies alles vom Umfang her eher kleinere Aufgaben sind, haben wir uns dazu entschieden, diese Aufgaben in einer Komponente zusammenzufassen. |

2.2.3 Schritt 3: Use Cases auf Nutzer-Interaktion analysieren

| Dialogkomponente | Zugeordnete(r) Use Case(s) | Eigene Fassadenkomponente sinnvoll? | Erklärung |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Zubereitungs-UI | Gericht zubereiten | Ja | Fassadenkomponente zur Orchestrierung der Gerichtszubereitung. |
| An-/Abmeldungs-UI | Am Arbeitsplatz an-/abmelden | Ja | Fassadenkomponente für den Zugriff auf Datenkomponente „Standortdaten“ (Read- und Updateoperationen auf den Arbeitsplatz) und um das „Strict Layering“ einzuhalten. |
| Gast-UI | Gericht bestellen | Ja | Fassadenkomponente zur Orchestrierung des Bestellvorgangs. |

2.2.4 Schritt 4: Angebot von externen Schnittstellen

| Umsystem/Schnittstelle | Eigene Fassadenkomponente sinnvoll? | Erklärung |
|------------------------|-------------------------------------|--|
| Buchhaltung | Ja | Da die Buchhaltung lesenden Zugriff auf unsere Bestellungen haben soll, ist es notwendig eine spezialisierte Komponente hierfür anzulegen und nicht, wie intern in unserem Subsystem, den Zugriff über die Bestelldatenkomponente zu regeln. |
| Lagerverwaltung | Nein | Zugriff erfolgt nur aus der Gerichtsdatenkomponente über die Adapterkomponente der Lagerverwaltung, weshalb, unserer Meinung nach, keine Fassadenkomponente notwendig ist. |
| Rezeptverwaltung | Nein | Zugriff erfolgt nur aus der Gerichtsdatenkomponente über die Adapterkomponente der Rezeptverwaltung, weshalb, unserer Meinung nach, keine Fassadenkomponente notwendig ist. |

2.2.5 Schritt 5: Aufruf von externen Schnittstellen/Umsystemen

| Umsystem/Schnittstelle | Adapterkomponente sinnvoll? | Erklärung |
|------------------------|-----------------------------|---|
| Buchhaltung | Nein | Bereits spezialisierte Fassadenkomponente vorhanden. |
| Lagerverwaltung | Ja | Adapterkomponente für unsere Gerichtsdatenkomponente, die die Lese- und Schreibvorgänge zur Verfügung stellt und gleichzeitig bei Ausfällen als „Anti-Corruption-Layer“ fungiert. |
| Rezeptverwaltung | Ja | Adapterkomponente für unsere Gerichtsdatenkomponente, die die Lesevorgänge zur Verfügung stellt und gleichzeitig bei Ausfällen als „Anti-Corruption-Layer“ fungiert. |

2.3 Teilaufgabe 3: Komponentendiagramm

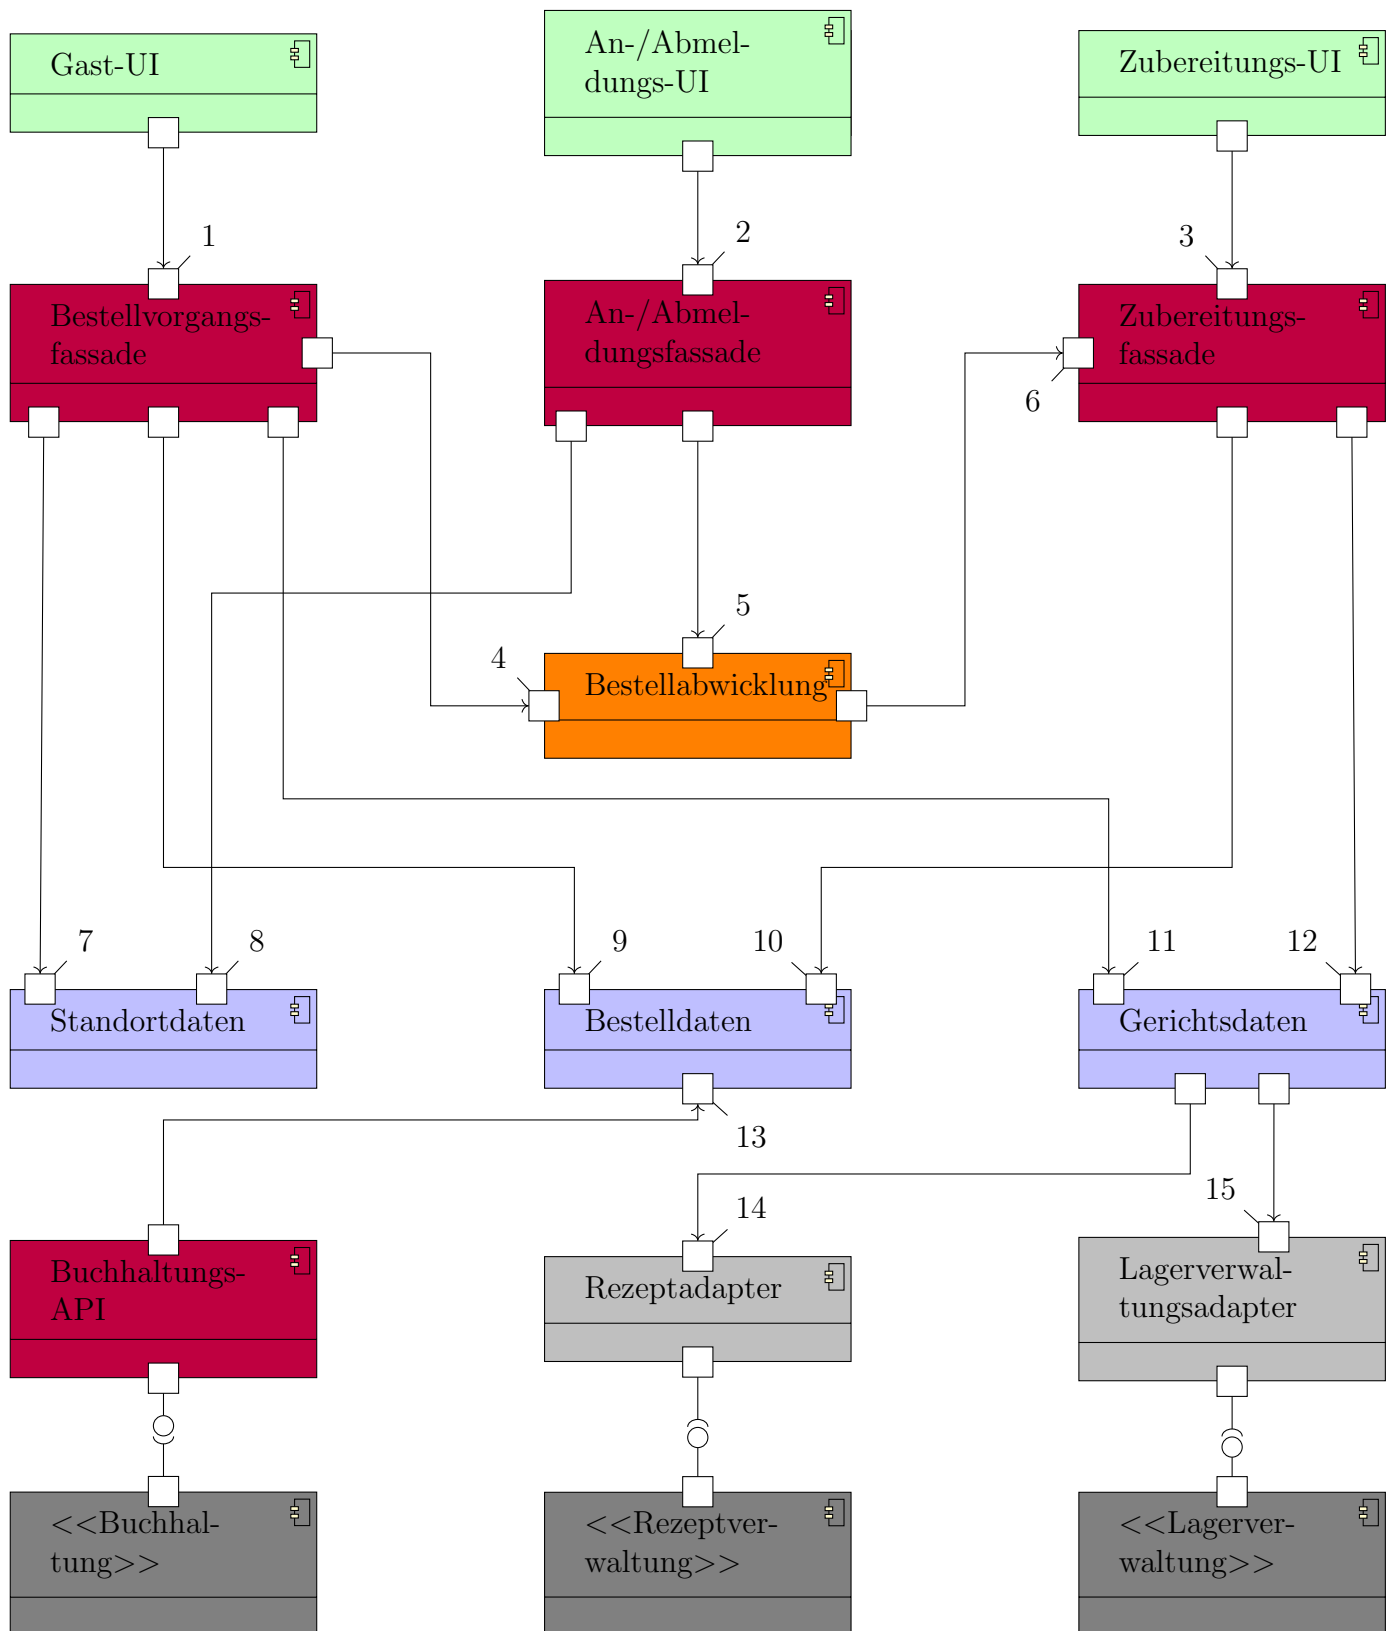


Abbildung 8: Komponentendiagramm


-  : Dialogkomponente
-  : Fassadenkomponente
-  : Datenkomponente
-  : Logikkomponente
-  : Adapterkomponente
-  : Umsystem

Portbeschriftungen

- | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| 1. Gast-UI | → | Bestellvorgangsfassade | : | Bestellvorgang beginnen. |
| 2. An-/Abmeldungs-UI | → | An-/Abmeldungsfassade | : | Am Arbeitsplatz an-/abmelden. |
| 3. Zubereitungs-UI | → | Zubereitungsfassade | : | Zubereitung beginnen. |
| 4. Bestellvorgangsfassade | → | Bestellabwicklung | : | Bestellung aufgeben. |
| 5. An-/Abmeldefassade | → | Bestellabwicklung | : | In Vergabewarteschlange aufnehmen. |
| 6. Bestellabwicklung | → | Zubereitungsfassade | : | Bestellung zubereiten. |
| 7. Bestellvorgangsfassade | → | Standortdaten | : | Sitzplatz abfragen. |
| 8. An-/Abmeldungsfassade | → | Standortdaten | : | Arbeitsplatz abfragen. |
| 9. Bestellvorgangsfassade | → | Bestelldaten | : | Bestellung speichern. |
| 10. Zubereitungsfassade | → | Bestelldaten | : | Zuzubereitende Bestellung abfragen. |
| 11. Bestellvorgangsfassade | → | Gerichtsdaten | : | Speisekarte und Gerichte abfragen. |
| 12. Zubereitungsfassade | → | Gerichtsdaten | : | Zubereitungsanleitung abfragen. |
| 13. Buchhaltungs-API | → | Bestelldaten | : | Bestellungen abfragen. |
| 14. Gerichtsdaten | → | Rezeptadapter | : | Daten aus Subsystem Rezeptverwaltung holen. |
| 15. Gerichtsdaten | → | Lagerverwaltungsadapter | : | Daten aus Subsystem Lagerverwaltung holen und synchronisieren. |

3 Meilenstein 3 – Spezifikation, Implementierung und Demo eines REST-API

3.1 Teilaufgabe 1: Festlegen von Aggregates

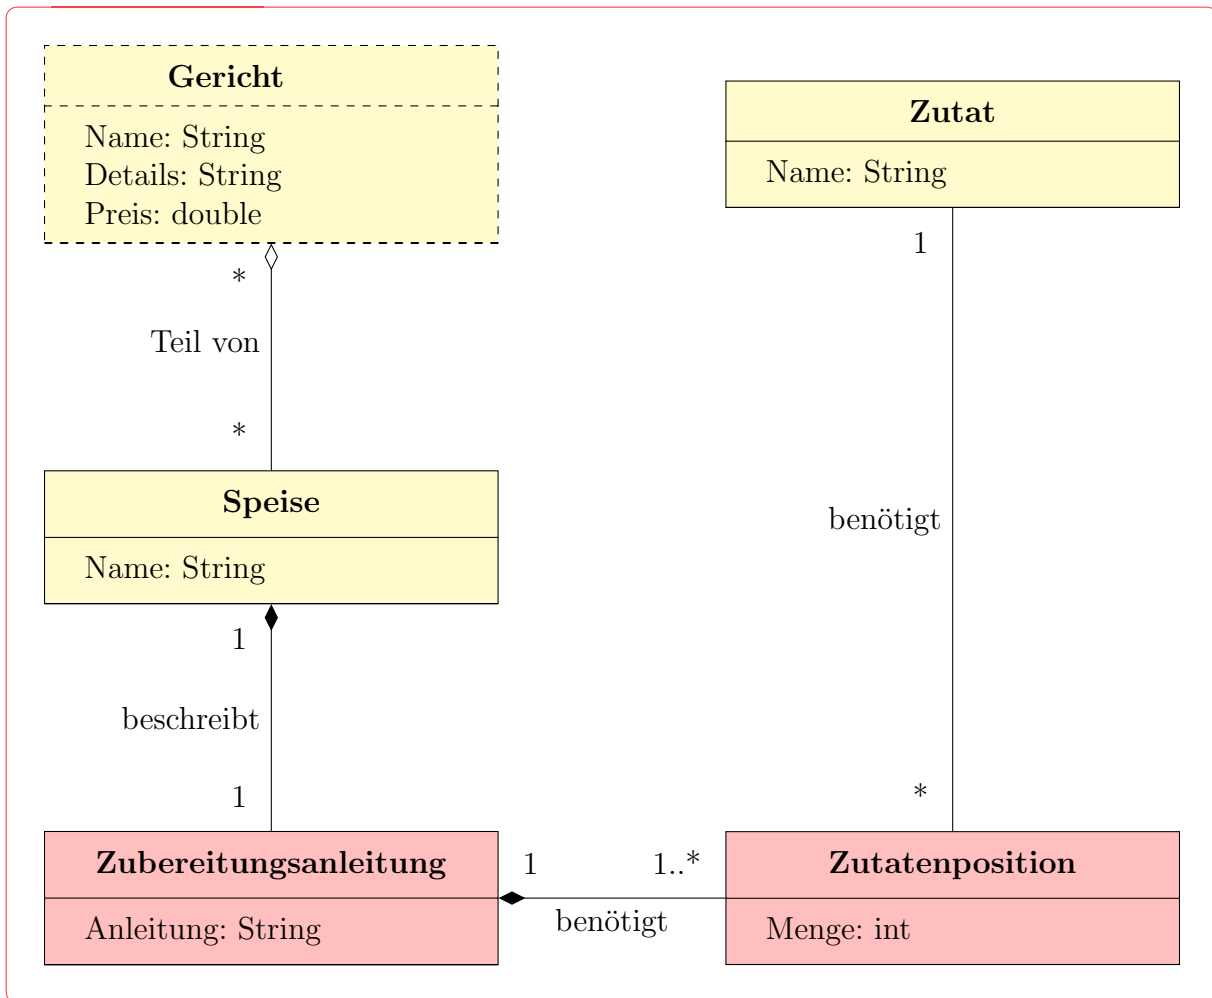

- : Value Object
- : Entity
- : Aggregate
- : Aggregate Root

Abbildung 9: Aggregates

Wir sind der Meinung, dass sich die Datenobjekte Gericht, Speise, Zubereitungsanleitung, Zutatenposition und Zutat als ein Aggregate mit Gericht als Aggregate Root zusammenfassen lassen, da keine Referenzen auf innere Entities existieren und ein fachlicher Zusammenhang besteht, da ein Gericht aus Speisen besteht, Speisen eine Zubereitungsanleitung haben und diese wiederum Zutatenpositionen, die auf Zutaten verweisen, ergibt sich hier ein enges fachliches Geflecht. Außerdem ist es so, dass wir in Meilenstein 2 alle diese Objekte in der Datenkomponente Gerichtsdaten (vgl. 2.2.1) zusammengefasst haben, weshalb wir uns überlegt haben, dass das Aggregate durchaus deckungsgleich sein könnte.

Eine mögliche Invariante wäre, wenn *Gericht.name* eine Kombination von den zugehörigen Speisen

wäre. Als Beispiel hierfür: *Gericht.name*: „Schnitzel mit Pommes und Salat“. Daraus lassen sich die Speisen Schnitzel, Pommes und Salat ableiten.

3.2 Teilaufgabe 2: Design des REST-API

Für unser REST-API verwenden wir folgenden Ausschnitt aus unserem Klassendiagramm aus Meilenstein 1:

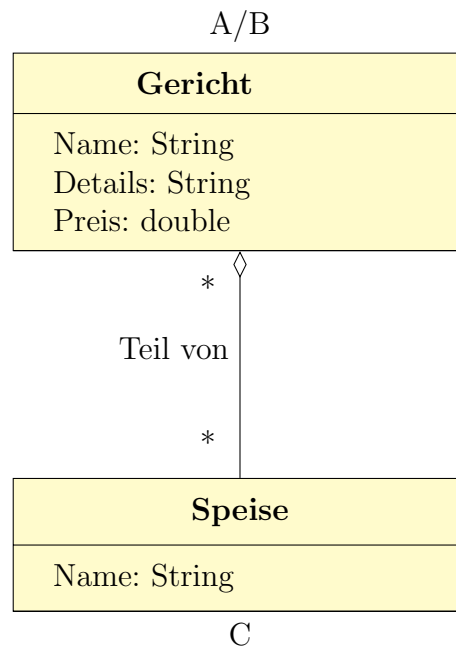


Abbildung 10: Ausschnitt Klassendiagramm für REST-API

Bemerkung

Diese Schnittstelle würde so in unserem Subsystem nicht implementiert, da die verwendeten Geschäftsobjekte nicht in unser Subsystem gehören und wir sie deshalb selbst über Schnittstellen aus anderen Subsystemen beziehen. Wir bieten nur eine Schnittstelle für das Geschäftsobjekt Bestellung für die Buchhaltung an (vgl. 2.3) und mit nur einem Geschäftsobjekt lässt sich das angegebene Szenario nicht durchführen, weshalb wir den obigen Ausschnitt verwenden.

| Szen.-Nr. | URI | HTTP Verb | Request-Body | Ressource und Aktion |
|-------------------------|--|-------------|--|---|
| A1, BC1, BC4, BC7 | /gerichte | POST, GET | Nur bei POST: { name=..., details=..., preis=...} | Neues Gericht anlegen, alle Gerichte ausgeben. |
| A2, A4 | /gerichte?search= preis>{wert} | GET | | Alle Gerichte <i>a</i> ausgeben, für die <i>a.preis > wert</i> gilt. |
| A3 | /gerichte/{gericht_id}/ preis | PUT | {wert} | Preis von Gericht <i>a</i> mit <i>a.gericht_id =</i> <i>{gericht_id}</i> auf <i>{wert}</i> setzen. |
| A6 | /gerichte/{gericht_id} | GET | | Ein bestimmtes Gericht über die Id abfragen. 404 wird geworfen, falls Ge- richt nicht vorhanden. |
| BC2 | /speisen | POST, GET | Nur bei POST: {name=...} | Neue Speise anlegen. Alle Speisen ausgeben. |
| BC3, BC6 | /gerichte/{gericht_id}/ speisen/{speise_id} | PUT, DELETE | | Speise einem Gericht hin- zufügen oder löschen. |

Bemerkung

Bei Szenario BC3 und BC6 haben wir uns entschieden, dass die Beziehung zwischen einer Instanz von Gericht und einer Instanz von Speise über `/gerichte/{gericht_id}/speisen` hinzugefügt oder gelöscht werden kann. Man hätte dies auch über `/speisen/{speisen_id}/gerichte` tun können, was wir jedoch für unübersichtlicher und nicht so naheliegend wie unsere Variante gehalten haben.

3.3 Teilaufgabe 3: Implementierung in Spring Data JPA / Web MVC

3.3.1 Code-Listing

GerichtRestController

```
// BC4,BC7: Alle Gerichte ausgeben
@GetMapping
public ResponseEntity<?> getAllGerichte(@RequestParam(value="
search", required = false) String query) {
    if(query == null)
        return ResponseEntity.ok().body(gerichtRepository.findAll());
;

    // query specified
    else {

        // Nur das Suchen nach Gerichten, mit einem Preis hoeher
        // einem bestimmten Wert wird implementiert.
        // Da wir fuer die Aufgabe nur die eine Option brauchen.
        try {

            if(!query.substring(0, 6).equalsIgnoreCase("preis>"))
                throw new Exception("Der erste Teil des Strings muss '
preis>' sein");

            String preisStr = query.substring(6);
            double preis = Double.parseDouble(preisStr);

            return ResponseEntity.ok().body(gerichtRepository.
findByPreisGreaterThan(preis));

        }
        // fange alle Exceptions auf die Eintreten koennen und gebe
        // einfach BadRequest zurueck
        catch(Exception e){
            return ResponseEntity.badRequest().build();
        }
    }
}

// A6: ein einzelnes Gericht ausgeben
@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<?> getKundeById(@PathVariable("id") int id )
{
    Gericht g = gerichtRepository.findOne(id);
    if ( g == null ) return ResponseEntity.notFound().build();
}
```

```

        else return ResponseEntity.ok().body(g);
    }

    // A5: Ein Gericht loeschen
    @DeleteMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<?> deleteGericht(@PathVariable("id") int
id) {
        if ( gerichtRepository.exists(id) ) {
            gerichtRepository.delete(id);
            return ResponseEntity.ok().build();
        }
        else return ResponseEntity.notFound().build();
    }

    // A1,BC1: Ein Gericht neu anlegen
    @PostMapping
    ResponseEntity<?> add( @RequestBody Gericht input ) {
        Gericht g = gerichtRepository.save(input);
        URI location = ServletUriComponentsBuilder.
fromCurrentRequestUri()
            .path("/{id}").buildAndExpand( g.getId() ).toUri();
        return ResponseEntity.created( location ).body( g );
    }

    // A3: Den Preis eines Gerichts aendern
    @PutMapping("/{id}/preis")
    ResponseEntity<?> change( @PathVariable("id") int id, @RequestBody
double preis) {
        Gericht g = gerichtRepository.findOne(id);
        if ( g == null ) return ResponseEntity.notFound().build();
        else {
            g.setPreis(preis);
            gerichtRepository.save(g);
            return ResponseEntity.ok().body(g);
        }
    }

    // BC3,BC6: Speisen einem Gericht hinzufuegen
    @PutMapping("/{gericht_id}/speisen/{speise_id}")
    ResponseEntity<?> addSpeise(@PathVariable("gericht_id") int
gericht_id, @PathVariable("speise_id") int speise_id) {
        Gericht g = gerichtRepository.findOne(gericht_id);

```

```

        if(g == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        Speise s = speiseRepository.findOne(speise_id);
        if(s == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        g.addSpeise(s);
        s.addGericht(g);
        gerichtRepository.save(g);
        speiseRepository.save(s);

        return ResponseEntity.ok().body(g);
    }

    // BC6: Speise (Verbindung) fuer ein Gericht loeschen
    @DeleteMapping("/{gericht_id}/speisen/{speise_id}")
    ResponseEntity<?> removeSpeise(@PathVariable("gericht_id") int
gericht_id, @PathVariable("speise_id") int speise_id) {
        Gericht g = gerichtRepository.findOne(gericht_id);
        if(g == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        Speise s = speiseRepository.findOne(speise_id);
        if(s == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        g.removeSpeise(s);
        s.removeGericht(g);
        gerichtRepository.save(g);
        speiseRepository.save(s);
        return ResponseEntity.ok().body(g);
    }

```

SpeiseRestController

```

    // BC5: Alle Speisen auslesen
    @GetMapping
    public List<Speise> getAllSpeisen() {
        return (List<Speise>) speiseRepository.findAll();
    }

    // BC2: Einen Speise neu anlegen
    @PostMapping
    ResponseEntity<?> add( @RequestBody Speise input ) {
        // Die Zubereitungsanleitung erst mal leer lassen
        Speise s = new Speise(input.getName(), null);
        speiseRepository.save(s);
        URI location = ServletUriComponentsBuilder.
fromCurrentRequestUri()
        .path("/{id}").buildAndExpand( s.getId() ).toUri();
        return ResponseEntity.created( location ).body( s );
    }

```


3.3.2 Nachweis der Lauffähigkeit

Ausgaben der Postman Logs sind in Anhang A zu finden.

4 Meilenstein 4 – Microservices

Da es auf unserer Seite zu Missverständnissen bezüglich der Entities der Context Map gekommen ist, haben wir die Context Map mit den Entities aus unserem logischen Datenmodell anstelle der des fachlichen Datenmodells gefüllt und unsere weitere Arbeit auf dieser Map durchgeführt, was, unserer Meinung nach, sowohl für die Aggregates als auch für das Modell besser ist, da es näher an der tatsächlichen Implementierung ist und somit auch der Vergleich zum monolithischen Modell aus Meilenstein 2 (vgl. 2.3) besser möglich macht, da beide Modelle auf den selben Entities (vgl. 2.1.1) beruhen.

Um konsistent mit Meilenstein 2 (Kapitel 2) zu bleiben, gehen wir auch hier von der von uns getätigten Annahme aus, dass es ein Subsystem Buchhaltung gibt.

4.1 Teilaufgabe 1: Context Map (Entities aus unserem fachlichen Datenmodell)

Diese Map und diese Tabelle wurden nachträglich hinzugefügt.

Anmerkung: im Folgenden ist der Ausdruck Subsystem equivalent zum Ausdruck Domäne.

4.1.1 Context Map

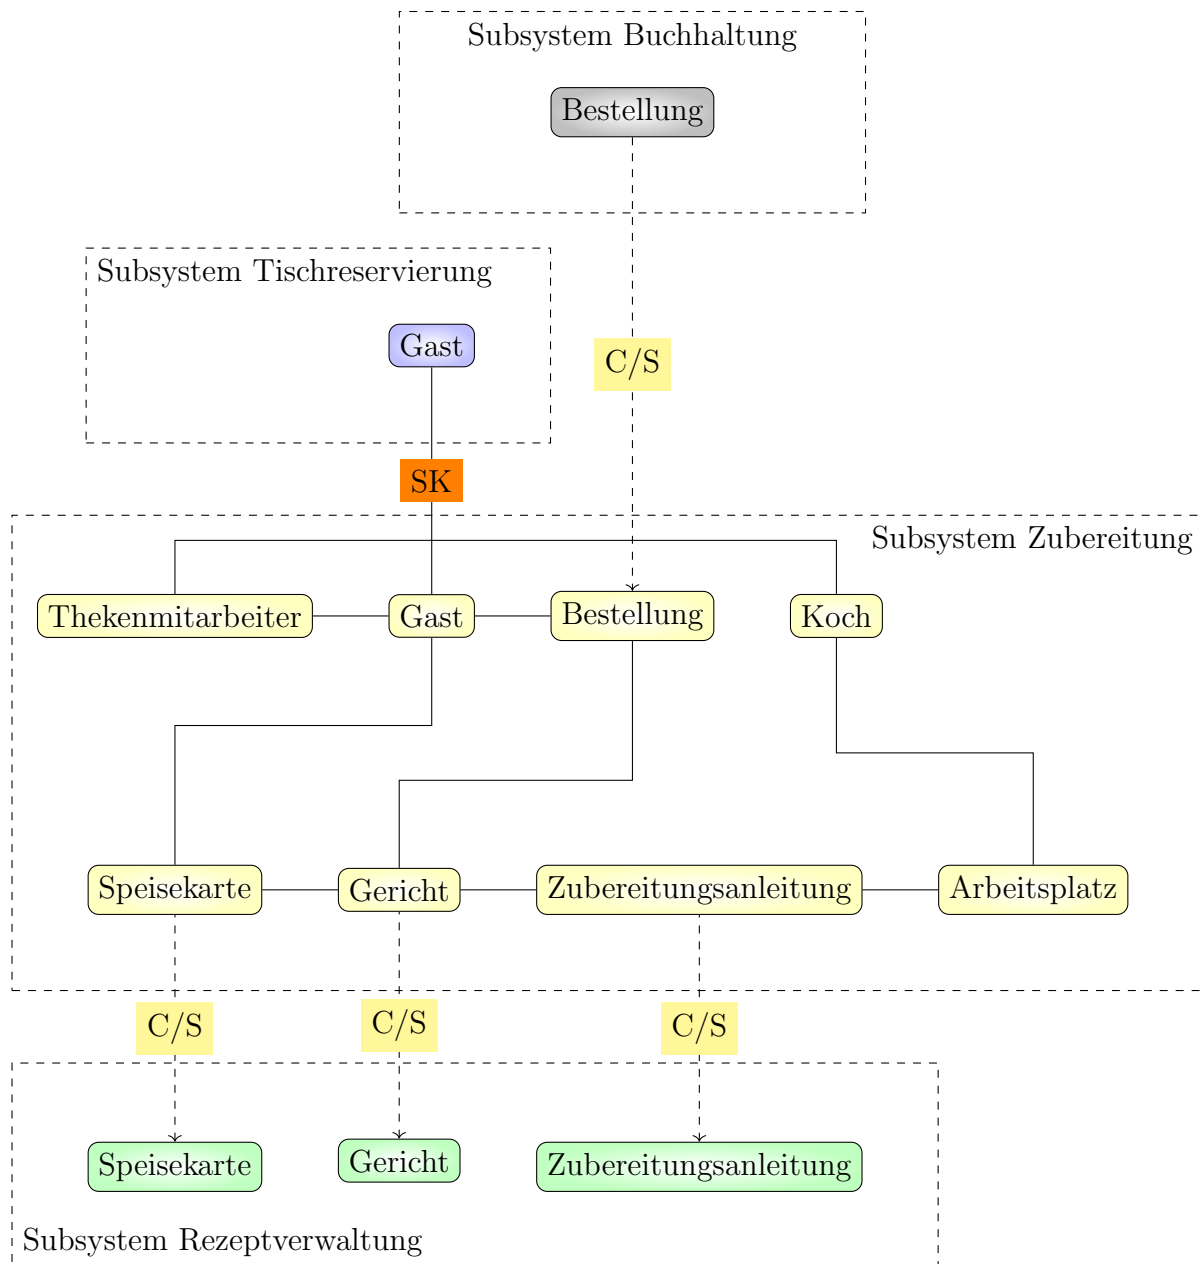


Abbildung 11: Context Map (fachliches Datenmodell)

C/S: Customer / Supplier

SK: Shared Kernel

--->: Customer → Supplier (Pfeilspitze auf Eigentümer gerichtet)

4.1.2 Tabelle der Überlappungstypen

| Entity | Überlappung mit anderer Domäne | Überlappungstyp | Begründung |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|
| Bestellung | Buchhaltung | Customer / Supplier (unser Subsystem als Eigentümer) | Die Buchhaltung ruft die Bestelungsdaten bei uns ab. Da wir der Eigentümer der Entity sind und wir nicht wissen wie komplex die Anbinde unserer Schnittstelle an die Buchhaltungssoftware (wahrscheinlich proprietäre Anwendung) ist, Separate Ways (der Verzicht auf den Aufruf unserer Schnittstelle auf Seiten der Buchhaltung) allerdings im Kontext unmöglich ist, haben wir uns für Customer / Supplier entschieden. |
| Gericht | Rezeptverwaltung | Customer / Supplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer) | Wir rufen die Gerichte beim Subsystem Rezeptverwaltung ab. Das Subsystem Rezeptverwaltung ist der Eigentümer und wir haben (brauchen) nur lesenden Zugriff auf das Entity Gericht. Customer / Supplier, da wir auf Augenhöhe mit der Rezeptverwaltung sind uns eine enge Zusammenarbeit möglich ist. |
| Speisekarte | Rezeptverwaltung | Customer / Supplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer) | vgl. Entity Gericht. |
| Zubereitungsanleitung | Rezeptverwaltung | Customer / Supplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer) | vgl. Entity Gericht. |
| Gast | Tischreservierung | Shared Kernel | Gast hat keinen klaren Eigentümer, beide Subsysteme sind gleichberechtigt und eine enge Zusammenarbeit ist möglich, ergo Shared Kernel. |

4.2 Teilaufgabe 1: Context Map (Entities aus unserem logischen Datenmodell)

Auf dieser Map und dieser Tabelle beruhen die nachfolgenden Kapitel.

Anmerkung: im Folgenden ist der Ausdruck Subsystem equivalent zum Ausdruck Domäne.

4.2.1 Context Map

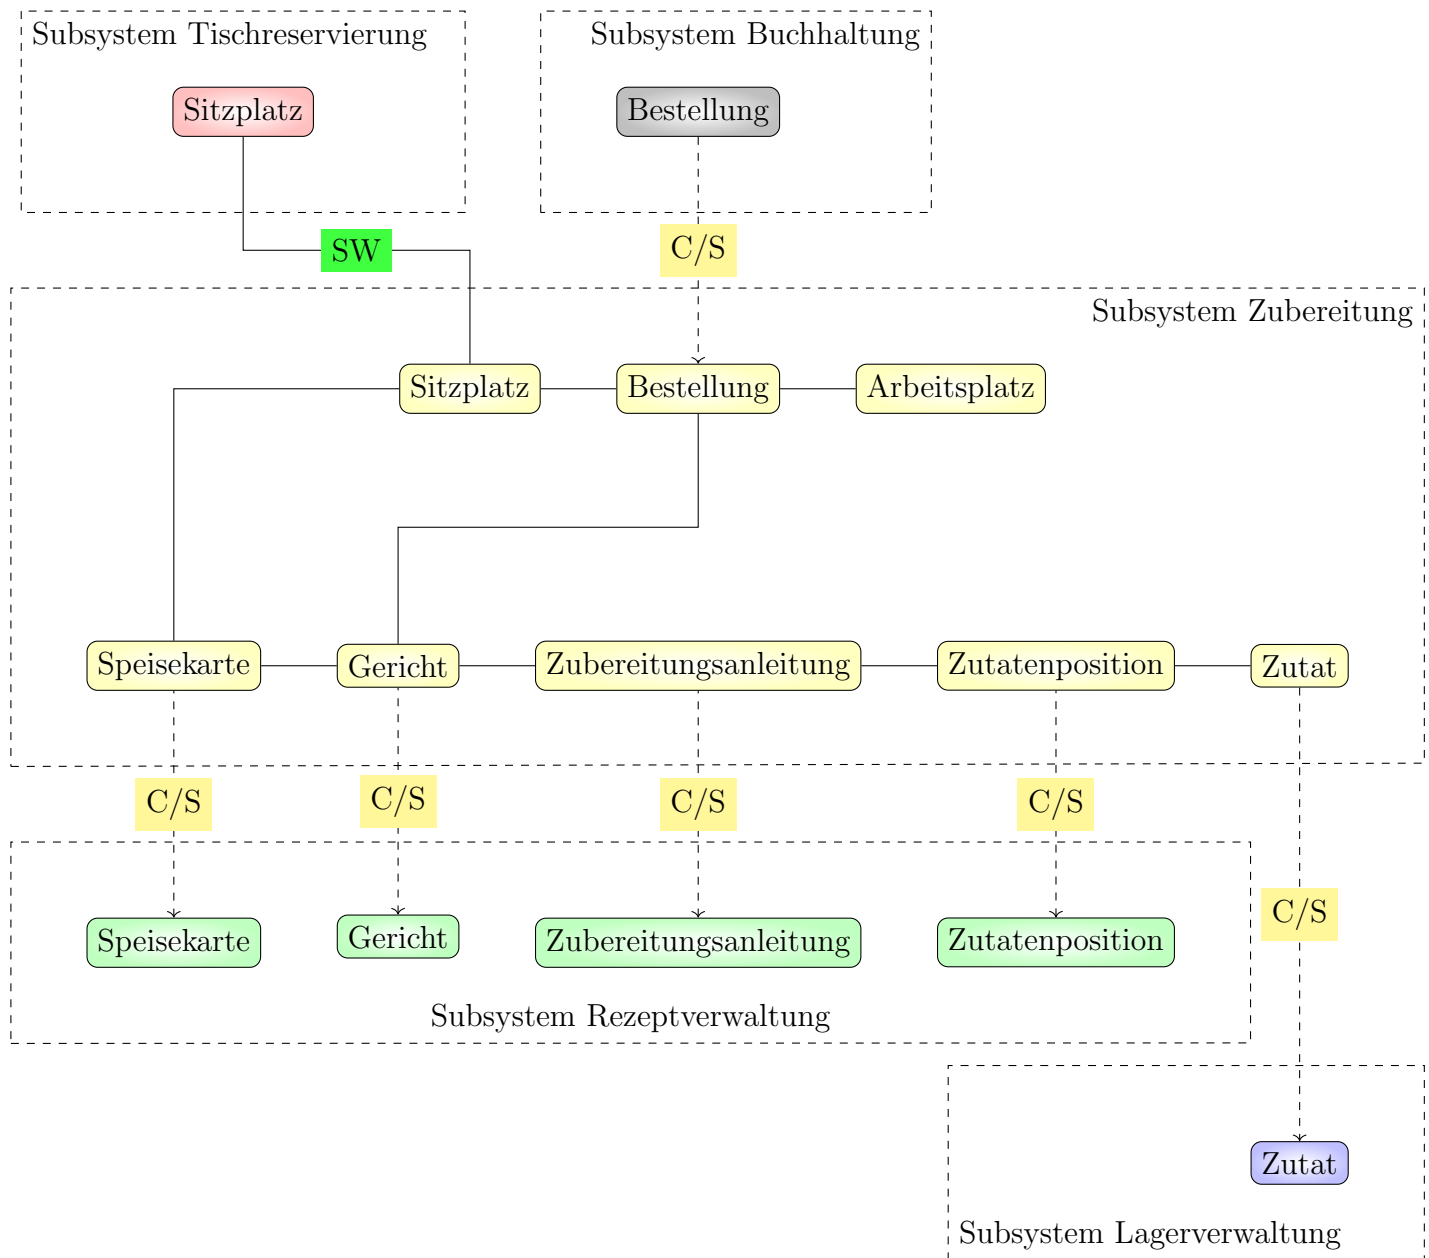


Abbildung 12: Context Map (logisches Datenmodell)

C/S : Customer / Supplier

SW : Separate Ways

--->: Customer → Supplier (Pfeilspitze auf Eigentümer gerichtet)

4.2.2 Tabelle der Überlappungstypen

| Entity | Überlappung mit anderer Domäne | Überlappungstyp | Begründung |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|
| Bestellung | Buchhaltung | Customer / Supplier (unser Subsystem als Eigentümer) | Die Buchhaltung ruft die Bestelungsdaten bei uns ab. Da wir der Eigentümer der Entity sind und wir nicht wissen wie komplex die Anbinung unserer Schnittstelle an die Buchhaltungssoftware (wahrscheinlich proprietäre Anwendung) ist, Separate Ways (der Verzicht auf den Aufruf unserer Schnittstelle auf Seiten der Buchhaltung) allerdings im Kontext unmöglich ist, haben wir uns für Customer / Supplier entschieden. |
| Gericht | Rezeptverwaltung | Customer / Supplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer) | Wir rufen die Gerichte beim Subsystem Rezeptverwaltung ab. Das Subsystem Rezeptverwaltung ist der Eigentümer und wir haben (brauchen) nur lesenden Zugriff auf das Entity Gericht. Customer / Supplier, da wir auf Augenhöhe mit der Rezeptverwaltung sind uns eine enge Zusammenarbeit möglich ist. |
| Speisekarte | Rezeptverwaltung | Customer / Supplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer) | vgl. Entity Gericht. |
| Zubereitungsanleitung | Rezeptverwaltung | Customer / Supplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer) | vgl. Entity Gericht. |
| Zutat | Lagerverwaltung | Customer / Supplier (Lagerverwaltung als Eigentümer) | Zutat ist in unserem Fall einfach die Menge der Zutat, welche im Lager zur Verfügung steht und wird mit der Lagerverwaltung abgeglichen. Zutat verhält sich analog zu Gericht. |
| Zutatenposition | Rezeptverwaltung | Customer / Supplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer) | vgl. Entity Gericht. |

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------|---|
| Sitzplatz | Tischreservierung | Separate Ways | Aus dem einfachen Grund, dass Sitzplatz bei uns etwas völlig anderes ist, als beim Subsystem Tischreservierung, haben wir hier Separate Ways gewählt. Während bei der Tischreservierung der physikalische Sitzplatz gemeint ist, bezieht sich unsere Definition von Sitzplatz auf die Instanz eines Gast-Clientprozesses, welches auf einem Tablet im Restaurant läuft. Der Gast gibt mit Hilfe dieses Programms seine Bestellungen auf. Da dies zwei völlig unterschiedliche Dinge sind und eigentlich nur der Name der Entities gleich ist, haben wir uns hier für Separate ways entschieden. |
|-----------|-------------------|---------------|---|

4.3 Teilaufgabe 2: Aggregates

Im Folgenden beziehen wir uns unter anderem auf unsere Aggregates aus Kapitel 3.1. Die einzige Unterscheidung zu diesem Aggregate ist, dass wir die redundante Entity Speise (in Kapitel 1.1 dem Klassendiagramm des logischen Datenmodells hinzugefügt, um die Aufgabenstellung zu erfüllen) entfernen und das Attribut *Speise.name* in *Zubereitungsanleitung.name* überführen.

| Aggregate Root | Weitere beteiligte Entities | Invarianten | Begründung, dass das ein Aggregate ist |
|----------------|---|--|--|
| Gericht | Zubereitungsanleitung, Zutatenposition, Zutat | <i>Gericht.name</i> wird aus <i>Zubereitungsanleitung.name</i> zusammengesetzt (Schnitzel, Pommes, Salat \Rightarrow <i>Gericht.name</i> = Schnitzel mit Pommes und Salat) | vgl. 3.1 |
| Bestellung | | | Entity Bestellung als eigenständiges Aggregate, da es keine sinnvollen Zuordnungen gibt. |
| Speisekarte | | | vgl. Aggregate Bestellung. |
| Arbeitsplatz | | | Entity aus unserem logischen Datenmodell, ohne Überlappung zu anderen Subsystemen. Alleinstehend, da auch hier, wie beim Aggregate Bestellung keine sinnvollen Zuordnungen existieren. |
| Sitzplatz | | | vgl. Aggregate Bestellung. |

4.4 Teilaufgabe 3: Microservice-Architektur

4.4.1 Servicetabelle

| Service | Bildet ab | Kommentar |
|------------------------|-------------------------|---|
| Bestellungen | Bestellung | Dient als API Gateway, da unser Subsystem ein Supplier für die <u>Bestelldaten</u> ist. |
| Gerichte | Gericht (vgl. 3.1) | Adapterservice, da unser Subsystem ein Customer für die <u>Gerichtsdaten</u> ist. |
| Speisekartenverwaltung | Speisekarte | Adapterservice, da unser Subsystem ein Customer für die <u>Speisekartendaten</u> ist. |
| Restaurantverwaltung | Sitzplatz, Arbeitsplatz | Service der die Sitz- und Arbeitsplätze der Standorte verwaltet. |
| Gast-UI | | UI-Service für den Gast. Hier wird unserer Meinung nach kein API Gateway benötigt, da das UI nur Daten aus dem Speisekartendaten-Service benötigt und Bestellungen an den Bestelldaten-Service schickt, was weder eine besondere Darstellung der Daten ist, noch als viele verschiedene Aufrufe zu charakterisieren wäre. |
| Koch-UI | | UI-Service für den Koch. Hier wird unserer Meinung nach kein API Gateway benötigt, da nur Daten aus dem Gerichtsdaten-Service abgerufen werden müssen. |

4.4.2 Komponentendiagramm

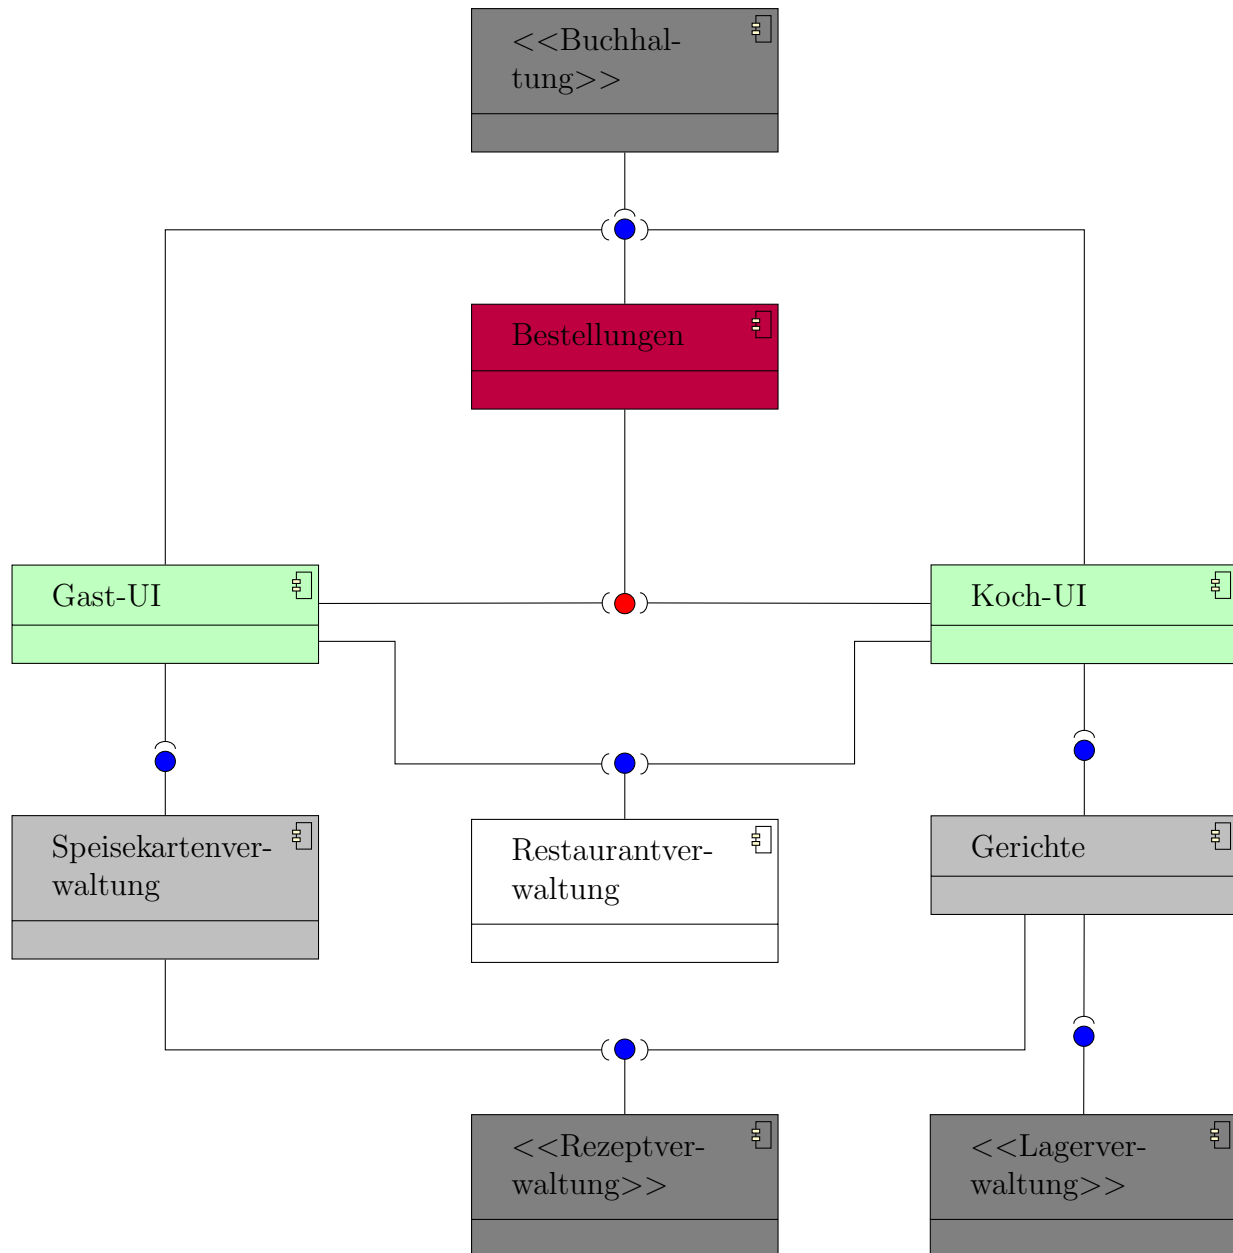


Abbildung 13: Komponentendiagramm

- : Service
- : UI-Service
- : API Gateway
- : Adapterservice
- : Umsystem
- : REST-API

4.4.3 Vergleich monolithisches Modell aus Meilenstein 2 mit Microservice-Modell

| Service | Entspricht / bildet ab auf Komponente aus MS 2 |
|------------------------|--|
| Bestellungen | Bestelldaten: Datenkomponente, Buchhaltungs-API: Fassadenkomponente, Bestellabwicklung: Logikkomponente |
| Gerichte | Gerichtsdaten: Datenkomponente, Rezeptadapter: Adapterkomponente, Lagerverwaltungsadapter: Adapterkomponente |
| Speisekartenverwaltung | Entspricht Teil der Gerichtsdaten: Datenkomponente, Rezeptadapter: Adapterkomponente |
| Restaurantverwaltung | Standortdaten: Datenkomponente |
| Gast-UI | Gast-UI: Dialogkomponente, Bestellvorgangsfassade: Fassadenkomponente |
| Koch-UI | An-/Abmeldungs-UI: Dialogkomponente, An-/Abmeldungsfassade: Fassadenkomponente, Zubereitungs-UI: Dialogkomponente, Zubereitungsfassade: Fassadenkomponente |

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile der einen oder anderen Architektur?

Unserer Meinung nach hat die Microservice-Architektur den Vorteil der Übersichtlichkeit und der losen Kopplung. Allein vom Modell wirkt die Microservice-Architektur überschaubarer (zumindest im Rahmen unseres Subsystems). Des Weiteren gefällt uns die klare Definition von Schnittstellen und deren Implementierung über Netzwerkprotokolle wie HTTP.

Hier sehen wir allerdings auch einen Vorteil der monolithischen Anwendung, da diese nicht auf die eher allgemein gehaltenen Schnittstellen angewiesen ist und so, unserer Meinung nach, mehr Freiraum bietet.

Welche Architektur würden Sie umsetzen, wenn Sie das als Informatikprojekt implementieren müssten und wieso?

Die Microservice-Architektur, da sie, allein vom Modell, übersichtlicher wirkt. Die lose Kopplung der Services und die einheitlichen Schnittstellen gefallen uns sehr gut. Unser Subsystem ist vom Implementierungsaufwand, unserer Meinung nach, eher gering, weshalb die Menge an Komponenten des monolithischen Modells abschreckend wirkt.

Unabhängig davon erfreut sich die Microservice-Architektur momentan großer Beliebtheit, was wir auch als Vorteil sehen.

Anhang

A Postman Logs

A.1 Postman-Collection

```
{
  "info": {
    "_postman_id": "3e648a94-bfc7-470d-b709-ebe12e43249c",
    "name": "st-ms3",
    "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
  },
  "item": [
    {
      "name": "A1",
      "event": [
        {
          "listen": "test",
          "script": {
            "id": "c3212bd5-7234-42b5-8b35-9a1f8f90981c",
            "type": "text/javascript",
            "exec": [
              "pm.test(\"Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt\", function
() {",
              "    ",
              "    // created (POST)",
              "    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);",
              "",
              "    ",
              "    var jsonData = pm.response.json();",
              "    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"",
Erdbeerpudding\");",
              "});",
            ]
          }
        }
      ],
      "request": {
        "method": "POST",
        "header": [
          {
            "key": "Content-Type",
            "value": "application/json"
          }
        ],
        "body": {
```

```

        "mode": "raw",
        "raw": "{\n\t\"name\" : \"Erdbeerpudding\",\n\t\"details\" :
        \"Leckerer suesslicher Erdbeerpudding <3 <3 <3\",\n\t\"preis\" : 10\
n}"
    },
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte",
            ""
        ]
    },
    "description": "Eine neue Instanz a von Gericht anlegen, wobei
a.preis = {wert1} "
    },
    "response": []
},
{
    "name": "A2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "fcf66a3d-b4e4-42d6-9cd7-5dd462327ff3",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Leere Rueckgabe\", function () {",
                    "    var jsonData = pm.response.json();",
                    "    pm.expect(jsonData.length).to.eql(0);",
                    "});"
                ]
            }
        }
    ]
},
{
    "request": {
        "method": "GET",
        "header": [],
        "body": {},
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",

```

```

        "path": [
            "gerichte"
        ],
        "query": [
            {
                "key": "search",
                "value": "preis>10"
            }
        ]
    },
    "description": "Alle a von Gerichte abfragen, bei denen der
Wert von a.preis > 10; die Rueckgabe muss leer sein"
},
    "response": []
},
{
    "name": "A3",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "ef2e4394-8b13-4187-b5c3-362a03ec9a97",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Preis muss auf 12 geupdatet sein\", function
() {",
                        "    var jsonData = pm.response.json();",
                        "    pm.expect(jsonData[\"preis\"]).to.eql(12);",
                        "});"
                    ]
                }
            }
        ]
    },
    "request": {
        "method": "PUT",
        "header": [
            {
                "key": "Content-Type",
                "value": "application/json"
            }
        ],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "12"
        },
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte/1/preis",
            "host": [

```

```

        "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
        "gerichte",
        "1",
        "preis"
    ]
},
"description": "a.preis auf 12 setzen mit 10 > 12"
},
"response": []
},
{
    "name": "A4 ",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "1bfa8a18-e2ba-4782-91c6-54b73ac943f6",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis",
                    "muss da sein\", function () {",
                    "    var jsonData = pm.response.json();",
                    "    pm.expect(jsonData.length).to.eql(1);",
                    "    pm.expect(jsonData[0][\"name\"]).to.eql(\"",
                    "Erdbeerpudding\");",
                    "    pm.expect(jsonData[0][\"preis\"]).to.eql(12);",
                    "});"
                ]
            }
        }
    ]
},
],
"request": {
    "method": "GET",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte"
        ],
        "query": [

```

```

        {
            "key": "search",
            "value": "preis>10"
        }
    ],
    },
    "description": "Anfrage aus (A2) wiederholen; jetzt muss a
zurueckgegeben werden"
},
    "response": []
},
{
    "name": "A5",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "065f416f-ce39-483f-8def-81fafe2aac86",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Loeschen erfolgreich\", function () {",
                    "    pm.response.to.have.status(200);",
                    "});"
                ]
            }
        }
    ],
},
],
"request": {
    "method": "DELETE",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/1",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte",
            "1"
        ]
    },
},
    "description": "a loeschen"
},
    "response": []
},
{
    "name": "A6",

```



```

"event": [
  {
    "listen": "test",
    "script": {
      "id": "4e01cd18-dc07-43f7-aa92-484febf224b7",
      "type": "text/javascript",
      "exec": [
        "pm.test(\"Gericht 'not found'\", function () {",
        "    pm.response.to.have.status(404);",
        "});"
      ]
    }
  }
],
"request": {
  "method": "GET",
  "header": [],
  "body": {},
  "url": {
    "raw": "localhost:8080/gerichte/1",
    "host": [
      "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
      "gerichte",
      "1"
    ]
  }
},
"description": "Die ID von a vom Server abfragen; eine passende Fehlermeldung wird zurueckgegeben"
},
"response": []
},
{
  "name": "BC1.1",
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "id": "5aecb791-03b2-456d-af0f-3ccfeb0594d6",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
          "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt\",
function () {",
          "    ",
          "    // created (POST)",
          "    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);"

```

```

,
    "
    ",
    "
    var jsonData = pm.response.json();",
    "
    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Schnitzel mit
Pommes\");",
    "});"
  ]
}
},
],
"request": {
  "method": "POST",
  "header": [
    {
      "key": "Content-Type",
      "value": "application/json"
    }
  ],
  "body": {
    "mode": "raw",
    "raw": "{\\n\\t\\\"name\\\" : \\\"Schnitzel mit Pommes\\\",\\n\\t\\\"
details\\\" : \\\"Der grandiose Klassiker!\\\",\\n\\t\\\"preis\\\" : 12.5\\n}"
  },
  "url": {
    "raw": "localhost:8080/gerichte",
    "host": [
      "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
      "gerichte"
    ]
  },
  "description": "Neue Instanzen b1 und b2 von Gerichte anlegen "
},
"response": []
},
{
  "name": "BC1.2",
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "id": "7b3883ae-bca9-40c2-8f4b-0f08bb89868c",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
          "pm.test(\"Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt\\",
function () {",

```

```

        "        ",
        "        // created (POST)",
        "        pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);"
    ,
        "        ",
        "        var jsonData = pm.response.json();",
        "        pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Grosse
Portion Pommes\")";",
        "});"
    ]
}
}
],
"request": {
    "method": "POST",
    "header": [
        {
            "key": "Content-Type",
            "value": "application/json"
        }
    ],
    "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\\n\\t\\\"name\\\" : \\\"Grosse Portion Pommes\\\",\\n\\t\\\"
details\\\" : \\\"Lecker fettig!\\\",\\n\\t\\\"preis\\\" : 6\\n}"
    },
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte"
        ]
    },
    "description": "Neue Instanzen b1 und b2 von Gerichte anlegen "
},
"response": []
},
{
    "name": "BC2.1",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "01e57320-06fc-42c1-a4bc-098deb130bee",
                "type": "text/javascript",

```

```

        "exec": [
            "pm.test(\"Speise 'Pommes' erstellt\", function () {",
            "    ",
            "        // created (POST)",
            "        pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);",
            "    ",
            "    ",
            "        var jsonData = pm.response.json();",
            "        pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Pommes\");",
            "    });",
        ],
    },
],
"request": {
    "method": "POST",
    "header": [
        {
            "key": "Content-Type",
            "value": "application/json"
        }
    ],
    "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\\n\\t\\\"name\\\" : \\\"Pommes\\\"\\n}"
    },
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/speisen",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "speisen"
        ]
    },
    "description": "Neue Instanzen c1 und c2 von Speisen anlegen"
},
"response": []
},
{
    "name": "BC2.2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "a896dc07-d013-4849-b043-743c5edf52dd",
                "type": "text/javascript",

```

```

        "exec": [
            "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel' erstellt\", function () {",
            "    ",
            "    // created (POST)",
            "    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);",
            "    ",
            "    ",
            "    var jsonData = pm.response.json();",
            "    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Schnitzel\");",
            "    ",
            "});",
        ],
    },
],
"request": {
    "method": "POST",
    "header": [
        {
            "key": "Content-Type",
            "value": "application/json"
        }
    ],
    "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\\n\\t\\\"name\\\" : \\\"Schnitzel\\\"\\n}"
    },
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/speisen",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "speisen"
        ]
    },
    "description": "Neue Instanzen c1 und c2 von Speisen anlegen"
},
"response": []
},
{
    "name": "BC3.1.1",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {

```

```

        "id": "73fbc1fc-4d8a-443c-a9f4-98a2a4f405e5",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
            "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes'
zugeordnet\", function () {",
            "    ",
            "        pm.expect(pm.response.code).to.eql(200);",
            "    ",
            "        var jsonData = pm.response.json();",
            "        pm.expect(jsonData[\"speisen\"].length).to.eql(1);",
            "    });"
        ]
    }
}
],
"request": {
    "method": "PUT",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte",
            "2",
            "speisen",
            "1"
        ]
    },
    "description": "Beziehung b1<->c1"
},
"response": []
},
{
    "name": "BC3.1.2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "103c4832-f66b-4c1a-8823-ecbc446193f8",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise '
Schnitzel' zugeordnet\", function () {",
                    "    ",

```

```

        "        pm.expect(pm.response.code).to.eq(200);",
        "        ",
        "        var jsonData = pm.response.json();",
        "        pm.expect(jsonData[\"speisen\"].length).to.eq(2);",
        "    });"
    ]
  }
},
],
"request": {
  "method": "PUT",
  "header": [],
  "body": {},
  "url": {
    "raw": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/2",
    "host": [
      "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
      "gerichte",
      "2",
      "speisen",
      "2"
    ]
  },
},
"description": "Beziehung b1<->c2"
},
"response": []
},
{
  "name": "BC3.2",
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "id": "eab57950-226a-4805-990a-dacf7b703245",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
          "pm.test(\"Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes",
          ' zugeordnet\", function () {",
          "        ",
          "        pm.expect(pm.response.code).to.eq(200);",
          "        ",
          "        var jsonData = pm.response.json();",
          "        pm.expect(jsonData[\"speisen\"].length).to.eq(1);",
          "    });"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  },
  ],
  "request": {
    "method": "PUT",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
      "raw": "localhost:8080/gerichte/3/speisen/1",
      "host": [
        "localhost"
      ],
      "port": "8080",
      "path": [
        "gerichte",
        "3",
        "speisen",
        "1"
      ]
    },
  },
  "description": "Beziehung b2<->c1 setzen ",
},
"response": []
},
{
  "name": "BC4",
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "id": "d9021dc9-debc-4ed8-bfb2-b977c1b6c601",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
          "pm.test(\"Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2",
          "aus einer Speise\", function () {",
            "    pm.response.to.have.status(200);",
            "});"
        ]
      }
    }
  ]
},
],
"request": {
  "method": "GET",
  "header": [],
  "body": {},
  "url": {
    "raw": "localhost:8080/gerichte",
    "host": [

```



```

        "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
        "gerichte"
    ]
},
    "description": "Alle b von Gericht abfragen; Beziehungen zu c1
und c2 werden jeweils korrekt ausgegeben"
},
    "response": []
},
{
    "name": "BC5",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "879f334d-85aa-45fd-a00b-bcab462f4393",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"erfolgreich Speisen ausgeben\", function () {"
,
                    "    pm.response.to.have.status(200);",
                    "});"
                ]
            }
        }
    ],
    "request": {
        "method": "GET",
        "header": [],
        "body": {},
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/speisen",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "speisen"
            ]
        }
    },
    "description": "Alle c von Speise abfragen; Beziehungen zu b1
und b2 sind jeweils korrekt angegeben"
},
    "response": []
},

```

```

{
  "name": "BC6",
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "id": "ece271b4-b5d3-42ff-bb88-62e80ddc9576",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
          "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' ",
loeschen\", function () {",
            "    pm.expect(pm.response.code).to.eql(200);",
            "});",
            "",
            ""
          ]
        }
      }
    ],
    "request": {
      "method": "DELETE",
      "header": [],
      "body": {},
      "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
        "host": [
          "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
          "gerichte",
          "2",
          "speisen",
          "1"
        ]
      },
      "description": "Verbindung b1<->c1 loeschen"
    },
    "response": []
  ],
  {
    "name": "BC7",
    "event": [
      {
        "listen": "test",
        "script": {
          "id": "ead6a22b-d088-4a28-a691-64cbdc5795fd",
          "type": "text/javascript",

```

```

        "exec": [
            "pm.test(\"Gerichte erfolgreich ausgeben\", function () {
",
                "    pm.response.to.have.status(200);",
                "});"
            ]
        }
    ],
    "request": {
        "method": "GET",
        "header": [],
        "body": {},
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "gerichte"
            ]
        },
        "description": "Alle b von Gericht abfragen; in den Beziehungen
zu C taucht nur noch c2 auf"
    },
    "response": []
}
]
}

```

A.2 Postman-Test-Run

```

{
    "id": "abeb2288-501e-49ce-b6dd-8c8070db5f16",
    "name": "st-ms3",
    "allTests": [],
    "timestamp": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "collection_id": "3e648a94-bfc7-470d-b709-ebe12e43249c",
    "folder_id": 0,
    "target_type": "collection",
    "environment_id": "0",
    "data": [],
    "delay": 0,
    "count": 1,
    "collection": {
        "id": "3e648a94-bfc7-470d-b709-ebe12e43249c",
        "name": "st-ms3",

```

```

"description": null,
"auth": null,
"events": null,
"variables": null,
"order": [
  "d11d5fba-1882-40e1-9df1-de60df3f1e7f",
  "6fde8dc6-fc64-4f1d-97dd-ac911102fc19",
  "4ebcfe3f-582a-4f90-8334-3559f78625a4",
  "aefcecab-93de-4489-9a09-159f509bfc79",
  "fc80748b-1a3c-4cf9-9566-278ede3bd721",
  "26a901b4-fa87-4eea-b480-ad13bad6d080",
  "4975384e-2049-49db-a00b-1606a869e972",
  "5ad02235-c3c5-444b-843d-a8489fcf78db",
  "a4b4ed6f-c65b-431b-9ab4-089ba68c9cbb",
  "5d49a771-0e87-4503-9085-4de4d8b26c4f",
  "f32e6a6b-2718-4df5-955f-41ec12d4d33d",
  "fdacd222-672a-4d25-a691-b4a5e3ab040c",
  "f1944133-a5d2-447c-8fa5-250d8eff6174",
  "620ca477-4487-44e9-880f-0a906e09b6f2",
  "0022de17-02fa-4979-97c1-1d1e1b390b22",
  "5a4f798c-fb95-4c32-b597-23f71214ff96",
  "e19483a7-7c07-4b6d-b10a-4b4da15bd0a9"
],
"folders_order": [],
"owner": "4566853",
"permissions": {},
"favorite": false,
"shared": false,
"type": "collection",
"depth": 0
},
"folder": null,
"environment": null,
"globals": [],
"results": [
  {
    "name": "A1",
    "id": "d11d5fba-1882-40e1-9df1-de60df3f1e7f",
    "url": "localhost:8080/gerichte/",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    }
  }
]

```

```

    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "176"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt": true
        }
    ],
    "time": "176",
    "totalRequestTime": "176",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "A2",
    "id": "6fde8dc6-fc64-4f1d-97dd-ac911102fc19",
    "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Leere Rueckgabe",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Leere Rueckgabe": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "times": [
    "20"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Leere Rueckgabe": true
    }
  ],
  "time": "20",
  "totalRequestTime": "20",
  "iterationResults": {}
},
{
  "name": "A3",
  "id": "4ebcfe3f-582a-4f90-8334-3559f78625a4",
  "url": "localhost:8080/gerichte/1/preis",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {
      "name": "OK",
      "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
    }
  },
  "tests": {
    "name": "Preis muss auf 12 geupdatet sein",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Preis muss auf 12 geupdatet sein": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "26"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Preis muss auf 12 geupdatet sein": true
    }
  ]
}

```

```

],
"time": "26",
"totalRequestTime": "26",
"iterationResults": {}
},
{
  "name": "A4 ",
  "id": "aefcecab-93de-4489-9a09-159f509bfc79",
  "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {
      "name": "OK",
      "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
    }
  },
  "tests": {
    "name": "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da
sein",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da sein":
{
  "pass": 1,
  "fail": 0
}
  },
  "times": [
    "5"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da sein"
: true
    }
  ],
  "time": "5",
  "totalRequestTime": "5",
  "iterationResults": {}
},
{

```

```

    "name": "A5",
    "id": "fc80748b-1a3c-4cf9-9566-278ede3bd721",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "tests": {
      "name": "Loeschen erfolgreich",
      "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Loeschen erfolgreich": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "13"
    ],
    "allTests": [
      {
        "Loeschen erfolgreich": true
      }
    ],
    "time": "13",
    "totalRequestTime": "13",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "A6",
    "id": "26a901b4-fa87-4eea-b480-ad13bad6d080",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 404,
      "name": "Not Found",
      "detail": {
        "name": "Not Found",

```



```

        "detail": "The requested resource could not be found but may
be available again in the future. Subsequent requests by the client
are permissible."
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'not found'",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'not found': {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "3"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'not found': true
        }
    ],
    "time": "3",
    "totalRequestTime": "3",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC1.1",
    "id": "4975384e-2049-49db-a00b-1606a869e972",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 201,
        "name": "Created",
        "detail": {
            "name": "Created",
            "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt": {
            "pass": 1,

```

```

        "fail": 0
    },
    "times": [
        "4"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt": true
        }
    ],
    "time": "4",
    "totalRequestTime": "4",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC1.2",
    "id": "5ad02235-c3c5-444b-843d-a8489fcf78db",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 201,
        "name": "Created",
        "detail": {
            "name": "Created",
            "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "5"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt": true
        }
    ],
    "time": "5",

```

```

    "totalRequestTime": "5",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "BC2.1",
    "id": "a4b4ed6f-c65b-431b-9ab4-089ba68c9cbb",
    "url": "localhost:8080/speisen",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    },
    "tests": {
      "name": "Speise 'Pommes' erstellt",
      "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Speise 'Pommes' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "9"
    ],
    "allTests": [
      {
        "Speise 'Pommes' erstellt": true
      }
    ],
    "time": "9",
    "totalRequestTime": "9",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "BC2.2",
    "id": "5d49a771-0e87-4503-9085-4de4d8b26c4f",
    "url": "localhost:8080/speisen",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {

```

```

        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
    }
},
"tests": {
    "name": "Gericht 'Schnitzel' erstellt",
    "status": "pass"
},
"testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Schnitzel' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
    }
},
"times": [
    "4"
],
"allTests": [
    {
        "Gericht 'Schnitzel' erstellt": true
    }
],
"time": "4",
"totalRequestTime": "4",
"iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC3.1.1",
    "id": "f32e6a6b-2718-4df5-955f-41ec12d4d33d",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes'
zugeordnet",
        "status": "pass"
    }
}

```

```

    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "11"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet":
true
        }
    ],
    "time": "11",
    "totalRequestTime": "11",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC3.1.2",
    "id": "fdacd222-672a-4d25-a691-b4a5e3ab040c",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/2",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel'
zugeordnet",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel' zugeordnet":
{
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
}

```

```

    },
    "times": [
        "9"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel' zugeordnet
": true
        }
    ],
    "time": "9",
    "totalRequestTime": "9",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC3.2",
    "id": "f1944133-a5d2-447c-8fa5-250d8eff6174",
    "url": "localhost:8080/gerichte/3/speisen/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes'
zugeordnet",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "7"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet":

```

```

true
    }
  ],
  "time": "7",
  "totalRequestTime": "7",
  "iterationResults": {}
},
{
  "name": "BC4",
  "id": "620ca477-4487-44e9-880f-0a906e09b6f2",
  "url": "localhost:8080/gerichte",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {
      "name": "OK",
      "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
    }
  },
  "tests": {
    "name": "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus
einer Speise",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus einer Speise
": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "6"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus einer
Speise": true
    }
  ],
  "time": "6",
  "totalRequestTime": "6",
  "iterationResults": {}
}

```

```

},
{
  "name": "BC5",
  "id": "0022de17-02fa-4979-97c1-1d1e1b390b22",
  "url": "localhost:8080/speisen",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {
      "name": "OK",
      "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
    }
  },
  "tests": {
    "name": "erfolgreich Speisen ausgeben",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "erfolgreich Speisen ausgeben": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "6"
  ],
  "allTests": [
    {
      "erfolgreich Speisen ausgeben": true
    }
  ],
  "time": "6",
  "totalRequestTime": "6",
  "iterationResults": {}
},
{
  "name": "BC6",
  "id": "5a4f798c-fb95-4c32-b597-23f71214ff96",
  "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",

```



```

        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes'
loeschen",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' loeschen": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "8"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' loeschen":
true
        }
    ],
    "time": "8",
    "totalRequestTime": "8",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC7",
    "id": "e19483a7-7c07-4b6d-b10a-4b4da15bd0a9",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    }
}

```

```

    }
  },
  "tests": {
    "name": "Gerichte erfolgreich ausgeben",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gerichte erfolgreich ausgeben": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "6"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Gerichte erfolgreich ausgeben": true
    }
  ],
  "time": "6",
  "totalRequestTime": "6",
  "iterationResults": {}
}
],
"totalPass": 17,
"totalFail": 0,
"totalTime": 318,
"lifecycle": "done",
"requests": [
  {
    "name": "A1",
    "id": "d11d5fba-1882-40e1-9df1-de60df3f1e7f",
    "url": "localhost:8080/gerichte/",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    }
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "name": "A2",
    "id": "6fde8dc6-fc64-4f1d-97dd-ac911102fc19",
    "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    }
  },
  {
    "testPassFailCounts": {
      "Leere Rueckgabe": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "A3",
    "id": "4ebcfe3f-582a-4f90-8334-3559f78625a4",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1/preis",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    }
  },
  {
    "testPassFailCounts": {
      "Preis muss auf 12 geupdatet sein": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "name": "A4 ",
    "id": "aefcecab-93de-4489-9a09-159f509bfc79",
    "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    }
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da sein":
{
    "pass": 1,
    "fail": 0
  }
}
},
{
  "name": "A5",
  "id": "fc80748b-1a3c-4cf9-9566-278ede3bd721",
  "url": "localhost:8080/gerichte/1",
  "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {
      "name": "OK",
      "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
    }
  }
},
"testPassFailCounts": {
  "Loeschen erfolgreich": {
    "pass": 1,

```

```

        "fail": 0
    }
}
},
{
    "name": "A6",
    "id": "26a901b4-fa87-4eea-b480-ad13bad6d080",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
        "code": 404,
        "name": "Not Found",
        "detail": {
            "name": "Not Found",
            "detail": "The requested resource could not be found but may
be available again in the future. Subsequent requests by the client
are permissible."
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'not found': {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
},
{
    "name": "BC1.1",
    "id": "4975384e-2049-49db-a00b-1606a869e972",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
        "code": 201,
        "name": "Created",
        "detail": {
            "name": "Created",
            "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
},
{

```

```

    "name": "BC1.2",
    "id": "5ad02235-c3c5-444b-843d-a8489fcf78db",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "BC2.1",
    "id": "a4b4ed6f-c65b-431b-9ab4-089ba68c9cbb",
    "url": "localhost:8080/speisen",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Speise 'Pommes' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "BC2.2",
    "id": "5d49a771-0e87-4503-9085-4de4d8b26c4f",
    "url": "localhost:8080/speisen",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,

```

```

        "name": "Created",
        "detail": {
            "name": "Created",
            "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel' erstellt": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
},
{
    "name": "BC3.1.1",
    "id": "f32e6a6b-2718-4df5-955f-41ec12d4d33d",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    }
},
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
},
{
    "name": "BC3.1.2",
    "id": "fdacd222-672a-4d25-a691-b4a5e3ab040c",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/2",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",

```

"detail": "Standard response for successful HTTP requests. The actual response will depend on the request method used. In a GET request, the response will contain an entity corresponding to the requested resource. In a POST request the response will contain an entity describing or containing the result of the action."

```

    }
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel' zugeordnet": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  }
},
{
  "name": "BC3.2",
  "id": "f1944133-a5d2-447c-8fa5-250d8eff6174",
  "url": "localhost:8080/gerichte/3/speisen/1",
  "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {
      "name": "OK",
      "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
    }
  }
},
{
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  }
},
{
  "name": "BC4",
  "id": "620ca477-4487-44e9-880f-0a906e09b6f2",
  "url": "localhost:8080/gerichte",
  "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {

```



```

        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus einer Speise
": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    {
        "name": "BC5",
        "id": "0022de17-02fa-4979-97c1-1d1e1b390b22",
        "url": "localhost:8080/speisen",
        "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
        "responseCode": {
            "code": 200,
            "name": "OK",
            "detail": {
                "name": "OK",
                "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
            }
        },
        "testPassFailCounts": {
            "erfolgreich Speisen ausgeben": {
                "pass": 1,
                "fail": 0
            }
        }
    },
    {
        "name": "BC6",
        "id": "5a4f798c-fb95-4c32-b597-23f71214ff96",
        "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
        "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
        "responseCode": {
            "code": 200,
            "name": "OK",

```

```

        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' loeschen": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
},
{
    "name": "BC7",
    "id": "e19483a7-7c07-4b6d-b10a-4b4da15bd0a9",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gerichte erfolgreich ausgeben": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
}
],
"synced": false
}

```