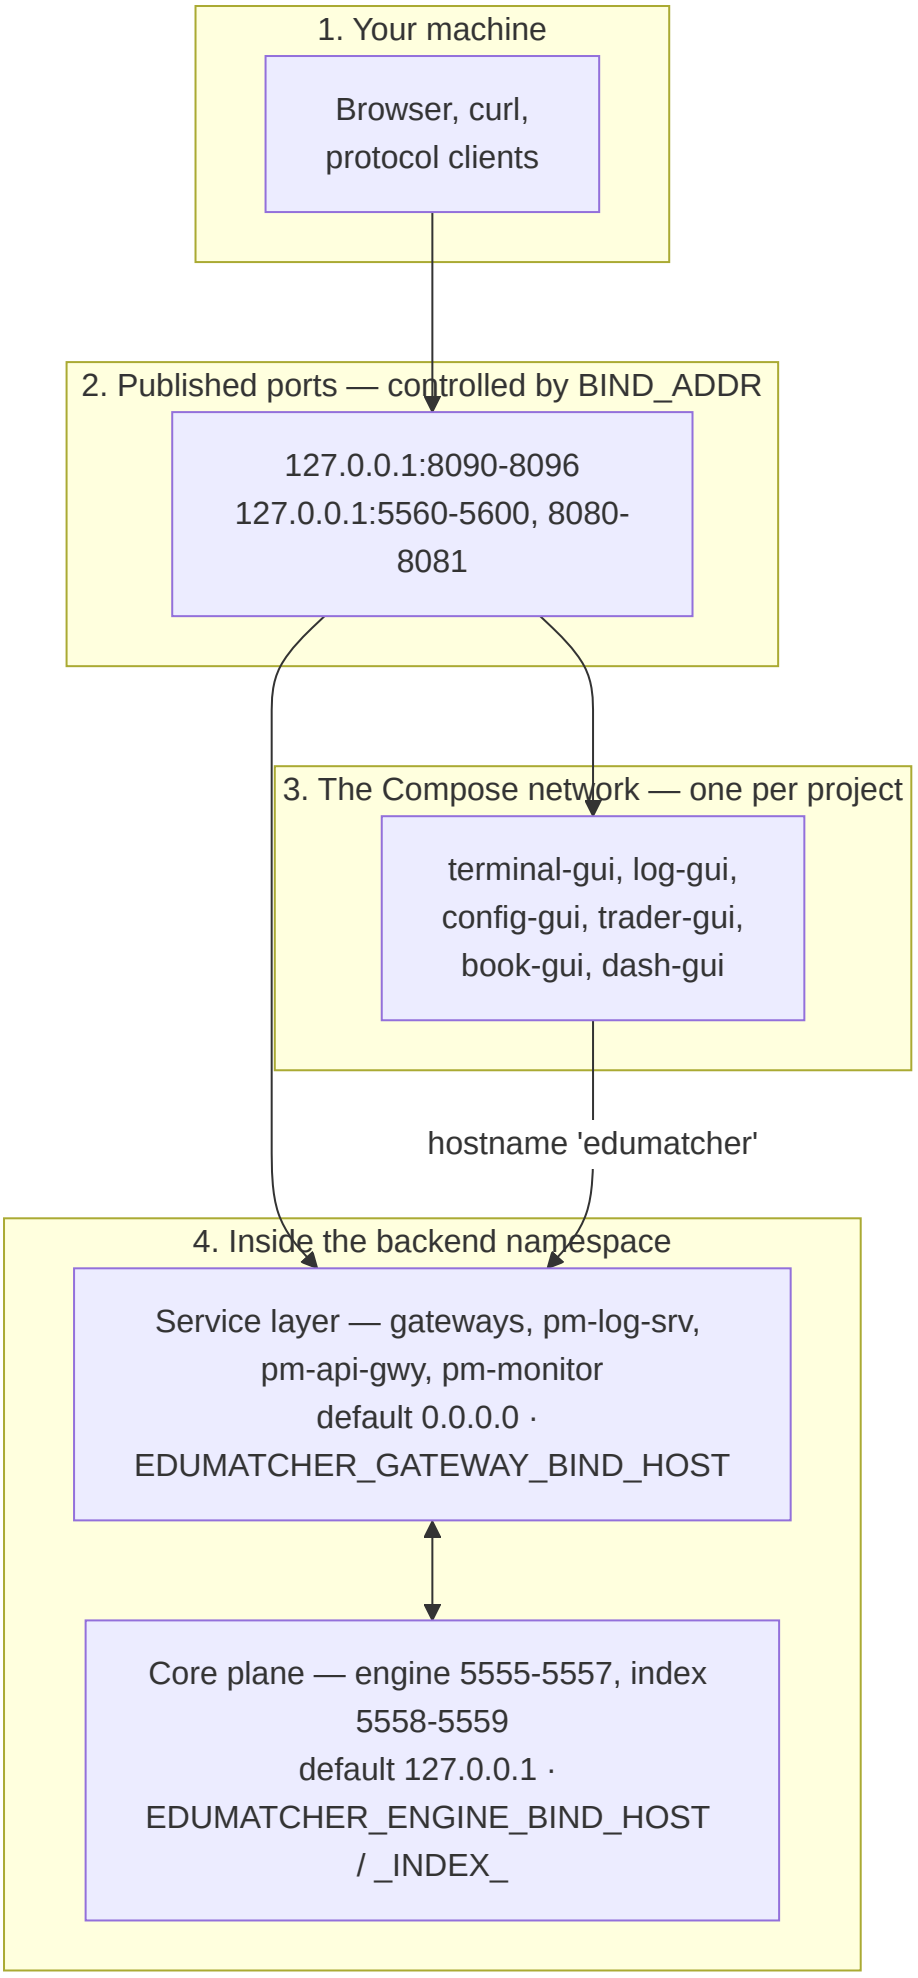
1. Your machine
Browser, curl, protocol clients
2. Published ports — controlled by BIND_ADDR
127.0.0.1:8090-8096
127.0.0.1:5560-5600, 8080-8081
3. The Compose network — one per project
terminal-gui, log-gui, config-gui, trader-gui, book-gui, dash-gui
hostname 'edumatcher'
4. Inside the backend namespace
Service layer — gateways, pm-log-srv, pm-api-gwy, pm-monitor
default 0.0.0.0 · EDUMATCHER_GATEWAY_BIND_HOST
Core plane — engine 5555-5557, index 5558-5559
default 127.0.0.1 · EDUMATCHER_ENGINE_BIND_HOST / _INDEX_