Comando para ver el diccionario de datos:

```
SELECT
   COLUMN_NAME AS 'Columna',
   DATA_TYPE AS 'Tipo de Dato Fisico',
   CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS 'Longitud Max',
   IS_NULLABLE AS 'Permite Nulos',
   COLUMN_DEFAULT AS 'Valor por Defecto'
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'comparacion_diccionarios_sgbd'
 AND TABLE_NAME = 'estudiante_habilidad';
```

1. estudiante:

- Clave Primaria (PK): id_estudiante
- Nota técnica: La columna `correo` tiene una restricción UNIQUE.



Output | Result #36

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
nombre	varchar	50	NO	NULL
apellido	varchar	50	NO	NULL
correo	varchar	100	NO	NULL
password	varchar	255	NO	NULL
fecha_registro	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP
ultima_actividad	timestamp	NULL	YES	NULL
estado	varchar	20	NO	Activo

2. perfil:

- Clave Primaria (PK): id_perfil
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
- Nota técnica: El campo `datos_extra` es de tipo NoSQL JSON en MySQL, utilizado para almacenar atributos dinámicos sin alterar el esquema relacional. La relación con estudiante es 1:1 (id_estudiante es UNIQUE).




Output | Result #37

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_perfil	int	NULL	NO	NULL
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
area_estudio	varchar	80	YES	NULL
biografia	varchar	500	YES	NULL
programa	varchar	80	NO	NULL
semestre	int	NULL	NO	NULL
ciudad	varchar	50	YES	NULL
foto_perfil	varchar	255	YES	NULL
datos_extra	json	NULL	YES	NULL

3. habilidad:

- Clave Primaria (PK): id_habilidad
- Nota técnica: La columna `nombre` tiene una restricción UNIQUE.

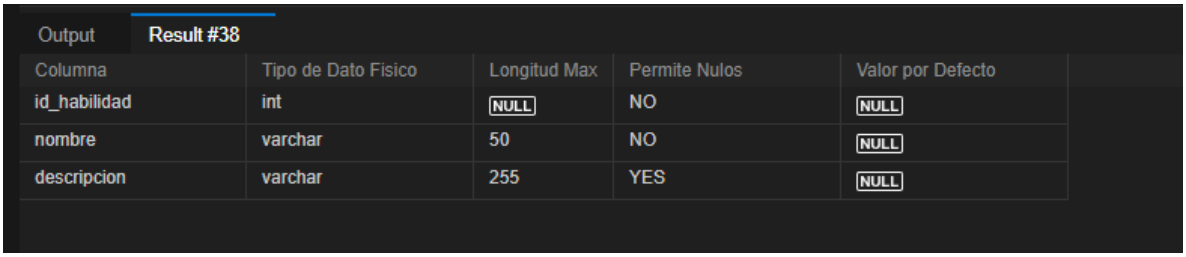

Output | Result #38

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_habilidad	int	NULL	NO	NULL
nombre	varchar	50	NO	NULL
descripcion	varchar	255	YES	NULL

4. estudiante_habilidad:

- Clave Primaria (PK): id_estudiante, id_habilidad
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante), id_habilidad - habilidad(id_habilidad)



Output | Result #39

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
id_habilidad	int	NULL	NO	NULL
nivel	varchar	20	NO	NULL
fecha_agregado	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

5. interes:

- Clave Primaria (PK): id_interes
- Nota técnica: La columna `nombre` tiene una restricción UNIQUE.

Output | Result #40

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_interes	int	NULL	NO	NULL
nombre	varchar	50	NO	NULL
descripcion	varchar	255	YES	NULL

6. estudiante_interes:

- Clave Primaria (PK): id_estudiante, id_interes
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante), id_interes - interes(id_interes)

Output | Result #41

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
id_interes	int	NULL	NO	NULL
fecha_agregado	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

7. grupo:

- Clave Primaria (PK): id_grupo
- Claves Foráneas (FK): creador_id - estudiante(id_estudiante)

Output | Result #42

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_grupo	int	NULL	NO	NULL
creador_id	int	NULL	NO	NULL
nombre	varchar	80	NO	NULL
descripcion	varchar	500	YES	NULL
tipo	varchar	30	NO	NULL
fecha_creacion	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP
estado	varchar	20	NO	Activo

8. miembro_grupo:

- Clave Primaria (PK): id_estudiante, id_grupo
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante), id_grupo - grupo(id_grupo)

Output | Result #43

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
id_grupo	int	NULL	NO	NULL
fecha_ingreso	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP
rol	varchar	30	NO	Miembro

9. evento:

- Clave Primaria (PK): id_evento
- Claves Foráneas (FK): id_grupo - grupo(id_grupo)
- Nota técnica: Contiene el campo `ubicacion` de tipo POINT para coordenadas espaciales en MySQL y `datos_extra` tipo JSON para detalles variables.

Output | Result #44

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_evento	int	NULL	NO	NULL
id_grupo	int	NULL	NO	NULL
nombre	varchar	100	NO	NULL
descripcion	varchar	500	YES	NULL
fecha_inicio	timestamp	NULL	NO	NULL
fecha_fin	timestamp	NULL	NO	NULL
lugar	varchar	150	YES	NULL
modalidad	varchar	30	NO	NULL
organizador	varchar	100	NO	NULL
ubicacion	point	NULL	NO	NULL
datos_extra	json	NULL	YES	NULL
fecha_creacion	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

10. asistente_evento:

- Clave Primaria (PK): id_estudiante, id_evento
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante), id_evento - evento(id_evento)

Output | Result #45

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
id_evento	int	NULL	NO	NULL
estado	varchar	20	NO	Confirmado
fecha_registro	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

11. publicacion:


- Clave Primaria (PK): id_publicacion
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante)
- Nota técnica: Contiene el campo `datos_extra` (JSON) para soportar contenido semiestructurado como adjuntos, encuestas y hashtags sin agregar columnas estáticas.

Output | Result #46

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_publicacion	int	NULL	NO	NULL
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
contenido	varchar	1000	NO	NULL
tipo	varchar	30	NO	NULL
datos_extra	json	NULL	YES	NULL
fecha_publicacion	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

12. reaccion:

- Clave Primaria (PK): id_estudiante, id_publicacion
- Claves Foráneas (FK): id_estudiante - estudiante(id_estudiante), id_publicacion - publicacion(id_publicacion)

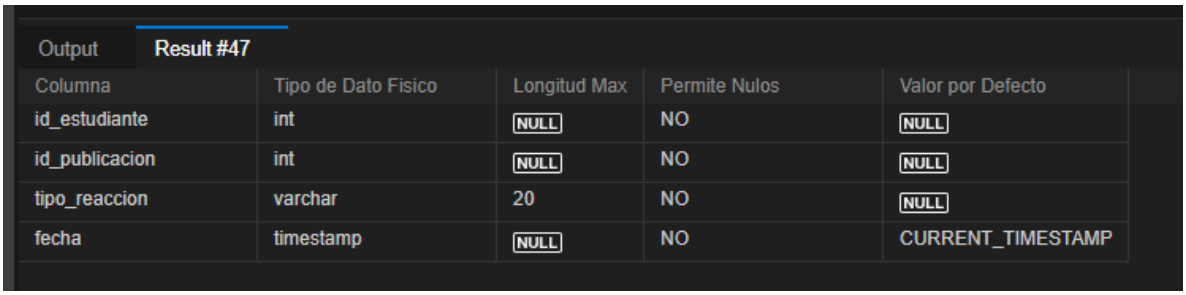


Output | Result #47

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
id_publicacion	int	NULL	NO	NULL
tipo_reaccion	varchar	20	NO	NULL
fecha	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

13. comentario:

- Clave Primaria (PK): id_comentario
- Claves Foráneas (FK): id_publicacion - publicacion(id_publicacion), id_estudiante - estudiante(id_estudiante)

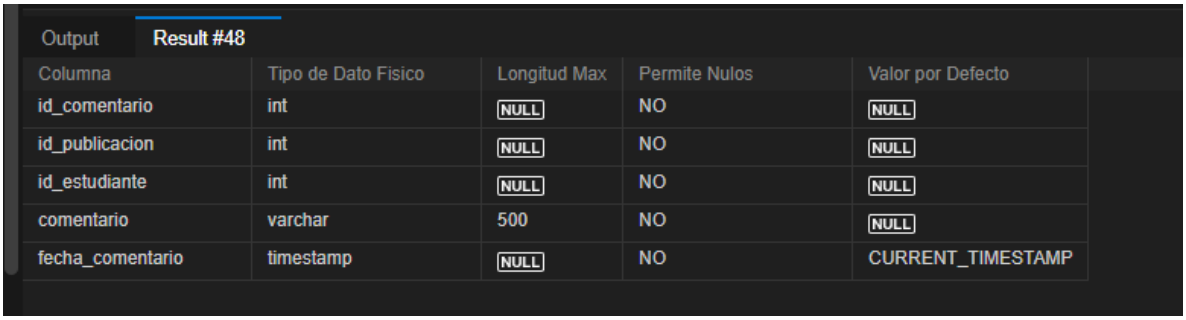


Output | Result #48

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_comentario	int	NULL	NO	NULL
id_publicacion	int	NULL	NO	NULL
id_estudiante	int	NULL	NO	NULL
comentario	varchar	500	NO	NULL
fecha_comentario	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

14. seguir:

- Clave Primaria (PK): id_seguidor, id_seguido
- Claves Foráneas (FK): id_seguidor - estudiante(id_estudiante), id_seguido - estudiante(id_estudiante)
- Nota técnica: Incluye una restricción CHECK (id_seguidor <> id_seguido) para evitar que un estudiante se siga a sí mismo.

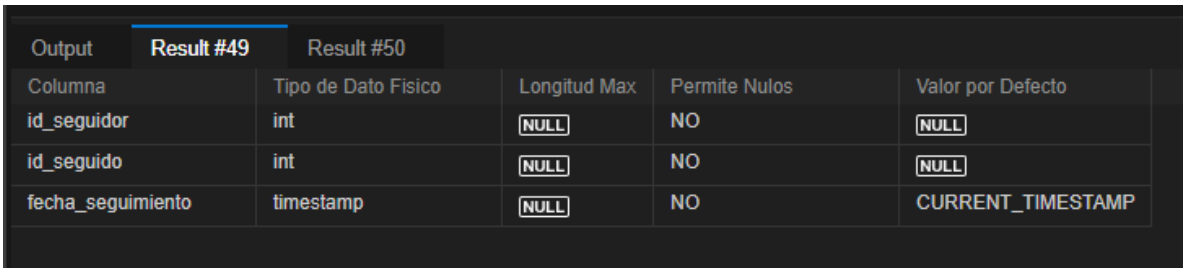

Output | Result #49 | Result #50

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_seguidor	int	NULL	NO	NULL
id_seguido	int	NULL	NO	NULL
fecha_seguimiento	timestamp	NULL	NO	CURRENT_TIMESTAMP

15. mentoria:

- Clave Primaria (PK): id_mentor, id_aprendiz
- Claves Foráneas (FK): id_mentor - estudiante(id_estudiante), id_aprendiz - estudiante(id_estudiante)
- Nota técnica: Incluye el campo `ubicacion` (POINT) para encuentros físicos y una restricción CHECK (id_mentor <> id_aprendiz).

Output | Result #50

Columna	Tipo de Dato Fisico	Longitud Max	Permite Nulos	Valor por Defecto
id_mentor	int	NULL	NO	NULL
id_aprendiz	int	NULL	NO	NULL
tema	varchar	100	NO	NULL
estado	varchar	20	NO	Solicitado
fecha_mentoria	timestamp	NULL	NO	NULL
lugar	varchar	150	YES	NULL
ubicacion	point	NULL	NO	NULL