

# CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT OLDENBURG

INFORMATIK  
BACHELORARBEIT

---

## Entwicklung einer Augmented Reality Anwendung zum Tracken und Erstellen von Markern für den Bildungsbereich

---

*Autor:*  
Johannes Scheibe

*Erstgutachter:*  
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Sauer

*Zweitgutachter:*  
M. Sc. B. Eng. Nils Hartmann

Abteilung Systemanalyse und -optimierung  
Department für Informatik

Oldenburg, 21. Oktober 2020

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>vi</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>vii</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>viii</b>
<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1. Motivation . . . . .	1
1.2. Zielsetzung der Arbeit . . . . .	2
1.3. Vorgehensweise . . . . .	2
1.4. Aufbau der Arbeit . . . . .	2
<b>2. Grundlagen</b>	<b>3</b>
2.1. Augmented Reality . . . . .	3
2.1.1. Einsatzbereiche . . . . .	4
2.1.2. Technische Grundlagen . . . . .	5
2.2. Android Entwicklung . . . . .	8
2.2.1. Architektur . . . . .	8
2.2.2. Grundlegende Konzepte . . . . .	9
2.3. OpenGL . . . . .	11
2.3.1. Grundlagen von OpenGL . . . . .	11
2.3.2. Rendering-Pipeline . . . . .	11
2.3.3. OpenGL ES . . . . .	13
<b>3. Verwandte Arbeiten</b>	<b>14</b>
3.1. Augmented Reality in Education . . . . .	14
3.1.1. Aktueller Stand . . . . .	14
3.1.2. Entwicklung von Augmented Reality Anwendungen . . . . .	15
3.1.3. Augmented Reality in der Lehre . . . . .	16
3.1.4. Weitere Anwendungsbeispiele . . . . .	17
3.2. A Systematic Review of Learning through Mobile Augmented Reality	18
3.2.1. Ergebnisse . . . . .	18
3.3. Augmented Reality in Education . . . . .	19
3.3.1. Nahtlose Interaktion . . . . .	19

3.3.2. Greifbare Schnittstelle . . . . .	19
3.3.3. Übergangsschnittstelle . . . . .	20
3.4. Benefits of Augmented Reality in Educational Environments . . . . .	20
3.4.1. Vorteile . . . . .	20
3.4.2. Zuordnung der Vorteile zu verschiedenen Anwendungsarten . .	22
3.5. A Systematic Review of 10 Years of Augmented Reality Usability Studies . . . . .	23
3.5.1. Display . . . . .	23
3.5.2. Bildungsbereich . . . . .	23
3.6. Augmented Reality als Bildungsenhancement? . . . . .	24
3.6.1. Augmented Reality als Erweiterung der Realität . . . . .	24
3.7. Offener Geschichtsunterricht mit Augmented Reality . . . . .	25
3.7.1. Lehren und Lernen mit Augmented Reality . . . . .	25
3.7.2. Anwendung im Geschichtsunterricht . . . . .	26
3.7.3. Fazit . . . . .	26
3.8. Atlas der Humananatomie . . . . .	26
3.8.1. Anwendung . . . . .	26
<b>4. Anforderungsanalyse</b>	<b>28</b>
4.1. Vision . . . . .	28
4.2. Der Prototyp . . . . .	29
4.3. Anforderungsanalyse . . . . .	29
4.3.1. Beschreibung der Systemumgebung . . . . .	30
4.3.2. Anwendungsfälle des Prototyps . . . . .	31
4.3.3. Anforderungsliste . . . . .	31
<b>5. Entwurf</b>	<b>34</b>
5.1. Anwendungsart . . . . .	34
5.1.1. Betriebssystem . . . . .	34
5.1.2. Entwicklungsumgebung . . . . .	35
5.2. Trackingverfahren . . . . .	35
5.2.1. Tracking Bibliothek . . . . .	35
5.3. Rendering . . . . .	36
5.3.1. Modellformat . . . . .	36
5.4. Userinterface . . . . .	36
5.5. Datenspeicherung . . . . .	37
<b>6. Implementierung</b>	<b>38</b>
6.1. MainActivity . . . . .	38

6.2.	Augmented Reality . . . . .	38
6.2.1.	ARCameraFragment . . . . .	39
6.2.2.	EducationARRenderer . . . . .	39
6.3.	Modellverwaltung . . . . .	39
6.3.1.	AdministrationFragment . . . . .	40
6.3.2.	UploadFragment . . . . .	40
6.3.3.	UploadViewModel . . . . .	41
6.3.4.	ConfirmationFragment . . . . .	42
6.4.	Markergenerierung . . . . .	42
6.4.1.	MarkerFragment . . . . .	42
6.5.	Shader Implementierung . . . . .	43
6.5.1.	MyShaderProgram . . . . .	43
6.5.2.	MyVertexShader . . . . .	43
6.5.3.	Vertex Shader . . . . .	43
6.5.4.	MyFragmentShader . . . . .	44
6.6.	Hilfsklassen . . . . .	44
6.6.1.	FileManager . . . . .	44
6.6.2.	MarkerGenerator . . . . .	45
6.6.3.	Model . . . . .	46
6.6.4.	draw() . . . . .	46
6.6.5.	ObjLoader . . . . .	47
6.6.6.	TextureLoader . . . . .	48
6.7.	ARToolKit-Klassen . . . . .	48
6.7.1.	ARController . . . . .	48
6.7.2.	ARX_jni . . . . .	48
6.7.3.	ARFragment . . . . .	49
6.7.4.	ARRenderer . . . . .	49
6.7.5.	ShaderProgram . . . . .	49
<b>7. Evaluation</b>		<b>51</b>
7.1.	Evaluation des Prototyps . . . . .	51
7.1.1.	Tests . . . . .	51
7.1.2.	Bewertung des finalen Prototyps . . . . .	55
7.1.3.	Zusammenfassung . . . . .	55
<b>8. Fazit</b>		<b>56</b>
8.1.	Fazit . . . . .	56
8.2.	Ausblick . . . . .	56
<b>Literaturverzeichnis</b>		<b>57</b>

<b>A. Beispielanhang</b>	<b>60</b>
--------------------------	-----------

# Abbildungsverzeichnis

2.1. RV Kontinuum . . . . .	3
2.2. Snapchat AR . . . . .	4
2.3. Barcode Marker . . . . .	7
2.4. Android Architektur . . . . .	9
2.5. Lebenszyklus einer Aktivität . . . . .	10
2.6. OpenGL Rendering Pipeline . . . . .	12
2.7. OpenGL Triangle . . . . .	13
3.1. Komplexitätskontinuum von AR-Objekten . . . . .	14
3.2. Atlas der Humananatomie . . . . .	27
4.1. Use Cases des Prototyps . . . . .	31
5.1. UI Mockup . . . . .	37
6.1. Markererstellung . . . . .	45
6.2. Obj-Dateiformat . . . . .	47
7.1. Testaufbau . . . . .	52
7.2. Perspektiven eines Markers . . . . .	53
7.3. Skalierungen eines Markers . . . . .	53
7.4. Rotationen eines Markers . . . . .	53
7.5. Belichtungen eines Markers . . . . .	54

# **Tabellenverzeichnis**

# **Abkürzungsverzeichnis**

<b>AR</b>	Augmented Reality
<b>VR</b>	Virtual Reality
<b>API</b>	Application Programming Interface
<b>ART</b>	Android Runtime
<b>IDE</b>	Integrated Development Environment
<b>IDE</b>	Identifikator
<b>SDK</b>	Software Development Kit
<b>HMD</b>	Head-Mounted-Display
<b>HHD</b>	Hand-Hold-Display
<b>GLSL</b>	OpenGL Shading Language

# **Kapitel 1**

## **Einleitung**

Das folgende Kapitel bildet die Grundlage dieser Arbeit. Es beleuchtet die Thematik und die daraus resultierende Forschungsfrage. Des weiteren werden die Ziele, sowie das Vorgehen der Arbeit definiert. Abschließend folgt ein Überblick über den Aufbau der Arbeit.

### **1.1. Motivation**

In der heutigen Zeit werden immer neuere Methoden zur Informationsbeschaffung und -darstellung entwickelt, bei denen sich oft die Frage stellt, welche praktische Relevanz diese Verfahren besitzen.

Augmented Reality stellt eine dieser Technologien dar, die momentan immer mehr an Relevanz gewinnt. Sie bildet den Oberbegriff für die Erweiterung der Realität mit virtuellen Objekten (vgl. Kapitel 2.1).

Eines der wohl verbreitetsten Anwendungsgebiete stellt dabei der Entertainmentbereich dar. Hier wird die Technologie vor allem im Bereich der Spielentwicklung für Mobilgeräte genutzt. Die grundlegenden Technologien und Methoden lassen sich jedoch auch auf andere Bereiche übertragen.

Im (Hoch-)Schulumfeld könnte Augmented Reality eine neue Möglichkeit zur Visualisierung von Lerninhalten bieten, deren Vorteil darin liegt, zweidimensionale Abbildungen durch dreidimensionale Modelle zu ersetzen.

Auf dieser Grundlage wurde die folgende Forschungsfrage aufgestellt:

„Wie lassen sich die Konzepte der Augmented Reality für den Bildungsbereich nutzen?“

Dabei beschäftigt sich diese Arbeit sowohl mit konkreten Anwendungsfällen von Augmented Reality, als auch mit der Thematik, wie sich die Technologien aus den bereits sehr verbreiteten Einsatzgebieten für den Bildungsbereich nutzen lassen können.

## 1.2. Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Erhebung von verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Augmented Reality Konzepte für den Bildungsbereich. Dazu müssen bestehende Technologien und Methoden erfasst werden, aus denen dann gegebenenfalls im Anschluss neue Konzepte abgeleitet werden.

Auf dieser Grundlage soll dann eine solche Anwendung entworfen und die Realisierbarkeit durch eine prototypische Umsetzung validiert werden.

## 1.3. Vorgehensweise

## 1.4. Aufbau der Arbeit

Insgesamt besteht diese Arbeit aus 8 Kapiteln.

Zu Beginn dieser Arbeit wird in dem Kapitel 2, die für das Verständnis notwendig sind, die Basis für das Verständnis dieser Arbeit beleuchtet. Dabei wird auf die grundlegenden Prinzipien von OpenGL, der Augmented Reality und der Android App Entwicklung eingegangen.

Anschließend folgt das Kapitel 3 in dem verschiedene Veröffentlichungen zum Thema dieser Arbeit beschrieben werden.

Diese beiden Kapitel bilden die Grundlage für die folgende Entwicklung des Prototyps. Im Kapitel 4 werden die Anforderungen für den erhoben.

Im folgenden Kapitel 5 werden aus den Anforderungen erste Designentscheidungen abgeleitet und ein Entwurf für die Implementierung entwickelt.

Die Konkrete Implementierung wird in Kapitel 6 behandelt. Dabei werden die einzelnen, konkreten Klassen, deren Methoden, sowie die Beziehungen zwischen den Klassen beschrieben.

Im Kapitel 7 folgt eine Evaluation des Prototyps und des Einsatzes von Augmented Reality in der Bildung. Dazu werden zunächst die in Kapitel 4 erhobenen Anforderungen betrachtet und die Realisierung durch den Prototypen geprüft.

Das abschließende Kapitel 8 zieht ein Fazit die Ergebnisse dieser Arbeit gezogen und ein Ausblick gegeben.

Beschreibung  
des letzten  
Kapitels  
überarbeiten

# Kapitel 2

## Grundlagen

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen, die für die Realisierung des Prototyps notwendig sind. Dabei werden Methoden und Eigenschaften der Augmented Reality erläutert, sowie ein Überblick über OpenGL gegeben.

### 2.1. Augmented Reality

In der Literatur lassen sich für den Begriff der Augmented Reality (AR, deutsch: „angereicherte Realität“) viele unterschiedliche Definitionen finden, die meisten stützen sich dabei auf das von Milgram u. a. (1994) definierte Reality-Virtuality (RV) Kontinuum, welches in Abbildung 2.1 dargestellt ist.

Um dieses zu verstehen muss zunächst der Begriff der Virtual Reality (VR, deutsch: „virtuelle Realität“) definiert werden. Nach Klein (2006, S.1) beschreibt die VR eine völlig künstliche, computergenerierte Welt, in die der Nutzer eintauchen kann.

Milgrams Definition fasst nun die Virtual Reality und die reale Welt als zwei, sich gegenüberliegende Enden eines Kontinuums auf. Dabei ist die reale Welt an die physikalischen Gesetze gebunden, während die virtuelle Welt diese überschreiten und sich von ihnen lösen kann (Milgram u. a., 1994, S. 283). Nach dem RV Kontinuum bewegt sich die Augmented Reality zwischen beiden Welten und stellt ein Kombination beider dar. Eine weitere Definition, die sich auch mit der von Milgram

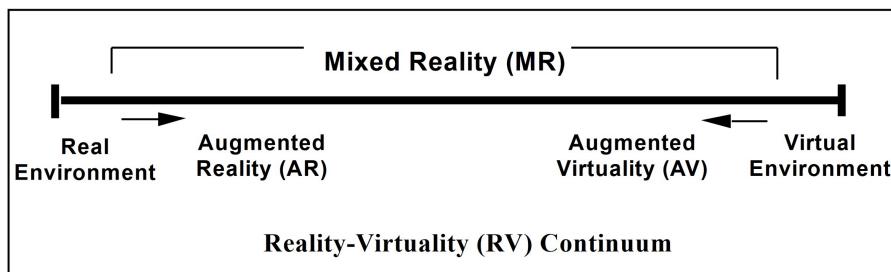


Abbildung 2.1.: Das Reality-Virtuality (RV) Kontinuum. (Quelle: Milgram u. a. (1994, S. 283))

vereinbaren lässt, beschreibt die Augmented Reality als eine computergestützte Erweiterung der wahrnehmbaren Realität um virtuelle Objekte (Kind u. a., 2019, S. 9). Auf dieser Grundlage kann man Augmented Reality als das Einbinden und Visualisieren digitaler, computergenerierte Objekte in der realen Welt auffassen. Oftmals wird dabei das Ziel verfolgt eine möglichst realistische Illusion für den Nutzer zu schaffen.

### 2.1.1. Einsatzbereiche

Die erste Assoziation, die die meisten mit dem Begriff Augmented Reality verbinden ist vermutlich der Unterhaltungsbereich. Große Firmen wie zum Beispiel Snapchat nutzen die Technologie um kleine Gimmicks für ihre Nutzer bereitzustellen (siehe Abbildung 2.2) Die meisten Personen, die den Begriff Augmented Reality hören, werden vermutlich an ein lustiges Gimmick zur Unterhaltung denken. Doch auch neben dem Bereich der Unterhaltung wird AR an vielen weiteren Stellen eingesetzt. Beispiellohaft zu nennen wären hier der Bereich der Produktion, in welchem AR unter Anderem als Hilfsmittel zum Prototyping (Kind u. a., 2019, S. 44) genutzt werden kann, oder der Bereich der Medizin. Im letzteren können mittels AR Therapiemaßnahmen für psychische Erkrankungen oder Assistenzsysteme zur Diagnose und Operation entwickelt werden (Kind u. a., 2019, S. 52, 54).

Der Einsatzbereich in dessen Rahmen sich diese Arbeit bewegt ist jedoch der Bereich der Bildung.

Hier bietet Augmented Reality die Möglichkeit eines neuen Informationsmediums, welches vor allem zur Betrachtung dreidimensionaler Objekte genutzt werden kann. Dieses ermöglicht ein verbessertes, räumliches Verständnis des Lerninhaltes. Laut einer systematischen Analyse der Universität Stockholm, in welchem basierend auf der Anzahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen Schlüsse für das Lernen mit AR gezogen wurden, sind vor allem die Naturwissenschaften relevant für den Einsatz von AR (Hedberg u. a., 2018, S. 81).



Abbildung 2.2.: AR Gimmick aus der Anwendung Snapchat. (Quelle: Screenshot aus der Anwendung Snapchat, 01.08.2020)

## 2.1.2. Technische Grundlagen

Zur Umsetzung der Augmented Reality ist eine Umgebungserfassung und -analyse des Systems mit Hilfe einer Tracking Software (auch Tracker genannt) notwendig. Auf Grundlage dieser können dann im Anschluss computergenerierte virtuelle Objekte in die Umgebung eingefügt werden.

Zur Analyse der Systemumgebung können verschiedene Eingabesysteme genutzt werden, mit deren Hilfe die Eigenschaften der Umgebung und der in ihr vorhandenen Objekte wahrgenommen werden können (Kind u. a., 2019, S. 22). Zu diesen Eigenschaften zählen neben statischen, wie der Größen und Position, auch dynamische Eigenschaften, welche die Veränderung der statischen Attribute einzelner Objekte umfassen. Beispielhafte Technologien, die zur Erfassung genutzt werden können, wären Kamerasysteme, Laser, Infrarot oder sonstige Sensoren (Kind u. a., 2019, S. 22). Neben der Umgebungserfassung ist auch die Verfolgung einzelner, in der Umgebung enthaltender Objekte notwendiger Bestandteil der Tracking Software, um die dynamischen Eigenschaften der realen Umgebung auf die virtuellen Objekte zu übertragen.

Umformulieren,  
wegen Zitat

Eine wichtige Rolle beim Tracking spielt die Genauigkeit, mit der die Eigenschaften der Umgebung wahrgenommen werden, sie bestimmt wie akkurat virtuelle Objekte in die reale Umgebung eingefügt werden können und wie realistisch die Illusion erscheint (Klein, 2006, S. 2).

## Ausgabegeräte

Grundsätzlich kann bei der Umsetzung von Augmented Reality eine Kategorisierung der Technologie durch die Art der Endgeräte vorgenommen werden. Dabei stehen vor allem die folgenden zwei Varianten zur Verfügung:

HMDs: Ein Head-Mounted-Display (HMD, deutsch: „am Kopf befestigter Bildschirm“) beschreibt eine Technologie, bei der die Sensorik, sowie das Ausgabegerät am Kopf des Nutzers befestigt wird (Mehler-Bicher und Steiger, 2014, S. 44). Populäre Umsetzungen dieser Technologie stellen spezielle Brillen dar, wie zum Beispiel die Google Glasses.

HHDs: Zu der Kategorie Hand-Hold-Display (HHD, deutsch: „Handhalteanzeige“) gehören Technologien, die durch den Nutzer in der Hand gehalten werden. Dazu gehören beispielsweise auch Smartphones auf denen AR-Anwendungen laufen.

Alternativ können die Sensoren und das Ausgabegerät auch fest in einem stationären Gerät montiert sein (Mehler-Bicher und Steiger, 2014, S. 27) oder Mischtechniken eingesetzt werden.

## Trackingverfahren

Grundsätzlich kann bei der Tracking Software zwischen zwei Verfahren unterscheiden werden, dem nicht visuellen und dem visuellen Tracking (Mehler-Bicher und Steiger, 2014, S. 26). Während bei letzterem auf Daten von zum Beispiel einer Kamera zurückgegriffen wird, beruht das nichtvisuelle Tracking auf Sensoren, die direkten Zugriff auf die Eigenschaften der Umgebung, wie der Position, liefern.

Bei dem für diese Arbeit relevantem visuellen Tracking, müssen die Eigenschaften der Umgebung aus dem Kamerabild abgeleitet und verarbeitet werden. Dazu werden in der Regel nach Mehler-Bicher und Steiger (2014, S. 26) zwei Schritte benötigt:

1. Die Initialisierung, bei welcher nach einem bestimmten Muster im Kamerabild gesucht wird. Dieses kann dabei im Vorfeld definiert sein oder aus dem Kamerabild abgeleitet werden.
2. Die Verfolgung bzw. Antizipation der möglichen Bewegung, bei welcher das gefundene Muster in den einzelnen, aufeinanderfolgenden Videoframes verfolgt wird und eine Prognose der zukünftigen Position des Muster berechnet wird, um den Rechenaufwand zu verkleinern.

Des Weiteren kann beim Visuellen Tracking zwischen Marker Based Feature Tracking und Natural Feature Tracking unterschieden werden.

**Marker Based Feature Tracking** verwendet feste, im Vorfeld definierte Muster, die in der Umgebung platziert werden. Diese Muster werden als Marker bezeichnet. Meistens handelt es sich dabei um schwarze Quadrate, in deren Mitte eine ID als ein Muster aus schwarzen und weißen Vierecken codiert ist. Ein beispielhafter Marker ist in Abbildung 2.3 zusehen. Die Marker sind dabei optisch so angepasst, dass sie sehr einfach von einem Tracker erfasst werden können, um die Erkennungsgeschwindigkeit und somit die Performanz des gesamten Systems zu optimieren (Mehler-Bicher und Steiger, 2014, S. 28).

Owen u. a. stellen dazu folgende Anforderungen an einen optimalen Marker:

- Ein idealer Marker sollte die eindeutige Bestimmung seiner Position und Orientierung im Verhältnis zur Kamera unterstützen.
- Der Marker sollte alle Ausrichtungen unterstützen.
- Der Marker sollte Teil einer Reihe an Markern sein, die sich eindeutig von einander unterscheiden lassen.
- Ein Marker muss einfach lokalisierbar und identifizierbar sein.
- Die Marker müssen über einen weiten Aufnahmebereich funktionieren

(Nach Owen u. a. (2002, S. 2))

Durch diese Eigenschaften ist die Erkennung von einem Marker relativ simpel und funktioniert im Allgemeinen in drei Schritten:

1. Zunächst werden müssen die Kanten aus dem Bild extrahiert werden, um mit deren Hilfe alle Vierecke aus dem Bild zu filtern.
2. Dann kann mittels Template Matching oder ähnlichen Verfahren der Marker erkannt werden und die ID, falls vorhanden, dekodiert werden.
3. Im letzten Schritt muss dann noch die Position, Größe und Orientierung des Markers berechnet werden.

(In Anlehnung an Ćuković u. a. (2015))



Abbildung 2.3.: Ein Barcode Marker für ARToolKit mit der ID 10.  
(Quelle: Generiert mit dem Marker Generator <https://augmented.com/app/marker/marker.php>)

link ins Literaturverzeichnis?

**Natural Feature Tracking** greift hingegen auf sogenannte Keypoints zurück, die natürlich im Bild enthalten sind. Keypoints beschreiben dabei markante Bildpunkte, die sich durch zum Beispiel starke Helligkeitsveränderungen in der direkten Nachbarschaft auszeichnen, wie es unter anderem bei Kanten oder Ecken der Fall ist. Zur Extraktion dieser Keypoints gibt es verschiedene Verfahren wie den SIFT-Algorithmus (Scale-Invariant-Feature-Tracking), welcher die Grundlage für viele weitere aktuelle Verfahren bildet und Merkmale extrahiert, die invariant gegenüber der Rotation, Translation, Skalierung und partiell invariant gegenüber Helligkeitsveränderungen sind (Nischwitz u. a., 2011, S. 345). Diese Invarianzen sind dabei auch für den Bereich der Augmented Reality sehr wichtig, da die virtuellen Objekte auch bei einer sich verändernden Umgebung korrekt eingebunden werden sollen.

Bei diesem Verfahren müssen in einem ersten Schritt zunächst die Keypoints für den Bildbereich, in dem das Objekt platziert werden soll, extrahiert und gespeichert werden. Diese Bildpunkte können dann mit Hilfe von Matchingverfahren in den folgenden Frames gefunden werden. Bei einer Übereinstimmung muss dann folglich noch die Position, Größe und Orientierung des Bildbereiches berechnet werden.

Eine Verallgemeinerung des gesamten Tracking Prozesses kann dabei wie folgt beschrieben werden:

Nachdem das System einen Frame von der Kamera bekommt wird dieser meist vorverarbeitet, um die wichtigsten Informationen zu extrahieren und den Tracking Prozess zu beschleunigen (Ćuković u. a., 2015, S. 5). Eine Möglichkeit ist dabei das Bild in ein Graustufenbild umzuwandeln. Dadurch lassen sich Helligkeitsveränderungen leichter detektieren und die Anzahl der Farbkanäle wird von drei oder mehr auf einen reduziert, wodurch die Geschwindigkeit der Tracking Algorithmen deutlich erhöht werden kann.

Nach der Vorverarbeitung kann dann mittels Natural Feature Tracking oder Marker Based Feature Tracking die Position, Größe und Orientierung der gesuchten Fläche, beziehungsweise des Markers ermittelt werden und das virtuelle Objekt entsprechend transformiert werden.

## 2.2. Android Entwicklung

Android ist ein Open Source Software Plattform, die vor allem bei Smartphones und anderen mobilen Geräten zum Einsatz kommt und ein Produkt der von Google gegründeten Open Handset Alliance ist (Gargenta, 2011, S. 4). Bekannt ist vor allem das Betriebssystem Android, das auf vielen Geräten ihren Einstaz findet.

Als Programmiersprache zur Entwicklung von Android Anwendungen stehen Kotlin, Java und C++ zur Verfügung Android (a).

### 2.2.1. Architektur

Abbildung 2.4 zeigt eine Übersicht der Software Architektur von Android.

Die Grundlage eines Android Systems bildet dabei der Linux-Kernel, der es Android unter anderem erlaubt auf die Sicherheitsfunktionen des Kernels zuzugreifen (Android, c).

Die Hardware Abstraktionschicht (HAL) stellt dem übergeordneten Java-API-Framework Standardschnittstellen zur Verfügung, über die eine Anwendung auf die Hardwarefunktionen des Gerätes zugreifen kann (Android, c). Übergeordnet finden sich die Laufzeitumgebung Android Runtime (ART) und nativen Bibliotheken auf. Bei letzteren handelt es sich um Bibliotheken, welche in C und C++ geschrieben sind (Android, c) und dem Entwickler unterschiedliche Funktionen zur Verfügung stellen. Die in C oder C++ geschriebenen Bibliotheken sind vor allem aus Geschwindigkeitsaspekten relevant.

Die Entwicklung von Android Anwendungen erfolgt dabei über das Java-API-Framework, welches dem Entwickler ein Grundgerüst sowie alle wichtigen Funktionen und An-

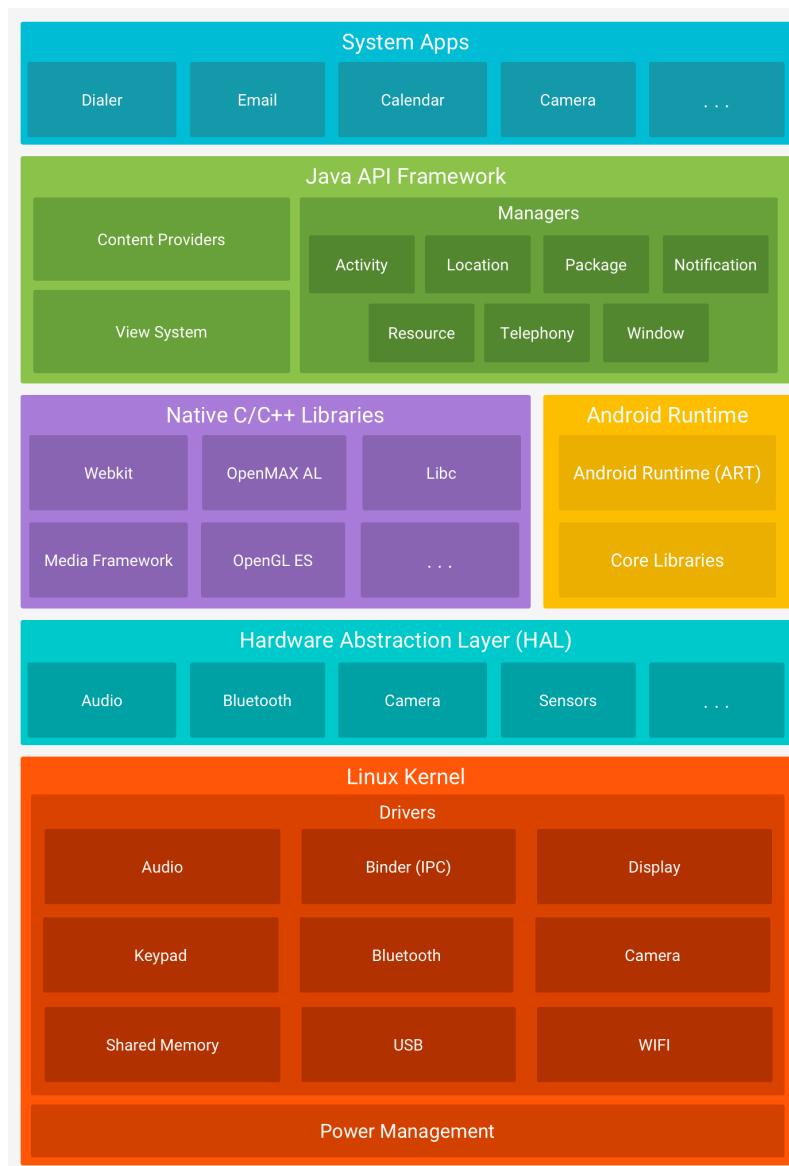


Abbildung 2.4.: Die Android Architektur. (Quelle: Android (c))

wendungsbausteine die Für die Entwicklung relevant sind zur Verfügung stellt (Android, c).

Die oberste Schicht stellen die System Anwendungen dar, bei welchen es sich um Standard-Anwendungen handelt, die Android dem Nutzer zur Verfügung stellt.

## 2.2.2. Grundlegende Konzepte

Alle Android Anwendungen basieren auf den selben Komponenten und Konzepten, die im folgenden einmal grundlegend betrachtet werden. Diese Komponenten sind als Klassen in Android verankert und können mittels Vererbung in Projekte eingebunden und angepasst werden

## Activities

Activities (deutsch: „Aktivitäten“) stellen die Grundlage jeder Android Anwendung dar und werden durch die Klasse Activity implementiert. Dabei erzeugt jede Activity ein Fenster der Anwendung und ersetzt gleichzeitig die aus der Programmierung mit unter anderem Java bekannte main() Methode (Android, b). Anstelle einer main() Methode werden verschiedene callback Methoden aufgerufen, die einen bestimmten Zustand im Lebenszyklus einer Activity repräsentieren (Android, b). Der gesamte Lebenszyklus einer solchen Activity wird in Abbildung 2.5 dargestellt.

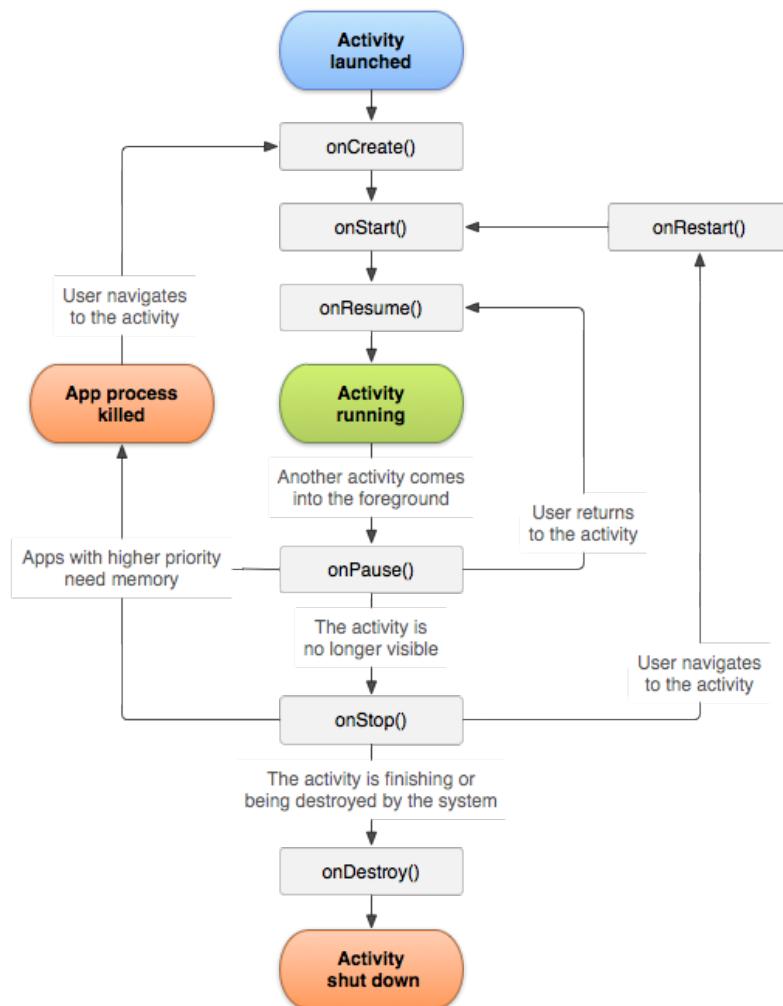


Abbildung 2.5.: Der Lebenszyklus einer Aktivität. (Quelle: Android (d))

## Services

Ein Service (deutsch: „Dienstleistung“) ist eine Komponente die im Hintergrund läuft und dazu konzipiert wurde langfristige Operationen auszuführen (Android, a). Services können dabei unabhängig jeglicher Aktivitäten im Hintergrund laufen, auch

wenn die Anwendung geschlossen wurde (Murphy, 2009).

### **Content Providers**

Content Providers (deutsch: „Inhaltsanbieter“) stellen ein Abstraktionslevel für Daten dar, auf die aus mehreren Anwendungen zugegriffen wird (Murphy, 2009). Mit ihrer Hilfe ist es möglich eigene Daten anderen Anwendungen zur Verfügung zu stellen (Murphy, 2009).

Dabei wird das Ziel verfolgt das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Anwendungen zu verbessern, und den Datenaustausch zwischen ihnen zu verbessern.

### **Intents**

Bei einem Intent (deutsch: „Absicht“) handelt es sich um eine asynchrone Systemnachricht, die dazu genutzt werden kann bestimmte Komponenten oder bestimmte Komponentenarten zu aktivieren (Android, a).

### **Fragments**

Fragments (deutsch: „Fragmente“) stellen einzelne Teile des User Interfaces (deutsch: „Benutzeroberfläche“) einer Activity dar (?). Sie können in die bestehende Oberfläche der Activity eingefügt werden und durch andere Fragments ausgetauscht werden.

## **2.3. OpenGL**

OpenGL stellt die industriell meistgenutzte Programmierschnittselle (API) zur Entwicklung von 2D und 3D Anwendungen dar (Khronos Group, b). Mit Hilfe des Interfaces lassen sich komplexe dreidimensionale Objekte darstellen.

### **2.3.1. Grundlagen von OpenGL**

Alle Objekte werden in OpenGL aus einem oder mehreren Polygons zusammengesetzt (Shreiner u. a., 2006, S. 5).

Dabei wird jedes Poligon durch eine Menge an Eckpunkten (Vertices) definiert und jeder Eckpunkt(Vertex) stellt dabei eine Menge an Daten für einen bestimmten Punkt in einem dreidimensionalen Koordinatensystem dar (de Vries, J.).

### **2.3.2. Rendering-Pipeline**

Die folgende Abbildung 2.6 zeigt die Rendering-Pipeline von OpenGL. Alle Objekte und Modelle, die mit Hilfe von OpenGL dargestellt werden, durchlaufen diese Pipeline.

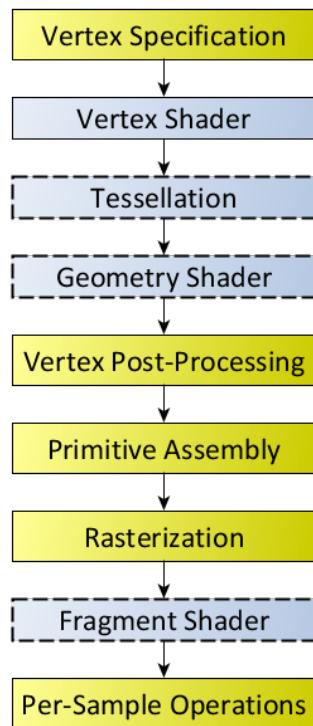


Abbildung 2.6.: Die Rendering-Pipeline von OpenGL. (Quelle: Khronos Group (c))

Die Objekte werden dabei durch eine Menge an Vertices definiert. Die zwei wichtigsten Eingriffspunkte in der Rendering-Pipeline sind der sec:vertex-shader und der sec:fragment-shader. Beide können von Programmierer implementiert werden und dienen dem Zweck verschiedene Operationen auf den einzelnen Vertices beziehungsweise den Pixeln durchzuführen. Um beide nutzen zu können müssen sie mit einem Shader Programm verknüpft werden, welches den Output von jedem Shader mit dem Input des nächsten Shaders verbindet (de Vries, J.).

Im folgenden werden einmal die einzelnen Schritte der Pipeline genauer betrachtet. Bevor das Objekt dargestellt werden kann muss es zunächst definiert werden. Dieser Schritt wird als **Vertex Specification** bezeichnet. Dazu muss das Modell in viele einzelne Dreiecke unterteilt werden, welche zusammen das gesamte Objekt bilden. Diese einzelnen Flächen werden als Grundelemente (Primitives) bezeichnet (Khronos Group, c) und können durch jeweils drei Eckpunkte (Vertices) beschrieben werden (siehe Abbildung 2.7).

Dabei können jedem Vertex neben der Position, auch weitere Eigenschaften, welche für die Berechnungen in den nächsten Schritten der Rendering-Pipeline notwendig sind, wie Texturkoordinaten zugeordnet werden.

Alle Informationen werden in einer Listenstruktur gespeichert und werden im Anschluss an den **Vertex Shader** übergeben. Dieser verarbeitet jeden einzelnen Eckpunkt, indem er bestimmte Operationen auf diesem durchführt bevor er an den nächsten Schritt der Rendering Pipeline weitergegeben wird. (de Vries, J.). Dabei

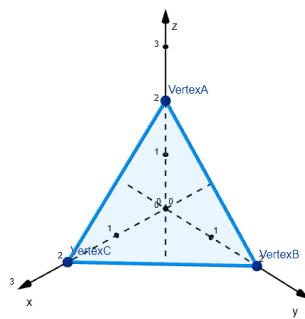


Abbildung 2.7.: Zusammensetzung eines einzelnen Dreiecks. (Quelle: Eigene Darstellung)

können einzelne Attribute des Punktes transformiert werden, während andere einfach nur weitergeleitet werden.

Die **Tessellation** stellt einen weiteren, optionalen Schritt in der Pipeline dar. Er arbeitet mit einer Menge an Vertices, die als Patch bezeichnet wird und erzeugt aus diesen kleinere Grundelemente (Khronos Group, d). Mit Hilfe dieser Zerkleinerung können Geometrien, wie zum Beispiel Rundungen verstärkt werden.

Der nächste Schritt in der Rendering Pipeline ist der **Geometry Shader**, welcher ebenfalls eine optionale Station darstellt und vor allem für das Layered Rendering, bei welchem ein Grundelement in mehreren Bildern gerendert wird, genutzt werden kann (Khronos Group, a). Im Anschluss folgt das **Vertex Post-Progressing**, welches aus einer Reihe fester Funktionen besteht (Khronos Group, c), die im Kontext dieser Arbeit nicht zu brachten sind. Der nächste Schritt ist das **Primitive Assembly** bei welchem aus der Reihe an Vertices eine geordnete Sequenz an Grundelementen geformt wird (Khronos Group, c). Während der **Rasterization** werden dann die Grundelemente in eine Pixeldarstellung für den entsprechenden Bildschirm umgewandelt (de Vries, J.).

Der **Fragment Shader** ordnet dann jedem Pixel eine Farbe zu, in deren Berechnung meist Werte wie Schatten, Licht und dessen Farbe einfließen (de Vries, J.). Zu letzt werden dann noch eine Reihe an **Per-Sample Operations** durchgeführt, welche Tests beschreiben die testen, ob ein Pixelwert aktualisiert werden muss oder nicht (Khronos Group, c).

### 2.3.3. OpenGL ES

OpenGL ES ist eine OpenGL Version speziell für eingebettete Systeme (?). Sie erlaubt es bei der Android Programmierung auf die OpenGL Funktionalitäten zugreifen.

# Kapitel 3

## Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden verwandte Arbeiten betrachtet, die sich mit der Forschungsfrage „Wie lassen sich die Konzepte der Augmented Reality für den Bildungsbereich nutzen?“ oder einer angrenzenden Thematik beschäftigen. Dabei wird sowohl auf allgemeine Literatur, Studien, wissenschaftliche Arbeiten, als auch konkrete Anwendungen eingegangen und ihr Inhalt zusammengefasst.

### 3.1. Augmented Reality in Education

Das Buch (Geroimenko, 2020) von Geroimenko beschäftigt sich mit dem Einsatz von Augmented Reality im Bildungsbereich. Im folgenden werden einmal die Grundaus sagen des Buches zusammengefasst

#### 3.1.1. Aktueller Stand

Smartphones stellen aufgrund des Vorhandenseins verschiedener Software Development Kits (SDK) und ihrer Allgegenwart die aktuelle Hauptplattform für Augmented Reality dar. Während Head Mounted Displays vor allem an kleinere Zielgruppen und den professionellen Markt richten. (Geroimenko, 2020, Kapitel 1.2)

Generell kann bei AR-Objekten zwischen fundamentalen und generativen AR-

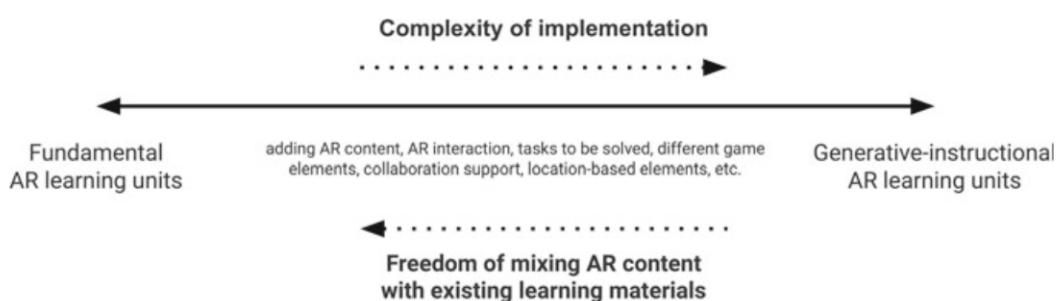


Abbildung 3.1.: Das Komplexitätskontinuum von AR-Objekten. (Quelle: (Geroimenko, 2020, S. 9))

Lerneinheiten unterschieden werden, die jeweils eine Ende eines Kontinuums darstellen (vergleiche Abbildung 3.1). Der ausschlaggebende Faktor ist dabei die Komplexität des Objektes, je höher diese ist desto generativer ist die Lerneinheit, aber umso geringer ist die Möglichkeit die AR-Inhalte mit den existierenden Lerninhalten zu verbinden. Generative AR-Lerneinheiten stehen also mehr für sich alleine und decken ein größeres inhaltliches Feld ab. Der Zugriff auf diese fundamentalen AR-Inhalte ist heutzutage bereits sehr einfach und die Entwicklung in der Thematik wird sich vermutlich ähnlich analog zu der Entwicklung der VR-Inhalte, bei welcher die generative Inhalte nach und nach hinzukamen, verhalten.(Geroimenko, 2020, Kapitel 1.3)

Die aktuelle Hauptzielgruppe im schulischen Bereich ist dabei die weiterführende Schule. Außerhalb des schulischen Umfeldes kommt AR zur Ausbildung von Fachkräften zum Einsatz. (Geroimenko, 2020, Kapitel 1.5)

### **3.1.2. Entwicklung von Augmented Reality Anwendungen**

Bei der Entwicklung von AR-Anwendungen für den Bildungsbereich müssen nach Geroimenko, Kapitel 1.7 die folgenden Punkte betrachtet werden:

#### **Technologie**

Bei der eingesetzten Technologie muss überlegt werden, welche Geräte die Schüler bereits besitzen und welche alternativ angeschafft werden können. Des weiteren muss bedacht werden, dass die Lehrenden im Umgang mit den neuen Technologie geschult werden müssen.

#### **AR-Lernerfahrungen**

Unter diesem Punkt verbirgt sich die Entscheidung, was mit der Anwendung erreicht werden soll. Dabei muss zwischen fundamentalen Lerneinheiten, die angeschaut und vom Nutzer manipuliert werden können, und generativen, instruktiven Lerneinheiten, welche verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten, Spielelemente, Beteiligungsformen und vieles mehr enthalten, abgewogen werden.

#### **Erstellen von AR-Inhalten**

Dieser Punkt beinhaltet die Tatsache, dass es zwar relativ einfach ist simple AR Lernobjekte, wie zum Beispiel 3D-Modelle von echten Objekten basierend auf Fotos, zu erstellen, für komplexere Lernerfahrungen, jedoch aufgrund von mangelnden Werkzeugen, Softwareentwicklungskenntnisse notwendig sind.

## Zielgruppe und Themen

Augmented Reality kann in einem breiten Feld an Einsatzgebieten, wie Schulen, Museen, Galerien und vielem mehr zu Bildungszwecken eingesetzt werden. Dabei unterscheiden sich jedoch die verschiedenen Anforderungen der einzelnen Gebiete und eine Anwendung sollte mit Absprache der Zielgruppen an die konkreten Anwendungsfälle angepasst sein.

### 3.1.3. Augmented Reality in der Lehre

Geroimenko bewertet zudem den Einsatz und die Chancen von Augmented Reality in verschiedenen Bereichen der Bildung. Dabei wurde unter anderem das folgende herausgearbeitet:

#### Medizin, Naturwissenschaften

Besonders in der Medizin hat Augmented Reality die Möglichkeit ein einzigartiges Bildungstool darzustellen. Dabei gibt es für AR vor allem die folgenden Einsatzmöglichkeiten:

- Anatomie: Hierbei kann AR von Medizinstudenten dazu genutzt werden die Anatomie des Körpers besser zu verstehen, indem sie 3D Modelle im AR-Bereich betrachten können.
- Mentoring: Mit Hilfe von AR ist es möglich das Studenten Prozeduren kennenlernen und erfahren, in denen sie noch nicht geschult sind.
- Klinische Fertigkeiten: AR bietet die zusätzlich die Möglichkeit die klinischen Fähigkeiten der Studenten zu verbessern, indem mit ihrer Hilfe klinische Simulationen durchgeführt werden können.

In den Naturwissenschaften ist der Haupteinsatzzweck das Visualisieren von Modellen, wie dem molekularen Aufbau eines Stoffes. (Geroimenko, 2020, Kapitel 7-9)

#### Geisteswissenschaften

Ein wichtiges Anwendungsbeispiel für diesen Bereich ist die Erweiterung der Umgebung basierend auf der aktuellen Position des Nutzers durch AR. Dadurch lassen sich beispielsweise Zusatzinformationen zu historischen Gebäuden anzeigen und es ist möglich dem Nutzer einen Eindruck zu vermitteln, wie ein Ort in der Vergangenheit einmal aussah.

Im Bereich des Lernens einer Fremdsprache, bietet AR die Möglichkeit das konventionelle Lernen im Klassenzimmer um eine virtuelle Welt erweitern, um die Motivation der Lernenden zu steigern. (Geroimenko, 2020, Kapitel 11-12)

## **Umweltpädagogik**

Im Bereich der Umweltwissenschaften kann Augmented Reality beispielsweise für eine Umweltbildung im Freien genutzt werden. Dabei bietet AR die Möglichkeit die Komplexität der Umgebung aus verschiedenen Perspektiven zu visualisieren, detaillierte und wissenschaftliche Informationen anzuzeigen oder das „unsichtbare“ sichtbar zumachen.

Die Augmented Reality kann also dazu genutzt werden, dem Lernenden eine andere Perspektive auf das Sichtbare zu ermöglichen, in dem es Parameter, wie die Zeit (Vergangenheit, Zukunft), die Skalierung (mikroskopische Sicht, Vogelperspektive) oder die Wahrnehmbarkeit (Unsichtbares enthüllen, Sichtbares verdecken), verändert.

Auch in der Archäologie kann AR eingesetzt werden. In diesem Bereich dient es als Forschungsinstrument für die Rekonstruktion und Interpretation. (Geroimenko, 2020, Kapitel 17)

### **3.1.4. Weitere Anwendungsbeispiele**

Im Rahmen des Buches wurden zudem auch verschiedene, weitere Anwendungsfälle für Augmented Reality im Bildungsbereich vorgestellt, die im Folgenden noch einmal aufgegriffen werden.

#### **Webbasierte Augmented Reality Anwendung**

Ein Anwendungsbeispiel ist eine konkrete Online-Plattform zur verbesserten Lernerfahrung. Die Anwendung beruht auf „durchsichtige“ Marker, die in ein Bild eingefügt werden konnten. Wurde der Marker innerhalb eines Bildes erkannt wurde ein zugeordnetes, interaktives 3D-Modell angezeigt. (Geroimenko, 2020, Kapitel 3)

#### **FeDiNAR**

Das FeDiNAR-Projekt hat das Ziel Fehler mit Hilfe von Augmented Reality zu einer Lernmöglichkeit umzuwandeln. Das Konzept beruht darauf Fehler nicht durch den Ausbilder zu verhindern, sondern sie zuzulassen. Dieses soll den Ausbilder möglich sein, indem die Auszubildenden zwar an echten Maschinen arbeiten, die Auswirkungen ihrer Handlungen dabei jedoch lediglich in der Augmented Reality dargestellt werden. (Geroimenko, 2020, Kapitel 5)

## 3.2. A Systematic Review of Learning through Mobile Augmented Reality

In der wissenschaftlichen Arbeit von Hedberg u. a. (Hedberg u. a., 2018) wurde mit Hilfe einer systematischen Literaturnauswertung eine Einschätzung des Einsatzes von Augmented Reality zu Bildungszwecken vorgenommen.

Dabei wurde die Relevanz einzelner Einsatzgebiete anhand der Anzahl an Veröffentlichungen zum jeweiligen Thema gemessen.

Die Veröffentlichungen stammen dabei aus den Datenbanken „IEEE Xplore“, „Elsevier“ und der „ACM digital library“ und wurden über Schlüsselwörter herausgesucht. Die Ergebnisse der Suche wurden im Anschluss noch gefiltert und kategorisiert, um irrelevante Veröffentlichungen auszuschließen.

### 3.2.1. Ergebnisse

Anhand der gesammelten wissenschaftlichen Arbeiten kam die Studie zu den folgenden Ergebnissen in den für diese Arbeit relevanten Kategorien:

#### Bildungsniveau

Diese Kategorie zielte darauf ab die Zielgruppen der AR-Systeme herauszufinden. Dabei kam die Studie zu dem Ergebnis, dass die meisten Systeme (fast 50 %) bezogen auf das amerikanische Bildungssystem für die Universität geschaffen wurden. Mit einem deutlichen Abstand folgt die Grundschule, die Junior High School, die High School und die Vorschule. (Hedberg u. a., 2018, S. 78)

#### Mobiles Endgerät

In dieser Kategorie ging es darum herauszufinden, welches die meist genutzten Endgeräte für Augmented Reality im Bildungsbereich darstellen. Hierbei kam heraus, dass das Handy bzw. das Smartphone (43,84 %) gefolgt von dem Tablet (27,40 %) diese Kategorie dominieren, wobei ebenfalls 27 % der wissenschaftlichen Arbeiten keine spezifische Plattform angaben. (Hedberg u. a., 2018, S. 80)

#### Unterrichtsfach

Diese Kategorie untersuchte die fachliche Ausrichtung der Augmented Reality und kam zu dem Ergebnis das die Systeme vor allem in den Naturwissenschaften genutzt werden. Darauf folgen mit signifikantem Abstand die Sprachen, Geschichte und Technik. (Hedberg u. a., 2018, S. 81)

### **Lernerfolge**

Hier bei wurden Studien untersucht, die sich mit dem pädagogischen Nutzen von Augmented Reality beschäftigt haben. Dabei kamen von 73 Studien lediglich zwei nicht zu dem Ergebnis, dass AR einen positiven Einfluss auf das Lernen besitzt. Allgemein stellten 45 Veröffentlichungen (54,88 %) eine erhöhte Motivation und ein verbessertes Engagement fest. 28 Studien (34,15 %) konnten verbesserte Lernergebnisse bei den Studenten aufzeigen. (Hedberg u. a., 2018, S. 81-82)

### **Pädagogische Methoden**

In der letzten Kategorie, wurden die Einsatzarten von Augmented Reality im Bildungsbereich untersucht und das Ergebnis erarbeitet, dass die drei Hauptanwendungsmethoden das interaktive, das forschungsbasierte und das kollaborative Lernen sind. (Hedberg u. a., 2018, S. 82)

## **3.3. Augmented Reality in Education**

Billinghurst untersuchte in seiner wissenschaftlichen Arbeit (Billinghurst, 2002) den Einsatz von Augmented Reality im Bildungsbereich.

Dabei geht er in den folgenden drei Unterkapiteln auf unterschiedliche Eigenschaften der AR im Bildungsbereich ein.

### **3.3.1. Nahtlose Interaktion**

Billinghurst führt hier auf, dass Schüler besser zusammenarbeiten, wenn sie sich gemeinsam auf einen Arbeitsplatz fokussieren. Dieses ist bei computerbasierten Lernen schwierig um zusetzen, da sich jeder auf den Bildschirm vor sich fokussiert. Dadurch fehlt eine wichtige Eigenschaft, die die Kommunikation in der Gruppe verbessert: die gegenseitige Sichtbarkeit. Wenn Schüler gleichzeitig das Objekt der Diskussion und ihre Diskussionspartnern sehen, werden auch die nichtverbalen Gesprächsmerkmale, wie Gesten oder die Mimik wahrgenommen. Diese Merkmale bilden einen essentiellen Teil der menschlichen Kommunikation.

Durch den Einsatz von Augmented Reality können diese Eigenschaften bei behalten werden und trotzdem gleichzeitig computerbasierte Inhalte angezeigt werden. (Billinghurst, 2002, S. 2-3)

### **3.3.2. Greifbare Schnittstelle**

Hier führt Billinghurst auf, dass im Bildungsbereich physische Objekte dazu genutzt werden Bedeutung von theoretischem Wissen zu übermitteln, in dem sie die

Eindrücke des Schülers, durch ihre Erscheinung, ihre physikalischen Eigenschaften, ihren räumlichen Beziehungen und der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, verstärken.

Diese Eigenschaften lassen sich zu großen Teilen auch auf die virtuellen Objekte in der Augmented Reality beziehen. Auf Grund der direkten Beziehungen zwischen der virtuellen Objekten und der Augmented Reality ist zum Beispiel eine physikalisch basierte Interaktion mit den computergenerierten Objekten möglich. (Billinghurst, 2002, S. 3)

### **3.3.3. Übergangsschnittstelle**

Im dritten Abschnitt bezieht sich Billinghurst auf das bereits in Kapitel 2.1 eingeführte RV-Kontinuum und führt an, dass man mittels AR den Nutzer entlang des Kontinuums in die virtuelle Welt führen kann. Besonders Kinder können so in die Seiten eines Buches eintauchen und die Fantasie Realität werden lassen. Dadurch werden aus statischen Unterrichtsbüchern dynamische interaktive Umgebungen. (Billinghurst, 2002, S. 3-4)

## **3.4. Benefits of Augmented Reality in Educational Environments**

In dem Artikel (Diegmann u. a., 2015) von Diegmann u. a. werden die Vorteile von Augmented Reality betrachtet.

Dabei wurde eine systematische Evaluation von Augmented Reality anhand der Veröffentlichungen zu diesem Thema durchgeführt.

Im folgenden werden einmal die Kernaussagen zusammengefasst.

### **3.4.1. Vorteile**

Basierend auf der Literatur stellte der Artikel zunächst in den folgenden Bereichen positive Effekte der Augmented Reality fest:

#### **Geisteszustand**

In verschiedenen Veröffentlichungen wurde eine Verbesserung der Motivation festgestellt. Dieses umfasst ein erhöhtes Engagement und Interesse gegenüber den Lerninhalten und der Technologie.

Des weiteren wurde auch eine Steigerung der Aufmerksamkeit und der Konzentration, bezogen auf die Inhalte mit denen die Lernenden konfrontiert wurden, festgestellt.

Zu dem verbesserte sich auch die Zufriedenheit der Schüler bezüglich der Bildungsfortschritte und des Lernprozesses. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 4.1)

### **Lehrkonzept**

Das Lehrkonzept verbessert sich durch AR dahingehend, dass ein schülerzentriertes Lernen ermöglicht, wodurch das unabhängige, eigenverantwortliche Lernen der Schüler, sowie die Fähigkeit Wissensinhalte aufzunehmen verbessert wird.

Auch eine Verbesserung des kollaborativen Lernens kann durch AR erreicht werden. Dabei kann Schülern durch AR die Möglichkeit zur gemeinsamen Problemlösung und Kommunikation gegeben werden. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 4.2)

### **Darstellung**

Auch die Darstellung von Lerninhalten kann mit Hilfe von AR-Anwendungen verbessert werden. So können AR-Inhalte einen höheren Detailgrad ermöglichen und die Zugänglichkeit von Lerninhalten und die Interaktivität mit diesen Inhalten verbessern. Besonders die neuen Interaktionsmöglichkeiten unterstützen ein Lernen durch eigene Erfahrungen. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 4.3)

### **Lerntyp**

Ein weiterer Vorteil ist die Verbesserung der Lernkurve dar. Schüler die mit Hilfe von Augmented Reality Unterrichtsinhalte erfassen konnten lernten schneller und einfacher als Schüler ohne diese Möglichkeit.

Auch eine Verbesserung der Kreativität, der Wissensaufnahme und der Problemlösung konnte in verschiedenen Veröffentlichungen festgestellt werden. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 4.4)

### **Verständnis**

Dieser Bereich bezieht sich auf das Wissen, das durch Augmented Reality erlangt werden kann.

Dabei kann, neben einem deutlich gesteigerten, räumlichen Verständnisses, auch eine Steigerung des Gedächtnisses beobachtet werden. So konnten Schüler mit Hilfe von AR sich besser an Inhalte erinnern.

(Diegmann u. a., 2015, Kapitel 4.5)

### **3.4.2. Zuordnung der Vorteile zu verschiedenen Anwendungsarten**

In einem zweiten Schritt ordnet der Artikel, die im vorherigen Kapitel definierte Vorteile bestimmten AR-Anwendungsarten zu. Diese Anwendungsarten werden im folgenden einmal betrachtet:

#### **Entdeckungsbasiertes Lernen**

Bei entdeckungsbasierten Anwendungen erhält der Benutzer „Informationen über einen realen Ort, während er gleichzeitig das interessierende Objekt betrachtet“ (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 2.2)

Bei Art von Anwendungen konnte vor allem eine Verbesserung der Lernkurve und des Geisteszustandes bei den Lernenden beobachtet werden. Insgesamt deckt diese Kategorie die meisten Vorteile im Vergleich zu den anderen Anwendungsarten ab. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 5)

#### **Objektmodellierung**

Diese Gruppe beschreibt Modellierungsanwendungen, die mit Hilfe von Augmented Reality dem Nutzer direktes Feedback zur Optik der modellierten Objekte geben. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 2.2)

Bei dieser Anwendungsart konnte in der Literatur eine erhöhte Motivation, eine verbesserte Zufriedenheit und eine angestiegene Lernkurve bei den Studierenden festgestellt werden. Jedoch konnte trotz der starken Interaktion mit der Augmented Reality, keine Artikel gefunden werden die von einer verbesserten Interaktivität oder Kreativität berichteten. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 5)

#### **AR-Bücher**

AR-Bücher bezeichnen Bücher, die durch Augmented Reality angereichert werden. Dabei stellen sie dem Leser 3D-Darstellungen der Lerninhalte zur Verfügung, wenn dieser das Buch mit Hilfe von speziellen, AR-fähigen Geräten betrachtet. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 2.2)

Die wenigsten Veröffentlichungen konnten diese Kategorie abdecken und dem entsprechend wenig Vorteile wurden in den Arbeiten herausgestellt. Lediglich sechs der zuvor definierten Vorteil waren in der Literatur wieder zu finden. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 5)

### **Fähigkeitentraining**

Diese Kategorie umfasst Anwendungen die das Trainieren spezieller Fähigkeiten trainieren, in dem sie die Abläufe, Trainingsobjekte oder Ähnliches bereitstellen. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 2.2)

Anwendungen die in den Bereich des Fähigkeitentrainings fallen haben in der Literatur die meisten Erwähnungen eines verbesserten Verständnisses. Des weiteren wird häufig eine Verbesserung der Lernkurve erwähnt. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 5)

### **AR-Spiele**

In dieser Gruppe befinden sich Video-Spiele, die mit Hilfe von Augmented Reality dem Schüler Lerninhalte vermitteln sollen. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 2.2)

Die Vorteile von AR-Spielen liegen laut der Literatur vor allem im Bereich Bereich des Geisteszustands, der Lernkurve und der Zugänglichkeit zu den Lerninhalten. (Diegmann u. a., 2015, Kapitel 5)

## **3.5. A Systematic Review of 10 Years of Augmented Reality Usability Studies**

In dem Artikel (Dey u. a., 2018) von Dey u. a. wird eine Auswertung von verschiedenen Studien, die sich mit dem Einsatz von Augmented Reality beschäftigen, durchgeführt. Dabei wird ein Überblick über die Veröffentlichungen aus den Jahren von 2005 bis 2014 gegeben.

Insgesamt wurden in dem Artikel die folgenden Ergebnisse herausgestellt.

### **3.5.1. Display**

Allgemein betrachtet stellen Head Mounted Displays (HMD, deutsch: „Am Kopf befestigter Bildschirm“) und Hand-Held Displays (HHD, deutsch: „Handdisplay“) die meistgenutzten Wiedergabegeräte dar.

Im Bildungsbereich kommen HMDs hingegen kaum zum Einsatz. Hier dominieren vor allem HHDs, gefolgt von Desktopbildschirmen und verschiedene Arten von großformatigen Anzeigen. (Dey u. a., 2018, Kapitel 3.7)

### **3.5.2. Bildungsbereich**

Alle Studien die sich mit dem Einsatz im Bildungsbereich beschäftigten, bezogen sich auf eine Methode des Unterrichtens oder des Lernens. Basierend auf den

Schlüsselwörtern der Studien sind vor allem das Lernen, die Interaktivität, die Nutzer und die Umgebung relevant für den Bildungsbereich.

Eine Studie von Fonseca u. a., die im Rahmen des Artikels genauer betrachtet wurde, untersuchte den Einsatz einer Smartphone basierten AR-Anwendung, die zur Visualisierung von 3D-Modellen genutzt werden kann, in einem schulischen Umfeld. Dabei beobachteten sie eine erhöhte Motivation und eine Verbesserung der akademischen Leistungen.

Diese Anwendung stellt nur ein Beispiel der untersuchten Einsatzmethoden von AR dar. Insgesamt wurden in den Studien die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten von Anwendungen untersucht. Darunter waren beispielsweise Applikationen, die Personen mit Amputationen im Umgang mit Prothesen schulen, Anwendungen, die kognitiv beeinträchtigte Menschen bei der Erwerbung von beruflichen Fähigkeiten unterstützen oder AR-Systemen, welche zum Unterrichten der historischen Seiten einer Stadt genutzt werden können.

Auf dieser Grundlage betonen die Autoren, die Variabilität in den Einsatzmethoden, die im Bildungsbereich genutzt werden können. (Dey u. a., 2018, Kapitel 4.2)

## 3.6. Augmented Reality als Bildungsenhancement?

In dem Artikel (Damberger, 2016) von Damberger wird die Frage thematisiert, ob Augmented Reality die Bildungsprozesse verbessern kann. Eine solche Verbesserung, die auf dem Einsatz von Technologien beruht, bezeichnet der Autor als Bildungsenhancement.

Dabei wird jedoch betont, dass mit dem Bergriff nicht die Verbesserung der Bildung selbst gemeint ist. Dieses ist mit Hilfe von AR ebenso wenig möglich, wie durch einen gesteigerten Konsum an (Fach-)Literatur, so der Autor.

„Bildungsenhancement soll vielmehr einen durch Technik ermöglichten besonderen Zugang zur Welt beschreiben, der reflexive Prozesse eröffnet, in deren Folge ein Mehr an Bildung möglich werden kann.“ (Damberger, 2016, S. 5)

Im Laufe des Artikels betrachtet der Autor, die oben genannte Frage aus einer philosophischen Sicht.

### 3.6.1. Augmented Reality als Erweiterung der Realität

Augmented Reality bietet dem Menschen die Möglichkeit seine Umgebung mit virtuellen Objekten zu ergänzen. Dieses Fähigkeit bietet großes didaktisches Potential, indem sie es dem Menschen erlaubt den realen Objekten, mit dem sie arbeiten um

Informationen zu erweitern.

Da diese Informationen nicht nur subjektiver Art sein müssen, sondern auch objektive Eindrücke und Erfahrungen anderer Menschen repräsentieren können, erlaubt es Augmented Reality mehr Welt zu erfassen und diese auf eine andere Weise wahrzunehmen. Dadurch „enhanced“ AR die Bildung zwar nicht unbedingt, bietet aber einen anderen Zugang zu den Repräsentationen der Welt und stellt somit eine Erweiterung der Bildung dar. (Damberger, 2016, S. 22-23)

## **3.7. Offener Geschichtsunterricht mit Augmented Reality**

Der Artikel (Buchner, 2017) von Buchner beschäftigt sich mit einem Unterrichtsszenario zum Einsatz von Augmented Reality im Fach Geschichte, Sozialkunde und Politik. Grundlage des Artikels ist die Problematik, dass für einen kompetenzorientierten im Vergleich zum inhaltsorientierten Unterricht, eine intensive und aktive Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsthemen notwendig ist und eine reine Wissensrezeption nicht mehr ausreicht.

Des weiteren wird angezweifelt, dass der klassische Lehrervortrag zur Kompetenzvermittlung nicht geeignet ist, auch wenn er im folgenden noch einen Großteil der Unterrichtszeit einnehmen wird. Der Artikel stellt hier heraus, dass die Methodenvielfalt ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Wissensvermittlung darstellt und das beim Einsatz von digitalen Medien nicht das Tool im Mittelpunkt stehen sollte, sondern das didaktische Problem.

### **3.7.1. Lehren und Lernen mit Augmented Reality**

Eine Einsatzmöglichkeit von Augmented Reality stellt das Unterstützen von authentischen Geschichten dar, so wird in dem Artikel das Beispiel angebracht, dass in einem Museum in Salzburg mit Hilfe von Markern, die in den Schaukästen angebracht sind, animierte Figuren im AR-Bereich angezeigt werden können, die den Besuchern Geschichten über beispielsweise das Leben der Kelten erzählen.

Laut verschiedener Studien hat Augmented Reality positive Auswirkungen auf den kognitiven Wissenserwerb, die Motivation, das Interesse, aber auch auf überfachliche Kompetenzen, wie das Suchen, Organisieren und Evaluieren von Informationen.

Des weiteren wurden Studien heran gezogen, die das größte Potential von AR in der Gestaltung authentischer, flexibler und mobiler Lernumgebungen sehen. (Buchner, 2017, Kapitel 3)

### 3.7.2. Anwendung im Geschichtsunterricht

Im Rahmen des Artikels wurde ein beispielhafter Einsatz in der dritten Klasse eines Wiener Gymnasiums im Fach Geschichte getestet.

Dafür wurden Videos zu den entsprechenden inhaltlichen Thematiken gedreht, dessen Startbilder anschließend als Marker fungierten. Haben die Schüler nun diese Bilder eingescannt wurden sie so mit dem Video überlagert als ob das Bild zum Leben erwachen würde.

Am Ende des entsprechenden Videos wurde jeweils einen Aufgabe für die Schüler eingebaut, so öffnete sich beispielsweise automatisch ein Quiz. (Buchner, 2017, Kapitel 4)

### 3.7.3. Fazit

Buchner konnte in beiden Klassen positive Einflüsse der AR-Lernumgebung auf das Interesse, die wahrgenommene Kompetenz und Wahlfreiheit feststellen.

Das Ganze Experiment traf auch über das Projekt hinaus auf Anspruch, sodass sich an dem entsprechenden Gymnasium anschließend Lehrer zusammengeschlossen haben um weitere Schülerzentrierte Lernumgebungen zu entwerfen. (Buchner, 2017, Kapitel 5-6)

## 3.8. Atlas der Humananatomie

Visible Body stellt mit der Anwendung „Atlas der Humananatomie 2020“ eine Anwendung zur Visualisierung von anatomischen Modellen bereit. Diese steht auch unter [zitieren?](#) Studenten der Universität Oldenburg über den Bibliothekszugang zur Verfügung und kommt im medizinischen Bereich zum Einsatz.

### 3.8.1. Anwendung

Innerhalb der Applikation stehen dem Nutzer verschiedene anatomische Modelle zur Auswahl. Wird eines dieser Modelle ausgewählt wird es zunächst vor einem eintönigen Hintergrund angezeigt. Allerdings besteht zusätzlich die Möglichkeit das Modell im Augmented Reality Bereich darzustellen (siehe ??).

Mit Hilfe von Gesten kann der Nutzer mit dem Modell interagieren.

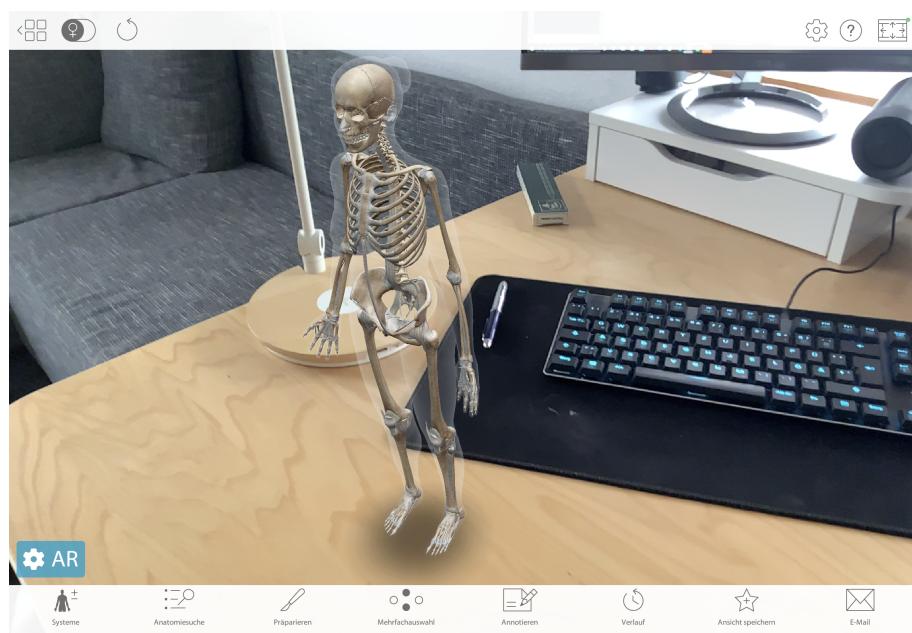


Abbildung 3.2.: Die Darstellung des menschlichen Skeletts in der Anwendung „Atlas der Humananatomie 2020“. (Quelle: Screenshot aus der Anwendung „Atlas der Humananatomie 2020“)

# Kapitel 4

## Anforderungsanalyse

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an die Anwendung und den zu entwickelnden Prototypen erhoben. Dazu wird zunächst auf Grundlage der Literatur ein Anwendungsfall erstellt und für diesen dann eine Anforderungsanalyse durchgeführt.

### 4.1. Vision

Die Anwendung hat den Bildungsbereich und das Lernen mit Hilfe von Augmented Reality als Zielgruppe. In der Arbeit von Diegmann u. a. werden dazu verschiedene Anwendungsarten definiert (vergleiche 3.4). Diese stellt zudem auch das entdeckungsbasierte Lernen als die Einsatzmöglichkeit mit den meisten Vorteilen für das AR-gestützte Lernen heraus. In diese Kategorie fällt auch die in Abschnitt 3.8 vorgestellte Anwendung „Atlas der Humananatomie 2020“.

Die Anwendungen soll in der Art der Wissensvermittlung auf den selben, bereits im praktischen Einsatz getesteten Grundlagen beruhen. Sie soll Lernende unterstützen, indem sie ihnen dreidimensionale Modelle anzeigt.

Jedoch soll das Konzept von Anwendungen, wie „Atlas der Humananatomie 2020“ dabei wie folgt erweitert werden:

Zum einen soll die Anwendung so aufgebaut werden, dass sie vom Nutzer speziell an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Dazu soll die Anwendung kein festes Set an Modellen zur Verfügung stellen, sondern die Modelle können vom Nutzer hochgeladen werden.

Der zweite Punkt ist, dass anstelle des meistens verwendeten Matural Feature Tracking ein Markerbasiertes Tracking verwendet werden soll. So dass die Modelle speziellen Dokumenten, Textpassagen oder Lerninhalten mit Hilfe der Marker zugeordnet werden können. Diese Marker könnten dann schnell und einfach mit der Kamera getrackt werden.

Außerdem ist es die Vision, dass dieses Markerbasierte Tracking in einem großen Kontext genutzt werden kann.

Dazu wäre eine Umsetzung angelehnt an die Webseite Socrative.com denkbar. Diese

Webseite bietet Professoren die Möglichkeit Umfragen über einen Raumcode mit den Studierenden zu teilen.

Ein ähnliches System könnte auch zum Teilen der Modelle genutzt werden, so dass der Professor die Marker verknüpft mit den entsprechenden Modellen in eine Präsentation zusammen mit einem Raumcode einfügen kann und der Studierende dann, sobald er den Raumcode eingegeben hat, die Modelle in seinem Kamerabild sieht, wenn der entsprechende Marker getrackt wurde.

Ein solcher Einsatz von Augmented Reality bietet die Möglichkeit eindimensionale Vorlesungen oder Unterrichtseinheiten um eine interaktive Komponente zu erweitern und sollte viele der in der Literatur erwähnten positiven Auswirkungen, wie eine Verbesserung der Motivation, der Aufmerksamkeit des Verständnisses der Lerninhalte übertragen können (vergleiche Kapitel 3.4). Auch Faktoren wie die von Billinghurst beschriebene Verbesserung der Kommunikation während der Interaktion mit digitalen Lernmethoden, wird unterstützt (vergleiche 3.3).

## 4.2. Der Prototyp

Im Rahmen der Arbeit wurde dabei das folgende Konzept für einen vertikalen Prototypen entwickelt.

Dieser soll die Funktionalität des Verarbeitens eigener Modelle sowie das Tracken von selbst erstellten Markern testen. Dazu soll der Fokus die Umsetzung der Augmented Reality und das Erstellen der zu trackenden Marker gelegt werden und die hoch geladenen Modelle sollen lediglich lokal gespeichert werden.

Dadurch handelt es sich bei dem Prototyp um die Umsetzung eines „privaten Raumes“. Er bietet dem Anwender nicht die Möglichkeit die Modelle zuteilen.

Eine ansonsten notwendige Datenspeicherung auf einem Server, das Implementieren eines Raumsystems mit Zugangscode und weitere Funktionen zum Teilen von Daten fallen dadurch weg.

## 4.3. Anforderungsanalyse

Im folgenden wird eine Anforderungsanalyse für den zu entwickelnden Prototyp durchgeführt. Dazu wurde das in der Softwaretechnik I Vorlesung vorgestellte Verfahren zur Anforderungsdefinition genutzt (Winter, 2018, Folie 209-214). Dieses Verfahren sieht den folgenden Aufbau vor:

1. Vision
2. Machbarkeitsstudie

3. Beschreibung der Systemumgebung
4. Anwendungsfälle
5. Anforderungsliste
6. Prototypen
7. Glossar

Im folgenden wird jedoch nur eine vereinfachte, an diese Arbeit angepasste Version dieses Verfahrens genutzt.

### **4.3.1. Beschreibung der Systemumgebung**

Bei dem Prototyp handelt es sich um eine mobile Anwendung. Das Endgerät für den Nutzer ist also ein Smartphone.

Der relevante Sensor, den das Smartphone für das Trackingverfahren bereitstellt, ist die Kamera. Die Anwendung muss die Videoframes analysieren und eine Ausgabe in Form von einem gerenderten 3D-Modell auf dem Display darstellen.

Insgesamt besitzt der Prototyp drei Unterfunktionen:

1. Das Generieren von Markern. Hierbei erstellt der Prototyp Marker für den Anwender, die alle eine unterschiedliche ID besitzen und aus jeder Rotation eindeutig zu erkennen sind. Dafür müssen sich zwei Marker auch unterscheiden, wenn einer von ihnen beliebig rotiert wurde.
2. Das Tracken von Markern. Bei dem die Anwendung einen Marker in einem Videoframe erkennt und seine Position und Transformation im Videoframe berechnet. Dabei liegt der Marker in gedruckter Form auf einem Blatt Papier vor oder wird auf einem Bildschirm angezeigt.
3. Das Rendern von Modellen. Das anzuzeigende Modell wurde dabei vom Nutzer als Datei hochgeladen und muss zunächst vom System verarbeitet werden. Um im Anschluss das Modell realistisch in Relation zum Marker zu platzieren, muss die beim Tracking berechnete Position und Transformation des Markers verwendet werden.

Da der Prototyp auf einem mobilen Endgerät genutzt wird, variiert die Umgebung in welcher dieser zum Einsatz kommt stark. Deshalb ist es notwendig, dass das System robust gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen ist.

### 4.3.2. Anwendungsfälle des Prototyps

Ein Anwendungsszenario des Prototypen ist die mit dem Prototyp generierten Marker auf einem auf einem begleitenden Unterrichtsdokument einzufügen und ein oder mehrere relevante Modelle zu verlinken. Dazu werden die Modelle in dem Prototyp hochgeladen und lokal auf dem Gerät gespeichert. Die von der Anwendung generierten Marker können dann in einem Dokument eingefügt werden. Über die Kamerafunktion ist es im Anschluss möglich die Marker zu scannen, um sich die entsprechenden, dreidimensionale Modelle anzeigen zu lassen.

Allgemein lassen sich die Funktionen und Anwendungsfälle in dem in Abbildung 4.1 gezeigtem Anwendungsfalldiagramm visualisieren.

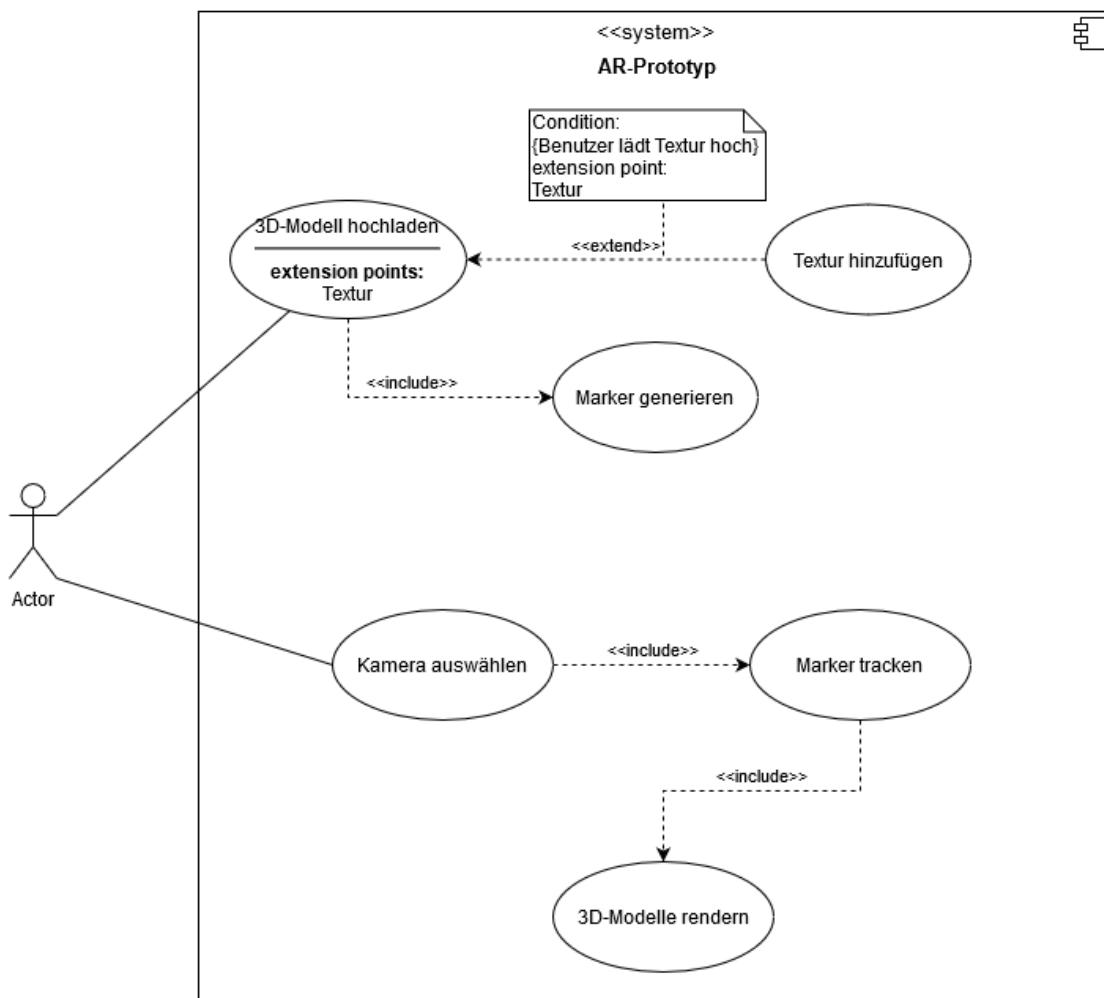


Abbildung 4.1.: Use Case Diagramm des Prototyps. (Quelle: Eigene Darstellung)

### 4.3.3. Anforderungsliste

Im folgenden Abschnitt werden die Anforderungen an den Prototyp definiert. Dabei wird zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen unterschieden.

„Eine funktionale Anforderung ist eine Anforderung bezüglich des Ergebnisses eines Verhaltens, das von einer Funktion des Systems [...] bereitgestellt werden soll.“ (Rupp und die SOPHISTen, 2014, S. 17)

Nicht-funktionale Anforderungen umfassen im Vergleich dazu die Anforderungen an die Technologie, die Qualität, die Benutzeroberfläche, die durchzuführende Tätigkeiten und rechtlich vertragliche Anforderungen (Rupp und die SOPHISTen, 2014).

Sie können als Eigenschaften, die das System besitzen muss, um den Nutzer zufrieden zu stellen, beschrieben werden. (Robertson und Robertson, 2012, S. 10). Diese Eigenschaften beziehen sich meistens auf die Bereiche Service Level, Zugriffsbeschränkungen, Sicherheit, Monitoring, Kontrolle, Schnittstellen, Archivierung, Benutzerfreundlichkeit und Konversion (Böhm und Fuchs, 2002, S. 139).

Auf Grundlage dieser Definition wurden die folgenden funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen mit Hilfe der von Rupp und die SOPHISTen, S. 219 definierten Anforderungsschablonen aufgestellt:

### **Funktionale Anforderungen**

- FA01 Die Anwendung muss fähig sein, ein Marker zu generieren.
- FA02 Die Anwendung muss fähig sein, Marker in dem Kamerabild erkennen zu können.
- FA03 Die Anwendung muss fähig sein, generierte Marker zu unterscheiden.
- FA04 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, 3D-Modelle in Form von OBJ-Dateien hochzuladen können.
- FA05 Die Anwendung muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Textur-Dateien im Bildformat(jpeg, png) hochzuladen.
- FA06 Die Anwendung muss fähig sein, hochgeladenen Dateien lokal zu speichern.
- FA07 Die Anwendung muss fähig sein, jedem Modell einen individuellen Marker zuzuordnen.
- FA08 Die Anwendung muss fähig sein, die dreidimensionalen Modelle im Kamerabild anzuzeigen.
- FA09 Die Anwendung muss fähig sein, die Transformation der Marker zu berechnen.
- FA10 Die Anwendung muss fähig sein, die Modelle basierend auf der berechneten Transformation zu rendern.

## Nichtfunktionale Anforderungen

- NF01 Das Endgerät der Anwendung sollte ein Android Smartphone(Huawei P30 Pro) sein.
  - NF01.1 Die genutzte Entwicklungsumgebung der Anwendung sollte Android Studio sein.
  - NF01.2 Die genutzte Programmiersprache der Anwendung sollte Java sein.
- NF02 Die Markergenerierung der Anwendung sollte so gestaltet sein, dass es mindestens 10 verschiedene Marker generieren kann.
- NF03 Das Tracking der Anwendung sollte kamerabasiert sein.
- NF04 Das Tracking der Anwendung sollte auf einem markerbasiertem Verfahren beruhen.
- NF05 Das Tracking der Anwendung sollte mit mindestens 30FPS laufen.
- NF06 Das Tracking der Anwendung sollte so gestaltet sein, dass es alle generierten Marker der Anwendung erkennen kann.
- NF07 Bei vollständig erkanntem Marker sollte das Tracking robust gegenüber Rotation, Skalierung, Perspektive und Belichtung sein.
- NF08 Die Benutzeroberfläche der Anwendung sollte eine einfache Navigation zu allen Komponenten der Anwendung bereitstellen.
- NF09 Die Benutzeroberfläche der Anwendung sollte eine Ansicht zum Hochladen und Verwalten der Modelle bieten.
- NF10 Die Benutzeroberfläche der Anwendung sollte einen Zugriff auf die Kamera ermöglichen.

# **Kapitel 5**

## **Entwurf**

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Entwurf des Prototyps. Die Aufgabe des Entwurfes eines Softwaresystems ist es aus den gegebenen Anforderungen softwaretechnische Lösungen zu entwickeln (Balzert, 2011). Die Grundlage bilden dabei die in Kapitel ?? definierten Anforderungen.

### **5.1. Anwendungsart**

Die Anwendung soll Lernenden eine weitere Zugriffsmöglichkeit auf Wissensinhalte inform von Augmented Reality bieten. Wie bereits in den Anforderungen festgelegt, soll dafür die Anwendung auf einem mobilen Endgerät laufen.

Dieses bietet im Bezug auf AR mehrere Vorteile. Zum einen ist es wichtig, dass das Endgerät frei im Raum bewegbar ist, damit der Anwender gut mit den AR-Objekten interagieren kann. Dieses ist durch ein mobiles Endgerät gewährleistet. Eine Alternative dazu wären sogenannte Head-Mounted-Displays (siehe Kapitel ??). Diese besitzen aber im Vergleich eine deutlich geringere Verfügbarkeit. Ein Handy oder Tablet besitzt dagegen heutzutage fast jeder Student und hat dieses auch so gut wie immer parat. Dadurch ermöglicht ein Smartphone zusätzlich einen schnellen, ortsunabhängigen Zugriff.

Ein weiteren Vorteil den ein mobiles Endgerät mit sich bringt ist die Kamera verfügt, welche für die meisten Trackingverfahren essentiell ist.

#### **5.1.1. Betriebssystem**

Für mobile Anwendungen gibt es vor allem zwei Plattformen, die für diese Arbeit in Frage kommen. Auf der einen Seite steht Apples IOS und auf der Anderen Android von Google. Letztendlich gibt es im Bezug auf die AR-Anwendung nicht viele Argumente, die für eine bestimmte Seite sprechen. Letztendlich wurde Android als Zielsystem gewählt, da bereits ein Endgerät, welches dieses Betriebssystem nutzt,

vorliegt. Dadurch kann die entwickelte Software direkt auf dem Gerät getestet werden.

### 5.1.2. Entwicklungsumgebung

Als Entwicklungsumgebung (IDE) wurde Android Studio festgelegt, welches die offizielle Entwicklungsumgebung für Android Anwendungen darstellt.

## 5.2. Trackingverfahren

Für Augmented Reality kommen vor allem visuelle Tracking Verfahren, bei denen das Kamerabild als Eingabe für den Tracker genutzt wird, in Frage. Dabei gibt es jedoch nochmal die Unterscheidung zwischen Natural Feature Tracking und Markerbased Feature Tracking (vgl. Kapitel 2.1.2).

Für den konkreten Anwendungsfall dieser Arbeit ist das markerbasierte Verfahren am besten geeignet. Es ermöglicht, dass Speichern von Informationen über den Identifikator (ID) der einzelnen Marker. Dadurch kann man jedem individuellem Marker ein AR-Objekt zu ordnen. Diese Zuordnung ist mit Hilfe von natürlichen Bildpunkten nicht direkt möglich, da bei diesem Verfahren lediglich ein Objekt im Bild positioniert wird und anhand markanter Bildpunkte der Umgebung ausgerichtet und transformiert wird.

Ein weiterer Vorteil den die Marker bieten ist dass sie sich einfach in verschiedene Arten von Dokumenten einbinden lassen und dann im Anschluss lediglich mit Hilfe einer Kamera eingescannt werden müssen.

### 5.2.1. Tracking Bibliothek

Mittlerweile gibt es viele Bibliotheken, die Methoden und Klassen zur Umsetzung von Augmented Reality bereitstellen und die Tracking Verfahren müssen nicht selbst erstellt werden. Jedoch unterstützen nicht alle von Ihnen auch das Markerbasierte Verfahren. Eines der vermutlichen bekanntesten Bibliotheken, die die Anforderungen erfüllen, ist ARToolKit. Es stellt umfangreiche Klassen zur Implementierung von Augmented Reality zur Verfügung und unterstützt dabei die verschiedensten Markervarianten von simplen Hiro Markern bis hin zu Barcode Markern mit verschiedenen IDs. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Version ARToolKitX genutzt.

Weitere mögliche Bibliotheken wären Googles ARCore, welches jedoch keine explizite Marker Unterstützung besitzt, oder OpenCV, welches viele Methoden zum Tracken bereitstellt, jedoch im Vergleich zu ARToolKit einen deutlich aufwendigeren Implementierungsprozess benötigt. ARToolKitb bietet zusätzlich den Vorteil, dass

es bereits an die Konzepte von Android angepasst wurde und sich somit gut in die bestehende oder neue Android Anwendungen einfügen lässt.

## 5.3. Rendering

ARToolKit arbeitet mit OpenGL ES als API zum darstellen von AR-Objekten im Kamerabild. Demzufolge wird auch die Anwendung auf OpenGL ES aufbauen.

### 5.3.1. Modellformat

Da es dem Nutzer mit der Anwendung möglich sein soll eigene Modelle hochzuladen, muss die Software die entsprechenden Dateien einlesen und verarbeiten können. Dazu wurde im Entwurfsprozess festgelegt, dass die Modell-Datei für den ersten Prototyp im OBJ-Format hochgeladen wird und die Textur als einzelne JPG-Datei hinzugefügt werden kann. Die Entscheidung beruht darauf, dass dieses Format von den meisten Grafikprogrammen unterstützt wird. So ist es auch mit dem kostenlosen Tool Blender, welches zum Erstellen der Testmodelle genutzt wurde, möglich die Objekte im OBJ-Format zu exportieren.

Für den ersten Prototyp wurde die Entscheidung getroffen, die MTL-Datei, welche Materialinformationen des Objektes speichert nicht zu betrachten, da sie zunächst nicht essentiell für die Darstellung des Objektes ist und in großen Teilen durch eine Textur in Form einer Bilddatei ersetzt werden kann.

Eine weitere Anforderung an das Modell ist, dass die sogenannten Faces, welche die einzelnen Flächen (Polygons), trianguliert werden. Dieses ist in den meisten Grafikprogrammen ohne Probleme vor dem Export möglich. Auch hier könnte in späteren Versionen des Prototyps über eine erweiterte Unterstützung nachgedacht werden.

## 5.4. Userinterface

Der Prototyp soll ein simples Userface besitzen, welches dem Nutzer grundlegende Interaktionsmöglichkeiten bietet. Dazu wurde das in Abbildung 5.1 gezeigte Mockup entwickelt. Es zeigt die drei Ansichten (Fragments) der Anwendung, welche von der Navigation überlagert werden.

Die Navigation besteht aus zwei Teilen am oberen Bildschirmrand ist der Titel des aktuellen Fragments zusehen und am unteren Rand befindet sich die eigentliche Navigation. Diese besteht aus drei repräsentativen Icons, welche jeweils ein Fragment repräsentieren. Über einen Druck auf den entsprechenden Knopf erscheint die zugehörige Ansicht.

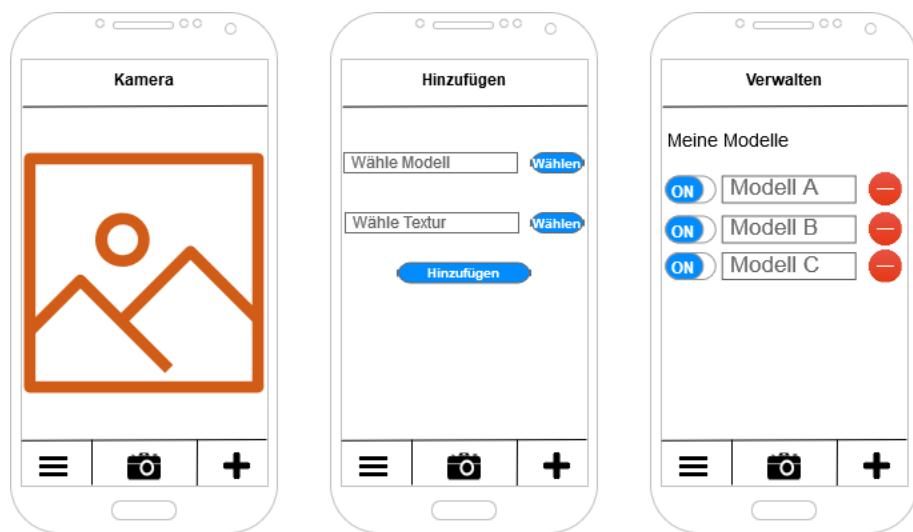


Abbildung 5.1.: Das Mockup des User Interfaces. (Quelle: Eigene Darstellung)

Das Hauptfragment stellt die Kamera dar. Hier wird das Kamerabild analysiert und mittels Augmented Reality, um die entsprechenden Objekte erweitert. Zusätzlich ist noch ein Fragment zum Hinzufügen von Modellen und eins zum Verwalten der Fragments vorgesehen.

Letzteres bietet dem Nutzer die Möglichkeit bestehende Modell wieder zu entfernen.

## 5.5. Datenspeicherung

Die Anwendung muss die Modelle, die vom Anwender hochgeladen werden auf geeignete weise intern abspeichern.

Überlegung  
zur korrek-  
ten Daten-  
speicherung

# Kapitel 6

## Implementierung

Die Anwendung besteht grundlegend aus einer *MainActivity* in welche die verschiedenen Fragments geladen werden.

Jedes Fragment wurde dabei nach dem in Android üblichen Pattern für Fragments entwickelt, welches aus einem *Fragment*, das für die optische Darstellung der Informationen zuständig ist, und einen *ViewModel*, welches die Daten verarbeitet und an das Fragment übergibt, implementiert.

Im folgenden werden die implementierten Klassen und Konzepte der entwickelten Anwendung einmal genauer betrachtet.

### 6.1. MainActivity

Die *MainActivity* wird ausgeführt sobald die Anwendung vom Nutzer gestartet wird. In dieser Klasse wird der Hauptbildschirm erzeugt, der aus einem *Hostfragment*, in welches dann später die einzelnen Fragments geladen werden, und der *BottomNavigationView* besteht.

Um der Navigationsleiste ein Funktion zuzuweisen, muss in der *onCreate*-Methode der *NavController* erstellt werden. Dieser steuert die einzelnen Buttons der *BottomNavigationView* und lädt die zugehörigen Fragments in das *Hostfragment*. Über diese Leiste stehen dem Nutzer auf die Ansichten Augmented Reality, Modellverwaltung und Markergenerierung zur Verfügung.

### 6.2. Augmented Reality

Die wichtigste Ansicht der Anwendung stellt die AR-Funktion dar.

Sie zeigt dem Nutzer das Kamerabild und fügt die 3D-Modelle in dieses ein.

Diese Ansicht wird durch das *ARCameraFragment* bereitgestellt. Die Struktur, die zur Umsetzung der Augmented Reality genutzt wurde, beruht zum Großteil auf den Konzepten und Klassen von ARToolKit und wurde dann an die Anforderungen dieser Arbeit angepasst.

### 6.2.1. ARCameraFragment

Das *ARCameraFragment* bildet den Grundbaustein des Augmented Reality Fragments und erweitert das *ARFragment*. Es erzeugt die visuelle Oberfläche in Form eines *FrameLayouts*, welches ein *GLSurfaceView* enthält, auf dem später das Kamerabild, sowie die Modelle projiziert werden.

Des weiteren überschreibt die Klasse die abstrakten Methoden des *ARFragments* und weist diesem einen *ARRenderer* und das *FrameLayout* zu.

### 6.2.2. EducationARRenderer

Die *EducationARRenderer*-Klasse erweitert ARToolKits *ARRender*. Die Aufgabe des Renderes ist es die AR-Szene zu konfigurieren und die Visualisierung der AR-Modelle einzuleiten.

Dazu werden zunächst alle Modelle geladen und die Instanzen der *Modell*-Klasse in einer ersten Hashmap gespeichert. Des weiteren werden die folgenden Klassen der *ARRenderer*-Klasse überschrieben.

#### **configureARScene()**

In dieser Klasse wird die AR-Szene konfiguriert. Dazu wird zunächst für jedes Modell der Marker mit der zugehörigen ID erzeugt und die sogenannte UID, die zurückgeliefert wird und auf den Marker verweist, zusammen mit dem Modell in einer zweiten Hashmap gespeichert.

#### **draw()**

Diese Methode dient dazu die *draw*-Funktion der *Modell*-Klassen aufzurufen, wenn der Marker des Modells im Kamerabild gefunden wurde.

Dafür durchläuft die Methode mit Hilf der UIDs alle Marker und generiert die Model-, View- und Projektionsmatrizen der gefundenen Marker. Diese Matrizen werden dann an die entsprechenden *draw*-Methoden der Modelle weitergegeben, um die Modelle in der richtigen Transformation zu visualisieren.

## 6.3. Modellverwaltung

Eine der drei Hauptfunktionen der Anwendung stellt Modellverwaltung dar. Diese besteht eigentlich zwei einzelnen Fragments, dem *AdministrationFragment* und einem weiterführenden Fragment, dem *UploadFragment*. Das *AdministrationFragment* wird geladen, sobald der Nutzer in der Navigation die Modellverwaltung aufruft. Hier kann der Nutzer eine Liste mit seinen hoch geladenen Modellen betrachten,

und diese gegebenenfalls löschen.

Über einen Plus-Button wird ein Nutzer auf das *UploadFragment* weitergeleitet. Dieses erlaubt es dem Nutzer Modelle aus den Dateien hochzuladen.

### 6.3.1. AdministrationFragment

Wie bereits beschrieben ist es die Aufgabe dieser beiden Klassen die Modelle des Nutzers zu Verwalten und wird aufgerufen sobald der Nutzer über die Navigation die Verwaltung auswählt.

Dafür wird dem Nutzer über das *AdministrationFragment* eine graphische Oberfläche bereit gestellt. Dafür werden über die *ModelManager*-Klasse alle Modelle des Nutzers eingeholt und für jedes Modell über die *createNewElem()*-Methode eine Zeile im Layout in Form eines horizontalen linearen Layouts erstellt.

Des weiteren wird ein Button erzeugt, welcher über einen *OnClickListener* das *UploadFragment* aufruft.

#### createNewElem()

Diese Methode erzeugt die graphische Darstellung eines Modelles im *AdministrationFragment*.

Dazu wird auf Grundlage der übergebenen Parameter eine horizontales lineares Layout erstellt, welches beginnt mit einem Switch-Button, der zunächst nicht implementiert wurde, aber später dazu genutzt werden soll ein Modell zu aktivieren oder zu deaktivieren. Anschließend folgt die eindeutige MarkerID des Modelles und der Name. Zuletzt folgt ein Button zum Löschen des Markers, der über einen *OnClickListener* die *deleteModel()*-Methode der *ModelManager*-Klasse aufruft.

### 6.3.2. UploadFragment

Dieses Fragment wird über den Hinzufügen-Button der *AdministrationFragment*-Klasse aufgerufen und erzeugt dem Nutzer eine graphische Oberfläche zum hochladen von Modellen.

Dazu werden dem Nutzer verschiedene Eingabefelder zur Verfügung gestellt.

Das erste ist ein Texteingabefeld, über welches dem Modell ein Name zugeordnet wird. Initial wird dieses Feld mit dem Namen „Modell-MarkerID“erzeugt.

Anschließend folgen zwei Buttons zum Auswählen der Texturdatei und der Modelldatei. Über einen *OnClickListener* wird ein *Action Open Document*-Intent erzeugt, sobald der Button gedrückt wird. Dieser Intent erzeugt ein Dialog zur Dateiauswahl, über den der Nutzer auf seinen lokalen Speicher, sowie GoogleDrive, zugreifen kann. Das Ergebnis des Intents kann dann über die Callback-Methode *onActivityResult()*

abgerufen werden.

Des weiteren wird ein Button zum Hinzufügen des Modells bereitgestellt, welcher die Methode `addModel()` der *UploadViewModel*-Klasse aufruft.

### **onActivityResult()**

Bei dieser Methode handelt es sich um eine Callback-Methode, die die Ergebnisse eines Intents abruft.

Dazu wird anhand eines Codes geprüft, um was für eine Rückgabe es sich bei den empfangen Daten handelt und ob das Ergebnis erfolgreich war. Anschließend wird dann, falls es sich bei der Rückgabe um den gewählten Dateipfad zu einer der Modelldateien handelt, der entsprechende Pfad an das *UploadViewModel* übergeben.

### **6.3.3. UploadViewModel**

Das *UploadViewModel* stellt die Daten für das *UploadFragment* zur Verfügung. Dazu wird das Konzept der *MutableLiveData* genutzt, welche vom *UploadFragment* über einen *Observer* beobachtet werden können. Diese werden im Viewmodel initial erzeugt und werden dann über Nutzereingaben vom *UploadFragment* aktualisiert. Lediglich die MarkerId wird anfänglich generiert und im Anschluss nicht mehr verändert. Dazu wird die `getNextID()`-Methode der *ModelManager*-Klasse aufgerufen. Diese liefert dem *UploadViewModel* die nächste freie ID zurück.

#### **addModel()**

Diese Methode wird vom *UploadFragment* aufgerufen und fügt das Modell zu den Modellen des Nutzers hinzu, falls alle benötigten Daten vom Nutzer angegeben wurden.

Ist dies der Fall werden die Modell über die `transferToInternalStorage()`-Methode der *FileManager*-Klasse in den internen Speicher der Anwendung kopiert. Des weiteren wird über die Methode `addModel()` der **ModelManager**-Klasse eine Referenz auf die Dateien abgespeichert.

Anschließend wird der Nutzer auf das *ConfirmationFragment* weitergeleitet.

#### **requierdDataAvailable()**

Diese Methode prüft, ob der Nutzer alle Daten angegeben hat, die benötigt werden, um das Modell hochzuladen.

### **correctFileType()**

Diese Methode wird dazu genutzt, um zu überprüfen, ob es sich bei der Modelldatei, die der Nutzer wählt, um eine Obj-Datei handelt. Dazu wird der Dateiname der Modelldatei abgefragt und die Endung der Datei geprüft. Eine solche Überprüfung ist bei der Texturdatei nicht nötig, da an dieser Stelle über den MIME-Type, die Auswahl eingeschränkt werden kann.

#### **6.3.4. ConfirmationFragment**

Das *ConfirmationFragment* wird aufgerufen wenn der Nutzer ein Modell hochgeladen hat. Dabei wird die MarkerID des Modells und dessen Name an das Fragment übergeben. Mit Hilfe der ID generiert das Fragment über die *generateMarker()*-Methode der *MarkerGenerator*-Klasse den Marker der zum Modell gehört und zeigt diesen in einem *ImageView* an.

Über einen Button hat der Nutzer die Möglichkeit den Marker abzuspeichern. Per *OnClickListener* wird ein *Intent* erzeugt der dem Nutzer einen Dialog öffnet in dem er einen Ordner zum Abspeichern des Markers auswählen kann.

### **onActivityResult()**

Diese Methode stellt die Callback-Methode zur Behandlung von *Intents* dar. Hier wird die *saveBitmap()*-Methode der *Filemanager*-Klasse aufgerufen, nachdem der Nutzer einen Dateipfad zum Abspeichern des Markers gewählt hat.

## **6.4. Markergenerierung**

Diese Funktion stellt die letzte Ansicht dar, die über die Navigationsleiste aufgerufen werden kann.

Sie besteht lediglich aus dem *MarkerFragment*, mit dessen Hilfe der Nutzer einen Marker, den er zum Beispiel gelöscht hat, erneut generieren kann.

#### **6.4.1. MarkerFragment**

Das *MarkerFragment* stellt dem Nutzer eine Oberfläche mit einem Eingabefeld und einem Button zur Verfügung.

In das Eingabefeld kann der Nutzer, die ID eines Modelles, welche er aus der Modelldatenbank entnehmen kann, eintragen. Drückt dieser anschließend den Button, wird über einen *OnClickListener* der zugehörige Marker zu der ID mit der *generateMarker()*-Methode der *MarkerGenerator*-Klasse aufgerufen und die zurückgelieferte Bitmap des Markers in einem *ImageView* angezeigt.

Des weiteren wird ein Button zum Speichern des Markers mit den analogen Funktion des Buttons im *ConfirmationFragments* zur angezeigt.

## 6.5. Shader Implementierung

Zum Rendern der Modelle mussten die folgenden eigene Shader implementiert werden. Diese beruhen im Grundgerüst auf den von ARToolkit bereitgestellten Beispieleimplementierungen der Shader und wurden um die Anforderungen dieser Arbeit erweitert. So wurde beispielsweise eine Unterstützung von Texturen implementiert.

### 6.5.1. MyShaderProgram

Die Klasse *MyShaderProgram* erweitert ARToolKits Klasse *ShaderProgram*.

Die wichtigste Eigenschaft dieser Klasse ist es, dass sie die *render()*-Methode der *ShaderProgramm*-Klasse überschreibt.

#### **render()**

Diese Methode wird aufgerufen um ein Modell zu rendern.

Dazu werden zunächst die Verticies, Farbinformationen, Normalenvektoren und Texturkoordinaten an OpenGL übergeben.

Im letzten Schritt wird dann das Modell aus vielen einzelnen Dreiecken mit OpenGLs *drawArrays()*-Funktion gezeichnet.

### 6.5.2. MyVertexShader

Damit OpenGL den Shader ausführen kann muss dieser in der Programmiersprache OpenGL Shading Language (GLSL) geschrieben sein.

Der String *vertexShader* enthält diesen in GLSL geschriebenen Shader.

### 6.5.3. Vertex Shader

In dem Shader selbst wird der finale Punkt von jedem Vertex aus der *Projection*-Matrix, der *ModelView*-Matrix und dem ursprünglichen Vertexvektor berechnet. Dieser wird dann zusammen mit der Farbe, der Texturkoordinate und des Normalenvektors an den Fragment Shader, der in der Klasse *MyFragmentShader* implementiert wird, weitergeleitet.

#### **configureShader()**

Diese Methode konfiguriert einen Shader und übergibt den String mit dem Vertex Shader an OpenGL.

### 6.5.4. MyFragmentShader

Auch dieser Shader muss über den String *fragmentShader* in GLSL implementiert werden.

#### Fragment Shader

In dem Shader, der über den String definiert wird, wird die Farbe für jedes Fragment aus der vom Vertex Shader übergeben Farbe, und übergebenen Textur berechnet.

#### configureShader()

Diese Methode konfiguriert einen Shader und übergibt den String mit dem Fragment Shader an OpenGL.

## 6.6. Hilfsklassen

Im Folgenden werden ein paar Hilfsklassen vorgestellt, die genutzt wurden, um den Restlichen Klassen wichtige Funktionen zur Verfügung zustellen.

### 6.6.1. FileManager

Der *FileManager* dient dem Zweck alle Funktionen bereitzustellen, die benötigt werden um die Dateien zu verwalten, die die Anwendung benötigt.

#### saveBitmap()

Die *saveBitmap()* Methode speichert ein Bild, welches in Form einer Bitmap übergeben wird, an einem bestimmten Dateipfad, der über die Methodenparameter übergeben wird.

Dazu wird ein *OutputStream* erzeugt auf welchen die Datei dann in Form einer jpeg-Datei geschrieben wird.

#### transferToInternalStorage()

Diese Methode kopiert eine Datei von einem Ort in den internen Speicher. Dazu wird ein *InputStream* zum lesen der Datei und ein *OutputStream* zum schreiben der Datei geöffnet. Anschließend wird die Datei Stück für Stück eingelesen und auf den *OutputStream* geschrieben.

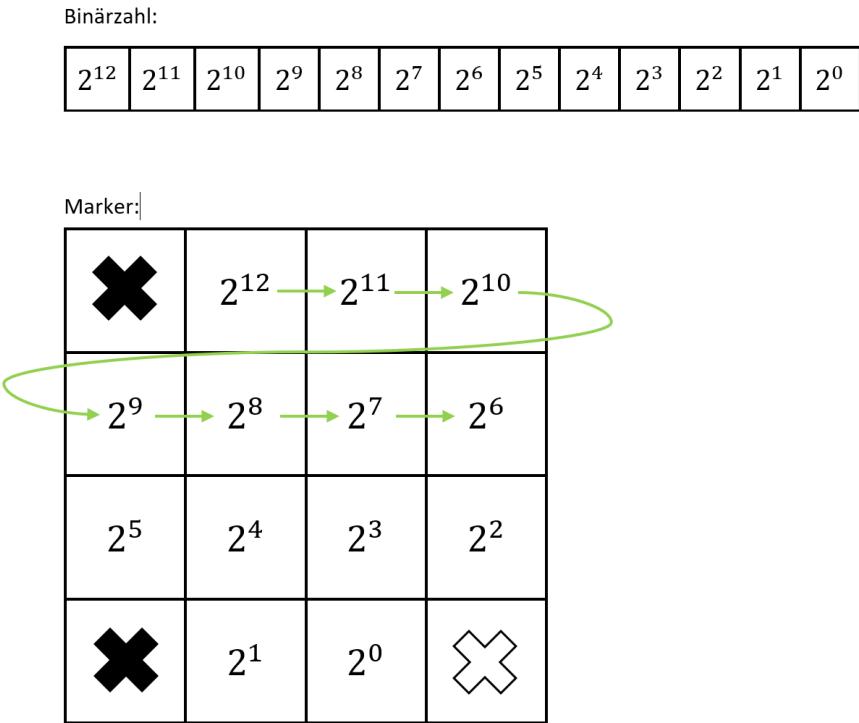


Abbildung 6.1.: Visualisierung des Vorgehens zur Erstellung eines 4x4 Barcodepatterns. (Quelle: Eigene Darstellung)

### **printInternalStorage()**

Dieses ist eine Hilfsmethode zum ausgeben des internen Speichers. Sie wurden zum Debuggen verwendet.

#### **6.6.2. MarkerGenerator**

Der *MarkerGenerator* ist eine Hilfsklasse, die dazu zuständig ist einen Marker mit einer bestimmten ID zu generieren, der dann von den AR-Klassen getrackt werden kann.

Die Hauptfunktion ist dabei die Methode *generateMarker()*.

### **generateMarker()**

Die *generateMarker*-Methode erzeugt einen Marker mit einer bestimmten ID und Patterngröße  $n$ , die über die Methodenparameter übergeben werden. Dazu wird zunächst eine quadratische Bitmap der Größe  $n \times n$  erzeugt. Anschließend muss aus der übergebenen ID ein Barcodemuster erzeugt werden. Dazu muss die ID mit der *getEncodedID()*-Methode in eine kodierte Binärzahl in Form eines Strings umgewandelt werden.

Im nächsten Schritt kann dann die Bitmap Feld für Feld durchlaufen werden und der Wert des Strings an der Stelle  $i * n + j$  eingefügt werden, wobei  $i$  die aktuelle

Zeile und  $j$  die die aktuelle Spalte repräsentiert.

In einem letzten Schritt wird die Grafik dann hochskaliert, damit sie besser in Dokumente eingefügt werden kann, und ein schwarzer Rahmen mit Hilfe der *addBorder*-Methode um das Barcodepattern gezogen werden, um die Anforderungen von ARToolKit zu befriedigen.

### **getCodedID()**

Diese Methode erzeugt aus einer ID einen kodierten String der das Pattern des Barcodemarkers repräsentiert. Dieses geschieht indem die ID zunächst in eine Binärzahl mit der Länge  $n^2 - 3$  umgewandelt wird. Jede Null in der Binärzahl repräsentiert ein weißes Feld und jede Eins ein schwarzes Feld im Barcodepattern. Damit das Pattern am Ende jedoch Rotationsinvariant ist sind insgesamt drei Felder des Musters bereits eine feste Farbe zugeordnet(in Abbildung 6.1 durch Kreuze in der entsprechenden Farbe dargestellt). Für diese vordefinierten Felder werden deshalb entweder eine Null oder eine Eins an den entsprechenden Stellen des Strings, der die Binärzahl repräsentiert , eingefügt.

### **6.6.3. Model**

Diese Klasse repräsentiert ein Modell, welches vom Nutzer hochgeladen werden kann. Dabei speichert je eine Instanz der Klasse die für das Rendering relevanten Informationen von je einem Modell.

Die *Model*-Klasse beruht auf dem Grundgerüst von der *Cube*-Klasse, welche ein Teil von ARToolKit ist und einen simplen Würfel darstellt.

Diese Klasse wurde im Rahmen der Arbeit so modifiziert, dass sie beliebige Modelle speichern kann.

Dazu werden mittels der *ObjLoader*-Klasse die Daten aus der Obj-Datei geladen und in Buffern gespeichert. Des weiteren wird mit Hilfe der *TextureLoader*-Klasse die Textur geladen und eine Referenz auf diese erzeugt.

### **6.6.4. draw()**

Die *draw*-Methode ist dafür zuständig das Modell zu rendern, in dem die Daten des Modells, sowie die Model-, View- und Projektionsmatrix des Markers, an eine Instanz der *ShaderProgram*-Klasse des Modells übergeben werden.

```

30 vn 0.0000 -1.0000 0.0000
31 vn 1.0000 0.0000 0.0000
32 vn 0.0000 0.0000 -1.0000
33 usemtl Material
34 s off
35 f 5/1/1 3/2/1 1/3/1
36 f 3/2/2 8/4/2 4/5/2

```

Abbildung 6.2.: Ausschnitt aus einer Obj-Datei. (Quelle: Eigene Darstellung)

### 6.6.5. ObjLoader

Die *ObjLoader*-Klasse ist dafür zuständig die Daten aus der Obj-Datei des Modells, welches der Nutzer hochgeladen hat, einzulesen und in das passende Format für OpenGL umzuwandeln.

Das Ganze geschieht über den Konstruktor 6.6.5, der die Daten ausliest und als Klassenvariablen des ObjLoaders speichert, sodass diese aus anderen Klassen abgefragt werden können.

#### ObjLoader()

Der Konstruktor der Klasse bekommt über einen Parameter den Pfad zur Obj-Datei übergeben.

Nachdem diese geladen wurde, muss die Datei Zeile für Zeile durchlaufen werden und anhand der Abkürzungen, mit denen jede Zeile beginnt, der Datentyp bestimmt werden.

Der Aufbau einer Obj-Datei unterliegt dabei dem folgenden Muster (vergleiche dazu auch Abbildung 6.2):

Jede Zeile enthält ein Datenobjekt, welches über die die Kennung zu einem bestimmten Datentyp zugeordnet werden kann. Zu Beginn der Datei werden alle Einzelteile des Modells definiert:

**Vertex (v):** Ein Vertex repräsentiert einen Eckpunkt des Objektes. Dazu werden in der Zeile die drei Koordinaten des Punktes gespeichert.

**Textur (vt):** Diese Zeile besteht aus zwei Koordinaten, welche einen Punkt in einem zweidimensionalen Bild, der Texturdatei, repräsentieren.

**Normalenvektor (vn):** Dieser Kennung folgenden die drei Koordinaten eines Normalenvektors

Damit OpenGL mit diesen Einzelteilen arbeiten kann, müssen diese noch zusammengesetzt werden.

Die dafür nötigen Informationen speichern die sogenannten Faces (deutsch: „Gesichter“), welche die Kennung  $f$  besitzen. Sie beschreiben die einzelnen Flächen des Modells. Da zuvor im ??) die Anforderung an die Obj-Dateien gestellt wurde, dass diese trianguliert werden, handelt es sich bei den Flächen immer um Dreiecke.

Die Zeile eines dieser Dreiecke speichert dafür für jeden Eckpunkt der Fläche drei Indices die auf jeweils einen der zuvor definierten Vertices, Texturkordinaten und Normalenvektoren verweisen. Dadurch wird neben der Koordinaten der Fläche, auch der zugehörige Ausschnitt der Textur und der Normalenvektor der Datei definiert. Das Programm erstellt aus diesen Daten drei Listen (jeweils eine für Vertices, Textrukoordinaten und Normalenvektoren), indem es für jede Fläche die Daten jedes Punktes an die entsprechende Liste anhängt.

Auf diese Listen kann dann über die Klassenvariablen des *ObjLoader*-Objektes zugegriffen werden.

### 6.6.6. TextureLoader

Die *TextureLoader*-Klasse hat die Aufgabe die Textur-Datei einzulesen und OpenGL zur Verfügung zu Stellen. Dazu wird zunächst mit *GLES20 glGenTextures* eine Textur erzeugt und eine Referenz in *textureHandle* gespeichert. Anschließend wird die Texturdatei des Modells als Bitmap an die Textur gebunden und die Filter zur Texturverarbeitung gesetzt.

## 6.7. ARToolKit-Klassen

Dieses Kapitel deckt die wichtigsten Klassen, die zur Umsetzung der Augmented Reality genutzt wurden ab. Diese Klassen wurden im Laufe der Arbeit an vielen Stellen angepasst oder erweitert, um die Anforderungen der Arbeit zu erfüllen.

### 6.7.1. ARController

Der *ArController* ist ein *Singelton* der ARToolKit-Bibliothek, welcher den Zugriff auf die nativen Funktionen, die in der *ARX\_jni*-Klasse definiert werden, regelt.

### 6.7.2. ARX\_jni

Die *ARX\_jni*-Klasse enthält die *Java Native Interface*-Funktionen und stellt die Schnittstelle zur Nativen ARToolKit Bibliothek dar. Diese Bibliothek enthält alle grundlegenden Funktionen von ARToolKit in C++ geschrieben.

### 6.7.3. ARFragment

Die *ARFragment*-Klasse wurde im Laufe der Arbeit implementiert und ist von ihrer Funktionalität identisch zu der *ARActivity*-Klasse von ARToolKit. Sie wurde lediglich an die Anforderungen eines Fragments angepasst, um in das Userinterface der Anwendung eingefügt werden zu können.

Bei ihr handelt es sich um eine Abstrakte Klasse, die das Grundgerüst des Fragments bildet, dass die AR-Inhalte anzeigen soll.

Die Hauptfunktionalität dieser Klasse ist es die graphische Oberfläche für die AR-Anwendung zu erzeugen. Dazu erzeugt die Klasse ein *GLSurfaceView* und weist diesem einen Renderer zu, der später dazu zuständig ist die Modelle auf dem *GLSurfaceView* anzuzeigen.

Des weiteren wird der Kamerastream geöffnet und dem *GLSurfaceView* zugewiesen.

#### **supplyRenderer()**

Mit Hilfe dieser Methode wird der Klasse ein *ARRenderer* übergeben. Diese Methode muss von der Klasse, die von dem *ARFragment* erbt überschrieben werden, um den *ARRenderer* zuzsetzen.

#### **supplyFrameLayout()**

Diese abstrakte Methode übergibt das *FrameLayout* auf dem die Augmented Reality erzeugt werden soll an die *ARFragment*-Klasse. Dazu muss diese Methode von der Erbenden Klasse überschrieben werden.

### 6.7.4. ARRender

Der *ARRenderer* ist eine abstrakte Klasse aus der ARToolKit-Bibliothek und bildet das Grundgerüst für den Renderer, welcher in einer Anwendung die ARToolKit nutzt implementiert werden muss.

Dazu wird unter anderem das Rendern des Videohintergrunds initialisiert.

### 6.7.5. ShaderProgram

Diese abstrakte Klasse bildet das Grundgerüst eines Shader Programms.

Diese Klasse definiert einige Konstanten die OpenGL die Anzahl an Koordinaten, aus denen ein einzelnes Datenelement besteht, mitteilt. Dazu gehören die Positions-, die Farb-, der Textur- und der Normalenvektorkoordinaten.

Diese Werte werden dann noch in die Anzahl an Bytes, die ein einzelnes Datenelement umfasst, umgerechnet.

**createProgram()**

Diese Methode erzeugt ein Shader Programm, in dem es einen Vertex und einen Fragment Shader zu einem Programm verknüpft.

Dazu wird zu nächst ein OpenGL Shader Programm erstellt und anschließend werden die beiden Shader an das Programm gebunden. Im letzten Schritt können dann beide Shader miteinander verbunden werden.

**setProjectionMatrix()**

Diese Methode erlaubt es die *ProjectionMatrix* des Shader Programms zusetzen.

**setModelViewMatrix()**

Diese Methode erlaubt es die *ModelViewMatrix* des Shader Programms zusetzen.

# **Kapitel 7**

## **Evaluation**

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit evaluiert. Dabei wird zum einen auf den entwickelten Prototypen eingegangen und zum anderen das Konzept und die Anwendung von Augmented Reality im Bildungsbereich evaluiert.

### **7.1. Evaluation des Prototyps**

Dieses Kapitel dient dazu den Prototypen anhand der in Kapitel 4 gestellten Anforderungen zu evaluieren. Dazu wird zunächst das Testverfahren, das parallel zu der Implementierung genutzt wurde beschrieben und im Anschluss der finale Prototyp evaluiert.

#### **7.1.1. Tests**

Während der Entwicklung wurde mit Hilfe von ausführlichen Tests die Funktionalität neuer Features sichergestellt und eine ausführliche Testdokumentation angefertigt. Dadurch sollten Fehler, Probleme und mögliche Verbesserungen entdeckt und festgehalten werden.

Das Ziel war es für jedes neue Feature einen Test durchzuführen.

Dafür wurde die Anwendung mit Hilfe von Android Studio auf ein Androidgerät geladen und dort getestet. Dieses bot die Möglichkeit die Tests in einer realistischen, praxisnahen Umgebung durchzuführen, um noch bessere Erkenntnisse über die Alltagstauglichkeit der neuen Features zu erhalten.

Als Testgerät diente dabei ein Huawei P30 Pro. Dabei wurden die einzelnen Grundfunktionalitäten auf verschiedenen getestet.

#### **Augmented Reality**

Bei dem Testen neuer AR-Funktionalitäten wurde darauf Wert gelegt, dass die einzelnen Durchläufe in der selben Testumgebung und unter den gleichen Umständen

stattfinden, um eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Versionen herzustellen. So konnte nach jedem Test zusätzlich festgestellt werden, ob sich eventuell die bestehende Eigenschaften im Vergleich zur Vorgängerversion verschlechtert oder verbessert hatten.

Zu diesem Zweck wurde für jeden Durchlauf der in Abbildung 7.1 gezeigte Versuchsaufbau gewählt.

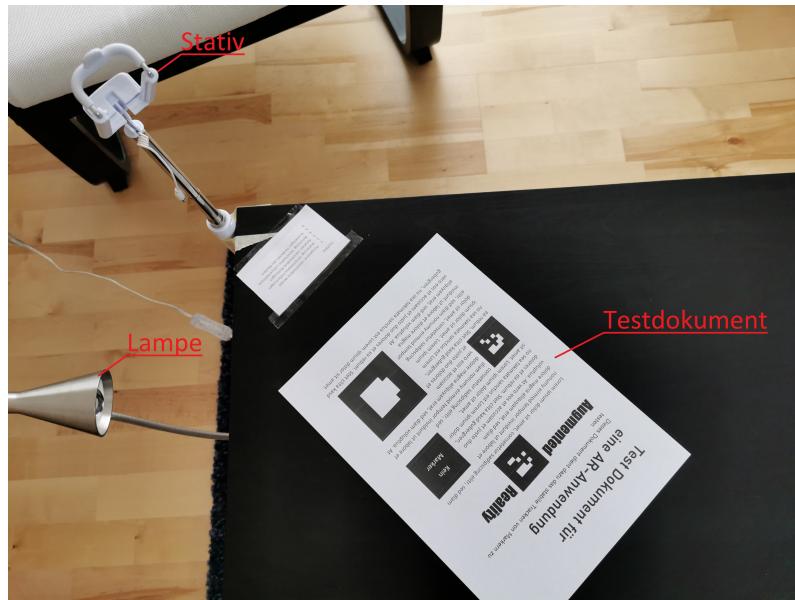


Abbildung 7.1.: Der Testaufbau für jeden Durchlauf. (Quelle: Eigene Darstellung)

Zum Testen des Trackings wurde ein Testdokument angefertigt. Dieses Dokument wurde im Laufe der Entwicklung an die neuen Features angepasst und optimiert. Grundlegend bildet das Dokument einen oder mehrere Marker ab. Gegebenenfalls sind die Marker in Textpassagen eingebunden, um den Schwierigkeitsgrad für die Markererkennung zu erhöhen.

Während des Testlaufs wurden jedes mal vier Testfälle durchlaufen, die in Abschnitt ?? beschrieben werden. Dabei wurden sowohl die Neuerungen getestet, als auch Veränderungen in den bereits bestehenden Features festgehalten.

Jeder Testfall wurde dabei mit Hilfe der in Android enthaltenen Funktion „Bildschirmrekorder“ aufgezeichnet und in dem entsprechenden Testbericht dokumentiert. Die Testfälle an sich beruhen auf den Eigenschaften des SIFT-Algorithmus, welcher Bildmerkmale extrahiert, die invariant gegenüber Rotation, Translation, Skalierung und partiell invariant gegenüber Helligkeitsveränderungen sind (Nischwitz u. a., 2011, S. 345). Mithilfe des Algorithmus können dieselben Objekte in zwei verschiedenen Aufnahmen wiedererkannt werden.

Da auch beim Marker Tracking ein ähnliches Verfahren angewandt werden muss, sind auch hierbei die genannten Eigenschaften relevant. Deshalb wurden die folgenden Testfälle gewählt, um die Funktionen der Anwendung zu testen:

Verweis auf  
Testdokument(Anhang)

- Perspektivische Invarianz: Dieser Testfall diente dazu das Tracking aus verschiedenen Perspektiven zu testen. Dazu wurde die Kamera auf das Testdokument gerichtet und anschließend der Winkel zum Dokument so verändert das verschiedenen, perspektivische Verzerrungen der Marker erzeugt wurden.

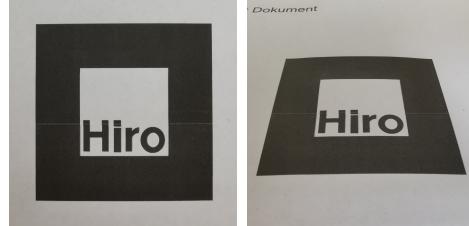


Abbildung 7.2.: Perspektivische Verzerrung eines Markers. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Skalierungsinvarianz: Dieser Testfall diente dazu das Tracking aus verschiedenen Entfernungen zu testen. Dazu wurde die Kamera langsam auf das Testdokument zu- und weg bewegt, um verschiedenen Markergrößen bzw. -auflösungen zu erhalten.



Abbildung 7.3.: Verschiedene Skalierungen eines Markers. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Rotationsinvarianz: Dieser Testfall diente dazu das Tracking von Markern mit unterschiedlichen Rotationen zu testen, dazu wurde die Kamera auf das Dokument gerichtet und anschließend wurde letzteres langsam rotiert, um zu evaluieren, ob die Marker auch mit unterschiedlichen Rotationen korrekt erkannt werden.

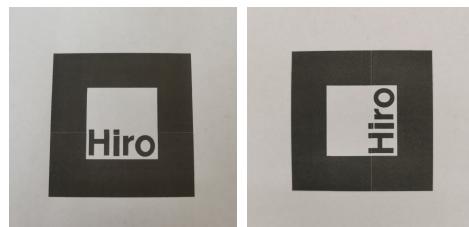


Abbildung 7.4.: Verschiedene Rotationen eines Markers. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Belichtungsinvarianz: Dieser Testfall diente dazu das Tracking von Markern gegenüber unterschiedlichen Belichtungen zu testen. Dazu wurde mit Hilfe einer Lampe die Belichtung des Testdokumentes verändert.



Abbildung 7.5.: Verschiedene Belichtungen eines Markers. (Quelle: Eigene Darstellung)

- Trackinggeschwindigkeit: Dieser Testfall sollte die Geschwindigkeit des Trackings, sowie die Robustheit testen. Dazu wurden ein oder mehrere Marker kurzzeitig mit der Hand verdeckt, um zu testen, ob anschließend alle Marker wieder erfolgreich getrackt wurden und wie schnell dieses erfolgte.

Besserer Name

All diese Testfälle beziehen sich auf das Marker Tracking, während dessen konnten jedoch auch das Rendern des Modells und weitere Features die nicht direkt mit dem Tracking zusammenhängen getestet werden.

## Markergenerierung

Um die Markergenerierungsfunktion des Prototyps zu testen wurden über der Programmcode der Anwendung so angepasst, dass die Nummer des getrackten Markers in der Konsole ausgegeben wurde. Anschließend wurden mit Hilfe der Anwendung eine Stichprobe von fünf Markern generiert. Für die Stichprobe wurden dabei sowohl die äußeren Grenzen 0 und 4194303, als auch drei zufällig generierte Werte zwischen den beiden Grenzen gewählt.

Nun wurden zuletzt die generierten Marker manuell in das Tracking eingefügt und die Ausgabe mit der ID verglichen.

## Laden eigener Modelle

Das Laden und verwenden eigener Modell-Dateien wurde getestet in dem eine Reihe an eigenen Modellen hochgeladen wurde und anschließend mit der Anwendung getrackt wurde.

### 7.1.2. Bewertung des finalen Prototyps

### 7.1.3. Zusammenfassung

- Belichtung nicht einfach zu testen - starke Belichtungswechsel teilweise kurze Aussetzer

Am Ende  
schreiben

# **Kapitel 8**

## **Fazit**

**8.1. Fazit**

**8.2. Ausblick**

# Literaturverzeichnis

- [Android a] ANDROID: *Application Fundamentals*. Webquelle. – URL <https://developer.android.com/guide/components/fundamentals?authuser=1>. – letzter Abruf: 16.08.2020
- [Android b] ANDROID: *Introduction to Activities*. Webquelle. – URL <https://developer.android.com/guide/components/activities/intro-activities>. – letzter Abruf: 16.08.2020
- [Android c] ANDROID: *Platform Architecture*. Webquelle. – URL <https://developer.android.com/guide/platform>. – letzter Abruf: 16.08.2020
- [Android d] ANDROID: *Understand the Activity Lifecycle*. Webquelle. – URL <https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle>. – letzter Abruf: 16.08.2020
- [Balzert 2011] BALZERT, H.: *Lehrbücher der Informatik*. Bd. 1: *Lehrbuch der Softwaretechnik: Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb*. 3. Spektrum Akademischer Verlag, 2011. – ISBN 978-3-8274-1706-0
- [Böhm und Fuchs 2002] BÖHM, R. ; FUCHS, E.: *Wirtschaftsinformatik*. Bd. 1: *System-Entwicklung in der Wirtschaftsinformatik*. 5. vdf Hochschulverlag, 2002. – ISBN 978-3-7281-2762-4
- [Billinghurst 2002] BILLINGHURST, M.: Augmented Reality in Education / New Horizons for Learning. 2002. – Forschungsbericht
- [Buchner 2017] BUCHNER, J.: Offener Geschichtsunterricht mit Augmented Reality. In: *Medienimpulse* 55 (2017), Nr. 1. – URL <https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/mi1061>
- [Damberger 2016] DAMBERGER, T.: Augmented Reality als Bildungsenhancement? In: *Medienimpulse* 54 (2016), Nr. 1. – URL <https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/1532>
- [de Vries, J. ] DE VRIES, J.: *Learn OpenGL - Hello Triangle*. Webquelle. – URL <https://learnopengl.com/Getting-started>Hello-Triangle>. – letzter Abruf: 20.08.2020

- [Dey u. a. 2018] DEY, A.m ; BILLINGHURST, M. ; LINDEMAN, R. W. ; SWAN, J. E.: A Systematic Review of 10 Years of Augmented Reality Usability Studies: 2005 to 2014. In: *Frontiers in Robotics and AI* 5 (2018), S. 30. – URL <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/frobt.2018.00037>
- [Diegmann u. a. 2015] DIEGMANN, P. ; SCHMIDT-KRAEPELIN, M. ; EYNDEN, S. an den ; BASTEN, D.: Benefits of Augmented Reality in Educational Environments - A Systematic Literature Review. In: *Wirtschaftsinformatik Proceedings 2015*, URL <https://aisel.aisnet.org/wi2015/103>, 2015
- [Gargenta 2011] GARGENTA, M.: *Learning Android - Building Applications for the Android Market*. 1. O'Reilly, 2011. – ISBN 978-1-449-39050-1
- [Geroimenko 2020] GEROIMENKO, V.: *Augmented Reality in Education : A New Technology for Teaching and Learning*. 1. Springer, 2020. – ISBN 9783030421564
- [Hedberg u. a. 2018] HEDBERG, H. ; NOURI, J. ; HANSEN, R.: A Systematic Review of Learning Through Mobile Augmented Reality. In: *International Journal of Interactive Mobile Technologies* 12 (2018), Nr. 3, S. 75–85. – URL <https://www.online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/8404>
- [Khronos Group a] KHRONOS GROUP: *Geometry Shader*. Webquelle. – URL [https://www.khronos.org/opengl/wiki/Geometry\\_Shader](https://www.khronos.org/opengl/wiki/Geometry_Shader). – letzter Abruf: 02.09.2020
- [Khronos Group b] KHRONOS GROUP: *OpenGL Overview*. Webquelle. – URL <https://www.opengl.org/about/>. – letzter Abruf: 09.08.2020
- [Khronos Group c] KHRONOS GROUP: *Rendering Pipeline Overview*. Webquelle. – URL [https://www.khronos.org/opengl/wiki/Rendering\\_Pipeline\\_Overview](https://www.khronos.org/opengl/wiki/Rendering_Pipeline_Overview). – letzter Abruf: 20.08.2020
- [Khronos Group d] KHRONOS GROUP: *Tessellation*. Webquelle. – URL <https://www.khronos.org/opengl/wiki/Tessellation>. – letzter Abruf: 02.09.2020
- [Kind u. a. 2019] KIND, H. ; FERDINAND, J. ; JETZKE, T. ; RICHTER, S. ; WEIDE, S.: Virtual und Augmented Reality: Status quo, Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen / TAB - Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag. 2019. – TAB-Arbeitsbericht
- [Klein 2006] KLEIN, G.: *Visual Tracking for Augmented Reality*, University of Cambridge, Dissertation, 2006

- [Mehler-Bicher und Steiger 2014] MEHLER-BICHER, A. ; STEIGER, L.: *Augmented Reality - Theorie und Praxis*. Bd. 1. 2. De Gruyter Oldenbourg, 2014. – ISBN 978-3-11-035385-3
- [Milgram u. a. 1994] MILGRAM, P. ; TAKEMURA, H. ; UTSUMI, A. ; KISHINO, F.: Augmented Reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. In: *Telemanipulator and Telepresence Technologies* Bd. 2351, SPIE, 1994, S. 282–292
- [Murphy 2009] MURPHY, M. L.: *Beginning Android - Master Android from first principles and begin the journey toward your own successful Android applications!* 1. Apress, 2009. – ISBN 978-1-4302-2420-4
- [Nischwitz u. a. 2011] NISCHWITZ, A. ; FISCHER, M. ; HABERÄCKER, P. ; SOCHER, G.: *Computergrafik und Bildverarbeitung - Band II: Bildverarbeitung*. Bd. 2. 3. Vieweg+Teubner Verlag, 2011. – ISBN 978-3-8348-1712-9
- [Owen u. a. 2002] OWEN, C. ; XIAO, F. ; MIDDLIN, P.: What is the best fiducial?, 2002, S. 8 pp.. – ISBN 0-7803-7680-3
- [Robertson und Robertson 2012] ROBERTSON, S. ; ROBERTSON, R.: *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*. Bd. 1. 3. Pearson Education, 2012. – ISBN 978-0-321-81574-3
- [Rupp und die SOPHISTen 2014] RUPP, C. ; SOPHISTEN die: *Requirements-Engineering und -Management : aus der Praxis von klassisch bis agil*. 6. Hanser, 2014. – ISBN 9783446438934
- [Shreiner u. a. 2006] SHREINER, D. ; WOO, M. ; NEIDER, J. ; DAVIS, T.: *OpenGL programming guide - the official guide to learning OpenGL, version 2.5*. Addison-Wesley, 2006. – ISBN 0-321-33573-2
- [Ćuković u. a. 2015] ĆUKOVIĆ, S. ; GATTULLO, M. ; PANKRATZ, F. ; DEVEDZIC, G. ; CARRABBA, E. ; BAIZID, K.: Marker Based vs. Natural Feature Tracking Augmented Reality Visualization of the 3D Foot Phantom, 2015
- [Winter 2018] WINTER, Andreas: *SRS Anforderungen*. Vorlesung Softwaretechnik I. 2018

# **Anhang A**

## **Beispielanhang**

Beispiel für einen Anhang!

# **Erklärung**

Hiermit versichere ich, Johannes Scheibe, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere ich, dass ich die allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie in den Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg festgelegt sind, befolgt habe.

---

Johannes Scheibe