



SANTUÁRIO ESTADUAL DE NOSSA SENHORA DO ROCIO

PASTORAL SOCIAL – CURSOS SOCIAIS/CAPACITAÇÃO

Informática Avançada – Desenvolvimento Web

Gil Eduardo de Andrade

Introdução ao HTML

(<http://w3schools.com/html/default.asp>)

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O HTML é uma linguagem de marcação utilizada para criação de páginas da Web. A seguir são descritos mais detalhes sobre o HTML:

- ✓ Significa Linguagem de Marcação de Hipertexto;
- ✓ Descreve a estrutura de uma página da Web;
- ✓ Consiste em uma série de elementos, representados por *tags*, que informam ao navegador como exibir o conteúdo;
- ✓ As *tags* HTML rotulam partes do conteúdo, como "cabeçalho", "parágrafo", "tabela" e assim por diante;
- ✓ Os navegadores não exibem as tags HTML, mas as usam para renderizar o conteúdo da página

2. DOCUMENTO HTML SIMPLES

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Cabeçalho da Página</h1>
    <p>Novo Parágrafo</p>
  </body>
</html>
```

2.1. Explicação do Exemplo

- ✓ **<!DOCTYPE html>**: declaração define este documento como HTML5;
- ✓ **<html>**: elemento raiz de uma página HTML;
- ✓ **<head>**: elemento que contém meta informações sobre a página;
- ✓ **<title>**: elemento que especifica o título da página
- ✓ **<body>**: elemento que contém o conteúdo visível da página;
- ✓ **<h1>**: elemento que define um cabeçalho;

- ✓ **<p>**: elemento que define um novo parágrafo;

2.2. Elemento **<!DOCTYPE>**

O elemento **<!DOCTYPE>** especifica o tipo de documento que está sendo criado e ajuda os navegadores web a exibir as páginas corretamente.

Ele deve aparecer apenas uma vez, na parte superior da página (antes de qualquer tag HTML).

A **<!DOCTYPE>** declaração não diferencia maiúsculas de minúsculas.

A **<!DOCTYPE>** declaração para HTML5 é:

2.3. Tags HTML

As *tags* HTML possuem os nomes dos elementos que compõem a página web, colocados entre os símbolos **<>**. A seguir uma descrição mais detalhada sobre *tags*:

- ✓ As tags, normalmente, são escritas em pares como **<p>** e **</p>**;
- ✓ A primeira *tag*, de um par *tags*, é a inicial, e a segunda é a final;
- ✓ A *tag* final é escrita da mesma forma que sua correspondente inicial, mas com uma barra inserida antes do nome. Exemplo: **</nome_tag>**.
- ✓ Existem *tags* que não possuem corpo, por isso não precisam de uma *tag* final. Exemplo: **<meta>** e **
. Elas podem ser escritas com ou sem a **/. Exemplo: **<meta/>** ou **
**.


2.4. Navegadores Web

O objetivo de um navegador Web (*browser*) como, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Opera, é interpretar os documentos HTML e exibi-los (renderizá-los). Sendo assim, o navegador não exibe as *tags* HTML como escrevemos no documento, mas sim interpreta para determinar como a página deve ser exibida.

2.5. Exemplo Renderizado (abrindo) no Navegador



3. ESTRUTURA DE UMA PÁGINA HTML

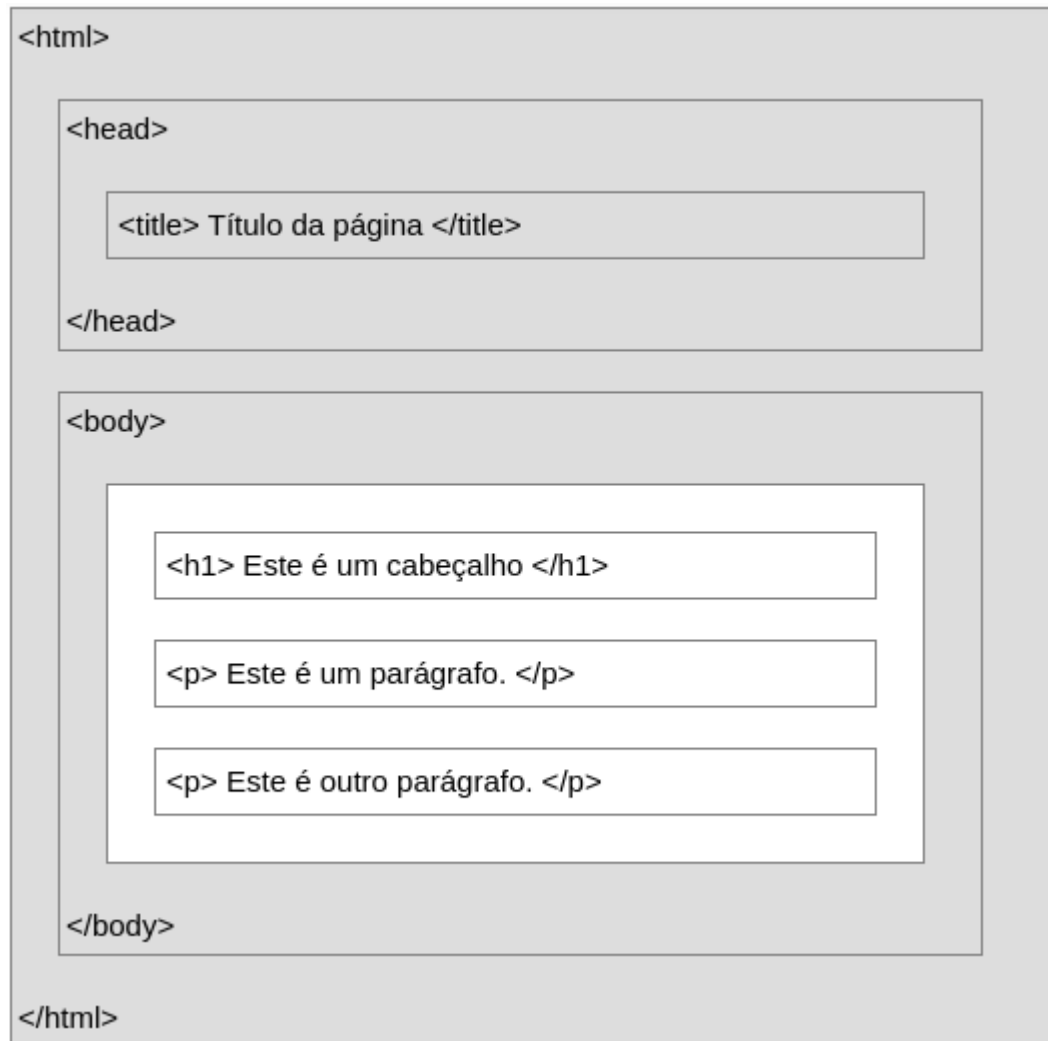

4. EDITORES HTML

As páginas web podem ser criadas e modificadas usando editores específicos para tal. Contudo nessa primeira aula utilizaremos um editor mais simples, visto que editores profissionais possuem uma interface mais complexa, o que pode atrapalhar num primeiro momento. Futuramente, trabalharemos o editor Visual Code Studio, que pode ser obtido aqui: <https://code.visualstudio.com/>

5. EDITORES ONLINE

Existem editores online que possibilitam criar, editar e visualizar páginas HTML. Um exemplo pode ser visto em: https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default

6. EXEMPLOS BÁSICOS DE HTML

6.1. Cabeçalho HTML

Os cabeçalhos, no HTML, são definidos pelas *tags* que vão do **<h1>** até o **<h6>**.

<!DOCTYPE html>

```

<html>
  <body>
    <h1>Cabeçalho 1</h1>
    <h2>Cabeçalho 2</h2>
    <h3>Cabeçalho 3</h3>
    <h4>Cabeçalho 4</h4>
    <h5>Cabeçalho 5</h5>
    <h6>Cabeçalho 6</h6>
  </body>
</html>

```



6.2. Parágrafo HTML

Os parágrafos, no HTML, são definidos pela *tags* `<p>`.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <p>Primeiro Parágrafo</p>
    <p>Segundo Parágrafo</p>
  </body>
</html>


```



6.3. Links HTML

Os links, no HTML, são definidos pela tag `<a>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <p>Exemplo de link: </p>
    <a href="http://www.gileduardo.com.br">Página Professor</a>
  </body>
</html>
```

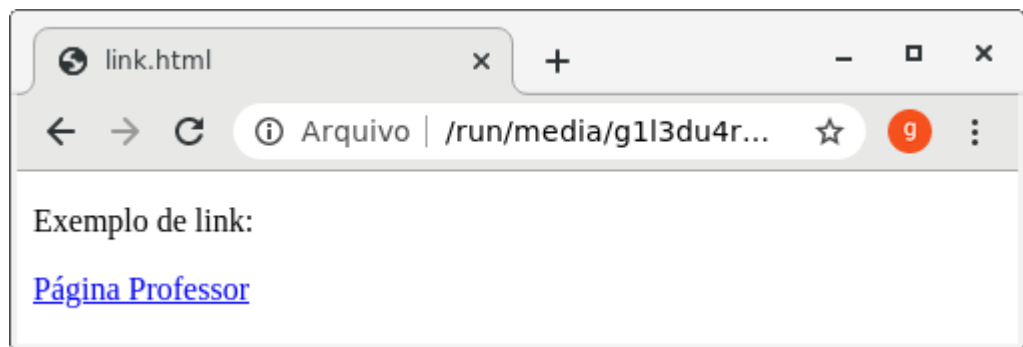


O link para o qual a página será direcionada é especificado pelo atributo `href`. Os atributos são utilizados para fornecer informações adicionais aos elementos HTML. Eles serão estudados em mais detalhes nas próximas aulas.

6.4. Imagens HTML

As imagens, no HTML, são definidas pela tag `<img>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <p>Exemplo de imagem: </p>
    
  </body>
</html>
```

O atributo **src** indica o caminho onde está a imagem que será exibida. Os atributos **width** e **height** indicam, respectivamente, a largura e altura com a qual a imagem será exibida.

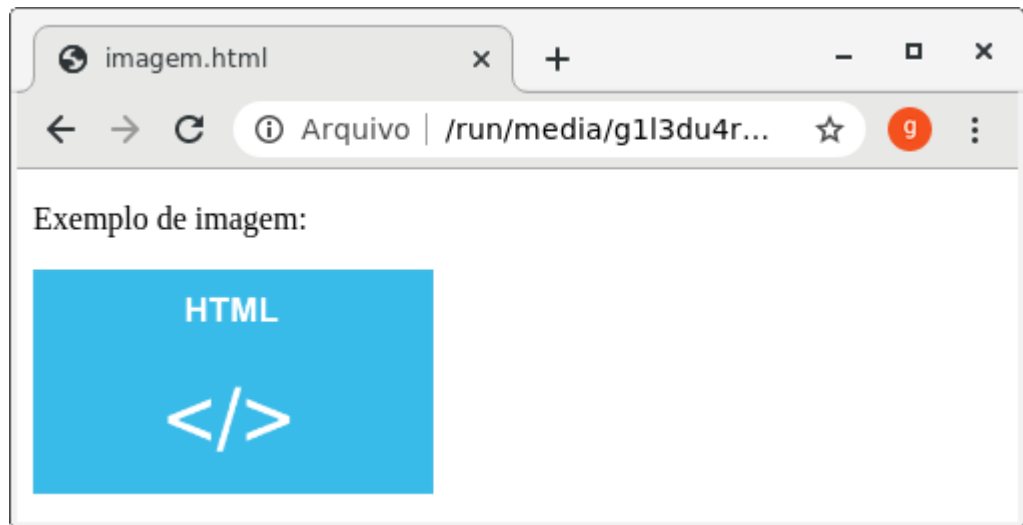

6.5. Botões HTML

Os botões, no HTML, são definidos pela tag **<button>**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <p>Exemplo de botão: </p>
    <button>Clique aqui</button>
  </body>
</html>
```



6.6. Listas HTML

As listas, em HTML, são definidas pelas tags **** (não ordenada) e **** (ordenadas / numeradas). Os itens das listas são definidos pela tag ****.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>Exemplo de Listas HTML</h2>
```

```
<h3>Lista Não Ordenada: </h3>
<ul>
  <li>Abacaxi</li>
  <li>Banana</li>
  <li>Caju</li>
</ul>
<h3>Lista Ordenada: </h3>
<ol>
  <li>Brasil</li>
  <li>Argentina</li>
  <li>Chile</li>
</ol>
</body>
</html>
```

