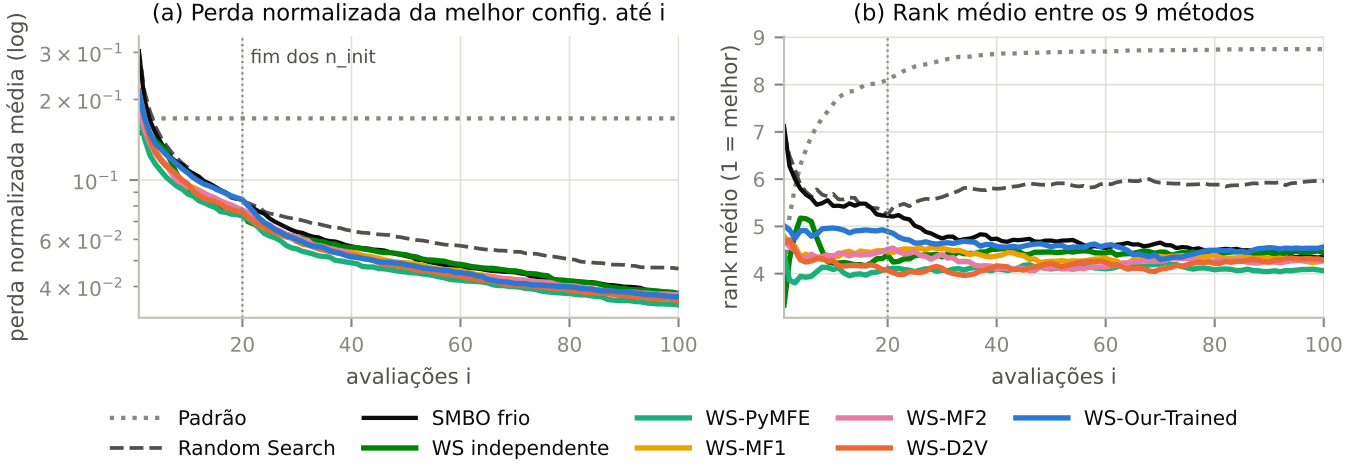
(a) Perda normalizada da melhor config. até i
perda normalizada média (log)
3×10^{-1}
2×10^{-1}
10^{-1}
6×10^{-2}
4×10^{-2}
fim dos n_init
20
40
60
80
100
avaliações i
(b) Rank médio entre os 9 métodos
rank médio (1 = melhor)
9
8
7
6
5
4
20
40
60
80
100
avaliações i
Padrão
Random Search
SMBO frio
WS independente
WS-PyMFE
WS-MF1
WS-MF2
WS-D2V
WS-Our-Trained