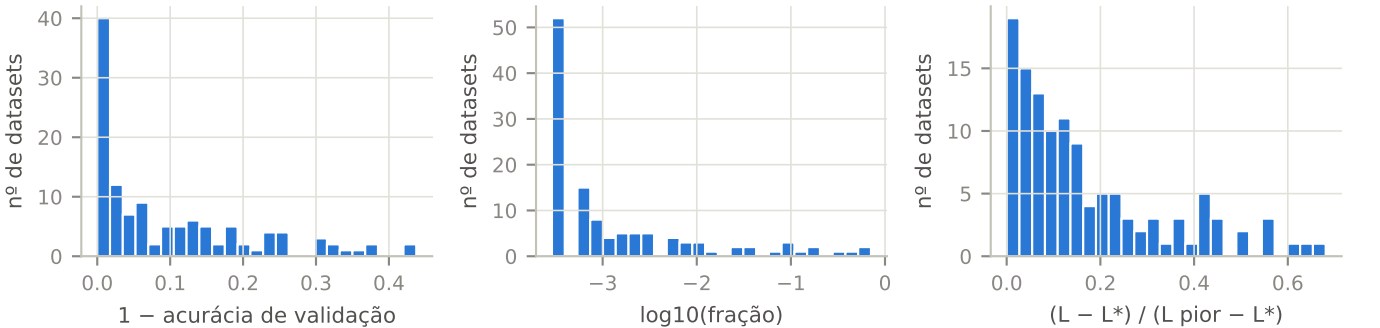
Perda ótima L* por dataset
nº de datasets
1 − acurácia de validação
Fração das K configurações no ótimo
log10(fração)
Perda normalizada da config. padrão
(L − L*) / (L pior − L*)