



Instalar Tailwind CSS en React con Vite

Aprende a integrar Tailwind CSS en tu proyecto React usando Vite, el estándar actual para desarrollo moderno. Una configuración rápida y eficiente que te permitirá crear interfaces profesionales en minutos.

¿Por qué Vite y Tailwind?

Vite

Es la herramienta estándar actual para crear proyectos en React. Ofrece un arranque ultrarrápido, recarga instantánea en el navegador y una configuración mínima. Su arquitectura moderna lo hace ideal para el desarrollo ágil.

- Velocidad de desarrollo extrema
- Hot Module Replacement instantáneo
- Configuración mínima y sensata

Tailwind CSS

Framework de utilidades CSS que revoluciona el desarrollo frontend. Te permite diseñar directamente en el HTML sin escribir CSS personalizado, acelerando enormemente el proceso de maquetación.

- Diseño sin salir del HTML
- Sistema de diseño consistente
- Producción ultra optimizada

Requisitos previos



Node.js instalado

Necesitas tener Node.js en tu computadora para poder usar npm (el gestor de paquetes de Node). Descárgalo desde nodejs.org si aún no lo tienes.



Terminal o línea de comandos

Familiarízate con el uso básico de la terminal. Todos los comandos se ejecutan desde aquí, así que ten abierta tu terminal favorita.



Editor de código

Recomendamos VS Code por su excelente soporte para React y Tailwind, pero puedes usar el editor que prefieras.

Paso 1: Crear el proyecto con Vite

Si todavía no tienes una carpeta de proyecto, comenzaremos creándola desde cero. Abre tu terminal y ejecuta el siguiente comando, que creará un nuevo proyecto React usando Vite como bundler:

```
npm create vite@latest mi-landing-page -- --template react  
cd mi-landing-page
```

Este comando genera toda la estructura inicial del proyecto: carpetas, archivos de configuración y dependencias básicas. El flag `--template react` le indica a Vite que queremos una plantilla específica para React.



Paso 2: Instalar Tailwind y sus dependencias



Tailwind CSS necesita un par de herramientas adicionales para funcionar correctamente: PostCSS (para procesar el CSS) y Autoprefixer (para añadir prefijos de navegadores automáticamente).

Ejecuta este comando en la terminal dentro de la carpeta de tu proyecto:

```
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
```

- 📄 El flag **-D** instala estas herramientas como dependencias de desarrollo, lo que significa que no se enviarán al navegador del usuario final.

Ejecuta este comando en la terminal dentro de la carpeta de tu proyecto si el anterior no te ejecuta tailwind correctamente:

```
npm install -D @tailwindcss/postcss tailwindcss
```

Paso 3: Inicializar la configuración

Ahora crearemos los archivos de configuración necesarios para que Tailwind funcione correctamente. Ejecuta el siguiente comando:

```
npx tailwindcss init -p
```

1	2
tailwind.config.js Archivo principal de configuración donde definirás las rutas de tus archivos y podrás personalizar el tema (colores, fuentes, espaciados, etc.).	postcss.config.js Configuración de PostCSS. Este archivo se genera automáticamente con los valores correctos y normalmente no necesitas modificarlo.

estos dos archivos si dan fallos o no se crear los crearemos a manos, comprobaremos si en node modules se creo la carpeta de tailwind con el contenido correcto.

tailwind.config.js

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    './index.html',
    './src/**/*.{js,ts,jsx,tsx}',
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

postcss.config.js

```
export default {
  plugins: {
    tailwindcss: {},
    autoprefixer: {},
  },
}
```

index.css

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

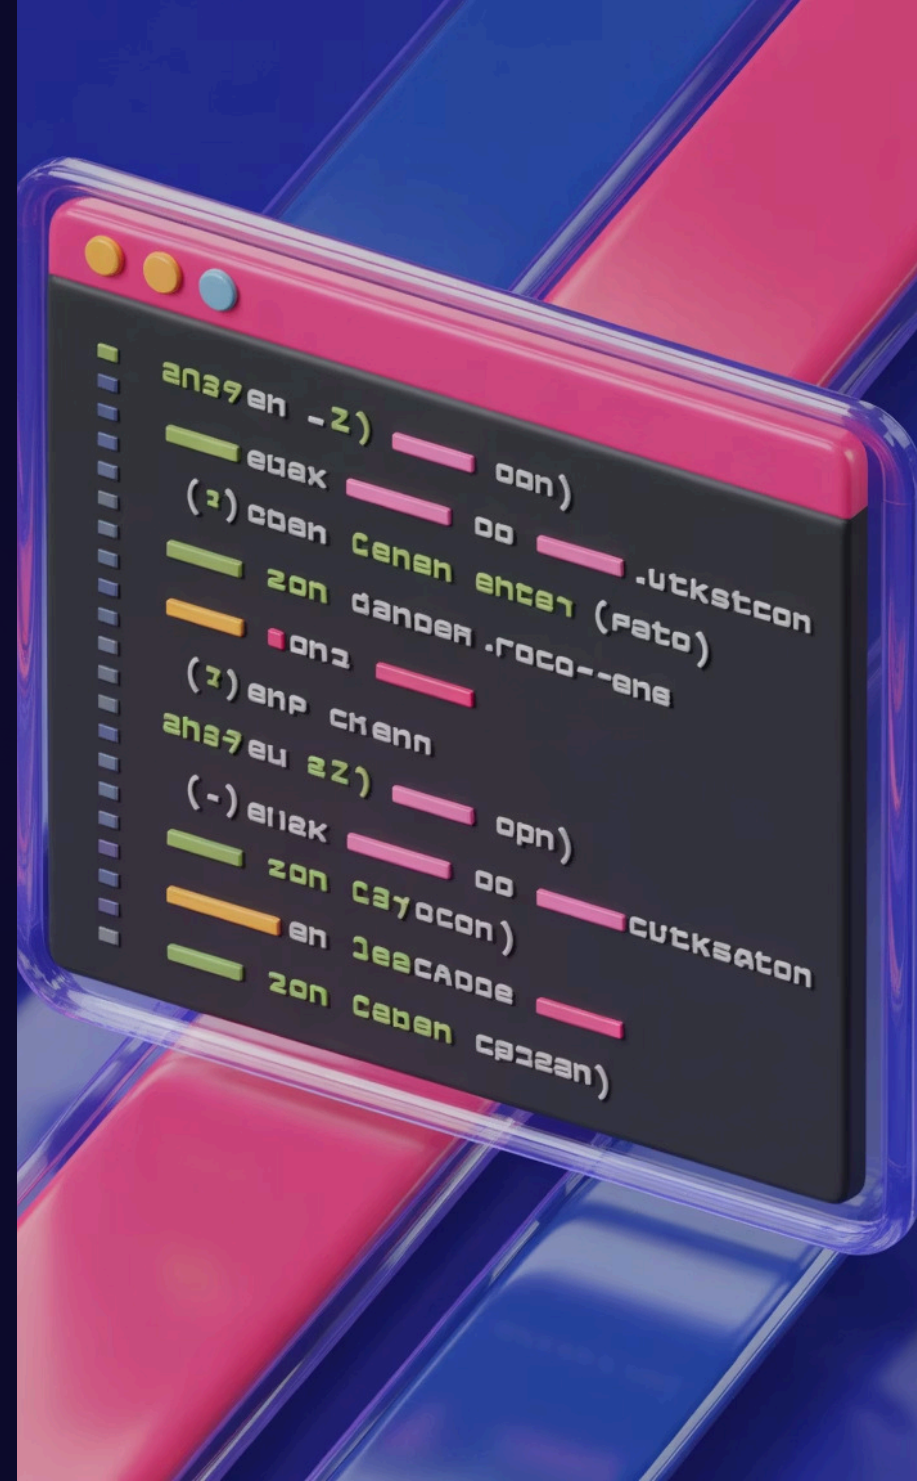

Paso 4: Configurar las rutas (paso crucial)

Este es el paso donde la mayoría comete errores. Debes indicarle a Tailwind exactamente dónde buscará las clases de estilo en tu proyecto. Sin esta configuración, Tailwind no generará ningún estilo.

Abre el archivo **tailwind.config.js** y busca la línea `content: []`. Cámbiala por esto:

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: [
    "./index.html",
    "./src/**/*..{js,ts,jsx,tsx}",
  ],
  theme: {
    extend: {},
  },
  plugins: [],
}
```

Explicación: Le estamos diciendo a Tailwind: "Revisa el archivo `index.html` y cualquier archivo dentro de la carpeta `src` que termine en `.js`, `.ts`, `.jsx` o `.tsx`". Esta configuración permite que Tailwind detecte todas las clases que uses y las incluya en el CSS final.



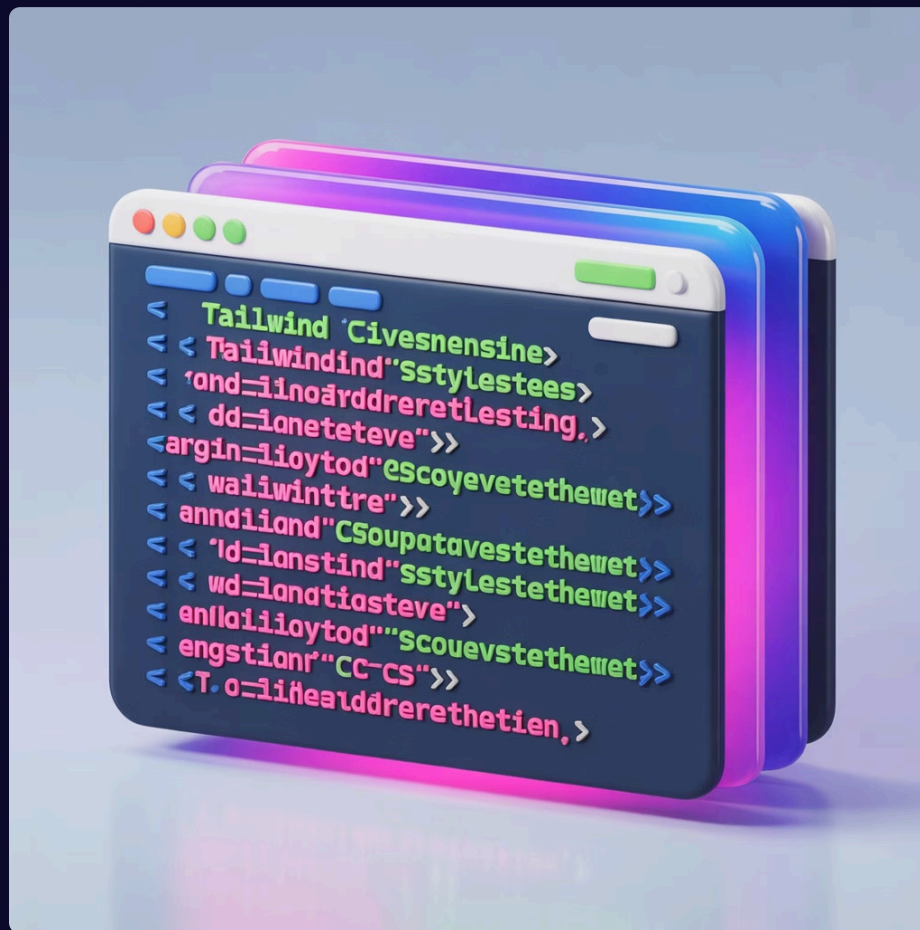
Paso 5: Añadir las directivas de Tailwind

Ahora debemos inyectar Tailwind en los estilos globales de tu aplicación React:

1. Ve a la carpeta **src** y abre el archivo **index.css**
2. Borra todo el contenido que haya (son estilos por defecto de Vite)
3. Pega estas 3 líneas al principio del archivo

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

Estas directivas importan los estilos base de Tailwind, los componentes predefinidos y todas las utilidades que usarás en tus clases.



Paso 6: Probar que funciona

Vamos a editar tu componente principal para verificar que los estilos de Tailwind se aplican correctamente. Abre **src/App.jsx**, borra el contenido por defecto y pega este código de ejemplo:

```
function App() {
  return (
    <div className="h-screen bg-slate-900 flex justify-center items-center">
      <div className="text-center">
        <h1 className="text-5xl font-bold text-white mb-4">
          ¡Hola Tailwind!
        </h1>
        <button className="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded">
          Botón de prueba
        </button>
      </div>
    </div>
  )
}

export default App
```

Ahora ejecuta tu proyecto con `npm run dev` y abre el navegador.

📌 **¡Felicidades!** Si ves un fondo oscuro con texto blanco grande y un botón azul con efecto hover, ya tienes Tailwind CSS funcionando correctamente en tu proyecto React.

Alternativa si no funciona: Version 4 de tailwind:

intall:

```
npm install -D @tailwindcss/postcss
```

postcss.config.js

```
export default {
  plugins: {
    '@tailwindcss/postcss': {},
    autoprefixer: {},
  },
}
```

src/index.css

```
@import "tailwindcss";
```

Consejo Pro: Extensión para VS Code

Tailwind CSS IntelliSense

Extensión oficial que transforma tu experiencia de desarrollo. Te ofrece autocompletado inteligente de clases, previsualización de colores en tiempo real, y te avisa si escribes una clase que no existe.

Beneficios instantáneos

Aumenta dramáticamente tu velocidad de desarrollo. No necesitarás memorizar todas las clases: simplemente empieza a escribir y la extensión te sugerirá las opciones disponibles con ejemplos visuales.

Instalación recomendada

Busca "Tailwind CSS IntelliSense" en el marketplace de VS Code e instálala. Es gratuita, mantenida por el equipo oficial de Tailwind, y funciona perfectamente con proyectos React y Vite.

Ejercicio

Vamos a realizar el proyecto que habíamos trabajado anteriormente convertirlo a tailwind.

Con los componentes Navbar, Footer, Hero section y Card con tailwind.