


Aimbase Chat 히스토리 — 저장 & 불러오기 전체 흐름

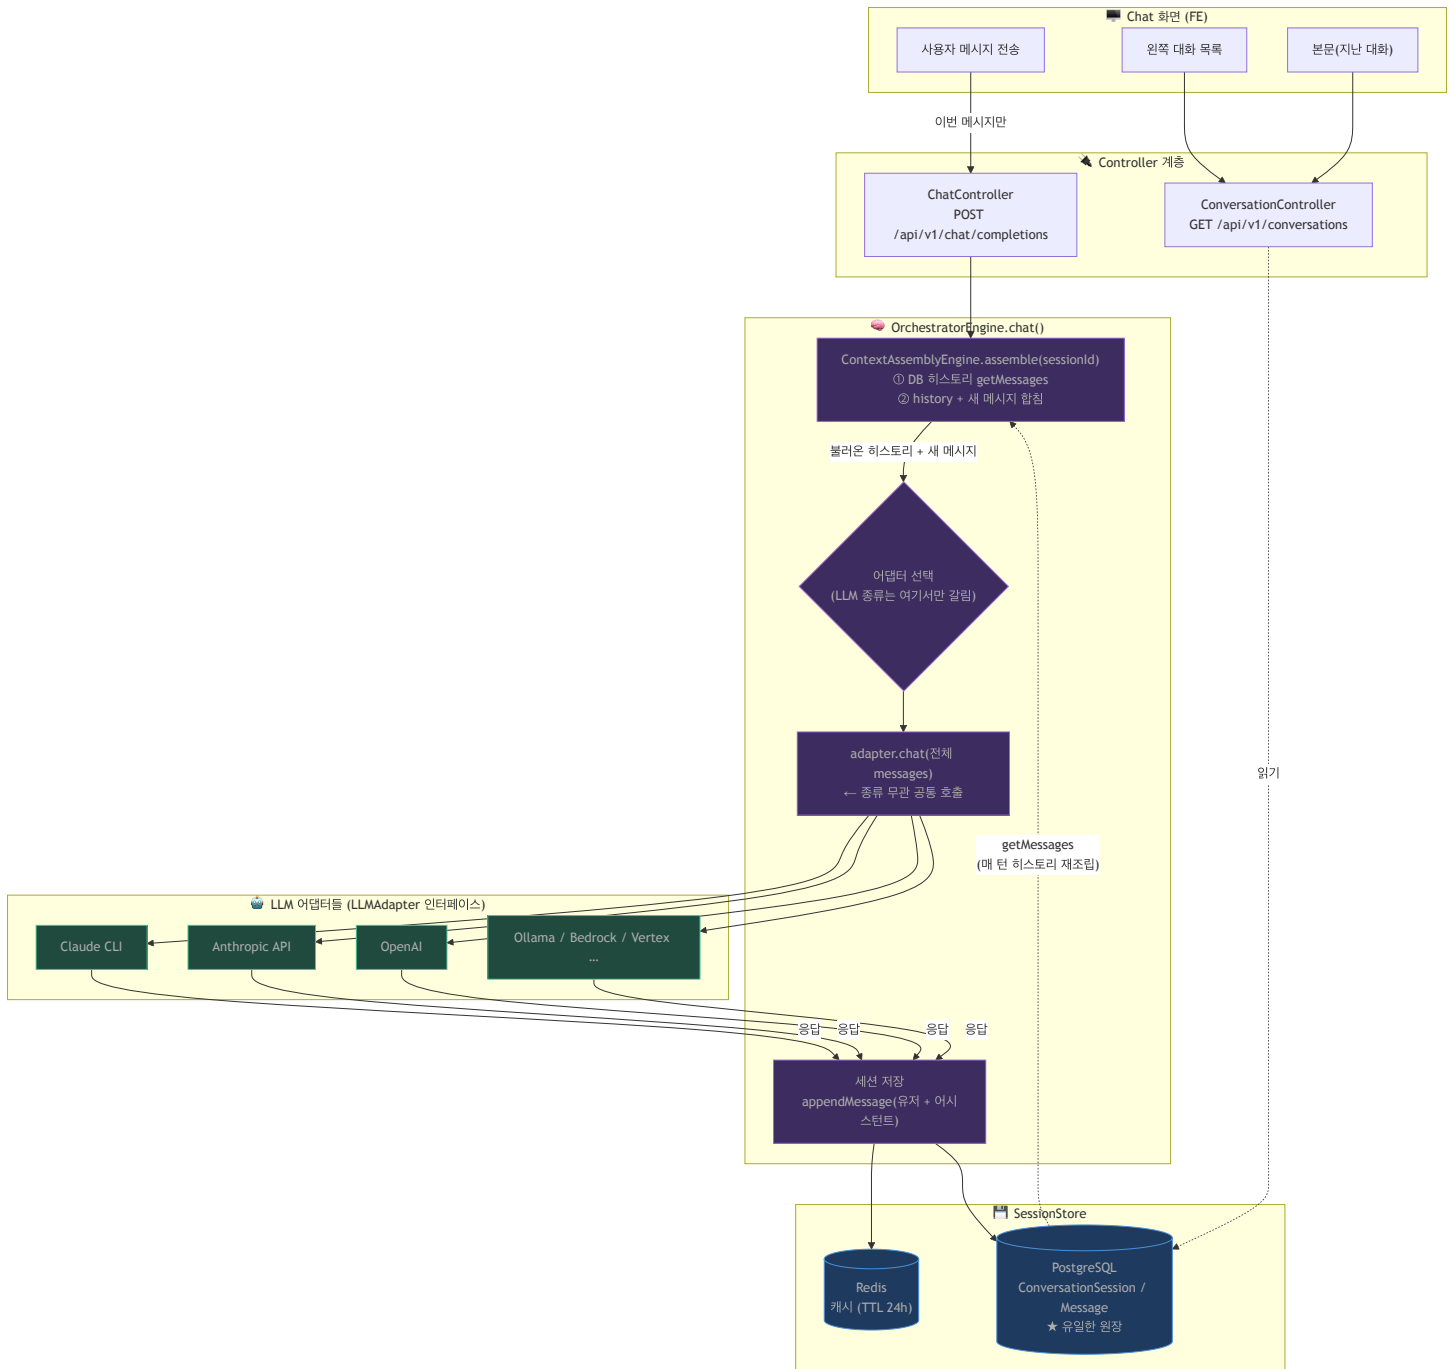

핵심 3가지

1. 저장 — 오케스트레이터가 매 대화마다 appendMessage → Redis + **PostgreSQL(원장)**. LLM 종류 무관.

2. 불러오기(2종류)

- 화면 목록/본문: ConversationController → DB 직접 읽기
- 대화 맥락: assemble() 이 매 턴 getMessages 로 DB 히스토리를 다시 조립해 어댑터에 넘김

3. LLM 종류는 "어댑터 선택" 한 지점에서만 갈림. 그 위(assemble/저장)와 아래(DB)는 종류를 모름 → CLI도 불러온 히스토리를 다시 내보냄.

실측 근거 (파일:라인)

단계	위치
히스토리 불러와서 붙임	ContextAssemblyEngine.java:271, 277, 279
어댑터 선택 (종류 갈림)	OrchestratorEngine.java:271~285
공통 호출	OrchestratorEngine.java:355~364 (CLI도 adapter.chat())
저장 (분기 없음)	OrchestratorEngine.java:425~427
Redis + DB 저장	SessionStore.java:53~56
화면 목록/본문 읽기	ConversationController.java (GET /conversations)