

# TypeScript

## Handbook (中文版)

Patrick Zhong

Published  
with GitBook



# 目錄

介紹	0
基础类型	1
枚举	2
变量声明	3
接口	4
高级类型	5
类	6
命名空间和模块	7
命名空间	8
模块	9
函数	10
泛型	11
混入	12
声明合并	13
类型推论	14
类型兼容性	15
书写.d.ts文件	16
Iterators 和 Generators	17
Symbols	18
Decorators	19
JSX	20
tsconfig.json	21
编译选项	22
在MSBuild里使用编译选项	23
与其它构建工具整合	24
NPM包的类型	25
Wiki	26

常见编译错误	26.1
支持TypeScript的编辑器	26.2
结合ASP.NET v5使用TypeScript	26.3

# TypeScript Handbook（中文版）

从前打心眼儿里讨厌编译成JavaScript的这类语言，像Coffee，Dart等。但是在15年春节前后却爱上了TypeScript。同时非常喜欢的框架Dojo，Angularjs也宣布使用TypeScript做新版本的开发。那么TypeScript究竟为何物？又有什么魅力呢？

TypeScript是Microsoft公司注册商标。

TypeScript具有类型系统，且是JavaScript的超集。它可以编译成普通的JavaScript代码。TypeScript支持任意浏览器，任意环境，任意系统并且是开源的。

TypeScript目前还在积极的开发完善之中，不断地会有新的特性加入进来。因此本手册也会紧随官方的每个commit，不断地更新新的章节以及修改措词不妥之处。

如果你对TypeScript一见钟情，可以订阅[and star](#)本手册，及时了解ECMAScript 2015以及2016里新的原生特性，并借助TypeScript提前掌握使用它们的方式！如果你对TypeScript的爱愈发浓烈，可以与楼主一起边翻译边学习，[PRs Welcome!!!](#)在[相关链接](#)的末尾可以找到本手册的[Github地址](#)。

## 目录

- [基础类型](#)
- [枚举](#)
- [变量声明](#)
- [接口](#)
- [高级类型](#)
- [类](#)
- [命名空间和模块](#)
- [命名空间](#)
- [模块](#)
- [函数](#)
- [泛型](#)
- [混入](#)
- [声明合并](#)
- [类型推论](#)

- [类型兼容性](#)
- [书写.d.ts文件](#)
- [Iterators 和 Generators](#)
- [Symbols](#)
- [Decorators](#)
- [JSX](#)
- [tsconfig.json](#)
- [编译选项](#)
- [在MSBuild里使用编译选项](#)
- [与其它构建工具整合](#)
- [NPM包的类型](#)
- [Wiki](#)
  - [常见编译错误](#)
  - [支持TypeScript的编辑器](#)
  - [结合ASP.NET v5使用TypeScript](#)

## 主要修改

- 2015-12-27 新增章节：[结合ASP.NET v5使用TypeScript](#)
- 2015-12-26 新增章节：[支持TypeScript的编辑器](#)
- 2015-12-26 新增章节：[常见编译错误](#)
- 2015-12-19 新增章节：[JSX](#)
- 2015-12-12 新增章节：[NPM包的类型](#)
- 2015-12-12 新增章节：[与其它构建工具整合](#)
- 2015-12-12 新增章节：[在MSBuild里使用编译选项](#)
- 2015-12-11 新增章节：[高级类型](#)
- 2015-12-06 新增章节：[编译选项](#)
- 2015-12-06 新增章节：[tsconfig.json](#)
- 2015-12-05 新增章节：[变量声明：let和const](#)
- 2015-11-30 新增章节：[枚举](#)
- 2015-11-28 新增章节：[Decorators](#)
- 2015-11-18 新增章节：[抽象类](#)
- 2015-11-15 新增章节：[模块](#)

## 相关链接

- [TypeScript官网](#)
- [TypeScript on Github](#)
- [TypeScript语言规范](#)
- [本手册中文版Github地址](#)

# 介绍

为了让程序有价值，我们需要能够处理最简单的数据单元：数字，字符串，结构体，布尔值等。TypeScript支持与JavaScript几乎相同的数据类型，此外还提供了实用的枚举类型方便我们使用。

## 布尔值

最基本的数据类型就是简单的true/false值，在JavaScript和TypeScript里叫做 `boolean`（其它语言中也一样）。

```
let isDone: boolean = false;
```

## 数字

和JavaScript一样，TypeScript里的所有数字都是浮点数。这些浮点数的类型是 `number`。除了支持十进制和十六进制字面量，Typescript还支持ECMAScript 2015中引入的二进制和八进制字面量。

```
let decLiteral: number = 6;
let hexLiteral: number = 0xf00d;
let binaryLiteral: number = 0b1010;
let octalLiteral: number = 0o744;
```

## 字符串

JavaScript程序的另一项基本操作是处理网页或服务器端的文本数据。像其它语言里一样，我们使用 `string` 表示文本数据类型。和JavaScript一样，可以使用双引号（`"`）或单引号（`'`）表示字符串。

```
let name: string = "bob";  
name = "smith";
```

你还可以使用模版字符串，它可以定义多行文本和内嵌表达式。这种字符串是被反引号包围（```），并且以 `${ expr }` 这种形式嵌入表达式

```
let name: string = `Gene`;  
let age: number = 37;  
let sentence: string = `Hello, my name is ${ name }.  
  
I'll be ${ age + 1 } years old next month.`;
```

这与下面定义 `sentence` 的方式效果相同：

```
let sentence: string = "Hello, my name is " + name + ".\n\n" +  
    "I'll be " + (age + 1) + " years old next month.";
```

## 数组

TypeScript像JavaScript一样可以操作数组元素。有两种方式可以定义数组。第一种，可以在元素类型后面接上 `[]`，表示由此类型元素组成的一个数组：

```
let list: number[] = [1, 2, 3];
```

第二种方式是使用数组泛型，`Array<元素类型>`：

```
let list: Array<number> = [1, 2, 3];
```

## 元组 Tuple

元组类型允许表示一个已知元素数量和类型的数组，各元素的类型不必相同。比如，你可以定义一对值分别为 `string` 和 `number` 类型的元组。



```
// Declare a tuple type
let x: [string, number];
// Initialize it
x = ['hello', 10]; // OK
// Initialize it incorrectly
x = [10, 'hello']; // Error
```

当访问一个已知索引的元素，会得到正确的类型：

```
console.log(x[0].substr(1)); // OK
console.log(x[1].substr(1)); // Error, 'number' does not have 'substr'
```

当访问一个越界的元素，会使用联合类型替代：

```
x[3] = 'world'; // OK, 字符串可以赋值给(string | number)类型

console.log(x[5].toString()); // OK, 'string' 和 'number' 都有 toString

x[6] = true; // Error, 布尔不是(string | number)类型
```

联合类型是高级主题，我们会在以后的章节里讨论它。

## 枚举

`enum` 类型是对JavaScript标准数据类型的一个补充。像C#等其它语言一样，使用枚举类型可以为一组数值赋予友好的名字。

```
enum Color {Red, Green, Blue};
let c: Color = Color.Green;
```

默认情况下，从 `0` 开始为元素编号。你也可以手动的指定成员的数值。例如，我们将上面的例子改成从 `1` 开始编号：

```
enum Color {Red = 1, Green, Blue};  
let c: Color = Color.Green;
```

或者，全部都采用手动赋值：

```
enum Color {Red = 1, Green = 2, Blue = 4};  
let c: Color = Color.Green;
```

枚举类型提供的一个便利是你可以由枚举的值得到它的名字。例如，我们知道数值为2，但是不确定它映射到Color里的哪个名字，我们可以查找相应的名字：

```
enum Color {Red = 1, Green, Blue};  
let colorName: string = Color[2];  
  
alert(colorName);
```

## 任意值

有时候，我们会想要为那些在编程阶段还不清楚类型的变量指定一个类型。这些值可能来自于动态的内容，比如来自用户输入或第三方代码库。这种情况下，我们不希望类型检查器对这些值进行检查而是直接让它们通过编译阶段的检查。那么我们可以使用 `any` 类型来标记这些变量：

```
let notSure: any = 4;  
notSure = "maybe a string instead";  
notSure = false; // okay, definitely a boolean
```

在对现有代码进行改写的时候，`any` 类型是十分有用的，它允许你在编译时可选择地包含或移除类型检查。你可能认为 `Object` 有相似的作用，就像它在其它语言中那样。但是 `Object` 类型的变量只是允许你给它赋任意值 -- 但是却不能够在它上面调用任意的方法，即便它真的有这些方法：

```
let notSure: any = 4;
notSure.ifItExists(); // okay, ifItExists might exist at runtime
notSure.toFixed(); // okay, toFixed exists (but the compiler doesn't know)
```

```
let prettySure: Object = 4;
prettySure.toFixed(); // Error: Property 'toFixed' doesn't exist on type 'Object'
```

当你只知道一部分数据的类型时，`any` 类型也是有用的。比如，你有一个数组，它包含了不同的类型的数据：

```
let list: any[] = [1, true, "free"];

list[1] = 100;
```

## 空值

某种程度上来说，`void` 类型像是与 `any` 类型相反，它表示没有任何类型。当一个函数没有返回值时，你通常会见到其返回值类型是 `void`：

```
function warnUser(): void {
    alert("This is my warning message");
}
```

声明一个 `void` 类型的变量没有什么大用，因为你只能为它赋予 `undefined` 和 `null`：

```
let unusable: void = undefined;
```

## 关于 `let`

你可能已经注意到了，我们使用 `let` 关键字来代替大家所熟悉的JavaScript关键字 `var`。`let` 关键字是JavaScript的一个新概念，TypeScript实现了它。我们会在以后详细介绍它，很多常见的问题都可以通过使用 `let` 来解决，所以尽可能地

使用 `let` 来代替 `var` 吧。

## 枚举

使用枚举我们可以定义一些有名字的数字常量。枚举通过 `enum` 关键字来定义。

```
enum Direction {  
    Up = 1,  
    Down,  
    Left,  
    Right  
}
```

一个枚举类型可以包含零个或多个枚举成员。枚举成员具有一个数字值，它可以是常数或是计算得出的值。当满足如下条件时，枚举成员被当作是常数：

- 不具有初始化函数并且之前的枚举成员是常数。在这种情况下，当前枚举成员的值为上一个枚举成员的值加1。但第一个枚举元素是个例外。如果它没有初始化方法，那么它的初始值为 `0`。
- 枚举成员使用常数枚举表达式初始化。常数枚举表达式是TypeScript表达式的子集，它可以在编译阶段求值。当一个表达式满足下面条件之一时，它就是一个常数枚举表达式：
  - 数字字面量
  - 引用之前定义的常数枚举成员（可以是在不同的枚举类型中定义的）如果这个成员是在同一个枚举类型中定义的，可以使用非限定名来引用。
  - 带括号的常数枚举表达式
  - `+`，`-`，`~` 一元运算符应用于常数枚举表达式
  - `+`，`-`，`*`，`/`，`%`，`<<`，`>>`，`>>>`，`&`，`|`，`^` 二元运算符，常数枚举表达式做为其中一个操作对象。若常数枚举表达式求值后为 `NaN` 或 `Infinity`，则会在编译阶段报错。

所有其它情况的枚举成员被当作是需要计算得出的值。

```
enum FileAccess {
    // constant members
    None,
    Read    = 1 << 1,
    Write   = 1 << 2,
    ReadWrite = Read | Write
    // computed member
    G = "123".length
}
```

枚举是在运行时真正存在的一个对象。其中一个原因是因为这样就可以从枚举值到枚举名进行反向映射。

```
enum Enum {
    A
}
let a = Enum.A;
let nameOfA = Enum[Enum.A]; // "A"
```

编译成：

```
var Enum;
(function (Enum) {
    Enum[Enum["A"] = 0] = "A";
})(Enum || (Enum = {}));
var a = Enum.A;
var nameOfA = Enum[Enum.A]; // "A"
```

生成的代码中，枚举类型被编译成一个对象，它包含双向映射（`name -> value`）和（`value -> name`）。引用枚举成员总会生成一次属性访问并且永远不会内联。在大多数情况下这是很好的并且正确的解决方案。然而有时候需求却比较严格。当访问枚举值时，为了避免生成多余的代码和间接引用，可以使用常数枚举。常数枚举是在 `enum` 关键字前使用 `const` 修饰符。

```
const enum Enum {  
    A = 1,  
    B = A * 2  
}
```

常数枚举只能使用常数枚举表达式并且不同于常规的枚举的是它们在编译阶段会被删除。常数枚举成员在使用的地方被内联进来。这是因为常数枚举不可能有计算成员。

```
const enum Directions {  
    Up,  
    Down,  
    Left,  
    Right  
}  
  
let directions = [Directions.Up, Directions.Down, Directions.Left,
```

生成后的代码为：

```
var directions = [0 /* Up */, 1 /* Down */, 2 /* Left */, 3 /* Right */]
```

## 外部枚举

外部枚举用来描述已经存在的枚举类型的形状。

```
declare enum Enum {  
    A = 1,  
    B,  
    C = 2  
}
```

外部枚举和非外部枚举之间有一个重要的区别，在正常的枚举里，没有初始化方法的成员被当成常数成员。对于非常数的外部枚举而言，没有初始化方法时被当做需要经过计算的。



## 变量声明

`let` 和 `const` 是JavaScript里相对较新的变量声明方式。像我们之前提到过的，`let` 在很多方面与 `var` 是相似的，但是可以帮助大家避免在JavaScript里常见一些问题。`const` 是对 `let` 的一个增强，它能阻止对一个变量再次赋值。

因为TypeScript是JavaScript的超集，所以它本身就支持 `let` 和 `const`。下面我们会详细说明这些新的声明方式以及为什么推荐使用它们来代替 `var`。

如果你之前使用JavaScript时没有特别在意，那么这节内容会唤起你的回忆。如果你已经对 `var` 声明的怪异之处了如指掌，那么你可以轻松地略过这节。

### `var` 声明

一直以来我们都是通过 `var` 关键字定义JavaScript变量。

```
var a = 10;
```

大家都能理解，这里定义了一个名为 `a` 值为 `10` 的变量。

我们也可以在函数内部定义变量：

```
function f() {  
    var message = "Hello, world!";  
  
    return message;  
}
```

并且我们也可以在其它函数内部访问相同的变量。

```
function f() {  
  var a = 10;  
  return function g() {  
    var b = a + 1;  
    return b;  
  }  
}  
  
var g = f();  
g(); // returns 11;
```

上面的例子里，`g` 可以获取到 `f` 函数里定义的 `a` 变量。每当 `g` 被调用时，它都可以访问到 `f` 里的 `a` 变量。即使当 `g` 在 `f` 已经执行完后才被调用，它仍然可以访问及修改 `a`。

```
function f() {  
  var a = 1;  
  
  a = 2;  
  var b = g();  
  a = 3;  
  
  return b;  
  
  function g() {  
    return a;  
  }  
}  
  
f(); // returns 2
```

## 作用域规则

对于熟悉其它语言的人来说，`var` 声明有些奇怪的作用域规则。看下面的例子：

```
function f(shouldInitialize: boolean) {  
    if (shouldInitialize) {  
        var x = 10;  
    }  
  
    return x;  
}  
  
f(true); // returns '10'  
f(false); // returns 'undefined'
```

有些读者可能要多看几遍这个例子。变量 `x` 是定义在 `if` 语句里面，但是我们却可以在语句的外面访问它。这是因为 `var` 声明可以在包含它的函数，模块，命名空间或全局作用域内部任何位置被访问（我们后面会详细介绍），包含它的代码块对此没有什么影响。有些人称此为 `var` 作用域或函数作用域。函数参数也使用函数作用域。

这些作用域规则可能会引发一些错误。其中之一就是，多次声明同一个变量并不会报错：

```
function sumMatrix(matrix: number[][]){  
    var sum = 0;  
    for (var i = 0; i < matrix.length; i++) {  
        var currentRow = matrix[i];  
        for (var i = 0; i < currentRow.length; i++) {  
            sum += currentRow[i];  
        }  
    }  
  
    return sum;  
}
```

这里很容易看出一些问题，里层的 `for` 循环会覆盖变量 `i`，因为所有 `i` 都引用相同的函数作用域内的变量。有经验的开发者们很清楚，这些问题可能在代码审查时漏掉，引发无穷的麻烦。

## 变量获取怪异之处

快速的猜一下下面的代码会返回什么：

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
    setTimeout(function() {console.log(i); }, 100 * i);  
}
```

介绍一下，`setTimeout` 会在若干毫秒的延时后执行一个函数（等待其它代码执行完毕）。

好吧，看一下结果：

```
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10
```

很多JavaScript程序员对这种行为已经很熟悉了，但如果你很不解，你并不是一个人。大多数人期望输出结果是这样：

```
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

还记得我们上面讲的变量获取吗？

每当 `g` 被调用时，它都可以访问到 `f` 里的 `a` 变量。

让我们花点时间考虑在这个上下文里的情况。 `setTimeout` 在若干毫秒后执行一个函数，并且是在 `for` 循环结束后。 `for` 循环结束后， `i` 的值为 `10` 。所以当函数被调用的时候，它会打印出 `10` ！

一个通常的解决方法是使用立即执行的函数表达式（IIFE）来捕获每次迭代时 `i` 的值：

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {  
    // capture the current state of 'i'  
    // by invoking a function with its current value  
    (function(i) {  
        setTimeout(function() { console.log(i); }, 100 * i);  
    })(i);  
}
```

这种奇怪的形式我们已经司空见惯了。参数 `i` 会覆盖 `for` 循环里的 `i`，但是因为我们起了同样的名字，所以我们不用怎么改 `for` 循环体里的代码。

## let 声明

现在你已经知道了 `var` 存在一些问题，这恰好说明了为什么用 `let` 语句来声明变量。除了名字不同外，`let` 与 `var` 的写法一致。

```
let hello = "Hello!";
```

主要的区别不在语法上，而是语义，我们接下来会深入研究。

## 块作用域

当用 `let` 声明一个变量，它使用的是词法作用域或块作用域。不同于使用 `var` 声明的变量那样可以在包含它们的函数外访问，块作用域变量在包含它们的块或 `for` 循环之外是不能访问的。

```
function f(input: boolean) {  
  let a = 100;  
  
  if (input) {  
    // Still okay to reference 'a'  
    let b = a + 1;  
    return b;  
  }  
  
  // Error: 'b' doesn't exist here  
  return b;  
}
```

这里我们定义了2个变量 `a` 和 `b`。`a` 的作用域是 `f` 函数体内，而 `b` 的作用域是 `if` 语句块里。

在 `catch` 语句里声明的变量也具有同样的作用域规则。

```
try {  
  throw "oh no!";  
}  
catch (e) {  
  console.log("Oh well.");  
}  
  
// Error: 'e' doesn't exist here  
console.log(e);
```

拥有块级作用域的变量的另一个特点是，它们不能在声明之前读或写。虽然这些变量始终“存在”于它们的作用域里，但在直到声明它的代码之前的区域都属于时间死区。它只是用来说明我们不能在 `let` 语句之前访问它们，幸运的是TypeScript可以告诉我们这些信息。

```
a++; // illegal to use 'a' before it's declared;  
let a;
```

注意一点，我们仍然可以在一个拥有块作用域变量被声明前获取它。只是我们不能在变量声明前去调用那个函数。如果生成代码目标为ES2015，现代的运行时会抛出一个错误；然而，现今TypeScript是不会报错的。

```
function foo() {  
    // okay to capture 'a'  
    return a;  
}  
  
// 不能在'a'被声明前调用'foo'  
// 运行时应该抛出错误  
foo();  
  
let a;
```

关于时间死区的更多信息，查看[这里Mozilla Developer Network](#).

## 重定义及屏蔽

我们提过使用 `var` 声明时，它不在乎你声明多少次；你只会得到1个。

```
function f(x) {  
    var x;  
    var x;  
  
    if (true) {  
        var x;  
    }  
}
```

在上面的例子里，所有 `x` 的声明实际上都引用一个相同的 `x`，并且这是完全有效的代码。这经常会成为bug的来源。好的是，`let` 声明就不会这么宽松了。

```
let x = 10;  
let x = 20; // 错误，不能在1个作用域里多次声明`x`
```

并不是要求两个均是块级作用域的声明TypeScript才会给出一个错误的警告。

```
function f(x) {  
    let x = 100; // error: interferes with parameter declaration  
}  
  
function g() {  
    let x = 100;  
    var x = 100; // error: can't have both declarations of 'x'  
}
```

并不是说块级作用域变量不能在函数作用域内声明。而是块级作用域变量需要在不同的块里声明。

```
function f(condition, x) {  
    if (condition) {  
        let x = 100;  
        return x;  
    }  
  
    return x;  
}  
  
f(false, 0); // returns 0  
f(true, 0);  // returns 100
```

在一个嵌套作用域里引入一个新名字的行为称做屏蔽。它是一把双刃剑，它可能会不小心地引入新问题，同时也可能会解决一些错误。例如，假设我们现在用 `let` 重写之前的 `sumMatrix` 函数。



```
function sumMatrix(matrix: number[][]) {  
    let sum = 0;  
    for (let i = 0; i < matrix.length; i++) {  
        var currentRow = matrix[i];  
        for (let i = 0; i < currentRow.length; i++) {  
            sum += currentRow[i];  
        }  
    }  
  
    return sum;  
}
```

这个版本的循环能得到正确的结果，因为内层循环的 `i` 可以屏蔽掉外层循环的 `i`。

通常来讲应该避免使用屏蔽，因为我们需要写出清晰的代码。同时也有些场景适合利用它，你需要好好打算一下。

## 块级作用域变量的获取

在我们最初谈及获取用 `var` 声明的变量时，我们简略地探究了一下在获取到了变量之后它的行为是怎样的。直观地讲，每次进入一个作用域时，它创建了一个变量的环境。就算作用域内代码已经执行完毕，这个环境仍然是存在的。

```
function theCityThatAlwaysSleeps() {  
    let getCity;  
  
    if (true) {  
        let city = "Seattle";  
        getCity = function() {  
            return city;  
        }  
    }  
  
    return getCity();  
}
```

因为我们已经在 `city` 的环境里获取到了 `city`，所以就算 `if` 语句执行结束后我们仍然可以访问它。

回想一下前面 `setTimeout` 的例子，我们最后需要使用立即执行的函数表达式来获取每次 `for` 循环迭代里的状态。实际上，我们做的是为获取到的变量创建了一个新的变量环境。这样做挺痛苦的，但是幸运的是，你不必在 TypeScript 里这样做了。

当 `let` 声明出现在循环体里时拥有完全不同的行为。不仅是在循环里引入了一个新的变量环境，而是针对每次迭代都会创建这样一个新作用域。这就是我们在使用立即执行的函数表达式时做的事，所以在 `setTimeout` 例子里我们仅使用 `let` 声明就可以了。

```
for (let i = 0; i < 10 ; i++) {  
    setTimeout(function() {console.log(i); }, 100 * i);  
}
```

会输出与预料一致的结果：

```
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

## `const` 声明

`const` 声明是声明变量的另一种方式。

```
const numLivesForCat = 9;
```

它们与 `let` 声明相似，但是就像它的名字所表达的，它们被赋值后不能再改变。换句话说，它们拥有与 `let` 相同的作用域规则，但是不能对它们重新赋值。

这很好理解，它们引用的值是不可变的。

```
const numLivesForCat = 9;
const kitty = {
  name: "Aurora",
  numLives: numLivesForCat,
}

// Error
kitty = {
  name: "Danielle",
  numLives: numLivesForCat
};

// all "okay"
kitty.name = "Rory";
kitty.name = "Kitty";
kitty.name = "Cat";
kitty.numLives--;
```

除非你使用特殊的方法去避免，实际上 `const` 变量的内部状态是可修改的。

## let vs. const

现在我们有两种作用域相似的声明方式，我们自然会问到底应该使用哪个。与大多数泛泛的问题一样，答案是：依情况而定。

使用[最小特权原则](#)，所有变量除了你计划去修改的都应该使用 `const`。基本原则就是如果一个变量不需要对它写入，那么其它使用这些代码的人也不能够写入它们，并且要思考为什么会需要对这些变量重新赋值。使用 `const` 也可以让我们更容易的推测数据的流动。

另一方面，用户很喜欢 `let` 的简洁性。这个手册大部分地方都使用了 `let`。

根据你的自己判断，如果合适的话，与团队成员商议一下。

## 介绍

TypeScript的核心原则之一是对值所具有的`shape`进行类型检查。它有时被称做“鸭式辨型法”或“结构性子类型化”。在TypeScript里，接口的作用就是为这些类型命名和为你的代码或第三方代码定义契约。

## 接口初探

下面通过一个简单示例来观察接口是如何工作的：

```
function printLabel(labelledObj: { label: string }) {  
    console.log(labelledObj.label);  
}  
  
let myObj = { size: 10, label: "Size 10 Object" };  
printLabel(myObj);
```

类型检查器会查看 `printLabel` 的调用。 `printLabel` 有一个参数，并要求这个对象参数有一个名为 `label` 类型为 `string` 的属性。需要注意的是，我们传入的对象参数实际上会包含很多属性，但是编译器只会检查那些必需的属性是否存在，并且其类型是否匹配。

下面我们重写上面的例子，这次使用接口来描述：必须包含一个 `label` 属性且类型为 `string`：

```
interface LabelledValue {  
    label: string;  
}  
  
function printLabel(labelledObj: LabelledValue) {  
    console.log(labelledObj.label);  
}  
  
let myObj = {size: 10, label: "Size 10 Object"};  
printLabel(myObj);
```

`LabelledValue` 接口就好比一个名字，用来描述上面例子里的要求。它代表了有一个 `label` 属性且类型为 `string` 的对象。需要注意的是，我们在这里并不能像在其它语言里一样，说传给 `printLabel` 的对象实现了这个接口。我们只会去关注值的外形。只要传入的对象满足上面提到的必要条件，那么它就被允许的。

还有一点值得提的是，类型检查器不会去检查属性的顺序，只要相应的属性存在并且类型也是对的就可以。

## 可选属性

接口里的属性不全都是必需的。有些是只在某些条件下存在，或者根本不存在。可选属性在应用“option bags”模式时很常用，即给函数传入的参数对象中只有部分属性赋值了。

下面是应用了“option bags”的例子：

```
interface SquareConfig {
  color?: string;
  width?: number;
}

function createSquare(config: SquareConfig): {color: string; area: number} {
  let newSquare = {color: "white", area: 100};
  if (config.color) {
    newSquare.color = config.color;
  }
  if (config.width) {
    newSquare.area = config.width * config.width;
  }
  return newSquare;
}

let mySquare = createSquare({color: "black"});
```

带有可选属性的接口与普通的接口定义差不多，只是在可选属性名字定义的后面加一个 `?` 符号。

可选属性的好处之一是可以对可能存在的属性进行预定义，好处之二是可以捕获引用了不存在的属性时的错误。比如，我们故意将 `createSquare` 里的 `color` 属性名拼错，就会得到一个错误提示：

```
interface SquareConfig {
  color?: string;
  width?: number;
}

function createSquare(config: SquareConfig): {color: string; area: number} {
  let newSquare = {color: "white", area: 100};
  if (config.color) {
    // Error: Property 'collor' does not exist on type 'SquareConfig'.
    newSquare.color = config.collor; // Type-checker can catch the error
  }
  if (config.width) {
    newSquare.area = config.width * config.width;
  }
  return newSquare;
}

let mySquare = createSquare({color: "black"});
```

## 函数类型

接口能够描述JavaScript中对象拥有的各种各样的外形。除了描述带有属性的普通对象外，接口也可以描述函数类型。

为了使用接口表示函数类型，我们需要给接口定义一个调用签名。它就像是一个只有参数列表和返回值类型的函数定义。参数列表里的每个参数都需要名字和类型。

```
interface SearchFunc {
  (source: string, subString: string): boolean;
}
```

这样定义后，我们可以像使用其它接口一样使用这个函数类型的接口。下例展示了如何创建一个函数类型的变量，并将一个同类型的函数赋值给这个变量。

```
let mySearch: SearchFunc;
mySearch = function(source: string, subString: string) {
  let result = source.search(subString);
  if (result == -1) {
    return false;
  }
  else {
    return true;
  }
}
```

对于函数类型的类型检查来说，函数的参数名不需要与接口里定义的名字相匹配。比如，我们使用下面的代码重写上面的例子：

```
let mySearch: SearchFunc;
mySearch = function(src: string, sub: string): boolean {
  let result = src.search(sub);
  if (result == -1) {
    return false;
  }
  else {
    return true;
  }
}
```

函数的参数会逐个进行检查，要求对应位置上的参数类型是兼容的。如果你不想指定类型，Typescript的类型系统会推断出参数类型，因为函数直接赋值给了 `SearchFunc` 类型变量。函数的返回值类型是通过其返回值推断出来的（此例是 `false` 和 `true`）。如果让这个函数返回数字或字符串，类型检查器会警告我们函数的返回值类型与 `SearchFunc` 接口中的定义不匹配。

```
let mySearch: SearchFunc;
mySearch = function(src, sub) {
    let result = src.search(sub);
    if (result == -1) {
        return false;
    }
    else {
        return true;
    }
}
```

## 数组类型

与使用接口描述函数类型差不多，我们也可以描述数组类型。数组类型具有一个 `index` 类型表示索引的类型，还有一个相应的返回值类型表示通过索引得到的元素的类型。

```
interface StringArray {
    [index: number]: string;
}

let myArray: StringArray;
myArray = ["Bob", "Fred"];
```

支持两种索引类型：`string`和`number`。数组可以同时使用这两种索引类型，但是有一个限制，数字索引返回值的类型必须是字符串索引返回值的类型的子类型。

索引签名能够很好的描述数组和 `dictionary` 模式，它们也要求所有属性要与返回值类型相匹配。因为字符串索引表明 `obj.property` 和 `obj["property"]` 两种形式都可以。下面的例子里，`name` 的类型与字符串索引类型不匹配，所以类型检查器给出一个错误提示：



```
interface NumberDictionary {  
  [index: string]: number;  
  length: number;    // 可以, length是number类型  
  name: string       // 错误, `name`的类型不是索引类型的子类型  
}
```

## 类 类型

### 实现接口

与C#或Java里接口的基本作用一样，TypeScript也能够用它来明确的强制一个类去符合某种契约。

```
interface ClockInterface {  
  currentTime: Date;  
}  
  
class Clock implements ClockInterface {  
  currentTime: Date;  
  constructor(h: number, m: number) { }  
}
```

你也可以在接口中描述一个方法，在类里实现它，如同下面的 `setTime` 方法一样：

```
interface ClockInterface {
    currentTime: Date;
    setTime(d: Date);
}

class Clock implements ClockInterface {
    currentTime: Date;
    setTime(d: Date) {
        this.currentTime = d;
    }
    constructor(h: number, m: number) { }
}
```

接口描述了类的公共部分，而不是公共和私有两部分。它不会帮你检查类是否具有某些私有成员。

## 类静态部分与实例部分的区别

当你操作类和接口的时候，你要知道类是具有两个类型的：静态部分的类型和实例的类型。你会注意到，当你用构造器签名去定义一个接口并试图定义一个类去实现这个接口时会得到一个错误：

```
interface ClockConstructor {
    new (hour: number, minute: number);
}

class Clock implements ClockConstructor {
    currentTime: Date;
    constructor(h: number, m: number) { }
}
```

这里因为当一个类实现了一个接口时，只对其实例部分进行类型检查。constructor 存在于类的静态部分，所以不在检查的范围内。

因此，我们应该直接操作类的静态部分。看下面的例子，我们定义了两个接口，ClockConstructor 为构造函数所用和 ClockInterface 为实例方法所用。为了方便我们定义一个构造函数 createClock，它用传入的类型创建实例。

```
interface ClockConstructor {
    new (hour: number, minute: number): ClockInterface;
}
interface ClockInterface {
    tick();
}

function createClock(ctor: ClockConstructor, hour: number, minute:
    return new ctor(hour, minute);
}

class DigitalClock implements ClockInterface {
    constructor(h: number, m: number) { }
    tick() {
        console.log("beep beep");
    }
}
class AnalogClock implements ClockInterface {
    constructor(h: number, m: number) { }
    tick() {
        console.log("tick tock");
    }
}

let digital = createClock(DigitalClock, 12, 17);
let analog = createClock(AnalogClock, 7, 32);
```

因为 `createClock` 的第一个参数是 `ClockConstructor` 类型，在 `createClock(AnalogClock, 12, 17)` 里，会检查 `AnalogClock` 是否符合构造函数签名。

## 扩展接口

和类一样，接口也可以相互扩展。这让我们能够从一个接口里复制成员到另一个接口里，可以更灵活地将接口分割到可重用的模块里。

```
interface Shape {
    color: string;
}

interface Square extends Shape {
    sideLength: number;
}

let square = <Square>{};
square.color = "blue";
square.sideLength = 10;
```

一个接口可以继承多个接口，创建出多个接口的合成接口。

```
interface Shape {
    color: string;
}

interface PenStroke {
    penWidth: number;
}

interface Square extends Shape, PenStroke {
    sideLength: number;
}

let square = <Square>{};
square.color = "blue";
square.sideLength = 10;
square.penWidth = 5.0;
```

## 混合类型

先前我们提过，接口能够描述JavaScript里丰富的类型。因为JavaScript其动态灵活的特点，有时你会希望一个对象可以同时具有上面提到的多种类型。

一个例子就是，一个对象可以同时做为函数和对象使用，并带有额外的属性。

```
interface Counter {
  (start: number): string;
  interval: number;
  reset(): void;
}

function getCounter(): Counter {
  let counter = <Counter>function (start: number) { };
  counter.interval = 123;
  counter.reset = function () { };
  return counter;
}

let c = getCounter();
c(10);
c.reset();
c.interval = 5.0;
```

在使用JavaScript第三方库的时候，你可能需要像上面那样去完整地定义类型。

## 接口继承类

当接口继承了一个类类型时，它会继承类的成员但不包括其实现。就好像接口声明了所有类中存在的成员，但并没有提供具体实现一样。接口同样会继承到类的 `private` 和 `protected` 成员。这意味着当你创建了一个接口继承了一个拥有私有或受保护的成员的类时，这个接口类型只能被这个类或其子类所实现（implement）。

这是很有用的，当你有一个很深层次的继承，但是只想你的代码只是针对拥有特定属性的子类起作用的时候。子类除了继承自基类外与基类没有任何联系。例：

```
class Control {  
    private state: any;  
}  
  
interface SelectableControl extends Control {  
    select(): void;  
}  
  
class Button extends Control {  
    select() { }  
}  
class TextBox extends Control {  
    select() { }  
}  
class Image extends Control {  
}  
class Location {  
    select() { }  
}
```

在上面的例子里，`SelectableControl` 包含了 `Control` 的所有成员，包括私有成员 `state`。因为 `state` 是私有成员，所以只能是 `Control` 的子类们才能实现 `SelectableControl` 接口。因为只有 `Control` 的子类才能够拥有一个声明于 `Control` 的私有成员 `state`，这对私有成员的兼容性是必需的。

在 `Control` 类内部，是允许通过 `SelectableControl` 的实例来访问私有成员 `state` 的。实际上，`SelectableControl` 就像 `Control` 一样，并拥有一个 `select` 方法。`Button` 和 `TextBox` 类是 `SelectableControl` 的子类（类为它们都继承自 `Control` 并有 `select` 方法），但 `Image` 和 `Location` 类并不是这样的。

## 联合类型

偶尔你会遇到这种情况，一个第三方库可以传入或返回 `number` 或 `string` 类型的数据。例如下面的函数：

```
/**
 * 拿到一个字符串并在左边添加"padding"。
 * 如果 'padding' 是个字符串，那么 'padding' 被加到左边。
 * 如果 'padding' 是个数字，那么在左边加入此数量的空格。
 */
function padLeft(value: string, padding: any) {
    // ...
}

padLeft("Hello world", 4); // 返回 "    Hello world"
```

`padLeft` 存在一个问题，`padding` 参数的类型指定成了 `any`。这就是说我们可以传入一个既不是 `number` 也不是 `string` 类型的参数，但是TypeScript却不报错。

```
let indentedString = padLeft("Hello world", true); // 编译阶段通过。这
```

在一些传统的面向对象语言里，我们可能将这两种类型抽象成有层级的类型。

```
interface Padder {
    getPaddingString(): string
}

class SpaceRepeatingPadder implements Padder {
    constructor(private numSpaces: number) { }
    getPaddingString() {
        return Array(this.numSpaces).join(" ");
    }
}

class StringPadder implements Padder {
    constructor(private value: string) { }
    getPaddingString() {
        return this.value;
    }
}

function padLeft(value: string, padder: Padder) {
    return padder.getPaddingString() + value;
}

padLeft("Hello world", new SpaceRepeatingPadder(4));
```

这样就清楚多了，但是做的也有点过。原始版本的 `padLeft` 有一点好处是我们可以传入一个原始值。使用起来清晰明了。如果我们想定义一个已经存在了的函数那么新的方案也不合适了。

不用 `any`，我们可以使用联合类型做为 `padding` 的参数：



```
/**
 * Takes a string and adds "padding" to the left.
 * If 'padding' is a string, then 'padding' is appended to the left.
 * If 'padding' is a number, then that number of spaces is added to the left.
 */
function padLeft(value: string, padding: string | number) {
    // ...
}

let indentedString = padLeft("Hello world", true); // errors during
```

联合类型表示一个值可以是几种类型之一。我们用竖线（`|`）分隔每个类型，所以 `number | string | boolean` 表示一个值可以是 `number`，`string`，或 `boolean`。

如果一个值是联合类型，我们只能访问此联合类型的所有类型里共有的成员。

```
interface Bird {
    fly();
    layEggs();
}

interface Fish {
    swim();
    layEggs();
}

function getSmallPet(): Fish | Bird {
    // ...
}

let pet = getSmallPet();
pet.layEggs(); // okay
pet.swim();    // errors
```

这里的联合类型可能有点复杂，但是你很容易就习惯了。如果一个值类型是 `A | B`，我们只能确定它具有成员同时存在于 `A` 和 `B` 里。这个例子里，`Bird` 具有一个 `fly` 成员。我们不能确定一个 `Bird | Fish` 类型的变量是否有 `fly` 方法。如果变量在运行时是 `Fish` 类型，那么调用 `pet.fly()` 就出错了。

## 类型保护与区分类型

联合类型非常适合这样的情形，可接收的值有不同的类型。当我们想明确地知道是否拿到 `Fish` 时会怎么做？JavaScript里常用来区分2个可能值的方法是检查它们是否存在。像之前提到的，我们只能访问联合类型的所有类型中共有的成员。

```
let pet = getSmallPet();

// 每一个成员访问都会报错
if (pet.swim) {
    pet.swim();
}
else if (pet.fly) {
    pet.fly();
}
```

为了让这码代码工作，我们要使用类型断言：

```
let pet = getSmallPet();

if ((<Fish>pet).swim) {
    (<Fish>pet).swim();
}
else {
    (<Bird>pet).fly();
}
```

## 用户自定义的类型保护

可以注意到我们使用了多次类型断言。如果我们只要检查过一次类型，就能够在后面的每个分支里清楚 `pet` 的类型的話就好了。

TypeScript里的类型保护机制让它成为了现实。类型保护就是一些表达式，它们会在运行时检查以确保在某个作用域里的类型。要定义一个类型保护，我们只要简单地定义一个函数，它的返回值是一个类型断言：

```
function isFish(pet: Fish | Bird): pet is Fish {  
    return (<Fish>pet).swim !== undefined;  
}
```

在这个例子里，`pet is Fish` 就是类型断言。一个断言是 `parameterName is Type` 这种形式，`parameterName` 必须是来自于当前函数签名里的一个参数名。

每当使用一些变量调用 `isFish` 时，TypeScript会将变量缩减为那个具体的类型，只要这个类型与变量的原始类型是兼容的。

```
// 'swim' 和 'fly' 调用都没有问题了  
  
if (isFish(pet) {  
    pet.swim();  
}  
else {  
    pet.fly();  
}
```

注意TypeScript不仅知道在 `if` 分支里 `pet` 是 `Fish` 类型；它还清楚在 `else` 分支里，一定不是 `Fish` 类型，一定是 `Bird` 类型。

## typeof 类型保护

我们还没有真正的展示过如何使用联合类型来实现 `padLeft`。我们可以像下面这样利用类型断言来写：

```
function isNumber(x: any): x is number {
    return typeof x === "number";
}

function isString(x: any): x is string {
    return typeof x === "string";
}

function padLeft(value: string, padding: string | number) {
    if (isNumber(padding)) {
        return Array(padding).join(" ") + value;
    }
    if (isString(padding)) {
        return padding + value;
    }
    throw new Error(`Expected string or number, got '${value}'.`);
}
```

然而，必须要定义一个函数来判断类型是否是原始类型，这太痛苦了。幸运的是，现在我们可以不必将 `typeof x === "number"` 抽象成一个函数，因为 TypeScript 可以将它识别为一个类型保护。也就是说我们可以直接在代码里检查类型了。

```
function padLeft(value: string, padding: string | number) {
    if (typeof padding === "number") {
        return Array(padding).join(" ") + value;
    }
    if (typeof padding === "string") {
        return padding + value;
    }
    throw new Error(`Expected string or number, got '${value}'.`);
}
```

这些 `typeof` 类型保护只有2个形式能被识别：`typeof v === "typename"` 和 `typeof v !== "typename"`，`"typename"` 必须是 `"number"`，`"string"`，`"boolean"` 或 `"symbol"`。但是 TypeScript 并不

会阻止你使用除这些以外的字符串，或者将它们位置对换，且语言不会把它们识别为类型保护。

## **instanceof** 类型保护

如果你已经阅读了 `typeof` 类型保护并且对JavaScript里的 `instanceof` 操作符熟悉的话，你可能已经猜到了这节要讲的内容。

`instanceof` 类型保护是通过其构造函数来细化其类型。比如，我们借鉴一下之前字符串填充的例子：

```

interface Padder {
    getPaddingString(): string
}

class SpaceRepeatingPadder implements Padder {
    constructor(private numSpaces: number) { }
    getPaddingString() {
        return Array(this.numSpaces).join(" ");
    }
}

class StringPadder implements Padder {
    constructor(private value: string) { }
    getPaddingString() {
        return this.value;
    }
}

function getRandomPadder() {
    return Math.random() < 0.5 ?
        new SpaceRepeatingPadder(4) :
        new StringPadder(" ");
}

// 类型为SpaceRepeatingPadder | StringPadder
let padder: Padding = getRandomPadder();

if (padder instanceof SpaceRepeatingPadder) {
    padder; // 类型细化为'SpaceRepeatingPadder'
}
if (padder instanceof StringPadder) {
    padder; // 类型细化为'StringPadder'
}

```

`instanceof` 的右侧要求为一个构造函数，TypeScript将细化为：

1. 这个函数的 `prototype` 属性，如果它的类型不为 `any` 的话
2. 类型中构造签名所返回的类型的联合，顺序保持一至。

## 类型别名

类型别名会给一个类型起个新名字。类型别名有时和接口很像，但是可以作用于原始值，联合类型，元组以及其它任何你需要手写的类型。

```
type XCoord = number;
type YCoord = number;

type XYCoord = { x: XCoord; y: YCoord };
type XYZCoord = { x: XCoord; y: YCoord; z: number };

type Coordinate = XCoord | XYCoord | XYZCoord;
type CoordList = Coordinate[];

let coord: CoordList = [{ x: 10, y: 10}, { x: 0, y: 42, z: 10 }, 5];
```

起别名不会新建一个类型 - 它创建了一个新名字来引用那个类型。所以 `10` 是绝对有效的 `XCoord` 和 `YCoord`，因为它们都引用 `number`。给原始类型起别名通常没什么用，尽管可以做为文档的一种形式使用。

同接口一样，类型别名也可以是泛型 - 我们可以添加类型参数并且在别名声明的右侧传入：

```
type Container<T> = { value: T };
```

我们也可以使用类型别名来在属性里引用自己：

```
type Tree<T> = {
  value: T;
  left: Tree<T>;
  right: Tree<T>;
}
```

然而，类型别名不可能出现在声明右侧以外的地方：

```
type Yikes = Array<Yikes>; // 错误
```

## 接口 **vs.** 类型别名

像我们提到的，类型别名可以像接口一样；然而，仍有一些细微差别。

一个重要区别是类型别名不能被 `extends` 和 `implements` 也不能去 `extends` 和 `implements` 其它类型。因为软件中的对象应该对于扩展是开放的，但是对于修改是封闭的，你应该尽量去使用接口代替类型别名。

另一方面，如果你无法通过接口来描述一个类型并且需要使用联合类型或元组类型，这时通常会使用类型别名。



# 介绍

传统的JavaScript程序使用函数和基于原型的继承来创建可重用的组件，但这对于熟悉使用面向对象方式的程序员来说有些棘手，因为他们用的是基于类的继承并且对象是从类构建出来的。从ECMAScript 2015，也就是ECMAScript 6，JavaScript程序将可以使用这种基于类的面向对象方法。在TypeScript里，我们允许开发者现在就使用这些特性，并且编译后的JavaScript可以在所有主流浏览器和平台上运行，而不需要等到下个JavaScript版本。

## 类

下面看一个使用类的例子：

```
class Greeter {
  greeting: string;
  constructor(message: string) {
    this.greeting = message;
  }
  greet() {
    return "Hello, " + this.greeting;
  }
}

let greeter = new Greeter("world");
```

如果你使用过C#或Java，你会对这种语法非常熟悉。我们声明一个 `Greeter` 类。这个类有3个成员：一个叫做 `greeting` 的属性，一个构造函数和一个 `greet` 方法。

你会注意到，我们在引用任何一个类成员的时候都用了 `this`。它表示我们访问的是类的成员。

最后一行，我们使用 `new` 构造了`Greeter`类的一个实例。它会调用之前定义的构造函数，创建一个 `Greeter` 类型的新对象，并执行构造函数初始化它。

## 继承

在TypeScript里，我们可以使用常用的面向对象模式。当然，基于类的程序设计中最基本的模式是允许使用继承来扩展一个类。

看下面的例子：

```
class Animal {
  name:string;
  constructor(theName: string) { this.name = theName; }
  move(distanceInMeters: number = 0) {
    console.log(`${this.name} moved ${distanceInMeters}m.`);
  }
}

class Snake extends Animal {
  constructor(name: string) { super(name); }
  move(distanceInMeters = 5) {
    console.log("Slithering...");
    super.move(distanceInMeters);
  }
}

class Horse extends Animal {
  constructor(name: string) { super(name); }
  move(distanceInMeters = 45) {
    console.log("Galloping...");
    super.move(distanceInMeters);
  }
}

let sam = new Snake("Sammy the Python");
let tom: Animal = new Horse("Tommy the Palomino");

sam.move();
tom.move(34);
```

这个例子展示了TypeScript中继承的一些特征，与其它语言类似。我们使用 `extends` 来创建子类。你可以看到 `Horse` 和 `Snake` 类是基类 `Animal` 的子类，并且可以访问其属性和方法。

这个例子演示了如何在子类里可以重写父类的方法。 `Snake` 类和 `Horse` 类都创建了 `move` 方法，重写了从 `Animal` 继承来的 `move` 方法，使得 `move` 方法根据不同的类而具有不同的功能。注意，即使 `tom` 被声明为 `Animal` 类型，因为它的值是 `Horse`，`tom.move(34)` 调用 `Horse` 里的重写方法：

包含`constructor`函数的派生类必须调用 `super()`，它会执行基类的构造方法。

```
Slithering...
Sammy the Python moved 5m.
Gallopig...
Tommy the Palomino moved 34m.
```

## 公共，私有与受保护的修饰符

### 默认为公有

在上面的例子里，我们可以自由的访问程序里定义的成员。如果你对其它语言中的类比较了解，就会注意到我们在之前的代码里并没有使用 `public` 来做修饰；例如，C#要求必须明确地使用 `public` 指定成员是可见的。在TypeScript里，每个成员默认为 `public` 的。

你也可以明确的将一个成员标记成 `public`。我们可以用下面的方式来重写上面的 `Animal` 类：

```
class Animal {
  public name: string;
  public constructor(theName: string) { this.name = theName; }
  move(distanceInMeters: number) {
    console.log(`${this.name} moved ${distanceInMeters}m.`);
  }
}
```

## 理解 `private`

当成员被标记成 `private` 时，它就不能在声明它的类的外部访问。比如：

```
class Animal {  
    private name: string;  
    constructor(theName: string) { this.name = theName; }  
}  
  
new Animal("Cat").name; // Error: 'name' is private;
```

TypeScript使用的是结构性类型系统。当我们比较两种不同的类型时，并不在乎它们从哪儿来的，如果所有成员的类型都是兼容的，我们就认为它们的类型是兼容的。

然而，当我们比较带有 `private` 或 `protected` 成员的类型的时候，情况就不同了。如果其中一个类型里包含一个 `private` 成员，那么只有当另外一个类型中也存在这样一个 `private` 成员，并且它们是来自同一处声明时，我们才认为这两个类型是兼容的。对于 `protected` 成员也使用这个规则。

下面来看一个例子，详细的解释了这点：

```
class Animal {
    private name: string;
    constructor(theName: string) { this.name = theName; }
}

class Rhino extends Animal {
    constructor() { super("Rhino"); }
}

class Employee {
    private name: string;
    constructor(theName: string) { this.name = theName; }
}

let animal = new Animal("Goat");
let rhino = new Rhino();
let employee = new Employee("Bob");

animal = rhino;
animal = employee; // Error: Animal and Employee are not compatible
```

这个例子中有 `Animal` 和 `Rhino` 两个类，`Rhino` 是 `Animal` 类的子类。还有一个 `Employee` 类，其类型看上去与 `Animal` 是相同的。我们创建了几个这些类的实例，并相互赋值来看看会发生什么。因为 `Animal` 和 `Rhino` 共享了来自 `Animal` 里的私有成员定义 `private name: string`，因此它们是兼容的。然而 `Employee` 却不是这样。当把 `Employee` 赋值给 `Animal` 的时候，得到一个错误，说它们的类型不兼容。尽管 `Employee` 里也有一个私有成员 `name`，但它明显不是 `Animal` 里面定义的那个。

## 理解 `protected`

`protected` 修饰符与 `private` 修饰符的行为很相似，但有一点不同，`protected` 成员在派生类中仍然可以访问。例如：

```
class Person {
    protected name: string;
    constructor(name: string) { this.name = name; }
}

class Employee extends Person {
    private department: string;

    constructor(name: string, department: string) {
        super(name)
        this.department = department;
    }

    public getElevatorPitch() {
        return `Hello, my name is ${this.name} and I work in ${this.department}`;
    }
}

let howard = new Employee("Howard", "Sales");
console.log(howard.getElevatorPitch());
console.log(howard.name); // error
```

注意，我们不能在 `Person` 类外使用 `name`，但是我们仍然可以通过 `Employee` 类的实例方法访问，因为 `Employee` 是由 `Person` 派生出来的。

## 参数属性

在上面的例子中，我们不得不定义一个私有成员 `name` 和一个构造函数参数 `theName`，并且立刻给 `name` 和 `theName` 赋值。这种情况经常会遇到。参数属性可以方便地让我们在一个地方定义并初始化一个成员。下面的例子是对之前 `Animal` 类的修改版，使用了参数属性：

```
class Animal {  
    constructor(private name: string) { }  
    move(distanceInMeters: number) {  
        console.log(`${this.name} moved ${distanceInMeters}m.`);  
    }  
}
```

注意看我们是如何舍弃了 `theName`，仅在构造函数里使用 `private name: string` 参数来创建和初始化 `name` 成员。我们把声明和赋值合并至一处。

参数属性通过给构造函数参数添加一个访问限定符来声明。使用 `private` 限定一个参数属性会声明并初始化一个私有成员；对于 `public` 和 `protected` 来说也是一样。

## 存取器

TypeScript支持getters/setters来截取对对象成员的访问。它能帮助你有效的控制对对象成员的访问。

下面来看如何把一类改写成使用 `get` 和 `set`。首先是一个没用使用存取器的例子。

```
class Employee {  
    fullName: string;  
}  
  
let employee = new Employee();  
employee.fullName = "Bob Smith";  
if (employee.fullName) {  
    console.log(employee.fullName);  
}
```

我们可以随意的设置 `fullName`，这是非常方便的，但是这也可能会带来麻烦。

下面这个版本里，我们先检查用户密码是否正确，然后再允许其修改`employee`。我们把对 `fullName` 的直接访问改成了可以检查密码的 `set` 方法。我们也加了一个 `get` 方法，让上面的例子仍然可以工作。

```
let passcode = "secret passcode";

class Employee {
  private _fullName: string;

  get fullName(): string {
    return this._fullName;
  }

  set fullName(newName: string) {
    if (passcode && passcode == "secret passcode") {
      this._fullName = newName;
    }
    else {
      console.log("Error: Unauthorized update of employee!");
    }
  }
}

let employee = new Employee();
employee.fullName = "Bob Smith";
if (employee.fullName) {
  alert(employee.fullName);
}
```

我们可以修改一下密码，来验证一下存取器是否是工作的。当密码不对时，会提示我们没有权限去修改employee。

注意：若要使用存取器，要求设置编译器输出目标为ECMAScript 5或更高。

## 静态属性

到目前为止，我们只讨论了类的实例成员，那些仅当类被实例化的时候才会被初始化的属性。我们也可以创建类的静态成员，这些属性存在于类本身上面而不是类的实例上。在这个例子里，我们使用 `static` 定义 `origin`，因为它是所有网格都



会用到的属性。每个实例想要访问这个属性的时候，都要在`origin`前面加上类名。如同在实例属性上使用 `this` 前缀来访问属性一样，这里我们使用 `Grid` 来访问静态属性。

```
class Grid {
  static origin = {x: 0, y: 0};
  calculateDistanceFromOrigin(point: {x: number; y: number;}) {
    let xDist = (point.x - Grid.origin.x);
    let yDist = (point.y - Grid.origin.y);
    return Math.sqrt(xDist * xDist + yDist * yDist) / this.scale;
  }
  constructor (public scale: number) { }
}

let grid1 = new Grid(1.0); // 1x scale
let grid2 = new Grid(5.0); // 5x scale

console.log(grid1.calculateDistanceFromOrigin({x: 10, y: 10}));
console.log(grid2.calculateDistanceFromOrigin({x: 10, y: 10}));
```

## 抽象类

抽象类是供其它类继承的基类。他们一般不会直接被实例化。不同于接口，抽象类可以包含成员的实现细节。`abstract` 关键字是用于定义抽象类和在抽象类内部定义抽象方法。

```
abstract class Animal {
  abstract makeSound(): void;
  move(): void {
    console.log('roaming the earch...');
  }
}
```

抽象类中的抽象方法不包含具体实现并且必须在派生类中实现。抽象方法的语法与接口方法相似。两者都是定义方法签名不包含方法体。然而，抽象方法必须使用 `abstract` 关键字并且可以包含访问符。

```
abstract class Department {  
  
    constructor(public name: string) {  
    }  
  
    printName(): void {  
        console.log('Department name: ' + this.name);  
    }  
  
    abstract printMeeting(): void; // 必须在派生类中实现  
}  
  
class AccountingDepartment extends Department {  
  
    constructor() {  
        super('Accounting and Auditing'); // constructors in derived  
    }  
  
    printMeeting(): void {  
        console.log('The Accounting Department meets each Monday at  
    }  
  
    generateReports(): void {  
        console.log('Generating accounting reports...');  
    }  
}  
  
let department: Department; // ok to create a reference to an abstract  
department = new Department(); // error: cannot create an instance of  
department = new AccountingDepartment(); // ok to create and assign  
department.printName();  
department.printMeeting();  
department.generateReports(); // error: method doesn't exist on department
```

## 高级技巧

## 构造函数

当你在TypeScript里定义类的时候，实际上同时定义了很多东西。首先是类的实例的类型。

```
class Greeter {
  greeting: string;
  constructor(message: string) {
    this.greeting = message;
  }
  greet() {
    return "Hello, " + this.greeting;
  }
}

let greeter: Greeter;
greeter = new Greeter("world");
console.log(greeter.greet());
```

在这里，我们写了 `let greeter: Greeter`，意思是 `Greeter` 类实例的类型是 `Greeter`。这对于用过其它面向对象语言的程序员来讲已经是老习惯了。

我们也创建了一个叫做构造函数的值。这个函数会在我们使用 `new` 创建类实例的时候被调用。下面我们来看看，上面的代码被编译成JavaScript后是什么样子的：

```
let Greeter = (function () {
  function Greeter(message) {
    this.greeting = message;
  }
  Greeter.prototype.greet = function () {
    return "Hello, " + this.greeting;
  };
  return Greeter;
})();

let greeter;
greeter = new Greeter("world");
console.log(greeter.greet());
```

上面的代码里，`let Greeter` 将被赋值为构造函数。当我们使用 `new` 并执行这个函数后，便会得到一个类的实例。这个构造函数也包含了类的所有静态属性。换个角度说，我们可以认为类具有实例部分与静态部分这两个部分。

让我们来改写一下这个例子，看看它们之前的区别：

```
class Greeter {
  static standardGreeting = "Hello, there";
  greeting: string;
  greet() {
    if (this.greeting) {
      return "Hello, " + this.greeting;
    }
    else {
      return Greeter.standardGreeting;
    }
  }
}

let greeter1: Greeter;
greeter1 = new Greeter();
console.log(greeter1.greet());

let greeterMaker: typeof Greeter = Greeter;
greeterMaker.standardGreeting = "Hey there!";
let greeter2: Greeter = new greeterMaker();
console.log(greeter2.greet());
```

这个例子里，`greeter1` 与之前看到的一样。我们实例化 `Greeter` 类，并使用这个对象。与我们之前看到的一样。

再之后，我们直接使用类。我们创建了一个叫做 `greeterMaker` 的变量。这个变量保存了这个类或者说保存了类构造函数。然后我们使用 `typeof Greeter`，意思是取 `Greeter` 类的类型，而不是实例的类型。或者更确切的说，"告诉我 `Greeter` 标识符的类型"，也就是构造函数的类型。这个类型包含了类的所有静态成员和构造函数。之后，就和前面一样，我们在 `greeterMaker` 上使用 `new`，创建 `Greeter` 的实例。

## 把类当做接口使用

如上一节里所讲的，类定义会创建两个东西：类实例的类型和一个构造函数。因为类可以创建出类型，所以你能够在可以使用接口的地方使用类。

```
class Point {
  x: number;
  y: number;
}

interface Point3d extends Point {
  z: number;
}

let point3d: Point3d = {x: 1, y: 2, z: 3};
```

关于术语的一点说明：请务必注意一点，TypeScript 1.5里术语名已经发生了变化。“内部模块”现在称做“命名空间”。“外部模块”现在则简称为“模块”，这是为了与ECMAScript 2015里的术语保持一致，(也就是说 `module X {` 相当于现在推荐的写法 `namespace X {`)。

## 介绍

这篇文章将概括介绍在TypeScript里使用模块与命名空间来组织代码的方法。我们也会谈及命名空间和模块的高级使用场景，和在使用它们的过程中常见的陷阱。

查看[模块](#)章节了解关于模块的更多信息。查看[命名空间](#)章节了解关于命名空间的更多信息。

## 使用命名空间

命名空间是位于全局命名空间下的一个普通的带有名字的JavaScript对象。这令命名空间十分容易使用。它们可以在多文件中同时使用，并通过 `--outFile` 结合在一起。命名空间是帮你组织Web应用不错的方式，你可以把所有依赖都放在HTML页面的 `<script>` 标签里。

但就像其它的全局命名空间污染一样，它很难去了解组件之间的依赖关系，尤其是在大型的应用中。

## 使用模块

像命名空间一样，模块可以包含代码和声明。不同的是模块可以声明它的依赖。

模块会把依赖添加到模块加载器上（例如CommonJs / Require.js）。对于小型的JS应用来说可能没必要，但是对于大型应用，这点点的花费会带来长久的模块化和可维护性上的便利。模块也提供了更好的代码重用，更强的封闭性以及更好的使用工具进行优化。

对于Node.js应用来说，模块是默认并推荐的组织代码的方式。

从ECMAScript 2015开始，模块成为了语言内置的部分，应该会被所有正常的解释引擎所支持。因此，对于新项目来说推荐使用模块做为组织代码的方式。

# 命名空间和模块的陷阱

这部分我们会描述常见的命名空间和模块的使用陷阱和如何去避免它们。

## 对模块使用 `///`

一个常见的错误是使用 `/// 引用模块文件，应该使用 import。要理解这之间的区别，我们首先应该弄清编译器是如何根据 import 路径（例如，import x from "..."; 或 import x = require("...")）里面的 ...，等等）来定位模块的类型信息的。`

编译器首先尝试去查找相应路径下的 `.ts`，`.tsx` 再或者 `.d.ts`。如果这些文件都找不到，编译器会查找外部模块声明。回想一下，它们是在 `.d.ts` 文件里声明的。

- `myModules.d.ts`

```
// In a .d.ts file or .ts file that is not a module:
declare module "SomeModule" {
    export function fn(): string;
}
```

- `myOtherModule.ts`

```
///
```

这里的引用标签指定了外来模块的位置。这就是一些Typescript例子中引用 `node.d.ts` 的方法。

## 不必要的命名空间

如果你想把命名空间转换为模块，它可能会像下面这个文件一件：

- `shapes.ts`

```
export namespace Shapes {  
    export class Triangle { /* ... */ }  
    export class Square { /* ... */ }  
}
```

顶层的模块 `Shapes` 包裹了 `Triangle` 和 `Square`。对于使用它的人来说这是令人迷惑和讨厌的：

- `shapeConsumer.ts`

```
import * as shapes from "./shapes";  
let t = new shapes.Shapes.Triangle(); // shapes.Shapes?
```

TypeScript里模块的一个特点是不同的模块永远也不会相同的作用域内使用相同的名字。因为使用模块的人会为它们命名，所以完全没有必要把导出的符号包裹在一个命名空间里。

再次重申，不应该对模块使用命名空间，使用命名空间是为了提供逻辑分组和避免命名冲突。模块文件本身已经是一个逻辑分组，并且它的名字是由导入这个模块的代码指定，所以没有必要为导出的对象增加额外的模块层。

下面是改进的例子：

- `shapes.ts`

```
export class Triangle { /* ... */ }  
export class Square { /* ... */ }
```

- `shapeConsumer.ts`

```
import * as shapes from "./shapes";  
let t = new shapes.Triangle();
```

## 模块的取舍



就像每个JS文件对应一个模块一样，TypeScript里模块文件与生成的JS文件也是一一对应的。这会产生一个效果，就是无法使用 `--out` 来让编译器合并多个模块文件为一个JavaScript文件。

关于术语的一点说明：请务必注意一点，TypeScript 1.5里术语名已经发生了变化。“内部模块”现在称做“命名空间”。“外部模块”现在则简称为“模块”，这是为了与ECMAScript 2015里的术语保持一致，(也就是说 `module X {` 相当于现在推荐的写法 `namespace X {`)。

## 介绍

这篇文章描述了如何在TypeScript里使用命名空间（之前叫做“内部模块”）来组织你的代码。

就像我们在术语说明里提到的那样，“内部模块”现在叫做“命名空间”。

另外，任何使用 `module` 关键字来声明一个内部模块的地方都应该使用 `namespace` 关键字来替换。

这就避免了让新的使用者被相似的名称所迷惑。

## 第一步

我们先来写一段程序并将在整篇文章中都使用这个例子。我们定义几个简单的字符串验证器，假设你会使用它们来验证表单里的用户输入或验证外部数据。

## 所有的验证器都放在一个文件里

```
interface StringValidator {
    isAcceptable(s: string): boolean;
}

let lettersRegexp = /^[A-Za-z]+$/;
let numberRegexp = /^[0-9]+$/;

class LettersOnlyValidator implements StringValidator {
    isAcceptable(s: string) {
        return lettersRegexp.test(s);
    }
}

class ZipCodeValidator implements StringValidator {
    isAcceptable(s: string) {
        return s.length === 5 && numberRegexp.test(s);
    }
}

// Some samples to try
let strings = ["Hello", "98052", "101"];
// Validators to use
let validators: { [s: string]: StringValidator; } = {};
validators["ZIP code"] = new ZipCodeValidator();
validators["Letters only"] = new LettersOnlyValidator();
// Show whether each string passed each validator
strings.forEach(s => {
    for (let name in validators) {
        console.log("" + s + " " + (validators[name].isAcceptable(s) ? "pass" : "fail"));
    }
});
```

## 命名空间

随着更多验证器的加入，我们需要一种手段来组织代码，以便于在记录它们类型的同时还不用担心与其它对象产生命名冲突。因此，我们把验证器包裹到一个命名空间内，而不是把它们放在全局命名空间下。

下面的例子里，把所有与验证器相关的类型都放到一个叫做 `Validation` 的命名空间里。因为我们想让这些接口和类在命名空间之外也是可访问的，所以需要使  
用 `export`。相反的，变量 `lettersRegexp` 和 `numberRegexp` 是实现细节，  
不需要导出，因此它们在命名空间外是不能访问的。在文件末尾的测试代码里，由  
于是在命名空间之外访问，因此需要限定类型的名称，比  
如 `Validation.LettersOnlyValidator`。

## 使用命名空间的验证器

```
namespace Validation {
    export interface StringValidator {
        isAcceptable(s: string): boolean;
    }

    const lettersRegexp = /^[A-Za-z]+$/;
    const numberRegexp = /^[0-9]+$/;

    export class LettersOnlyValidator implements StringValidator {
        isAcceptable(s: string) {
            return lettersRegexp.test(s);
        }
    }

    export class ZipCodeValidator implements StringValidator {
        isAcceptable(s: string) {
            return s.length === 5 && numberRegexp.test(s);
        }
    }
}

// Some samples to try
let strings = ["Hello", "98052", "101"];
// Validators to use
let validators: { [s: string]: Validation.StringValidator; } = {};
validators["ZIP code"] = new Validation.ZipCodeValidator();
validators["Letters only"] = new Validation.LettersOnlyValidator();
// Show whether each string passed each validator
strings.forEach(s => {
    for (let name in validators) {
        console.log(`"${s}" - ${validators[name].isAcceptable(s)}`);
    }
});
```

## 分离到多文件

当应用变得越来越大时，我们需要将代码分离到不同的文件中以便于维护。

## 多文件中的命名空间

现在，我们把 `Validation` 命名空间分割成多个文件。尽管是不同的文件，它们仍是同一个命名空间，并且在使用的时候就如同它们在一个文件中定义的一样。因为不同文件之间存在依赖关系，所以我们加入了引用标签来告诉编译器文件之间的关联。我们的测试代码保持不变。

### Validation.ts

```
namespace Validation {  
    export interface StringValidator {  
        isAcceptable(s: string): boolean;  
    }  
}
```

### LettersOnlyValidator.ts

```
/// <reference path="Validation.ts" />  
namespace Validation {  
    const lettersRegexp = /^[A-Za-z]+$/;  
    export class LettersOnlyValidator implements StringValidator {  
        isAcceptable(s: string) {  
            return lettersRegexp.test(s);  
        }  
    }  
}
```

### ZipCodeValidator.ts

```

/// <reference path="Validation.ts" />
namespace Validation {
    const numberRegexp = /^[0-9]+$/;
    export class ZipCodeValidator implements StringValidator {
        isAcceptable(s: string) {
            return s.length === 5 && numberRegexp.test(s);
        }
    }
}

```

## Test.ts

```

/// <reference path="Validation.ts" />
/// <reference path="LettersOnlyValidator.ts" />
/// <reference path="ZipCodeValidator.ts" />

// Some samples to try
let strings = ["Hello", "98052", "101"];
// Validators to use
let validators: { [s: string]: Validation.StringValidator; } = {};
validators["ZIP code"] = new Validation.ZipCodeValidator();
validators["Letters only"] = new Validation.LettersOnlyValidator();
// Show whether each string passed each validator
strings.forEach(s => {
    for (let name in validators) {
        console.log("" + s + " " + (validators[name].isAcceptable(s) ? "true" : "false"));
    }
});

```

当涉及到多文件时，我们必须确保所有编译后的代码都被加载了。我们有两种方式。

第一种方式，把所有的输入文件编译为一个输出文件，需要使用 `--outFile` 标记：

```
tsc --outFile sample.js Test.ts
```

编译器会根据源码里的引用标签自动地对输出进行排序。你也可以单独地指定每个文件。

```
tsc --outFile sample.js Validation.ts LettersOnlyValidator.ts ZipCo
```

第二种方式，我们可以编译每一个文件（默认方式），那么每个源文件都会对应生成一个JavaScript文件。然后，在页面上通过 `<script>` 标签把所有生成的JavaScript文件按正确的顺序引进来，比如：

### MyTestPage.html (excerpt)

```
<script src="Validation.js" type="text/javascript" />
<script src="LettersOnlyValidator.js" type="text/javascript" />
<script src="ZipCodeValidator.js" type="text/javascript" />
<script src="Test.js" type="text/javascript" />
```

## 别名

另一种简化命名空间操作的方法是使用 `import q = x.y.z` 给常用的对象起一个短的名字。不要与用来加载模块的 `import x = require('name')` 语法弄混了，这里的语法是为指定的符号创建一个别名。你可以用这种方法为任意标识符创建别名，也包括导入的模块中的对象。

```
namespace Shapes {
    export namespace Polygons {
        export class Triangle { }
        export class Square { }
    }
}

import polygons = Shapes.Polygons;
let sq = new polygons.Square(); // Same as "new Shapes.Polygons.Sq
```



注意，我们并没有使用 `require` 关键字，而是直接使用导入符号的限定名赋值。这与使用 `var` 相似，但它还适用于类型和导入的具有命名空间含义的符号。重要的是，对于值来讲，`import` 会生成与原始符号不同的引用，所以改变别名的 `var` 值并不会影响原始变量的值。

## 使用其它的JavaScript库

为了描述不是用TypeScript编写的类库的类型，我们需要声明类库导出的API。由于大部分程序库只提供少数的顶级对象，命名空间是用来表示它们的一个好办法。

我们称其为声明是因为它不是外部程序的具体实现。我们通常在 `.d.ts` 里写这些声明。如果你熟悉C/C++，你可以把它们当做 `.h` 文件。让我们看一些例子。

## 外部命名空间

流行的程序库D3在全局对象 `d3` 里定义它的功能。因为这个库通过一个 `<script>` 标签加载（不是通过模块加载器），它的声明文件使用内部模块来定义它的类型。为了让TypeScript编译器识别它的类型，我们使用外部命名空间声明。比如，我们可以像下面这样写：

### D3.d.ts (部分摘录)

```
declare namespace D3 {  
  export interface Selectors {  
    select: {  
      (selector: string): Selection;  
      (element: EventTarget): Selection;  
    };  
  }  
  
  export interface Event {  
    x: number;  
    y: number;  
  }  
  
  export interface Base extends Selectors {  
    event: Event;  
  }  
}  
  
declare let d3: D3.Base;
```

关于术语的一点说明：请务必注意一点，TypeScript 1.5里术语名已经发生了变化。“内部模块”现在称做“命名空间”。“外部模块”现在则简称为“模块”，这是为了与ECMAScript 2015里的术语保持一致，(也就是说 `module X {` 相当于现在推荐的写法 `namespace X {`)。

## 介绍

从ECMAScript 2015开始，JavaScript引入了模块的概念。TypeScript也沿用这个概念。

模块在其自身的作用域里执行，而不是在全局作用域里；这意味着定义在一个模块里的变量，函数，类等等在模块外部是不可见的，除非你明确地使用 `export` 形式之一导出它们。相反，如果想使用其它模块导出的变量，函数，类，接口等的时候，你必须导入它们，可以使用 `import` 形式之一。

模块是自声明的；两个模块之间的关系是通过在文件级别上使用imports和exports建立的。

模块使用模块加载器去导入其它的模块。在运行时，模块加载器的作用是在执行此模块代码前去查找并执行这个模块的所有依赖。大家最熟知的JavaScript模块加载器是服务于Node.js的CommonJS和服务于Web应用的Require.js。

TypeScript与ECMAScript 2015一样，任何包含顶级 `import` 或者 `export` 的文件都被当成一个模块。

## 导出

### 导出声明

任何声明（比如变量，函数，类，类型别名或接口）都能够通过添加 `export` 关键字来导出。

#### Validation.ts

```
export interface StringValidator {  
    isAcceptable(s: string): boolean;  
}
```

### ZipCodeValidator.ts

```
export const numberRegex = /^[0-9]+$/;  
  
export class ZipCodeValidator implements StringValidator {  
    isAcceptable(s: string) {  
        return s.length === 5 && numberRegex.test(s);  
    }  
}
```

## 导出语句

导出语句很便利，因为我们可能需要对导出的部分重命名，所以上面的例子可以这样改写：

```
class ZipCodeValidator implements StringValidator {  
    isAcceptable(s: string) {  
        return s.length === 5 && numberRegex.test(s);  
    }  
}  
  
export { ZipCodeValidator };  
export { ZipCodeValidator as mainValidator };
```

## 重新导出

我们经常会去扩展其它模块，并且只导出那个模块的部分内容。重新导出功能并不会在当前模块导入那个模块或定义一个新的局部变量。

### ParseIntBasedZipCodeValidator.ts

```
export class ParseIntBasedZipCodeValidator {
    isAcceptable(s: string) {
        return s.length === 5 && parseInt(s).toString() === s;
    }
}

// 导出原先的验证器但做了重命名
export {ZipCodeValidator as RegExpBasedZipCodeValidator} from "./ZipCodeValidator";
```

或者一个模块可以包裹多个模块，并把他们导出的内容联合在一起通过语法：`export * from "module"`。

### AllValidators.ts

```
export * from "./StringValidator"; // exports interface StringValidator
export * from "./LettersOnlyValidator"; // exports class LettersOnlyValidator
export * from "./ZipCodeValidator"; // exports class ZipCodeValidator
```

## 导入

模块的导入操作与导出一样简单。可以使用以下 `import` 形式之一来导入其它模块中的导出内容。

### 导入一个模块中的某个导出内容

```
import { ZipCodeValidator } from "./ZipCodeValidator";

let myValidator = new ZipCodeValidator();
```

可以对导入内容重命名

```
import { ZipCodeValidator as ZCV } from "./ZipCodeValidator";
let myValidator = new ZCV();
```

## 将整个模块导入到一个变量，并通过它来访问模块的导出部分

```
import * as validator from "./ZipCodeValidator";  
let myValidator = new validator.ZipCodeValidator();
```

## 具有副作用的导入模块

尽管不推荐这么做，一些模块会设置一些全局状态供其它模块使用。这些模块可能没有任何的导出或用户根本就不关注它的导出。使用下面的方法来导入这类模块：

```
import "./my-module.js";
```

## 默认导出

每个模块都可以有一个 `default` 导出。默认导出使用 `default` 关键字标记；并且一个模块只能够有一个 `default` 导出。需要使用一种特殊的导入形式来导入 `default` 导出。

`default` 导出十分便利。比如，像jQuery这样的类库可能有一个默认导出 `jQuery` 或 `$`，并且我们基本上也会使用同样的名字 `jQuery` 或 `$` 导出jQuery。

### jQuery.d.ts

```
declare let $: JQuery;  
export default $;
```

### App.ts

```
import $ from "jQuery";  
  
$("button.continue").html( "Next Step..." );
```

类和函数声明可以直接被标记为默认导出。标记为默认导出的类和函数的名字是可以省略的。

### ZipCodeValidator.ts

```
export default class ZipCodeValidator {  
  static numberRegexp = /^[0-9]+$/;  
  isAcceptable(s: string) {  
    return s.length === 5 && ZipCodeValidator.numberRegexp.test(s);  
  }  
}
```

### Test.ts

```
import validator from "./ZipCodeValidator";  
  
let validator = new validator();
```

或者

### StaticZipCodeValidator.ts

```
const numberRegexp = /^[0-9]+$/;  
  
export default function (s: string) {  
  return s.length === 5 && numberRegexp.test(s);  
}
```

### Test.ts

```
import validate from "./StaticZipCodeValidator";

let strings = ["Hello", "98052", "101"];

// Use function validate
strings.forEach(s => {
    console.log(`"${s}" ${validate(s) ? " matches" : " does not match"}`);
});
```

`default` 导出也可以是一个值

### OneTwoThree.ts

```
export default "123";
```

### Log.ts

```
import num from "./OneTwoThree";

console.log(num); // "123"
```

## `export =` 和 `import = require()`

CommonJS和AMD都有一个 `exports` 对象的概念，它包含了一个模块的所有导出内容。

它们也支持把 `exports` 替换为一个自定义对象。默认导出就好比这样一个功能；然而，它们却并不相互兼容。TypeScript模块支持 `export =` 语法，以配合传统的CommonJS和AMD的工作流。

`export =` 语法定义一个模块的导出对象。它可以是类，接口，命名空间，函数或枚举。

若要导入一个使用了 `export =` 的模块时，必须使用TypeScript提供的特定语法 `import let = require("module")`。



## ZipCodeValidator.ts

```
let numberRegexp = /^[0-9]+$/;
class ZipCodeValidator {
  isAcceptable(s: string) {
    return s.length === 5 && numberRegexp.test(s);
  }
}
export = ZipCodeValidator;
```

## Test.ts

```
import zip = require("./ZipCodeValidator");

// Some samples to try
let strings = ["Hello", "98052", "101"];

// Validators to use
let validator = new zip.ZipCodeValidator();

// Show whether each string passed each validator
strings.forEach(s => {
  console.log(`"${s}" - ${ validator.isAcceptable(s) ? "matches"
});
```

## 生成模块代码

根据编译时指定的模块目标参数，编译器会生成相应的供Node.js ([CommonJS](#)), Require.js ([AMD](#)), isomorphic ([UMD](#)), [SystemJS](#)或[ECMAScript 2015 native modules](#) (ES6)模块加载系统使用的代码。 想要了解生成代码中 `define` , `require` 和 `register` 的意义，请参考相应模块加载器的文档。

下面的例子说明了导入导出语句里使用的名字是怎么转换为相应的模块加载器代码的。

## SimpleModule.ts

```
import m = require("mod");  
export let t = m.something + 1;
```

### AMD / RequireJS SimpleModule.js

```
define(["require", "exports", "./mod"], function (require, exports,  
    exports.t = mod_1.something + 1;  
});
```

### CommonJS / Node SimpleModule.js

```
let mod_1 = require("./mod");  
exports.t = mod_1.something + 1;
```

### UMD SimpleModule.js

```
(function (factory) {  
    if (typeof module === "object" && typeof module.exports === "object")  
        let v = factory(require, exports); if (v !== undefined) module.exports = v;  
    }  
    else if (typeof define === "function" && define.amd) {  
        define(["require", "exports", "./mod"], factory);  
    }  
})(function (require, exports) {  
    let mod_1 = require("./mod");  
    exports.t = mod_1.something + 1;  
});
```

### System SimpleModule.js

```
System.register(["./mod"], function(exports_1) {
    let mod_1;
    let t;
    return {
        setters:[
            function (mod_1_1) {
                mod_1 = mod_1_1;
            },
        ],
        execute: function() {
            exports_1("t", t = mod_1.something + 1);
        }
    }
});
```

### Native ECMAScript 2015 modules SimpleModule.js

```
import { something } from "./mod";
export let t = something + 1;
```

## 简单示例

下面我们来整理一下前面的验证器实现，每个模块只有一个命名的导出。

为了编译，我们必需要在命令行上指定一个模块目标。对于Node.js来说，使用 `--module commonjs`；对于Require.js来说，使用 `--module amd`。比如：

```
tsc --module commonjs Test.ts
```

编译完成后，每个模块会生成一个单独的 `.js` 文件。好比使用了reference标签，编译器会根据 `import` 语句编译相应的文件。

### Validation.ts

```
export interface StringValidator {  
    isAcceptable(s: string): boolean;  
}
```

### LettersOnlyValidator.ts

```
import { StringValidator } from "../Validation";  
  
const lettersRegexp = /^[A-Za-z]+$/;  
  
export class LettersOnlyValidator implements StringValidator {  
    isAcceptable(s: string) {  
        return lettersRegexp.test(s);  
    }  
}
```

### ZipCodeValidator.ts

```
import { StringValidator } from "../Validation";  
  
const numberRegexp = /^[0-9]+$/;  
  
export class ZipCodeValidator implements StringValidator {  
    isAcceptable(s: string) {  
        return s.length === 5 && numberRegexp.test(s);  
    }  
}
```

### Test.ts

```
import { StringValidator } from "./Validation";
import { ZipCodeValidator } from "./ZipCodeValidator";
import { LettersOnlyValidator } from "./LettersOnlyValidator";

// Some samples to try
let strings = ["Hello", "98052", "101"];

// Validators to use
let validators: { [s: string]: StringValidator; } = {};
validators["ZIP code"] = new ZipCodeValidator();
validators["Letters only"] = new LettersOnlyValidator();

// Show whether each string passed each validator
strings.forEach(s => {
    for (let name in validators) {
        console.log(`"${s}" - ${validators[name].isAcceptable(s)}`);
    }
});
```

## 可选的模块加载和其它高级加载场景

有时候，你只想在某种条件下才加载某个模块。在TypeScript里，使用下面的方式来实现它和其它的高级加载场景，我们可以直接调用模块加载器并且可以保证类型完全。

编译器会检测是否每个模块都会在生成的JavaScript中用到。如果一个模块标识符只在类型注解部分使用，并且完全没有在表达式中使用，就不会生成 `require` 这个模块的代码。省略掉没有用到的引用对性能提升是很有益的，并同时提供了选择性加载模块的能力。

这种模式的核心是 `import id = require("...")` 语句可以让我们访问模块导出的类型。模块加载器会被动态调用（通过 `require`），就像下面 `if` 代码块里那样。它利用了省略引用的优化，所以模块只在被需要时加载。为了让这个模块工作，一定要注意 `import` 定义的标识符只能在表示类型处使用（不能在会转换成JavaScript的地方）。

为了确保类型安全性，我们可以使用 `typeof` 关键字。 `typeof` 关键字，当在表示类型的地方使用时，会得出一个类型值，这里就表示模块的类型。

示例：**Node.js**里的动态模块加载

```
declare function require(moduleName: string): any;

import { ZipCodeValidator as Zip } from "../ZipCodeValidator";

if (needZipValidation) {
    let ZipCodeValidator: typeof Zip = require("../ZipCodeValidator");
    let validator = new ZipCodeValidator();
    if (validator.isAcceptable("...")) { /* ... */ }
}
```

示例：**require.js**里的动态模块加载

```
declare function require(moduleNames: string[], onLoad: (...args: any[]) => void): any;

import { ZipCodeValidator as Zip } from "../ZipCodeValidator";

if (needZipValidation) {
    require(["../ZipCodeValidator"], (ZipCodeValidator: typeof Zip) => {
        let validator = new ZipCodeValidator();
        if (validator.isAcceptable("...")) { /* ... */ }
    });
}
```

示例：**System.js**里的动态模块加载

```
declare let System: any;

import { ZipCodeValidator as Zip } from "./ZipCodeValidator";

if (needZipValidation) {
    System.import("./ZipCodeValidator").then((ZipCodeValidator: type) => {
        let x = new ZipCodeValidator();
        if (x.isAcceptable("...")) { /* ... */ }
    });
}
```

## 使用其它的JavaScript库

为了描述不是用TypeScript编写的类库的类型，我们需要声明类库导出的API。

我们叫它声明因为它不是外部程序的具体实现。通常会在 `.d.ts` 里写这些定义。如果你熟悉C/C++，你可以把它们当做 `.h` 文件。让我们看一些例子。

## 外部模块

在Node.js里大部分工作是通过加载一个或多个模块实现的。我们可以使用顶级的 `export` 声明来为每个模块都定义一个 `.d.ts` 文件，但最好还是写在一个大的 `.d.ts` 文件里。我们使用与构造一个外部命名空间相似的方法，但是这里使用 `module` 关键字并且把名字用引号括起来，方便之后 `import`。例如：

### node.d.ts (simplified excerpt)

```
declare module "url" {
    export interface Url {
        protocol?: string;
        hostname?: string;
        pathname?: string;
    }

    export function parse(urlStr: string, parseQueryString?, slashes?: boolean): Url;
}

declare module "path" {
    export function normalize(p: string): string;
    export function join(...paths: any[]): string;
    export let sep: string;
}
```

现在我们可以 `/// <reference> node.d.ts` 并且使用 `import url = require("url");` 加载模块。

```
/// <reference path="node.d.ts"/>
import * as URL from "url";
let myUrl = URL.parse("http://www.typescriptlang.org");
```

## 创建模块结构指导

### 尽可能地在顶层导出

用户应该更容易地使用你模块导出的内容。嵌套层次过多会变得难以处理，因此仔细考虑一下如何组织你的代码。

从你的模块中导出一个命名空间就是一个增加嵌套的例子。虽然命名空间有时候有它们的用处，在使用模块的时候它们额外地增加了一层。这对用户来说是很不便的并且通常是多余的。

导出类的静态方法也有同样的问题 - 这个类本身就增加了一层嵌套。除非它能方便表述或便于清晰使用，否则请考虑直接导出一个辅助方法。



## 如果仅导出单个 `class` 或 `function`，使用 `export default`

就像“在顶层上导出”帮助减少用户使用的难度，一个默认的导出也能起到这个效果。如果一个模块就是为了导出特定的内容，那么你应该考虑使用一个默认导出。这会令模块的导入和使用变得些许简单。比如：

### MyClass.ts

```
export default class SomeType {  
  constructor() { ... }  
}
```

### MyFunc.ts

```
export default function getThing() { return 'thing'; }
```

### Consumer.ts

```
import t from "./MyClass";  
import f from "./MyFunc";  
let x = new t();  
console.log(f());
```

对用户来说这是最理想的。他们可以随意命名导入模块的类型（本例为 `t`）并且不需要多余的 `(.)` 来找到相关对象。

## 如果要导出多个对象，把它们放在顶层里导出

### MyThings.ts

```
export class SomeType { /* ... */ }  
export function someFunc() { /* ... */ }
```

相反地，当导入的时候：

## 明确地列出导入的名字

### Consumer.ts

```
import { SomeType, SomeFunc } from "./MyThings";  
let x = new SomeType();  
let y = someFunc();
```

使用命名空间导入模式当你要导出大量内容的时候

### MyLargeModule.ts

```
export class Dog { ... }  
export class Cat { ... }  
export class Tree { ... }  
export class Flower { ... }
```

### Consumer.ts

```
import * as myLargeModule from "./MyLargeModule.ts";  
let x = new myLargeModule.Dog();
```

## 使用重新导出进行扩展

你可能经常需要去扩展一个模块的功能。JS里常用的一个模式是jQuery那样去扩展原对象。如我们之前提到的，模块不会像全局命名空间对象那样去合并。推荐的方案是不要去改变原来的对象，而是导出一个新的实体来提供新的功能。

假设 `Calculator.ts` 模块里定义了一个简单的计算器实现。这个模块同样提供了一个辅助函数来测试计算器的功能，通过传入一系列输入的字符串并在最后给出结果。

## Calculator.ts

```
export class Calculator {
    private current = 0;
    private memory = 0;
    private operator: string;

    protected processDigit(digit: string, currentValue: number) {
        if (digit >= "0" && digit <= "9") {
            return currentValue * 10 + (digit.charCodeAt(0) - "0".c
        }
    }

    protected processOperator(operator: string) {
        if (["+","-","*","/"].indexOf(operator) >= 0) {
            return operator;
        }
    }

    protected evaluateOperator(operator: string, left: number, right
        switch (this.operator) {
            case "+": return left + right;
            case "-": return left - right;
            case "*": return left * right;
            case "/": return left / right;
        }
    }

    private evaluate() {
        if (this.operator) {
            this.memory = this.evaluateOperator(this.operator, this
        }
        else {
            this.memory = this.current;
        }
        this.current = 0;
    }

    public handelChar(char: string) {
        if (char === "=") {

```

```
        this.evaluate();
        return;
    }
    else {
        let value = this.processDigit(char, this.current);
        if (value !== undefined) {
            this.current = value;
            return;
        }
        else {
            let value = this.processOperator(char);
            if (value !== undefined) {
                this.evaluate();
                this.operator = value;
                return;
            }
        }
    }
    throw new Error(`Unsupported input: '${char}'`);
}

public getResult() {
    return this.memory;
}
}

export function test(c: Calculator, input: string) {
    for (let i = 0; i < input.length; i++) {
        c.handelChar(input[i]);
    }

    console.log(`result of '${input}' is '${c.getResult()}'`);
}
```

这是使用导出的 `test` 函数来测试计算器。

## TestCalculator.ts

```
import { Calculator, test } from "./Calculator";

let c = new Calculator();
test(c, "1+2*33/11="); // prints 9
```

现在扩展它，添加支持输入其它进制（十进制以外），让我们来创建 `ProgrammerCalculator.ts`。

## ProgrammerCalculator.ts

```
import { Calculator } from "./Calculator";

class ProgrammerCalculator extends Calculator {
    static digits = ["0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f"];

    constructor(public base: number) {
        super();
        if (base <= 0 || base > ProgrammerCalculator.digits.length)
            throw new Error("base has to be within 0 to 16 inclusive");
    }

    protected processDigit(digit: string, currentValue: number) {
        if (ProgrammerCalculator.digits.indexOf(digit) >= 0) {
            return currentValue * this.base + ProgrammerCalculator.digits.indexOf(digit);
        }
    }
}

// Export the new extended calculator as Calculator
export { ProgrammerCalculator as Calculator };

// Also, export the helper function
export { test } from "./Calculator";
```

新的 `ProgrammerCalculator` 模块导出的API与原先的 `Calculator` 模块很相似，但却没有改变原模块里的对象。下面是测试`ProgrammerCalculator`类的代码：

## TestProgrammerCalculator.ts

```
import { Calculator, test } from "../ProgrammerCalculator";

let c = new Calculator(2);
test(c, "001+010="); // prints 3
```

## 模块里不要使用命名空间

当初次进入基于模块的开发模式时，可能总会控制不住要将导出包裹在一个命名空间里。模块具有其自己的作用域，并且只有导出的声明才会在模块外部可见。记住这点，命名空间在使用模块时几乎没什么价值。

在组织方面，命名空间对于在全局作用域内对逻辑上相关的对象和类型进行分组是很便利的。例如，在C#里，你会从 `System.Collections` 里找到所有集合的类型。通过将类型有层次地组织在命名空间里，可以方便用户找到与使用那些类型。然而，模块本身已经存在于文件系统之中，这是必须的。我们必须通过路径和文件名找到它们，这已经提供了一种逻辑上的组织形式。我们可以创建 `/collections/generic/` 文件夹，把相应模块放在这里面。

命名空间对解决全局作用域里命名冲突来说是很重要的。比如，你可以有一个 `My.Application.Customer.AddForm` 和 `My.Application.Order.AddForm` - 两个类型的名字相同，但命名空间不同。然而，这对于模块来说却不是一个问題。在一个模块里，没有理由两个对象拥有同一个名字。从模块的使用角度来说，使用者会挑出他们用来引用模块的名字，所以也没有理由发生重名的情况。

更多关于模块和命名空间的资料查看[命名空间和模块](#)

## 危险信号

以下均为模块结构上的危险信号。重新检查以确保你没有在对模块使用命名空间：

- 文件的顶层声明是 `export namespace Foo { ... }`（删除 `Foo` 并把所有内容向上层移动一层）

- 文件只有一个 `export class` 或 `export function` （考虑使用 `export default` ）
- 多个文件的顶层具有同样的 `export namespace Foo {` （不要以为这些会合并到一个 `Foo` 中！）

## 介绍

函数是JavaScript应用程序的基础。它帮助你实现抽象层，模拟类，信息隐藏和模块。在TypeScript里，虽然已经支持类，命名空间和模块，但函数仍然是主要的定义行为的地方。TypeScript为JavaScript函数添加了额外的功能，让我们可以更容易的使用。

## 函数

和JavaScript一样，TypeScript函数可以创建有名字的函数和匿名函数。你可以随意选择适合应用程序的方式，不论是定义一系列API函数还是只使用一次的函数。

通过下面的例子可以迅速回想起这两种JavaScript中的函数：

```
// Named function
function add(x, y) {
    return x + y;
}

// Anonymous function
let myAdd = function(x, y) { return x + y; };
```

在JavaScript里，函数可以使用函数体外部的变量。当函数这么做时，我们说它‘捕获’了这些变量。至于为什么可以这样做以及其中的利弊超出了本文的范围，但是深刻理解这个机制对学习JavaScript和TypeScript会很有帮助。

```
let z = 100;

function addToZ(x, y) {
    return x + y + z;
}
```

## 函数类型



## 为函数定义类型

让我们为上面那个函数添加类型：

```
function add(x: number, y: number): number {  
    return x + y;  
}  
  
let myAdd = function(x: number, y: number): number { return x+y; };
```

我们可以给每个参数添加类型之后再为函数本身添加返回值类型。TypeScript能够根据返回语句自动推断出返回值类型，因此我们通常省略它。

## 书写完整函数类型

现在我们已经为函数指定了类型，下面让我们写出函数的完整类型。

```
let myAdd: (x:number, y:number)=>number =  
    function(x: number, y: number): number { return x+y; };
```

函数类型包含两部分：参数类型和返回值类型。当写出完整函数类型的时候，这两部分都是需要的。我们以参数列表的形式写出参数类型，为每个参数指定一个名字和类型。这个名字只是为了增加可读性。我们也可以这么写：

```
let myAdd: (baseValue:number, increment:number) => number =  
    function(x: number, y: number): number { return x + y; };
```

只要参数类型是匹配的，那么就认为它是有效的函数类型，而不在乎参数名是否正确。

第二部分是返回值类型。对于返回值，我们在函数和返回值类型之前使用( => )符号，使之清晰明了。如之前提到的，返回值类型是函数类型的必要部分，如果函数没有返回任何值，你也必须指定返回值类型为 `void` 而不能留空。

函数的类型只是由参数类型和返回值组成的。函数中使用的捕获变量不会体现在类型里。实际上，这些变量是函数的隐藏状态并不是组成API的一部分。

## 推断类型

尝试这个例子的时候，你会发现如果你在赋值语句的一边指定了类型但是另一边没有类型的话，TypeScript编译器会自动识别出类型：

```
// myAdd has the full function type
let myAdd = function(x: number, y: number): number { return x + y;

// The parameters `x` and `y` have the type number
let myAdd: (baseValue:number, increment:number) => number =
    function(x, y) { return x + y; };
```

这叫做“按上下文归类”，是类型推论的一种。它帮助我们更好地为程序指定类型。

## 可选参数和默认参数

TypeScript里的每个函数参数都是必须的。这不是指不能传递 `null` 或 `undefined` 作为参数，而是说编译器检查用户是否为每个参数都传入了值。编译器还会假设只有这些参数会被传递进函数。简短地说，传递给一个函数的参数个数必须与函数期望的参数个数一致。

```
function buildName(firstName: string, lastName: string) {
    return firstName + " " + lastName;
}

let result1 = buildName("Bob"); // error, too few
let result2 = buildName("Bob", "Adams", "Sr."); // error, too many
let result3 = buildName("Bob", "Adams"); // ah, just right
```

JavaScript里，每个参数都是可选的，可传可不传。没传参的时候，它的值就是 `undefined`。在TypeScript里我们可以在参数名旁使用 `?` 实现可选参数的功能。比如，我们想让last name是可选的：

```
function buildName(firstName: string, lastName?: string) {
    if (lastName)
        return firstName + " " + lastName;
    else
        return firstName;
}

let result1 = buildName("Bob"); // works correctly now
let result2 = buildName("Bob", "Adams", "Sr."); // error, too many
let result3 = buildName("Bob", "Adams"); // ah, just right
```

可选参数必须跟在必须参数后面。如果上例我们想让first name是可选的，那么就必须调整它们的位置，把first name放在后面。

在TypeScript里，我们也可以为参数提供一个默认值当用户没有传递这个参数或传递的值是 `undefined` 时。它们叫做有默认初始化值的参数。让我们修改上例，把last name的默认值设置为 `"Smith"`。

```
function buildName(firstName: string, lastName = "Smith") {
    return firstName + " " + lastName;
}

let result1 = buildName("Bob"); // works correctly
let result2 = buildName("Bob, undefined"); // still works, ah
let result3 = buildName("Bob", "Adams", "Sr."); // error, too many
let result4 = buildName("Bob", "Adams"); // ah, just right
```

在所有必须参数后面的带默认初始化的参数都是可选的，与可选参数一样，在调用函数的时候可以省略。也就是说可选参数与末尾的默认参数共享参数类型。

```
function buildName(firstName: string, lastName?: string) {
    // ...
}
```

和

```
function buildName(firstName: string, lastName = "Smith") {  
    // ...  
}
```

共享同样的类型 `(firstName: string, lastName?: string) => string`。默认参数的默认值消失了，只保留了它是一个可选参数的信息。

与普通可选参数不同的是，带默认值的参数不需要放在必须参数的后面。如果带默认值的参数出现在必须参数前面，用户必须明确的传入 `undefined` 值来获得默认值。例如，我们重写最后一个例子，让 `firstName` 是带默认值的参数：

```
function buildName(firstName = "Will", lastName: string) {  
    return firstName + " " + lastName;  
}  
  
let result1 = buildName("Bob"); // error, too few  
let result2 = buildName("Bob", "Adams", "Sr."); // error, too many  
let result3 = buildName("Bob", "Adams"); // okay and returns  
let result4 = buildName(undefined, "Adams"); // okay and returns
```

## 剩余参数

必要参数，默认参数和可选参数有个共同点：它们表示某一个参数。有时，你想同时操作多个参数，或者你并不知道会有多少参数传递进来。在JavaScript里，你可以使用 `arguments` 来访问所有传入的参数。

在TypeScript里，你可以把所有参数收集到一个变量里：

```
function buildName(firstName: string, ...restOfName: string[]) {  
    return firstName + " " + restOfName.join(" ");  
}  
  
let employeeName = buildName("Joseph", "Samuel", "Lucas", "MacKinzie");
```

剩余参数会被当做个数不限的可选参数。可以一个都没有，同样也可以有任意个。编译器创建参数数组，名字是你在省略号（...）后面给定的名字，你可以在函数体内使用这个数组。

这个省略号也会在带有剩余参数的函数类型定义上使用到：

```
function buildName(firstName: string, ...restOfName: string[]) {  
    return firstName + " " + restOfName.join(" ");  
}  
  
let buildNameFun: (fname: string, ...rest: string[]) => string = bu
```

## Lambda表达式和使用 this

JavaScript里 this 的工作机制对JavaScript程序员来说已经是老生常谈了。的确，学会如何使用它绝对是JavaScript编程中的一件大事。由于TypeScript是JavaScript的超集，TypeScript程序员也需要弄清 this 工作机制并且当有bug的时候能够找出错误所在。this 的工作机制可以单独写一本书了，并确已有人这么做了。在这里，我们只介绍一些基础知识。

JavaScript里，this 的值在函数被调用的时候才会指定。这是个既强大又灵活的特点，但是你需要花点时间弄清楚函数调用的上下文是什么。众所周知这不是一件很简单的事，特别是函数当做回调函数使用的时候。

下面看一个例子：

```
let deck = {
  suits: ["hearts", "spades", "clubs", "diamonds"],
  cards: Array(52),
  createCardPicker: function() {
    return function() {
      let pickedCard = Math.floor(Math.random() * 52);
      let pickedSuit = Math.floor(pickedCard / 13);

      return {suit: this.suits[pickedSuit], card: pickedCard}
    }
  }
}

let cardPicker = deck.createCardPicker();
let pickedCard = cardPicker();

alert("card: " + pickedCard.card + " of " + pickedCard.suit);
```

如果我们运行这个程序，会发现它并没有弹出对话框而是报错了。因为 `createCardPicker` 返回的函数里的 `this` 被设置成了 `window` 而不是 `deck` 对象。当你调用 `cardPicker()` 时会发生这种情况。这里没有对 `this` 进行动态绑定因此为 `window`。（注意在严格模式下，会是 `undefined` 而不是 `window`）。

为了解决这个问题，我们可以在函数被返回时就绑好正确的 `this`。这样的话，无论之后怎么使用它，都会引用绑定的‘deck’对象。

我们把函数表达式变为使用 `lambda` 表达式（`() => {}`）。这样就会在函数创建的时候就指定了‘this’值，而不是在函数调用的时候。

```
let deck = {
  suits: ["hearts", "spades", "clubs", "diamonds"],
  cards: Array(52),
  createCardPicker: function() {
    // Notice: the line below is now a lambda, allowing us to c
    return () => {
      let pickedCard = Math.floor(Math.random() * 52);
      let pickedSuit = Math.floor(pickedCard / 13);

      return {suit: this.suits[pickedSuit], card: pickedCard
    }
  }
}

let cardPicker = deck.createCardPicker();
let pickedCard = cardPicker();

alert("card: " + pickedCard.card + " of " + pickedCard.suit);
```

为了解更多关于 `this` 的信息，请阅读Yahuda Katz的[Understanding JavaScript Function Invocation and "this"](#)。

## 重载

JavaScript本身是个动态语言。JavaScript里函数根据传入不同的参数而返回不同类型的数据是很常见的。

```

let suits = ["hearts", "spades", "clubs", "diamonds"];

function pickCard(x): any {
  // Check to see if we're working with an object/array
  // if so, they gave us the deck and we'll pick the card
  if (typeof x == "object") {
    let pickedCard = Math.floor(Math.random() * x.length);
    return pickedCard;
  }
  // Otherwise just let them pick the card
  else if (typeof x == "number") {
    let pickedSuit = Math.floor(x / 13);
    return { suit: suits[pickedSuit], card: x % 13 };
  }
}

let myDeck = [{ suit: "diamonds", card: 2 }, { suit: "spades", card: 5 }];
let pickedCard1 = myDeck[pickCard(myDeck)];
alert("card: " + pickedCard1.card + " of " + pickedCard1.suit);

let pickedCard2 = pickCard(15);
alert("card: " + pickedCard2.card + " of " + pickedCard2.suit);

```

`pickCard` 方法根据传入参数的不同会返回两种不同的类型。如果传入的是代表纸牌的对象，函数作用是从中抓一张牌。如果用户想抓牌，我们告诉他抓到了什么牌。但是这怎么在类型系统里表示呢。

方法是为同一个函数提供多个函数类型定义来进行函数重载。编译器会根据这个列表去处理函数的调用。下面我们来重载 `pickCard` 函数。



```

let suits = ["hearts", "spades", "clubs", "diamonds"];

function pickCard(x: {suit: string; card: number; }[]): number;
function pickCard(x: number): {suit: string; card: number; };
function pickCard(x): any {
    // Check to see if we're working with an object/array
    // if so, they gave us the deck and we'll pick the card
    if (typeof x == "object") {
        let pickedCard = Math.floor(Math.random() * x.length);
        return pickedCard;
    }
    // Otherwise just let them pick the card
    else if (typeof x == "number") {
        let pickedSuit = Math.floor(x / 13);
        return { suit: suits[pickedSuit], card: x % 13 };
    }
}

let myDeck = [{ suit: "diamonds", card: 2 }, { suit: "spades", card: 5 }];
let pickedCard1 = myDeck[pickCard(myDeck)];
alert("card: " + pickedCard1.card + " of " + pickedCard1.suit);

let pickedCard2 = pickCard(15);
alert("card: " + pickedCard2.card + " of " + pickedCard2.suit);

```

这样改变后，重载的 `pickCard` 函数在调用的时候会进行正确的类型检查。

为了让编译器能够选择正确的检查类型，它与JavaScript里的处理流程相似。它查找重载列表，尝试使用第一个重载定义。如果匹配的话就使用这个。因此，在定义重载的时候，一定要把最精确的定义放在最前面。

注意，`function pickCard(x): any` 并不是重载列表的一部分，因此这里只有两个重载：一个是接收对象另一个接收数字。以其它参数调用 `pickCard` 会产生错误。

## 介绍

软件工程中，我们不仅要创建一致的定义良好的API，同时也要考虑可重用性。组件不仅能够支持当前的数据类型，同时也能支持未来的数据类型，这在创建大型系统时为你提供了十分灵活的功能。

在像C#和Java这样的语言中，可以使用 `泛型` 来创建可重用的组件，一个组件可以支持多种类型的数据。这样用户就可以以自己的数据类型来使用组件。

## 泛型之Hello World

下面来创建第一个使用泛型的例子：`identity`函数。这个函数会返回任何传入它的值。你可以把这个函数当成是 `echo` 命令。

不用泛型的话，这个函数可能是下面这样：

```
function identity(arg: number): number {  
    return arg;  
}
```

或者，我们使用 `any` 类型来定义函数：

```
function identity(arg: any): any {  
    return arg;  
}
```

虽然使用 `any` 类型后这个函数已经能接收任何类型的`arg`参数，但是却丢失了一些信息：传入的类型与返回的类型应该是相同的。如果我们传入一个数字，我们只知道任何类型的值都有可能被返回。

因此，我们需要一种方法使用返回值的类型与传入参数的类型是相同的。这里，我们使用了类型变量，它是一种特殊的变量，只用于表示类型而不是值。

```
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}
```

我们给`identity`添加了类型变量 `T`。`T` 帮助我们捕获用户传入的类型（比如：`number`），之后我们就可以使用这个类型。之后我们再次使用了 `T` 当做返回值类型。现在我们可以知道参数类型与返回值类型是相同的了。这允许我们跟踪函数里使用的类型的信息。

我们把这个版本的 `identity` 函数叫做泛型，因为它可以适用于多个类型。不同于使用 `any`，它不会丢失信息，像第一个例子那样保持准确性，传入数值类型并返回数值类型。

我们定义了泛型函数后，可以用两种方法使用。第一种是，传入所有的参数，包含类型参数：

```
let output = identity<string>("myString"); // type of output will
```

这里我们明确的指定了 `T` 是字符串类型，并做为一个参数传给函数，使用了 `<>` 括起来而不是 `()`。

第二种方法更普遍。利用了类型推论，编译器会根据传入的参数自动地帮助我们确定 `T` 的类型：

```
let output = identity("myString"); // type of output will be 'str'
```

注意我们并没使用 `<>` 明确的指定类型，编译器看到了 `myString`，把 `T` 设置为此类型。类型推论帮助我们保持代码精简和高可读性。如果编译器不能够自动地推断出类型的话，只能像上面那样明确的传入 `T` 的类型，在一些复杂的情况下，这是可能出现的。

## 使用泛型变量

使用泛型创建像 `identity` 这样的泛型函数时，编译器要求你在函数体必须正确的使用这个通用的类型。换句话说，你必须把这些参数当做是任意或所有类型。

看下之前 `identity` 例子：

```
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}
```

如果我们想同时打印出 `arg` 的长度。我们很可能会这样做：

```
function loggingIdentity<T>(arg: T): T {  
    console.log(arg.length); // Error: T doesn't have .length  
    return arg;  
}
```

如果这么做，编译器会报错说我们使用了 `arg` 的 `.length` 属性，但是没有地方指明 `arg` 具有这个属性。记住，这些类型变量代表的是任意类型，所以使用这个函数的人可能传入的是个数字，而数字是没有 `.length` 属性的。

现在假设我们想操作 `T` 类型的数组而不直接是 `T`。由于我们操作的是数组，所以 `.length` 属性是应该存在的。我们可以像创建其它数组一样创建这个数组：

```
function loggingIdentity<T>(arg: T[]): T[] {  
    console.log(arg.length); // Array has a .length, so no more error  
    return arg;  
}
```

你可以这样理解 `loggingIdentity` 的类型：泛型函数 `loggingIdentity`，接收类型参数 `T`，和函数 `arg`，它是个元素类型是 `T` 的数组，并返回元素类型是 `T` 的数组。如果我们传入数字数组，将返回一个数字数组，因为此时 `T` 的类型为 `number`。这可以让我们把泛型变量 `T` 当做类型的一部分使用，而不是整个类型，增加了灵活性。

我们也可以这样实现上面的例子：

```
function loggingIdentity<T>(arg: Array<T>): Array<T> {  
    console.log(arg.length); // Array has a .length, so no more error  
    return arg;  
}
```

使用过其它语言的话，你可能对这种语法已经很熟悉了。在下一节，会介绍如何创建自定义泛型像 `Array<T>` 一样。

## 泛型类型

上一节，我们创建了`identity`通用函数，可以适用于不同的类型。在这节，我们研究一下函数本身的类型，以及如何创建泛型接口。

泛型函数的类型与非泛型函数的类型没什么不同，只是有一个类型参数在最前面，像函数声明一样：

```
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}  
  
let myIdentity: <T>(arg: T) => T = identity;
```

我们也可以使用不同的泛型参数名，只要在数量上和使用方式上能对应上就可以。

```
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}  
  
let myIdentity: <U>(arg: U) => U = identity;
```

我们还可以使用带有调用签名的对象字面量来定义泛型函数：

```
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}  
  
let myIdentity: {<T>(arg: T): T} = identity;
```

这引导我们去写第一个泛型接口了。我们把上面例子里的对象字面量拿出来做为一个接口：

```
interface GenericIdentityFn {  
    <T>(arg: T): T;  
}  
  
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}  
  
let myIdentity: GenericIdentityFn = identity;
```

一个相似的例子，我们可能想把泛型参数当作整个接口的一个参数。这样我们就能清楚的知道使用的具体是哪个泛型类型（比如：`Dictionary<string>`而不只是`Dictionary`）。这样接口里的其它成员也能知道这个参数的类型了。

```
interface GenericIdentityFn<T> {  
    (arg: T): T;  
}  
  
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}  
  
let myIdentity: GenericIdentityFn<number> = identity;
```

注意，我们的示例做了少许改动。不再描述泛型函数，而是把非泛型函数签名作为泛型类型一部分。当我们使用`GenericIdentityFn`的时候，还得传入一个类型参数来指定泛型类型（这里是：`number`），锁定了之后代码里使用的类型。对

于描述哪部分类型属于泛型部分来说，理解何时把参数放在调用签名里和何时放在接口上是很有帮助的。

除了泛型接口，我们还可以创建泛型类。注意，无法创建泛型枚举和泛型命名空间。

## 泛型类

泛型类看上去与泛型接口差不多。泛型类使用（`<>`）括起泛型类型，跟在类名后面。

```
class GenericNumber<T> {  
    zeroValue: T;  
    add: (x: T, y: T) => T;  
}  
  
let myGenericNumber = new GenericNumber<number>();  
myGenericNumber.zeroValue = 0;  
myGenericNumber.add = function(x, y) { return x + y; };
```

`GenericNumber` 类的使用是十分直观的，并且你应该注意到了我们并不限制只能使用数字类型。也可以使用字符串或其它更复杂的类型。

```
let stringNumeric = new GenericNumber<string>();  
stringNumeric.zeroValue = "";  
stringNumeric.add = function(x, y) { return x + y; };  
  
alert(stringNumeric.add(stringNumeric.zeroValue, "test"));
```

与接口一样，直接把泛型类型放在类后面，可以帮助我们确认类的所有属性都在使用相同的类型。

我们在[类](#)那节说过，类有两部分：静态部分和实例部分。泛型类指的是实例部分的类型，所以类的静态属性不能使用这个泛型类型。

## 泛型约束

你应该会记得之前的一个例子，我们有时候想操作某类型的一组值，并且我们知道这组值具有什么样的属性。在 `loggingIdentity` 例子中，我们想访问 `arg` 的 `length` 属性，但是编译器并不能证明每种类型都有 `length` 属性，所以就报错了。

```
function loggingIdentity<T>(arg: T): T {  
    console.log(arg.length); // Error: T doesn't have .length  
    return arg;  
}
```

相比于操作任何所有类型，我们想要限制函数去处理任意带有 `.length` 属性的所有类型。只要传入的类型有这个属性，我们就允许，就是说至少包含这一属性。为此，我们需要列出对于 `T` 的约束要求。

为此，我们定义一个接口来描述约束条件。创建一个包含 `.length` 属性的接口，使用这个接口和 `extends` 关键字还实现约束：

```
interface Lengthwise {  
    length: number;  
}  
  
function loggingIdentity<T extends Lengthwise>(arg: T): T {  
    console.log(arg.length); // Now we know it has a .length property  
    return arg;  
}
```

现在这个泛型函数被定义了约束，因此它不再是适用于任意类型：

```
loggingIdentity(3); // Error, number doesn't have a .length property
```

我们需要传入符合约束类型的值，必须包含必须的属性：

```
loggingIdentity({length: 10, value: 3});
```



## 在泛型约束中使用类型参数

有时候，我们需要使用类型参数去约束另一个类型参数。比如，

```
function find<T, U extends Findable<T>>(n: T, s: U) { // errors here
    // ...
}
find(giraffe, myAnimals);
```

可以通过下面的方法来实现，重写上面的代码，

```
function find<T>(n: T, s: Findable<T>) {
    // ...
}
find(giraffe, myAnimals);
```

注意：上面两种写法并不完全等同，因为第一段程序的返回值可能是U，而第二段程序却没有这一限制。

## 在泛型里使用类类型

在TypeScript使用泛型创建工厂函数时，需要引用构造函数的类类型。比如，

```
function create<T>(c: {new(): T; }): T {
    return new c();
}
```

一个更高级的例子，使用原型属性推断并约束构造函数与类实例的关系。

```
class BeeKeeper {
    hasMask: boolean;
}

class ZooKeeper {
    nametag: string;
}

class Animal {
    numLegs: number;
}

class Bee extends Animal {
    keeper: BeeKeeper;
}

class Lion extends Animal {
    keeper: ZooKeeper;
}

function findKeeper<A extends Animal, K> (a: {new(): A;
    prototype: {keeper: K}}): K {

    return a.prototype.keeper;
}

findKeeper(Lion).nametag; // typechecks!
```

## 介绍

除了传统的面向对象继承方式，还流行一种通过可重用组件创建类的方式，就是联合另一个简单类的代码。你可能在Scala等语言里对mixins及其特性已经很熟悉了，但它在JavaScript中也是很流行的。

## 混入示例

下面的代码演示了如何在TypeScript里使用混入。后面我们还会解释这段代码是怎么工作的。

```
// Disposable Mixin
class Disposable {
    isDisposed: boolean;
    dispose() {
        this.isDisposed = true;
    }
}

// Activatable Mixin
class Activatable {
    isActive: boolean;
    activate() {
        this.isActive = true;
    }
    deactivate() {
        this.isActive = false;
    }
}

class SmartObject implements Disposable, Activatable {
    constructor() {
        setInterval(() => console.log(this.isActive + " : " + this), 1000)
    }
}
```

```

    interact() {
        this.activate();
    }

    // Disposable
    isDisposed: boolean = false;
    dispose: () => void;
    // Activatable
    isActive: boolean = false;
    activate: () => void;
    deactivate: () => void;
}
applyMixins(SmartObject, [Disposable, Activatable]);

let smartObj = new SmartObject();
setTimeout(() => smartObj.interact(), 1000);

////////////////////////////////////
// In your runtime library somewhere
////////////////////////////////////

function applyMixins(derivedCtor: any, baseCtors: any[]) {
    baseCtors.forEach(baseCtor => {
        Object.getOwnPropertyNames(baseCtor.prototype).forEach(name => {
            derivedCtor.prototype[name] = baseCtor.prototype[name];
        });
    });
}

```

## 理解这个例子

代码里首先定义了两个类，它们将做为mixins。可以看到每个类都只定义了一个特定的行为或功能。稍后我们使用它们来创建一个新类，同时具有这两种功能。

```
// Disposable Mixin
class Disposable {
  isDisposed: boolean;
  dispose() {
    this.isDisposed = true;
  }
}

// Activatable Mixin
class Activatable {
  isActive: boolean;
  activate() {
    this.isActive = true;
  }
  deactivate() {
    this.isActive = false;
  }
}
```

下面创建一个类，结合了这两个mixins。 下面来看一下具体是怎么操作的：

```
class SmartObject implements Disposable, Activatable {
```

首先应该注意到的是，没使用 `extends` 而是使用 `implements`。把类当成了接口，仅使用`Disposable`和`Activatable`的类型而非其实现。这意味着我们需要在类里面实现接口。但是这是我们在用mixin时想避免的。

我们可以这么做来达到目的，为将要mixin进来的属性方法创建出占位属性。这告诉编译器这些成员在运行时是可用的。这样就能使用mixin带来的便利，虽说需要提前定义一些占位属性。

```
// Disposable
isDisposed: boolean = false;
dispose: () => void;
// Activatable
isActive: boolean = false;
activate: () => void;
deactivate: () => void;
```

最后，把mixins混入定义的类，完成全部实现部分。

```
applyMixins(SmartObject, [Disposable, Activatable]);
```

最后，创建这个帮助函数，帮我们做混入操作。它会遍历mixins上的所有属性，并复制到目标上去，把之前的占位属性替换成真正的实现代码。

```
function applyMixins(derivedCtor: any, baseCtors: any[]) {
  baseCtors.forEach(baseCtor => {
    Object.getOwnPropertyNames(baseCtor.prototype).forEach(name => {
      derivedCtor.prototype[name] = baseCtor.prototype[name];
    });
  });
}
```

## 介绍

TypeScript有一些独特的概念，有的是因为我们需要描述JavaScript顶级对象的类型发生了哪些变化。这其中之一叫做 声明合并 。理解了这个概念，对于你使用TypeScript去操作现有的JavaScript来说是大有帮助的。同时，也会有助于理解更多高级抽象的概念。

首先，在了解如何进行声明合并之前，让我们先看一下什么叫做 声明合并 。

在这个手册里，声明合并是指编译器会把两个相同名字的声明合并成一个单独的声明。合并后的声明同时具有那两个被合并的声明的特性。声明合并不限于只合并两个，任意数量都可以。

## 基础概念

Typescript中的声明会创建以下三种实体之一：命名空间，类型或者值。用于创建命名空间的声明会新建一个命名空间：它包含了可以用 (.) 符号访问的一些名字。用于创建类型的声明所做的是：用给定的名字和结构创建一种类型。最后，创建值的声明就是那些可以在生成的JavaScript里看到的那部分（比如：函数和变量）。

Declaration Type	Namespace	Type	Value
Namespace	X		X
Class		X	X
Enum		X	X
Interface		X	
Type Alias		X	
Function			X
Variable			X

理解每个声明创建了什么，有助于理解当声明合并时什么东西被合并了。

理解了每种声明会对应创建什么对于理解如果进行声明合并是有帮助的。

## 合并接口

最简单最常见的就是合并接口，声明合并的种类是：接口合并。从根本上说，合并的机制是把各自声明里的成员放进一个同名的单一接口里。

```
interface Box {  
    height: number;  
    width: number;  
}  
  
interface Box {  
    scale: number;  
}  
  
let box: Box = {height: 5, width: 6, scale: 10};
```

接口中非函数的成员必须是唯一的。如果多个接口中具有相同名字的非函数成员就会报错。

对于函数成员，每个同名函数声明都会被当成这个函数的一个重载。

需要注意的是，接口A与它后面的接口A（把这个接口叫做A'）合并时，A'中的重载函数具有更高的优先级。

如下例所示：

```
interface Document {  
    createElement(tagName: any): Element;  
}  
  
interface Document {  
    createElement(tagName: string): HTMLElement;  
}  
  
interface Document {  
    createElement(tagName: "div"): HTMLDivElement;  
    createElement(tagName: "span"): HTMLSpanElement;  
    createElement(tagName: "canvas"): HTMLCanvasElement;  
}
```



这三个接口合并成一个声明。注意每组接口里的声明顺序保持不变，只是靠后的接口会出现在它前面的接口声明之前。

```
interface Document {  
    createElement(tagName: "div"): HTMLDivElement;  
    createElement(tagName: "span"): HTMLSpanElement;  
    createElement(tagName: "canvas"): HTMLCanvasElement;  
    createElement(tagName: string): HTMLElement;  
    createElement(tagName: any): Element;  
}
```

## 合并命名空间

与接口相似，同名的命名空间也会合并其成员。命名空间会创建出命名空间和值，我们需要知道这两者都是怎么合并的。

命名空间的合并，模块导出的同名接口进行合并，构成单一命名空间内含合并后的接口。

值的合并，如果当前已经存在给定名字的命名空间，那么后来的命名空间的导出成员会被加到已经存在的那个模块里。

Animals 声明合并示例：

```
namespace Animals {  
    export class Zebra { }  
}  
  
namespace Animals {  
    export interface Legged { numberOfLegs: number; }  
    export class Dog { }  
}
```

等同于：

```
namespace Animals {  
    export interface Legged { numberOfLegs: number; }  
  
    export class Zebra { }  
    export class Dog { }  
}
```

除了这些合并外，你还需要了解非导出成员是如何处理的。非导出成员仅在其原始存在于的命名空间（未合并的）之内可见。这就是说合并之后，从其它命名空间合并进来的成员无法访问非导出成员。

下例提供了更清晰的说明：

```
namespace Animal {  
    let haveMuscles = true;  
  
    export function animalsHaveMuscles() {  
        return haveMuscles;  
    }  
}  
  
namespace Animal {  
    export function doAnimalsHaveMuscles() {  
        return haveMuscles; // <-- error, haveMuscles is not visible  
    }  
}
```

因为 `haveMuscles` 并没有导出，只有 `animalsHaveMuscles` 函数共享了原始未合并的命名空间可以访问这个变量。`doAnimalsHaveMuscles` 函数虽是合并命名空间的一部分，但是访问不了未导出的成员。

## 命名空间与类和函数和枚举类型合并

命名空间可以与其它类型的声明进行合并。只要命名空间的定义符合将要合并类型的定义。合并结果包含两者的声明类型。Typescript使用这个功能去实现一些JavaScript里的设计模式。

首先，尝试将命名空间和类合并。这让我们可以定义内部类。

```
class Album {  
    label: Album.AlbumLabel;  
}  
namespace Album {  
    export class AlbumLabel { }  
}
```

合并规则与上面 [合并命名空间](#) 小节里讲的规则一致，我们必须导出 `AlbumLabel` 类，好让合并的类能访问。合并结果是一个类并带有一个内部类。你也可以使用命名空间为类增加一些静态属性。

除了内部类的模式，你在JavaScript里，创建一个函数稍后扩展它增加一些属性也是很常见的。Typescript使用声明合并来达到这个目的并保证类型安全。

```
function buildLabel(name: string): string {  
    return buildLabel.prefix + name + buildLabel.suffix;  
}  
  
namespace buildLabel {  
    export let suffix = "";  
    export let prefix = "Hello, ";  
}  
  
alert(buildLabel("Sam Smith"));
```

相似的，命名空间可以用来扩展枚举型：

```
enum Color {
    red = 1,
    green = 2,
    blue = 4
}

namespace Color {
    export function mixColor(colorName: string) {
        if (colorName == "yellow") {
            return Color.red + Color.green;
        }
        else if (colorName == "white") {
            return Color.red + Color.green + Color.blue;
        }
        else if (colorName == "magenta") {
            return Color.red + Color.blue;
        }
        else if (colorName == "cyan") {
            return Color.green + Color.blue;
        }
    }
}
```

## 非法的合并

并不是所有的合并都被允许。现在，类不能与类合并，变量与类型不能合并，接口与类不能合并。想要模仿类的合并，请参考[Mixins in TypeScript](#)。

# 介绍

这节介绍TypeScript里的类型推论。即，类型是在哪里如何被推断的。

## 基础

TypeScript里，在有些没有明确指出类型的地方，类型推论会帮助提供类型。如下面的例子

```
let x = 3;
```

变量 `x` 的类型被推断为数字。这种推断发生在初始化变量和成员，设置默认参数值和决定函数返回值时。

大多数情况下，类型推论是直截了当地。后面的小节，我们会浏览类型推论时的细微差别。

## 最佳通用类型

当需要从几个表达式中推断类型时候，会使用这些表达式的类型来推断出一个最合适的通用类型。例如，

```
let x = [0, 1, null];
```

为了推断 `x` 的类型，我们必须考虑所有元素的类型。这里有两种选择：`number` 和 `null`。计算通用类型算法会考虑所有的候选类型，并给出一个兼容所有候选类型的类型。

由于最终的通用类型取自候选类型，有些时候候选类型共享相同的通用类型，但是却没有一个类型能做为所有候选类型的类型。例如：

```
let zoo = [new Rhino(), new Elephant(), new Snake()];
```

这里，我们想让`zoo`被推断为 `Animal[]` 类型，但是这个数组里没有对象是 `Animal` 类型的，因此不能推断出这个结果。为了更正，当候选类型不能使用的时候我们需要明确的指出类型：

```
let zoo: Animal[] = [new Rhino(), new Elephant(), new Snake()];
```

如果没有找到最佳通用类型的话，类型推论的结果是空对象类型，`{}`。因为这个类型没有任何成员，所以访问其成员的时候会报错。

## 上下文类型

TypeScript类型推论也可能按照相反的方向进行。这被叫做“按上下文归类”。按上下文归类会发生在表达式的类型与所处的位置相关时。比如：

```
window.onmousedown = function(mouseEvent) {  
    console.log(mouseEvent.buton); //<- Error  
};
```

这个例子会得到一个类型错误，TypeScript类型检查器使用 `window.onmousedown` 函数的类型来推断右边函数表达式的类型。因此，就能推断出 `mouseEvent` 参数的类型了。如果函数表达式不是在上下文类型的位置，`mouseEvent` 参数的类型需要指定为 `any`，这样也不会报错了。

如果上下文类型表达式包含了明确的类型信息，上下文的类型被忽略。重写上面的例子：

```
window.onmousedown = function(mouseEvent: any) {  
    console.log(mouseEvent.buton); //<- Now, no error is given  
};
```

这个函数表达式有明确的参数类型注解，上下文类型被忽略。这样的话就不报错了，因为这里不会使用到上下文类型。

上下文归类会在很多情况下使用到。通常包含函数的参数，赋值表达式的右边，类型断言，对象成员和数组字面量和返回值语句。上下文类型也会做为最佳通用类型的候选类型。比如：

```
function createZoo(): Animal[] {  
    return [new Rhino(), new Elephant(), new Snake()];  
}
```

这个例子里，最佳通用类型有4个候选

者：`Animal`，`Rhino`，`Elephant` 和 `Snake`。当然，`Animal` 会被做为最佳通用类型。

## 介绍

TypeScript里的类型兼容性是基于结构子类型的。结构类型是一种只使用其成员来描述类型的方式。它正好与名义（nominal）类型形成对比。（译者注：在基于名义类型的类型系统中，数据类型的兼容性或等价性是通过明确的声明和/或类型的名称来决定的。这与结构性类型系统不同，它是基于类型的组成结构，且不要求明确地声明。）看下面的例子：

```
interface Named {  
    name: string;  
}  
  
class Person {  
    name: string;  
}  
  
let p: Named;  
// OK, because of structural typing  
p = new Person();
```

在使用基于名义类型的语言，比如C#或Java中，这段代码会报错，因为Person类没有明确说明其实现了Named接口。

TypeScript的结构性子类型是根据JavaScript代码的典型写法来设计的。因为JavaScript里广泛地使用匿名对象，例如函数表达式和对象字面量，所以使用结构类型系统来描述这些类型比使用名义类型系统更好。

## 关于可靠性的注意事项

TypeScript的类型系统允许某些在编译阶段无法确认其安全性的操作。当一个类型系统具此属性时，被当做是“不可靠”的。TypeScript允许这种不可靠行为的发生是经过仔细考虑的。通过这篇文章，我们会解释什么时候会发生这种情况和其有利的一面。



# 开始

TypeScript 结构化类型系统的基本规则是，如果 `x` 要兼容 `y`，那么 `y` 至少具有与 `x` 相同的属性。比如：

```
interface Named {  
    name: string;  
}  
  
let x: Named;  
// y's inferred type is { name: string; location: string; }  
let y = { name: 'Alice', location: 'Seattle' };  
x = y;
```

这里要检查 `y` 是否能赋值给 `x`，编译器检查 `x` 中的每个属性，看是否能在 `y` 中也找到对应属性。在这个例子中，`y` 必须包含名字是 `name` 的 `string` 类型成员。`y` 满足条件，因此赋值正确。

检查函数参数时使用相同的规则：

```
function greet(n: Named) {  
    alert('Hello, ' + n.name);  
}  
greet(y); // OK
```

注意，`y` 有个额外的 `location` 属性，但这不会引发错误。只有目标类型（这里是 `Named`）的成员会被一一检查是否兼容。

这个比较过程是递归进行的，检查每个成员及子成员。

## 比较两个函数

比较原始类型和对象类型时是容易理解的，问题是如何判断两个函数是兼容的。让我们以两个函数开始，它们仅有参数列表不同：

```
let x = (a: number) => 0;
let y = (b: number, s: string) => 0;

y = x; // OK
x = y; // Error
```

要查看 `x` 是否能赋值给 `y`，首先看它们的参数列表。`x` 的每个参数必须能在 `y` 里找到对应类型的参数。注意的是参数的名字相同与否无所谓，只看它们的类型。这里，`x` 的每个参数在 `y` 中都能找到对应的参数，所以允许赋值。

第二个赋值错误，因为 `y` 有个必需的第二个参数，但是 `x` 并没有，所以不允许赋值。

你可能会疑惑为什么允许忽略参数，像例子 `y = x` 中那样。原因是忽略额外的参数在JavaScript里是很常见的。例如，`Array#forEach` 给回调函数传3个参数：数组元素，索引和整个数组。尽管如此，传入一个只使用第一个参数的回调函数也是很有用的：

```
let items = [1, 2, 3];

// Don't force these extra arguments
items.forEach((item, index, array) => console.log(item));

// Should be OK!
items.forEach((item) => console.log(item));
```

下面来看看如何处理返回值类型，创建两个仅是返回值类型不同的函数：

```
let x = () => ({name: 'Alice'});
let y = () => ({name: 'Alice', location: 'Seattle'});

x = y; // OK
y = x; // Error because x() lacks a location property
```

类型系统强制源函数的返回值类型必须是目标函数返回值类型的子类型。

## 函数参数双向协变

当比较函数参数类型时，只有当源函数参数能够赋值给目标函数或者反过来时才能赋值成功。这是不稳定的，因为调用者可能传入了一个具有更精确类型信息的函数，但是调用这个传入的函数的时候却使用了不是那么精确的类型信息。实际上，这极少会发生错误，并且能够实现很多JavaScript里的常见模式。例如：

```
enum EventType { Mouse, Keyboard }

interface Event { timestamp: number; }
interface MouseEvent extends Event { x: number; y: number }
interface KeyEvent extends Event { keyCode: number }

function listenEvent(eventType: EventType, handler: (n: Event) => void) {
    /* ... */
}

// Unsound, but useful and common
listenEvent(EventType.Mouse, (e: MouseEvent) => console.log(e.x + e.y));

// Undesirable alternatives in presence of soundness
listenEvent(EventType.Mouse, (e: Event) => console.log((<MouseEvent>e).x));
listenEvent(EventType.Mouse, (e: Event) => void)((e: MouseEvent) => console.log(e.x));

// Still disallowed (clear error). Type safety enforced for wholly soundness
listenEvent(EventType.Mouse, (e: number) => console.log(e));
```

## 可选参数及剩余参数

比较函数兼容性的时候，可选参数与必须参数是可交换的。原类型上额外的可选参数并不会造成错误，目标类型的可选参数没有对应的参数也不是错误。

当一个函数有剩余参数时，它被当做无限个可选参数。

这对于类型系统来说是不稳定的，但从运行时的角度来看，可选参数一般来说是不强制的，因为对于大多数函数来说相当于传递了一些 `undefined`。

有一个好的例子，常见的函数接收一个回调函数并用对于程序员来说是可预知的参数但对类型系统来说是不确定的参数来调用：

```
function invokeLater(args: any[], callback: (...args: any[]) => void) {
    /* ... Invoke callback with 'args' ... */
}

// Unsound - invokeLater "might" provide any number of arguments
invokeLater([1, 2], (x, y) => console.log(x + ', ' + y));

// Confusing (x and y are actually required) and undiscoverable
invokeLater([1, 2], (x?, y?) => console.log(x + ', ' + y));
```

## 函数重载

对于有重载的函数，源函数的每个重载都要在目标函数上找到对应的函数签名。这确保了目标函数可以在所有源函数可调用的地方调用。对于特殊的函数重载签名不会用来做兼容性检查。

## 枚举

枚举类型与数字类型兼容，并且数字类型与枚举类型兼容。不同枚举类型之间是不兼容的。比如，

```
enum Status { Ready, Waiting };
enum Color { Red, Blue, Green };

let status = Status.Ready;
status = Color.Green; //error
```

## 类

类与对象字面量和接口差不多，但有一点不同：类有静态部分和实例部分的类型。比较两个类类型的对象时，只有实例的成员会被比较。静态成员和构造函数不在比较的范围内。

```
class Animal {  
    feet: number;  
    constructor(name: string, numFeet: number) { }  
}  
  
class Size {  
    feet: number;  
    constructor(numFeet: number) { }  
}  
  
let a: Animal;  
let s: Size;  
  
a = s;    //OK  
s = a;    //OK
```

## 类的私有成员

私有成员会影响兼容性判断。当类的实例用来检查兼容时，如果它包含一个私有成员，那么目标类型必须包含来自同一个类的这个私有成员。这允许子类赋值给父类，但是不能赋值给其它有同样类型的类。

## 泛型

因为TypeScript是结构性的类型系统，类型参数只影响使用其做为类型一部分的结果类型。比如，

```
interface Empty<T> {
}
let x: Empty<number>;
let y: Empty<string>;

x = y; // okay, y matches structure of x
```

上面代码里，`x` 和 `y` 是兼容的，因为它们的结构使用类型参数时并没有什么不同。把这个例子改变一下，增加一个成员，就能看出是如何工作的了：

```
interface NotEmpty<T> {
  data: T;
}
let x: NotEmpty<number>;
let y: NotEmpty<string>;

x = y; // error, x and y are not compatible
```

在这里，泛型类型在使用时就好比不是一个泛型类型。

对于没指定泛型类型的泛型参数时，会把所有泛型参数当成 `any` 比较。然后用结果类型进行比较，就像上面第一个例子。

比如，

```
let identity = function<T>(x: T): T {
  // ...
}

let reverse = function<U>(y: U): U {
  // ...
}

identity = reverse; // Okay because (x: any)=>any matches (y: any)
```

## 高级主题

## 子类型与赋值

目前为止，我们使用了 `兼容性`，它在语言规范里没有定义。在 TypeScript 里，有两种类型的兼容性：子类型与赋值。它们的不同点在于，赋值扩展了子类型兼容，允许给 `any` 赋值或从 `any` 取值和允许数字赋值给枚举类型或枚举类型赋值给数字。

语言里的不同地方分别使用了它们之中的机制。实际上，类型兼容性是由赋值兼容性来控制的甚至在 `implements` 和 `extends` 语句里。更多信息，请参阅 [TypeScript语言规范](#)。

## 介绍

当使用外部JavaScript库或新的宿主API时，你需要一个声明文件（.d.ts）定义程序库的shape。这个手册包含了写.d.ts文件的高级概念，并带有一些例子，告诉你怎么去写一个声明文件。

## 指导与说明

### 流程

最好从程序库的文档而不是代码开始写.d.ts文件。这样保证不会被具体实现所干扰，而且相比于JS代码更易读。下面的例子会假设你正在参照文档写声明文件。

### 命名空间

当定义接口（例如：“options”对象），你会选择是否将这些类型放进命名空间里。这主要是靠主观判断 -- 如果使用的人主要是用这些类型来声明变量和参数，并且类型命名不会引起命名冲突，则放在全局命名空间里更好。如果类型不是被直接使用，或者没法起一个唯一的名字的话，就使用命名空间来避免与其它类型发生冲突。

### 回调函数

许多JavaScript库接收一个函数做为参数，之后传入已知的参数来调用它。当用这些类型为函数签名的时候，不要把这些参数标记成可选参数。正确的思考方式是“(调用者)会提供什么样的参数？”，不是“(函数)会使用到什么样的参数？”。TypeScript 0.9.7+不会强制这种可选参数的使用，参数可选的双向协变可以被外部的linter强制执行。

### 扩展与声明合并



写声明文件的时候，要记住TypeScript扩展现有对象的方式。你可以选择用匿名类型或接口类型的方式声明一个变量：

## 匿名类型var

```
declare let MyPoint: { x: number; y: number; };
```

## 接口类型var

```
interface SomePoint { x: number; y: number; }  
declare let MyPoint: SomePoint;
```

从使用者角度来讲，它们是相同的，但是SomePoint类型能够通过接口合并来扩展：

```
interface SomePoint { z: number; }  
MyPoint.z = 4; // OK
```

是否想让你的声明是可扩展的取决于主观判断。通常来讲，尽量符合library的意图。

## 类的分解

TypeScript的类会创建出两个类型：实例类型，定义了类型的实例具有哪些成员；构造函数类型，定义了类构造函数具有哪些类型。构造函数类型也被称做类的静态部分类型，因为它包含了类的静态成员。

你可以使用 `typeof` 关键字来拿到类静态部分类型，在写声明文件时，想要把类明确的分解成实例类型和静态类型时是有用且必要的。

下面是一个例子，从使用者的角度来看，这两个声明是等同的：

## 标准版

```
class A {  
    static st: string;  
    inst: number;  
    constructor(m: any) {}  
}
```

## 分解版

```
interface A_Static {  
    new(m: any): A_Instance;  
    st: string;  
}  
interface A_Instance {  
    inst: number;  
}  
declare let A: A_Static;
```

这里的利弊如下：

- 标准方式可以使用extends来继承；分解的类不能。也可能会在未来版本的TypeScript里做出改变：是否允许任意extends表达式
- 都允许之后为类添加静态成员(通过合并声明的方式)
- 分解的类允许增加实例成员，标准版不允许
- 使用分解类的时候，需要为多类型成员起合理的名字

## 命名规则

一般来讲，不要给接口加I前缀（比如：IColor）。因为TypeScript的接口类型概念比C#或Java里的意义更为广泛，IFoo命名不利于这个特点。

## 例子

下面进行例子部分。对于每个例子，首先使用应用示例，然后是类型声明。如果有多个好的声明表示方法，会列出多个。

## 参数对象

### 应用示例

```
animalFactory.create("dog");
animalFactory.create("giraffe", { name: "ronald" });
animalFactory.create("panda", { name: "bob", height: 400 });
// Invalid: name must be provided if options is given
animalFactory.create("cat", { height: 32 });
```

### 类型声明

```
namespace animalFactory {
    interface AnimalOptions {
        name: string;
        height?: number;
        weight?: number;
    }
    function create(name: string, animalOptions?: AnimalOptions): A
}
```

## 带属性的函数

### 应用示例

```
zooKeeper.workSchedule = "morning";
zooKeeper(giraffeCage);
```

### 类型声明

```
// Note: Function must precede namespace
function zooKeeper(cage: AnimalCage);
namespace zooKeeper {
    let workSchedule: string;
}
```

## 可以用`new`调用也可以直接调用的方法

### 应用示例

```
let w = widget(32, 16);
let y = new widget("sprocket");
// w and y are both widgets
w.sprock();
y.sprock();
```

### 类型声明

```
interface Widget {
    sprock(): void;
}

interface WidgetFactory {
    new(name: string): Widget;
    (width: number, height: number): Widget;
}

declare let widget: WidgetFactory;
```

## 全局的或未知的外部Libraries

### 应用示例

```
// Either
import x = require('zoo');
x.open();
// or
zoo.open();
```

## 类型声明

```
declare namespace zoo {
    function open(): void;
}

declare module "zoo" {
    export = zoo;
}
```

## 外部模块的单个复杂对象

### 应用示例

```
// Super-chainable library for eagles
import Eagle = require('./eagle');

// Call directly
Eagle('bald').fly();

// Invoke with new
var eddie = new Eagle('Mille');

// Set properties
eddie.kind = 'golden';
```

## 类型声明

```
interface Eagle {  
  (kind: string): Eagle;  
  new (kind: string): Eagle;  
  
  kind: string;  
  fly(): void  
}  
  
declare var Eagle: Eagle;  
  
export = Eagle;
```

## 回调函数

### 应用示例

```
addLater(3, 4, x => console.log('x = ' + x));
```

### 类型声明

```
// Note: 'void' return type is preferred here  
function addLater(x: number, y: number, (sum: number) => void): void
```

如果你想看其它模式的实现方式，请在[这里](#)留言！我们会尽可能地加到这里来。

## 可迭代性

当一个对象实现了 `Symbol.iterator` 属性时，我们认为它是可迭代的。一些内置的类型

如 `Array`，`Map`，`Set`，`String`，`Int32Array`，`Uint32Array` 等都已经实现了各自的 `Symbol.iterator`。对象上的 `Symbol.iterator` 函数负责返回供迭代的值。

### `for..of` 语句

`for..of` 会遍历可迭代的对象，调用对象上的 `Symbol.iterator` 方法。下面是在数组上使用 `for..of` 的简单例子：

```
let someArray = [1, "string", false];

for (let entry of someArray) {
  console.log(entry); // 1, "string", false
}
```

### `for..of` vs. `for..in` 语句

`for..of` 和 `for..in` 均可迭代一个列表；但是用于迭代的值却不同，`for..in` 迭代的是对象的键的列表，而 `for..of` 则迭代对象的键对应的值。

下面的例子展示了两者之间的区别：

```
let list = [4, 5, 6];

for (let i in list) {
    console.log(i); // "0", "1", "2",
}

for (let i of list) {
    console.log(i); // "4", "5", "6"
```

另一个区别是 `for..in` 可以操作任何对象；它提供了查看对象属性的一种方法。但是 `for..of` 关注于迭代对象的值。内置对象 `Map` 和 `Set` 已经实现了 `Symbol.iterator` 方法，让我们可以访问它们保存的值。

```
let pets = new Set(["Cat", "Dog", "Hamster"]);
pets["species"] = "mammals";

for (let pet in pets) {
    console.log(pet); // "species"
}

for (let pet of pets) {
    console.log(pet); // "Cat", "Dog", "Hamster"
}
```

## 代码生成

### 目标为 **ES5** 和 **ES3**

当生成目标为ES5或ES3，迭代器只允许在 `Array` 类型上使用。在非数组值上使用 `for..of` 语句会得到一个错误，就算这些非数组值已经实现了 `Symbol.iterator` 属性。

编译器会生成一个简单的 `for` 循环做为 `for..of` 循环，比如：



```
let numbers = [1, 2, 3];
for (let num of numbers) {
    console.log(num);
}
```

生成的代码为：

```
var numbers = [1, 2, 3];
for (var _i = 0; _i < numbers.length; _i++) {
    var num = numbers[_i];
    console.log(num);
}
```

## 目标为 **ECMAScript 2015** 或更高

当目标为兼容ECMAScript 2015的引擎时，编译器会生成相应引擎的 `for..of` 内置迭代器实现方式。

## 介绍

自ECMAScript 2015起, `symbol` 成为了一种新的原生类型, 就像 `number` 和 `string` 一样。

`symbol` 类型的值是通过 `Symbol` 构造函数创建的。

```
let sym1 = Symbol();

let sym2 = Symbol("key"); // 可选的字符串key
```

Symbols是不可改变且唯一的。

```
let sym2 = Symbol("key");
let sym3 = Symbol("key");

sym2 === sym3; // false, symbols是唯一的
```

像字符串一样, `symbols`也可以被用做对象属性的键。

```
let sym = Symbol();

let obj = {};

obj[sym] = "value";
console.log(obj[sym]); // "value"
```

Symbols也可以与计算出的属性名声明相结合来声明对象的属性和类成员。

```
const getClassNameSymbol = Symbol();

class C {
  [getClassNameSymbol]() {
    return "C";
  }
}

let c = new C();
let className = c[getClassNameSymbol](); // "C"
```

## 众所周知的Symbols

除了用户定义的symbols，还有一些已经众所周知的内置symbols。内置symbols用来表示语言内部的行为。

以下为这些symbols的列表：

### Symbol.hasInstance

方法，会被 `instanceof` 运算符调用。构造器对象用来识别一个对象是否是其实例。

### Symbol.isConcatSpreadable

布尔值，表示当在一个对象上调用 `Array.prototype.concat` 时，这个对象的数组元素是否可展开。

### Symbol.iterator

方法，被 `for-of` 语句调用。返回对象的默认迭代器。

### Symbol.match

方法，被 `String.prototype.match` 调用。正则表达式用来匹配字符串。

## **Symbol.replace**

方法，被 `String.prototype.replace` 调用。正则表达式用来替换字符串中匹配的子串。

## **Symbol.search**

方法，被 `String.prototype.search` 调用。正则表达式返回被匹配部分在字符串中的索引。

## **Symbol.species**

函数值，为一个构造函数。用来创建派生对象。

## **Symbol.split**

方法，被 `String.prototype.split` 调用。正则表达式来用分割字符串。

## **Symbol.toPrimitive**

方法，被 `ToPrimitive` 抽象操作调用。把对象转换为相应的原始值。

## **Symbol.toStringTag**

方法，被内置方法 `Object.prototype.toString` 调用。返回创建对象时默认的字符串描述。

## **Symbol.unscopables**

对象，它自己拥有的属性会被 `with` 作用域排除在外。

## 介绍

随着TypeScript和ES6里引入了类，现在在一些场景下我们会需要额外的特性,用来支持标注或修改类及其成员。Decorators提供了一种在类的声明和成员上使用元编程语法添加标注的方式。Javascript里的Decorators目前处在[建议征集的第一阶段](#)，在TypeScript里做为实验性特性已经提供了支持。

**注意** Decorators是实验性的特性，在未来的版本中可能会发生改变。

若要启用实验性的decorator，你必须启用 `experimentalDecorators` 编译器选项，在命令行中或在 `tsconfig.json`：

命令行：

```
tsc --target ES5 --experimentalDecorators
```

`tsconfig.json`：

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES5",
    "experimentalDecorators": true
  }
}
```

## Decorators（后文译作装饰器）

装饰器是一种特殊类型的声明，它能够被附加到类声明，方法，访问符，属性，或参数上。装饰器利用 `@expression` 这种方式，`expression` 求值后必须为一个函数，它使用被装饰的声明信息在运行时被调用。

例如，有一个 `@sealed` 装饰器，我们会这样定义 `sealed` 函数：

```
function sealed(target) {  
    // do something with "target" ...  
}
```

注意 下面[类装饰器](#)小节里有一个更加详细的例子。

## 装饰器工厂

如果我们想自定义装饰器是如何作用于声明的，我们得写一个装饰器工厂函数。装饰器工厂就是一个简单的函数，它返回一个表达式，以供装饰器在运行时调用。

我们可以通过下面的方式来写一个装饰器工厂

```
function color(value: string) { // 这是一个装饰器工厂  
    return function (target) { // 这是装饰器  
        // do something with "target" and "value"...  
    }  
}
```

注意 下面[方法装饰器](#)小节里有一个更加详细的例子。

## 装饰器组合

多个装饰器可以同时应用到一个声明上，就像下面的示例：

- 写在同一行上：

```
@f @g x
```

- 写在多行上：

```
@f  
@g  
x
```

当多个装饰器应用于一个声明上，它们求值方式与[复合函数](#)相似。在这个模型下，当复合 $f$ 和 $g$ 时，复合的结果 $(f \circ g)(x)$ 等同于 $f(g(x))$ 。

同样的，在TypeScript里，当多个装饰器应用在一个声明上时会进行如下步骤的操作：

1. 由上至下依次对装饰器表达式求值。
2. 求值的结果会被当作函数，由下至上依次调用。

如果我们使用[装饰器工厂](#)的话，可以通过下面的例子来观察它们求值的顺序：

```
function f() {  
    console.log("f(): evaluated");  
    return function (target, propertyKey: string, descriptor: PropertyDescriptor) {  
        console.log("f(): called");  
    }  
}  
  
function g() {  
    console.log("g(): evaluated");  
    return function (target, propertyKey: string, descriptor: PropertyDescriptor) {  
        console.log("g(): called");  
    }  
}  
  
class C {  
    @f()  
    @g()  
    method() {}  
}
```

在控制台里会打印出如下结果：

```
f(): evaluated  
g(): evaluated  
g(): called  
f(): called
```

## 装饰器求值

类中不同声明上的装饰器将按以下规定的顺序应用：

1. 参数装饰器，其次是方法，访问符，或属性装饰器应用到每个实例成员。
2. 参数装饰器，其次是方法，访问符，或属性装饰器应用到每个静态成员。
3. 参数装饰器应用到构造函数。
4. 类装饰器应用到类。

## 类装饰器

类装饰器在类声明之前被声明（紧贴着类声明）。类装饰器应用于类构造函数，可以用来监视，修改或替换类定义。类装饰器不能用在声明文件中( `.d.ts` )，也不能用在任何外部上下文中（比如 `declare` 的类）。

类装饰器表达式会在运行时当作函数被调用，类的构造函数作为其唯一的参数。

如果类装饰器返回一个值，它会使用提供的构造函数来替换类的声明。

注意 如果你要返回一个新的构造函数，你必须注意处理好原来的原型链。在运行时的装饰器调用逻辑中不会为你做这些。

下面是使用类装饰器( `@sealed` )的例子，应用到 `Greeter` 类：

```
@sealed
class Greeter {
  greeting: string;
  constructor(message: string) {
    this.greeting = message;
  }
  greet() {
    return "Hello, " + this.greeting;
  }
}
```

我们可以这样定义 `@sealed` 装饰器



```
function sealed(constructor: Function) {  
    Object.seal(constructor);  
    Object.seal(constructor.prototype);  
}
```

当 `@sealed` 被执行的时候，它将密封此类的构造函数和原型。(注：参见 [Object.seal](#))

## 方法装饰器

方法装饰器声明在一个方法的声明之前（紧贴着方法声明）。它会被应用到方法的属性描述符上，可以用来监视，修改或者替换方法定义。方法装饰器不能用在声明文件（`.d.ts`），重载或者任何外部上下文（比如 `declare` 的类）中。

方法装饰器表达式会在运行时当作函数被调用，传入下列3个参数：

1. 对于静态成员来说是类的构造函数，对于实例成员是类的原型对象。
2. 成员的名字。
3. 成员的属性描述符。

注意 如果代码输出目标版本小于 `ES5`，*Property Descriptor* 将会是 `undefined`。

如果方法装饰器返回一个值，它会被用作方法的属性描述符。

注意 如果代码输出目标版本小于 `ES5` 返回值会被忽略。

下面是一个方法装饰器（`@enumerable`）的例子，应用于 `Greeter` 类的方法上：

```
class Greeter {
  greeting: string;
  constructor(message: string) {
    this.greeting = message;
  }

  @enumerable(false)
  greet() {
    return "Hello, " + this.greeting;
  }
}
```

我们可以用下面的函数声明来定义 `@enumerable` 装饰器：

```
function enumerable(value: boolean) {
  return function (target: any, propertyKey: string, descriptor:
    descriptor.enumerable = value;
  };
}
```

这里的 `@enumerable(false)` 是一个[装饰器工厂](#)。当装饰器 `@enumerable(false)` 被调用时，它会修改属性描述符的 `enumerable` 属性。

## 访问符装饰器

访问符装饰器声明在一个访问符的声明之前（紧贴着访问符声明）。访问符装饰器应用于访问符的属性描述符并且可以用来监视，修改或替换一个访问符的定义。访问符装饰器不能用在声明文件中（.d.ts），或者任何外部上下文（比如 `declare` 的类）里。

**注意** TypeScript不允许同时装饰一个成员的 `get` 和 `set` 访问符。相反，所有装饰的成员必须被应用到文档顺序指定的第一个访问符。这是因为，装饰器应用于一个属性描述符，它联合了 `get` 和 `set` 访问符，而不是分开声明的。

访问符装饰器表达式会在运行时当作函数被调用，传入下列3个参数：

1. 对于静态成员来说是类的构造函数，对于实例成员是类的原型对象。

2. 成员的名字。
3. 成员的属性描述符。

注意 如果代码输出目标版本小于 ES5，*Property Descriptor* 将会是 `undefined`。

如果访问符装饰器返回一个值，它会被用作方法的属性描述符。

注意 如果代码输出目标版本小于 ES5 返回值会被忽略。

下面是使用了访问符装饰器（`@configurable`）的例子，应用于 `Point` 类的成员上：

```
class Point {
  private _x: number;
  private _y: number;
  constructor(x: number, y: number) {
    this._x = x;
    this._y = y;
  }

  @configurable(false)
  get x() { return this._x; }

  @configurable(false)
  get y() { return this._y; }
}
```

我们可以通过如下函数声明来定义 `@configurable` 装饰器：

```
function configurable(value: boolean) {
  return function (target: any, propertyKey: string, descriptor:
    descriptor.configurable = value;
  };
}
```

## 属性装饰器

属性装饰器声明在一个属性声明之前（紧贴着属性声明）。属性装饰器不能用在声明文件中（.d.ts），或者任何外部上下文（比如 `declare` 的类）里。

属性装饰器表达式会在运行时当作函数被调用，传入下列2个参数：

1. 对于静态成员来说是类的构造函数，对于实例成员是类的原型对象。
2. 成员的名字。

**注意** 属性描述符不会做为参数传入属性装饰器，这与TypeScript是如何初始化属性装饰器的有关。因为目前没有办法在定义一个原型对象的成员时描述一个实例属性，并且没办法监视或修改一个属性的初始化方法。因此，属性描述符只能用来监视类中是否声明了某个名字的属性。

如果属性装饰器返回一个值，它会被用作方法的属性描述符。

**注意** 如果代码输出目标版本小于 `ES5`，返回值会被忽略。

如果访问符装饰器返回一个值，它会被用作方法的属性描述符。

我们可以用它来记录这个属性的元数据，如下例所示：

```
class Greeter {
  @format("Hello, %s")
  greeting: string;

  constructor(message: string) {
    this.greeting = message;
  }
  greet() {
    let formatString = getFormat(this, "greeting");
    return formatString.replace("%s", this.greeting);
  }
}
```

然后定义 `@format` 装饰器和 `getFormat` 函数：

```
import "reflect-metadata";

const formatMetadataKey = Symbol("format");

function format(formatString: string) {
    return Reflect.metadata(formatMetadataKey, formatString);
}

function getFormat(target: any, propertyKey: string) {
    return Reflect.getMetadata(formatMetadataKey, target, propertyKey);
}
```

这个 `@format("Hello, %s")` 装饰器是个 [装饰器工厂](#)。当 `@format("Hello, %s")` 被调用时，它添加一条这个属性的元数据，通过 `reflect-metadata` 库里的 `Reflect.metadata` 函数。当 `getFormat` 被调用时，它读取格式的元数据。

注意 这个例子需要使用 `reflect-metadata` 库。查看[元数据](#)了解 `reflect-metadata` 库更详细的信息。

## 参数装饰器

参数装饰器声明在一个参数声明之前（紧贴着参数声明）。参数装饰器应用于类构造函数或方法声明。参数装饰器不能用在声明文件（.d.ts），重载或其它外部上下文（比如 `declare` 的类）里。

参数装饰器表达式会在运行时当作函数被调用，传入下列3个参数：

1. 对于静态成员来说是类的构造函数，对于实例成员是类的原型对象。
2. 成员的名字。
3. 参数在函数参数列表中的索引。

注意 参数装饰器只能用来监视一个方法的参数是否被传入。

参数装饰器的返回值会被忽略。

下例定义了参数装饰器（`@required`）并应用于 `Greeter` 类方法的一个参数：

```
class Greeter {
  greeting: string;

  constructor(message: string) {
    this.greeting = message;
  }

  @validate
  greet(@required name: string) {
    return "Hello " + name + ", " + this.greeting;
  }
}
```

然后我们使用下面的函数定义 `@required` 和 `@validate` 装饰器：

```
import "reflect-metadata";

const requiredMetadataKey = Symbol("required");

function required(target: Object, propertyKey: string|symbol, parameterIndex: number) {
  Reflect.defineMetadata(requiredMetadataKey, true, target, parameterIndex);
}

function validate(target: any, propertyName: string, descriptor: TypedPropertyDescriptor<Function>) {
  let method = descriptor.value;
  descriptor.value = function () {
    for (let parameterIndex = 0; parameterIndex < method.length; parameterIndex++) {
      if (Reflect.getOwnMetadata(requiredMetadataKey, method, parameterIndex) === true) {
        if (parameterIndex >= arguments.length || arguments[parameterIndex] === undefined) {
          throw new Error("Missing required argument.");
        }
      }
    }
    return method.apply(this, arguments);
  };
}
```

`@required` 装饰器添加了元数据实体把参数标记为必须的。`@validate` 装饰器把 `greet` 方法包裹在一个函数里在调用原先的函数前验证函数参数。

注意 这个例子使用了 `reflect-metadata` 库。查看[元数据](#)了解 `reflect-metadata` 库的更多信息。

## 元数据

一些例子使用了 `reflect-metadata` 库来支持实验性的 [metadata API](#)。这个库还不是ECMAScript (JavaScript)标准的一部分。然而，当装饰器被ECMAScript官方标准采纳后，这些扩展也将被推荐给ECMAScript以采纳。

你可以通过npm安装这个库：

```
npm i reflect-metadata --save
```

TypeScript支持为带有装饰器的声明生成元数据。你需要在命令行或 `tsconfig.json` 里启用 `emitDecoratorMetadata` 编译器选项。

### Command Line:

```
tsc --target ES5 --experimentalDecorators --emitDecoratorMetadata
```

### tsconfig.json:

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES5",
    "experimentalDecorators": true,
    "emitDecoratorMetadata": true
  }
}
```

当启用后，只要 `reflect-metadata` 库被引入了，设计阶段额外的信息可以在运行时使用。

如下例所示：

```
import "reflect-metadata";

class Point {
  x: number;
  y: number;
}

class Line {
  private _p0: Point;
  private _p1: Point;

  @validate
  set p0(value: Point) { this._p0 = value; }
  get p0() { return this._p0; }

  @validate
  set p1(value: Point) { this._p1 = value; }
  get p1() { return this._p1; }
}

function validate<T>(target: any, propertyKey: string, descriptor: PropertyDescriptor) {
  let set = descriptor.set;
  descriptor.set = function (value: T) {
    let type = Reflect.getMetadata("design:type", target, propertyKey);
    if (!(value instanceof type)) {
      throw new TypeError("Invalid type.");
    }
  };
}

export { validate, Point, Line };
```

TypeScript编译器可以通过 `@Reflect.metadata` 装饰器注入设计阶段的类型信息。你可以认为它相当于下面的TypeScript：



```
class Line {  
    private _p0: Point;  
    private _p1: Point;  
  
    @validate  
    @Reflect.metadata("design:type", Point)  
    set p0(value: Point) { this._p0 = value; }  
    get p0() { return this._p0; }  
  
    @validate  
    @Reflect.metadata("design:type", Point)  
    set p1(value: Point) { this._p1 = value; }  
    get p1() { return this._p1; }  
}
```

注意 装饰器元数据是个实验性的特性并且可能在以后的版本中发生破坏性的改变 (breaking changes)。

## 介绍

**JSX**是一种嵌入式的类似XML的语法。它可以被转换成合法的JavaScript，尽管转换的语义是依据不同的实现而定的。JSX因**React**框架而流行，但是也被其它应用所使用。TypeScript支持内嵌，类型检查和将JSX直接编译为JavaScript。

## 基本用法

想要使用JSX必须做两件事：

1. 给文件一个 `.tsx` 扩展名
2. 启用 `jsx` 选项

TypeScript具有两种JSX模式：`preserve` 和 `react`。这些模式只在代码生成阶段起作用 - 类型检查并不受影响。在 `preserve` 模式下生成代码中会保留JSX以供后续的转换操作使用（比如：**Babel**）。另外，输出文件会带有 `.jsx` 扩展名。

`react` 模式会生成 `React.createElement`，在使用前不需要再进行转换操作了，输出文件的扩展名为 `.js`。

模式	输入	输出	输出文件扩展名
<code>preserve</code>	<code>&lt;div /&gt;</code>	<code>&lt;div /&gt;</code>	<code>.jsx</code>
<code>react</code>	<code>&lt;div /&gt;</code>	<code>React.createElement("div")</code>	<code>.js</code>

你可以通过在命令行里使用 `--jsx` 标记或`tsconfig.json`里的选项来指定模式。

注意：`React` 标识符是写死的硬代码，所以你必须保证**React**（大写的**R**）是可用的。*Note: The identifier `React` is hard-coded, so you must make `React` available with an uppercase `R`.*

## as 操作符

回想一下怎么写类型断言：

```
var foo = <foo>bar;
```

这里我们断言 `bar` 变量是 `foo` 类型的。因为 TypeScript 也使用尖括号来表示类型断言，JSX 的语法带来了解析的困难。因此，TypeScript 在 `.tsx` 文件里禁用了使用尖括号的类型断言。

为了弥补 `.tsx` 里的这个功能，新加入了一个类型断言符号：`as`。上面的例子可以很容易地使用 `as` 操作符改写：

```
var foo = bar as foo;
```

`as` 操作符在 `.ts` 和 `.tsx` 里都可用，并且与其它类型断言行为是等价的。

## 类型检查

为了理解 JSX 的类型检查，你必须首先理解固有元素与基于值的元素之间的区别。假设有这样一个 JSX 表达式 `<expr />`，`expr` 可能引用环境自带的某些东西（比如，在 DOM 环境里的 `div` 或 `span`）或者是你自定义的组件。这是非常重要的，原因有如下两点：

1. 对于 React，固有元素会生成字符串（`React.createElement("div")`），然而由你自定义的组件却不会生成（`React.createElement(MyComponent)`）。
2. 传入 JSX 元素里的属性类型的查找方式不同。固有元素属性本身就支持，然而自定义的组件会自己去指定它们具有哪个属性。

TypeScript 使用与 React 相同的规范来区别它们。固有元素总是以一个小写字母开头，基于值的元素总是以一个大写字母开头。

## 固有元素

固有元素使用特殊的接口 `JSX.IntrinsicElements` 来查找。默认地，如果这个接口没有指定，会全部通过，不对固有元素进行类型检查。然而，如果接口存在，那么固有元素的名字需要在 `JSX.IntrinsicElements` 接口的属性里查找。例如：

```
declare namespace JSX {  
  interface IntrinsicElements {  
    foo: any  
  }  
}  
  
<foo />; // 正确  
<bar />; // 错误
```

在上例中，`<foo />` 没有问题，但是 `<bar />` 会报错，因为它没在 `JSX.IntrinsicElements` 里指定。

注意：你也可以在 `JSX.IntrinsicElements` 上指定一个用来捕获所有字符串索引：

```
declare namespace JSX {  
  interface IntrinsicElements {  
    [elemName: string]: any;  
  }  
}
```

## 基于值的元素

基于值的元素会简单的在它所在的作用域里按标识符查找。

```
import MyComponent from "./myComponent";  
  
<MyComponent />; // 正确  
<SomeOtherComponent />; // 错误
```

可以限制基于值的元素的类型。然而，为了这么做我们需要引入两个新的术语：元素类的类型和元素实例的类型。

现在有 `<Expr />`，元素类的类型为 `Expr` 的类型。所以在上面的例子里，如果 `MyComponent` 是ES6的类，那么它的类类型就是这个类。如果 `MyComponent` 是个工厂函数，类类型为这个函数。

一旦建立起了类类型，实例类型就确定了，为类类型调用签名的返回值与构造签名的联合类型。再次说明，在ES6类的情况下，实例类型为这个类的实例的类型，并且如果是工厂函数，实例类型为这个函数返回值类型。

```
class MyComponent {
  render() {}
}

// 使用构造签名
var myComponent = new MyComponent();

// 元素类的类型 => MyComponent
// 元素实例的类型 => { render: () => void }

function MyFactoryFunction() {
  return {
    render: () => {
    }
  }
}

// 使用调用签名
var myComponent = MyFactoryFunction();

// 元素类的类型 => FactoryFunction
// 元素实例的类型 => { render: () => void }
```

元素的实例类型很有趣，因为它必须赋值给 `JSX.ElementClass` 或抛出一个错误。默认的 `JSX.ElementClass` 为 `{}`，但是它可以被扩展用来限制JSX的类型以符合相应的接口。

```
declare namespace JSX {
  interface ElementClass {
    render: any;
  }
}

class MyComponent {
  render() {}
}

function MyFactoryFunction() {
  return { render: () => {} }
}

<MyComponent />; // 正确
<MyFactoryFunction />; // 正确

class NotAValidComponent {}
function NotAValidFactoryFunction() {
  return {};
}

<NotAValidComponent />; // 错误
<NotAValidFactoryFunction />; // 错误
```

## 属性类型检查

属性类型检查的第一步是确定元素属性类型。这在固有元素和基于值的元素之间稍有不同。

对于固有元素，这是 `JSX.IntrinsicElements` 属性的类型。

```
declare namespace JSX {  
  interface IntrinsicElements {  
    foo: { bar?: boolean }  
  }  
}  
  
// `foo`的元素属性类型为`{bar?: boolean}`  
<foo bar />;
```

对于基于值的元素，就稍微复杂些。它取决于先前确定的在元素实例类型上的某个属性的类型。至于该使用哪个属性来确定类型取决于 `JSX.ElementAttributesProperty`。它应该使用单一的属性来定义。这个属性名之后会被使用。

```
declare namespace JSX {  
  interface ElementAttributesProperty {  
    props; // 指定用来使用的属性名  
  }  
}  
  
class MyComponent {  
  // 在元素实例类型上指定属性  
  props: {  
    foo?: string;  
  }  
}  
  
// `MyComponent`的元素属性类型为`{foo?: string}`  
<MyComponent foo="bar" />
```

元素属性类型用于的JSX里进行属性的类型检查。支持可选属性和必须属性。

```
declare namespace JSX {  
  interface IntrinsicElements {  
    foo: { requiredProp: string; optionalProp?: number }  
  }  
}  
  
<foo requiredProp="bar" />; // 正确  
<foo requiredProp="bar" optionalProp={0} />; // 正确  
<foo />; // 错误, 缺少 requiredProp  
<foo requiredProp={0} />; // 错误, requiredProp 应该是字符串  
<foo requiredProp="bar" unknownProp />; // 错误, unknownProp 不存在  
<foo requiredProp="bar" some-unknown-prop />; // 正确, `some-unknown`
```

注意：如果一个属性名不是个合法的JS标识符（像 `data-*` 属性），并且它没出现在元素属性类型里时不会当做一个错误。

延展操作符也可以使用：

```
var props = { requiredProp: 'bar' };  
; // 正确  
  
var badProps = {};  
; // 错误
```

## JSX结果类型

默认地JSX表达式结果的类型为 `any`。你可以自定义这个类型，通过指定 `JSX.Element` 接口。然而，不能够从接口里检索元素，属性或JSX的子元素的类型信息。它是一个黑盒。

## 嵌入的表达式

JSX允许你使用 `{ }` 标签来内嵌表达式。



```
var a =  
  
  [['foo', 'bar'].map(i => {i / 2})]
```

上面的代码产生一个错误，因为你不能用数字来除以一个字符串。输出如下，若你使用了 `preserve` 选项：

```
var a =  
  
  [['foo', 'bar'].map(function (i) { return {i / 2}; })]
```

## React整合

要想一起使用JSX和React，你应该使用[React类型定义](#)。这些类型声明定义了 `JSX` 合适命名空间来使用React。

```
/// <reference path="react.d.ts" />  
  
interface Props {  
  foo: string;  
}  
  
class MyComponent extends React.Component<Props, {}> {  
  render() {  
    return <span>{this.props.foo}</span>  
  }  
}  
  
<MyComponent foo="bar" />; // 正确  
<MyComponent foo={0} />; // 错误
```

## 概述

如果一个目录下存在一个 `tsconfig.json` 文件，那么它意味着这个目录是 TypeScript 项目的根目录。`tsconfig.json` 文件中指定了用来编译这个项目的根文件和编译选项。`tsconfig.json` 从 TypeScript 1.5 开始支持。一个项目可以通过以下方式之一来编译：

## 使用 `tsconfig.json`

- 不带任何输入文件的情况下调用 `tsc`，编译器会从当前目录开始去查找 `tsconfig.json` 文件，逐级向上搜索父目录。
- 不带任何输入文件的情况下调用 `tsc`，且使用命令行参数 `-project`（或 `-p`）指定一个包含 `tsconfig.json` 文件的目录。

当命令行上指定了输入文件时，`tsconfig.json` 文件会被忽略。

## 示例

`tsconfig.json` 示例文件：

- 使用 `"files"` 属性

```
{
  "compilerOptions": {
    "module": "commonjs",
    "noImplicitAny": true,
    "removeComments": true,
    "preserveConstEnums": true,
    "out": "../../built/local/tsc.js",
    "sourceMap": true
  },
  "files": [
    "core.ts",
    "sys.ts",
    "types.ts",
    "scanner.ts",
    "parser.ts",
    "utilities.ts",
    "binder.ts",
    "checker.ts",
    "emitter.ts",
    "program.ts",
    "commandLineParser.ts",
    "tsc.ts",
    "diagnosticInformationMap.generated.ts"
  ]
}
```

- 使用 "exclude" 属性

```
{
  "compilerOptions": {
    "module": "commonjs",
    "noImplicitAny": true,
    "removeComments": true,
    "preserveConstEnums": true,
    "out": "../../built/local/tsc.js",
    "sourceMap": true
  },
  "exclude": [
    "node_modules",
    "wwwroot"
  ]
}
```

## 细节

`"compilerOptions"` 可以被忽略，这时编译器会使用默认值。在这里[查看完整的编译器选项列表](#)。

如果 `tsconfig.json` 没有提供 `"files"` 属性，编译器会默认包含当前目录及子目录下的所有 TypeScript 文件（`*.ts` 或 `*.tsx`）。如果提供了 `"files"` 属性值，只有指定的文件会被编译。

如果指定了 `"exclude"` 选项，编译器会包含当前目录及子目录下的所有 TypeScript 文件（`*.ts` 或 `*.tsx`），不包括这些指定要排除的文件。

`"files"` 选项不能与 `"exclude"` 选项同时使用。如果同时指定了两个选项的话，只有 `"files"` 会生效。

所有被 `"files"` 属性里的文件所引用的文件同样会被包含进来。就好比，`A.ts` 引用了 `B.ts`，因此 `B.ts` 不能被排除，除非引用它的 `A.ts` 在 `"exclude"` 列表中。

`tsconfig.json` 可以是个空文件，那么编译器则使用默认编译选项，编译当前目录及其子目录下的所有文件。

命令行上提供的编译选项会覆盖 `tsconfig.json` 文件中的对应选项。

## 模式

到这里查看模式: <http://json.schemastore.org/tsconfig>

## 编译选项

选项	简写	描述
<code>--declaration</code>	<code>-d</code>	生成相应的'.d.ts'文件。
<code>--help</code>	<code>-h</code>	打印帮助信息。
<code>--version</code>	<code>-v</code>	打印编译器版本号。
<code>--module</code>	<code>-m</code>	指定生成哪个模块系统代码：'commonjs', 'amd', 'system', 'umd'。只有'amd'和'system'能和 <code>outFile</code> 一起使用。
<code>--project</code>	<code>-p</code>	编译指定目录下的项目。这个目录该包含一个 <code>tsconfig.json</code> 文件管理编译。查看 <a href="#">tsconfig.json</a> 文档以更多信息。
<code>--target</code>	<code>-t</code>	指定ECMAScript目标版本'ES3' (默认), 'ES5', 或'ES6' <sup>[1]</sup>
<code>--watch</code>	<code>-w</code>	在监视模式下运行编译器。会监视出文件，在它们改变时重新编译。
<code>--charset</code>		输入文件的字符集。
<code>--diagnostics</code>		显示诊断信息。
<code>--emitBOM</code>		在输出文件的开头加入BOM头（U8 Byte Order Mark）。
<code>--emitDecoratorMetadata</code> <sup>[1]</sup>		给源码里的装饰器声明加上设计类元数据。查看 <a href="#">issue #2577</a> 了解更多信息。
<code>--inlineSourceMap</code>		生成单个sourcemaps文件，而不是每sourcemaps生成不同的文件。
<code>--inlineSources</code>		将代码与sourcemaps生成到一个文件中，要求同时设置了 <code>--inlineSourceMap</code> 属性。
<code>--isolatedModules</code>		无条件地给没有解析的文件生成 imports。

<code>--jsx</code>	在'.tsx'文件里支持JSX：'React' 或 'Preserve'。查看 <a href="#">JSX</a> 。
<code>--listFiles</code>	编译过程中打印文件名。
<code>--locale</code>	显示错误信息时使用的语言，比如 en-us。
<code>--mapRoot</code>	为调试器指定指定sourcemap文件路径，而不是使用生成时的路径。当 .map 文件是在运行时指定的，不同于 js 文件的地址时使用这个记。指定的路径会嵌入到 sourceMap 里告诉调试器到哪找它们。
<code>--moduleResolution</code> [1]	决定如何处理模块。或者是'node's Node.js/io.js，或者是'classic'（默认）。
<code>--newLine</code>	当生成文件时指定行结束符：'CRLF'（dos）或 'LF'（unix）
<code>--noEmit</code>	不生成输出文件。
<code>--noEmitOnError</code>	报错时不生成输出文件。
<code>--noEmitHelpers</code>	不在输出文件中生成用户自定义的助函数代码，如 <code>__extends</code> 。
<code>--noImplicitAny</code>	在表达式和声明上有隐含的'any'类时报错。
<code>--noLib</code>	不包含默认的库文件（lib.d.ts）。
<code>--noResolve</code>	不把 <code>/// &lt;reference`&gt;</code> 或模块入的文件加到编译文件列表。
<code>--out</code>	弃用。使用 <code>--outFile</code> 代替。
<code>--outDir</code>	重定向输出目录。
<code>--outFile</code>	将输出文件合并为一个文件。合并顺序是根据传入编译器的文件顺序和 <code>///&lt;reference`&gt;</code> 和 <code>import</code> 文件顺序决定的。查看输出文件顺序文件了解详情。
<code>--preserveConstEnums</code>	保留 <code>const</code> 和 <code>enum</code> 声明。查看 <a href="#">const enums documentation</a> 了解详情。
<code>--removeComments</code>	删除所有注释，除了以 <code>/*!</code> 开头的版权信息

<code>--rootDir</code>		仅用来控制输出的目录结构 <code>--outDir</code> 。
<code>--sourceMap</code>		生成相应的'.map'文件。
<code>--sourceRoot</code>		指定TypeScript源文件的路径，以让调试器定位。当TypeScript文件的位置在运行时指定时使用此标记。路径信息会被加到 <code>sourceMap</code> 里。
<code>--stripInternal</code> [1]		不对具有 <code>/** @internal */</code> JS 注解的代码生成代码。
<code>--suppressImplicitAnyIndexErrors</code>		阻止 <code>--noImplicitAny</code> 对缺少索引签名的索引对象报错。查看 <a href="#">issue #1232</a> 了解详情。

[1] 这些选项是试验性的。

## 相关信息

- 对于 `tsconfig.json` 请查看 [tsconfig.json](#)
- 针对如何在MSBuild项目里使用编译器选项请查看[在MSBuild项目里设置编译器选项](#)



## 概述

编译选项可以在使用MSBuild的项目里通过MSBuild属性指定。

## 例子

```
<PropertyGroup Condition="'$(Configuration)' == 'Debug'">
  <TypeScriptRemoveComments>false</TypeScriptRemoveComments>
  <TypeScriptSourceMap>true</TypeScriptSourceMap>
</PropertyGroup>
<PropertyGroup Condition="'$(Configuration)' == 'Release'">
  <TypeScriptRemoveComments>true</TypeScriptRemoveComments>
  <TypeScriptSourceMap>false</TypeScriptSourceMap>
</PropertyGroup>
<Import Project="$(MSBuildExtensionsPath32)\Microsoft\VisualStudio\
  Condition="Exists('$(MSBuildExtensionsPath32)\Microsoft\
```

## 映射

编译选项	MSBuild属性名称
--declaration	TypeScriptGeneratesDeclarations
--module	TypeScriptModuleKind
--target	TypeScriptTarget
--charset	TypeScriptCharset
--emitBOM	TypeScriptEmitBOM
--emitDecoratorMetadata	TypeScriptEmitDecoratorMetadata
--experimentalDecorators	TypeScriptExperimentalDecorators
--inlineSourceMap	TypeScriptInlineSourceMap

<code>--inlineSources</code>	TypeScriptInlineSources
<code>--locale</code>	自动的
<code>--mapRoot</code>	TypeScriptMapRoot
<code>--newLine</code>	TypeScriptNewLine
<code>--noEmitOnError</code>	TypeScriptNoEmitOnError
<code>--noEmitHelpers</code>	TypeScriptNoEmitHelpers
<code>--noImplicitAny</code>	TypeScriptNoImplicitAny
<code>--noLib</code>	TypeScriptNoLib
<code>--noResolve</code>	TypeScriptNoResolve
<code>--out</code>	TypeScriptOutFile
<code>--outDir</code>	TypeScriptOutDir
<code>--preserveConstEnums</code>	TypeScriptPreserveConstEnums
<code>--removeComments</code>	TypeScriptRemoveComments
<code>--rootDir</code>	TypeScriptRootDir
<code>--isolatedModules</code>	TypeScriptIsolatedModules
<code>--sourceMap</code>	TypeScriptSourceMap
<code>--sourceRoot</code>	TypeScriptSourceRoot
<code>--suppressImplicitAnyIndexErrors</code>	TypeScriptSuppressImplicitAnyIndexErr
<code>--suppressExcessPropertyErrors</code>	TypeScriptSuppressExcessPropertyErrc
<code>--moduleResolution</code>	TypeScriptModuleResolution
<code>--jsx</code>	TypeScriptJSXEmit
<code>--project</code>	VS不支持
<code>--watch</code>	VS不支持
<code>--diagnostics</code>	VS不支持
<code>--listFiles</code>	VS不支持
<code>--noEmit</code>	VS不支持

## 我使用的**Visual Studio**版本里支持哪些选项

查找 `C:\Program Files`

`(x86)\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\v$(VisualStudioVersion)\TypeScript\Microsoft.TypeScript.targets` 文件。 可用的MSBuild XML标签与相应的 `tsc` 编译选项的映射都在那里。

# Browserify

## 安装

```
npm install tsify
```

## 使用命令行交互

```
browserify main.ts -p [ tsify --noImplicitAny ] > bundle.js
```

## 使用API

```
var browserify = require("browserify");
var tsify = require("tsify");

browserify()
  .add('main.ts')
  .plugin('tsify', { noImplicitAny: true })
  .bundle()
  .pipe(process.stdout);
```

更多详细信息：[smrgq/tsify](https://github.com/smrgq/tsify)

# Duo

## 安装

```
npm install duo-typescript
```

## 使用命令行交互

```
duo --use duo-typescript entry.ts
```

## 使用API

```
var Duo = require('duo');
var fs = require('fs')
var path = require('path')
var typescript = require('duo-typescript');

var out = path.join(__dirname, "output.js")

Duo(__dirname)
  .entry('entry.ts')
  .use(typescript())
  .run(function (err, results) {
    if (err) throw err;
    // Write compiled result to output file
    fs.writeFileSync(out, results.code);
  });
```

更多详细信息：[frankwallis/duo-typescript](https://github.com/frankwallis/duo-typescript)

## Grunt

### 安装

```
npm install grunt-ts
```

### 基本Gruntfile.js

```
module.exports = function(grunt) {
  grunt.initConfig({
    ts: {
      default : {
        src: ["**/*.ts", "!node_modules/**/*.ts"]
      }
    }
  });
  grunt.loadNpmTasks("grunt-ts");
  grunt.registerTask("default", ["ts"]);
};
```

更多信息：[TypeStrong/grunt-ts](#)

## gulp

### 安装

```
npm install gulp-typescript
```

### 基本gulpfile.js

```
var gulp = require("gulp");
var ts = require("gulp-typescript");

gulp.task("default", function () {
  var tsResult = gulp.src("src/*.ts")
    .pipe(ts({
      noImplicitAny: true,
      out: "output.js"
    }));
  return tsResult.js.pipe(gulp.dest('built/local'));
});
```

更多信息：[ivogabe/gulp-typescript](#)

## jspm

### 安装

```
npm install -g jspm@beta
```

注意：目前jspm的0.16beta版本支持TypeScript

更多详细信息：[TypeScriptSamples/jspm](https://github.com/systemjs/TypeScriptSamples/jspm)

## webpack

### 安装

```
npm install awesome-typescript-loader --save-dev
```

### 基本webpack.config.js

```
module.exports = {  
  
  // Currently we need to add '.ts' to resolve.extensions array.  
  resolve: {  
    extensions: ['', '.ts', '.webpack.js', '.web.js', '.js']  
  },  
  
  // Source maps support (or 'inline-source-map' also works)  
  devtool: 'source-map',  
  
  // Add loader for .ts files.  
  module: {  
    loaders: [  
      {  
        test: /\.ts$/,  
        loader: 'awesome-typescript-loader'  
      }  
    ]  
  }  
};
```

更多信息：[s-panferov/awesome-typescript-loader](https://github.com/s-panferov/awesome-typescript-loader)



TypeScript编译器处理nodejs模块名时使用的是[Node.js模块解析算法](#)。TypeScript编译器可以同时加载与npm包绑在一起的类型信息。编译通过下面的规则来查找 "foo" 模块的类型信息：

1. 尝试加载相应代码包目录下 `package.json` 文件（`node_modules/foo/`）。

如果存在，从 "typings" 字段里读取类型文件的路径。比如，在下面的 `package.json` 里，编译器会认为类型文件位于 `node_modules/foo/lib/foo.d.ts`。

```
{
  "name": "foo",
  "author": "Vandelay Industries",
  "version": "1.0.0",
  "main": "./lib/foo.js",
  "typings": "./lib/foo.d.ts"
}
```

1. 尝试加载在相应代码包目录下的名字为 `index.d.ts` 的文件（`node_modules/foo/`） - 这个文件应该包含了这个代码包的类型信息。

解析模块的详细算法可以在[这里](#)找到。

## 类型信息文件应该是什么样子的

- 是一个 `.d.ts` 文件
- 是一个外部模块
- 不包含 `/// 引用`

基本的原理是类型文件不能引入新的可编译代码；否则真正的实现文件就可能会在编译时被重盖。另外，加载类型信息不应该污染全局空间，当从同一个库的不同版本中引入潜在冲突的实体的时候。

## 介绍

下面列出了一些在使用TypeScript语言和编译器过程中常见的容易让人感到困惑的错误信息。

## 令人困惑的常见错误

### **"tsc.exe" exited with error code 1**

修复：

- 检查文件编码，确保为UTF-8 - <https://typescript.codeplex.com/workitem/1587>

### **external module XYZ cannot be resolved**

修复：

- 检查模块路径是否大小写敏感 - <https://typescript.codeplex.com/workitem/2134>

## 快捷列表

- [Atom](#)
- [Eclipse](#)
- [Emacs](#)
- [NetBeans](#)
- [Sublime Text](#)
- [TypeScript Builder](#)
- [Vim](#)
- [Visual Studio](#)
- [Visual Studio Code](#)
- [WebStorm](#)

## Atom

[Atom-TypeScript](#), 由TypeStrong开发的针对Atom的TypeScript语言服务。

## Eclipse

[Eclipse TypeScript 插件](#), 由Palantir开发的Eclipse插件。

## Emacs

[tide](#) - TypeScript Interactive Development Environment for Emacs

## NetBeans

- [nbts](#) - NetBeans TypeScript editor plugin
- [Geertjan's TypeScript NetBeans Plugin](#)

## Sublime Text

Sublime的TypeScript插件，可以通过[Package Control](#)来安装，支持Sublime Text 2和Sublime Text 3。

## TypeScript Builder

[TypeScript Builder](#)，TypeScript专用IDE。

## Vim

### 语法高亮

- [leafgarland/typescript-vim](#)提供了语法文件用来高亮显示 `.ts` 和 `.d.ts`。
- [HerringtonDarkholme/yats.vim](#)提供了更多语法高亮和DOM关键字。

### 语言服务工具

有两个主要的TypeScript插件：

- [Quramy/tsuquyomi](#)
- [clausreinke/typescript-tools.vim](#)

如果你想要输出时自动补全功能，你可以安装[YouCompleteMe](#)并添加以下代码到 `.vimrc` 里，以指定哪些符号能用来触发补全功能。YouCompleteMe会调用它们各自TypeScript插件来进行语义查询。

```
if !exists("g:ycm_semantic_triggers")
  let g:ycm_semantic_triggers = {}
endif
let g:ycm_semantic_triggers['typescript'] = ['.']
```

## Visual Studio 2013/2015

[Visual Studio](#)里安装Microsoft Web Tools时就带了TypeScript。

TypeScript for Visual Studio 2015 [在这里](#)

TypeScript for Visual Studio 2013 在[这里](#)

## Visual Studio Code

[Visual Studio Code](#)，是一个轻量级的跨平台编辑器，内置了对TypeScript的支持。


## Webstorm

[WebStorm](#)，同其它JetBrains IDEs一样，直接包含了对TypeScript的支持。



与ASP.NET v5一起使用TypeScript需要你用特定的方式来设置你的工程。更多关于ASP.NET v5的详细信息请查看[ASP.NET v5 文档](#) 在Visual Studio的工程里支持当前的tsconfig.json还在开发之中，可以在这里查看[进度#3983](#)。

## 工程设置

我们就以在Visual Studio 2015里创建一个空的ASP.NET v5工程开始，如果你对ASP.NET v5还不熟悉，可以查看[这个教程](#)。

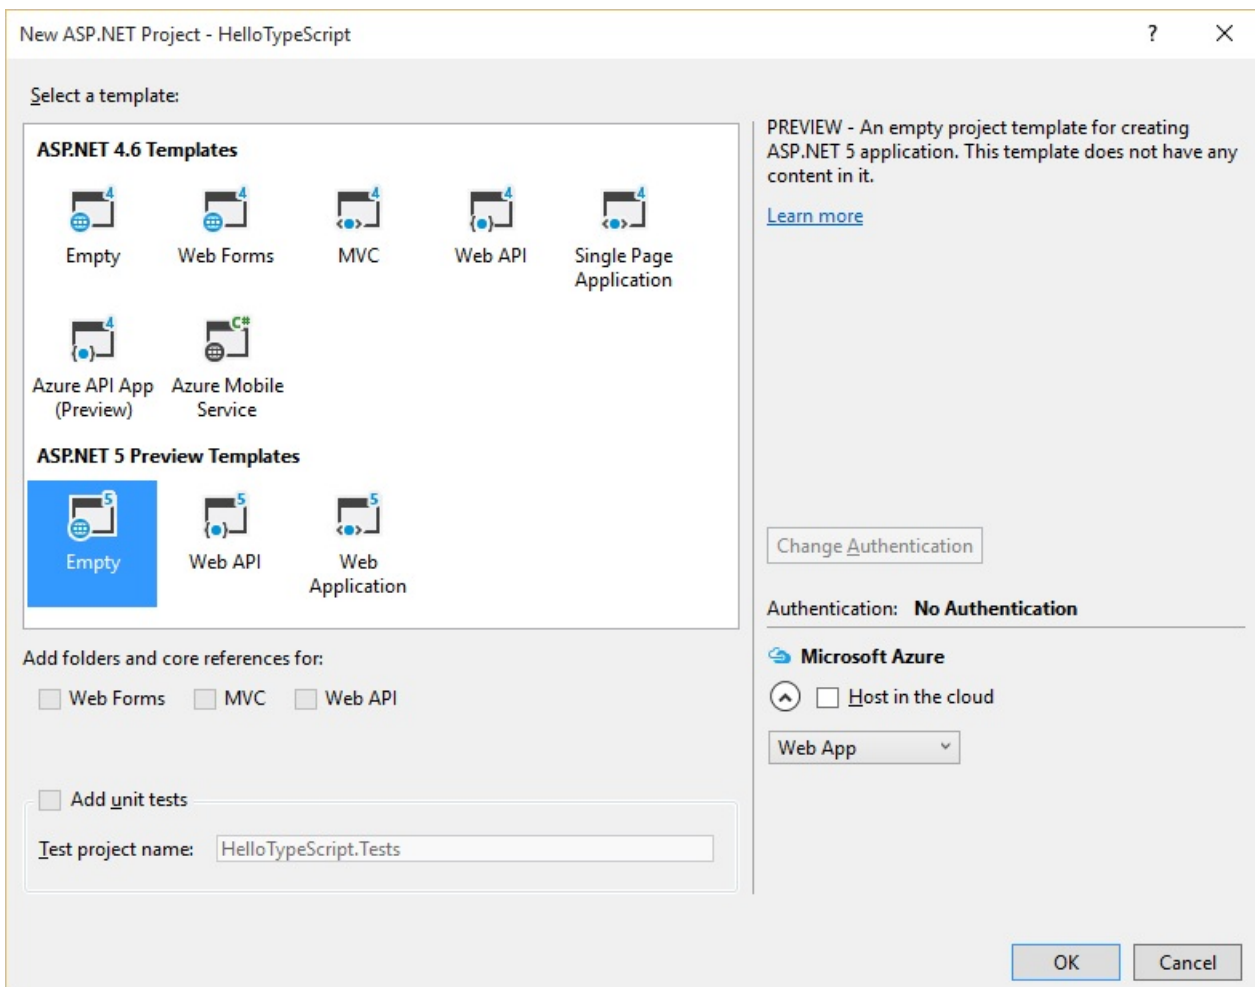

然后在工程根目录下添加一个 `scripts` 目录。这就是我们将要添加TypeScript文件和 `tsconfig.json` 文件来设置编译选项的地方。请注意目录名和路径都必须这样才能正常工作。添加 `tsconfig.json` 文件，右键点击 `scripts` 目录，选择 `Add`，`New Item`。在 `Client-side` 下，你能够找到它，如下所示。

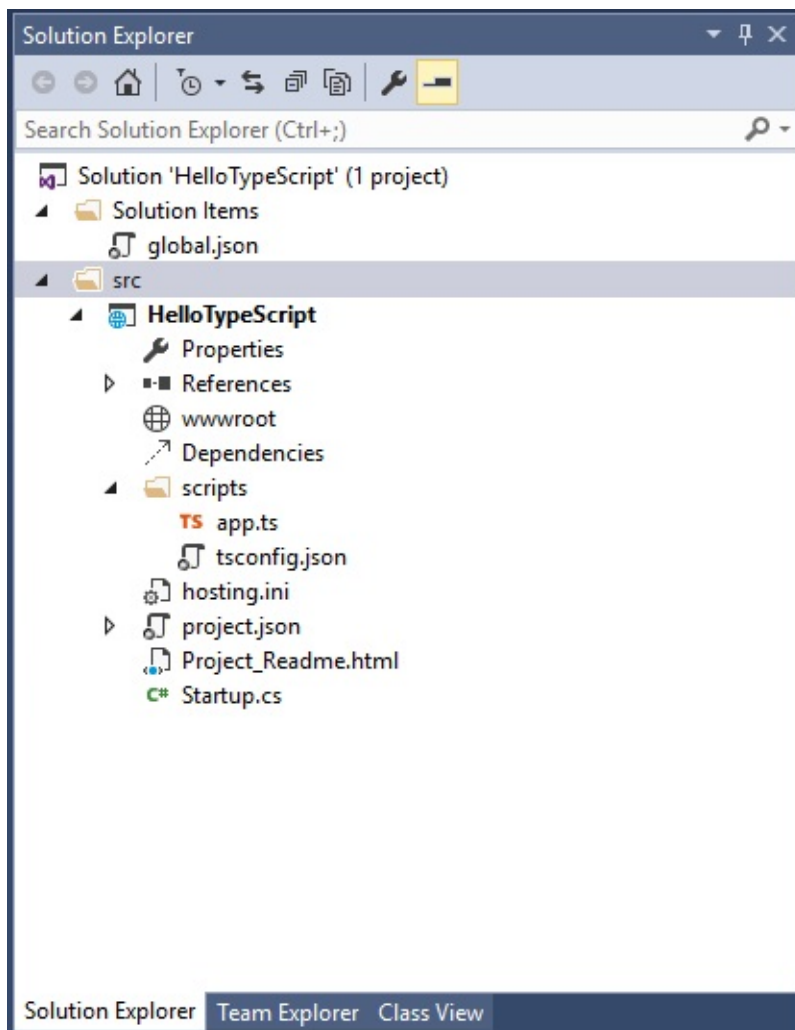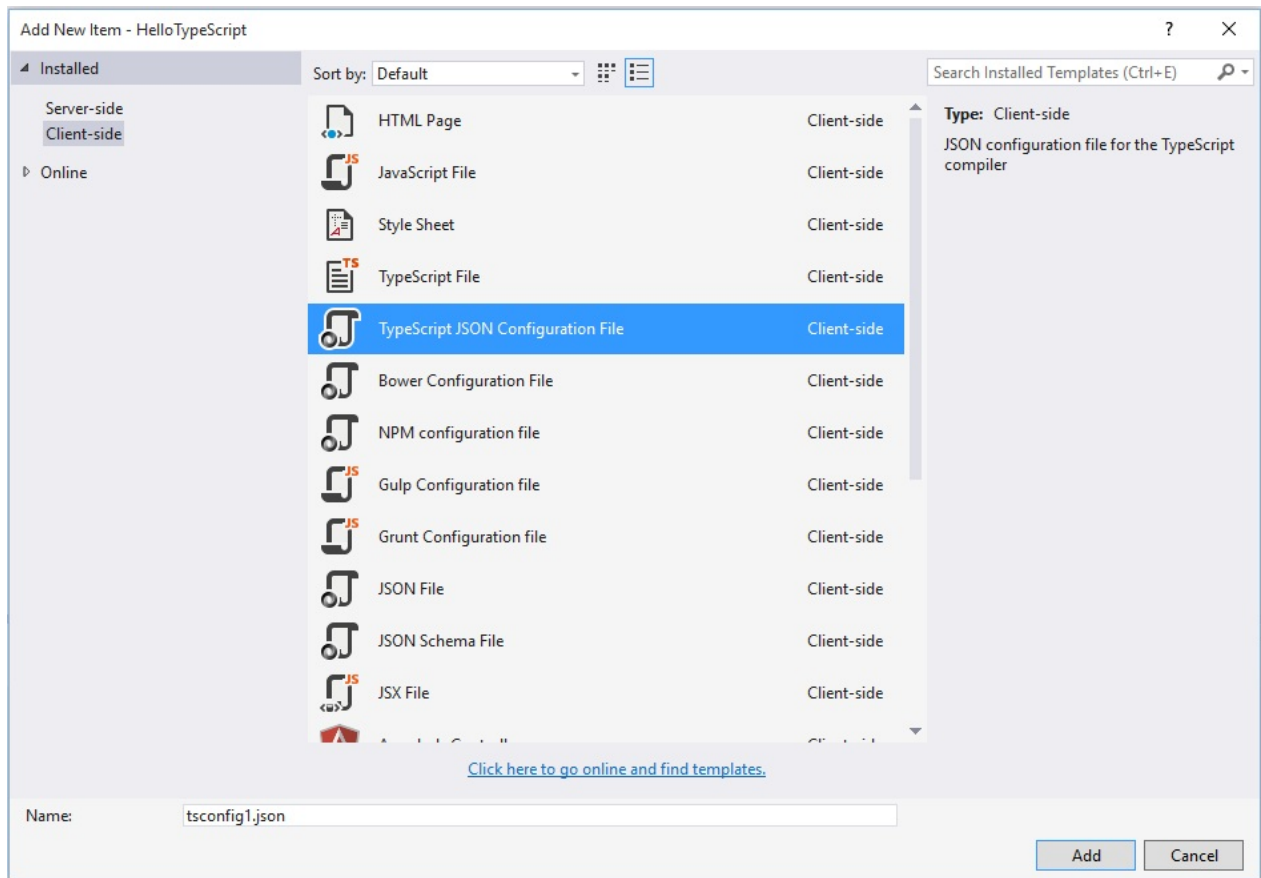

最后我们还要将下面的选项添加到 `tsconfig.json` 文件的 `"compilerOptions"` 节点里，让编译器输出重定向到 `wwwroot` 文件夹：


```
"outDir": "../wwwroot/"
```

下面是配置好 `tsconfig.json` 后可能的样子

```
{
  "compilerOptions": {
    "noImplicitAny": false,
    "noEmitOnError": true,
    "removeComments": false,
    "sourceMap": true,
    "target": "es5",
    "outDir": "../wwwroot"
  }
}
```


现在如果我们构建这个工程，你就会注意到 `app.js` 和 `app.js.map` 文件被创建在 `wwwroot` 目录里。



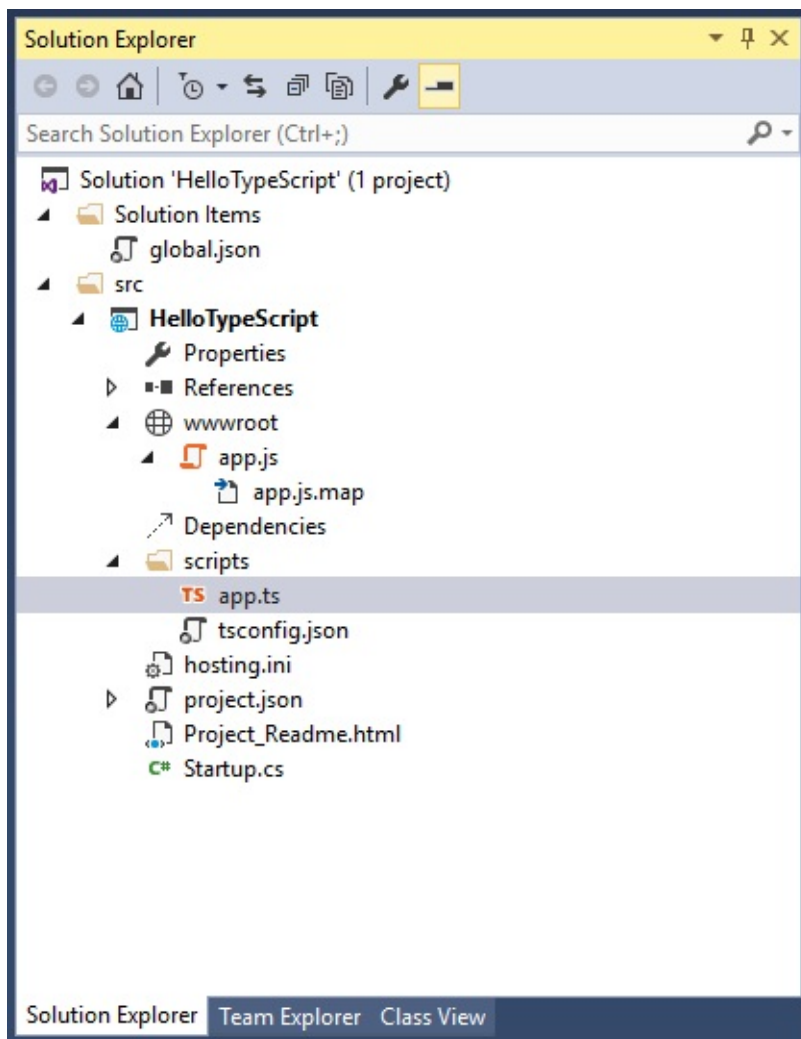

## 工程与虚拟工程

当添加了一个 `tsconfig.json` 文件，你要明白很重要的一点是我们创建了一个虚拟 TypeScript 工程，在包含 `tsconfig.json` 文件的目录下。被当作这个虚拟工程一部分的 TypeScript 文件是不会有保存的时候编译的。在包含 `tsconfig.json` 文件的目录外层里存在的 TypeScript 文件不会被当作虚拟工程的一部分。下图中，可以见到这个虚拟工程，在红色矩形里。

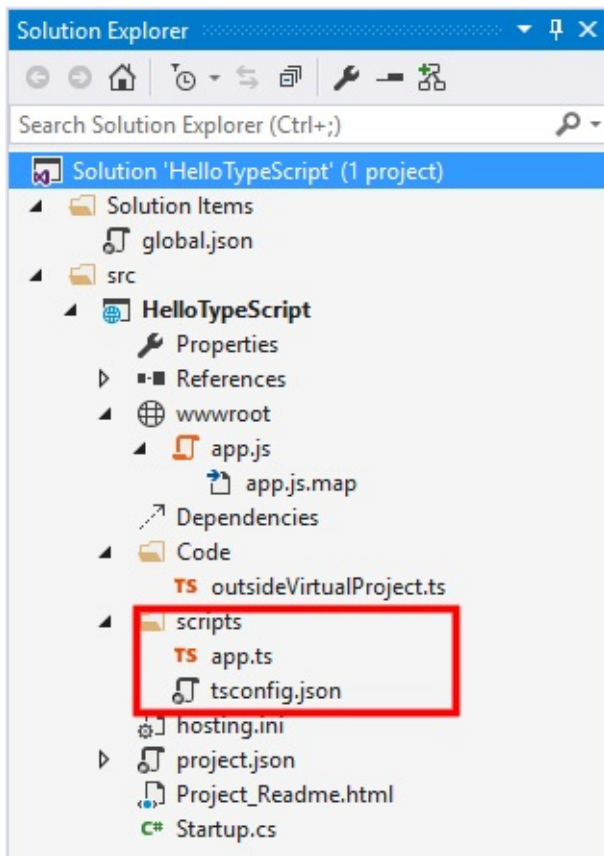

## 保存时编译

想要启用ASP.NET v5项目的保存时编译功能，你必须为不是虚拟TypeScript工程一部分的TypeScript文件启用保存时编译功能。如果工程里存在 `tsconfig.json` 文件，那么模块类型选项的设置会被忽略。

