


I principali tag HTML – Parte III

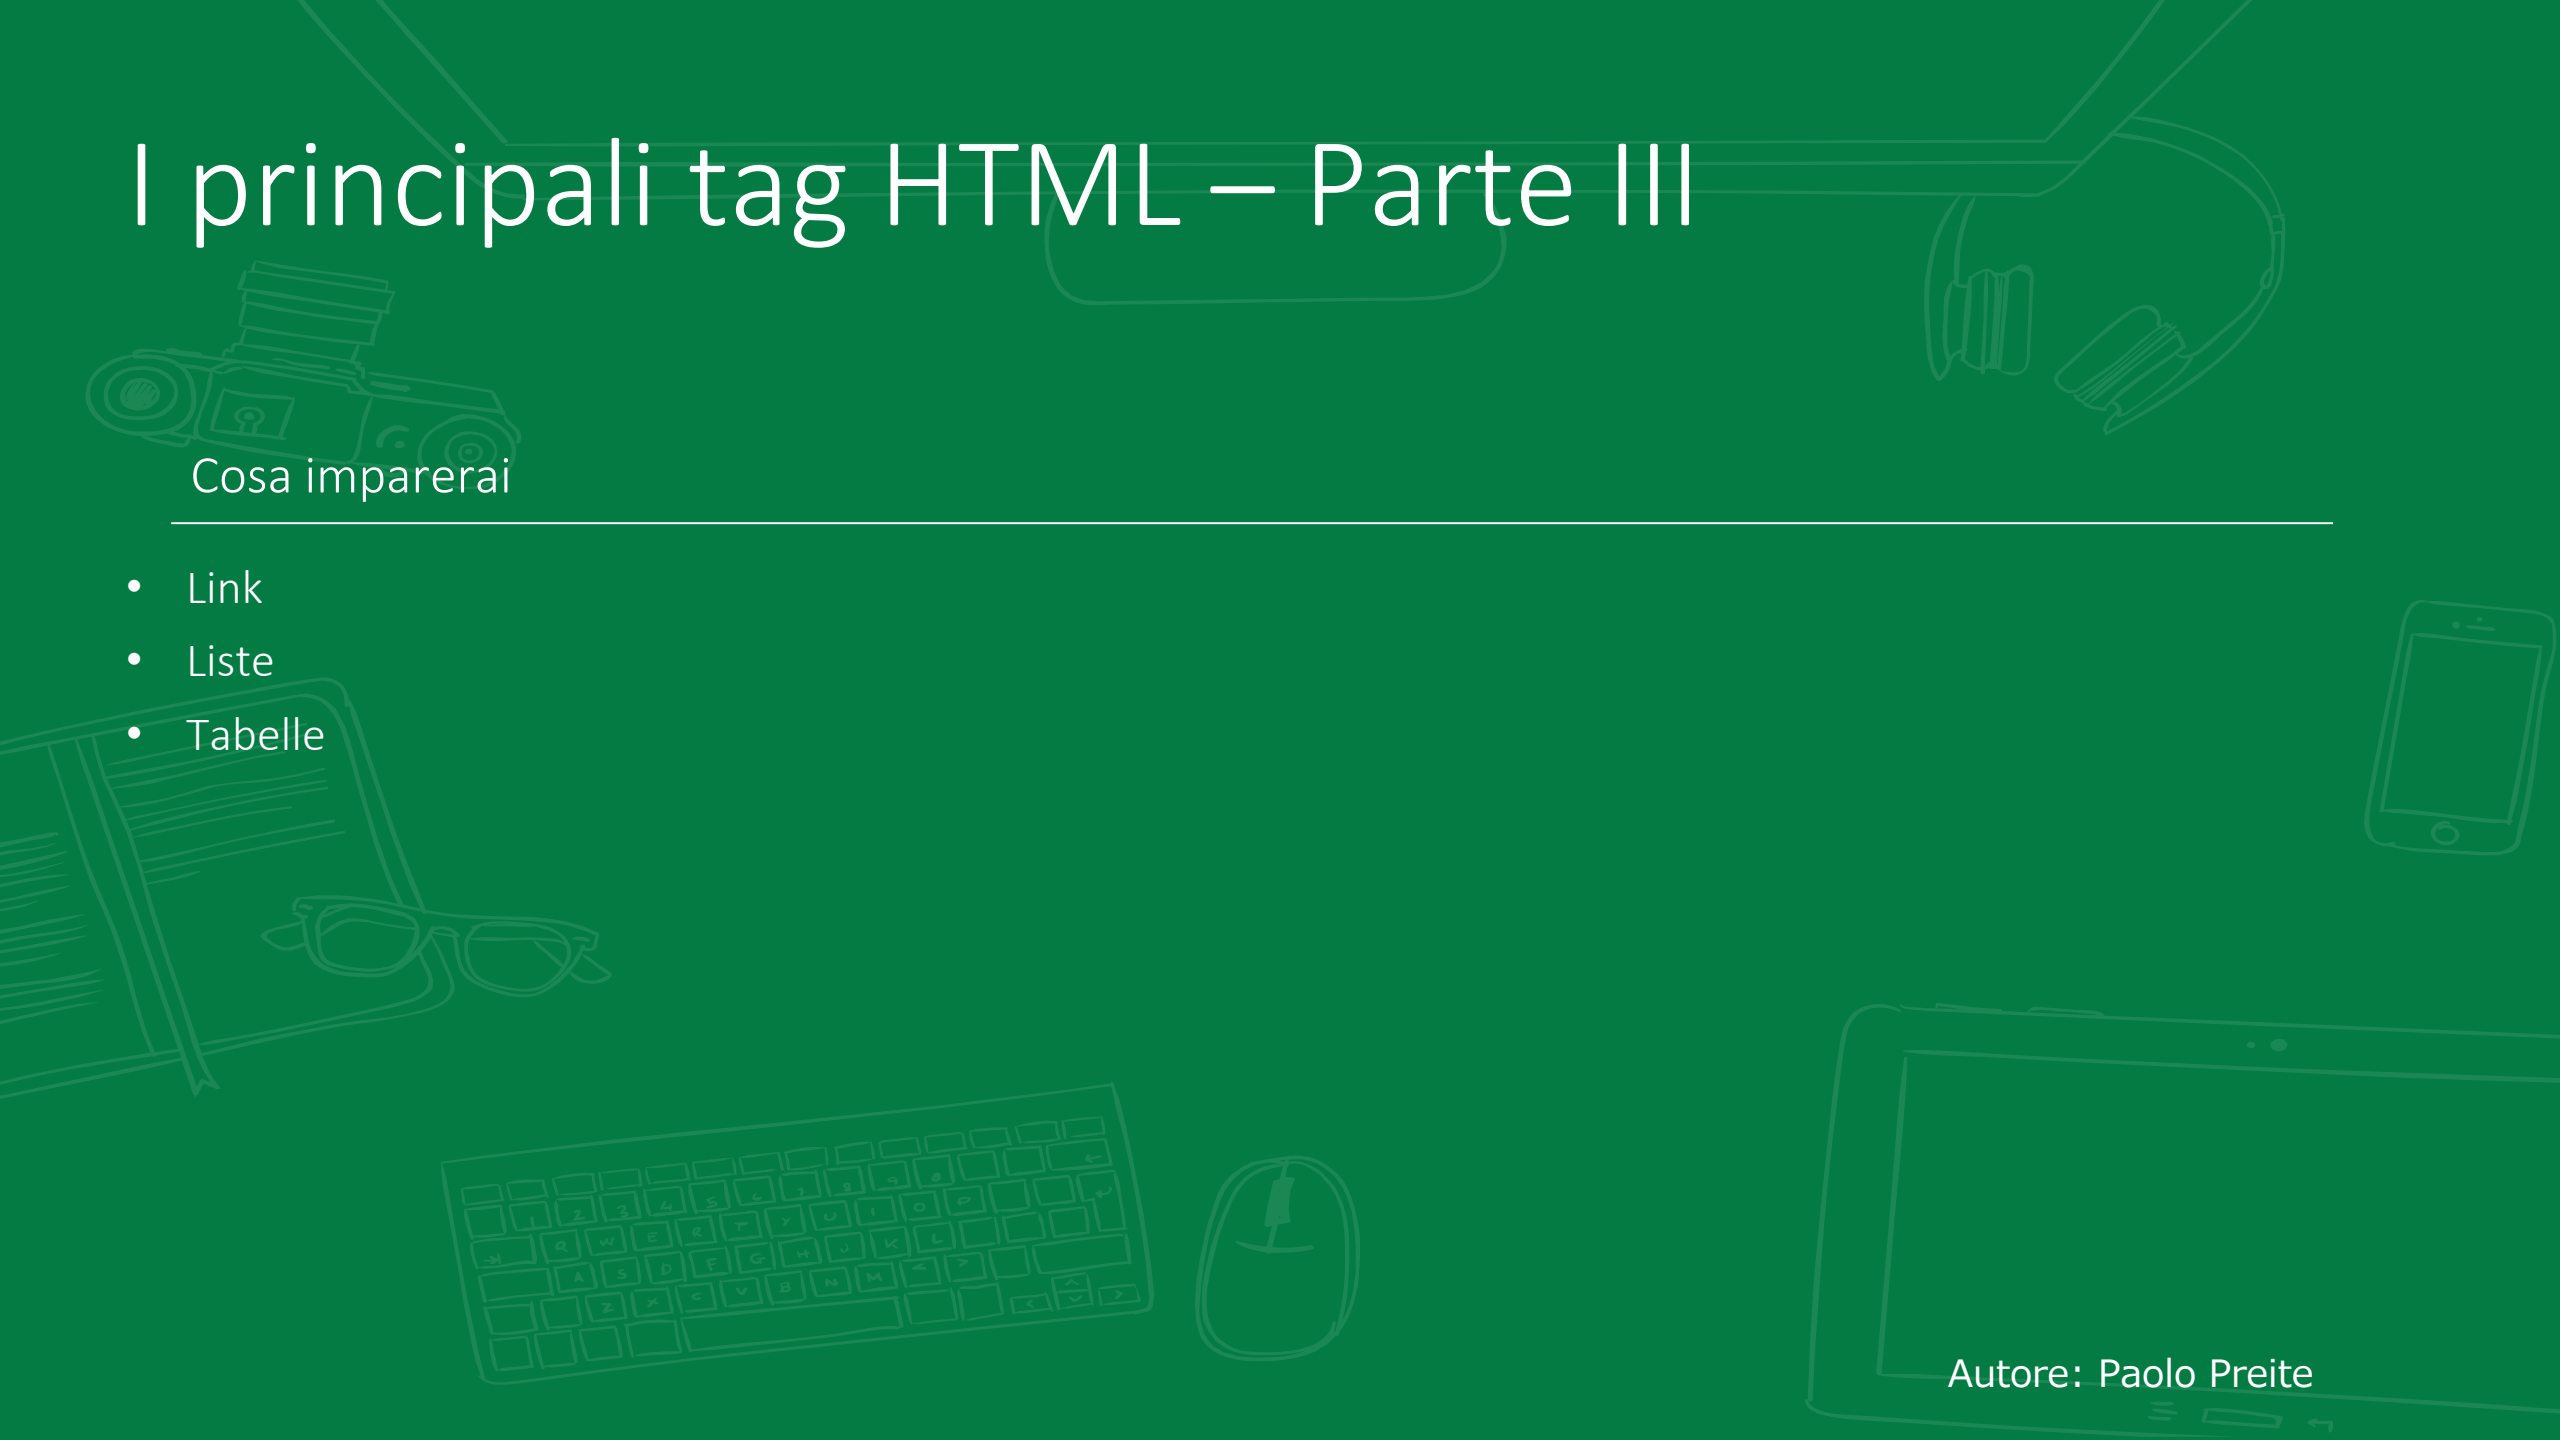

Cosa imparerai

- Link
- Liste
- Tabelle

Autore: Paolo Preite

I principali tag HTML - Link

<a> definisce un hyperlink, utilizzato per navigare da una pagina all'altra.

L'attributo **href** indica la destinazione del link.

L'attributo **title** contiene il testo visualizzato quando ci posizioniamo con il cursore sul link.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_a.asp

<link> definisce un link tra un documento ed una risorsa esterna. Generalmente è utilizzato per utilizzare all'interno di un documento HTML un foglio di stile CSS esterno o la favicon...

L'attributo **href** deve contenere la URL del link.

L'attributo **rel** indica il tipo di relazione che c'è tra il documento html ed la URL indicata nell'attributo href.

Nell'attributo rel, generalmente trovate scritto icon (per la favicon) oppure stylesheet (per i css).

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_link.asp

I principali tag HTML - Liste

**** definisce una lista non ordinata. Questo tag va utilizzato in combinazione con il tag **** che definisce gli elementi di una lista.

E' possibile utilizzare il tag **** all'interno di tag **** per creare liste innestate.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_ul.asp

**** definisce una lista ordinata. Questo tag va utilizzato in combinazione con il tag **** che definisce gli elementi di una lista. E' possibile utilizzare il tag **** all'interno di tag **** per creare liste innestate.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_ol.asp

**** definisce un elemento di una lista.

L'attributo **value** specifica il valore (un numero) di un elemento della lista. Nelle liste ordinate (tag ****) il valore degli elementi che seguono sarà *value+1*

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_li.asp

I principali tag HTML - Tabelle

<table> definisce una tabella che può contenere al suo interno n righe ed m colonne. Questo tag va utilizzato in combinazione con i tag **<thead>** **<tbody>** **<tfoot>** **<tr>** **<th>** **<td>**.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_table.asp

<thead> definisce l'intestazione della tabella. E' utilizzato in combinazione con i tag **<tbody>** **<tfoot>** per gestire le varie parti che compongono la tabella.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_thead.asp

<tbody> definisce il corpo centrale della tabella. E' utilizzato in combinazione con i tag **<thead>** **<tfoot>**.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_tbody.asp

<tfoot> definisce il footer della tabella. E' utilizzato in combinazione con i tag **<thead>** **<tbody>**.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_tfoot.asp

I principali tag HTML - Tabelle

<tr> definisce una riga di una tabella. All'interno è possibile utilizzare i tag **<td>** e **<th>**

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_tr.asp

<td> definisce una cella di tipo "Standard cell" di una riga della tabella. E' utilizzato all'interno del tag **<tr>**.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_td.asp

<th> definisce una cella di tipo "Header cell". E' utilizzato all'interno del tag **<tr>**. Utilizzato per le intestazioni delle colonne.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_th.asp

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Link
- Liste
- Tabelle