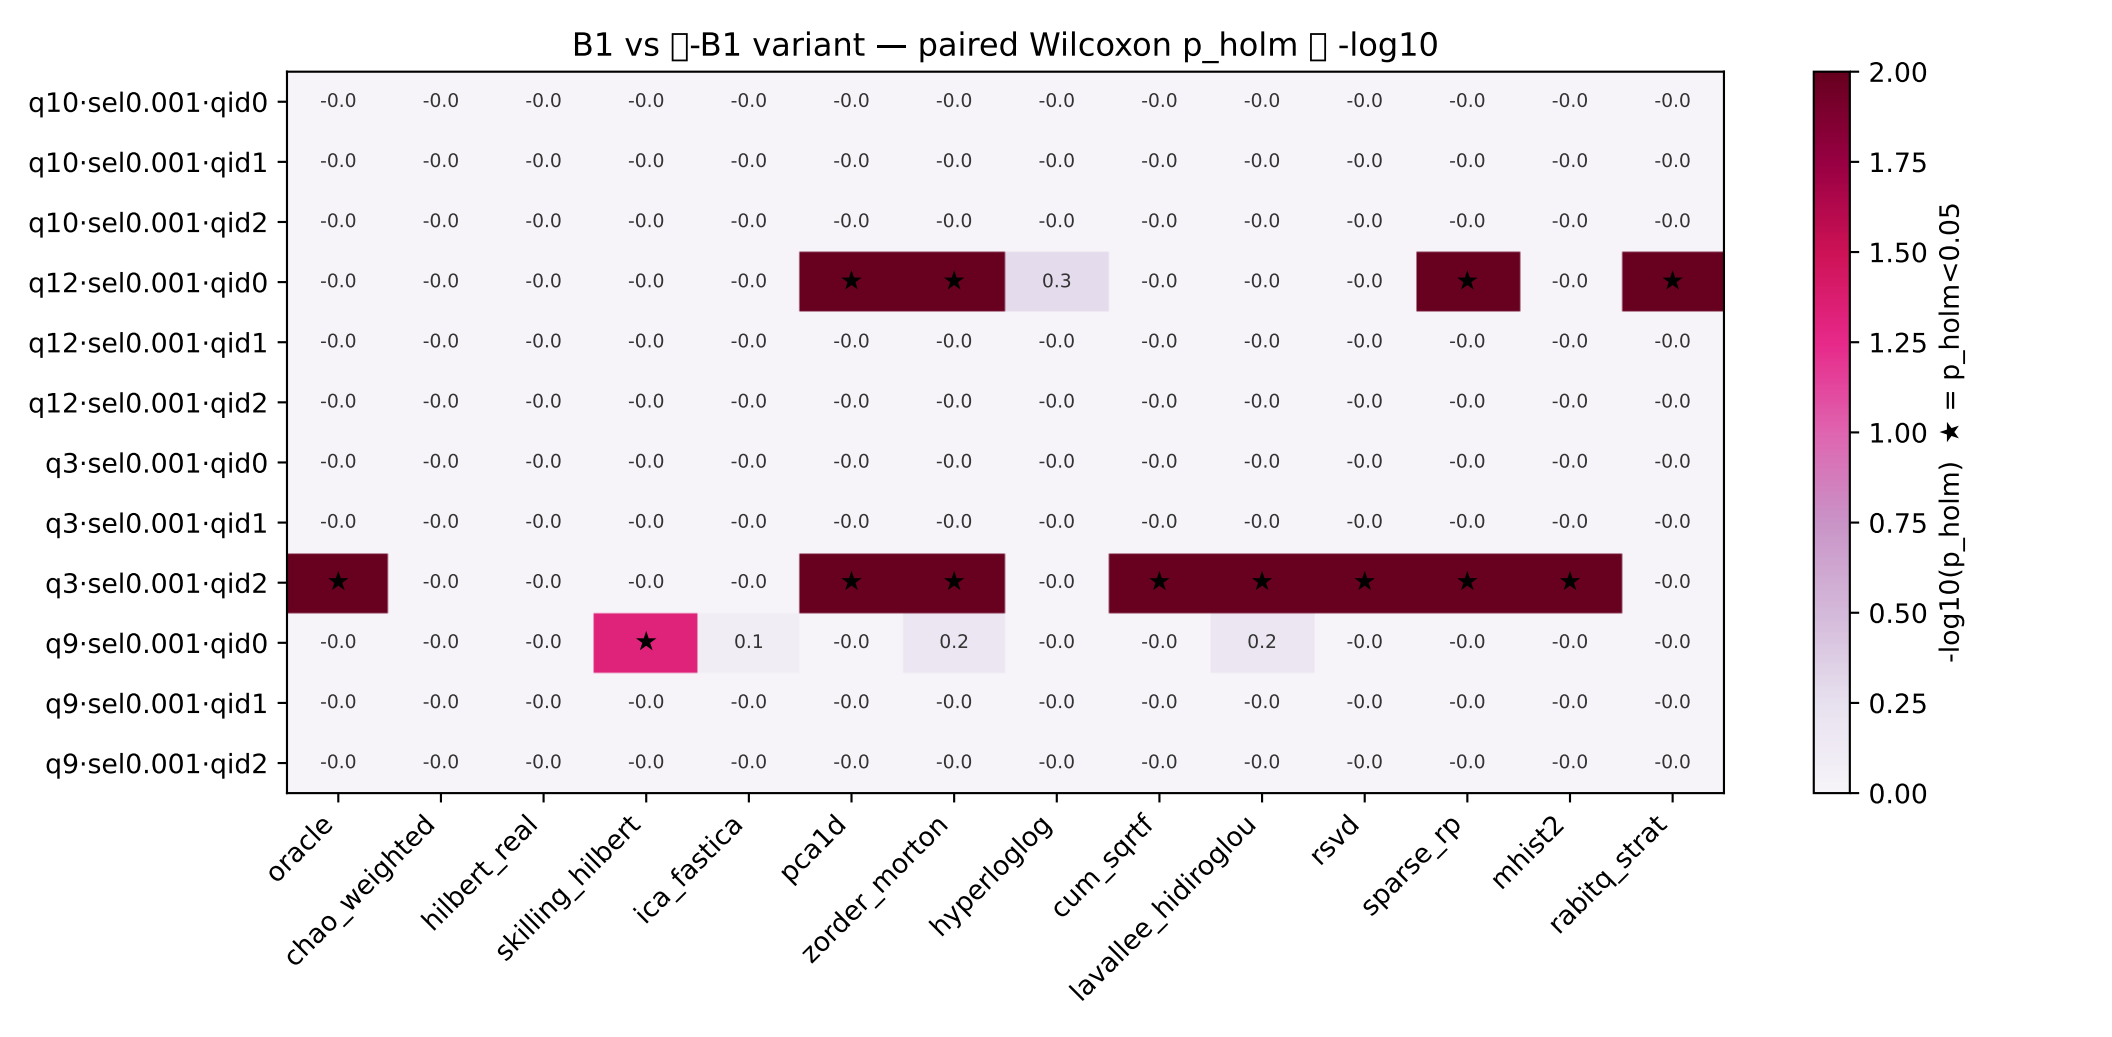
B1 vs □-B1 variant — paired Wilcoxon p_holm □ -log10
q10·sel0.001·qid0
q10·sel0.001·qid1
q10·sel0.001·qid2
q12·sel0.001·qid0
q12·sel0.001·qid1
q12·sel0.001·qid2
q3·sel0.001·qid0
q3·sel0.001·qid1
q3·sel0.001·qid2
q9·sel0.001·qid0
q9·sel0.001·qid1
q9·sel0.001·qid2
oracle
chao_weighted
hilbert_real
skilling_hilbert
ica_fastica
pca1d
zorder_morton
hyperloglog
cum_sqrtf
lavallee_hidiroglou
rsvd
sparse_rp
mhist2
rabitq_strat
-log10(p_holm) ★ = p_holm<0.05
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00