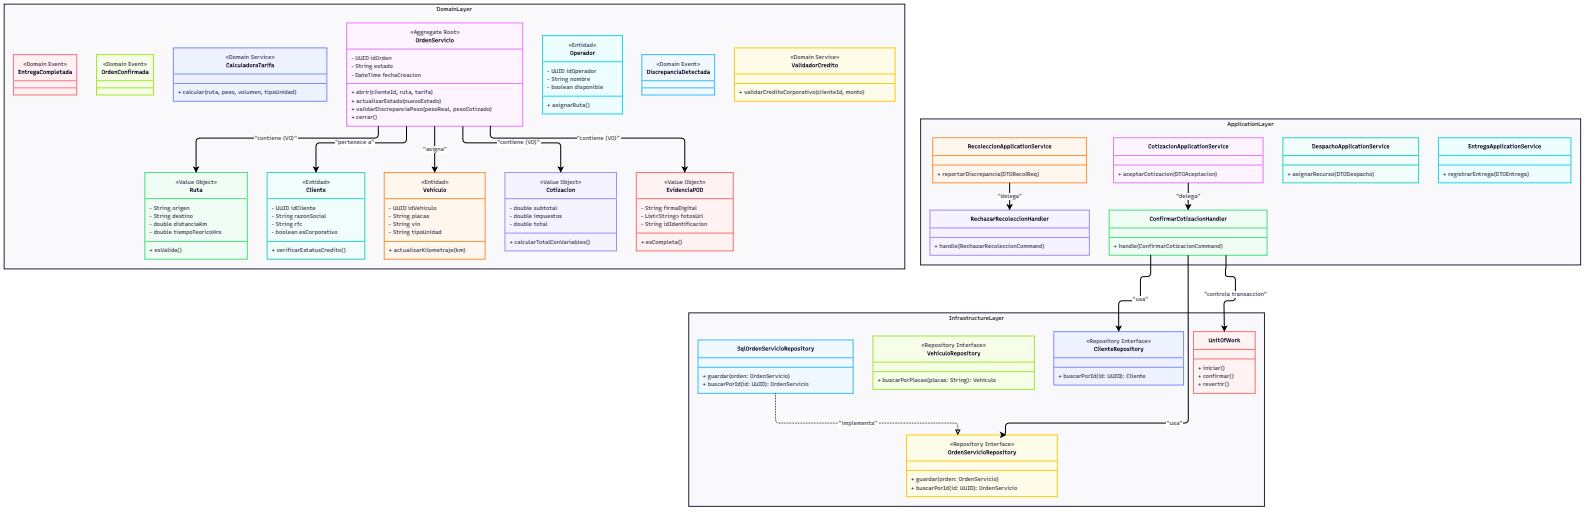

DomainLayer
«Domain Event»
EntregaCompletada
«Domain Event»
OrdenConfirmada
«Domain Service»
CalculadoraTarifa
+ calcular(ruta, peso, volumen, tipoUnidad)
«Aggregate Root»
OrdenServicio
- UUID idOrden
- String estado
- DateTime fechaCreacion
+ abrir(clienteId, ruta, tarifa)
+ actualizarEstado(nuevoEstado)
+ validarDiscrepancia(pesoDeclarado, pesoCotizado)
+ cerrar()
«Entidad»
Operador
- UUID idOperador
- String nombre
- boolean disponible
+ asignarRuta()
«Domain Event»
DiscrepanciaDetectada
«Domain Service»
ValidadorCredito
+ validarCreditoCorporativo(clienteId, monto)
"contiene (VO)"
"pertenece a"
"asigna"
"contiene (VO)"
"contiene (VO)"
«Value Object»
Ruta
- String origen
- String destino
- double distanciaKm
- double tiempoEstimadoHrs
+ esValida()
«Entidad»
Cliente
- UUID idCliente
- String razonSocial
- String rfc
- boolean esCorporativo
+ verificarEstatusCredito()
«Entidad»
Vehiculo
- UUID idVehiculo
- String placas
- String vin
- String tipoUnidad
+ actualizarKilometraje(km)
«Value Object»
Cotizacion
- double subtotal
- double impuestos
- double total
+ calcularTotalConVariables()
«Value Object»
EvidenciaPOD
- String firmaDigital
- List<String> fotosUrl
- String idIdentificacion
+ esCompleta()

ApplicationLayer
RecoleccionApplicationService
+ reportarDiscrepancia(DTORecoReq)
CotizacionApplicationService
+ aceptarCotizacion(DTOAceptacion)
DespachoApplicationService
+ asignarRecurso(DTODespacho)
EntregaApplicationService
+ registrarEntrega(DTOEntrega)
"decide"
"decide"
RechazarRecoleccionHandler
+ handle(RechazarRecoleccionCommand)
ConfirmarCotizacionHandler
+ handle(ConfirmarCotizacionCommand)

"usa"
"controla transaccion"
InfrastructureLayer
SqlOrdenServicioRepository
+ guardar(orden: OrdenServicio)
+ buscarPorId(id: UUID): OrdenServicio
«Repository Interface»
VehiculoRepository
+ buscarPorPlacas(placas: String): Vehiculo
«Repository Interface»
ClienteRepository
+ buscarPorId(id: UUID): Cliente
UnitOfWork
+ iniciar()
+ confirmar()
+ revertir()
"implementa"
"usa"
«Repository Interface»
OrdenServicioRepository
+ guardar(orden: OrdenServicio)
+ buscarPorId(id: UUID): OrdenServicio