

webhacking.kr 24번문제

Xero

박준혁 (한양대학교 신소재공학부 2학년 군휴학 중)

2016-03-31

Email : wnsgurzxc@naver.com

Facebook : <https://www.facebook.com/wnsgurzxc>

다음과 같이 Wrong IP!라는 말고 client ip와 agent를 말해준다.

client ip	112.187.212.247
agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.94 Safari/537.36

Wrong IP!

소스를 보면 다음과 같이 index.php를 가르킨다.

```
<!--  
source : index.php  
-->
```

소스를 보면 다음과 같다.

```
<?  
extract($_SERVER);  
extract($_COOKIE);  
if(!$REMOTE_ADDR) $REMOTE_ADDR=$_SERVER[REMOTE_ADDR];  
$ip=$REMOTE_ADDR;  
$agent=$_HTTP_USER_AGENT;  
if($_COOKIE[REMOTE_ADDR]) #REMOTE_ADDR 쿠키가 있다면  
{  
$ip=str_replace("12","",$ip);  
$ip=str_replace("7.","",$ip);  
$ip=str_replace("0.","",$ip); #12, 7., 0.을 없앤다  
}  
echo("<table border=1><tr><td>client  
ip</td><td>$ip</td></tr><tr><td>agent</td><td>$agent</td></tr></table>");  
if($ip=="127.0.0.1")  
{  
@solve();  
}  
else  
{  
echo("<p><hr><center>Wrong IP!</center><hr>");  
}  
?>
```


정리하면 12, 7., 0. 을 없앤다.

이를 이용해서 ip를 127.0.0.1로 만들면 될 것이다.

0.을 사이사이에 넣어 다음과 같이 만들었다.

10.270..00..00..1

그리고 다음과 같이 REMOTE_ADDR 쿠키를 만들어주었다.

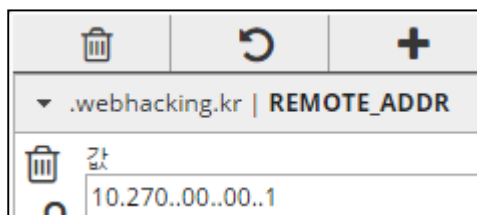

그러자 클리어되었다.

You have cleared the 24 problems.

Score + 100