T1	T2	T3
R(A)		
W(A)		
		R(A)
		W(A)
	R(A)	
R(B)		
		R(B)
W(B)		
		W(B)
	R(B)	
	commit	
commit		
		commit

R1(A) -> W3(A); W1(A) -> R3(A); W1(A) -> W3(A);
R1(B) -> W3(B); W1(B) -> W3(B)

W1(A) -> R2(A) ; W1(B) -> R2(B)

W3(A) -> R2(A) ; W3(B) -> R2(B)

R3(B) -> W1(B)
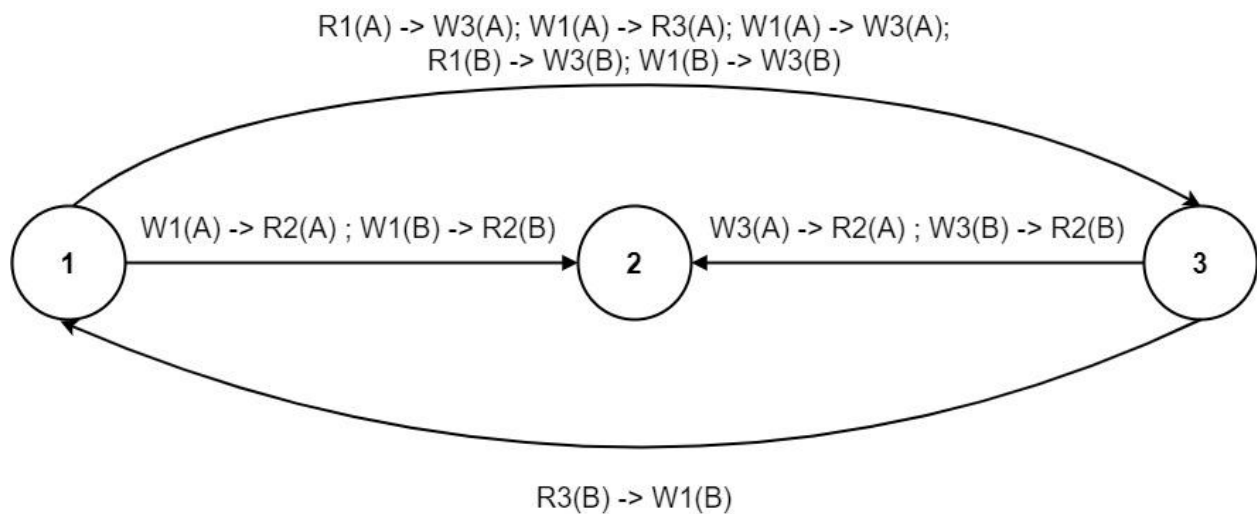
Since the graph contains a cycle, this schedule is NOT conflict-serializable.