
Team 8 – HTML vereinigen / Templating

- 2) Templating
- Templateengine = handlebars.js
 - Erweiterung von moustache //hier ev Bild von moustache einfügen//
- Nachteile:
 - Komplexe Implementierung
 - Längere Ladezeiten bei vielen Templates
- Vorteile:
 - Logik durch eingebaute Helfer → z.B {{#each}}, {{#if}}
 - Einfache Lesbarkeit, Nutzung
 - Tags können mehrere Werte annehmen

• 1) Überblick

// zeige gesamtes Flussdiagramm der Kommunikation Server/Client //

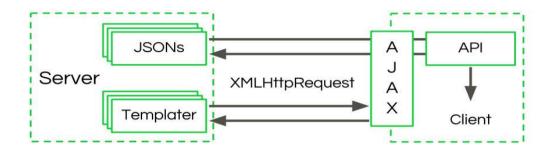

- GitHub als Server verwenden
- Daten auf Server: JSON und Templates
- Client fordert Template über AJAX von Server an
- AJAX = Asynchronous Javascript And XML
- Asynchronität → Templates/Daten können ohne neuen Seitenaufruf aktualisiert werden
- Template benötigt spezifische Daten
- Client fordert JSON mit Hilfe der API an
- API kommuniziert mit Server über AJAX
- Verarbeitung durch Programmlogik
- Template wird mit Daten der Programmlogik befüllt

3.1) Funktionsweise

- Programmlogik fordert durch AJAX ein Template //zeige view_templaterender//
- falls gefordertes Template eine pre_function besitzt → fordere Daten über API
 - ansonsten leeres Template
- //zeige view_callback// callback um Daten/Template zu aktualisieren bzw. wann fertig geladen wurde

```
name: "quizoverview",
sessionobject: {}.
render: function (view, callback) {
    if (this.availableViews.indexOf(view) > -1) {
        var pre function = this["pre " + view];
       if (typeof pre function == "function") {
            pre function(function (data) {
                $.get("templates/" + view + ".tpl", function (source) {
                    var template = Handlebars.compile(source);
                    var templatespaceholder = $("#templatespaceholder");
                    templatespaceholder.empty();
                    templatespaceholder.append(template(data));
                    if (typeof callback == "function") {
                        callback();
            $.get("templates/" + view + ".tpl", function (source) {
                var template = Handlebars.compile(source);
                var templatespaceholder = $("#templatespaceholder");
                templatespaceholder.empty();
                templatespaceholder.append(template());
                this.name = view;
                if (typeof callback == "function") {
                    callback();
```

3.2) Funktionsweise

//zeige template//

- Template-Datei beinhaltet HTML und handlebar-Tags
- Tags werden mit Daten aus JSON gefüllt //zeige json//
- zwischen statischen Header/Footer eingefügt

```
"quizID":1,
"titel":"Das Bundesliga Quiz",
"autor":"AntoninoFederico",
"datum":"10.11.2016",
"spielzahl":67,
"bild":"https://raw.githubusercontent.com/th-koeln/wba1-26",
"text":"Wie gut kennst du dich mit der Bundesliga aus? All
```

```
{{#each quizes}}
class="js-collapse-section">
   <div class="row go-quiz-summary js-quiz-summary">
       <div class="col-sm-8">
          <a href="#" class="go-collapse-link js-collapse-link"><i
                      class="qo-arrow ico-light-arrow-right"></i>
              <h2 class="go-subheadline">{{titel}}</h2></a>
       <div class="col-sm-4 hidden-xs">
           <strong>{{spielzahl}}</strong> mal gespielt
   cdiv class="row go-quiz-details is-collapse-details same-height-sm">
       <div class="col-sm-6 col-md-4">
           <img class="qo-image" src="{{bild}}" alt="{{titel}}">
       (div class="col-sm-6 col-md-8">
           <div class="row">
              <div class="col-sm-12 col-md-10">
                  {{text}}
           <div class="row qo-quizinfo-box _same-height-xs">
              <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-6">
                  <time>{{datum}}</time>
                  {{autor}}
              <div class="col-xs-6_visible-xs-block go-counter">
                  <strong>{{spielzahl}}</strong> mal gespielt
              <div class="col-sm-8 col-md-6 _hidden-xs">
                  <a data-view=2 href="#" data-quizid="{{this.quizID}}"</pre>
                     class="btn qo-button js-change-view">Jetzt spielen!</a>
           <div class="row go-quizinfo-box">
              <div class="col-xs-12_visible-xs-block">
                  <a data-view=2 href="#" data-quizid="{{this.quizID}}"</pre>
                     class="btn qo-button js-change-view">Jetzt spielen!</a>
{{/each}}
```

3.3) Funktionsweise

//zeige main_render//

- In main.js werden Templates über switch-Funktion gerendert
 - Per default → quizoverview
- restliche Scripte aktiviert (z.B collapse, flickety)