

JG|U

JOHANNES GUTENBERG
UNIVERSITÄT MAINZ

Programmiersprachen (08.079.030)

6 - Funktionen, Parameterübergabe

Tim Süß

Institut für Informatik

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Funktionen, Parameterübergabe

Themen

- Begriffe zu Funktionen und Aufrufen
- Parameterübergabearten in verschiedenen Sprachen
 - Call-by-value
 - Call-by-reference
 - Call-by-value-and-result

Begriffe zu Funktionen und Aufrufen

Funktionen sind Abstraktionen von Rechenvorschriften.

Funktionen, die kein Ergebnis liefern, nennt man auch **Prozeduren**.

In objektorientierten Sprachen nennt man Funktionen auch **Methoden**.

Effekte eines Funktionsaufrufes:

Berechnung des **Funktionsergebnis** und ggf. der **Ausgabeparameter** aus den **Eingabeparametern**.

Seiteneffekte:

globale Variable schreiben,
Ein- und Ausgabe

Formale Parameter (FP): Namen für Parameter in der Funktionsdefinition.


Aktuelle Parameter (AP): Ausdrücke im Aufruf, deren Werte oder Stellen übergeben werden.

```
int Sqr (int i) { return i*i; } Sqr (x+y)
```

Verschiedene Arten der Parameterübergabe:

call-by-value, call-by-reference, call-by-result, call-by-value-and-result, (call-by-name)

Effekt

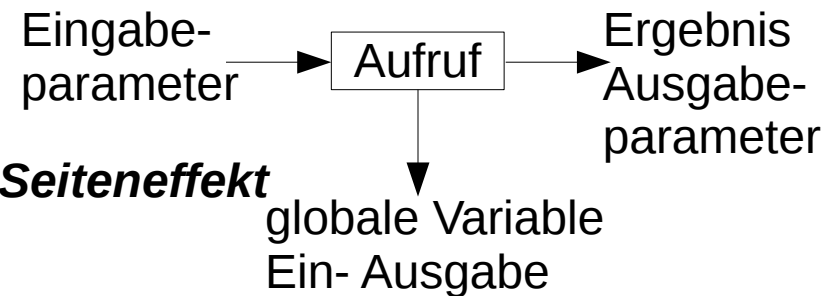

Seiteneffekt

globale Variable
Ein- Ausgabe

Ausführung eines Funktionsaufrufes

Das Prinzip der Funktionsaufrufe ist in fast allen Sprachen gleich:

Ein Aufruf der Form **Funktionsausdruck** (**aktuelle Parameter**)

wird in **3 Schritten** ausgeführt

- 1) **Funktionsausdruck auswerten**, liefert eine Funktion
- 2) Aktuelle Parameter auswerten und **an formale Parameter der Funktion binden** nach den speziellen Regeln der Parameterübergabe; Schachtel auf dem Laufzeitkeller bilden.
- 3) Mit diesen Bindungen den **Rumpf der Funktion ausführen** und ggf. das Ergebnis des Aufrufes berechnen; Schachtel vom Laufzeitkeller entfernen.

Beispiel:

```
z = a[i].next.m (x*y, b[j])
```

1. liefert Funktion

2. liefert zwei AP-Werte, werden an FP gebunden

3. Ausführung des Funktionsrumpfes liefert ein Ergebnis

Beispiel zur Parameterübergabe

```
program
  i: integer;
  a: array [1..6] of integer;
  procedure p (x: integer, y: integer)
    t: integer;
    begin
      output x, y;      /*2 formale Param. wie übergeben*/
      t := x; x := y; y := t;
      output x, y;      /*3 formale Param. nach Zuweisungen*/
      output i, a[i]; /*4 globale Variable der akt. Param.*/
    end;
begin
  i:= 3; a[3] := 6; a[6] := 10;
  output i, a[3];      /*1 aktuelle Param. vor Aufruf */
  p (i, a[i]);
  output i, a[3];      /*5 aktuelle Param. nach Aufruf */
end
```

Call-by-value

Der **formale Parameter** ist eine **lokale Variable**, die mit dem **Wert des aktuellen Parameters** **initialisiert** wird.

Zuweisungen im Funktionsrumpf haben keine Wirkung auf die aktuellen Parameter eines Aufrufes.

Die **Werte der aktuellen Parameter** werden in die Parametervariablen **kopiert**.

Sprachen: fast alle Sprachen, z. B. Java, C, C++, Pascal, Modula-2, Ada, FORTRAN

Variante **call-by-strict-value**:

Der formale Parameter ist ein **Name für den Wert des aktuellen Parameters**.

Zuweisungen im Funktionsrumpf an formale Parameter sind nicht möglich.

Implementierung:

- a. wie call-by-value und Zuweisungen durch Übersetzer verbieten
- b. wie call-by-reference und Zuweisungen durch Übersetzer verbieten; erspart Kopieren

Sprachen: Algol-68, funktionale Sprachen

Call-by-reference

Der **formale Parameter** ist ein **Name für die Stelle des aktuellen Parameters**. Sie wird zum Zeitpunkt des Aufrufs bestimmt.

geeignet für Eingabe- und Ausgabeparameter (**transient**)

Der aktuelle **Parameter muss eine Stelle haben**: unzulässig: $h(5)$ oder $h(i+1)$

Stelle des Elementes $a[i]$ wird bei Beginn des Aufrufes bestimmt: $h(a[i])$

Jede **Operation mit dem formalen Parameter wirkt sofort auf den aktuellen Parameter**.

Aliasing: Mehrere Namen für dieselbe Variable (aktueller und formaler Parameter)

Vorsicht bei mehreren gleichen aktuellen Parametern! $g(x, x)$

Implementierung:

Der formale Parameter wird eine Referenzvariable. Sie wird bei einem Aufruf initialisiert mit der Stelle des aktuellen Parameters. Bei jedem Zugriff wird einmal zusätzlich dereferenziert.

Sprachen: Pascal, Modula-2, FORTRAN, C++

Call-by-result

Der formale Parameter ist eine **lokale, nicht initialisierte Variable**. Ihr Wert wird **nach erfolgreichem Abarbeiten des Aufrufes an die Stelle des aktuellen Parameters zugewiesen**. Die Stelle des aktuellen Parameters wird beim Aufruf bestimmt.

Geeignet als **Ausgabeparameter**.

Die Wirkung auf den aktuellen Parameter tritt erst beim Abschluss des Aufrufs ein.

Aktueller Parameter muss eine Stelle haben.

Kopieren erforderlich.

Sprachen: Ada (out-Parameter)

Call-by-value-and-result

Der formale Parameter ist eine **lokale Variable, die mit dem Wert des aktuellen Parameters initialisiert wird**. Ihr Wert wird nach erfolgreichem Abarbeiten des Aufrufes an die Stelle des aktuellen Parameters zugewiesen. Die Stelle des aktuellen Parameters wird beim Aufruf bestimmt.

Geeignet als Ein- und Ausgabeparameter (**transient**);
Die Wirkung auf den aktuellen Parameter tritt erst beim Abschluss des Aufrufs ein.

Aktueller Parameter muss eine Stelle haben.

Zweimal Kopieren erforderlich.

Sprachen: Ada (`in out`-Parameter)

Verschiedene Parameterübergaben

Java: nur call-by-value (auch Objektreferenzen werden call-by-value übergeben)

Pascal, Modula-2, C++ wahlweise call-by-value, call-by-reference

C#: wahlweise call-by-value, call-by-reference, call-by-result

C: nur call-by-value;

call-by-reference kann simuliert werden durch die Übergabe von Stellen:

```
void p (int i, int *a) { ... *a = 42; ... } int x; p (5, &x);
```

Ada: wahlweise call-by-value (in), call-by-result (out), call-by-value-and-result (in out). Bei zusammengesetzten Objekten ist für in out auch call-by-reference möglich. Aktuelle Parameter können auch mit den Namen der formalen benannt und dann in beliebiger Reihenfolge angegeben werden: `p (a => y[k], i => 5)`.

Für formale Parameter können default-Werte angegeben werden; dann kann der aktuelle Parameter weggelassen werden.

FORTRAN:

call-by-value, falls an den formalen Parameter nicht zugewiesen wird, sonst call-by-reference oder call-by-value-and-result (je nach Übersetzer)

Algol-60: call-by-value, call-by-name (ist default!)

Algol-68: call-by-strict-value

funktionale Sprachen: call-by-strict-value oder lazy-evaluation (entspricht call-by-name)

Zusammenfassung

Mit den Vorlesungen und Übungen zu Kapitel 6 sollen Sie nun Folgendes können:

- Funktionen, Aufrufen und Parameterübergabe präzise mit treffenden Begriffen erklären können
- Die Arten der Parameterübergabe unterscheiden und sinnvoll anwenden können
- Die Parameterübergabe wichtiger Sprachen kennen

Danke für Eure Aufmerksamkeit!