


Arbeitsweise

Ab Phase 1 arbeiten wir mit einem schlanken, professionellen Lieferprozess. Issues bleiben vorerst bewusst außen vor.

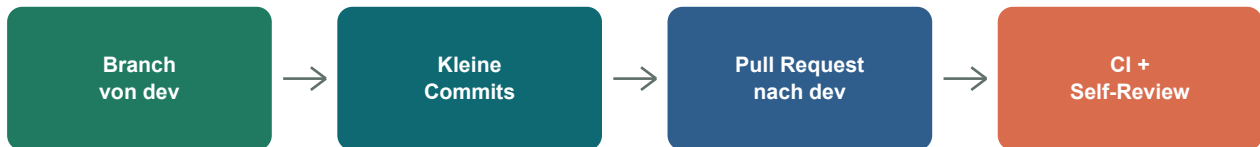

Branch-Modell

Branch	Verwendung	Beispiel
main	Veröffentlichter und stabiler Meilenstein	Release aus dev
dev	Integrierter Stand der nächsten Version	PR-Ziel für Änderungen
feature/*	Neue fachliche oder technische Fähigkeit	feature/multi-location-ingestion
fix/*	Gezielte Fehlerbehebung	fix/openaq-retry-handling
refactor/*	Strukturänderung ohne neue Funktion	refactor/iceberg-sink
chore/*	CI, Tooling und Wartung	chore/add-ci

Commit-Standard

Commits bleiben klein, fachlich geschlossen und mit einem aktiven, verständlichen Betreff versehen. Wir verwenden eine einfache Conventional-Commit-ähnliche Form.

feat: add multi-location ingestion | fix: retry transient OpenAQ failures | chore: add CI

Pull-Request-Standard

- Ein PR verfolgt genau ein zusammenhängendes Ziel.
- Beschreibung enthält Ziel, wichtigste Änderungen und Testergebnis.
- Bekannte Einschränkungen oder Datenmigrationen werden sichtbar benannt.
- Vor dem Merge erfolgt ein Self-Review des vollständigen Diffs.
- Nach dem Merge wird der Arbeitsbranch gelöscht.

Qualitätsgates

Ruff

STATISCHE PRÜFUNG

Pytest

AUTOMATISIERTE TESTS

PR

NACHVOLLZIEHBARES REVIEW

Definition of Done

Eine Änderung gilt erst als abgeschlossen, wenn Code, Datenverhalten und Dokumentation zusammenpassen.

Bereich	Erwartung
Scope	Änderung erfüllt ihr Ziel ohne fachfremde Nebenarbeiten.
Code	Bestehende Modulgrenzen und das kanonische Datenmodell bleiben konsistent.
Tests	Relevante Tests laufen; vor dem Merge sind Ruff und Pytest grün.
Daten	Idempotenz, Replay, Checkpoints und Quarantine werden berücksichtigt.
Security	Keine API-Keys, Runtime-Daten oder Secrets werden committed.
Dokumentation	README und Betriebsbefehle werden bei Verhaltensänderungen aktualisiert.
Git	PR geprüft, Merge nachvollziehbar, Branch anschließend gelöscht.

Geplante Professionalisierung

- GitHub Actions für Ruff und Pytest auf Push und Pull Request.
- Branch Protection für dev und main, sobald CI stabil läuft.
- Release-PRs von dev nach main für abgeschlossene Meilensteine.
- AGENTS.md als verbindlicher Arbeitskontext für Codex.

Bewusst später

Issues, CODEOWNERS, aufwendige PR-Templates, ADR-Pflicht und Release-Automatisierung werden erst eingeführt, wenn Projektumfang oder Zusammenarbeit ihren Aufwand rechtfertigen.

Nächste Arbeitspakete

Reihenfolge	Branch	Ergebnis
1	chore/add-codex-project-guidance	Repositoryweite AGENTS.md
2	chore/add-ci	Automatische Ruff- und Pytest-Checks
3	feature/multi-location-ingestion	Kontinuierliche reale Datenbasis
4	feature/event-time-aggregation	Fachlich nutzbare Zeitfenster

Der Prozess bleibt leichtgewichtig, aber jede Änderung ist künftig isoliert, geprüft und nachvollziehbar.