

Prohlížení zdrojového kódu Pythonu

Využíváme aplikace MS Excel k prohlížení zdrojového kódu

Stažení MS Excelu


Program MS Excelu je uložen ve složce na Githubu:

www.github.com/jonasRower/Dekoding-JAVA/tree/V03/All%20Data

Odblokování Maker

Stáhneme celou složku s projektem.


Ve složce VBA, ve vlastnostech, na záložce Obecné odklikneme tlačítko “Odblokovat”

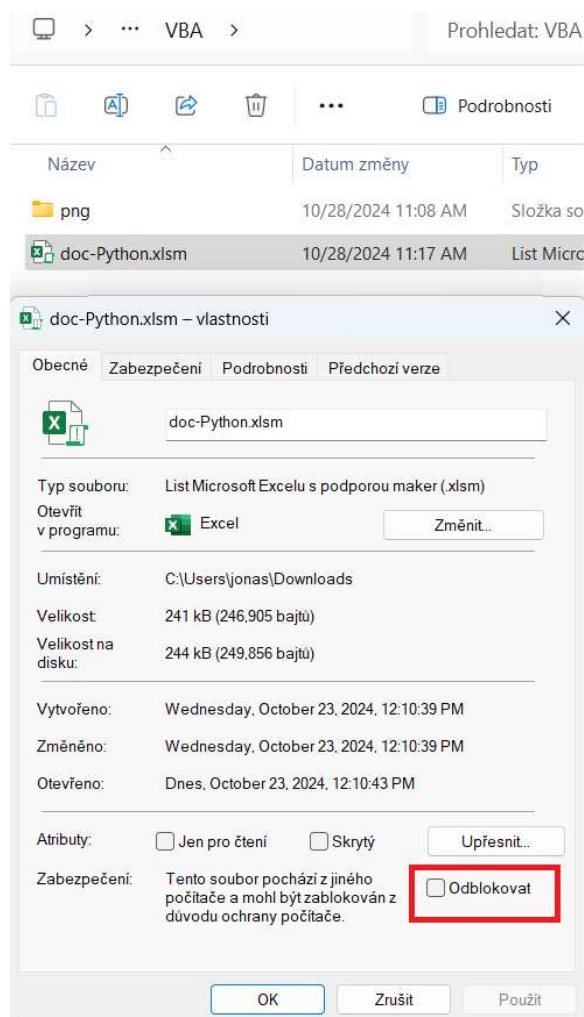

Načtení projektu


Soubor otevřeme.

Po otevření klikneme na tlačítko „Nastav startovací soubor“. Vybereme soubor zdrojového kódu Pythonu, kde začíná běh programu.

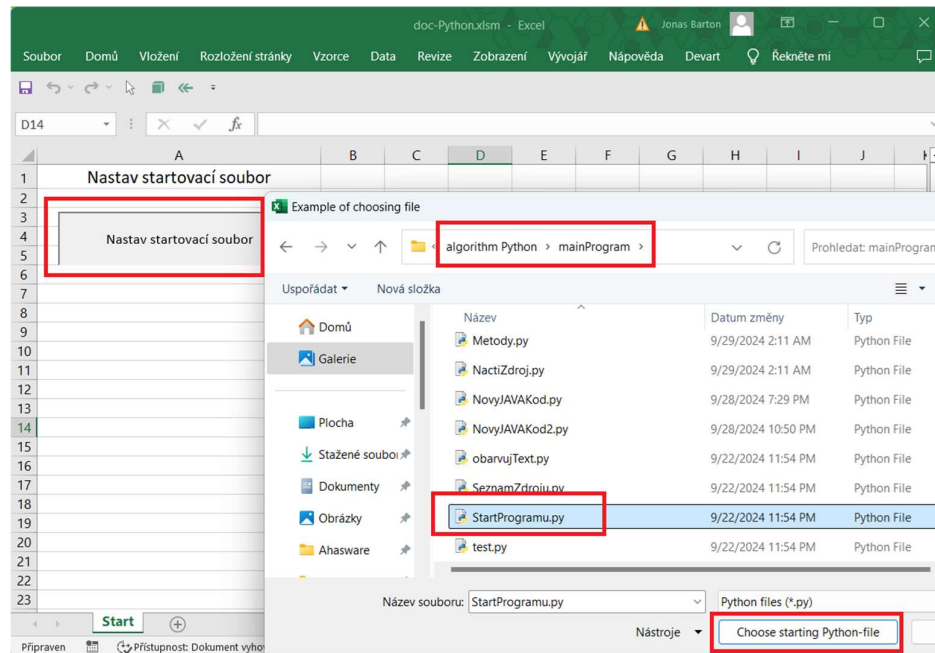


Prohlížení zdrojového kódu

Zobrazila se záložka listu StartProgramu odpovídající zvolenému souboru StartProgramu.py. Na tomto listu můžeme kliknout na libovolný řádek kódu. V případě, že řádek má návaznost, přepne se náhled na související kód.

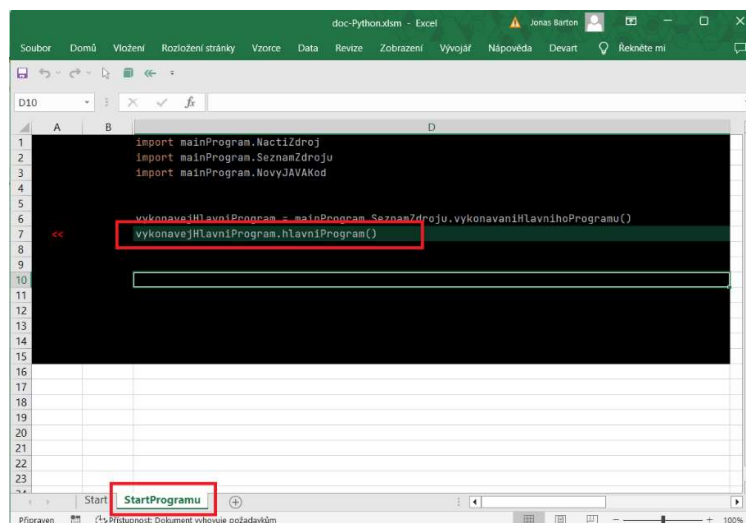

Následně lze kliknout kamkoliv a zobrazit tak zanořený kód.

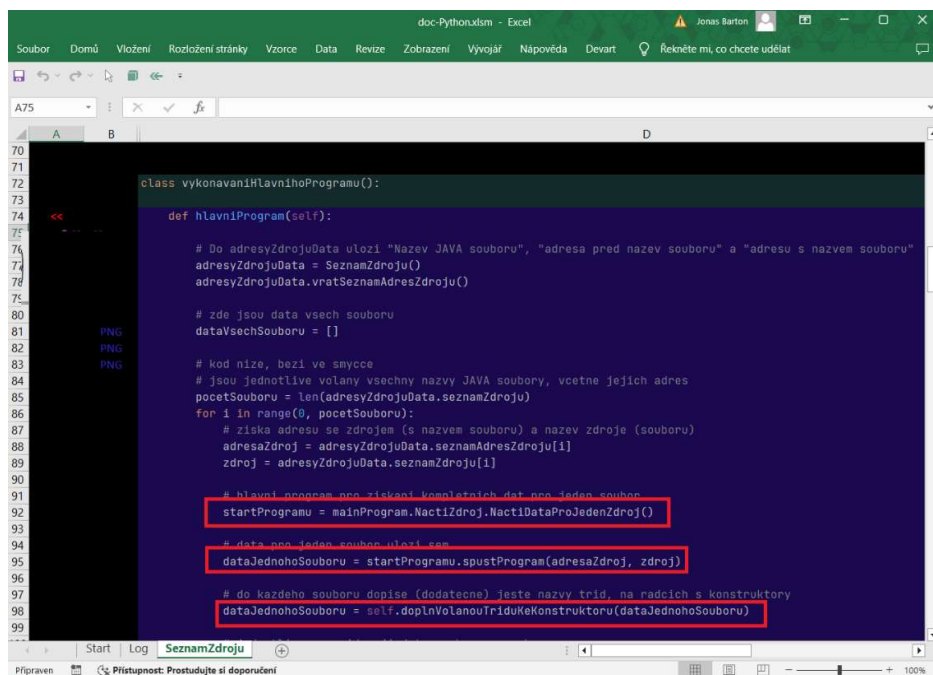

```
class vykonavaniHlavnihoProgramu():  
    def hlavniProgram(self):  
        # Do adresyZdrojuData ulozi "Nazev JAVA souboru", "adresa pred nazev souboru" a "adresu s nazvem souboru"  
        adresyZdrojuData = SeznamZdroju()  
        adresyZdrojuData.vratSeznamAdresZdroju()  
  
        # zde jsou data vsech souboru  
        dataVsechSouboru = []  
  
        # kod nize, bezí ve smyčce  
        # jsou jednotlivě volány všechny názvy JAVA souborů, včetně jejich adres  
        pocetSouboru = len(adresyZdrojuData.seznamZdroju)  
        for i in range(0, pocetSouboru):  
            # získá adresu se zdrojem (s názvem souboru) a název zdroje (souboru)  
            adresaZdroj = adresyZdrojuData.seznamAdresZdroju[i]  
            zdroj = adresyZdrojuData.seznamZdroju[i]  
  
            # hlavní program pro získání kompletních dat pro jeden soubor  
            startProgramu = mainProgram.NactiZdroj.NactiDataProJedenZdroj()  
  
            # data pro jeden soubor uloží sem  
            dataJednehoSouboru = startProgramu.spustProgram(adresaZdroj, zdroj)  
  
            # do každého souboru dopíše (dodatečně) ještě názvy tríd, na řádkách s konstruktory  
            dataJednehoSouboru = self.doplVolanouTriduKeKonstruktoru(dataJednehoSouboru)
```

Krok zpět, otevření připojeného souboru

Pro návrat se lze vybrat buňku obsahující:



Můžeme zobrazit i příslušný příložený soubor png, kliknutím na buňku s označením PNG:

