
Generování requestů do Postmanu

Program gen_requests_Postman.xlsm

Program je psán v jazyce VBA a pomocí něj lze jednoduše generovat požadované requesty a vložit jej do postmanu. Výstupem tohoto programu je json typu:


```
{
 "info" : {
  "name" : "ENGETO - projekt 2",
  "schema" : "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.0.0/collection.json",
  "description" : "testovani API"
 },
 "item" : [
  {
    "name" : "GET - student 1",
    "request" : {
      "method" : "GET",
      "url" : "https://test-app.engeto.cz/students/1"
     }
  }
 ]
}
```

Do nástroje Postman importujeme json následujícím způsobem:

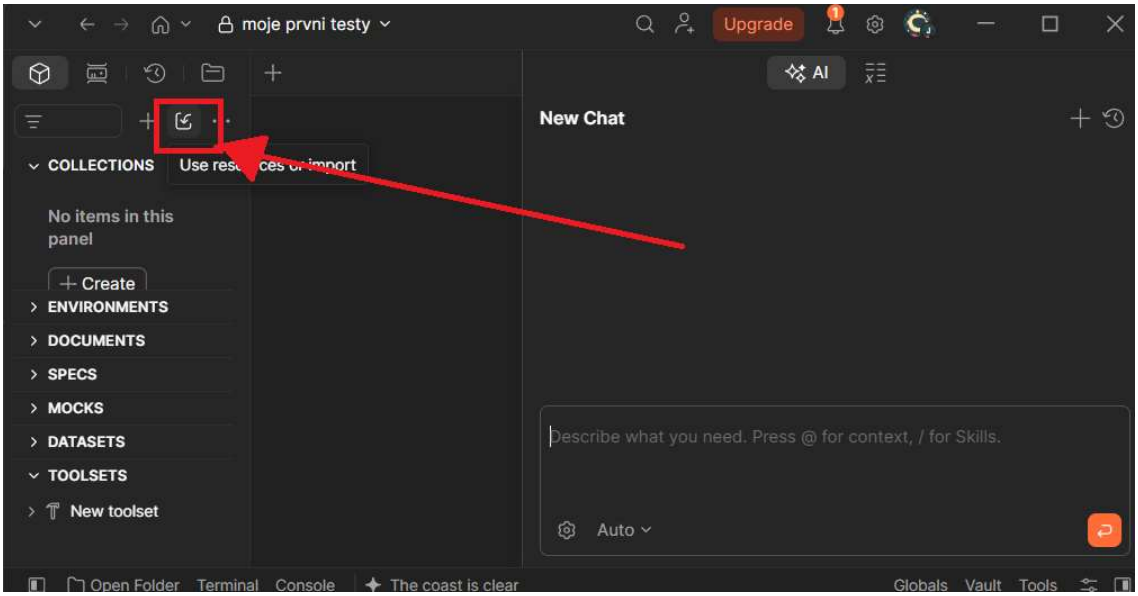

Následně přesuneme exportovaný Json a tím importujeme data do Postmanu


List request

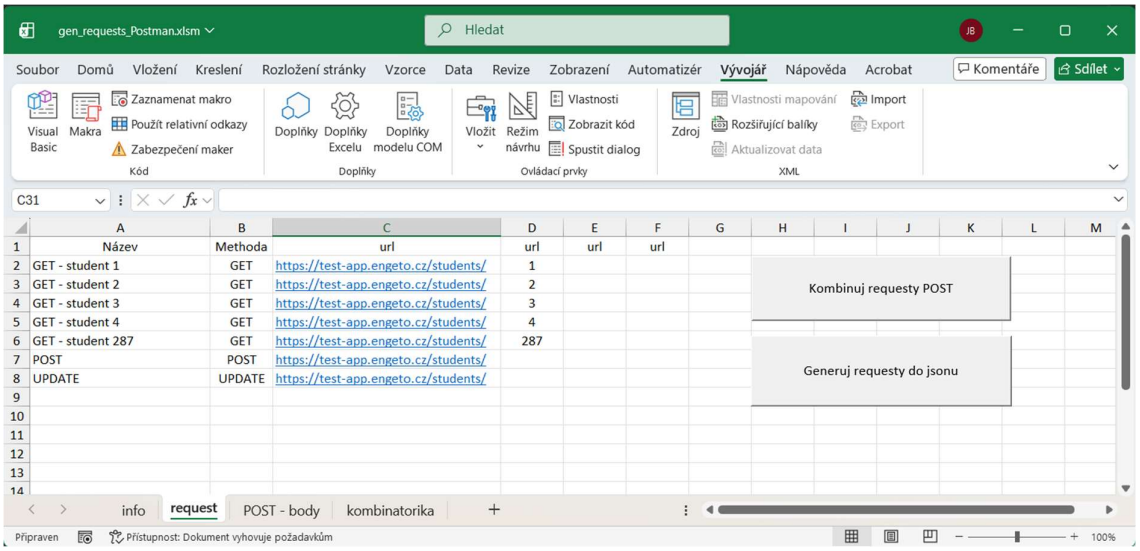


Sloupce A – F obsahují jednotlivé vstupy. Jednotlivé url se složí, tudíž např. pro GET - student 1 získáme url: https://test-app.engeto.cz/students/1

Je-li v seznamu metoda POST, pak je potřeba kombinovat vstupy, za tímto účelem si zkontrolujeme zadání na Listu **POST – body**


List POST – body

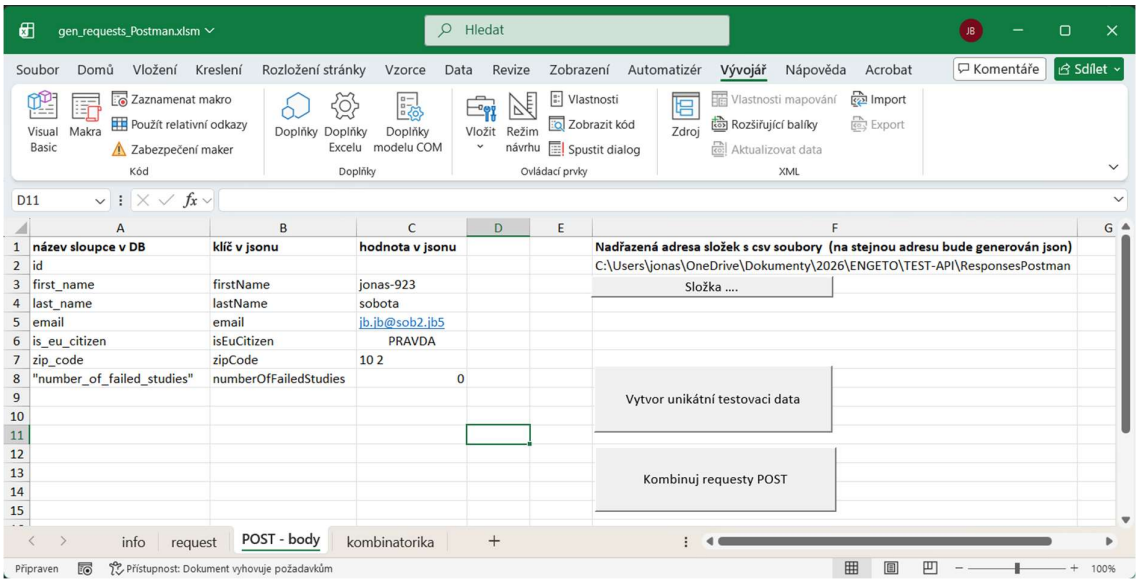

Tlačítkem 

vybereme složku, z které načítáme data, která by měla být kopií dat z databáze. Tato složka, nebo všechny její podřazené složky, mohou obsahovat


csv soubory. Tyto csv soubory byly uloženy při předchozím testování API / databáze. Každý csv soubor je exportem tabulky z databáze.

Tlačítkem 

spustíme program, který porovná námi vybrané testovací hodnoty a porovná je se všemi exportovanými daty z databáze (v csv). Např, po vyplnění hodnot v sloupci C


C
hodnota v jsonu
jonas
sobota
jb.jb@sob2.jb
PRAVDA
10 2
0

A stisknutím tlačítka, se nás program zeptá, zda si přejeme upravit data tak, aby byla originální.

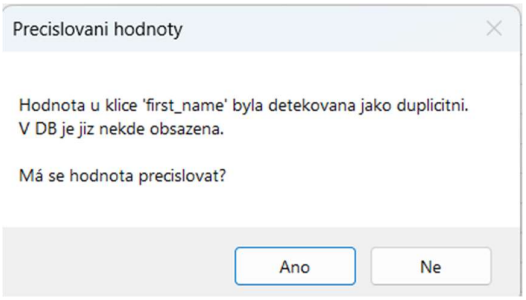


Potvrdíme-li, pak program přepíše dané hodnoty, tak aby byli unikátní.


C
hodnota v jsonu
jonas-923
sobota
jb.jb@sob2.jb-1
PRAVDA
10 2
0

Tlačítkem 


spustíme program, který nakombinuje veškeré vstupy a zapíše je na list „kombinatorika“

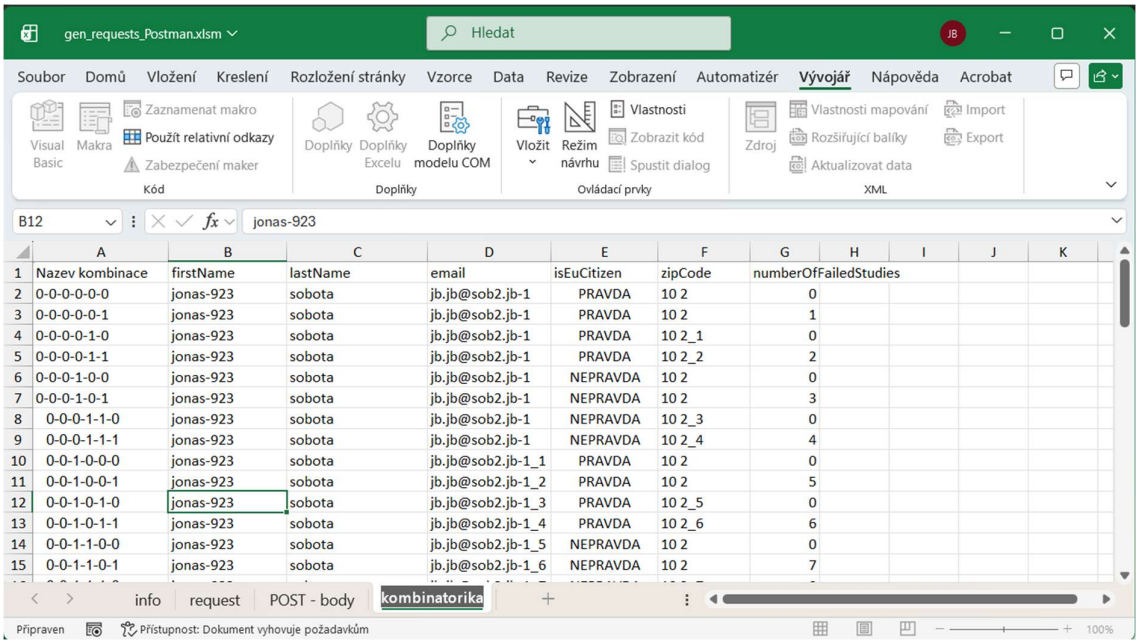

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nazev kombinace	firstName	lastName	email	isEuCitizen	zipCode	numberOfFailedStudies
2	0-0-0-0-0-0	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	PRAVDA	10 2	0
3	0-0-0-0-0-1	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	PRAVDA	10 2	1
4	0-0-0-0-1-0	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	PRAVDA	10 2_1	0
5	0-0-0-0-1-1	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	PRAVDA	10 2_2	2
6	0-0-0-1-0-0	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	NEPRAVDA	10 2	0
7	0-0-0-1-0-1	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	NEPRAVDA	10 2	3
8	0-0-0-1-1-0	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	NEPRAVDA	10 2_3	0
9	0-0-0-1-1-1	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1	NEPRAVDA	10 2_4	4
10	0-0-1-0-0-0	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1_1	PRAVDA	10 2	0
11	0-0-1-0-0-1	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1_2	PRAVDA	10 2	5
12	0-0-1-0-1-0	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1_3	PRAVDA	10 2_5	0
13	0-0-1-0-1-1	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1_4	PRAVDA	10 2_6	6
14	0-0-1-1-0-0	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1_5	NEPRAVDA	10 2	0
15	0-0-1-1-0-1	jonas-923	sobota	jb.jb@sob2.jb-1_6	NEPRAVDA	10 2	7

Na listu **request**, pak spustíme tlačítko 

, čímž vytvoříme daný json, který se uloží na adresu zde:

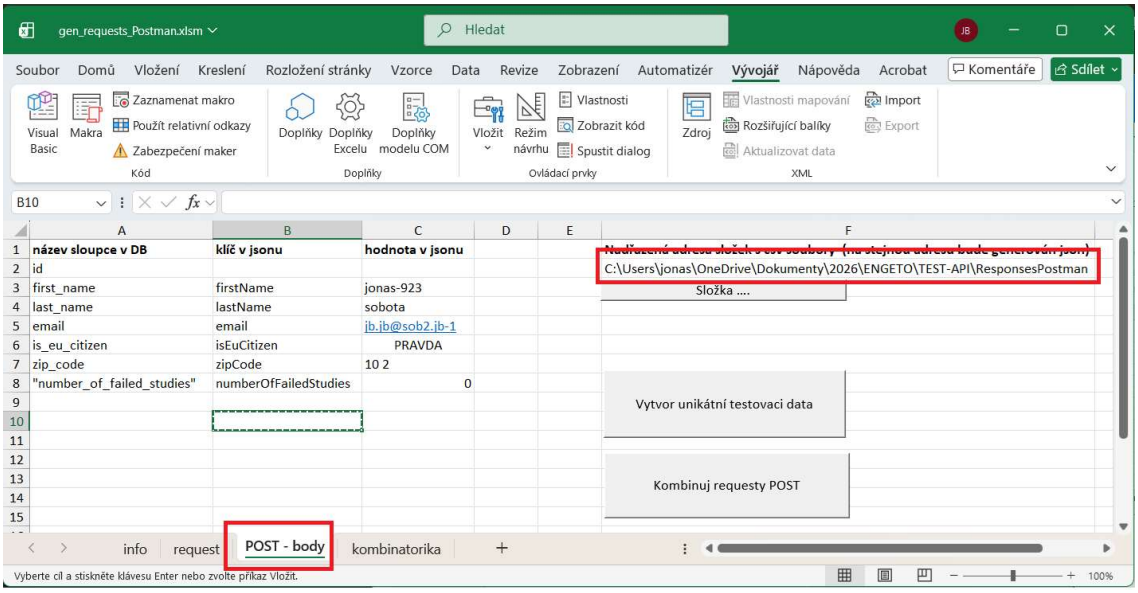

	A	B	C	D	E	F
1	**název sloupce v DB**	**klíč v jsonu**	**hodnota v jsonu**			
2	id					
3	first_name	firstName	jonas-923			
4	last_name	lastName	sobota			
5	email	email	jb.jb@sob2.jb-1			
6	is_eu_citizen	isEuCitizen	PRAVDA			
7	zip_code	zipCode	10 2			
8	"number_of_failed_studies"	numberOfFailedStudies	0			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						