

myW3schools_create-test-data

Vytváření testovacích příkladů které budou použity v myW3schools.

Stáhneme z Github složku s příklady:

https://github.com/jonasRower/myW3schools_create-test-data/tree/someTestData

Ve složce


https://github.com/jonasRower/myW3schools_create-test-data/tree/someTestData/generated

nalezneme soubor data.txt.

Příklad.

Postup si ukážeme na příkladu border-block-start.

V příslušné složce vytvoříme soubor border-block-start_0.html

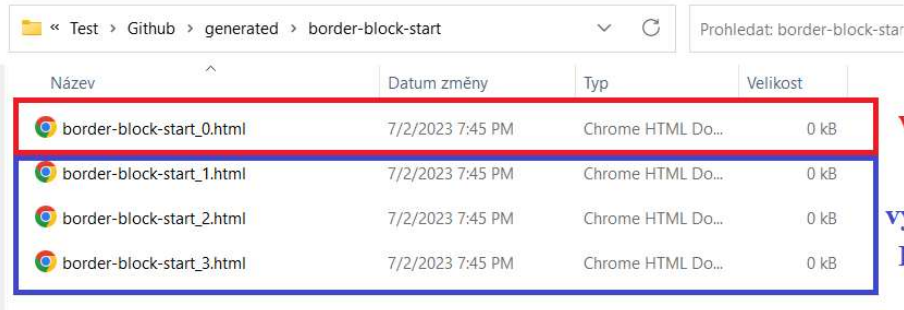

« Test » Github » generated » border-block-start

Prohledat: border-block-start

Název	Datum změny	Typ	Velikost
border-block-start_0.html	7/2/2023 7:45 PM	Chrome HTML Do...	0 kB
border-block-start_1.html	7/2/2023 7:45 PM	Chrome HTML Do...	0 kB
border-block-start_2.html	7/2/2023 7:45 PM	Chrome HTML Do...	0 kB
border-block-start_3.html	7/2/2023 7:45 PM	Chrome HTML Do...	0 kB

**vytvoříme
je již
vygenerováno
Pythonem**

Do našeho vytvořeného souboru vložíme zdrojový kód, např z :

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/border-block-start>

```
HTML Play 
```

```
<div>
  <p class="exampleText">Example text</p>
</div>
```

CSS

```
CSS Play 
```

```
div {
  background-color: yellow;
  width: 120px;
  height: 120px;
}

.exampleText {
  writing-mode: vertical-rl;
  border-block-start: 5px dashed blue;
}
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>

  /* Shared among all <div>s */
  div {
    background-color: yellow;
    width: 120px;
    height: 120px;
  }

  .exampleText {
    writing-mode: vertical-rl;
    border: 10px solid blue;
    border-block-start: 5px dashed blue;
  }

</style>
</head>
<body>

  <div>
    <p class="exampleText">Example text</p>
  </div>

</body>
</html>
```


Program v genHtmlTest.xlsm.

Soubor Excelu nalezneme zde:


https://github.com/jonasRower/myW3schools_create-test-data/tree/someTestData/generated

Otevřeme soubor excelu genHtmlTest.xlsm, soubor obsahuje makra.


V souboru přepokopírujeme adresu do Cells(2,1) na listu „Start“.

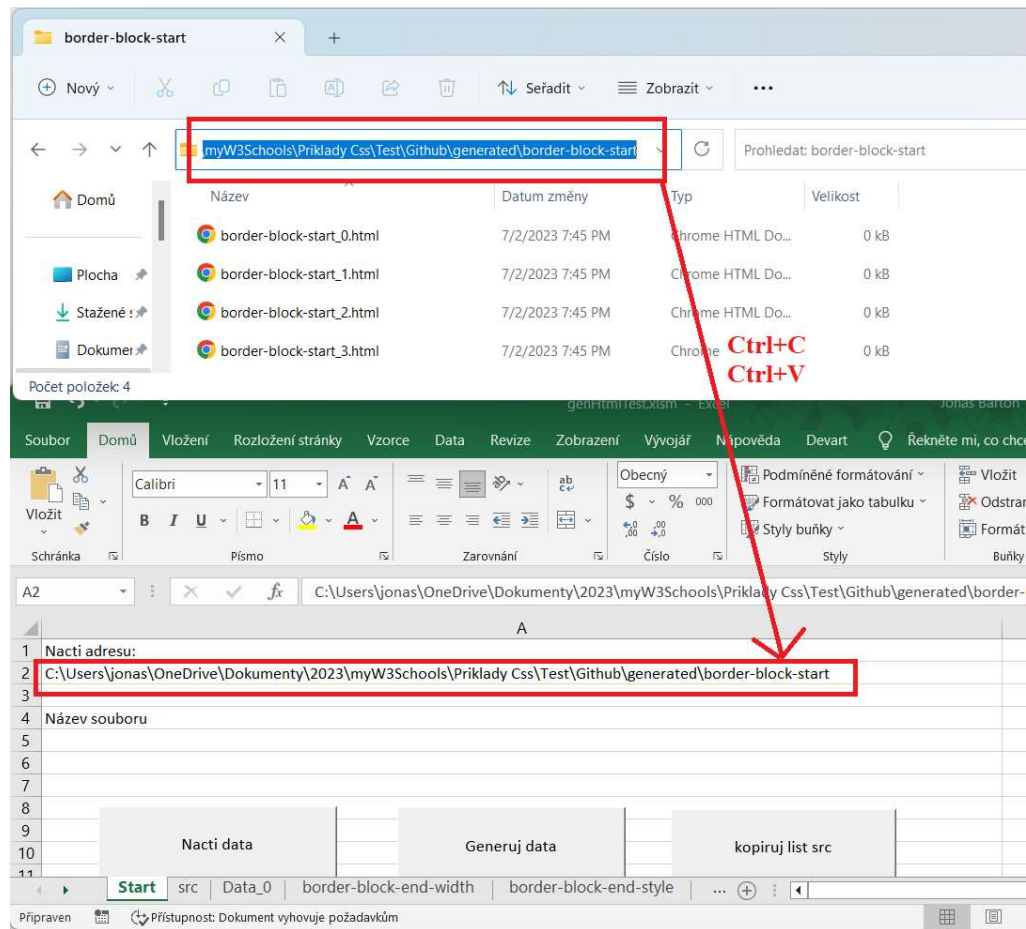



Stiskneme tlačítko „Nacti data“

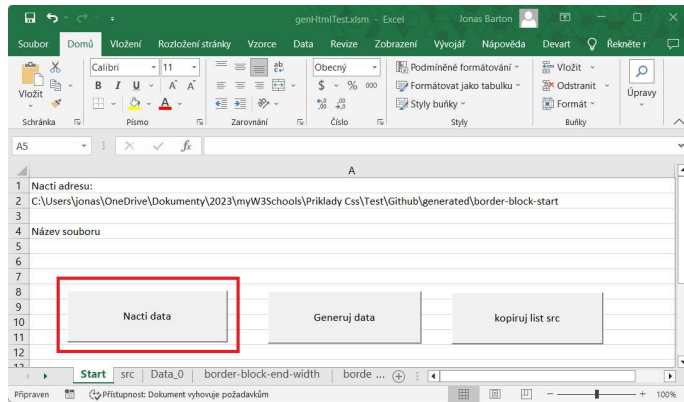



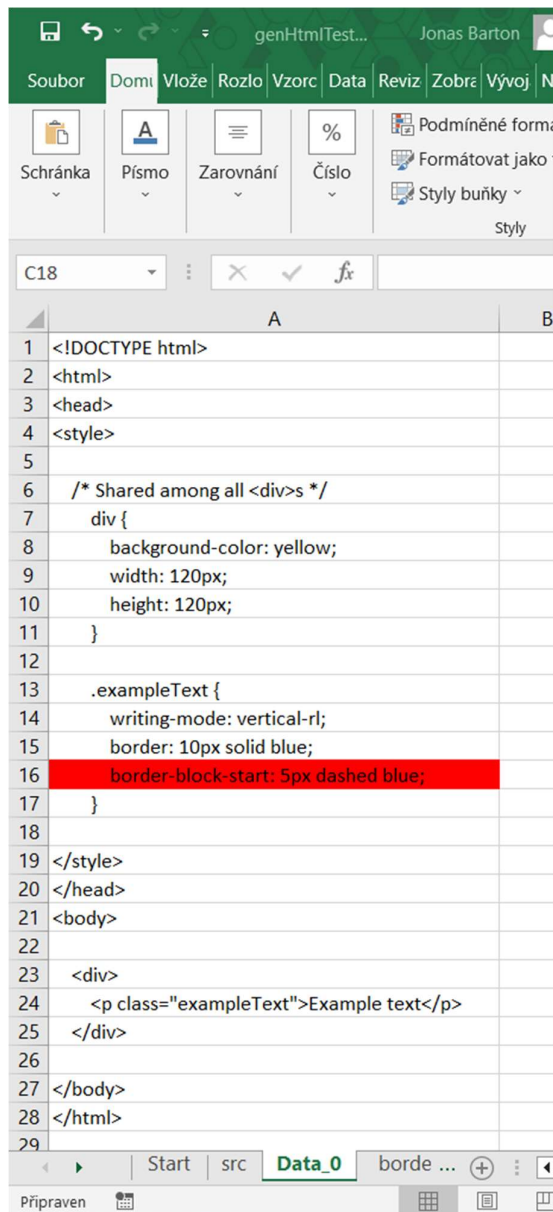


N list src se načte zdroj html.

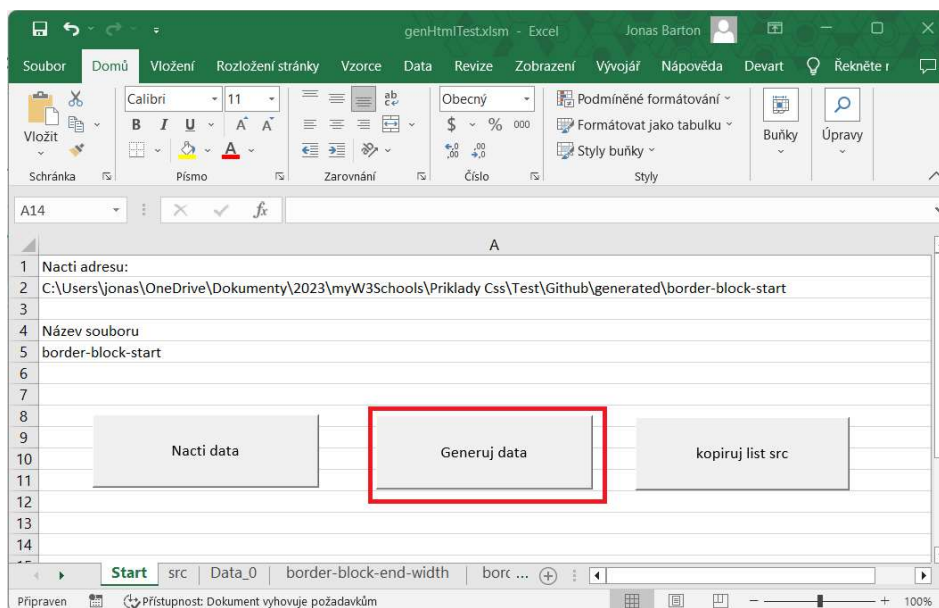

Na list „src“ nakopírujeme seznam css value, které chceme měnit:



V příslušné složce se přepíše prázdné html soubory.

« Test » Github » generated » border-block-start				Prohledat: border-block-start
Název	Datum změny	Typ	Velikost	
 border-block-start_0.html	7/15/2023 10:14 AM	Chrome HTML Do...	1 kB	
 border-block-start_1.html	7/15/2023 10:29 AM	Chrome HTML Do...	1 kB	
 border-block-start_2.html	7/15/2023 10:29 AM	Chrome HTML Do...	1 kB	
 border-block-start_3.html	7/15/2023 10:29 AM	Chrome HTML Do...	1 kB	
 border-block-start_4.html	7/15/2023 10:29 AM	Chrome HTML Do...	1 kB	

Je možné také list „src“ zálohovat (pro pozdější užití), pomocí tlačítka „kopiruj list src“