



TALLER DE DESPLIEGUE FULL-STACK



www.sena.edu.co

TABLA DE **CONTENIDO**



05

TALLER DE DESPLIEGUE FULL-STACK




Red



Ajustes de instalación

- Apagar la máquina virtual

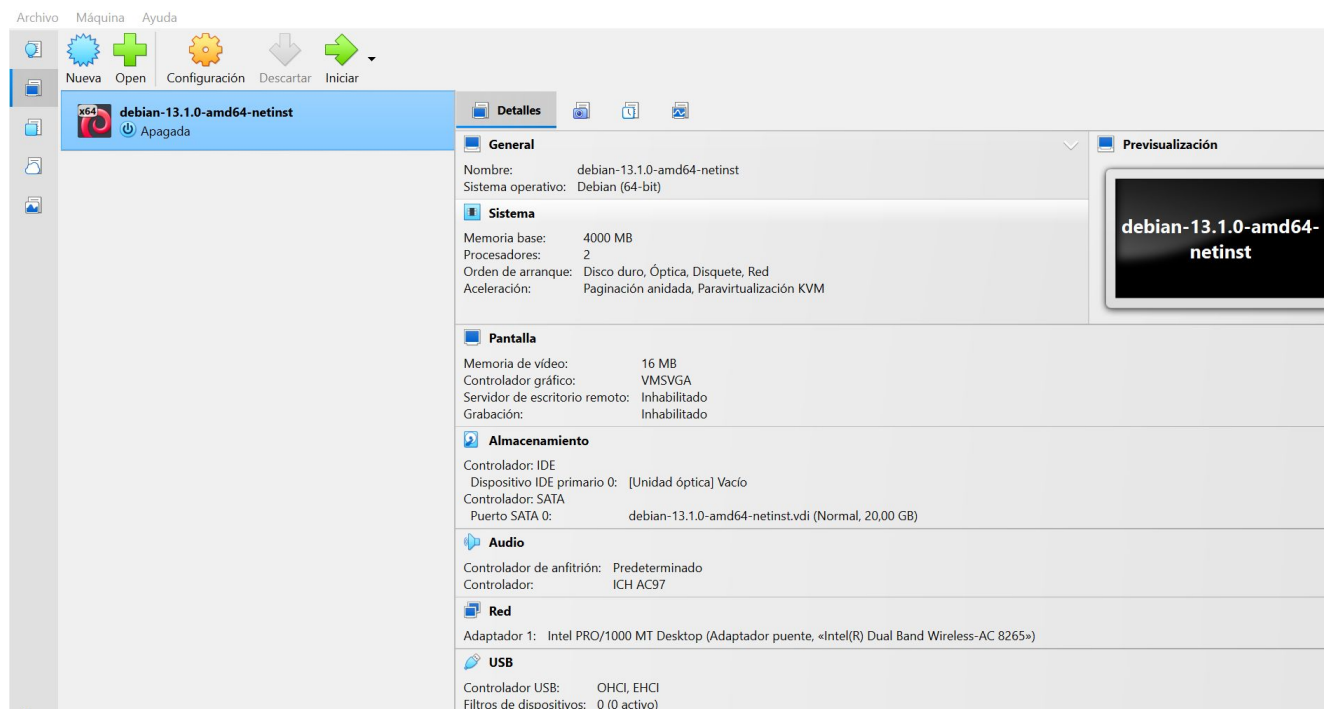


Red



Ajustes de instalación

- Click derecho , seleccionar la opción configuración

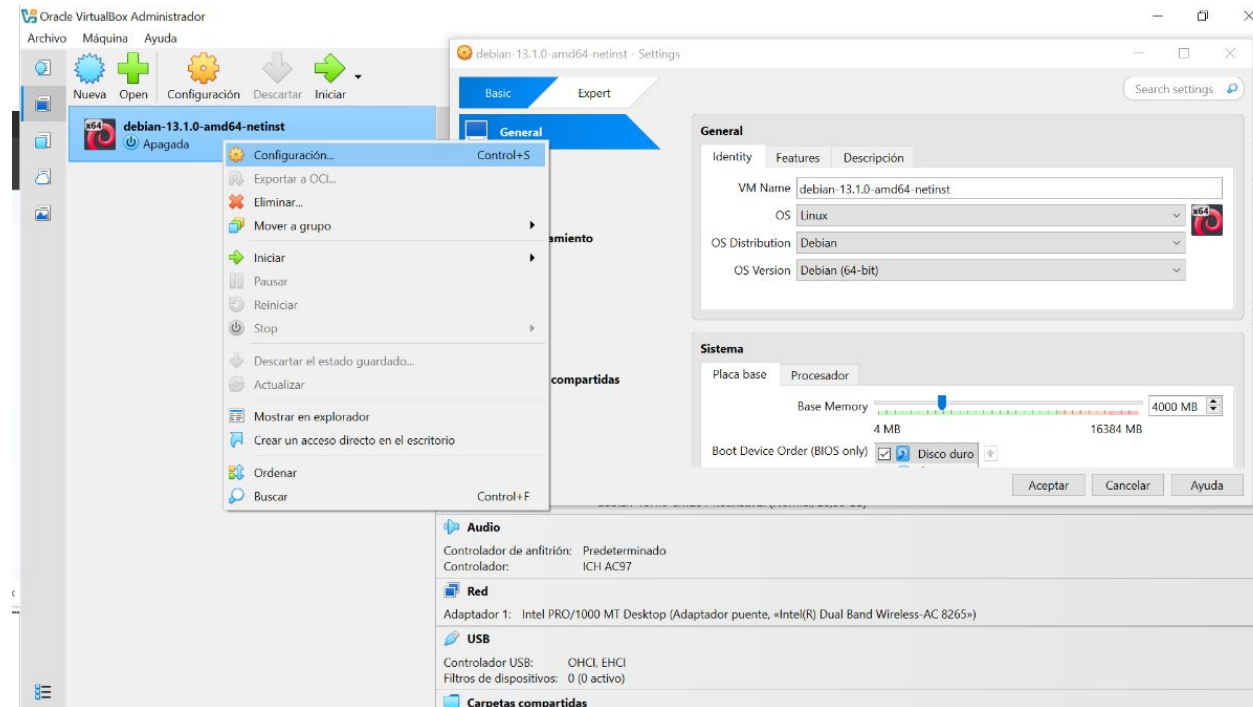




Red



Ajustes de instalación

- Buscar la opción red
- Cambiar la configuración
- -> Aceptar

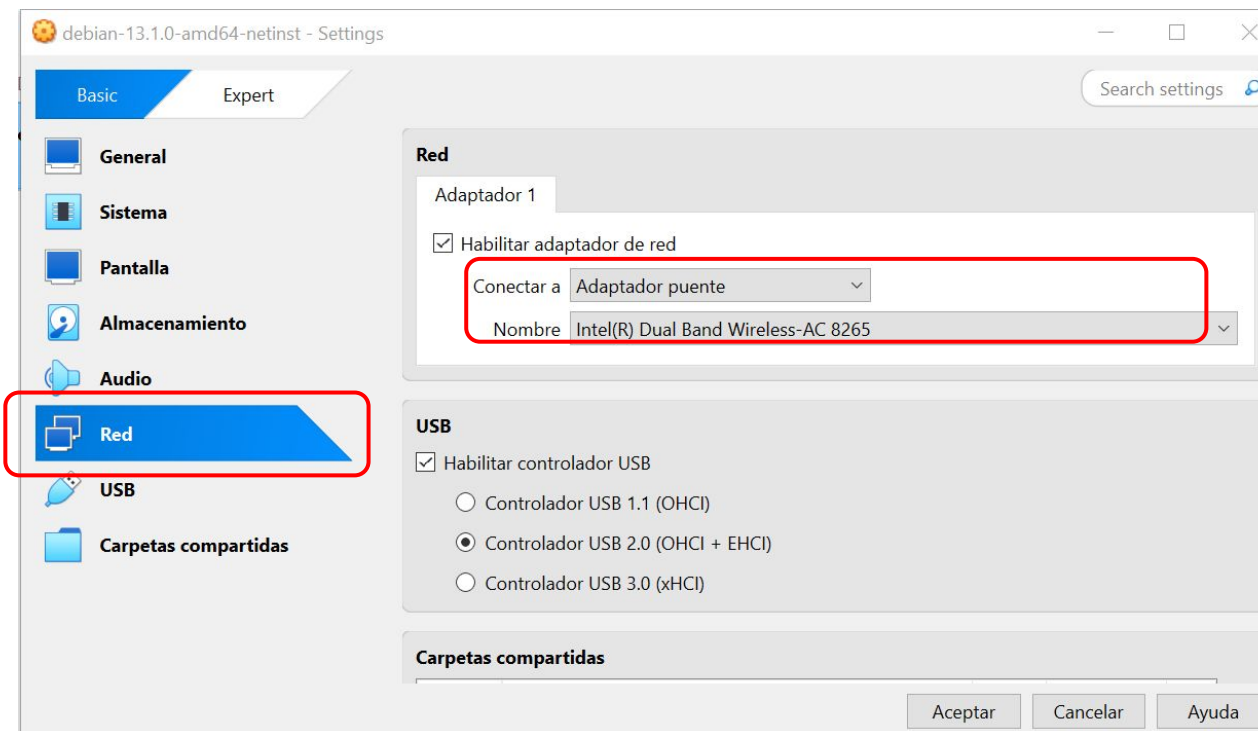



Red



Ajustes de instalación

- Ingresar a la máquina
- Ejecutar la terminal
- Digitar ip a
- Tomar la ip

```
developer@10:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8c:e1:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800278ce1ce
    inet 192.168.1.115/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 7084sec preferred_lft 7084sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8c:e1ce/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
developer@10:~$
```





Red



Ejecutar proyecto

- Ejecutar proyecto back-end - [Node.js](#)
- Validamos el puerto ->3000

```
o developer@10:~/Documents/projects/backend$ npm run dev

> backend@1.0.0 dev
> nodemon server.js

[nodemon] 3.1.10
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node server.js`
[dotenv@17.2.3] injecting env (10) from .env -- tip: * specify custom .env file path with { path: '/custom/path/.env' }
🚀 Server running on http://localhost:3000
🗄 Database: MariaDB
🔧 Environment: development
```





Red



Ejecutar proyecto

- **Tener presente:** Se debe estar conectado a una red local o a internet
- Todos los dispositivos que van a consultar la Ip deben estar sobre la misma red
- Debe estar los servidores de back-end y front-end
- Debe estar el servicio de la base de datos activo






Red



Ejecutar proyecto

- Abrir Navegador en cualquier dispositivo (**Debe estar conectados a la misma red Wifi**)

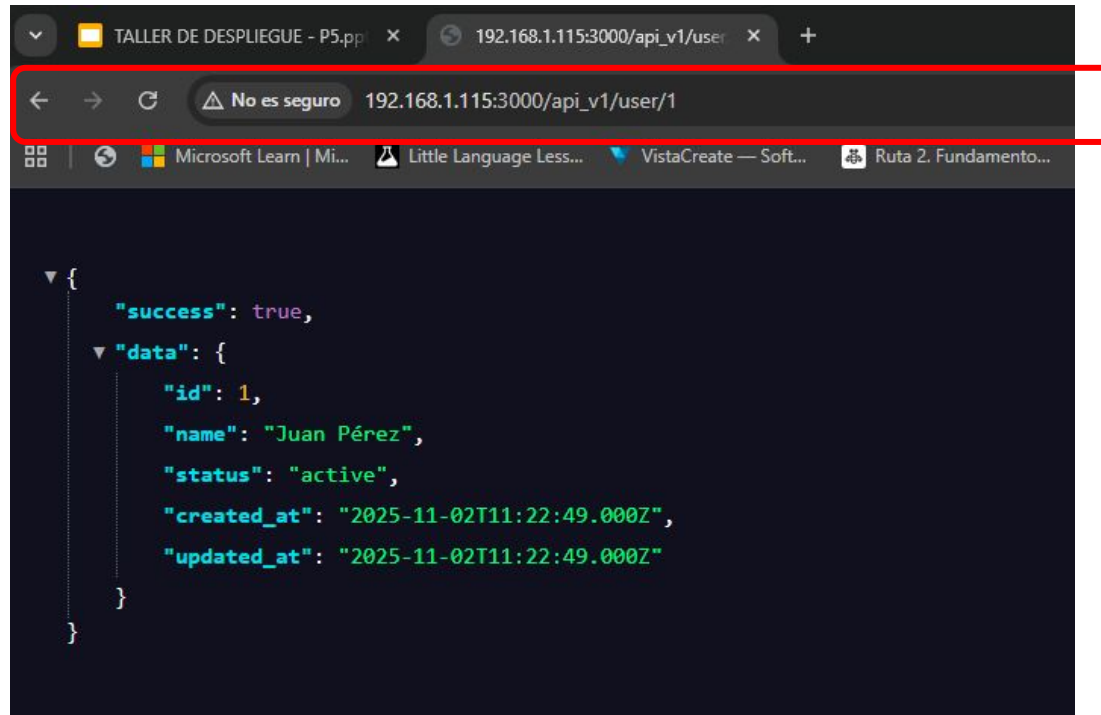



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co