[GETNET] FLASHBACK RESTORE POINT (PNR SQA)

[IKK] – SEGUE ROTEIRO DE FLASHBACK RESTORE POINT NO DB PNR SQA – GNCASSPA04972

1) Abrir duas sessões ssh (“putty”): uma para execução do flashback db para o restore point indicado pelo Cliente, outra para acompanhamento do alert.log, digitando este comando após acessar o host.

1. `tail -f alert_PARSQA.log`

2) Verificar existência do restore point indicado pelo Cliente:

1. `alter session set nls_date_format='dd/mm/yyyy hh24:mi';`
2. `col name format a30`
3. `col scn format 99999999999999999999999999`
4. `col database_incarnation# format 999`
5. `col time format a40`
6. `select name,scn,database_incarnation# inc#,time`
7. `from v$restore_point;`

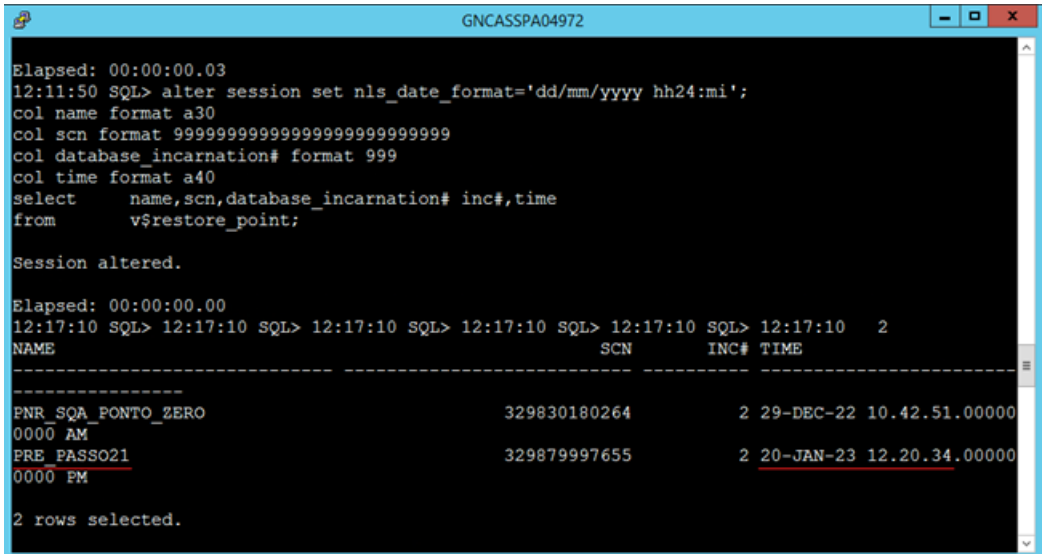

3) Baixar db e reinicia-lo em mount:

1. `SQL> shutdown immediate`
2. `SQL> startup mount`

4) Flashback db:

1. `SQL> flashback database to restore point PRE_PASSO21;`

5) Abertura do db em resetlogs:

1. `SQL> alter database open resetlogs;`

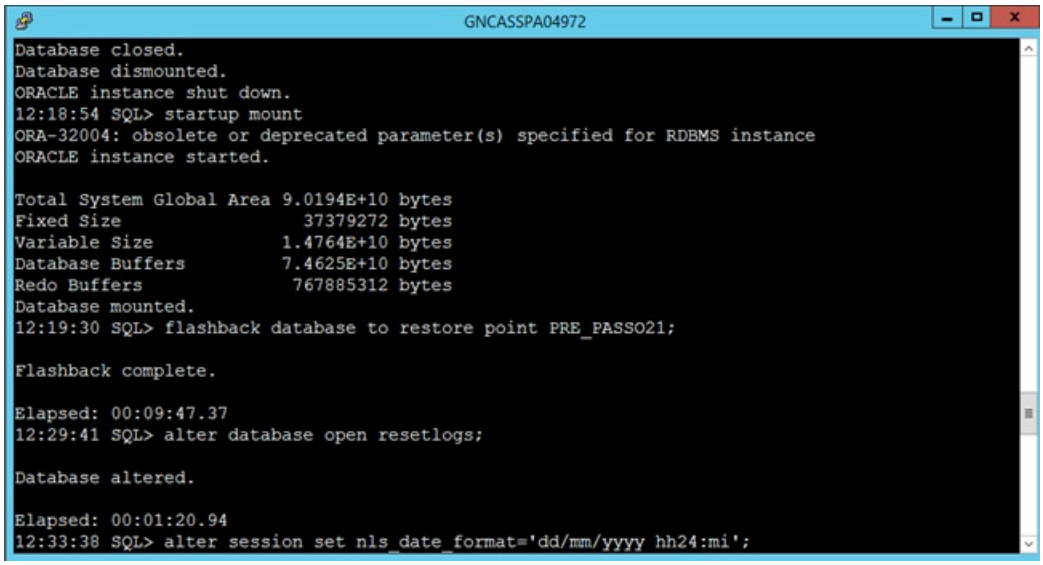

6) Coleta de evidências para o Cliente:
— Evidência de db aberto no momento desejado pelo Cliente (“logical_db_point_in_time”):
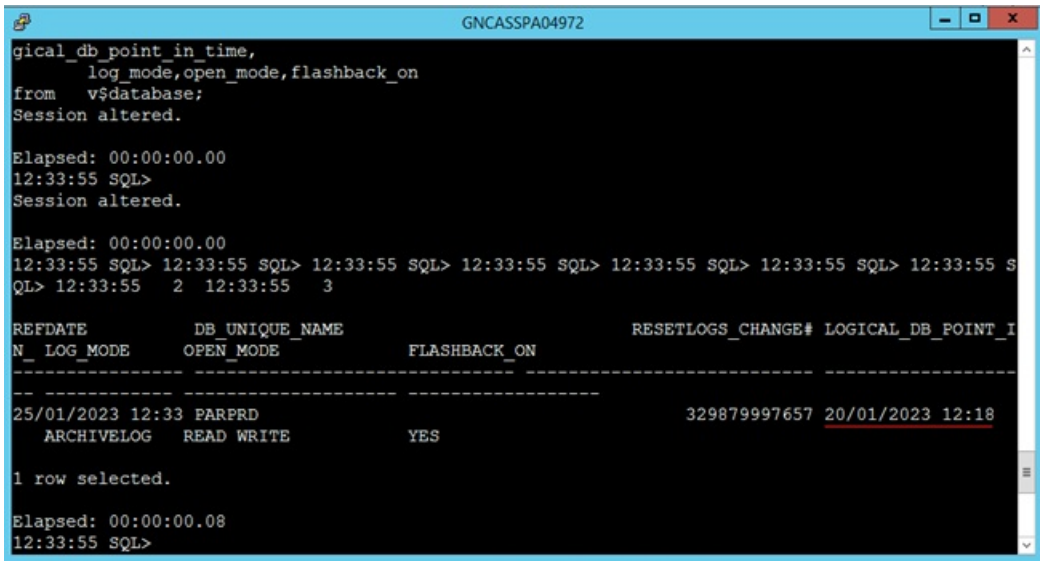
1. alter session set nls_date_format='dd/mm/yyyy hh24:mi';
2. alter session set nls_timestamp_format='dd/mm/yyyy hh24:mi';
3. col current_scn format 99999999999999999999999
4. col prior_resetlogs_change# format 99999999999999999999999999
5. col resetlogs_change# format 99999999999999999999999
6. col controlfile_change# format 99999999999999999999999
7. col logical_db_point_in_time format a20
8. select sysdate refdate,db_unique_name,resetlogs_change#,scn_to_timestamp(resetlogs_change#) logical_db_point_in_time,
9. log_mode,open_mode,flashback_on
10. from v$database;