


ImFontAtlas::AddFontFrom
FileTTF

ImGui::LoadIniSettingsFromDisk

ImFileLoadToMemory

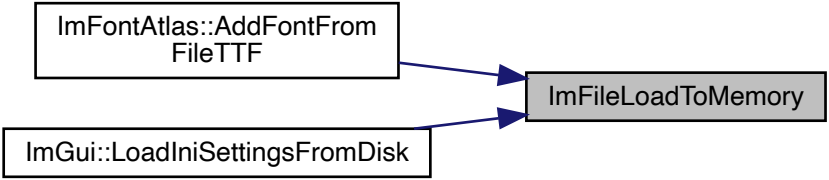

```
graph LR; A[ImFontAtlas::AddFontFromFileTTF] --> C[ImFileLoadToMemory]; B[ImGui::LoadIniSettingsFromDisk] --> C;
```

The diagram illustrates a dependency where two different functions, `ImFontAtlas::AddFontFromFileTTF` and `ImGui::LoadIniSettingsFromDisk`, both utilize the `ImFileLoadToMemory` function. The source functions are represented by white boxes with black borders, while the target function is in a gray box. Blue arrows indicate the direction of the call from the source functions to the target function.