

DataCob - API Swagger

Cadastro Token
Usuarios DataCob





Introdução

O que é?


Este manual tem como objetivo, orientar o usuário sobre a rotina de configuração para geração de token para os usuários API.

Cadastro DataCob

Dentro da rotina de validação da Api documentação DataCob, o procedimento deverá ser realizado via parâmetros do controle de usuarios.

Configuração DataCob – Controle de Usuários

O próximo passo será realizar a configuração do DataCob, acessando o menu: Operações → Controles → Usuários.

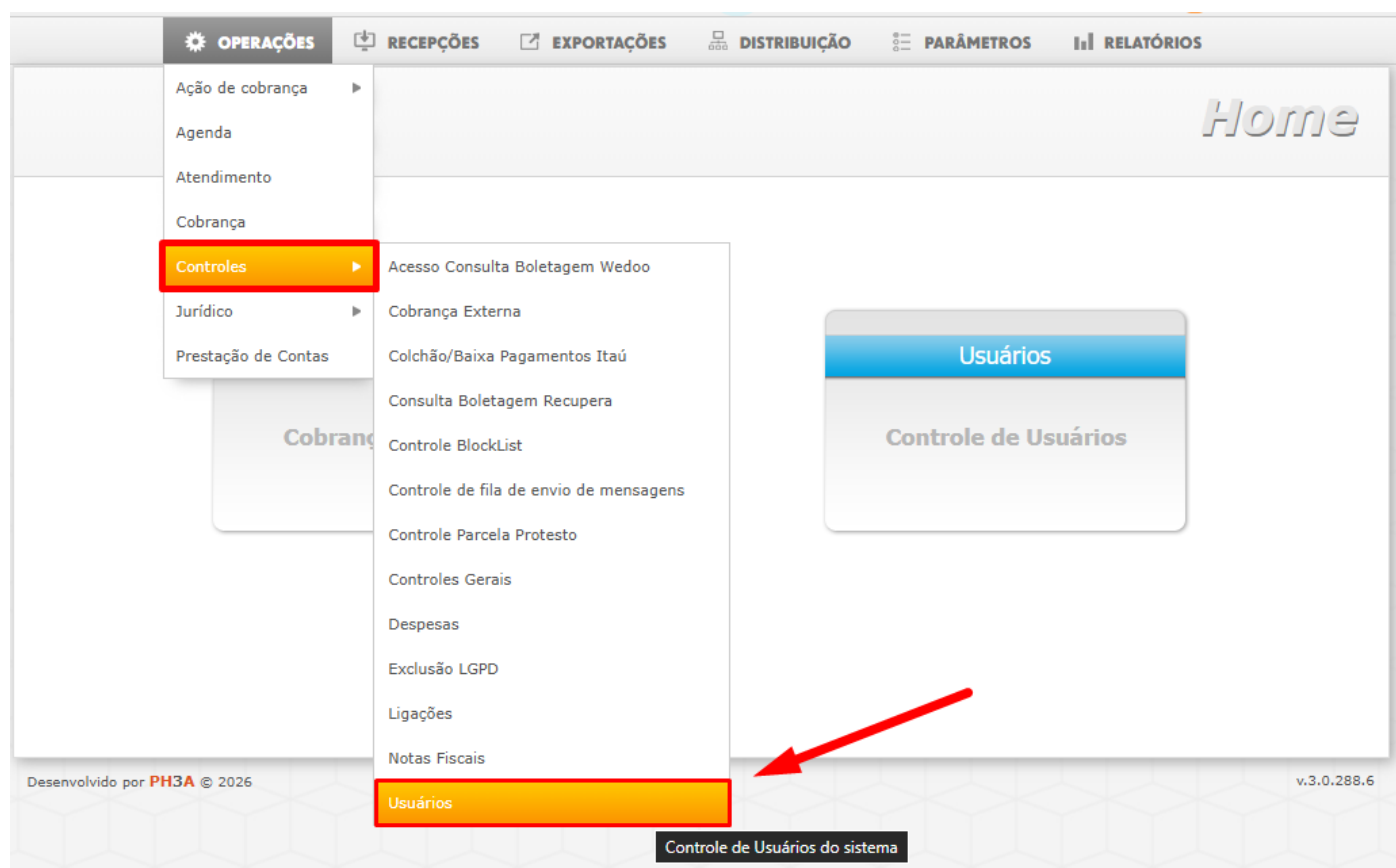



Em Cadastro de Web Services, clique na opção 'Cadastrar'

Operações Recepções Exportações Distribuição Parâmetros Relatórios

Cadastro de Web Services

Web Service Proxy

Nome Rotina	Nome Serviço	Rotina Sistema	Descrição	URL	Porta	Escritório	Usuário	Senha	Domínio	Ativo	Email
Aplicativo de Mensagem	CromosApp - Do	PADRAO	Cromos Teste	http://cromosapp.com.br:4380	80					☒	
Cobrança	Banco Digimais	Todas	WhatsApp Robbu (PRODUCAO)	https://api.robbuglobal/	80	Sol Agora	API_PH3A	*****		☒	
Cobrança	Banco Digimais	Todas	teste11111111	https://sicredweb.bancodigimais.com.br/WSRe	80		user1	*****		☒	
Cobrança	Banco Inter	Todas	tetedddd	https://credito.partners.uatapi.local	80					☒	
Cobrança	Banco Money Plus -	Todas	Banco Inter - Cobrança	https://bmqteste.money.com.br/	80				GUILHERME	☒	
Cobrança	BV	BV	Magalu	https://servicos.bvfinanceira.com.br/servicos	443	497	a49799	*****		☒	
Cobrança	CobranSaas	Bahamas_Cred	BV NOVO TESTE	https://bahamascred.html.cobransaas.com.br	80		mgmf	*****		☒	
Cobrança	CobranSaas	PADRAO	teste Bahamas	https://alvo.cobransaas.com.br	80		mgmf	*****		☒	
Cobrança	CobranSaas	PADRAO	Mart Minas - CobranSaas	https://sol.cobransaas.com.br	80		mgmf	*****		☒	
Cobrança	CobranSaas	Tenda_Atacadista	SOL - AKI - CobranSaas	https://voxcres.cobransaas.com.br	80		usrmgmf	*****		☒	
Cobrança	CobranSaas	Todas	Tenda CobranSaas	https://bancosemear.html.cobransaas.com.br	80		PASQUALI	*****		☒	
Cobrança	CobranSaas	Vuon	HML Banco Semear CobranSaas	https://vuon.html.cobransaas.com.br/	80		mgmf	*****		☒	

Inativos ☐ Rotina Todos

Cadastrar Editar Alterar Senha Desativar

Desenvolvido por PH3A © 2023 v.3.0.226.5

Geração de Token API por Usuário

Selecione o usuário desejado e, em seguida, clique no botão "Gerar Token API" para realizar a geração do token de autenticação.

Operações Recepções Exportações Distribuição Parâmetros Relatórios

Controle de Usuários

Grupos

- Administrador
 - T.I.
 - DBA
 - Infra 11
 - QA
 - Deliver
 - Estagiario T.I
 - Supervisores Cobrança
 - ARRIBA - ESCRITORIO JON.
 - Cobreadores Escri_Jon_
 - Palmeiras_club
 - classe A
 - Cobreadores Ewerton
 - Cobrança Serasa
 - teste Movimentação
 - Estagiarios
 - Clientes
 - Cobrador08
 - Cobrança

Filtrar ☒ Usuários ativos ☐ Buscar em todos os Grupos

Filial	Id	Login	Nome	Cpf	Ativo	Grupo	Email
1	2849	teste.api	API Teste		Sim	Administrad	

- Cadastrar Usuário
- Nível de segurança
- Controle de Acesso
- Cadastro de Turno
- Gerar Token Api**
- Relatório Perm. Especiais
- Alterar Usuário Execução

Desenvolvido por PH3A © 2026 v.3.0.288.6

A validade máxima permitida para utilização do token é de **1 ano**.

Novo token para login: teste.api

Validade do token (Máximo: 1 ano)

23/04/2027

Ao gerar um novo token o anterior será revogado

Novo Token

Cancelar

1. A validade do token possui limite máximo de **1 ano**;
2. Ao gerar um novo token, o token anteriormente utilizado será automaticamente revogado.

Para utilizar o token, clique no botão **“Copiar Token”** e informe o valor gerado nas chamadas da API conforme o método de autenticação configurado.


[illegible]



Gerenciamento de Token de Acesso API

Para acessar a documentação das requisições da API através do Swagger, acesse a tela principal do sistema e siga o caminho abaixo:

Ajuda > API Documentação

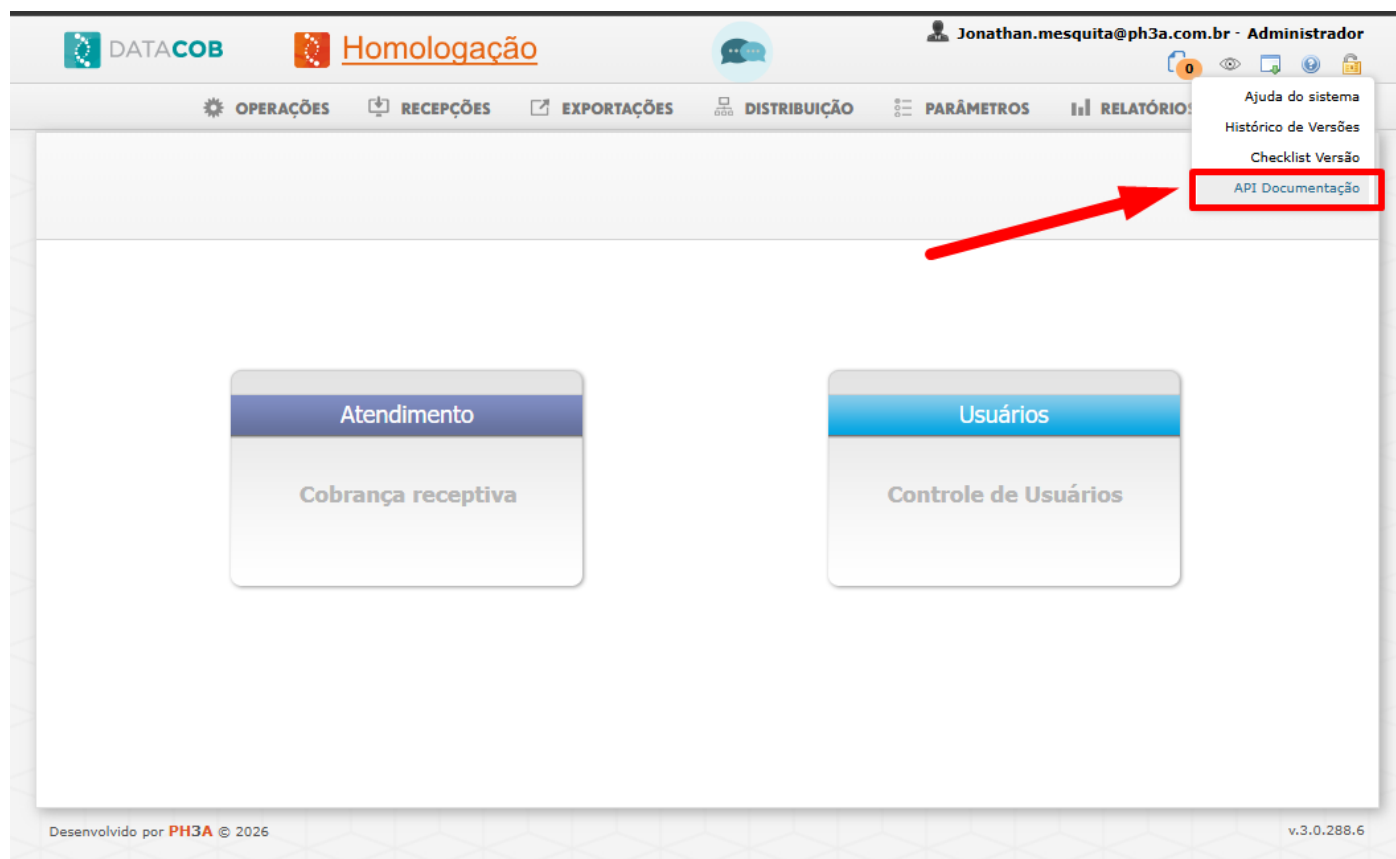

Em account Será disponibilizados na documentação todas as chamadas para geração do Token para o usuario



PH3A

Account

Show/Hide | List Operations | Expand Operations

GET	/api/account/v1/obter-apikey	Obter ApiKey
POST	/api/account/v1/login	Realizar login
POST	/api/account/v1/ativar-desativar-usuario	Ativa ou desativa usuários



1. GET API Account – Obter apikey

Na seção “Account”, localize a requisição:

Em seguida, clique no botão “Try it out” para realizar a geração da chave interna (API Key) utilizada na requisição de autenticação do token API.

get /api/account/v1/obter-apikey

GET	/api/account/v1/obter-apikey	Obter ApiKey
Implementation Notes		
Chave interna que será usada na requisição do token		

Chave interna que será usada na requisição do token

1.1 Parâmetros:

1.2 HTTP Status Code Response Messages – Obter apikey

Código HTTP	Descrição
200 - OK	Requisição realizada com sucesso. Retorna a apikey (exemplo: "pw[REDACTED]LQ=").
400 – Bad Request	Os dados enviados são inválidos ou o contrato informado não possui configuração Wedoo vinculada.
403 – Forbidden	O usuário/token informado não possui permissão de acesso ao contrato solicitado.



2. Post Api Account – Login

post /api/account/v1/login

POST	/api/account/v1/login	Realizar login
Implementation Notes informando usuário, senha e apikey será obtido o token para ser utilizado nas outras requisições		

informando usuário, senha e apikey será obtido o token para ser utilizado nas outras requisições.

2.1 Parâmetros Login:

Parameters	
Parameter	Value
usuario	<pre>{ "Login": "teste.api", "Password": "Mudar@123", "ApiKey": "pwwQjf7w2LQ=" }</pre>

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
Login	Integer	Sim	Usuário utilizado para autenticação na API.
Password	String	Sim	Senha do usuário para autenticação.
ApiKey	String	Sim	Chave de acesso da API utilizada para validação e autenticação da integração.

Exemplo de envio (JSON):

```
{
  "Login": "teste.api",
  "Password": "Mudar@123",
  "ApiKey": "pw[REDACTED]Q="
}
```



2.2 HTTP Status Code Response Messages – Consulta Acordo

HTTP Status Code – Retornos da API

Código HTTP	Descrição
400 – Bad Request	Usuário ou senha inválidos
200 - OK	Requisição realizada com sucesso.

3. Post Api Account – Login

post /api/account/v1/ativar-desativar-usuario

POST	/api/account/v1/ativar-desativar-usuario	Ativa ou desativa usuários
Implementation Notes Informando uma lista de Login é possível ativar ou desativar usuários. O usuário autenticado pela API só consegue editar usuário: - de grupos com nível abaixo do grupo ao qual ele pertence; ou - do mesmo grupo quando a configuração "Permite criar usuários no mesmo grupo" estiver marcada.		

Implementation Notes

Informando uma lista de Login é possível ativar ou desativar usuários. O usuário autenticado pela API só consegue editar usuário:

- de grupos com nível abaixo do grupo ao qual ele pertence; ou
- do mesmo grupo quando a configuração "Permite criar usuários no mesmo grupo" estiver marcada.

3.1 Parâmetros – Ativar/Desativar Usuário:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Descrição
Acao	Integer	Sim	Define a ação a ser executada (ex: 0 = desativar, 1 = ativar).
Login	Array[String]	Sim	Lista de usuários (logins) que serão ativados ou desativados.
Authorization	String	Sim	Token de autenticação utilizado para autorização da requisição na API.
apiKey	String	Sim	Chave de acesso da API utilizada para validação e autenticação da integração.



Exemplo de envio (JSON):

```
{  
  "Acao": 0,  
  "Login": [  
    "usuario.exemplo"  
  ]  
}
```

3.2 HTTP Status Code Response Messages – Confirmar Acordo

Código HTTP	Descrição
204 – Sucesso	Operação realizada com sucesso (usuário ativado/desativado).
400 – Erro	Erro na requisição (dados inválidos ou inconsistentes).
403 – Não possui permissão	Usuário/token não possui permissão para executar a ação.



Histórico do Documento

Autores da Documentação

Versão	Autor	Data	Ação
1.0	Jonathan Mesquita	05/26	Suporte DataCob

