

chapter03

mybatis

1. **DataSource**
2. MyBatis
3. SQL

■ DataSource

- JDBC를 통해 DB를 사용하려면, Connection 타입의 DB 연결 객체가 필요하다.
- 엔터프라이즈 환경에서는 각 요청마다 Connection을 새롭게 만들고 종료시킨다.
- 애플리케이션과 DB사이의 실제 커넥션을 매번 새롭게 만드는 것은 비효율적이고 성능저하
- 풀링(pooling) 기법 사용
 - 정해진 개수의 DB Connection Pool에 준비하고 애플리케이션 요청때 마다 꺼내서 할당하고 돌려받아 pool에 저장.
 - Spring에서는 DataSource를 하나의 독립된 빈으로 등록하도록 강력하게 권장.
- 엔터프라이즈 시스템에서는 반드시 DB 연결 풀 기능을 지원하는 DataSource를 사용해야 한다.

■ DataSource : Connection Pool


EmailistDao.java

```
int insert(EmailistVo vo)  
List<EmailistVo> getList()
```

EmailistDao.java

```
int insert(EmailistVo vo)  
List<EmailistVo> getList()
```

DataSource

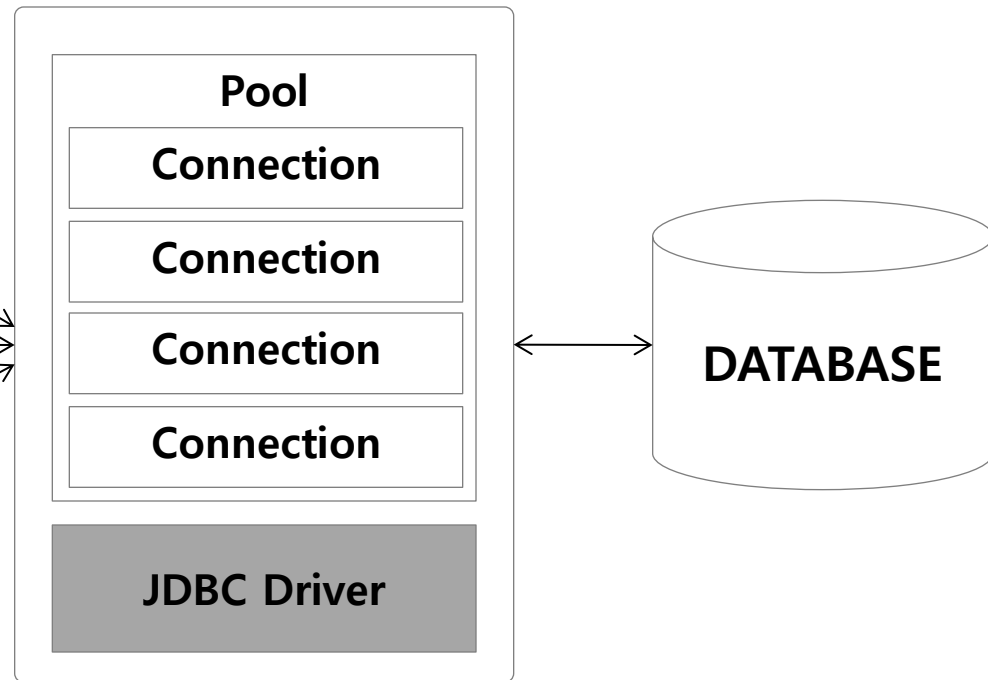

■ pom.xml : 라이브러리 추가

```
<!-- spring jdbc -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework</groupId>
  <artifactId>spring-jdbc</artifactId>
  <version>${org.springframework-version}</version>
</dependency>
```

■ applicationContext.xml : OracleDataSource bean등록

```
<!-- oracle datasource -->
<bean id="oracleDatasource" class="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource" destroy-method="close">
  <property name="URL" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe" />
  <property name="user" value="webdb" />
  <property name="password" value="webdb" />
  <property name="connectionCachingEnabled" value="true" />
  <qualifier value="main-db" />
</bean>
```

chapter03

mybatis

1. DataSource
2. **MyBatis**
3. SQL


■ MyBatis3.X 소개

- MyBatis2.x(iBatis)의 후속으로 등장한 ORM 프레임워크이다.
- XML를 이용한 SQL과 ORM 을 지원한다.
- 본격적인 ORM인 JPA나 Hibernate 처럼 새로운 DB 프로그래밍 패러다임을 이해해야 하는 것은 아니다. (MyBatis3.x에서는 Mapper 인터페이스를 통해 지원)
- 이미 익숙한 SQL를 그대로 사용하고 JDBC코드의 불편함을 제거
- **가장 큰 특징은 SQL을 자바코드에서 분리해서 별도의 XML 파일 안에 작성하고 관리할 수 있는 것이다.**
- 스프링 3.0부터는 MyBatis3.x(iBatis2.x) 버전에 스프링 데이터 액세스 기술 대부분을 지원한다.(DataSource Bean 사용, 스프링 트랜잭션, 예외 자동변환, 템플릿)

■ MyBatis3.X 스프링에서 사용하기

- MyBatis의 DAO는 `SQLSession` 인터페이스를 구현한 클래스의 객체를 DI받아 사용한다.
- MyBatis의 DAO는 `SQLSessionDaoSupport` 추상 클래스를 상속받아 구현하기도 한다.
- 그리고 `Mapper` 인터페이스를 통한 OR 매핑 기능을 지원한다.
- 이 중에 `SQLSession` 인터페이스를 구현한 클래스의 객체의 DI 방식을 주로 사용하게 된다.
- `SQLSession` 인터페이스를 구현한 `SQLSessionTemplate` 클래스를 사용한다.

■ DataSource : Connection Pool

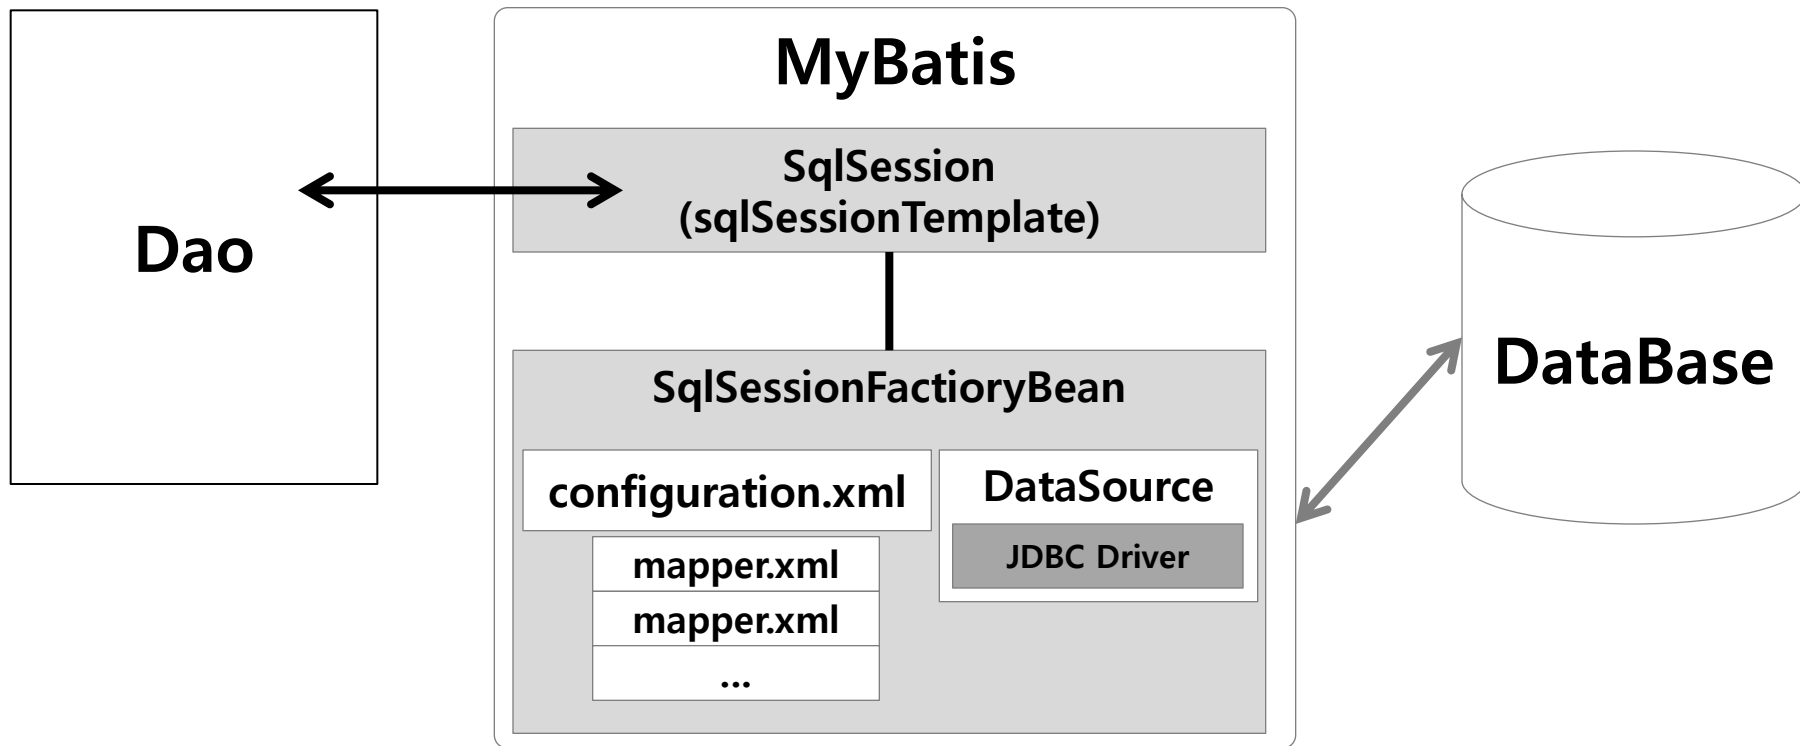

■ pom.xml : 라이브러리 추가


```
<!-- MyBatis -->
<dependency>
  <groupId>org.mybatis</groupId>
  <artifactId>mybatis</artifactId>
  <version>3.2.2</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.mybatis</groupId>
  <artifactId>mybatis-spring</artifactId>
  <version>1.2.0</version>
</dependency>
```

■ applicationContext.xml :

```
<!-- MyBatis SqlSessionFactoryBean 설정-->
<bean id="sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
    <property name="dataSource" ref="oracleDatasource" />
    <property name="configLocation" value="classpath:mybatis/configuration.xml" />
</bean>

<!-- MyBatis SqlSessionTemplate 설정-->
<bean id="sqlSession" class="org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate">
    <constructor-arg index="0" ref="sqlSessionFactory" />
</bean>
```

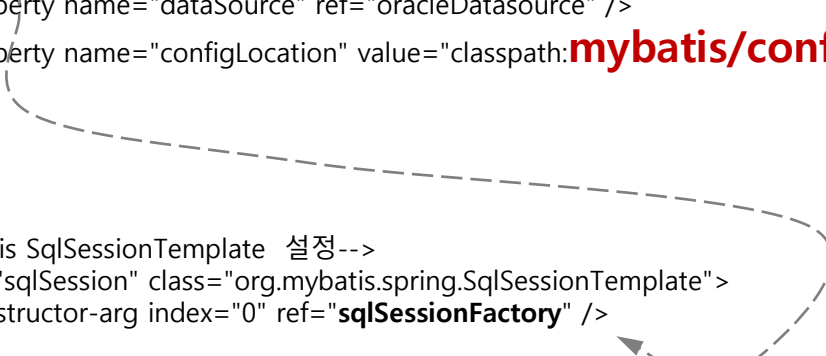

■ EmaillistDao : SqlSessionTemplate를 DI한다.

```
@Repository
public class EmaillistDao {

    @Autowired
    private SqlSession sqlSession;

    public List<EmaillistVo> getList() {
        List<EmaillistVo> list = sqlSession.selectList("emallist.getList");
        return list;
    }

    public int insert(EmaillistVo vo) {
        return sqlSession.insert("emailist.insert", vo);
    }

    public EmaillistVo get(int no) {
        EmaillistVo vo = sqlSession.selectOne("emailist.get", no);
        System.out.println(vo.toString());

        return vo;
    }
}
```

```
sqlSession.insert("emailist.insert", vo);

sqlSession.update("emailist.update", vo);


sqlSession.delete("emailist.delete", no);

sqlSession.selectOne("emailist.getbyno", no);

sqlSession.selectList("emailist.getlist", page);
```

■ configuration.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
  <typeAliases>
  </typeAliases>
  <mappers>
    <mapper resource="mybatis/mappers/emaillist.xml" />
    <mapper resource="mybatis/mappers/guestbook.xml" />
  </mappers>
</configuration>
```

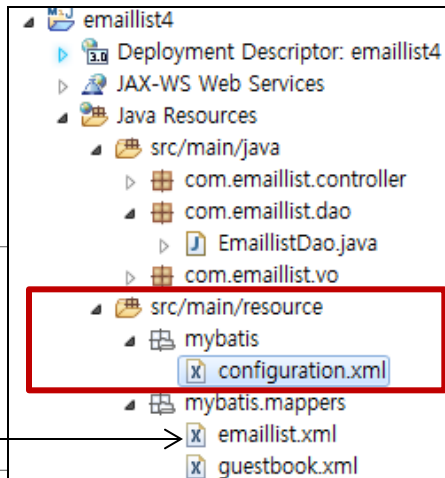

■ emaillist.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<mapper namespace="emaillist">

  <!-- 쿼리문 작성 -->

</mapper>
```

chapter03

mybatis

1. DataSource
2. MyBatis
3. **SQL**

■ 기본구문

```
<select id="식별자" parameterType="기본자료형 또는 vo" resultType="기본자료형 또는 vo">
    <![CDATA[
        <!-- 쿼리문 -->
    ]]>
</select>
```

```
<insert id="식별자" parameterType="기본자료형 또는 vo" >
</insert>
```

```
<update id="식별자" parameterType="기본자료형 또는 vo" >
</update>
```

```
<delete id="식별자" parameterType="기본자료형 또는 vo" >
</delete>
```

■ select 하기

- 결과의 칼럼 이름과 resultType의 class의 필드명이 같은 경우

```
<select id="list" resultType="com.emaillist.vo.EmaillistVo">
  select no,
         first_name as firstName,
         last_name as lastName,
         email
  from   email_list
  order by no desc
</select>
```

■ select 하기

- 결과의 칼럼 이름과 resultType의 class의 필드명이 다른 경우

```
<resultMap type="com.emaillist.vo.EmaillistVo" id="resultMapList">
  <result column="no" property="no" />
  <result column="first_name" property="firstName" />
  <result column="last_name" property="lastName" />
  <result column="email" property="email" />
</resultMap>

<select id="getList" resultMap="resultMapList">
  <![CDATA[
    select no, last_name, first_name, email
    from emaillist
    order by no desc
  ]]>
</select>
```


■ 파라미터 바인딩

•객체를 이용한 파라미터 바인딩

```
<insert id="insert" parameterType="com.emaillist.vo.EmaillistVo">
    <![CDATA[
        insert into emaillist
        values (seq_emaillist_no.nextval, #{lastName}, #{firstName}, #{email} )

    ]]>
</insert>
```

•파라미터가 하나일때 바인딩

```
<select id="getByNo" parameterType="int"    resultType="com.emaillist.vo.EmaillistVo">
    <![CDATA[
        select no, last_name, first_name, email
        from emaillist
        where no = #{no}

    ]]>
</select>
```

-#{no} 는 임의지정해도 상관없다. (1개일때는 이름과 상관없이 찾는다.)

-int 는 내장된 alias 이다. (byte, short, long, int, integer, double, float, boolean, string)

■ 파라미터 바인딩

- 파라미터 클래스가 존재하지 않고 여러 값을 파라미터로 넘겨야 할때 → Map이용

```
<select id="getListByMap"  parameterType="map"  resultType="com.emaillist.vo.EmaillistVo">
    <![CDATA[
        select no, last_name lastName, first_name, email
        from emaillist
        where last_name = #{last_name}
        or email = #{email}
    ]]>
</select>
```

•Map사용

```
Map<String, Object> map = new HashMap<String, Object>();
map.put("last_name", "정");
map.put("email", "nnnn");
List<EmaillistVo> list = emailListDao.getListByMap(map);
```

■ Insert 후, 새로들어 간 row의 Primary Key를 받아야 하는 경우



































```
<insert id="insert" parameterType="GuestbookVo">
  <selectKey keyProperty="no" resultType="int" order="BEFORE">
    select seq_guestbook_no.nextval from dual
  </selectKey>
  <![CDATA[
    insert
    into guestbook
    values ( #{no }, #{name }, #{password }, #{content }, SYSDATE )

  ]]>
</insert>
```

■ configuration.xml : alias 사용하여 parameterType, resultType을 짧게 줄인다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
  <typeAliases>
    <typeAlias alias="EmailListVo" type="com.emaillist.vo.EmaillistVo" />
  </typeAliases>
  <mappers>
    <mapper resource="mybatis/mappers/emaillist.xml" />
  </mappers>
</configuration>
```

```
<select id="list" resultType="EmailListVo">
  select no,
         first_name as firstName,
         last_name as lastName,
         email
  from email_list
  order by no desc
</select>
```

- ▶  emailist4
 - ▶  Deployment Descriptor: emailist4
 - ▶  JAX-WS Web Services
 - ▶  Java Resources
 - ▶  src/main/java
 - ▶  com.emaillist.controller
 - ▶  EmailistController.java
 - ▶  com.emaillist.repository
 - ▶  EmailistDao.java
 - ▶  com.emaillist.vo
 - ▶  EmailistVo.java
 - ▶  src/main/resource
 - ▶  mybatis
 - ▶  configuration.xml
 - ▶  mybatis.mappers
 - ▶  emailist.xml
 - ▶  guestbook.xml
 - ▶  Libraries
 - ▶  JavaScript Resources
 - ▶  Deployed Resources
 - ▶  build
 - ▶  src
 - ▶  target
 - ▶  webapp
 - ▶  META-INF
 - ▶  WEB-INF
 - ▶  lib
 - ▶  views
 - ▶  form.jsp
 - ▶  list.jsp
 - ▶  applicationContext.xml
 - ▶  spring-servlet.xml
 - ▶  web.xml
 - ▶  pom.xml