

# Garaio REM

Noah Baumgartner & Silvan Kohler

# Ablauf



- Das Framework (Ruby on Rails)
- Architektur und Software-Aufbau
- Modellarchitektur
- Styling
- Technologieübericht

# Das Framework (Ruby on Rails)



- CRUD (Create, Read, Update, Delete)
  - Instagram, Shopify, Airbnb
- Convention over Configuration (CoC)

```
$ rails generate scaffold Server name:string internal_url:string
```

# Das Framework (Ruby on Rails)

```
$ rails generate scaffold Server name:string internal_url:string
```

Model

 server.rb

View


 servers

- <> \_form.html.erb
- <> \_server.html.erb
-  \_server.json.jbuilder
- <> edit.html.erb
- <> index.html.erb
-  index.json.jbuilder
- <> new.html.erb
- <> show.html.erb
-  show.json.jbuilder

Controller

 servers\_controller.rb

# Architektur und Software Aufbau

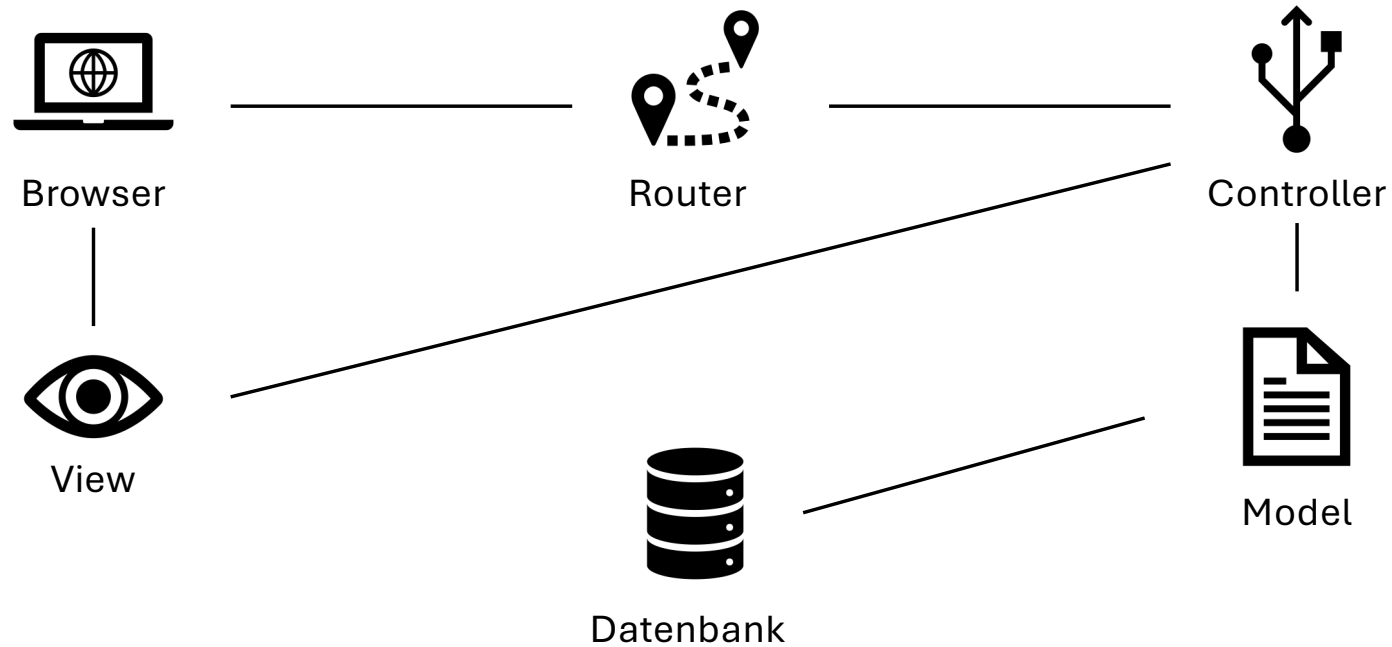

# Modellarchitektur: ActiveRecord-Pattern

```
class CreateServers < ActiveRecord::Migration[8.1]
  def change
    create_table :servers do |t|
      t.string :name
      t.string :internal_url

      t.timestamps
    end
  end
end
```

```
class Server < ApplicationRecord
  validates :name, presence: true
end
```

# Styling ohne Tailwind

Provisionary

Servers

Services

Logs

Filters


Login

```
.main-navigation {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-top: 1.25rem;
  padding: 1.25rem 2.5rem;
  background-color: #1a1b1e;
  border-radius: 0.75rem;
  width: 100%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
```

```
.logo-container {
  flex: 1;
  font-size: 1.25rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.025em;
}
```

```
<header class="main-navigation">
  <div class="logo-container">Provisionary</div>
</header>
```

# Styling mit Tailwind



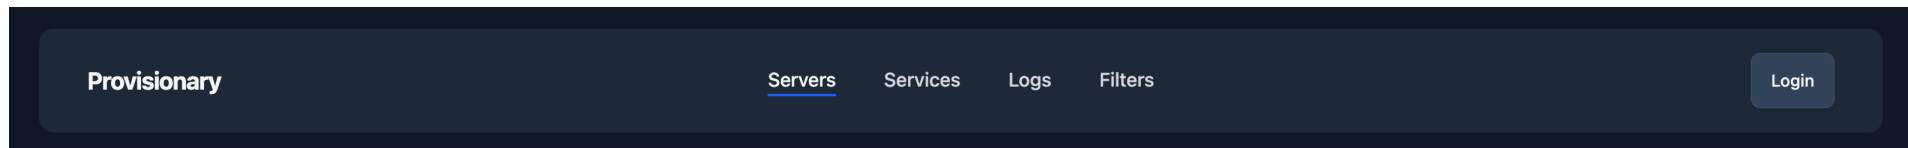


```
<header class="container mx-auto mt-5 flex justify-between items-center px-10 py-5 bg-muted-dark rounded-xl">
  <div class="flex-1 text-xl font-bold text-foreground tracking-tight text-left">
    Provisionary
  </div>
```


- Zeit
- Wartbarkeit



# Technologieübersicht

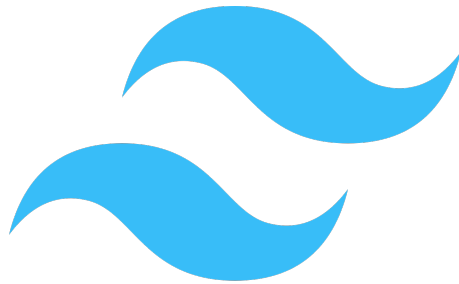

**docker®**

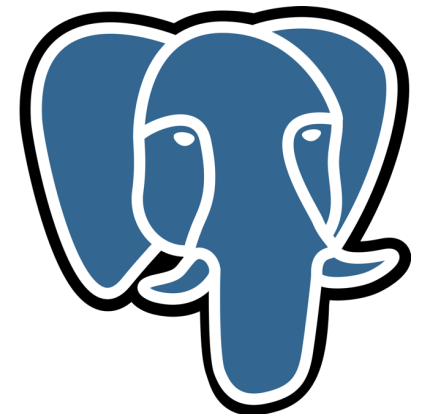

# Quellen



- [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Docke\\_Logo.png](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Docke_Logo.png)
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tailwind\\_CSS\\_Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tailwind_CSS_Logo.svg)
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruby\\_On\\_Rails\\_Logo.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruby_On_Rails_Logo.svg)
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slack\\_icon\\_2019.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slack_icon_2019.svg)
- [https://www.flaticon.com/free-icon/github-logo\\_25231](https://www.flaticon.com/free-icon/github-logo_25231)
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Postgresql\\_elephant.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Postgresql_elephant.svg)

# Fragen?