

**ANALISIS PERBANDINGAN MODEL
NEURAL NETWORK DENGAN
ARSITEKTUR JUDUL TEMPORAL FUSION
TRANSFORMER DAN VARIAN LSTM
DALAM PREDIKSI PERGERAKAN HARGA
SAHAM PADA SETIAP TIER PADA PASAR
MODAL INDONESIA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana

Oleh

Jonathan Arthurito Aldi Sinaga

NIM 18221079



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2025

**ANALISIS PERBANDINGAN MODEL
NEURAL NETWORK DENGAN
ARSITEKTUR JUDUL TEMPORAL FUSION
TRANSFORMER DAN VARIAN LSTM
DALAM PREDIKSI PERGERAKAN HARGA
SAHAM PADA SETIAP TIER PADA PASAR
MODAL INDONESIA**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Jonathan Arthurito Aldi Sinaga

NIM 18221079

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Telah disetujui dan disahkan sebagai Laporan Tugas Akhir di Bandung, pada
tanggal (Semoga Secepat Mungkin).

Pembimbing I,

Pembimbing II

Nama dan Gelar Pembimbing I

NIP 123456789

Nama dan Gelar Pembimbing II

NIP 123456789

Daftar Isi

I	Pendahuluan	1
I.1	Latar Belakang	1
I.2	Rumusan Masalah	4
I.3	Tujuan	5
I.4	Batasan Masalah	5
I.5	Metodologi	6
II	Studi Literatur	8
II.1	Pasar Saham Indonesia	8
II.2	Kecerdasan Buatan	11
II.3	Pembelajaran Mesin	12
II.4	Time Series data	13
II.5	Neural Network	14
II.5.1	Recurrent Neural Network	18
II.5.2	Transformer	25
II.6	Evaluation Metrics	28
II.7	Penelitian Terkait	28
	Lampiran	33
A	Instrumen Pengujian	35
B	Rincian Kasus Uji	36

Daftar Gambar

I.1.1 Peningkatan Jumlah Investor di Indonesia (Asiavesta 2022)	2
I.1.2 Peningkatan Jumlah Perusahaan di Pasar Modal (Asiavesta 2022)	2
I.5.1 Metodologi CRISP-DM. Sumber: (Vorhies 2016)	6
II.5.1 <i>Biological neuron</i> (Orr et al. 2021)	14
II.5.2 Graf <i>Neural Network</i> . (Waskiewicz 2021)	15
II.5.3 Perceptron buatan (Haykin 1998)	16
II.5.4 Data non-linear (Learning 2021)	17
II.5.5 Arsitektur RNN (S November 2024)	18
II.5.6 Diagram LSTM (Olah 2015)	22

Daftar Tabel

Daftar Persamaan


II.1	<i>Summing Function</i>	16
II.2	<i>Rectified Linear Unit Function</i>	17
II.3	<i>Mean Squared Error</i>	17
II.4	<i>Hidden state pada Vanilla RNN</i>	19
II.5	<i>Output pada Vanilla RNN</i>	19

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pasar modal Indonesia telah mengalami transformasi signifikan selama beberapa dekade terakhir ini. Pasar yang mulanya berskala kecil dengan jumlah emiten yang terbatas (OJK 2007) kini berkembang menjadi gelanggang investasi yang lebih besar, lebih terdiversifikasi, dan lebih dikenal dalam kancah internasional (OECD 2019). Pembentukan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007, yang merupakan penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Semarang, dan reformasi regulasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu batu loncatan dalam perkembangan pasar modal Indonesia. Kepercayaan investor, baik lokal maupun asing, semakin kuat (Yuliani, Isnurhadi, and Jie 2017), dan jumlah perusahaan dari berbagai sektor yang menawarkan sahamnya kian meningkat. , dan jumlah perusahaan dari berbagai sektor yang menawarkan sahamnya kian meningkat.

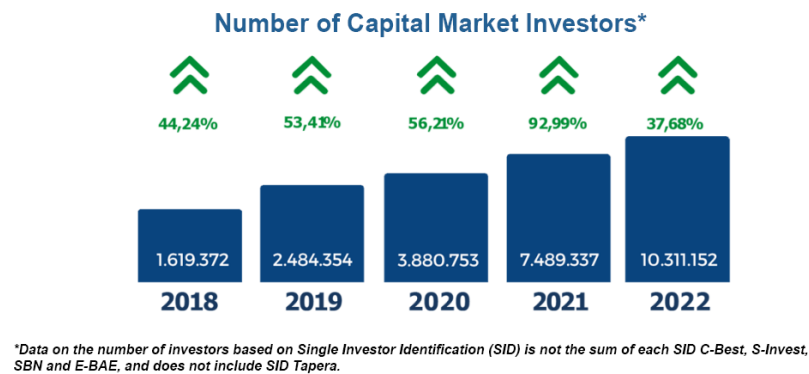

Gambar I.1.1: Peningkatan Jumlah Investor di Indonesia (Asiavesta 2022)

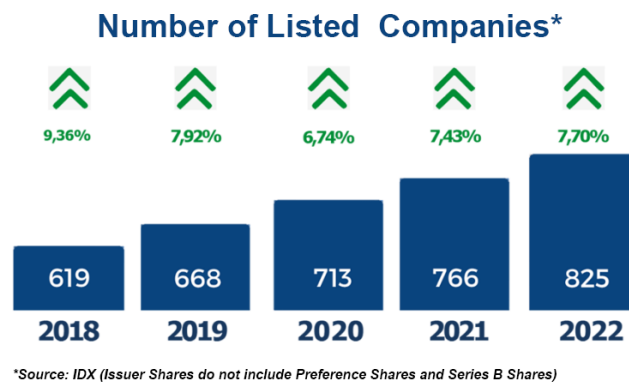

Gambar I.1.2: Peningkatan Jumlah Perusahaan di Pasar Modal (Asiavesta 2022)

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan upaya pembangunan infrastruktur yang masif turut menjadikan Indonesia target menarik bagi investor yang mencari peluang di pasar negara berkembang (WB 2023). Bertumbuhnya ekonomi didampingi dengan masifnya upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi faktor dalam menciptakan ekosistem bisnis yang positif. Akan tetapi, dinamika pasar Indonesia juga kompleks. Harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, indikator makroekonomi (IMF 2022), sentimen publik (Fekrazad, Harun, and Sardar 2022), harga komoditas global (FAO 2020), serta perubahan kondisi politik baik itu domestik ataupun mancanegara (Bloom et al. 2019). Hal ini membuat prediksi harga saham secara akurat menjadi rumit dikarenakan banyaknya variabel yang harus dikonsiderasi yang juga bersifat

dinamik.

Model statistik tradisional seperti ARIMA, VAR, ataupun GARCH telah lama digunakan untuk melakukan prediksi harga saham (Napitupulu and Wijaya 2013). Namun, model-model konvensional ini cenderung melihat hubungan antarvariabel secara linear dan tidak dapat mengakomodasi pola yang rumit dan dinamis (Goodfellow, Bengio, and Courville 2016). Data keuangan biasanya tidak hanya dipengaruhi oleh satu ataupun dua vektor, melainkan berbagai variabel, yang mungkin saling independen atau co-independen, yang tidak memiliki karakteristik linearitas antar keduanya tersebut (Bhardwaj and Kwatra 2022). Hal ini membuat dibutuhkan sebuah pendekatan yang dapat lebih fleksibel ataupun adaptif terhadap dinamika-dinamika data keuangan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, metode - metode yang digunakan untuk melakukan pelatihan pada model *Machine Learning* dan *Deep Learning* menjadi salah satu metode yang digunakan dalam melakukan pemodelan keuangan. Kekuatan utama dari teknik *Deep Learning* adalah kemampuan model dalam mencari serta mempelajari pola - pola implisit yang terdapat di dalam data yang besar dan kompleks . *Recurrent Neural Network* menjadi salah satu pilihan awal untuk melakukan pemodelan dalam *Time series data*. Namun, arsitektur yang digunakan dalam *RNN* biasanya memiliki masalah yaitu *Vanishing Gradient* (Hochreiter and Schmidhuber 1997) yang dapat membatasi kemampuan model dalam mencari pola dalam rentang waktu yang panjang.

Arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) muncul sebagai solusi yang dapat mempertahankan informasi lokal dalam skala data yang panjang dengan mekanisme *Gating* (Hochreiter and Schmidhuber 1997). Arsitektur *Transformer* yang populer melalui *paper* yang berjudul “Attention Is All You Need.” membuka cara baru dalam melakukan *modelling* pada data sekuensial (Vaswani et al. 2017). Alih - alih melakukan *data processing* secara berurutan seperti yang dilakukan oleh RNN, *Transformer* menggunakan mekanisme *attention* untuk menilai seberapa penting bagian tertentu dari data secara tepat sekuensial mengikuti urutan kronologis yang kaku.

Seiring berkembangnya arsitektur *Transformer*, muncul pula derivatif lainnya seperti *Temporal Fusion Transformer* (TFT) yang dirancang untuk dapat melakukan *multi-horizon time series prediction*. TFT tidak hanya berfokus kepada tingkat dari akurasi prediksi, melainkan juga mempermudah interpretasi atau *Model Understanding* (Lim et al. 2020)

Permasalahan utama dari prediksi pasar modal Indonesia adalah bagaimana cara memprediksi harga saham secara akurat dengan mengkonsiderasi banyak variabel yang saling independen ataupun co-independen serta perubahan dinamika pasar. Berbagai solusi telah dicoba seperti menggunakan model *traditional statistical inference* sampai menggunakan model berbasis *Deep Learning*. Pendekatan-pendekatan lainnya seperti ARIMA ataupun GARCH dapat juga menawarkan kemudahan serta interpretabilitas dari model yang sederhana namun tidak dapat menangani untuk mencari pola nonlinear. Sementara itu, model *Deep Learning* seperti LSTM dapat memberikan peningkatan performa dalam menangkap pola intrinsik yang mungkin terdapat pada data *Time series*.

Penelitian ini berfokus pada perbandingan implementasi model dengan arsitektur *Temporal Fusion Transformer* dengan implementasi model dengan arsitektur *Long Short-Term Memory* dengan varian - varian modernnya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah rumusan masalah yang diajukan.

1. Bagaimana cara mengimplementasikan model dengan arsitektur *Temporal Fusion Transformer* pada data *Time Series* pasar saham Indonesia ?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan model dengan varian-varian arsitektur *Long Short-Term Memory* pada data *Time Series* pasar saham Indonesia ?
3. Bagaimana perbandingan performa kinerja antara model dengan arsitektur *Temporal Fusion Transformer* dan *Long Short-Term Memory* dengan

varian-variannya?

4. Fitur-fitur apa saja yang dapat membuat suatu model memiliki performa yang lebih baik serta apa hubungan antara fitur yang digunakan dengan performa model tersebut ?

I.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah tujuan dari penelitian ini.

1. Membuat model dengan arsitektur TFT dan varian LSTM pada data *time series* pasar saham Indonesia.
2. Mengevaluasi hasil performa dari model yang menggunakan arsitektur TFT dan varian LSTM pada data *time series* pasar saham Indonesia.
3. Menentukan fitur-fitur yang menjadi alasan mengapa salah satu model memiliki performa yang lebih baik daripada model lainnya pada data *time series* pasar saham Indonesia.


I.4 Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah yang diterapkan untuk penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Dataset yang digunakan adalah data yang berasal dari Yahoo! Finance API dan juga data-data perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/en/market-data/stocks-data/stock-list>
2. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam melakukan pengembangan model dengan arsitektur TFT dan varian LSTM adalah Python 3.
3. Penelitian ini dilakukan menggunakan *device* Laptop Lenovo Legion 5 15IMH05 serta layanan *cloud computing* yaitu Google Colab.

I.5 Metodologi

Metodologi yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah *Cross-Industry Process for Data Mining* (CRISP-DM). CRISP-DM merupakan salah satu metodologi umum yang digunakan dalam pengembangan proyek *data science* dikarenakan fase-fasenya yang fleksible untuk dilakukan sehingga cocok untuk digeneralisir kepada setiap domain-domain bisnis yang membutuhkan (Vorhies 2016). Metodologi ini terdiri atas 6 fase sesuai dengan gambar I.5.1.

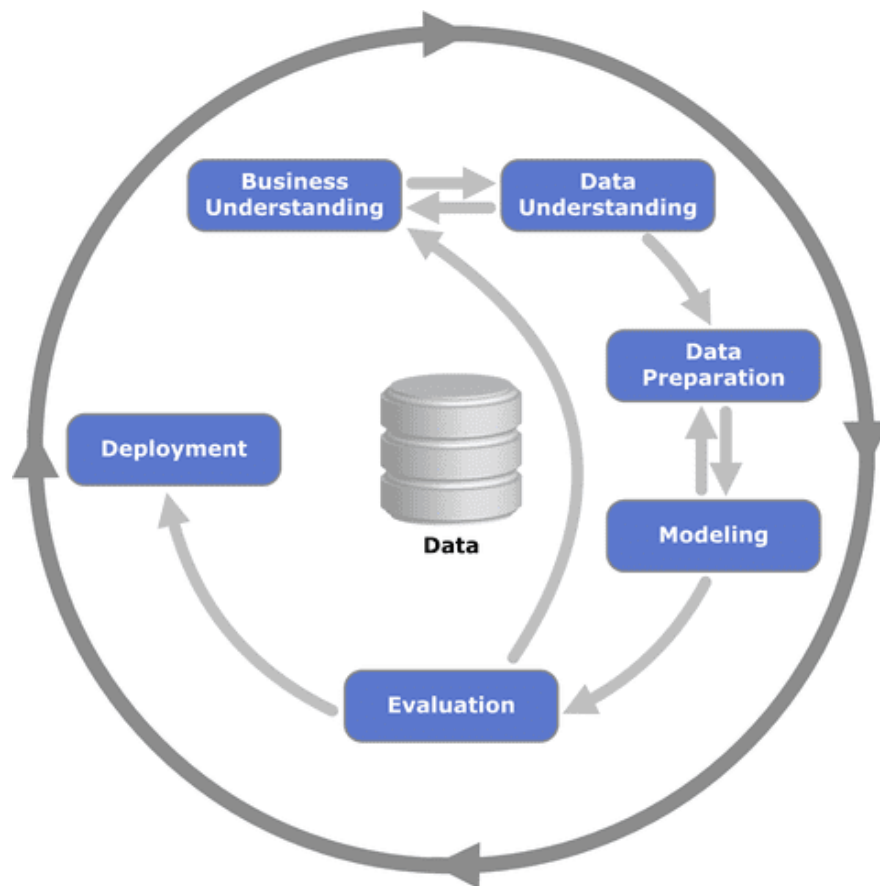

Gambar I.5.1: Metodologi CRISP-DM. Sumber: (Vorhies 2016)

1. Business Understanding

Fase pertama dalam CRISP-DM adalah memahami tujuan bisnis yang diinginkan dan mengidentifikasi masalah bisnis yang ingin diselesaikan. Tujuan utama tahap ini adalah agar selarasnya solusi proyek *data science* dengan masalah bisnis yang ingin diselesaikan.

2. Data Understanding

Fase kedua dalam CRISP-DM adalah mengumpulkan data, memahami kualitas, struktur, serta relevansi, serta feasibilitas dari data yang akan digunakan untuk pengembangan proyek.

3. Data Preparation

Fase ketiga dalam CRISP-DM adalah melakukan pengolahan data untuk digunakan untuk fase selanjutnya.

4. Modelling

fase keempat dalam CRISP-DM adalah membangun model *machine learning* menggunakan algoritma yang sesuai dan data yang sudah dipersiapkan dari tahap sebelumnya.

5. Evaluation

Fase kelima dalam CRISP-DM adalah melakukan evaluasi performa dari model yang telah dibuat dari fase sebelumnya. Apabila model yang telah dibuat memiliki performa yang kurang memuaskan, maka iterasi dapat diulang kembali ke salah satu fase sebelumnya.

6. Deployment

Fase terakhir dalam CRISP-DM adalah melakukan *deployment* dari model yang kita gunakan sehingga model yang sudah dibuat dapat diakses atau digunakan.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Pasar Saham Indonesia

Gagasan mengenai pasar saham dapat ditelusuri berabad-abad yang lalu, bermula dari bentuk-bentuk awal perdagangan komoditas dan obligasi pemerintah, hingga menjadi platform canggih yang saat ini memfasilitasi pertukaran ekuitas perusahaan. Salah satu contoh awal dari sistem pasar yang relatif terorganisasi muncul pada abad ke-17 di Amsterdam dengan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), yang dianggap sebagai perusahaan publik pertama di dunia (Petram 2014; Neal 1990). Di sini, para investor dapat membeli dan menjual saham pada satu lokasi terpusat. Ini menjadi cikal bakal bursa saham modern (Neal 2005; Goetzmann 2016). Seiring waktu, gagasan ini menyebar ke seluruh Eropa, dengan munculnya pasar di London dan Paris. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Bursa Efek New York (NYSE) muncul di Amerika Serikat dan menjadi fondasi bagi jaringan global pasar keuangan yang saling terhubung (Markham 2002; Goetzmann 2016).

Ketika industrialisasi dan globalisasi meningkat pada abad ke-20, pasar saham tumbuh semakin cepat dan kompleks. Peralihan dari platform bursa yang fisik menjadi berbasis elektronik yang dapat beroperasi lintas zona waktu dan lintas negara memungkinkan partisipasi oleh yang lebih luas, baik oleh investor institusional maupun ritel, serta meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar. Liberalisasi aliran modal pada paruh kedua abad tersebut, ditambah dengan kemajuan teknologi, memungkinkan negara-negara berkembang membangun pasar saham-

nya sendiri. Hal ini menciptakan lanskap keuangan global yang lebih beragam dan saling terkait (OECD 2018).

Di Asia Tenggara, pasar saham memegang peran penting dalam menyalurkan modal domestik dan asing ke sektor-sektor kunci untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada awalnya, pasar saham Indonesia beroperasi secara sederhana dengan jumlah perusahaan terbatas dan partisipasi investor yang minim (OJK 2007). Selama beberapa dekade, pasar ini mengalami transformasi signifikan. Pembentukan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) menyediakan gelanggang perdagangan saham yang terpisah, meskipun keduanya sempat menghadapi tantangan dalam mencapai kedalaman (*depth*) dan keluasan (*breadth*) dalam menjual emiten yang tercatat. Namun, reformasi regulasi, peningkatan tata kelola perusahaan, serta penguatan kerangka hukum membantu meningkatkan kepercayaan investor dan mendekatkan pasar modal Indonesia dengan standar global (OECD 2018).

Tahun 2007 menandai titik balik penting bagi pasar modal Indonesia, ketika Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya bergabung membentuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Konsolidasi ini bertujuan merampingkan operasional, mengurangi fragmentasi, dan memperkuat daya saing di tengah arus globalisasi (OJK 2007). Bersamaan dengan reorganisasi institusional, regulator keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan integritas pasar, transparansi, dan perlindungan investor. Upaya ini sejalan dengan praktik terbaik internasional guna mencerminkan kesadaran bahwa pasar saham yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk menarik investasi jangka panjang, mendukung pembiayaan perusahaan, dan pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi.

Bukti empiris menunjukkan bahwa peran pasar saham Indonesia terus berkembang, sejalan dengan peningkatan jumlah perusahaan yang tercatat dan diversifikasi sektor usaha—dari pertanian, barang konsumsi, keuangan, infrastruktur, hingga perusahaan berbasis teknologi. Diversifikasi ini meningkatkan ketahanan pasar, mengurangi *concentration risk*, dan mendorong investor untuk melihat lanskap korporasi Indonesia secara lebih cermat. Masuknya investor asing, yang

didukung oleh lingkungan regulasi yang lebih kondusif, turut menambah likuiditas. Investor lokal juga diuntungkan oleh inisiatif peningkatan literasi keuangan serta platform perdagangan yang lebih mudah digunakan (OECD 2018).

Perkembangan lain yang signifikan adalah berubahnya profil investor di Indonesia. Jika pada masa lalu pasar didominasi oleh institusi besar dan individu borjuis, kini partisipasi investor ritel semakin meningkat. Kampanye pemerintah, program edukasi, serta layanan pialang daring telah membuka akses perdagangan saham untuk segmen yang sebelumnya tidak dapat dijangkau dalam masyarakat. Demokratisasi akses ini membentuk budaya investasi yang lebih inklusif dan dapat menstabilkan pasar dengan memperluas basis atau fondasi dari modal-modal jangka panjang. Dengan demikian, pasar saham Indonesia kini tidak lagi menjadi domain eksklusif kelompok tertentu, melainkan menjadi platform tempat masyarakat umum dapat turut andil dalam perjalanan ekonomi nasional.

Meski begitu, pasar saham Indonesia tetap rentan terhadap guncangan eksternal dan volatilitas regional, yang merupakan tantangan yang biasa dihadapi oleh banyak pasar negara berkembang (Torre and Schmukler 2007). Faktor seperti fluktuasi harga komoditas global, ketegangan geopolitik, serta perubahan kebijakan moneter internasional semuanya dapat memengaruhi sentimen investor dan aliran modal (Bloom et al. 2019). Faktor domestik—termasuk perubahan kebijakan pemerintah, indikator makroekonomi, dan standar tata kelola perusahaan—juga berinteraksi membentuk dinamika pasar. Walaupun pasar saham Indonesia telah matang dan terintegrasi dengan keuangan global, ia tetap beroperasi dalam ekosistem kompleks yang memerlukan pengelolaan risiko yang berkelanjutan (IMF, 2022).

Upaya untuk meningkatkan infrastruktur pasar, menerapkan kerangka regulasi yang kokoh, serta mengadopsi inovasi teknologi yang lebih canggih akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Kemungkinan pengenalan instrumen keuangan yang lebih beragam, integrasi yang lebih dalam dengan pasar modal internasional, serta penerapan teknologi digital mutakhir seperti perdagangan algoritmik dapat membawa era baru efisiensi dan transparansi. Di saat yang sama, faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata

Kelola (ESG) kian menonjol, sejalan dengan tren investasi berkelanjutan di tingkat global. Hal ini yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk memenuhi standar-standar yang lebih tinggi serta tanggung jawab korporasi, yang berpotensi menarik kelompok investor yang lebih sadar dan bertanggung jawab akan ESG.

II.2 Kecerdasan Buatan

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin serta sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia (Russell and Norvig 2020). Bidang ini berupaya membuat komputer dapat memahami, belajar dari lingkungan, dan berinteraksi dengan cara yang menyerupai atau bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia dalam mengenali pola, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah tanpa kita sebagai manusia perlu memberitahu mesin secara eksak apa yang perlu mereka lakukan.

Sejak kemunculannya sebagai disiplin akademik pada pertengahan abad ke-20, AI telah dipengaruhi oleh berbagai bidang ilmu, seperti matematika, psikologi, linguistik, biologi, filsafat, serta rekayasa komputer. Pendekatan awal riset AI banyak berfondasi pada *symbollic logic* dan aturan-aturan eksplisit yang meniru proses berpikir manusia (Russell and Norvig 2020). Namun, seiring waktu, AI berkembang dengan memasukkan metode statistik dan pendekatan berbasis data, termasuk pembelajaran mesin (*machine learning*). Pembelajaran mesin memungkinkan sistem meningkatkan kinerjanya melalui pengalaman secara iteratif (Goodfellow, Bengio, and Courville 2016). Salah satu cabang pembelajaran mesin yang menonjol adalah pembelajaran mendalam (*deep learning*), yang memanfaatkan jaringan saraf buatan yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, untuk mengenali pola dalam data yang kompleks.

Saat ini, AI telah diterapkan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari asisten virtual berbasis suara, kendaraan otonom, sistem rekomendasi, hingga analisis data tingkat lanjut pada bidang-bidang sains lainnya. Dalam

sektor-sektor seperti kesehatan, keuangan, manufaktur, dan pendidikan, AI dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas pengambilan keputusan. Meskipun perkembangan AI melaju pesat, isu tentang etika, transparansi, dan akuntabilitas tetap harus diprioritaskan untuk menjadi perhatian penting untuk mendorong adanya diskusi mengenai pengembangan dan penerapan AI secara bertanggung jawab agar tidak merugikan umat manusia (Jobin, Ienca, and Vayena 2019).

II.3 Pembelajaran Mesin

Pembelajaran mesin (*machine learning*) adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang dapat belajar dari data tanpa secara eksplisit diprogram ulang untuk setiap tugas (Mitchell 1997). Dalam pembelajaran mesin, komputer “belajar” dengan menganalisis data dengan jumlah yang besar untuk menemukan pola atau hubungan yang kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi atau mengambil keputusan di masa mendatang. Pendekatan ini berbeda dari pemrograman tradisional, di mana kita menuliskan aturan secara eksplisit di dalam kode, sedangkan pada pembelajaran mesin, sistem secara otomatis menyimpulkan aturan ataupun cara untuk melakukan sebuah *task* tersebut dari data.

Secara umum, pembelajaran mesin dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: *supervised learning*, *unsupervised learning*, dan *reinforcement learning* (Goodfellow, Bengio, and Courville 2016). *Supervised learning* membangun model menggunakan data yang telah dilabeli untuk “melatih” model agar dapat memprediksi label pada data baru yang belum pernah dilihat oleh model tersebut. *Unsupervised learning* tidak memerlukan label karena berfokus pada eksplorasi struktur atau pola tersembunyi di dalam data tersebut. Sementara itu, *reinforcement learning* menggunakan interaksi sistem dengan *environment*, di mana model secara iteratif memperbarui strateginya dalam memenuhi atau melaksanakan *task* berdasarkan umpan balik yang dapat berupa “reward” atau “punishment”.

Perkembangan pembelajaran mesin sangat pesat berkat ketersediaan data yang

semakin melimpah dan peningkatan daya komputasi yang besar. Metode ini telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan suara dan wajah, klasifikasi dokumen, *fraud detection*, analisis pasar saham, serta diagnosis medis berbasis citra (Mohri, Rostamizadeh, and Talwalkar 2018). Seiring dengan kemajuan pembelajaran mesin, tantangan dalam pembelajaran mesin juga muncul. Salah satu contohnya adalah dalam hal interpretabilitas model, privasi data, dan bias algoritma. Oleh karena itu, penelitian dan inovasi dalam pembelajaran mesin terus dilakukan untuk memastikan agar teknologi ini tetap dapat digunakan, aman, serta bermanfaat secara luas bagi masyarakat.

II.4 Time Series data

Data deret waktu (*time series data*) adalah jenis data yang direkam, dikumpulkan, atau diamati secara berurutan berdasarkan dimensi waktu (Chatfield 2003). Karakteristik utama dari data deret waktu adalah adanya ketergantungan atau keterkaitan antara nilai pada suatu point waktu dengan nilai-nilai pada point-point sebelumnya. Ketergantungan ini membuat pendekatan analisis data deret waktu berbeda dengan analisis data yang tidak mengkonsiderasi urutan data.


Terdapat banyak jenis data yang disimpan dalam tipe *time series*. Beberapa dari contohnya adalah harga saham harian dari sebuah perusahaan, jumlah penumpang kereta setiap bulan, tingkat inflasi tahunan, atau konsumsi energi listrik per jam. Pola yang muncul dalam data deret waktu seringkali mencerminkan proses atau fenomena mendasar yang terjadi secara dinamis, misalnya tren meningkat dan menurun ataupun pola *seasonality*. Memahami dan mengetahui eksistensi dari pola-pola ini dapat membantu dalam membuat keputusan, perencanaan strategis, serta prediksi masa depan yang lebih tepat (Hyndman and Athanasopoulos 2021).

Dalam analisis data deret waktu, berbagai metode statistik dan algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan. Metode tradisional seperti *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) atau model *Vector Autoregression* (VAR) telah lama diaplikasikan untuk memodelkan dan memprediksi data deret wak-

tu, namun seiring meningkatnya kompleksitas data serta kebutuhan akan model yang lebih fleksibel, pendekatan modern seperti model jaringan saraf dan arsitektur Transformer mulai banyak diterapkan (Goodfellow, Bengio, and Courville 2016). Perkembangan ini terjadi karena model-model lama seperti ARIMA maupun VAR kurang mampu mempertimbangkan efek nilai masa lalu yang sangat jauh terhadap nilai masa kini, terutama dalam interval waktu yang panjang, sehingga diperlukan model yang dapat mempelajari pola non-linear dan hubungan dependensi jangka panjang.

II.5 Neural Network


Dikembangkannya *neural network* sebagai salah satu solusi untuk membuat *artificial intelligence* terinspirasi dari munculnya ide bahwa kecerdasan manusia serta struktur otak manusia tidak memiliki karakteristik yang sama seperti komputer (need citation). Otak manusia tidak bekerja secara *rigid* seperti komputer. Otak manusia dapat bekerja secara adaptif apabila terdapat informasi baru yang datang. Hal ini disebabkan oleh sifat *neuroplasticity* dari otak (need citation).

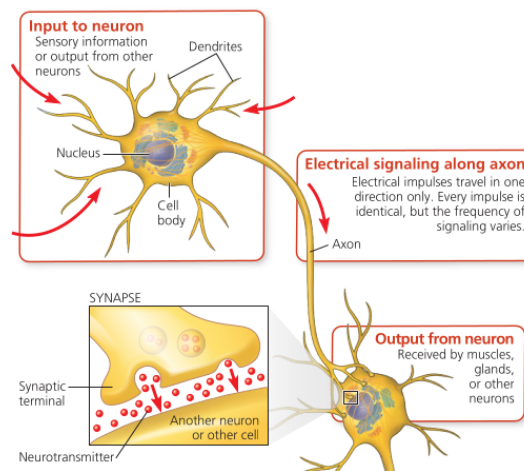

Gambar II.5.1: *Biological neuron*(Orr et al. 2021)

Pada gambar II.5.1, informasi didapatkan melalui *dendrites*. Setelah itu, informasi akan diolah oleh *nucleus* lalu akan diteruskan oleh *axon*. *Axon* akan menentukan seberapa besar signal yang sudah diolah oleh *nucleus* akan diteruskan ke neuron - neuron lainnya.

Konsep neuron tersebut dicoba ditiru oleh ilmuwan - ilmuwan ilmu komputer. Kecerdasan buatan dapat dimodelkan sebagai sebuah grap dengan *artificial neural network* yang terdiri dari *input nodes*, *computing nodes*, dan *output nodes*. Fungsi dari *input nodes* adalah hanya sebagai *node* yang akan melakukan propagasi informasi dari *node* itu sendiri menuju ke *computing nodes*. Pada *computing node*, akan terjadi komputasi. Setelah itu, informasi akan dipropagasikan lagi sampai menuju *output nodes*. Ketiga tipe *node* tersebut direpresentasikan di gambar II.5.2 dimana *input nodes* terdapat pada *input layer*, *computing nodes* terdapat pada *hidden layer*, dan *output nodes* terdapat pada *output layer*.

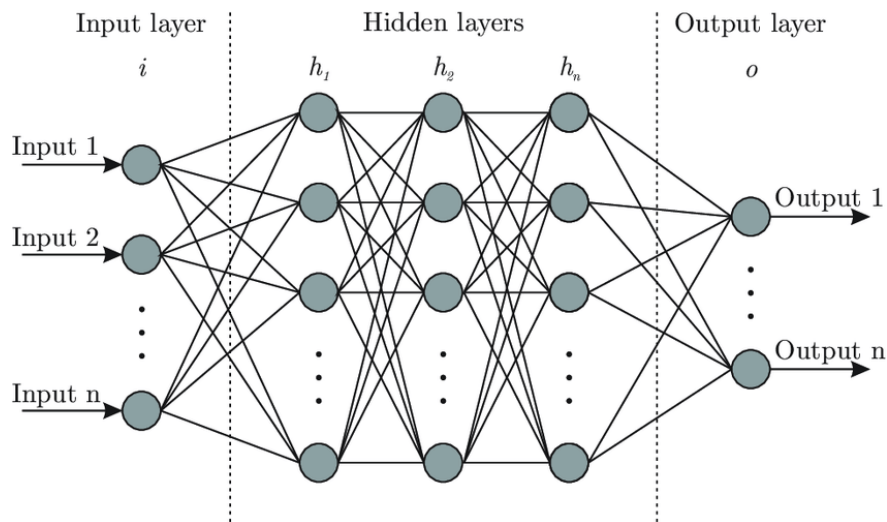


Gambar II.5.2: Graf *Neural Network*.(Waskiewicz 2021)

Fungsi dari *input nodes* dan *output nodes* sudah *self-explanatory* dimana kedua jenis *node* tersebut hanya untuk sebagai pempropagasi informasi dan penyimpanan hasil kalkulasi *computing node*. *Computing node* atau yang sering juga disebut dengan *perceptron* memiliki struktur yang berbeda. Pada gambar II.5.3, *computing node* berindeks K dapat direpresentasikan sebagai sebuah neuron yang menerima M buah *input* dari dendritnya. Pertama-tama, akan datang M buah sinyal melalui dendrit dari neuron tersebut. Setiap dendrit pada *computing node* memiliki *weight* yang merupakan rasio dari seberapa besar informasi dari dendrit tersebut berkontribusi kepada neuron tersebut yang dapat disimbolkan sebagai $W_{k,i}$. Perlu juga ditambahkan sebuah variabel *bias* yang agnostik terhadap hasil perhitungan pada *layer sebelumnya*. Variabel ini dapat kita simbolkan sebagai

$$\vec{v}_k = \sum_{i=0}^M w_i x_i \quad (\text{II.1})$$

Persamaan II.1: *Summing Function*

sinyal yang datang dari dendrit dengan indeks ke 0 dengan *weight* 1. Semua sinyal tersebut akan dimasukkan ke dalam *summing function* pada II.1.

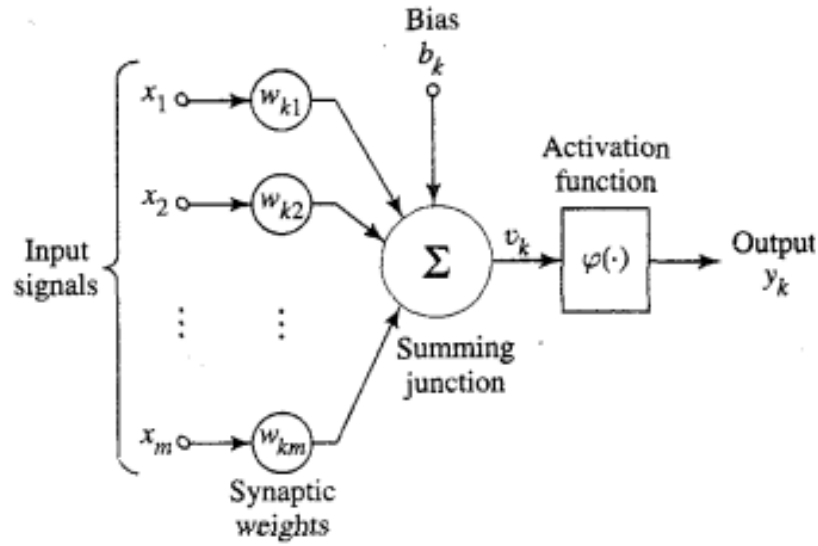

Gambar II.5.3: Perceptron buatan (Haykin 1998)


Nilai yang telah didapatkan dari *summing function* akan lanjut diproses oleh *activation function*. *Activation function* disimbolkan sebagai $|\phi(\cdot)|$ pada gambar II.5.3. *Activation function* akan menerima input lalu akan mengubahnya menjadi nilai pada *range* $[0, N]$. *Activation function* diperlukan guna untuk mengatasi ketidaklinearitasan data seperti pada gambar II.5.4. Apabila hasil *summing function* tidak diproses lebih lanjut menggunakan *activation function*, maka semua hasil komputasi hanyalah sebuah proses *matrix multiplication* yang tidak dapat mengatasi ketidaklinearitasan data. Salah satu *activation function* yang paling banyak digunakan adalah ReLU (*Rectified Linear Unit*) *function* yang ada pada persamaan II.2. ReLU banyak digunakan sebagai *activation function* dikarenakan ReLU tidak akan mengalami *vanishing gradient* ketika model melakukan *backward pass* dalam *training weights* dari dendrit setiap neuron.

$$\text{ReLU}(x) = \begin{cases} x, & \text{if } x > 0 \\ 0, & \text{if } x \leq 0 \end{cases} \quad (\text{II.2})$$

Persamaan II.2: *Rectified Linear Unit Function*

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (\text{II.3})$$

Persamaan II.3: *Mean Squared Error*

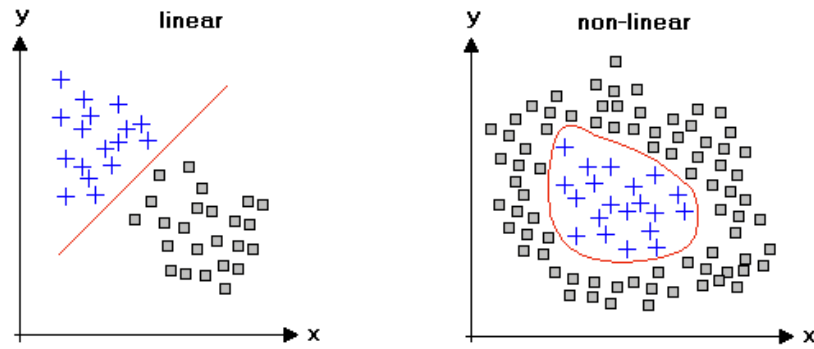

Gambar II.5.4: Data non-linear (Learning 2021)

Untuk setiap iterasi *pass neural network*, akan dikalkulasikan sebuah nilai menggunakan *loss function*. Semakin tinggi nilai dari *loss function*, maka semakin buruk model tersebut bekerja. Terdapat banyak sekali tipe dari *loss function*. Salah satunya adalah *Mean Squared Error* seperti pada persamaan II.3. *Loss Function* akan mengambil nilai pada *layer* terakhir atau *output layer* lalu melakukan komparasi untuk mencari tahu seberapa jauh model *drifted* dari prediksinya.

Secara umum, satu iterasi dalam *training neural network* terdiri atas 2 tahap yaitu *forward pass* dan *backward pass*. *Forward pass* akan melakukan propagasi informasi dari *input layer* menuju ke *output layer* dimana akan terjadi komputasi pada setiap neuron yang dilewati. Setelah itu, akan dilakukan komputasi performa model menggunakan *loss function*. *Loss function* ini nantinya akan digunakan pada saat *backward pass* dimana *weight* dari setiap dendrit di neuron akan dikalkulasi ulang respektif terhadap nilai dari *loss function*. *Training* dari


model *neural network* terjadi pada saat *backward pass* ini.

II.5.1 Recurrent Neural Network

RNN merupakan jenis *neural network* yang dirancang untuk memproses data sekuensial dengan mempertahankan informasi dari waktu sebelumnya. *Vanilla neural network* tidak peduli dengan urutan sekuens data sehingga semua data itu dikonsiderasi sebagai sama.

II.5.1.1 Vanilla RNN

Recurrent Neural Network (RNN) secara umum adalah jenis *neural network* yang dirancang untuk memproses data secara sekuensial. Pada RNN, informasi tidak hanya mengalir dari lapisan *input* ke lapisan *output*, tetapi juga “diputar kembali” (*recurred*) ke dalam *hidden state* yang memungkinkan jaringan menyimpan konteks dari waktu ke waktu. Arsitektur RNN dapat dilihat pada gambar II.5.5

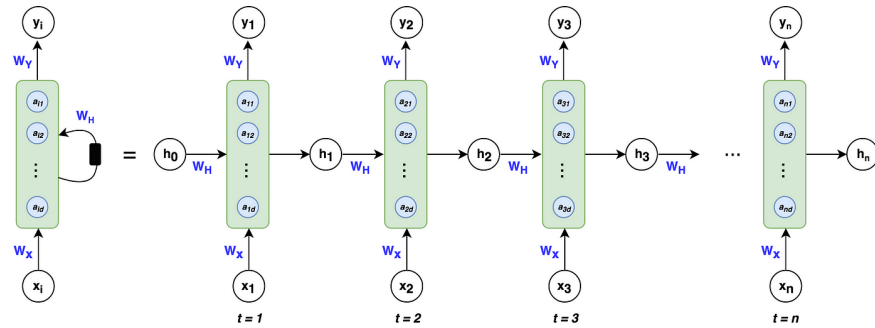

Gambar II.5.5: Arsitektur RNN (S November 2024)

Ketika menangani data sekuensial (data teks, urutan gambar, sinyal suara, atau *time series*), urutan (*order*) data sangatlah penting. Contohnya, dalam pemrosesan teks, kata di posisi ke-5 memiliki konteks makna yang ditentukan oleh kata-kata sebelumnya (posisi 1–4). *Vanilla RNN* adalah bentuk paling sederhana dari RNN yang menerapkan ide “menyimpan konteks” tersebut melalui sebuah *hidden state* yang diperbarui di setiap langkah waktu.

Arsitektur *Vanilla RNN* dapat direpresentasikan sebagai berikut.

$$\mathbf{h}_t = \phi(W_{xh} \mathbf{x}_t + W_{hh} \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_h) \quad (\text{II.4})$$

Persamaan II.4: *Hidden state* pada *Vanilla RNN*

$$\mathbf{y}_t = W_{hy} \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_y \quad (\text{II.5})$$

Persamaan II.5: *Output* pada *Vanilla RNN*

1. **Input** (x_t): Vektor yang merepresentasikan data pada waktu t . Sebagai contoh, representasi kata (*word embedding*) dalam pengolahan teks, atau nilai sesuatu pada waktu t dalam *time series*.
2. **Hidden state** (H_t): “Memori internal” RNN yang menampung informasi dari langkah waktu sebelumnya (H_{t-1}).
3. **Output** (y_t): Vektor yang menjadi keluaran pada waktu T . Dalam beberapa kasus, *Neural network* hanya mengeluarkan hasil di langkah terakhir. Akan tetapi pada kasus lain (misalnya *language modeling*), *neural network* bisa mengeluarkan hasil di setiap langkah.

Secara matematis, proses ini dapat direpresentasikan oleh dua persamaan utama yaitu persamaan II.4 dan II.5 dengan keterangan :

- $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^d$: *Input* pada waktu t .
- $\mathbf{h}_{t-1} \in \mathbb{R}^h$: *Hidden state* pada waktu $t - 1$.
- $\mathbf{W}_{xh} \in \mathbb{R}^{h \times d}$: Bobot transformasi dari *input* ke *hidden state*.
- $\mathbf{W}_{hh} \in \mathbb{R}^{h \times h}$: Bobot transformasi dari *hidden state* sebelumnya ke *hidden state* baru.
- $\mathbf{b}_h \in \mathbb{R}^h$: *Bias* untuk *hidden state*.
- $\mathbf{W}_{hy} \in \mathbb{R}^{o \times h}$: Bobot transformasi dari *hidden state* ke *output*.
- $\mathbf{b}_y \in \mathbb{R}^o$: *Bias* untuk *output*.
- $\phi(\cdot)$: *Activation function*.

Forward pass dalam RNN adalah proses menghitung h_t secara berurutan dari $t = 1$ sampai $t = N$. Proses *forward pass* dapat dimodelkan sebagai berikut:

1. Inisialisasi $\mathbf{h}_0$, umumnya sebagai vektor nol ($\mathbf{0}$).
2. Untuk setiap waktu t dalam $\{1, 2, \dots, N\}$:
 - (a) Hitung $\mathbf{h}_t = \phi(\mathbf{W}_{xh}\mathbf{x}_t + \mathbf{W}_{hh}\mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_h)$.
 - (b) Hitung $\mathbf{y}_t = \mathbf{W}_{hy}\mathbf{h}_t + \mathbf{b}_y$.

Setelah mendapatkan *output* di setiap T , *neural network* akan menghitung *loss function* yang mengukur seberapa baik prediksi $\mathbf{y}_t$ dibandingkan dengan nilai sebenarnya $\hat{\mathbf{y}}_t$. *Backward Pass* dan *Backpropagation Through Time (BPTT)* Untuk melakukan *training* pada RNN. Akan digunakan *Backpropagation Through Time (BPTT)* yang merupakan penerapan *chain rule* secara berurutan dari waktu $t = N$ “kembali” ke $t = 1$. Pertama, akan dilakukan perhitungan turunan $\frac{\partial \text{Loss}}{\partial \mathbf{h}_t}$ pada setiap t . Selanjutnya, pada setiap langkah waktu, turunan akan dicari menggunakan *chain rule* ($\frac{\partial \mathbf{h}_t}{\partial \mathbf{h}_{t-1}}$, $\frac{\partial \mathbf{h}_t}{\partial \mathbf{W}_{xh}}$, $\frac{\partial \mathbf{h}_t}{\partial \mathbf{W}_{hh}}$, dan $\frac{\partial \text{Loss}}{\partial \mathbf{y}_t}$ untuk menemukan gradien parameter ($\frac{\partial \text{Loss}}{\partial \mathbf{W}_{xh}}$, $\frac{\partial \text{Loss}}{\partial \mathbf{W}_{hh}}$, $\dots$). *Weight* dari setiap neuron ($\mathbf{W}_{xh}$, $\mathbf{W}_{hh}$, $\mathbf{W}_{hy}$, $\mathbf{b}_h$, $\mathbf{b}_y$) akan diperbarui menggunakan algoritma optimisasi seperti *Stochastic Gradient Descent (SGD)*, *Momentum*, atau *Adam*. Seluruh iterasi ini akan diulang sampai nilai dari *loss function* sudah tercapai atau sudah dapat diterima.

Terdapat beberapa masalah yang dapat muncul pada RNN. Ketika urutan sekuens terlalu panjang, gradien yang dihitung lewat BPTT dapat mengecil (≈ 0) secara eksponensial sehingga *weight* di langkah-langkah waktu awal hampir tidak diperbarui. Hal tersebut disebut sebagai *vanishing gradient*. Terdapat pula masalah lain yang bernama *exploding gradient*. Berlawanan dengan *vanishing gradient*, gradien dapat tumbuh sangat besar ($\gg 1$), mengakibatkan pembaruan *weight* yang ekstrem dan tidak stabil.

Vanilla RNN tidak efektif dalam hal komputasi karena prosesnya tidak dapat berjalan secara paralel. Setiap langkah waktu harus diolah satu per satu sehingga kecepatan pemrosesan menjadi relatif lambat jika dibandingkan dengan metode lain yang mendukung komputasi paralel. Kondisi ini dapat memperpanjang du-

rasi *trainig* seiring dengan meningkatnya ukuran dari *dataset* serta *time-length* dari data yang digunakan.


II.5.1.2 Gated RNN

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan *vanishing* dan *exploding gradient* pada *Vanilla RNN* adalah dengan menambahkan mekanisme ***gating*** ke dalam arsitektur RNN. Arsitektur RNN dengan mekanisme *gating* ini sering disebut sebagai *Gated RNN*. Dua jenis Gated RNN yang paling populer adalah *Long Short-Term Memory (LSTM)* dan *Gated Recurrent Unit (GRU)*.

Ide utama dari Gated RNN adalah menambahkan “gerbang-gerbang” (*gates*) yang secara eksplisit mengatur aliran informasi di dalam *hidden state* sehingga model dapat melakukan *retaining* informasi penting lebih pada *timepoint* yang lebih lawas dan membuang informasi yang dianggap tidak relevan. Pada LSTM, terdapat 3 jenis gerbang yaitu *forget gate*, *input gate* dan *output gate*. Pada GRU, beberapa gerbang di LSTM digabungkan sehingga memiliki arsitektur yang lebih simpel.

1. LSTM (*Long Short-Term Memory*)

LSTM dikemukakan pertama kali oleh (Hochreiter and Schmidhuber 1997) *long-term dependencies* yang dialami oleh *Vanilla RNN*. LSTM menambahkan beberapa komponen ***gates*** dan sebuah ***cell state*** (C_t) yang berfungsi sebagai “jalur informasi” jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mencegah informasi penting mengalami *vanishing gradient* ketika dilatih dengan *Backpropagation Through Time (BPTT)* pada sekuens yang panjang. Arsitektur tersebut dapat terlihat pada gambar II.5.6.

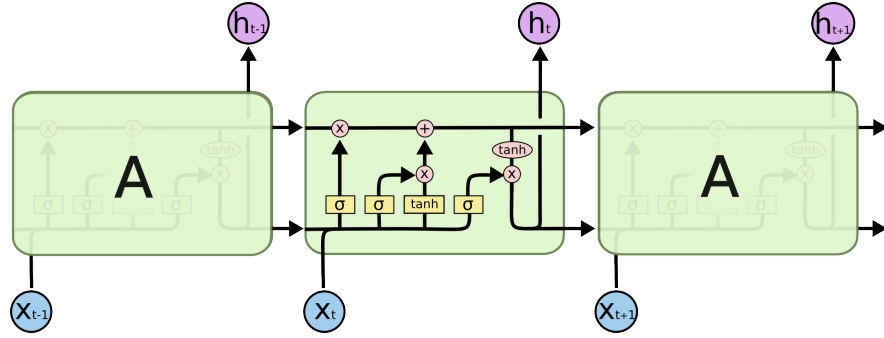

Gambar II.5.6: Diagram LSTM (Olah 2015)

LSTM mengatur aliran informasi melalui tiga jenis gerbang utama (*forget gate*, *input gate*, *output gate*) dan satu *cell state*. Pada setiap langkah waktu t , kita akan menyimpan :

- $\mathbf{x}_t$: *input* pada waktu t .
- $\mathbf{h}_{t-1}$: *hidden state* pada waktu $t - 1$.
- $\mathbf{C}_{t-1}$: *cell state* pada waktu $t - 1$.

Untuk setiap langkah waktu di setiap iterasi, kita akan melakukan komputasi untuk setiap gerbang ini.

1. Forget Gate ($\mathbf{f}_t$) Gerbang ini memutuskan seberapa banyak memori dalam $\mathbf{C}_{t-1}$ yang perlu dibuang.

$$\mathbf{f}_t = \sigma\left(W_f[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_f\right)$$

$\sigma(\cdot)$ adalah *sigmoid function* yang memetakan nilai *input* ke rentang $[0, 1]$. Nilai 1 berarti tetap mempertahankan memori dan 0 berarti buang sepenuhnya.

2. Input Gate ($\mathbf{i}_t$) & Candidate Cell State ($\tilde{\mathbf{C}}_t$)

(a) $\mathbf{i}_t$ (*input gate*) menentukan seberapa besar memori baru yang akan disimpan ke dalam $\mathbf{C}_t$.

$$\mathbf{i}_t = \sigma\left(W_i[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_i\right)$$

- (b) $\tilde{\mathbf{C}}_t$ (*candidate cell state*) adalah kandidat memori baru yang akan ditambahkan. Fungsi tanh akan digunakan agar nilai yang dihasilkan berada di rentang $[-1, 1]$.

$$\tilde{\mathbf{C}}_t = \tanh\left(W_C[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_C\right)$$

Kedua komponen ini bersama-sama menentukan informasi apa yang akan ditambahkan ke $\mathbf{C}_t$.

3. Update Cell State ($\mathbf{C}_t$) Setelah $\mathbf{f}_t$ memutuskan seberapa banyak informasi lama dipertahankan, dan $\mathbf{i}_t$ menentukan seberapa banyak memori baru (melalui $\tilde{\mathbf{C}}_t$) yang ditambahkan, $\mathbf{C}_t$ diperbarui dengan:

$$\mathbf{C}_t = \mathbf{f}_t \odot \mathbf{C}_{t-1} + \mathbf{i}_t \odot \tilde{\mathbf{C}}_t$$

Simbol $\odot$ menyatakan perkalian *element-wise* (perkalian *one-on-one* antar komponen vektor). Proses ini memungkinkan LSTM mempertahankan sebagian memori dari $\mathbf{C}_{t-1}$, sekaligus menambahkan informasi baru dari $\tilde{\mathbf{C}}_t$.

4. Output Gate ($\mathbf{o}_t$) & Hidden State ($\mathbf{h}_t$)

- (a) **Output Gate ($\mathbf{o}_t$)** memutuskan seberapa banyak informasi (yang tersimpan di $\mathbf{C}_t$) akan dipropagasikan ke $\mathbf{h}_t$.

$$\mathbf{o}_t = \sigma\left(W_o[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_o\right)$$

- (b) **Hidden State ($\mathbf{h}_t$)** kemudian dihitung dengan memfilter $\mathbf{C}_t$ melalui tanh, dan kemudian dikalikan dengan $\mathbf{o}_t$:

$$\mathbf{h}_t = \mathbf{o}_t \odot \tanh(\mathbf{C}_t)$$

- (a) **Cell State ($\mathbf{C}_t$)**: Aliran informasi jangka panjang yang mengalir di sepanjang urutan waktu. LSTM memungkinkan informasi mengalir tanpa banyak modifikasi dengan mekanisme gerbang.

- (b) **Forget Gate** ($\mathbf{f}_t$): Menentukan informasi mana yang akan dilupakan dari $\mathbf{C}_{t-1}$.

$$\mathbf{f}_t = \sigma(W_f[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_f)$$

σ adalah *sigmoid function* yang *output*-nya berada di $[0, 1]$. Nilai 0 berarti buang sedangkan 1 berarti pertahankan.

- (c) **Input Gate** ($\mathbf{i}_t$): Mengatur seberapa besar informasi baru yang akan disimpan ke dalam $\mathbf{C}_t$.

$$\mathbf{i}_t = \sigma(W_i[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_i)$$

- (d) **Candidate Cell State** ($\tilde{\mathbf{C}}_t$): Kandidat memori baru yang akan ditambahkan ke dalam $\mathbf{C}_t$.

$$\tilde{\mathbf{C}}_t = \tanh(W_C[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_C)$$

- (e) **Update Cell State**: Setelah memutuskan seberapa banyak informasi yang dibuang dan seberapa banyak yang ditambahkan $\mathbf{C}_t$ diupdate dengan:

$$\mathbf{C}_t = \mathbf{f}_t \odot \mathbf{C}_{t-1} + \mathbf{i}_t \odot \tilde{\mathbf{C}}_t$$

Di sini, $\odot$ menandakan operasi perkalian *elementwise*.

- (f) **Output Gate** ($\mathbf{o}_t$): Mengatur seberapa banyak informasi pada $\mathbf{C}_t$ yang diambil untuk menghasilkan $\mathbf{h}_t$.

$$\mathbf{o}_t = \sigma(W_o[\mathbf{h}_{t-1}, \mathbf{x}_t] + \mathbf{b}_o)$$

- (g) **Hidden State** ($\mathbf{h}_t$): Nilai $\mathbf{h}_t$ dihitung dengan “menyaring” $\mathbf{C}_t$ melalui $\tanh$ dan dikalikan dengan $\mathbf{o}_t$:

$$\mathbf{h}_t = \mathbf{o}_t \odot \tanh(\mathbf{C}_t)$$

Gated RNN seperti LSTM (*Long Short-Term Memory*) (Hochreiter and Schmidhuber 1997) dan GRU (*Gated Recurrent Unit*) (Cho et al. 2014) menggunakan gerbang (gate) untuk mengendalikan aliran informasi. LSTM sebagai contoh memiliki tiga gerbang: input gate (i_t), forget gate (f_t), dan output gate (o_t), serta cell state (c_t) yang berfungsi sebagai memori jangka panjang.

$$\begin{aligned}
\mathbf{i}_t &= \sigma(\mathbf{W}_{ix}\mathbf{x}_t + \mathbf{W}_{ih}\mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_i), & \mathbf{f}_t &= \sigma(\mathbf{W}_{fx}\mathbf{x}_t + \mathbf{W}_{fh}\mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_f) \\
\mathbf{o}_t &= \sigma(\mathbf{W}_{ox}\mathbf{x}_t + \mathbf{W}_{oh}\mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_o), & \tilde{\mathbf{c}}_t &= \tanh(\mathbf{W}_{cx}\mathbf{x}_t + \mathbf{W}_{ch}\mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{b}_c) \\
\mathbf{c}_t &= \mathbf{f}_t \odot \mathbf{c}_{t-1} + \mathbf{i}_t \odot \tilde{\mathbf{c}}_t \\
\mathbf{h}_t &= \mathbf{o}_t \odot \tanh(\mathbf{c}_t)
\end{aligned}$$

di mana σ adalah sigmoid dan $\odot$ adalah perkalian elemen-wise. Struktur ini membantu LSTM mempertahankan informasi penting lebih lama sehingga membuat LSTM lebih bagus untuk pemodelan *time series* yang lebih kompleks. GRU menyederhanakan mekanisme ini dengan hanya menyediakan dua gerbang (update dan reset).

II.5.1.3 Varian RNN lainnya

Selain LSTM dan GRU, telah dikembangkan juga beberapa varian lainnya:

1. **Bi-directional RNN**

Melakukan *processing input* dari dua arah (depan-belakang).

2. **Stacked RNN**

Menggunakan beberapa lapisan RNN sehingga model dapat mempelajari representasi yang lebih kompleks

II.5.2 Transformer

Transformer adalah arsitektur yang menghilangkan ketergantungan pada koneksi berulang (*recurrent connections*) seperti pada RNN. Dengan menggunakan mekanisme perhatian (*attention*) sebagai komponen utama, Transformer dapat memodelkan hubungan antar elemen sekuens tanpa harus memprosesnya secara serial, sehingga pelatihan dapat diparalelisasi (Vaswani et al. 2017).

Inti dari Transformer adalah mekanisme *attention* yang memungkinkan model untuk “memperhatikan” bagian *input* yang paling relevan ketika memproses sebuah token tertentu. Hal ini memudahkan penangkapan hubungan jangka panjang dalam data sekuensial tanpa mengalami masalah *vanishing gradient*.

II.5.2.1 Positional Encoding

Untuk memberikan informasi posisi token dalam sekuens, Transformer menggunakan *positional encoding*, yang menambahkan embedding posisi ke embedding token. Pendekatan ini memungkinkan model untuk membedakan posisi relatif antar token, sehingga hubungan temporal atau urutan data dapat ditangkap.

$$\text{PE}_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right), \quad \text{PE}_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

di mana pos adalah indeks posisi token dalam sekuens dan i mengindeks dimensi embedding. Rumus ini menghasilkan pola sinusoidal yang unik untuk setiap posisi, memungkinkan model mempelajari makna posisi relatif secara implisit.

II.5.2.2 Attention Mechanism

Mekanisme perhatian (Bahdanau, Cho, and Bengio 2015; Luong, Pham, and Manning 2015) dapat dipandang sebagai fungsi yang memetakan query (Q) dan pasangan key-value (K, V) menjadi suatu keluaran. Bentuk paling umum adalah *Scaled Dot-Product Attention*:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

di mana d_k adalah dimensi key. Fungsi ini memberikan bobot lebih besar pada elemen input yang relevan sesuai dengan query yang diberikan. Dengan multi-head attention, beberapa set (Q, K, V) digunakan secara paralel, sehingga model dapat belajar jenis relasi yang berbeda pada waktu yang sama.

II.5.2.3 Core Transformer Architecture

Arsitektur inti Transformer terdiri atas *encoder* dan *decoder*. *Encoder* mengubah input menjadi representasi fitur-fitur, sedangkan decoder menggunakan representasi tersebut untuk menghasilkan output secara autoregresif. Setiap lapisan *encoder* memiliki dua sub-lapisan: *Multi-Head Self-Attention* dan *Feed-Forward Network* (FFN).

1. Multi-head self-attention

Mengaplikasikan *attention* pada input itu sendiri (self-attention) untuk menangkap hubungan antar token dalam sekuens.

2. Position-wise feed-forward network

Sebuah Multi-layer perceptron yang diterapkan secara independen pada setiap posisi token.

Setelah sub-lapisan ini, dilakukan *residual connection* dan *layer normalization* (Vaswani et al. 2017). Secara matematis, jika $\mathbf{H}$ adalah masukan dari lapisan, maka satu lapisan Transformer akan melakukan:

$$\mathbf{H}' = \text{LayerNorm}(\mathbf{H} + \text{MultiHeadAttention}(\mathbf{H}, \mathbf{H}, \mathbf{H}))$$

$$\mathbf{H}^* = \text{LayerNorm}(\mathbf{H}' + \text{FFN}(\mathbf{H}'))$$

Decoder memiliki struktur serupa tetapi juga lebih berfokus kepada *output encoder* serta *masking* pada *self-attention* untuk mencegah model “melihat” token masa depan saat memprediksi token saat ini.

Salah satu tantangan pada Transformer adalah kompleksitas komputasi yang mencapai $O(T^2)$ untuk panjang sekuens T . Pada sekuens yang sangat panjang, ini dapat menjadi masalah. Sebagai perbandingan, RNN seperti LSTM atau GRU memproses data secara serial, namun lebih sulit diparalelisasi dan kurang efektif dalam menangkap dependensi jangka panjang. Transformer mengatasi masalah ini melalui mekanisme *attention* yang dapat menjangkau seluruh sekuens secara langsung, meskipun dengan beban komputasi kuadratik.

II.5.2.4 Extended Transformer

Berbagai varian dari Transformer telah dikembangkan untuk mengatasi isu efisiensi, diperlukannya konteks yang lebih panjang, dan domain khusus:

1. **Longformer, Reformer:** Menggunakan *attention* yang lebih efisien (*sparse* atau berbasis hashing) untuk mengurangi kompleksitas.

2. **Vision Transformer (ViT):** Mengaplikasikan *attention* pada patch citra.
3. **BERT, GPT:** Spesialisasi dalam pemahaman bahasa (BERT) dan generasi teks (GPT).

II.5.2.5 Temporal Fusion Transformer

Temporal Fusion Transformer (Lim et al. 2020) adalah varian Transformer yang dirancang khusus untuk peramalan deret waktu *multi-horizon*. TFT menggabungkan ide *attention* dengan mekanisme *gating* dan *Gated Residual Network* untuk memilih variabel yang relevan dan mempelajari hubungan variabel antar waktu.

Pada TFT, Variable Selection Network (VSN) digunakan untuk mengekstrak fitur yang paling penting, sementara Gated Residual Network (GRN) membantu mengontrol aliran informasi dan mengatasi overfitting.

$$\mathbf{h}^{\text{selected}} = \text{VSN}(\mathbf{X})$$

$$\mathbf{h}^{\text{processed}} = \text{GRN}(\mathbf{h}^{\text{selected}})$$

$$\mathbf{H}_{\text{att}} = \text{MultiHeadAttention}(Q = \mathbf{h}^{\text{processed}}, K = \mathbf{h}^{\text{processed}}, V = \mathbf{h}^{\text{processed}})$$

$$\mathbf{Z}_{\text{final}} = \text{GRN}(\mathbf{H}_{\text{att}})$$

II.6 Evaluation Metrics

II.7 Penelitian Terkait

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum

libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografi

- Asiavesta. 2022. “Development of the Indonesian Capital Market”. <https://www.asiavesta.com/en/development-of-the-indonesian-capital-market/>.
- Bahdanau, Dzmitry, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. 2015. “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate”. *ICLR*.
- Bhardwaj, P., and J. Kwatra. 2022. “Stock Market Price Forecasting Using Recurrent Neural Network”. *Indonesian Journal on Computing (Indo-JC)* 7 (1): 51–60. <https://doi.org/10.34818/INDOJC.2022.7.1.612>. <https://doi.org/10.34818/INDOJC.2022.7.1.612>.
- Bloom, N., M.A. Kose, F. Ohnsorge, and Z. Yuriy. 2019. “Spillovers of Domestic Shocks: Will they Counterbalance the Global Slowdown?” *World Bank Research Observer*.
- Chatfield, Chris. 2003. *The Analysis of Time Series: An Introduction*. 6th. Chapman / Hall/CRC.
- Cho, Kyunghyun, Bart van Merriënboer, Caglar Gulcehre, Dzmitry Bahdanau, Fethi Bougares, Holger Schwenk, and Yoshua Bengio. 2014. “Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation”. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*.
- FAO. 2020. *Food Commodity Markets*. <https://www.fao.org>.

- Fekrazad, Amir, Syed M. Harun, and Naafey Sardar. 2022. “Social Media Sentiment and the Stock Market”. *Journal of Economics and Finance* 46. <https://doi.org/10.1007/s12197-022-09575-x>. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12197-022-09575-x>.
- Goetzmann, William N. 2016. *Money Changes Everything: How Finance Made Civilization Possible*. Princeton University Press.
- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. 2016. *Deep Learning*. MIT Press. <http://www.deeplearningbook.org>.
- Haykin, Simon. 1998. *Neural Networks: A Comprehensive Foundation*. 2nd. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hochreiter, S., and J. Schmidhuber. 1997. “Long Short-Term Memory”. *Neural Computation* 9 (8): 1735–1780.
- Hyndman, Rob J., and George Athanasopoulos. 2021. *Forecasting: Principles and Practice*. 3rd. OTexts.
- IMF. 2022. *World Economic Outlook*. <https://www.imf.org>.
- Jobin, Anna, Marcello Ienca, and Effy Vayena. 2019. “The global landscape of AI ethics guidelines”. *Nature Machine Intelligence*.
- Learning, Study Machine. 2021. *Activation Functions in Neural Network*. <https://studymachinelearning.com/activation-functions-in-neural-network/>.
- Lim, Bryan, Sercan O. Arik, Nicolas Loeff, and Tomas Pfister. 2020. “Temporal Fusion Transformers for Interpretable Multi-Horizon Time Series Forecasting”. Version 3, submitted on 27 Sep 2020, *arXiv preprint arXiv:1912.09363*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.09363>. <https://arxiv.org/abs/1912.09363>.
- Luong, Minh-Thang, Hieu Pham, and Christopher D. Manning. 2015. “Effective Approaches to Attention-based Neural Machine Translation”. In *EMNLP*.
- Markham, Jerry W. 2002. *A Financial History of the United States, Volume I: From Christopher Columbus to the Robber Barons (1492-1900)*. M.E. Sharpe.

- Mitchell, Tom M. 1997. *Machine Learning*. McGraw-Hill.
- Mohri, Mehryar, Afshin Rostamizadeh, and Ameet Talwalkar. 2018. *Foundations of Machine Learning*. 2nd. MIT Press.
- Napitupulu, Togar Alam, and Yohanes Budiman Wijaya. 2013. “Prediction of Stock Price Using Artificial Neural Network: A Case of Indonesia”. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 54 (1): 36–41. https://www.academia.edu/87178436/Prediction_of_Stock_Price_Using_Artificial_Neural_Network_A_Case_of_Indonesia.
- Neal, Larry. 1990. *The Rise of Financial Capitalism: International Markets in the Age of Reason*. Cambridge University Press.
- OECD. 2018. *OECD Economic Surveys: Indonesia 2018*. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-2018-en.
- . 2019. *OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020*. <https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/>.
- OJK. 2007. *Laporan Tentang Penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya*. Laporan Resmi OJK, 2007.
- Olah, Christopher. 2015. “Understanding LSTM Networks”. <https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/>.
- Orr, Rebecca B., Neil A. Campbell, Peter V. Minorsky, and Michael L. Cain. 2021. *Biology: A Global Approach*. Pearson.
- Petram, Lodewijk. 2014. *The World’s First Stock Exchange*. Columbia University Press.
- Russell, Stuart, and Peter Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th. Prentice Hall.

- S, Ishwarya. November 2024. “Only blog you will need to understand Recurrent Neural Networks (RNNs): A Foundation for Sequence Modeling”. <https://blog.gopenai.com/only-blog-you-will-need-to-understand-recurrent-neural-networks-rnns-a-foundation-for-sequence-8b248a595f9d>.
- Torre, Augusto de la, and Sergio L. Schmukler. 2007. *Emerging Capital Markets and Globalization: The Latin American Experience*. Palo Alto, CA and Washington, DC: Stanford University Press / The World Bank. ISBN: 978-0-8213-6544-1. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6544-1>.
- Vaswani, A., N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A.N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin. 2017. “Attention is All You Need”. *Advances in Neural Information Processing Systems* 30.
- Vorhies, William. 2016. “CRISP-DM: A Standard Methodology to Ensure a Good Outcome”. <https://www.datasciencecentral.com/crisp-dm-a-standard-methodology-to-ensure-a-good-outcome/>.
- Waskiewicz, Michał. 2021. “Designing Your Neural Networks”. Accessed: 2024-12-20. <https://towardsdatascience.com/designing-your-neural-networks-a5e4617027ed?gi=1ec50e0a17bb>.
- WB. 2023. *Indonesia Economic Prospects*. <https://www.worldbank.org>.
- Yuliani, Isnurhadi, and Ferry Jie. 2017. “Risk Perception and Psychological Behavior of Investors in Emerging Market: Indonesian Stock Exchange”. *Investment Management and Financial Innovations* 14 (2). [https://doi.org/10.21511/imfi.14\(2-2\).2017.06](https://doi.org/10.21511/imfi.14(2-2).2017.06). <https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-2-cont-12/risk-perception-and-psychological-behavior-of-investors-in-emerging-market-indonesian-stock-exchange>.

Lampiran

Lampiran A

INSTRUMEN PENGUJIAN

Lampiran B

RINCIAN KASUS UJI