



5

1

reshadow / semantic markup

```
<style>
```

```
  button[use|size="m"][disabled] {
```

```
    border: 2px solid grey;
```


```
  }
```

```
</style>
```

```
<button use:size="m" disabled>click me</button>
```





БЛОК



Моддификатор



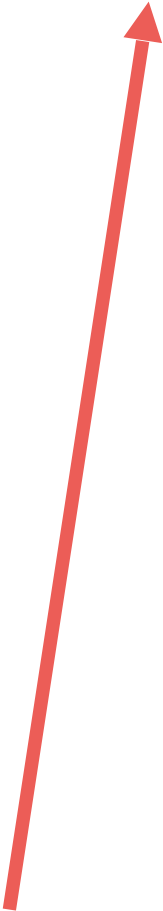

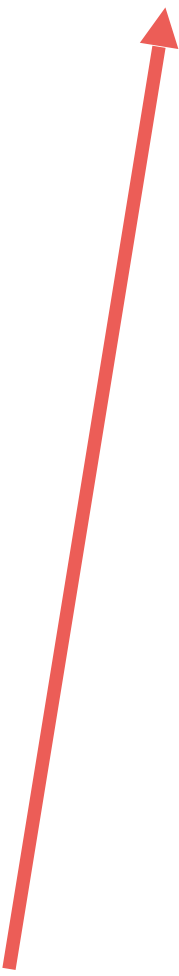









utton use: size="n" disabled click me

</style>



border: 2px solid grey;

uttern

<style>

utt on[use[isize="n"]disabled]}



















5

2