# CSS Modules







42



yles.

n(

u t t

yle

ze_$

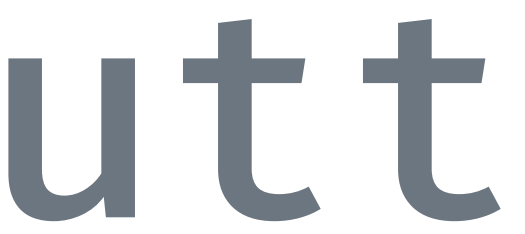
utt

ן

.button

```
import React from 'react'
```

```
import styles from './styles.css'
```

```
const Button = ({
```

<span classNameName="{

click me!

</button>

<button disabled={disabled} className={c

disabled

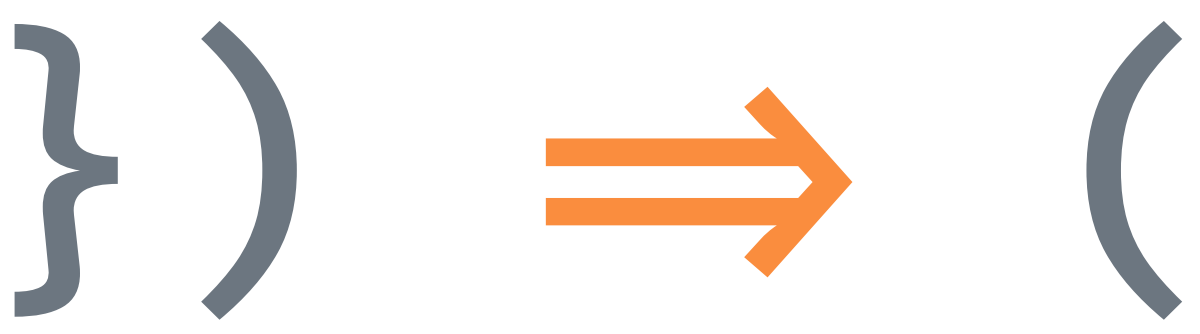

disabled

button

import

from

styles

size

{size

styl

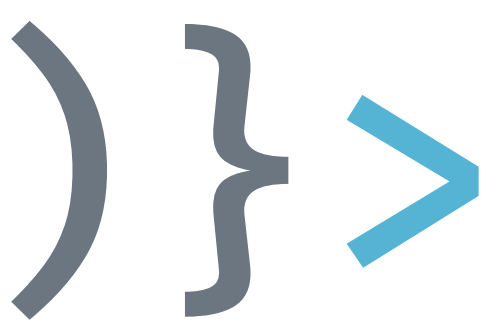

icon

st

on

me

S S

b

C

d



d

ckag

g – p





.bu

.button

```
/* modifier styles */
```

/* styles */

_disabled {

__size__m {

button {

icon {

43

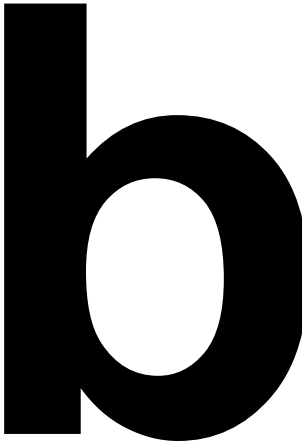

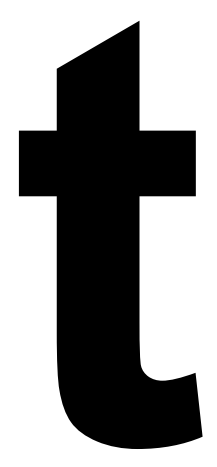

disabled

button

from '

styles

{size

styl

icon

st

on

me

S S

b

C

a

C

d





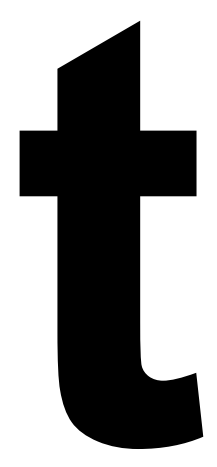

_disabled {

__size__m {

button {

icon {