

## Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Ingeniería de Software

---

### **Desarrollo de una Plataforma Web Interactiva de Datos Musicales Obtenidos de la API de Spotify**

---

*Jon Ortega Goikoetxea*

**Dirección**  
Miren Bermejo Llopis

10 de febrero de 2025

---

## Agradecimientos

En caso de querer añadir agradecimientos, escribir aquí el texto.

En caso de no querer este apartado, comentalo en el fichero *main.tex*.

---

## **Resumen**

Escribe aquí el resumen.

---

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este proyecto se alinea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En concreto, se toma como referencia el marco de la *EHUagenda 2030* de la UPV/EHU. Esta agenda, “recoge la contribución de la UPV/EHU a 12 de los 17 ODS de la Agenda 2030, al que ha sumado el su compromiso con la diversidad lingüística y cultural a través del ODS 17+1” [1]. A continuación, se detallan los objetivos específicos relacionados:



Figura 0.1: Los ODS alineados con este trabajo.

- **ODS 3: Salud y Bienestar.** La música juega un papel importante en el bienestar emocional y mental. La capacidad que ofrece esta aplicación de mejorar la experiencia musical y permitir a los usuarios conectar más profundamente con su música contribuye positivamente a su bienestar general.
- **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura.** Como este proyecto implica la utilización de tecnologías modernas como React, Next.js y Vercel durante el desarrollo, se fomenta la innovación tecnológica y se contribuye al desarrollo de infraestructuras digitales eficientes.
- **ODS 18 (17+1): Garantizar la diversidad lingüística y cultural.** Al permitir que los usuarios exploren y aprecien música de diferentes culturas y en diversos idiomas, se facilita la exposición a estas, fomentando así el entendimiento y la apreciación cultural, alineándose así con el objetivo 18 propuesto por la UPV/EHU.

---

# Índice de contenidos

<b>Índice de contenidos</b>	<b>IV</b>
<b>Índice de figuras</b>	<b>vii</b>
<b>Índice de tablas</b>	<b>ix</b>
<b>Índice de algoritmos</b>	<b>x</b>
<b>1 Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Contexto . . . . .	1
1.2. Motivación . . . . .	2
1.3. Objetivos del Proyecto . . . . .	2
1.4. Estructura de la Memoria . . . . .	3
<b>2 Contexto Competitivo</b>	<b>4</b>
<b>3 Planificación</b>	<b>6</b>
3.1. Alcance . . . . .	6
3.1.1. Funcionalidades Incluidas . . . . .	6
3.1.2. Exclusiones . . . . .	6
3.1.3. Limitaciones . . . . .	7
3.2. Gestión de Tareas . . . . .	7
3.2.1. Descripción de Tareas . . . . .	7
3.2.2. Dedicaciones . . . . .	11
3.2.3. Dependencias entre Tareas . . . . .	12
3.2.4. Periodos de Desarrollo e Hitos . . . . .	13
3.3. Gestión de Riesgos . . . . .	14
3.4. Herramientas y Tecnologías . . . . .	16
<b>4 Estudio de la API de Spotify</b>	<b>20</b>
4.1. Descripción General . . . . .	20
4.2. Autenticación y Autorización . . . . .	21
4.3. Principales Endpoints Relevantes para el Proyecto . . . . .	23
4.3.1. Endpoints de Autenticación . . . . .	23

4.3.2. Endpoints de Datos . . . . .	25
4.4. Scopes Necesarios . . . . .	34
4.5. Limitaciones y Consideraciones . . . . .	34
4.6. Política y Términos de Uso de la API . . . . .	35
4.6.1. Restricciones y Obligaciones . . . . .	35
4.6.2. Protección de Datos y Seguridad . . . . .	36
4.6.3. Implicaciones para el TFG . . . . .	36
<b>5 Análisis</b>	<b>37</b>
5.1. Requisitos Funcionales . . . . .	37
5.1.1. Autenticación y Sesión . . . . .	37
5.1.2. Navegación . . . . .	37
5.1.3. Estadísticas Generales (Home) . . . . .	38
5.1.4. Estadísticas Avanzadas (Stats) . . . . .	38
5.2. Requisitos No Funcionales . . . . .	40
5.3. Casos de Uso . . . . .	41
5.3.1. Actores . . . . .	41
5.3.2. Modelo de Casos de Uso . . . . .	41
<b>6 Diseño</b>	<b>49</b>
6.1. Arquitectura del Sistema . . . . .	49
6.1.1. Rutas del Frontend . . . . .	50
6.1.2. Endpoints del Backend . . . . .	50
6.2. Diagrama de Componentes de React . . . . .	51
6.3. Interfaz de Usuario . . . . .	53
6.3.1. Principios de Diseño . . . . .	53
6.3.2. Tailwind CSS . . . . .	54
6.3.3. Páginas y Componentes Principales . . . . .	55
6.4. Diagramas de Secuencia . . . . .	58
6.5. Seguridad . . . . .	61
6.5.1. Gestión de Credenciales . . . . .	61
6.5.2. Routing y Conexiones Seguras . . . . .	62
6.5.3. Otras Medidas . . . . .	62
<b>7 Implementación</b>	<b>63</b>
7.1. Entorno de Desarrollo Local . . . . .	63
7.1.1. Tecnologías y Versiones . . . . .	63
7.1.2. Instalación y Configuración del Proyecto . . . . .	64
7.2. Registro de la Aplicación en Spotify . . . . .	65
7.3. Ciclo de Vida del Desarrollo . . . . .	67
7.3.1. Incremento I: Prototipado Rápido . . . . .	67
7.3.2. Incremento II: Producto Mínimo Viable (PMV) . . . . .	67
7.3.3. Incremento III: Producto Final . . . . .	67
7.4. Implementación del Frontend . . . . .	67
7.4.1. Lógica de las Estadísticas . . . . .	67
7.4.2. React Hooks . . . . .	67
7.5. Implementación del Backend . . . . .	67
7.5.1. Lógica y Tratamiento de Datos en el Servidor . . . . .	67

7.5.2. Estructuras de Datos . . . . .	67
7.6. Optimizaciones . . . . .	67
<b>8 Pruebas</b>	<b>68</b>
8.1. Diseño de Pruebas . . . . .	68
8.2. Ejecución de Pruebas . . . . .	68
8.3. Resultados de Pruebas . . . . .	68
<b>9 Despliegue</b>	<b>69</b>
9.1. Vercel . . . . .	69
9.2. Límites y Características . . . . .	69
9.3. Proceso de Despliegue . . . . .	70
9.3.1. Configuración de Variables de Entorno . . . . .	71
9.3.2. Análisis y Monitoreo . . . . .	71
9.4. Ejecución Automática de Tests . . . . .	72
<b>10 Seguimiento y Control</b>	<b>73</b>
10.1. Metodología de Seguimiento . . . . .	73
10.2. Incidencias . . . . .	73
10.2.1. Control de Riesgos . . . . .	73
10.2.2. Control de Alcance . . . . .	73
10.2.3. Control de Planificación . . . . .	73
10.3. Revisión de Objetivos . . . . .	73
<b>11 Conclusiones</b>	<b>74</b>
11.1. Conclusiones Técnicas . . . . .	74
11.2. Conclusiones Personales . . . . .	74
11.3. Líneas Futuras . . . . .	74
<b>Anexos</b>	<b>75</b>
<b>A Capturas de la Interfaz de Usuario</b>	<b>76</b>
A.1. Interfaz de Estadísticas . . . . .	76
A.2. Componentes Secundarios, de Carga y de Errores . . . . .	78
<b>B Diagramas de Secuencia Adicionales</b>	<b>81</b>
<b>C Ficheros Relacionados con la Implementación</b>	<b>83</b>
C.1. Fichero .env.local . . . . .	83
C.2. Figura del Panel de Monitoreo de Spotify . . . . .	84
<b>Bibliografía</b>	<b>85</b>

---

# Índice de figuras

2.1. Ejemplo de estadística de “oscuridad” de <i>Obscurify</i> . . . . .	5
2.2. Imagen generada por MusicScapes. . . . .	5
3.1. Diagrama EDT con los paquetes de trabajo del proyecto. . . . .	8
3.2. Diagrama de dependencias entre las tareas y paquetes de trabajo del proyecto. . . . .	12
3.3. Diagrama Gantt con los tiempos de realización de las tareas y paquetes de trabajo. . . . .	13
4.1. Pantalla de autorización de scopes en Spotify. . . . .	21
4.2. Plantilla visual para representar los endpoints. . . . .	23
4.3. Endpoint de <i>Request User Authorization</i> . . . . .	24
4.4. Endpoint de <i>Request Access Token</i> . . . . .	25
4.5. Grupos de endpoints ofrecidos y cuáles se van a usar. . . . .	26
4.6. Endpoint de <i>Get Current User’s Profile</i> . . . . .	26
4.7. Endpoint de <i>Get User’s Top Items (Tracks)</i> . . . . .	27
4.8. Endpoint de <i>Get User’s Top Items (Artists)</i> . . . . .	28
4.9. Endpoint de <i>Get Recently Played Tracks</i> . . . . .	29
4.10. Endpoint de <i>Get User’s Saved Tracks</i> . . . . .	30
4.11. Endpoint de <i>Get Several Artists</i> . . . . .	31
4.12. Endpoint de <i>Create Playlist</i> . . . . .	32
4.13. Endpoint de <i>Add Items to Playlist</i> . . . . .	33
4.14. Endpoint de <i>Add Custom Playlist Cover Image</i> . . . . .	33
4.15. Gráfica del funcionamiento de la tasa de peticiones, obtenida de la documentación oficial de Spotify. . . . .	34
5.1. Modelo de casos de uso del sistema. . . . .	42
6.1. Diagrama de la arquitectura del sistema haciendo uso de <i>Next.js</i> . . . . .	49
6.2. Diagrama de la jerarquía de componentes de React creados en el proyecto. . . . .	52
6.3. Colores seleccionados para la paleta de colores de la aplicación. . . . .	54
6.4. Muestra de caracteres de la tipografía <i>Inter</i> . . . . .	54
6.5. Página de inicio de sesión del proyecto. . . . .	55
6.6. Barra de navegación fijada en la parte superior de la web. . . . .	55
6.7. Página de <i>Home</i> con las estadísticas básicas. . . . .	56
6.8. Página de <i>Stats</i> con las tarjetas de estadísticas avanzadas. . . . .	56

6.9.	Ventana modal que contendrá la estadística a mostrar (en este ejemplo, <i>Huella Del Día</i> ). . . . .	57
6.10.	<i>Footer</i> anclado al pie de todas las páginas de la web. . . . .	57
6.11.	Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión. . . . .	58
6.12.	Diagrama de secuencia: Acceder a <i>Home</i> . . . . .	59
6.13.	Diagrama de secuencia: Acceder a <i>Stats</i> . . . . .	59
6.14.	Diagrama de secuencia: Ver Hall Of Fame. . . . .	60
6.15.	Diagrama de secuencia: Ver La Bitácora. . . . .	60
7.1.	Panel de creación de app en la plataforma de <i>Spotify</i> . . . . .	65
7.2.	Panel de ajustes con el <i>Client ID</i> y el <i>Client Secret</i> . . . . .	65
7.3.	Panel de gestión de usuarios que tienen acceso a la aplicación. . . . .	66
9.1.	Pantalla de creación del proyecto tras conectarlo con el repositorio de <i>GitHub</i> . . . . .	70
9.2.	Panel con la visión general de los recursos consumidos. . . . .	71
A.1.	Interfaz de la estadística <i>Hall Of Fame</i> . . . . .	76
A.2.	Interfaz de la estadística <i>La Bitácora</i> (año). . . . .	76
A.3.	Interfaz de la estadística <i>La Bitácora</i> (mes). . . . .	76
A.4.	Interfaz de la estadística <i>La Bitácora</i> (día). . . . .	76
A.5.	Interfaz de la estadística <i>La Bitácora</i> , en los tres diferentes niveles de detalle. . . . .	76
A.6.	Interfaz de la estadística <i>Huella Del Día</i> . . . . .	77
A.7.	Interfaz de la estadística <i>Tus Décadas</i> (zoom out). . . . .	77
A.8.	Interfaz de la estadística <i>Tus Décadas</i> (zoom in). . . . .	77
A.9.	Interfaz de la estadística <i>Tus Décadas</i> , en diferentes niveles de zoom. . . . .	77
A.10.	Interfaz de la estadística <i>Estaciones Musicales</i> (cerrado). . . . .	77
A.11.	Interfaz de la estadística <i>Estaciones Musicales</i> (abierto). . . . .	77
A.12.	Interfaz de la estadística <i>Estaciones Musicales</i> , en los estados de cerrado y abierto. . . . .	77
A.13.	Interfaz de la estadística <i>Índice De Interferencia</i> (originales). . . . .	77
A.14.	Interfaz de la estadística <i>Índice De Interferencia</i> (combinados). . . . .	77
A.15.	Interfaz de la estadística <i>Índice De Interferencia</i> , con las ondas originales y su forma combinada. . . . .	77
A.16.	Detalle de los tres <i>tops</i> junto con el selector de periodo de tiempo. . . . .	78
A.17.	Detalle de <i>Recently Played</i> con el botón para ampliar o contraer la lista. . . . .	78
A.18.	Panel del usuario con la opción de <i>Log Out</i> . . . . .	79
A.19.	Componente que se muestra mientras se cargan los datos de las estadísticas, con texto dinámico. . . . .	79
A.20.	Componente de error que se muestra cuando el usuario no tiene ninguna canción guardada en su lista de favoritos. . . . .	79
A.21.	Componentes de <i>loading</i> para los tres <i>tops</i> . . . . .	80
B.1.	Diagrama de secuencia: <b>Cerrar Sesión</b> . . . . .	81
B.2.	Diagrama de secuencia: <b>Ver Huella Del Día</b> . . . . .	81
B.3.	Diagrama de secuencia: <b>Ver Estaciones Musicales</b> . . . . .	82
B.4.	Diagrama de secuencia: <b>Ver Tus Décadas</b> . . . . .	82
B.5.	Diagrama de secuencia: <b>Ver Índice De Interferencia</b> . . . . .	82
C.1.	Panel de monitoreo de la actividad de la aplicación registrada. . . . .	84

---

# Índice de tablas

2.1. Comparativa de funcionalidades ofrecidas por otros servicios afines. . . . .	4
3.1. Tabla con las estimaciones de tiempo por paquete de trabajo y tarea del proyecto.	11
4.1. Authorization flows definidos por OAuth 2.0 y cuáles implementa Spotify. . . .	22
7.1. Dependencias usadas en el desarrollo, junto con sus versiones. . . . .	63
9.1. Límites y características por mes del plan <i>Hobby</i> de <i>Vercel</i> . . . . .	69
9.2. Variables de entorno necesarias en producción. . . . .	71

---

# **Lista de Algoritmos**

6.1.	Entorno Suspense para mostrar un fallback mientras se carga el componente <code>UserProfile</code> . . . . .	52
6.2.	Ejemplo de aplicación de estilos a un componente JSX usando <i>Tailwind CSS</i> . . . . .	54
7.1.	Comandos de instalación y ejecución inicial del proyecto. . . . .	64
C.1.	Variables de entorno necesarios en el fichero <code>.env.local</code> . . . . .	83

---

# Introducción

## 1.1. Contexto

El uso de datos personalizados es un componente esencial en el desarrollo de aplicaciones y servicios digitales actuales. Las plataformas buscan ofrecer experiencias ajustadas a las preferencias de los usuarios, utilizando grandes volúmenes de datos para generar contenido adaptado. En este contexto, *Spotify* se ha consolidado como una de las plataformas más destacadas de *streaming* musical, no solo por su extenso catálogo, sino también por su capacidad de ofrecer recomendaciones y estadísticas de uso personalizadas.

Una de las características más valoradas por los usuarios de *Spotify* es la posibilidad de acceder a estadísticas personales que les permiten comprender mejor sus hábitos de escucha. En 2016, como producto de una campaña de marketing viral, *Spotify* lanzó *Spotify Wrapped*, un resumen anual de los datos musicales de cada usuario, que generó un gran interés y participación en las redes sociales. Sin embargo, el acceso a estas estadísticas solo está disponible en el mes de diciembre, lo que genera una oportunidad para desarrollar herramientas complementarias que ofrezcan este tipo de análisis de manera más frecuente.

El acceso a estos datos es posible gracias a la *Web API* pública que *Spotify* pone a disposición de los desarrolladores. De esta manera, es posible obtener una amplia gama de datos sobre el comportamiento del usuario, como sus canciones más escuchadas, artistas favoritos y playlists. Además, la API ofrece acceso a muchos datos adicionales no utilizados en *Spotify Wrapped*, pero que, realizando diferentes combinaciones, permiten crear nuevas formas enriquecidas de análisis que presenten la información de manera más atractiva y personalizada.

También es necesario mencionar, que el crecimiento de las aplicaciones web interactivas ha sido posible gracias a tecnologías y frameworks modernos, los cuales permiten crear interfaces rápidas y eficientes, optimizando el rendimiento y la experiencia de usuario y simplificando el desarrollo. Además, los sistemas de integración y despliegue continuo (CI/CD) facilitan la entrega de aplicaciones de manera automatizada y escalable, garantizando que estén siempre actualizadas y accesibles para los usuarios.

## 1.2. Motivación

La elección de este Trabajo de Fin de Grado surge de un interés personal que he tenido desde el inicio de mi carrera universitaria. Desde el primer año, he tenido la idea base para implementar un servicio en torno a la *Web API de Spotify*. Sin embargo, en ese momento no contaba con los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. Ahora, tras completar la carrera, me siento con las capacidades necesarias para poder realizar dicho proyecto y materializar esta idea.

Como usuario habitual de *Spotify*, siempre me ha fascinado la función de *Spotify Wrapped*. No obstante, me resulta limitante que esta información solo esté disponible durante un breve periodo del año. Existen otras herramientas y páginas web que analizan datos de *Spotify*, pero suelen ofrecer estadísticas genéricas y demasiado básicas que carecen de profundidad. Estoy convencido de que es posible obtener estadísticas mucho más interesantes y, conversando con compañeros y otros usuarios, existe un interés general por acceder a estas estadísticas en cualquier momento, no solo una vez al año. La música que cada individuo escucha es algo personal y, a menudo, forma parte de su identidad. Por ello, considero que este proyecto no solo es interesante y motivador para mí, sino que también puede aportar valor a otros usuarios que comparten esta misma idea.

La posibilidad de crear un proyecto que me interese de principio a fin, y que yo mismo desearía utilizar, es una gran motivación. Además, la selección de tecnologías que he decidido emplear, como se detallará más adelante, no solo son ampliamente demandadas en el mercado actual, sino que también contribuyen a mi crecimiento profesional y enriquecen mis conocimientos.

## 1.3. Objetivos del Proyecto

Para empezar a caracterizar el proyecto de manera concreta, en este apartado se definen los objetivos que guiarán el desarrollo. El **objetivo general** de este proyecto es desarrollar una plataforma web interactiva que permita a los usuarios de *Spotify* acceder a las visualizaciones y análisis de sus datos musicales personales cuando lo deseen. Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes **objetivos específicos**:

- Analizar la API de *Spotify* para obtener los datos necesarios.
- Desarrollar la lógica necesaria para filtrar, organizar y transformar los datos obtenidos, preparándolos para su representación gráfica.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva, interactiva y adaptable a diferentes dispositivos.
- Adoptar tecnologías modernas como *Next.js* y *TypeScript* para beneficiarse de las ventajas que ofrecen.
- Implementar prácticas de CI/CD usando la plataforma de *Vercel*.
- Implementar políticas de seguridad con respecto a los datos de usuarios establecidas por *Spotify* para desarrolladores.
- Documentar el proceso de desarrollo.

## 1.4. Estructura de la Memoria

La estructura de esta memoria refleja las diferentes etapas por las que atraviesa un proyecto de desarrollo software. Cada capítulo aborda aspectos clave que contribuyen al logro de los objetivos propuestos.

En la [Introducción](#) se ha establecido el contexto del proyecto, la motivación que impulsa su realización y los objetivos. Para terminar de definir el contexto en el que se está desarrollando, en el [Contexto Competitivo](#) se realizará un análisis de las soluciones ya existentes. A continuación, en la [Planificación](#), se define el alcance del proyecto y se aborda todo lo relacionado con la gestión de tareas, riesgos y calidad del proyecto. Además, se presentan las tecnologías que se han utilizado durante todo el desarrollo.

El [Análisis](#) se centra en el estudio de la API de *Spotify*, el cual es **fundamental para el desarrollo del proyecto**. Se especifican los requisitos y se presentan los casos de uso que guiarán el desarrollo de la aplicación. En conjunto con el capítulo anterior, en el [Diseño](#) se describe la arquitectura del sistema y la estructura de la interfaz de usuario (UI), tanto a nivel técnico como visual. Además, se abordan aspectos de seguridad y se planifica el diseño de las pruebas.

La [Implementación](#) detalla el proceso de desarrollo de la aplicación, incluyendo las decisiones tomadas durante esta fase. Se describen los retos enfrentados y cómo se han resuelto. Seguido, en el capítulo de las [Pruebas](#) se exponen las pruebas realizadas y se analizan los resultados obtenidos. Como consecuencia lógica, en [Despliegue](#) se explica el proceso de puesta en producción de la aplicación y las estrategias de CI/CD implementadas.

Finalmente, en [Conclusiones](#) se hace una reflexión sobre los resultados alcanzados, evaluando el cumplimiento de los objetivos iniciales, el seguimiento en comparación a la planificación inicial y se discuten las lecciones aprendidas y se proponen líneas futuras de trabajo.

Mediante este flujo, se espera que el público lector no tenga problemas para seguir la línea de pensamiento que se ha llevado a cabo y que cada apartado quede aclarado o, en menor medida, justificado por los capítulos anteriores.

# CAPÍTULO 2

## Contexto Competitivo

Antes de proceder con la planificación del proyecto, es un buen ejercicio analizar las alternativas similares que actualmente existen en el mercado. Como se menciona en la sección de [Contexto](#), la mayoría de otras webs ofrecen estadísticas muy básicas, como visualizar los *top géneros, artistas y álbumes* del usuario, además de su *historial de reproducción* más reciente. Cada una de estas funcionalidades corresponde a llamadas directas a la *Web API de Spotify*, siendo estadísticas triviales de implementar, con una mínima necesidad de procesamiento de datos.

Estadísticas	stats.fm	Obscurify	Stats for Spotify	Replayify	Zodiac Affinity	Music Scapes
Básicas	Top canciones	Top canciones	Top canciones	Top canciones		
	Top artistas	Top artistas	Top artistas	Top artistas		
	Top géneros	Top géneros	Top géneros	Top géneros		
	Historial reciente		Historial reciente	Historial reciente		
Avanzadas	Tiempo escuchado					
	Número de artistas					
	Número de álbumes					
Creativas	Porcentaje por décadas					
	Escuchas por hora del día					
	Rating de "obscurity"					
	Top artistas "oscuros"					
	Top canciones "oscuras"					
	Tus estados de ánimo					
					5 canciones según tu signo zodiacal	Imagen basada en las propiedades de las canciones que más escuchas

**Tabla 2.1:** Comparativa de funcionalidades ofrecidas por otros servicios afines.


Una de las opciones más populares es la aplicación web *stats.fm*<sup>1</sup> (anteriormente *Spottistats*). Esta ofrece las funcionalidades básicas mencionadas a todos los usuarios, pero, mediante un plan de pago, se habilitan gráficas más avanzadas. Estas gráficas no se obtienen directamente de la API, sino que requieren que el usuario descargue manualmente los datos históricos guardados por *Spotify* y los suba a la página web como un archivo comprimido.

<sup>1</sup>stats.fm: <https://spotistats.app/>

---


De esta manera, se generan estadísticas relativamente más complejas, pero que aún carecen de “creatividad” en su presentación.

Otro servicio notable es *Obscurify*<sup>2</sup>, que se centra en la “oscuridad” o “rareza” de la música que el usuario escucha. El concepto principal de *Obscurify* es identificar las canciones y artistas que son menos populares entre otros usuarios, clasificándolos como más “oscuros”. Esta funcionalidad permite que el usuario se sienta especial al escuchar música que no es común. Sin embargo, su enfoque está limitado en su mayoría a este concepto, lo que deja fuera otras formas de visualización o análisis más amplios y variados.

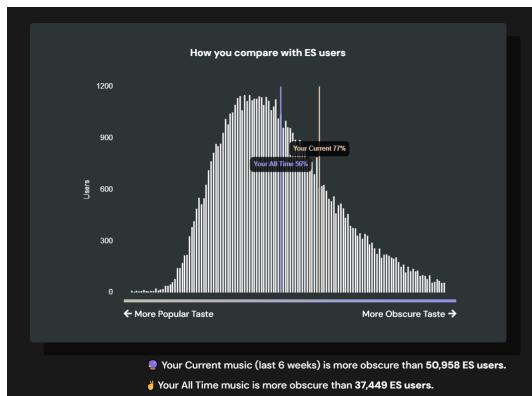

**Figura 2.1:** Ejemplo de estadística de “oscuridad” de *Obscurify*.

Además de estas páginas principales, existen otras que se enfocan toda su funcionalidad en una única característica original. Dos ejemplos destacados son *Zodiac Affinity*<sup>3</sup> y *MusicScapes*<sup>4</sup>. La primera genera una recomendación de cinco canciones en base a los hábitos de escucha del usuario y su signo zodiacal, mientras que la segunda crea de manera procedural una imagen basada en diferentes propiedades de las canciones que el usuario ha escuchado recientemente. Estas páginas no ofrecen ninguna funcionalidad adicional, limitándose a esa única característica. Aunque hay otros servicios similares, he elegido estos dos ejemplos por su aspecto más “acabado”, ya que muchas otras alternativas se presentan más como una prueba de concepto o una demo, en lugar de páginas completamente desarrolladas.

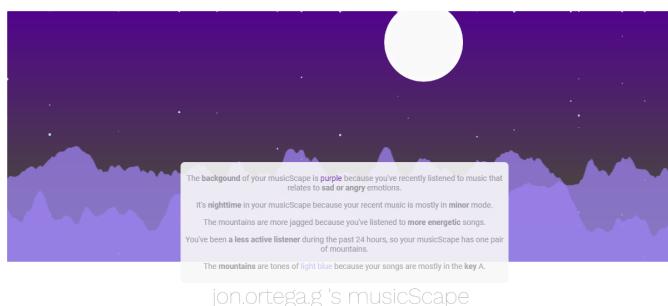

**Figura 2.2:** Imagen generada por MusicScapes.

---

<sup>2</sup>Obscurify: <https://www.obscurifymusic.com/>

<sup>3</sup>Zodiac Affinity: <https://zodiacaffinity.eu/>

<sup>4</sup>MusicScapes: <https://musicscapes.herokuapp.com/>

# Planificación

## 3.1. Alcance

Definir con precisión el alcance es fundamental para asegurar que el desarrollo se ajuste a los objetivos propuestos y se realice dentro de los recursos y tiempos establecidos. Para ello, en esta sección se delimitarán las funcionalidades, exclusiones y limitaciones que se esperan en este proyecto.

### 3.1.1. Funcionalidades Incluidas

En la plataforma web se ofrecen las siguientes funcionalidades principales:

- Autenticación segura mediante las credenciales de *Spotify*.
- Home o Panel Inicial donde se muestran la información y estadísticas básicas de la cuenta.
- Gráficos interactivos para representar los datos del usuario obtenidos en tiempo real.
- Interfaz intuitiva y responsive.
- Cierre de sesión seguro.

### 3.1.2. Exclusiones

Para establecer expectativas claras sobre el alcance del proyecto, se detallan a continuación las funcionalidades que **no** serán incluidas en la plataforma web:

- No se desarrollarán aplicaciones nativas de otras plataformas como móvil, PC, Mac o Linux; el acceso será exclusivamente a través de la web.
- Aunque se seguirá un diseño intuitivo, no se implementarán funcionalidades específicas de accesibilidad avanzadas como compatibilidad con lectores de pantalla o navegación por teclado.
- La plataforma se enfoca exclusivamente en la integración con *Spotify*; se excluyen todos los otros servicios de streaming como *Apple Music*, *Deezer*, etc.

- No se almacenarán de forma persistente datos personales del usuario en servidores propios más allá de lo necesario para la sesión actual; todos los datos se obtendrán directamente de la API de Spotify y se manejarán en tiempo real.
- Se excluye el desarrollo de funcionalidades relacionadas con la interacción social (envío de mensajes, compartir estadísticas, rankings entre usuarios, etc.) dentro o a través de la plataforma, ya que superarían el alcance recogido dentro de un TFG.
- La interfaz de usuario estará disponible únicamente en español y no se ofrecerá soporte para otros idiomas.

### 3.1.3. Limitaciones

Durante el desarrollo del proyecto, se han identificado las siguientes limitaciones que han afectado al alcance y a las funcionalidades de la web:

- Las políticas de seguridad de *Spotify* impiden el almacenamiento persistente de datos personales, limitando funcionalidades que requieran conservar información del usuario entre sesiones.
- El procesamiento de los datos se ve limitado por los recursos computacionales que la nube de *Vercel* ofrece, descartando técnicas avanzadas como el aprendizaje automático.
- El tiempo y los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto son finitos, lo que ha obligado a priorizar funcionalidades esenciales y descartar características adicionales.
- Al hacer uso de una API de terceros, todas las funcionalidades necesitan una conexión activa a Internet para poder funcionar de manera correcta.


## 3.2. Gestión de Tareas

Una vez definido el alcance, es necesario detallar las tareas requeridas para el desarrollo del proyecto. En esta sección se caracterizará todo lo necesario en relación a las tareas, incluyendo su definición, relaciones y tiempos asignados, para asegurar una gestión estructurada y alineada con los objetivos del proyecto.

### 3.2.1. Descripción de Tareas

Para gestionar de manera efectiva el conjunto de actividades, se ha elaborado una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). Esta EDT (figura 3.1) proporciona una visión general de las principales áreas de trabajo, desglosando el proyecto en paquetes específicos que abarcan cada tarea esencial, facilitando así la gestión.

En este caso, el proyecto se organiza en cinco áreas principales, que abarcan todas las fases del desarrollo de la aplicación; abordando tanto las tareas relacionadas con la creación de la aplicación en sí misma (el producto final) como aquellas enfocadas en la gestión y redacción del proyecto para su documentación. Esta estructura garantiza una distribución clara de las tareas, cubriendo tanto los aspectos técnicos como los organizativos.

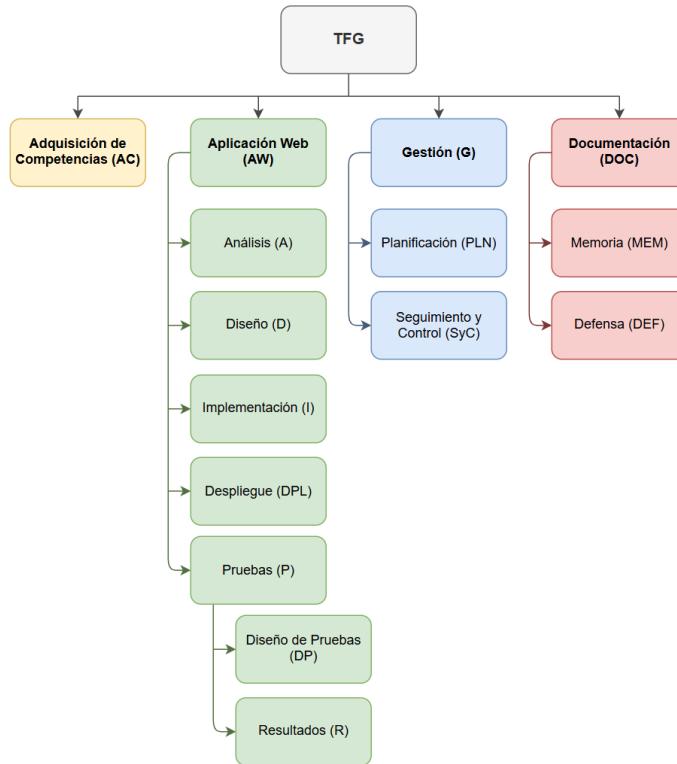

**Figura 3.1:** Diagrama EDT con los paquetes de trabajo del proyecto.

A continuación se detalla cada paquete de trabajo y las tareas correspondientes contenidas en cada una:

### 3.2.1.1. Adquisición de Competencias (AC):

Este paquete de trabajo incluye todas las tareas necesarias para adquirir el conocimiento sobre las tecnologías y herramientas clave para el desarrollo del proyecto.

- **AC.1:** Aprender *TypeScript*, *React.js* y *Next.js* para el desarrollo de la aplicación web.
- **AC.2:** Estudiar el uso de *Vercel* para el hosting y despliegue de la aplicación.
- **AC.3:** Hacer un reconocimiento inicial de la *Web API* de *Spotify*.

### 3.2.1.2. Aplicación Web (AW):

En este paquete se engloban todas las fases de desarrollo de la aplicación web, desde la planificación inicial hasta el despliegue final.

#### ■ Análisis (A):

- **AW.A.1:** Estudiar y analizar en profundidad la *Web API* de *Spotify* para determinar el alcance y sus limitaciones.
- **AW.A.2:** Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- **AW.A.3:** Desarrollar los principales casos de uso del sistema.

■ **Diseño (D):**

- **AW.D.1:** Diseñar la arquitectura del sistema.
- **AW.D.2:** Crear un diagrama de componentes React para establecer la jerarquía y realizar un diseño general de la interfaz de usuario.
- **AW.D.3:** Definir los diagramas de secuencia de los casos principales.
- **AW.D.4:** Realizar una gestión de la seguridad y asegurar que se implementarán las medidas definidas por *Spotify* para el uso de la API.

■ **Implementación (I):**

- **AW.I.1:** Implementar el login de la página web, usando el protocolo OAuth 2.0 implementado por *Spotify*.
- **AW.I.2:** Implementar el panel inicial (dashboard) de la web.
- **AW.I.3:** Implementar la sección principal de estadísticas.
- **AW.I.4:** Implementar la funcionalidad de cerrar sesión.
- **AW.I.5:** Realizar optimizaciones y correcciones en la implementación.

■ **Despliegue (DPL):**

- **AW.DPL.1:** Configurar el despliegue en *Vercel* para crear un proceso automático de despliegue.
- **AW.DPL.2:** Monitorear el funcionamiento del despliegue y los logs.

■ **Pruebas (P):**

- **AW.P.DP:** Planificar y diseñar pruebas unitarias, de integración y de carga para evaluar el rendimiento y la estabilidad de la aplicación.
- **AW.P.R:** Realizar las pruebas planificadas y documentar los errores encontrados. En caso de que sea posible, implementar las correcciones necesarias.

**3.2.1.3. Gestión (G):**

■ **Planificación (PLN):**

- **G.PLN.1:** Realizar una primera estimación de tiempos de las tareas generales.
- **G.PLN.2:** Establecer el alcance inicial del proyecto según las características del producto seleccionadas.
- **G.PLN.3:** Definir la planificación del proyecto.
- **G.PLN.4:** Revisar y, si fuera necesario, modificar la planificación.

■ **Seguimiento y Control (SyC):**

- **G.SyC.1:** Conversaciones y comentarios de la tutora a lo largo del desarrollo.
- **G.SyC.2:** Elaboración de un documento para registrar las actividades y dedicaciones realizadas a lo largo del proyecto.
- **G.SyC.3:** Comparación de los datos del seguimiento con los de la planificación, identificación de las desviaciones y riesgos significativos.

**3.2.1.4. Documentación (DOC):**

Este paquete agrupa las tareas necesarias para la elaboración de la memoria y la preparación de la defensa del proyecto.

■ **Memoria (MEM):**

- **DOC.MEM.1:** Preparar el entorno de trabajo en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X utilizando *Visual Studio Code* y establecer la estructura básica de la memoria a partir de la plantilla proporcionada por la facultad.
- **DOC.MEM.2:** Redactar la memoria.

■ **Defensa (DEF):**

- **DOC.DEF.1:** Identificar los puntos y conceptos clave que se presentarán en la defensa.
- **DOC.DEF.2:** Crear los elementos visuales de apoyo para la defensa.
- **DOC.DEF.3:** Preparar y ensayar la defensa.

### 3.2.2. Dedicaciones

A continuación, en la tabla 3.1, se presentan las horas estimadas para las tareas descritas en el apartado anterior. También se muestran las sumas de las dedicaciones por paquete de trabajo y la suma total de horas que se espera que lleve el desarrollo del proyecto completo.

Tarea	Horas
<b>Adquisición de Competencias (AC)</b>	<b>24</b>
AC.1: TS, React, Next.js	18
AC.2: Vercel	2
AC.3: Spotify API	4
<b>Análisis (A)</b>	<b>30</b>
AW.A.1: Estudio de Spotify API	16
AW.A.2: Captura de requisitos	8
AW.A.3: Casos de uso	6
<b>Diseño (D)</b>	<b>37</b>
AW.D.1: Arquitectura	5
AW.D.2: Interfaz de usuario	10
AW.D.3: Lógica de negocio	18
AW.D.4: Seguridad	4
<b>Implementación (I)</b>	<b>80</b>
AW.I.1: Login	7
AW.I.2: Home	15
AW.I.3: Estadísticas	40
AW.I.4: Logout	2
AW.I.5: Optimizaciones	16
<b>Despliegue (DPL)</b>	<b>3</b>
AW.DPL.1: Configurar CI/CD	2
AW.DPL.2: Monitorear logs	1
<b>Pruebas (P)</b>	<b>30</b>
AW.P.DP: Diseñar pruebas	18
AW.P.R: Resultados	12
<b>Gestión (G)</b>	<b>20</b>
G.PLN: Planificación	10
G.SyC: Seguimiento y Control	10
<b>Documentación (DOC)</b>	<b>90</b>
DOC.MEM: Memoria	80
DOC.DEF: Defensa	10
<b>TOTAL</b>	<b>314</b>

Tabla 3.1: Tabla con las estimaciones de tiempo por paquete de trabajo y tarea del proyecto.

### 3.2.3. Dependencias entre Tareas

En la figura 3.2 se muestra un diagrama representando las dependencias que existen entre las diferentes tareas. De esta manera, se puede apreciar de forma visual las tareas que requieren la finalización de una o varias tareas para su comienzo.

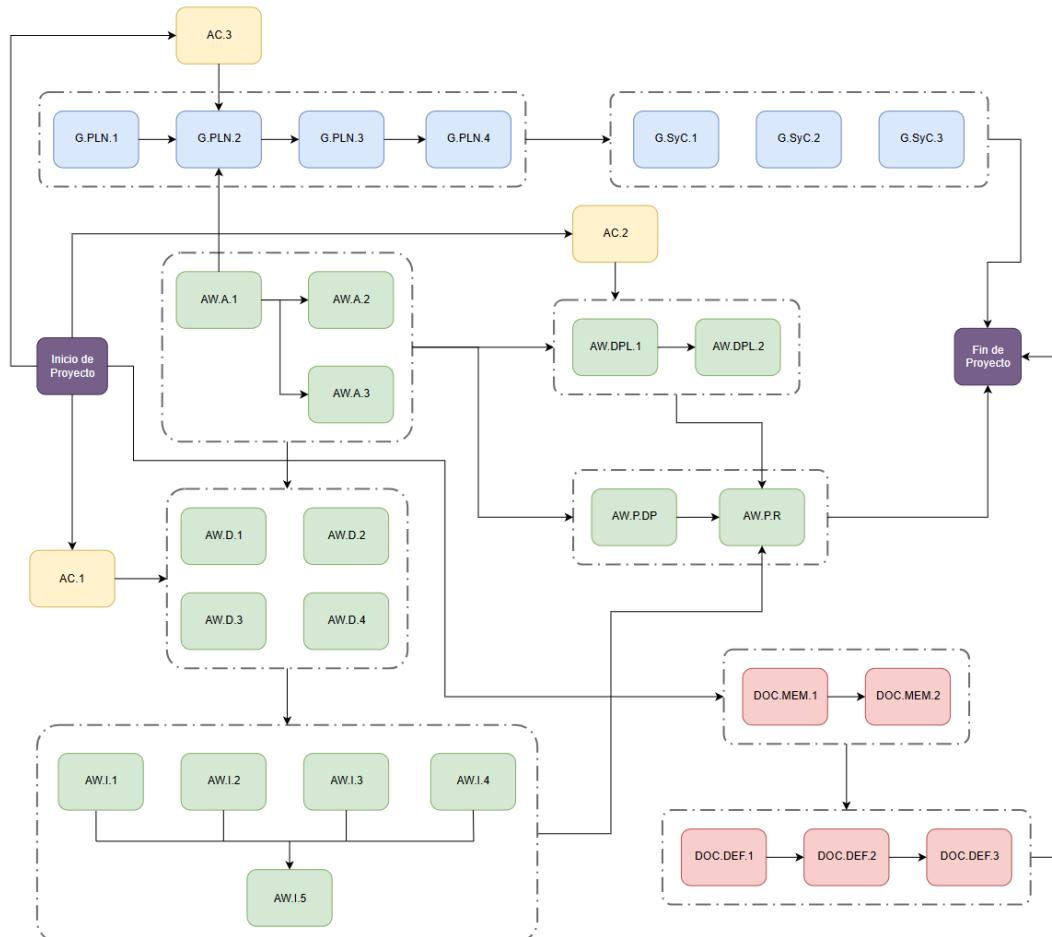


Figura 3.2: Diagrama de dependencias entre las tareas y paquetes de trabajo del proyecto.

Como se puede apreciar, el proyecto debe iniciarse con las tareas de la planificación (paquete de trabajo **G.PLN**) y análisis (**AW.A**), al igual que el desarrollo de las tareas relacionadas con la memoria (**DOC.MEM**), que se realizan desde el inicio del proyecto hasta casi la finalización del TFG. Para ordenar temporalmente todas las tareas, en la siguiente sección se tratarán los períodos de desarrollo de cada una.

## 3.2. Gestión de Tareas

### 3.2.4. Periodos de Desarrollo e Hitos

En esta sección se presenta el diagrama Gantt del proyecto (figura 3.3), el cual ilustra los períodos de realización de las tareas y los paquetes de trabajo; siempre teniendo en cuenta las dedicaciones asignadas y las dependencias entre las tareas que se han establecido en la sección anterior. Además, se destacan los hitos del proyecto, permitiendo una visualización clara y organizada del cronograma planificado.

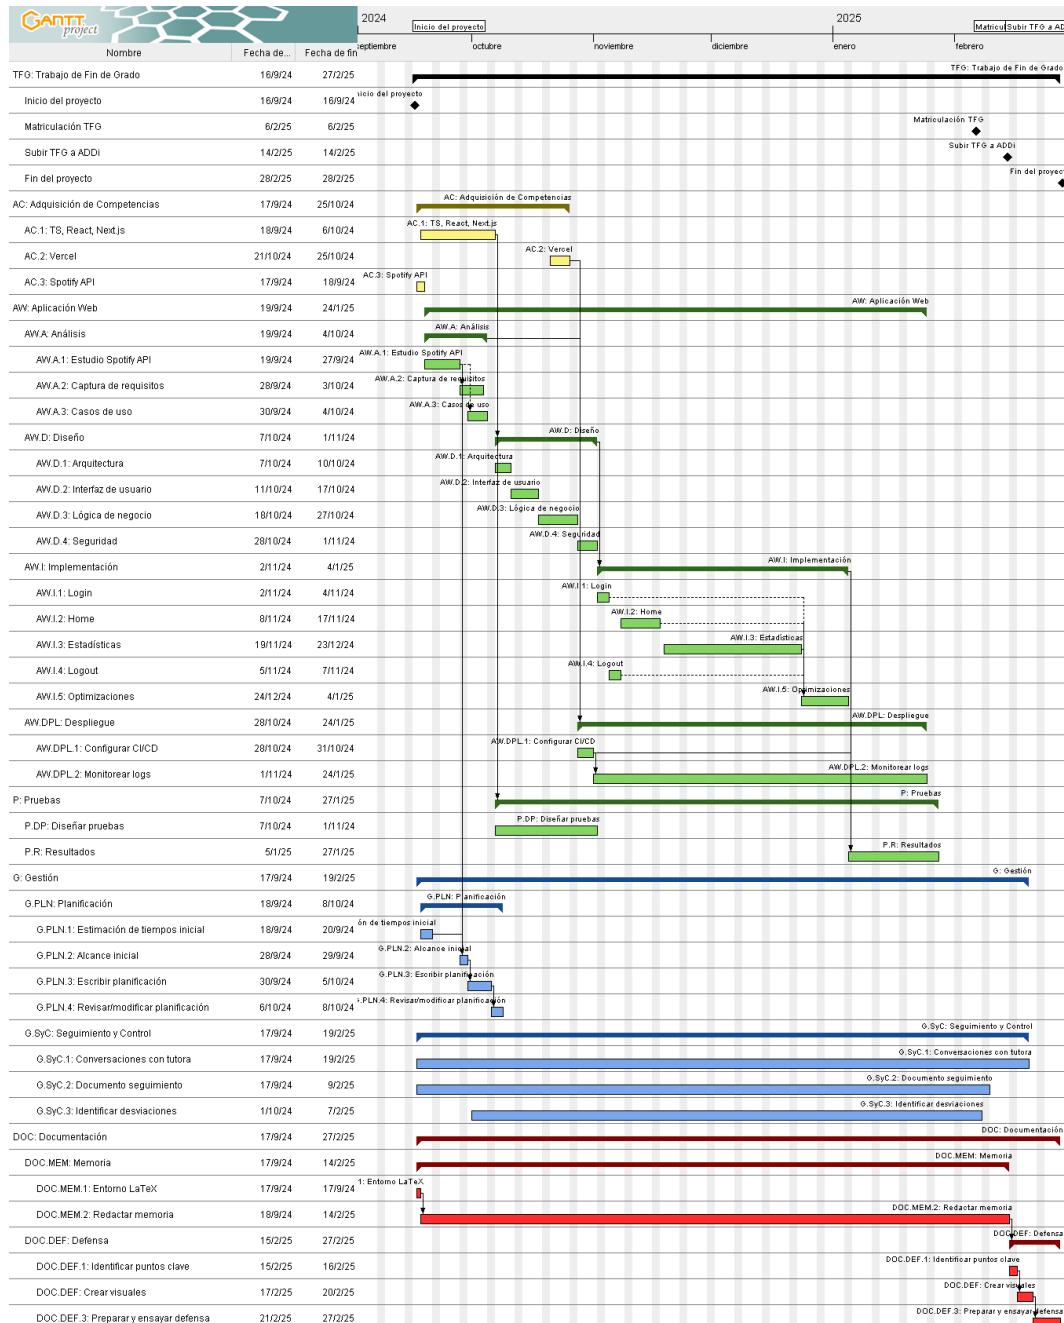


Figura 3.3: Diagrama Gantt con los tiempos de realización de las tareas y paquetes de trabajo.

### 3.3. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos desempeña un papel crucial en cualquier proyecto, ya que permite anticiparse a posibles inconvenientes, definiendo estrategias adecuadas para minimizar su impacto sobre el proyecto.

A continuación, se presentan los riesgos identificados, especificando para cada uno de ellos la probabilidad de que se materialice, el impacto que podría ocasionar, las medidas implementadas para prevenirlos y las acciones que se llevarían a cabo en caso de que se acabe materializando alguno de ellos.

#### R01: Limitaciones con respecto a los datos disponibles de la API

Este riesgo se refiere a la posible falta de datos suficientes o adecuados para implementar ciertas funcionalidades previstas, como estadísticas o visualizaciones concretas.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Medio.
- **Prevención:** Analizar detenidamente los endpoints de la API antes de planificar funcionalidades dependientes de datos específicos.
- **Plan de mitigación:** Proponer gráficos o funcionalidades alternativas que no dependan de esos datos.

#### R02: Cambios en la política de acceso a la API

Como *Spotify* se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las políticas de uso de su API, existe la posibilidad de que algunas funcionalidades del proyecto se vean afectadas o limitadas debido a cambios en los permisos o en la disponibilidad de ciertos endpoints.

- **Probabilidad:** Baja.
- **Impacto:** Alto.
- **Prevención:** Revisar con frecuencia la documentación oficial y adaptar el proyecto a los permisos disponibles desde el inicio.
- **Plan de mitigación:** Ajustar el alcance del proyecto para trabajar con los datos que sigan siendo accesibles y documentar los cambios en la memoria del TFG.

#### R03: Interrupciones en la disponibilidad de servicios de terceros

Este riesgo engloba posibles problemas de disponibilidad en servicios externos críticos para el proyecto, como la API de *Spotify* o el servicio de hosting de *Vercel*.

- **Probabilidad:** Baja.
- **Impacto:** Alto.

- **Prevención:** Mantener una planificación que contemple margen suficiente para posibles retrasos causados por la indisponibilidad de estos servicios. Además, probar despliegues en un entorno local para avanzar en el desarrollo mientras el servicio de hosting se restablece.
- **Plan de mitigación:** Continuar con el desarrollo de los aspectos que no dependan de estos servicios y retomar las tareas una vez se solucione la interrupción.

#### R04: Incompatibilidad de versiones de las tecnologías a utilizar

Este riesgo está relacionado con posibles problemas de compatibilidad entre *TypeScript*, *React*, *Next.js* y las librerías utilizadas.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Alto.
- **Prevención:** Investigar y verificar compatibilidades antes de seleccionar versiones específicas. Evitar usar, en la medida de lo posible, versiones muy recientes que puedan tener problemas de estabilidad y de soporte por parte de otras herramientas.
- **Plan de mitigación:** Actualizar o cambiar las herramientas o librerías problemáticas por alternativas compatibles y realizar pruebas exhaustivas después de cada cambio.

#### R05: Dificultad en el aprendizaje de las herramientas a utilizar

Al trabajar con herramientas, frameworks y tecnologías con los que no se ha tenido un contacto previo, se pueden ocasionar retrasos por el proceso de aprendizaje.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Medio.
- **Prevención:** Reservar un tiempo de adquisición de conocimientos y realizar pruebas antes de comenzar con las implementaciones críticas.
- **Plan de mitigación:** Consultar documentación oficial, foros o buscar ayuda en comunidades de desarrollo en línea para resolver dudas rápidamente. Si no es suficiente, se puede avanzar con otra tarea que no dependa de la resolución del problema actual, permitiendo ganar tiempo mientras se sigue investigando la solución al inconveniente técnico.

#### R06: Dificultad para compaginar el proyecto con las obligaciones académicas

Este riesgo hace referencia a la posibilidad de tener problemas a la hora de gestionar el tiempo disponible para dedicar al proyecto, ya que se está cursando una asignatura en paralelo.

- **Probabilidad:** Media.
- **Impacto:** Alto.
- **Prevención:** Planificar un calendario detallado y realista que reserve horas específicas para trabajar en el proyecto, priorizando las tareas críticas.
- **Plan de mitigación:** Ajustar la planificación redistribuyendo tareas menos prioritarias y minimizando así el impacto en el desarrollo del proyecto.

## 3.4. Herramientas y Tecnologías

Durante el desarrollo del TFG se usarán diferentes herramientas, tanto para la implementación de la aplicación web como en la planificación y redacción de la memoria. Cada una de ellas ha sido seleccionada por su idoneidad para la tarea en cuestión. A continuación se mencionan dichas herramientas y tecnologías, su función en el proyecto y una justificación de su selección.

### 3.4.1. TypeScript

Lenguaje de programación que extiende JavaScript, añadiendo un sistema de tipos estáticos y funcionalidades adicionales que mejoran la robustez y mantenibilidad del código. Permite detectar errores durante el desarrollo, en lugar de en tiempo de ejecución, lo que reduce significativamente los problemas en aplicaciones grandes y complejas.

En este proyecto, *TypeScript* se utiliza como lenguaje principal para implementar la aplicación web, gracias a sus múltiples ventajas:

- **Tipado estático:** Permite definir explícitamente los tipos de variables, funciones y componentes, evitando errores comunes como el mal uso de datos o la incompatibilidad entre módulos.
- **Mejor autocompletado y documentación:** Herramientas como *VSCode* ofrecen un autocompletado más preciso y una navegación clara del código, mejorando la productividad del desarrollo.
- **Compatibilidad con JavaScript:** Al ser un superconjunto de JavaScript, es totalmente compatible con cualquier código JavaScript existente, facilitando la integración.
- **Detección temprana de errores:** Como ya se ha mencionado, gracias a su compilador, los errores se detectan antes de ejecutar el código, garantizando una mayor calidad en las entregas.

### 3.4.2. React.js

Biblioteca de JavaScript desarrollada por *Facebook*, diseñada para la creación de interfaces de usuario modernas y dinámicas. Es ampliamente reconocida por su enfoque declarativo, que facilita la construcción de componentes reutilizables. En este proyecto, *React.js* sirve como base para desarrollar la interfaz de usuario de la aplicación web, aprovechando su capacidad para gestionar de manera eficiente la interacción entre los componentes y el estado de la aplicación.

#### 3.4.3. Next.js

Next.js es un framework de desarrollo web basado en *React.js*, diseñado para facilitar la creación de aplicaciones modernas, escalables y de alto rendimiento. En este proyecto, se utiliza para implementar la página web principal, proporcionando funcionalidades avanzadas como el renderizado híbrido (estático y dinámico), rutas dinámicas y optimización automática de recursos.

El framework emplea varias tecnologías clave para garantizar un entorno de desarrollo eficiente y una construcción optimizada de la aplicación:

- **SWC:** Compilador de alto rendimiento escrito en *Rust* utilizado durante el proceso de construcción.
- **Turbopack:** Empaquetador moderno que reemplaza a *Webpack*, ofreciendo tiempos de desarrollo significativamente más rápidos.
- **ESLint:** Herramienta integrada para el análisis estático de código, que garantiza la detección de errores y el cumplimiento de buenas prácticas.
- **Node.js:** Entorno de ejecución de JavaScript necesario tanto para el desarrollo como para la compilación y el despliegue de la aplicación.

#### 3.4.4. TailwindCSS

Framework de CSS de utilidad que permite crear interfaces de usuario de manera rápida mediante clases predefinidas. Su integración con *Next.js* permite una optimización automática de los estilos, eliminando clases no utilizadas durante el proceso de compilación para reducir el tamaño final del archivo CSS.

#### 3.4.5. Spotify Web API

Siendo el principal servicio utilizado en este proyecto, es una interfaz de programación que permite acceder a diversos datos de usuario y a información relacionada con el contenido disponible en la plataforma de *Spotify*. Esta API ofrece múltiples endpoints que proporcionan acceso a los datos, los cuales gozan de una muy buena documentación en la página web oficial.

#### 3.4.6. Git y GitHub

*Git* es un sistema de control de versiones ampliamente utilizado en el desarrollo de software, que permite gestionar y realizar un seguimiento de los cambios en el código fuente del proyecto de manera eficiente. Por su parte, *GitHub* es una plataforma basada en la nube que facilita el almacenamiento y la colaboración en proyectos gestionados con *Git*. Juntas, estas herramientas forman una combinación esencial en cualquier proceso de desarrollo de software, proporcionando un entorno robusto para el control de versiones y el respaldo seguro del código.

### 3.4.7. Vercel

Plataforma de hosting y despliegue continuo, optimizada para aplicaciones web basadas en frameworks como *Next.js*, *React.js*, *Vue.js* y otros. En este proyecto, *Vercel* se utiliza para alojar y mantener la página web, asegurando un proceso de despliegue automatizado gracias a su integración nativa con *GitHub*.

Una de las principales ventajas de *Vercel* es su integración directa con repositorios en *GitHub*. Esto permite que cada vez que se realiza un cambio en el código fuente (como un *push* en la rama principal), se active un flujo de trabajo automatizado para desplegar la versión más reciente de la aplicación. Aunque *Vercel* cuenta con flujos de trabajo internos para automatizar los despliegues, también es posible personalizarlos utilizando *GitHub Actions*, lo que ofrece un mayor control sobre el proceso de CI/CD.

Además de la facilidad de despliegue, *Vercel* proporciona funcionalidades avanzadas que resultan beneficiosas para este proyecto:

- **Renderizado optimizado:** Soporte nativo para el renderizado estático (*Static Site Generation*) y dinámico (*Server-Side Rendering*), fundamentales para proyectos basados en *Next.js*.
- **Red global de distribución de contenido (CDN):** Los recursos de la aplicación se sirven desde una red global de servidores, garantizando tiempos de carga rápidos para los usuarios en diferentes ubicaciones.
- **Escalabilidad automática:** La plataforma ajusta automáticamente los recursos según la demanda, lo que elimina la necesidad de gestionar manualmente la infraestructura.

### 3.4.8. Visual Studio Code (VSCode)

Editor de código empleado para el desarrollo del proyecto. Se trata de un editor de código abierto y gratuito, creado por Microsoft y diseñado para soportar una amplia variedad de lenguajes de programación y tecnologías. Para el beneficio del proyecto, cuenta con la integración nativa de *TypeScript* y *React.js*.

Además, también se emplea para la edición en local de la memoria del TFG escrita en *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*, siendo una mejor alternativa a otros editores específicos del lenguaje y la preferencia personal a los editores locales en comparación con las herramientas online como *Overleaf*. La posibilidad de gestionar tanto el código de la aplicación como la memoria en un mismo entorno mejora significativamente la organización y productividad durante el desarrollo.

### 3.4.9. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (Mik<sup>T</sup>eX)

Sistema de preparación de documentos ampliamente utilizado en entornos académicos y técnicos por su capacidad para generar documentos de alta calidad tipográfica. En este proyecto, *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X* se utiliza para la escritura y edición de la memoria del TFG.

Para la compilación de los documentos, se emplea *Mik<sup>T</sup>eX*, una distribución de *L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X* que incluye las herramientas necesarias para gestionar paquetes y generar archivos en formato PDF. Como ya se ha mencionado, esta distribución se combina con *VSCode* para una agradable experiencia de edición.

### **3.4.10. Chart.js, D3.js y Konva**

Librerías de visualización utilizadas en la sección de estadísticas de la aplicación web. *Chart.js* permite crear gráficos interactivos de forma sencilla, como barras, líneas y áreas. *D3.js* ofrece mayor control sobre la manipulación de datos y gráficos personalizados. Por último, *Konva* se centra en la gestión avanzada de gráficos en *canvas*, facilitando interacciones y animaciones en los elementos visuales.

### **3.4.11. Jest.js y K6**

Herramientas utilizadas para realizar las pruebas de la aplicación. *Jest.js* es un framework de testing desarrollado por *Facebook*, diseñado para realizar pruebas unitarias e integración en aplicaciones JavaScript y *TypeScript*, permitiendo detectar y corregir errores antes del despliegue. Por otro lado, *K6* es una herramienta de pruebas de carga (*load testing*) que evalúa el rendimiento de la aplicación simulando distintos niveles de tráfico. Aunque no se espera un tráfico elevado inicialmente, estas pruebas son una buena práctica para garantizar la calidad del producto final.

### **3.4.12. Microsoft Excel**

Herramienta muy popular para la edición de hojas de cálculo, ampliamente utilizada en diferentes ámbitos debido a su versatilidad y funcionalidades avanzadas. Gracias a su capacidad para generar tablas claras y visuales, se ha empleado para crear las tablas que se incluyen en la memoria del TFG, las cuales se exportan y adaptan fácilmente para su posterior integración en el documento de *LATeX*, complementando el contenido técnico con representaciones más visuales.

### **3.4.13. Draw.io**

Herramienta web utilizada para la creación de diagramas incluidos en la memoria del TFG. Su interfaz intuitiva permite elaborar diagramas técnicos con facilidad. Estos diagramas ayudan a ilustrar conceptos del proyecto, facilitando la comprensión de los aspectos técnicos por parte del lector.

## Estudio de la API de Spotify

### 4.1. Descripción General

La API de Spotify es el núcleo del proyecto, ya que proporciona acceso a los datos necesarios para generar las estadísticas y visualizaciones que constituyen el objetivo principal de este trabajo. Es una interfaz que permite a las aplicaciones externas interactuar con la plataforma de manera programática. Su propósito principal es proporcionar acceso estructurado a los datos, permitiendo a los desarrolladores integrar funcionalidades avanzadas en sus propias aplicaciones. A través de esta API, es posible obtener información sobre las canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción y **datos personalizados del usuario**, como sus preferencias musicales o sus hábitos de escucha. Gracias a estos últimos, es posible ofrecer una experiencia personalizada para cada usuario.

Entre las características técnicas más destacadas se encuentran:

- **Tipo de API:** RESTful.
- **Protocolo:** HTTPS.
- **Métodos soportados:** GET, POST, PUT y DELETE.
- **Formato de respuesta:** JSON
- **Seguridad:** Acceso protegido mediante OAuth 2.0.

Gracias a estas características, la API de Spotify facilita la manipulación de datos por las respuestas en formato JSON, al tiempo que garantiza la seguridad y privacidad del usuario mediante el uso del protocolo OAuth 2.0. Estas cualidades la convierten en una herramienta versátil y segura, capaz de adaptarse a una amplia variedad de proyectos.

## 4.2. Autenticación y Autorización


Antes de avanzar, es importante entender que en este proceso hay dos conceptos clave: **autenticación** y **autorización**. Aunque están relacionados, existen ciertas diferencias importantes:

- **Autenticación:** Es el paso en el que se verifica la identidad del usuario. En este caso, ocurre cuando el usuario inicia sesión en Spotify para confirmar que es quien dice ser. Este proceso es transparente para el desarrollador ya que Spotify, mediante OAuth 2.0, se encarga de gestionarlo.
- **Autorización:** Es el paso en el que el usuario concede permisos para que la aplicación acceda a ciertos recursos de su cuenta. Este proceso es clave, ya que sin estos permisos, la aplicación no podría acceder a los datos necesarios para ofrecer sus funcionalidades.

Una vez que la aplicación obtiene la autorización, Spotify permite el acceso a los datos solicitados de forma controlada. Un concepto fundamental en esta etapa son los **scopes**, que determinan exactamente qué datos y funcionalidades están disponibles para la aplicación.

### Scopes: Controlando el Acceso a los Recursos

Los scopes (alcances) permiten a los usuarios tener la tranquilidad de que únicamente compartirán la información que han autorizado explícitamente. Cuando un programador configura el flujo de autorización, debe especificar los scopes necesarios (de un total de 24) para que la aplicación pueda acceder a los recursos protegidos. En función de los scopes solicitados, Spotify mostrará al usuario una pantalla indicando qué permisos específicos se están requiriendo (figura 4.1). El usuario puede entonces aceptar o rechazar estos permisos.

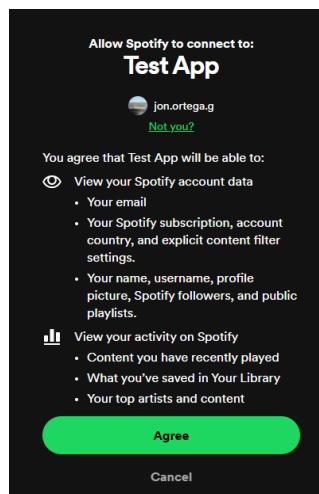

**Figura 4.1:** Pantalla de autorización de scopes en Spotify.

Una vez que la aplicación obtiene la autorización, el siguiente paso es conseguir el `access_token`, necesario para acceder a los recursos autorizados. Un concepto clave para entender cómo se realiza este proceso es el **authorization flow**, que define las interacciones entre la aplicación, el usuario y Spotify.

## OAuth Flows: Elegir el Camino Adecuado

En el marco de OAuth 2.0, el término **flow** (flujo) se refiere a los diferentes procesos diseñados para obtener un `access_token`, dependiendo de las necesidades y características de la aplicación. Estos flujos existen para cubrir una variedad de escenarios, desde aplicaciones web con servidores backend hasta aplicaciones móviles o servicios que no requieren acceso a datos del usuario.

OAuth 2.0 define seis tipos principales de flows, sin embargo, Spotify implementa solo cuatro de ellos (tabla 4.1):

OAuth 2.0	Spotify
Authorization Code	✓
PKCE	✓
Client Credentials	✓
Device Code	✗
Implicit Flow [legacy]	✓
Password Grant [legacy]	✗

**Tabla 4.1:** Authorization flows definidos por OAuth 2.0 y cuáles implementa Spotify.

Cada uno de estos flujos está diseñado para un escenario específico de uso, por lo que, para poder tomar una buena elección, analizaremos las situaciones en las que cada uno resulta más adecuado:

- **Authorization Code Flow:** Ideal para aplicaciones web que cuentan con un backend seguro donde almacenar el `client_secret`. Proporciona tanto un `access_token` como un `refresh_token`, lo que permite mantener el acceso sin requerir que el usuario se autentique nuevamente. Es el flujo recomendado para aplicaciones con servidores backend que necesitan acceso a datos específicos del usuario.
- **Authorization Code Flow con PKCE:** Es una extensión del anterior, diseñado para escenarios donde no es seguro almacenar el `client_secret`, como en aplicaciones móviles o *Single Page Applications* (SPA). Añade una capa de seguridad utilizando un `code_verifier` y un `code_challenge` para evitar que el código de autorización sea interceptado y utilizado de manera malintencionada.
- **Client Credentials Flow:** Adecuado para aplicaciones backend o servicios que no requieren acceso a datos específicos del usuario, sino que interactúan con recursos de Spotify de manera general. No incluye un proceso de autorización por parte del usuario y no proporciona datos personales.
- **Implicit Grant Flow:** En desuso debido a limitaciones de seguridad. Fue diseñado para aplicaciones cliente que no tienen un backend, pero carece de soporte para `refresh_tokens` y expone el `access_token` en la URL, lo que lo hace menos seguro.

### 4.3. Principales Endpoints Relevantes para el Proyecto

De los cuatro flujos de autorización implementados por Spotify, este proyecto utilizará el **Authorization Code Flow** (sin PKCE). Esta elección se debe a que la aplicación cuenta con un backend seguro implementado con *Route Handlers* de Next.js, lo que permite almacenar de forma segura el `client_secret`. Además, este flujo proporciona tanto un `access_token` como un `refresh_token`, lo que asegura un acceso continuo a los datos del usuario sin necesidad de repetir el proceso de autenticación. Dado que es el flujo recomendado por Spotify para aplicaciones web que necesitan acceder a datos específicos del usuario, garantiza un balance óptimo entre seguridad, funcionalidad y cumplimiento de estándares.

### 4.3. Principales Endpoints Relevantes para el Proyecto

Para facilitar la comprensión de los endpoints utilizados en este proyecto, se ha diseñado un sistema visual que resume la información clave de cada uno, evitando la sobrecarga de texto y permitiendo al lector identificar rápidamente los elementos esenciales.

Cada endpoint se presenta como una interacción entre la solicitud (*request*) y la respuesta (*response*). A la izquierda, la *request* incluye el método HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), la URL de la petición y los parámetros requeridos, que pueden estar en la URL (para métodos GET) o en el cuerpo de la solicitud (*body*, para métodos como POST o PUT). Si existen parámetros en los *headers*, se mostrarán sobre los parámetros del *body*/URL. A la derecha se encuentra la *response*, con los campos principales que estarán presentes en el JSON devuelto por la API de Spotify, si la solicitud se procesa correctamente.

En la figura 4.2 se muestra una plantilla genérica que sirve como referencia para entender este sistema visual, que se llenará con la información específica de cada endpoint en las siguientes secciones.

Nombre del Endpoint

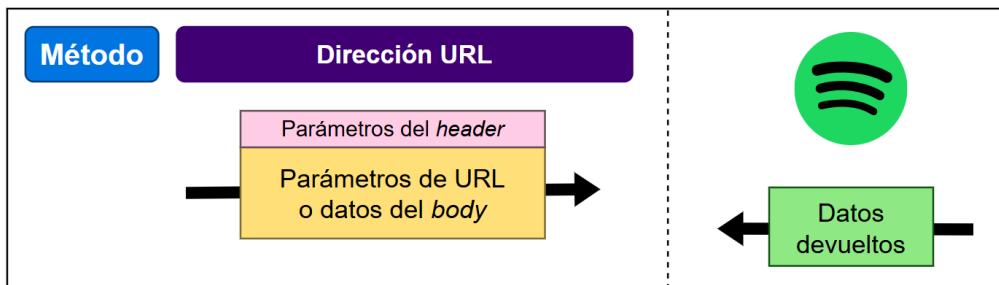


Figura 4.2: Plantilla visual para representar los endpoints.

#### 4.3.1. Endpoints de Autenticación

La interacción con Spotify comienza con un endpoint dedicado al proceso de autorización: **Request User Authorization** (figura 4.3). Este endpoint genera la pantalla de autorización que se le muestra al usuario y, en el caso de que acepte, se le redirige a la `redirect_uri` indicada en la *request*. En esta URI siempre se suele implementar la llamada al segundo endpoint llamado **Request Access Token** (figura 4.4), necesario para finalizar el proceso de autorización. Este permite intercambiar el code obtenido en el paso anterior

### 4.3. Principales Endpoints Relevantes para el Proyecto

por un `access_token`, el cual es requerido para realizar cualquier otra solicitud posterior a la API.

#### Request User Authorization

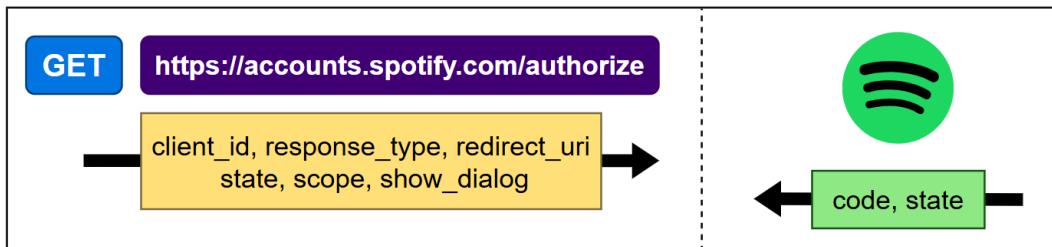


Figura 4.3: Endpoint de *Request User Authorization*.

##### ■ Parámetros del Request

- `client_id`: El ID de cliente generado al registrar la aplicación.
- `response_type`: Se establece en “code”, indicando que se solicita un código de autorización.
- `redirect_uri`: URI a la que se redirige al usuario después de aceptar o rechazar los permisos. Debe coincidir exactamente con uno de los valores configurados al registrar la aplicación.
- `state`: Parámetro utilizado para proteger contra ataques como *cross-site request forgery* (CSRF). Su valor debe ser validado al recibir la respuesta.
- `scope`: Lista de scopes separados por espacios, indicando los permisos requeridos por la aplicación. Si no se especifican, solo se concederá acceso a información pública.
- `show_dialog`: Determina si se fuerza al usuario a aprobar nuevamente la aplicación, incluso si ya lo hizo previamente. Si se establece en `true`, el usuario verá el diálogo de autorización; de lo contrario, será redirigido automáticamente.

##### ■ Campos del Response

- `code`: Código de autorización que puede intercambiarse posteriormente por un `access_token`.
- `state`: El valor del parámetro `state` enviado originalmente en la solicitud. Su valor debe ser comparado para garantizar la validez de la respuesta.

### Request Access Token

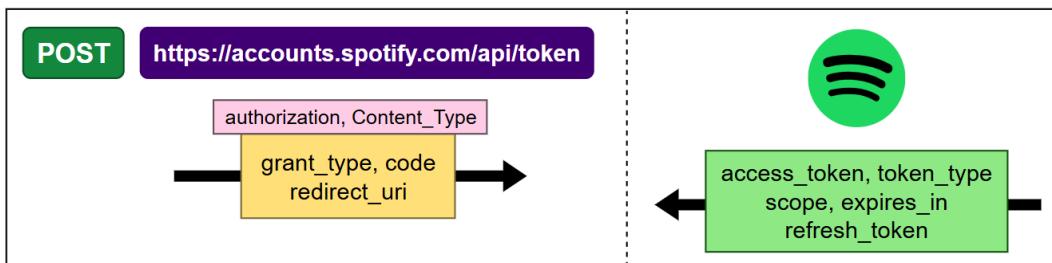


Figura 4.4: Endpoint de *Request Access Token*.

#### ■ Parámetros del Request

- **Body**
  - **grant\_type**: Este campo debe contener el valor “`authorization_code`”.
  - **code**: El código de autorización devuelto de la solicitud previa.
  - **redirect\_uri**: Este parámetro se utiliza únicamente para validación (no se realiza una redirección real). El valor debe coincidir exactamente con el valor de `redirect_uri` utilizado al solicitar el código de autorización.
- **Headers**
  - **Authorization**: Cadena codificada en Base64 con el siguiente formato: `Basic <base64 encoded client_id:client_secret>`.
  - **Content-Type**: Establecido en “`application/x-www-form-urlencoded`”.

#### ■ Campos del Response

- **access\_token**: Token de acceso que permite hacer las posteriores llamadas a la API.
- **token\_type**: Indica cómo se puede usar el token de acceso; siempre tiene el valor “`Bearer`”.
- **scope**: Lista de scopes separados por espacios que han sido concedidos para este `access_token`.
- **expires\_in**: Período de tiempo (en segundos) durante el cual el token de acceso es válido. Siempre es de 1 hora.
- **refresh\_token**: Token utilizado para renovar el `access_token` cuando este expira.

#### 4.3.2. Endpoints de Datos

Una vez completado el proceso de autorización y obtenido el `access_token`, la aplicación puede interactuar con los endpoints de datos proporcionados por Spotify. Hay un total de 88 endpoints agrupados en 14 grupos. En la figura 4.5 se indican los grupos cuyos endpoints se van a utilizar en este proyecto.

### 4.3. Principales Endpoints Relevantes para el Proyecto

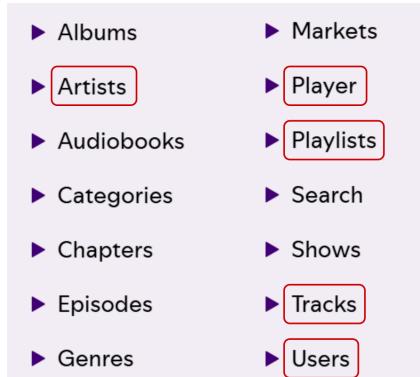


Figura 4.5: Grupos de endpoints ofrecidos y cuáles se van a usar.

Por razones prácticas, solo se van a mencionar los campos más relevantes en los *request* y *response* de los endpoints, ya que los objetos devueltos por la API suelen ser extensos y contener una gran cantidad de información, además de redundante en algunos casos. También se omite el campo de *Authorization*, que contiene el *access\_token* en el *header* del *request*, ya que es necesario incluirlo en todas las peticiones.

## Users

En el grupo **Users** se encuentran los endpoints relacionados con la información de la cuenta del usuario. Usaremos el endpoint de **Get Current User's Profile** (figura 4.6) para obtener datos como el nombre, correo electrónico y la imagen de perfil de la cuenta. Por otro lado, el endpoint de **Get User's Top Items** permite obtener los “elementos” más escuchados por el usuario, que en este caso podemos elegir entre *tracks* (figura 4.7) o *artists* (figura 4.8).

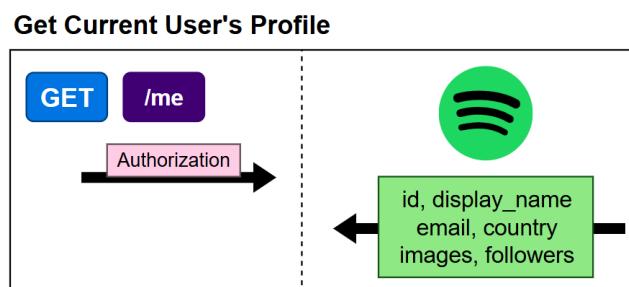


Figura 4.6: Endpoint de *Get Current User's Profile*.

### ■ Parámetros del Request

- No requiere parámetros adicionales.

### ■ Campos del Response

- **country**: El país del usuario, en formato ISO.
- **display\_name**: Nombre mostrado en el perfil del usuario.
- **email**: Dirección de correo del usuario, ingresada al crear la cuenta.

- **id:** ID del usuario en Spotify.
- **images:** Array conteniendo las URLs de la imagen del perfil del usuarios en distintos tamaños.
- **followers:** Objeto con la información sobre los seguidores del usuario.

### Get User's Top Items (Tracks)

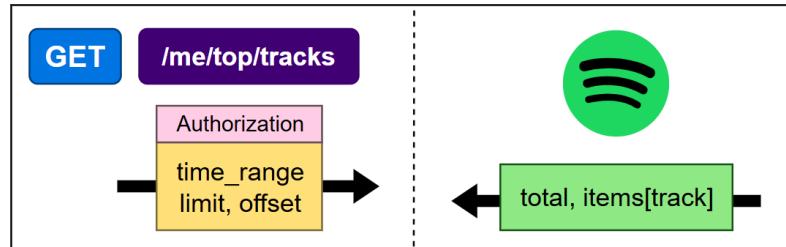


Figura 4.7: Endpoint de *Get User's Top Items (Tracks)*.

#### ■ Parámetros del Request

- **Body**
  - **time\_range:** El marco temporal para calcular las afinidades ("long\_term", "medium\_term" (por defecto), "short\_term").
  - **limit:** Máximo número de elementos a devolver. Rango: 1-50.
  - **offset:** Índice del primer elemento a devolver.

#### ■ Campos del Response

- **next:** URL de la página siguiente de elementos. null si no hay más elementos.
- **total:** Número total de elementos disponibles.
- **items:** Array de objetos de los datos de cada track.
  - **name:** Nombre del track.
  - **popularity:** Su popularidad (0-100).
  - **duration\_ms:** Su duración en milisegundos.
  - **explicit:** Valor booleano indicando si el track contiene letras explícitas.
  - **album:** Información sobre el álbum donde aparece.
    - ◊ **id:** ID del álbum en Spotify.
    - ◊ **images:** Array conteniendo las URLs de la imagen de la portada del álbum en distintos tamaños.
    - ◊ **name:** Nombre del álbum.
    - ◊ **release\_date:** Fecha de lanzamiento del álbum.
  - **artists:** Array con los objetos relacionados con los artistas que participaron en el track.
    - ◊ **name:** Nombre del artista.
    - ◊ **id:** ID del artista en Spotify.

### Get User's Top Items (Artists)

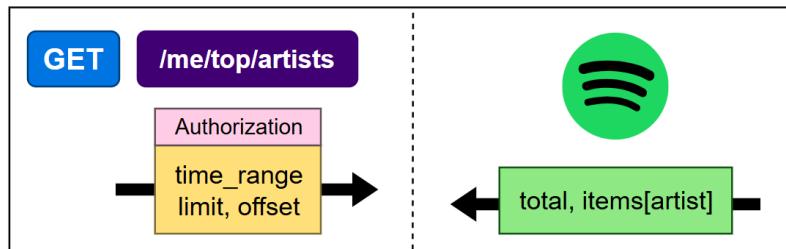


Figura 4.8: Endpoint de *Get User's Top Items (Artists)*.

#### ■ Parámetros del Request

- Los mismos que en el endpoint de *Get User's Top Items (Tracks)*.

#### ■ Campos del Response

- id: ID del artista en Spotify.
- name: Nombre del artista.
- popularity: Su popularidad (0-100).
- followers: Objeto con la información sobre los seguidores del artista.
- genres: Lista de géneros asociados al artista. Si el artista aún no está clasificado, el array estará vacío.
- images: Array conteniendo las URLs de la imagen del artista en distintos tamaños.

## Player

En el grupo **Player** podemos encontrar endpoints para controlar y obtener el estado de reproducción de la cuenta. Además de poder iniciar, pausar, adelantar o controlar el volumen de la reproducción, también podemos saber las últimas canciones escuchadas por el usuario mediante el endpoint de **Get Recently Played Tracks** (figura 4.9).

Cabe destacar que este endpoint tiene una limitación muy considerable: **solo permite obtener las últimas 50 canciones escuchadas por el usuario**. Es decir, no es posible obtener un historial de escucha en base a un periodo de tiempo establecido, ya que esas 50 canciones pueden haber sido escuchadas en un periodo largo o en un solo día, según los hábitos de escucha del usuario. Esta limitación ha afectado en el diseño de algunas estadísticas de la aplicación, en concreto aquellas que requieren conocer los gustos musicales del usuario a lo largo del tiempo.

### Get Recently PlayedTracks

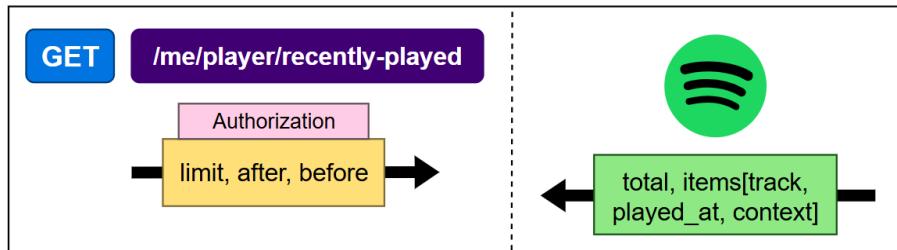


Figura 4.9: Endpoint de *Get Recently Played Tracks*.

#### ■ Parámetros del Request

- **Body**

- **limit**: Número máximo de elementos a devolver. Rango: 1-50.
- **after**: Marca de tiempo Unix en milisegundos. Devuelve todos los elementos posteriores (excluyendo el indicado). Si se especifica **after**, no se debe especificar **before**.
- **before**: Marca de tiempo Unix en milisegundos. Devuelve todos los elementos anteriores (excluyendo el indicado). Si se especifica **before**, no se debe especificar **after**.

#### ■ Campos del Response

- **next**: URL a la página siguiente de elementos. **null** si no hay más elementos.
- **total**: Número total de elementos disponibles.
- **items**: Objetos conteniendo la información sobre los tracks del historial de reproducción.
  - **name**: Nombre del track.
  - **duration\_ms**: Duración en milisegundos.
  - **played\_at**: Fecha y hora en la que se reprodujo el track.
  - **explicit**: Indica si el track contiene contenido explícito.
  - **popularity**: Popularidad del track (0-100).
  - **album**: Información sobre el álbum en el que se encuentra.
    - ◊ **name**: Nombre del álbum.
    - ◊ **release\_date**: Fecha de lanzamiento.
    - ◊ **images**: Las URLs de la portada del álbum en varios tamaños.
  - **artists**: Información sobre los artistas que participaron.
    - ◊ **name**: Nombre del artista.
    - ◊ **id**: ID del artista en Spotify.

## Tracks

Mediante los endpoints del grupo **Tracks**, se pueden obtener datos sobre canciones específicas. El endpoint **Get User's Saved Tracks** (figura 4.10) devuelve las canciones guardadas en la lista de favoritos del usuario.

Este endpoint, además de permitir identificar las canciones favoritas del usuario, **proporciona una alternativa para analizar sus gustos musicales a lo largo del tiempo**. Aunque no se trata de un historial de escucha, ofrece una lista de canciones que el usuario ha decidido guardar junto con la fecha correspondiente, lo que puede servir como indicativo de sus preferencias. Esta alternativa ha sido la solución adoptada para suplir la limitación mencionada en el endpoint de **Get Recently Played Tracks**. Gracias al valor proporcionado en el campo `added_at`, es posible considerar que el acto de añadir una canción a favoritos funciona como un proxy para representar los gustos musicales y las canciones escuchadas en torno a ese periodo de tiempo.

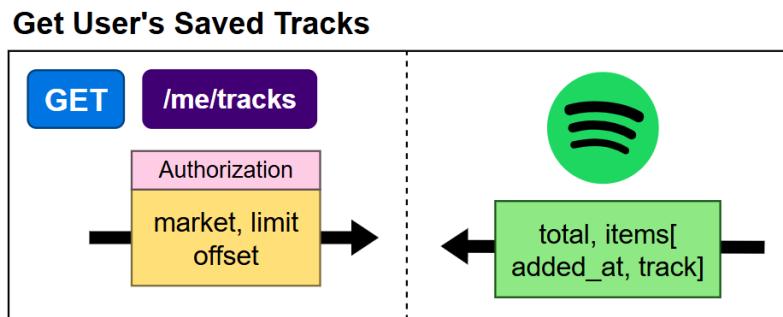


Figura 4.10: Endpoint de *Get User's Saved Tracks*.

### ■ Parámetros del Request

- **Body**

- `market`: Código de país para indicar el mercado, en formato ISO.
- `limit`: Número máximo de elementos a devolver. Rango: 1-50.
- `offset`: Índice del primer elemento a devolver.

### ■ Campos del Response

- `next`: URL a la página siguiente de elementos. `null` si no hay más elementos.
- `total`: Número total de elementos disponibles.
- `items`: Array de objetos con la información de los tracks guardados.
  - `added_at`: Fecha y hora en la que se guardó el track en formato ISO.
  - `track`: Objeto con la información sobre el track.
    - ◊ Contiene los mismos campos que en el endpoint de *Get Recently Played Tracks*.

## Artists

Al igual que el grupo anterior, en **Artists** se pueden consultar datos sobre artistas específicos. **Get Several Artists** (figura 4.11) permite obtener información sobre varios artistas a la vez, reduciendo el número de peticiones realizadas a la API.

### Get Several Artists

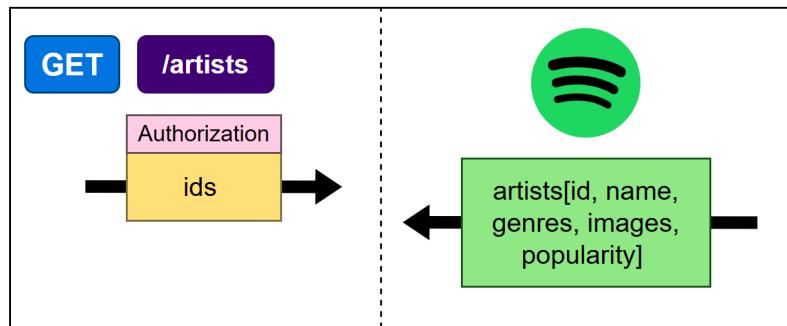


Figura 4.11: Endpoint de *Get Several Artists*.

#### ▪ Parámetros del Request

- URL params
  - ids: Lista separada por comas de los IDs de Spotify de los artistas.

#### ▪ Campos del Response

- artists: Lista de objetos con la información de los artistas.
  - name: Nombre del artista.
  - id: Su ID en Spotify.
  - popularity: Su popularidad (0-100).
  - followers: Información sobre sus seguidores.
  - genres: Lista de géneros asociados al artista.
  - images: Array de URLs de la imagen del artista en varios tamaños.

## Playlists

En **Playlists** se encuentran los endpoints que permiten trabajar con las listas de canciones del usuario. Con **Create Playlist** (figura 4.12) podemos crear una nueva playlist, **Add Items To Playlist** (figura 4.13) para añadir canciones y con **Add Custom Playlist Cover Image** (figura 4.14) podemos cambiar la portada de la playlist por una imagen personalizada. Suele ser muy común trabajar con varios endpoints de este grupo en conjunto.

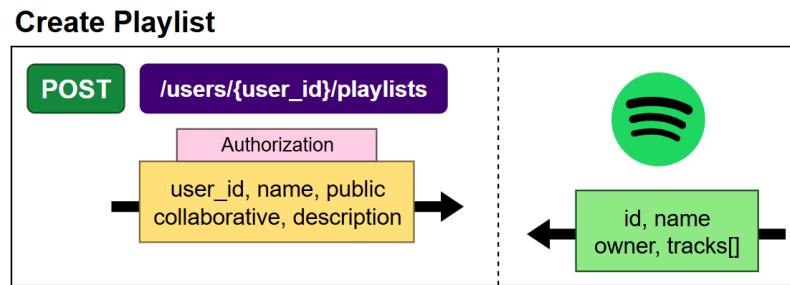


Figura 4.12: Endpoint de *Create Playlist*.

■ Parámetros del Request

- **URL params**
  - `user_id`: ID del usuario de Spotify que creará la playlist.
- **Body**
  - `name`: Nombre de la nueva playlist.
  - `public`: Si la playlist será pública (`true`) o privada (`false`).
  - `collaborative`: Si la playlist será colaborativa o no.
  - `description`: Descripción de la playlist.

■ Campos del Response

- `id`: ID de la playlist.
- `name`: Nombre de la playlist.
- `href`: Enlace al endpoint de la playlist en la API de Spotify.
- `owner`: Objeto con información del usuario propietario de la playlist.
  - `id`: ID del usuario.
  - `display_name`: Nombre del usuario.
- `snapshot_id`: Identificador de la versión actual de la playlist.
- `tracks`: Objeto con información sobre las pistas en la playlist.

### Add items to Playlist

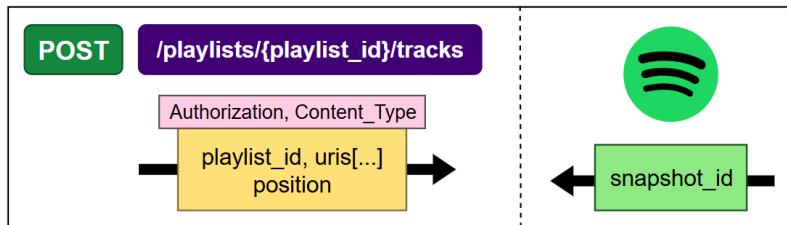


Figura 4.13: Endpoint de *Add Items to Playlist*.

#### ■ Parámetros del Request

- URL params

- playlist\_id: ID de la playlist a la que se añadirán los elementos.

- Body

- uris: Array de URIs de Spotify de tracks o episodios a añadir.
- position: Índice donde se insertarán los elementos.

#### ■ Campos del Response

- snapshot\_id: Identificador de la nueva versión de la playlist tras la modificación.

### Add Custom Playlist Cover Image

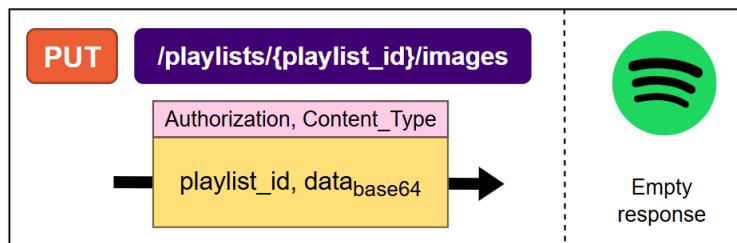


Figura 4.14: Endpoint de *Add Custom Playlist Cover Image*.

#### ■ Parámetros del Request

- URL params

- playlist\_id: ID de la playlist a la que se subirá la imagen personalizada.

- Body

- Imagen en formato JPEG codificada en Base64 (máx 256 KB) .

#### ■ Campos del Response

- No devuelve datos adicionales.

Los datos proporcionados por estos endpoints serán utilizados para poblar de información la aplicación, procesándolos y adaptándolos cuando sea necesario para ofrecer una experiencia personalizada al usuario. Además, estos datos influirán directamente en el diseño de la aplicación, tanto en los componentes del frontend, como en la estructura del servidor y la comunicación entre ambos.

#### 4.4. Scopes Necesarios


Como ya se ha mencionado en el apartado 4.2, para poder tratar los datos necesarios, el usuario deberá autorizar el acceso a ciertos recursos de su cuenta. Para ello, es necesario indicar los scopes adecuados al solicitar la autorización. En este proyecto, se necesitarán los siguientes scopes:

- user-top-read
- user-read-private
- user-read-email
- user-read-recently-played
- user-library-read
- playlist-modify-private
- ugc-image-upload

Cada uno de ellos añadirá una descripción asociada en la pantalla de autorización que se muestra al usuario durante el inicio de sesión.

#### 4.5. Limitaciones y Consideraciones

Además del límite de 50 canciones en el endpoint de **Get Recently Played Tracks** y otras limitaciones relacionadas con el acceso a datos concretos, la principal limitación impuesta por la API de *Spotify* es la **tasa de peticiones** o *rate limit*. Esta limitación se establece para evitar la sobrecarga de los servidores y garantizar un funcionamiento estable del servicio. La tasa de peticiones de Spotify se calcula en una ventana de 30 segundos (figura 4.15). Si la aplicación supera este límite en dicho periodo, recibirá una respuesta de error 429 Too Many Requests y los recursos solicitados quedarán temporalmente inaccesibles.

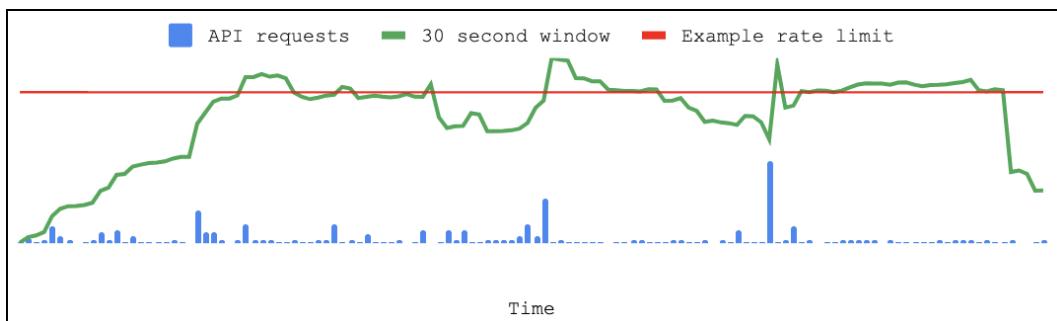

**Figura 4.15:** Gráfica del funcionamiento de la tasa de peticiones, obtenida de la documentación oficial de Spotify.

Para evitar alcanzar este límite, se pueden implementar técnicas para optimizar el número de peticiones. Algunas de las que se implementarán en este proyecto son:

- Batch APIs: Utilizar endpoints que permiten obtener lotes de datos en una sola petición, como el endpoint **Get Several Artists**.
- Lazy Loading: Retrasar las solicitudes de datos hasta que el usuario interactúe con un elemento específico, como al abrir una estadística.

## 4.6. Política y Términos de Uso de la API

El uso de la API de *Spotify* está regulado por un marco legal detallado, compuesto por los *Spotify Developer Terms* y la *Spotify Developer Policy*. Estas normativas establecen las condiciones y restricciones bajo las cuales se puede acceder, procesar y utilizar los datos proporcionados por la API. A continuación, se analizan los aspectos que afectan el desarrollo del proyecto en el marco del TFG.

### 4.6.1. Restricciones y Obligaciones

Se subrayan dos principios básicos en sus términos: **la protección de los derechos de los usuarios y la garantía de que el contenido ofrecido en su plataforma está debidamente licenciado**. Esto implica que cualquier aplicación desarrollada debe respetar la privacidad de los usuarios y manejar los datos conforme a las preferencias que ellos definan. Además, está prohibido utilizar los datos o contenidos de *Spotify* para fines no autorizados, como entrenar modelos de inteligencia artificial o crear bases de datos derivadas.

El uso de la API está sujeto a restricciones específicas, que se verán de cumplir en este proyecto. Entre las más relevantes se destacan:

- **Acceso y uso de datos:** Solo se pueden solicitar los datos necesarios para operar la aplicación y deben eliminarse si un usuario decide desconectar su cuenta de *Spotify*.
- **Prohibiciones explícitas:** Está prohibido transferir datos a terceros, crear funcionalidades que permitan *stream ripping*, o desarrollar servicios destinados al uso empresarial o con contenido dirigido a menores de edad.
- **Caché local:** Aunque se permite el almacenamiento temporal de ciertos datos para mejorar el rendimiento, no se debe almacenar contenido indefinidamente.
- **Mecanismos de desconexión:** La aplicación debe ofrecer a los usuarios una forma accesible y funcional de desconectar su cuenta de *Spotify* en cualquier momento.

#### 4.6.2. Protección de Datos y Seguridad

Los desarrolladores son responsables de implementar medidas de seguridad estándar para proteger los datos personales de los usuarios. Esto incluye:

- Proporcionar una política de privacidad clara y accesible que explique cómo se recopilan, procesan y comparten los datos.
- Asegurar la confidencialidad de los datos personales y notificarlos a *Spotify* en caso de incidentes de seguridad que puedan comprometer esta información.
- Respetar las solicitudes de los usuarios relacionadas con sus datos, como la rectificación o eliminación de la información.

#### 4.6.3. Implicaciones para el TFG

La implementación de la aplicación debe garantizar el cumplimiento de las políticas mencionadas, especialmente la correcta gestión de los datos personales de los usuarios y el uso correcto de los recursos. En este sentido, es importante solicitar únicamente los *scopes* necesarios para las funcionalidades definidas, asegurando que cada autorización concedida por los usuarios esté justificada. También queda claro que el único uso válido del almacenamiento de los datos es el de la caché temporal en el servidor, con el propósito de optimizar el rendimiento. Además, en caso de que el usuario decida desconectar su cuenta de la aplicación, se debe implementar procesos claros y que aseguren la eliminación completa de sus datos.

*Spotify* se reserva el derecho de revisar las aplicaciones que acceden a su API para garantizar que cumplan con los términos establecidos. En caso de detectar alguna infracción, como el incumplimiento de la normativa descrita, pueden limitar el acceso, revocar permisos o incluso suspender completamente la funcionalidad de la aplicación. Por lo tanto, el diseño y desarrollo de la aplicación deben incorporar estas consideraciones desde el principio, para evitar cualquier tipo de conflicto con la política de *Spotify*.

# Análisis

## 5.1. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades esenciales que debe cumplir la aplicación para satisfacer las necesidades del usuario. En el caso de esta aplicación, todos los requisitos funcionales están orientados al cumplimiento del objetivo principal: permitir a los usuarios acceder al análisis de sus datos musicales cuando lo deseen. Estas funcionalidades están organizadas en diferentes categorías según su ámbito.

### 5.1.1. Autenticación y Sesión

- El usuario debe poder iniciar sesión utilizando su cuenta de *Spotify* mediante OAuth 2.0.
- El usuario debe poder cerrar sesión desde cualquier página.
- El cierre de sesión debe eliminar cualquier dato asociado al usuario.
- La aplicación debe obtener y gestionar adecuadamente e token de acceso para interactuar con la API de *Spotify*.
- La sesión del usuario debe permanecer activa mientras este interactúe con la aplicación web. En caso de que el tiempo de validez del token expire, el sistema debe renovar el token de forma transparente para el usuario.

### 5.1.2. Navegación

- La aplicación debe tener una barra de navegación con acceso a las secciones:
  - **Home:** Vista general de las estadísticas generales.
  - **Stats:** Estadísticas más avanzadas y originales.
  - **Panel de Usuario:** Panel desplegable con la opción de cerrar sesión.

### 5.1.3. Estadísticas Generales (Home)

- El usuario debe ver una página inicial con estadísticas generales relacionadas con su cuenta, siendo las siguientes:
  - **Top Tracks:** Muestra los top 5 canciones del usuario.
  - **Top Artists:** Muestra los top 5 artistas del usuario.
  - **Top Genres:** Muestra los top 5 géneros del usuario,
  - **Recently Played:** Muestra una lista reducida de las últimas 10 canciones escuchadas, en orden cronológico. Si el usuario quiere, podrá ver la lista completa de las 50 canciones pulsando un botón.
- El usuario podrá cambiar el periodo de tiempo en el que se basan los datos de los tres tops mediante un menú desplegable.

### 5.1.4. Estadísticas Avanzadas (Stats)

En esta página, el usuario podrá explorar una gama de seis estadísticas más avanzadas. Cada estadística ofrece funcionalidades específicas, descritas a continuación:

#### Hall Of Fame

- La estadística mostrará las **top 16 canciones** del usuario en formato de cuadrícula (4x4), utilizando las portadas de los álbumes de cada canción como elemento visual.
- Al pasar el ratón por encima de cada una de las portadas, se mostrará el nombre de la canción y el artista.
- El usuario, mediante un botón, podrá crear una playlist de manera automática en su cuenta:
  - Se generará una nueva playlist.
  - Se añadirán las canciones del top 16.
  - Se actualizará la imagen de la playlist con la representación visual de la cuadrícula de portadas generada para esta estadística.

#### Huella Del Día

- El usuario verá un gráfico de líneas, donde el eje horizontal representa las horas del día y el eje vertical los minutos de música escuchados (correspondientes a 1 hora).
- Al pasar el ratón por encima de un nodo de la gráfica, se mostrará la cantidad exacta de minutos escuchados en esa hora.
- Se indica la hora del día con más minutos de escucha.

### Estaciones Musicales

- Se mostrará un gráfico en forma de anillo dividido en cuatro segmentos, cada uno representando una estación del año: invierno, primavera, verano y otoño.
- Al pasar el ratón por encima de un segmento del gráfico, se abrirá un panel que mostrará, basado en la actividad del usuario, el artista y el género musical destacados durante ese periodo.
- La información en el panel se actualiza dinámicamente mientras el usuario pasa el ratón por las distintas secciones del gráfico.

### Tus Décadas

- Se presentará un histograma que muestra el número de álbumes correspondientes a cada año, agrupados por décadas. La cantidad de álbumes se muestra de manera visual, mediante imágenes de portadas apiladas en columnas. Los álbumes están asociados a las canciones favoritas del usuario, mostrando una única repetición de cada álbum, independientemente de la cantidad de canciones guardadas de ese álbum.
- El gráfico es explorable, permitiendo al usuario desplazarse horizontal y verticalmente.
- El usuario podrá hacer *zoom in* y *zoom out* para ajustar el nivel de detalle, permitiéndole observar las portadas de los álbumes con mayor claridad.

### La Bitácora

El usuario podrá explorar detalladamente el historial completo de sus canciones guardadas en favoritos, organizadas por fechas. Se estructura de la siguiente manera:

- Se mostrará la visualización principal; un gráfico de barras con el número total de canciones guardadas, agrupadas por años, desde la creación de la cuenta hasta la fecha actual.
- Al hacer clic en una barra que represente un año, se profundizará en el gráfico para mostrar la distribución de canciones guardadas por meses dentro de ese año.
- De forma similar, al hacer clic en una barra que represente un mes, se desglosará la información para mostrar las canciones guardadas por días dentro de ese mes específico.
- El usuario podrá navegar libremente entre los niveles (años, meses y días), pudiendo retroceder hacia niveles superiores en cualquier momento.
- Al pasar el ratón por encima de cualquier barra, se mostrará el número de canciones guardadas para ese período.
- En el nivel de días, al pasar el ratón sobre una barra, se mostrarán además los nombres y artistas de las canciones guardadas en esa fecha específica.

### Índice de Resonancia

Se presentará al usuario, de forma visual, dos métricas relacionadas con sus preferencias musicales: la popularidad media de sus canciones guardadas en favoritos y la popularidad media de las últimas 50 canciones escuchadas. Estas métricas se implementarán a través de las siguientes funcionalidades:

- Cada valor estará asociado a una onda sinusoidal animada, cuya frecuencia se ajustará proporcionalmente al valor numérico correspondiente.
- El usuario podrá pulsar un botón que generará una nueva onda. Esta nueva onda se calcula mediante la suma matemática de las frecuencias de las dos ondas originales, mostrando la interferencia entre las dos. Además, junto a esta nueva onda, se mostrará la diferencia numérica entre los dos valores originales.
- El usuario podrá pasar el ratón sobre la tarjeta de cualquiera de los valores para resaltar visualmente la onda correspondiente, facilitando la identificación.
- Los cálculos y la generación de datos necesarios para esta estadística se realizarán principalmente en el servidor.

## 5.2. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales de la aplicación son fundamentales para garantizar no solo su funcionalidad, sino también su rendimiento, seguridad, escalabilidad y usabilidad. A continuación, se detallan los aspectos clave que la aplicación debe cumplir para asegurar una experiencia de usuario satisfactoria y el cumplimiento de los estándares de calidad.

### Rendimiento y Escalabilidad

La aplicación debe ofrecer tiempos de respuesta aceptables en las operaciones críticas, como la carga inicial del *Home* o la presentación de las estadísticas. El tiempo de respuesta debe ser inferior a **1 s** bajo condiciones normales de uso, con un máximo de **3 s** bajo picos de carga. Este requisito se medirá utilizando herramientas de pruebas de carga como K6, simulando hasta **50 usuarios simultáneos** realizando operaciones comunes. El objetivo es garantizar que el rendimiento del sistema satisfactorio para los usuarios, incluso en picos de carga inusuales.

### Seguridad

Es esencial garantizar la protección de los datos del usuario y las comunicaciones entre el frontend y el backend. Para ello, todas las conexiones deben utilizar **HTTPS**, y los tokens de acceso deben almacenarse de forma segura para prevenir ataques comunes como *Cross-Site Scripting* (XSS) y *Man-in-the-Middle* (MITM). Además, es necesario implementar medidas de seguridad en procesos críticos, como la autenticación de usuarios, incluyendo protección frente a ataques de tipo *Cross-Site Request Forgery* (CSRF).

## Testabilidad

Para garantizar la calidad del sistema, se deben implementar pruebas automatizadas que cubran las funcionalidades clave de la aplicación, priorizando las partes críticas del backend y las interacciones más relevantes del frontend. Esto incluirá pruebas unitarias y de integración. La cobertura mínima objetivo será del **60 % del código**, con un enfoque en las secciones esenciales. Las pruebas se ejecutarán regularmente mediante integración continua (CI) utilizando GitHub Actions.

## Usabilidad

La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar para el público general. Todas las estadísticas y funcionalidades deben presentarse de manera clara. Este requisito se evaluará mediante pruebas de usabilidad con al menos **5 usuarios representativos**, asegurando que puedan completar tareas concretas sin dificultad ni confusión.

## 5.3. Casos de Uso

En esta sección se describen los principales casos de uso de la aplicación, relacionados con los requisitos funcionales mencionados. Cada caso de uso se enfoca en un objetivo específico que un usuario puede alcanzar utilizando las funcionalidades del sistema.


### 5.3.1. Actores

En este sistema, interactúan tres actores diferentes con la aplicación: el usuario anónimo, el usuario autenticado y la API de *Spotify*. A continuación, se describen los roles de cada uno:

- **Usuario Anónimo:** Este actor representa a los usuarios que no han iniciado sesión en la aplicación. Su única interacción con el sistema es el de inicio de sesión.
- **Usuario Autenticado:** Este actor es el usuario que ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. Tiene acceso a todas las funcionalidades. Es considerado como el actor principal.
- **Web API de Spotify:** Este actor es el servicio de *Spotify* que proporciona un sistema de autenticación y los datos necesarios para generar las estadísticas. Interactúa principalmente con el backend de la aplicación.

### 5.3.2. Modelo de Casos de Uso

En el modelo presentado en la figura 5.1, se destacan las funcionalidades principales de la aplicación y su relación con los actores: **Usuario Anónimo** y **Usuario Autenticado**, que interactúan directamente con el sistema, y la **API de Spotify**, que actúa como proveedor de datos.

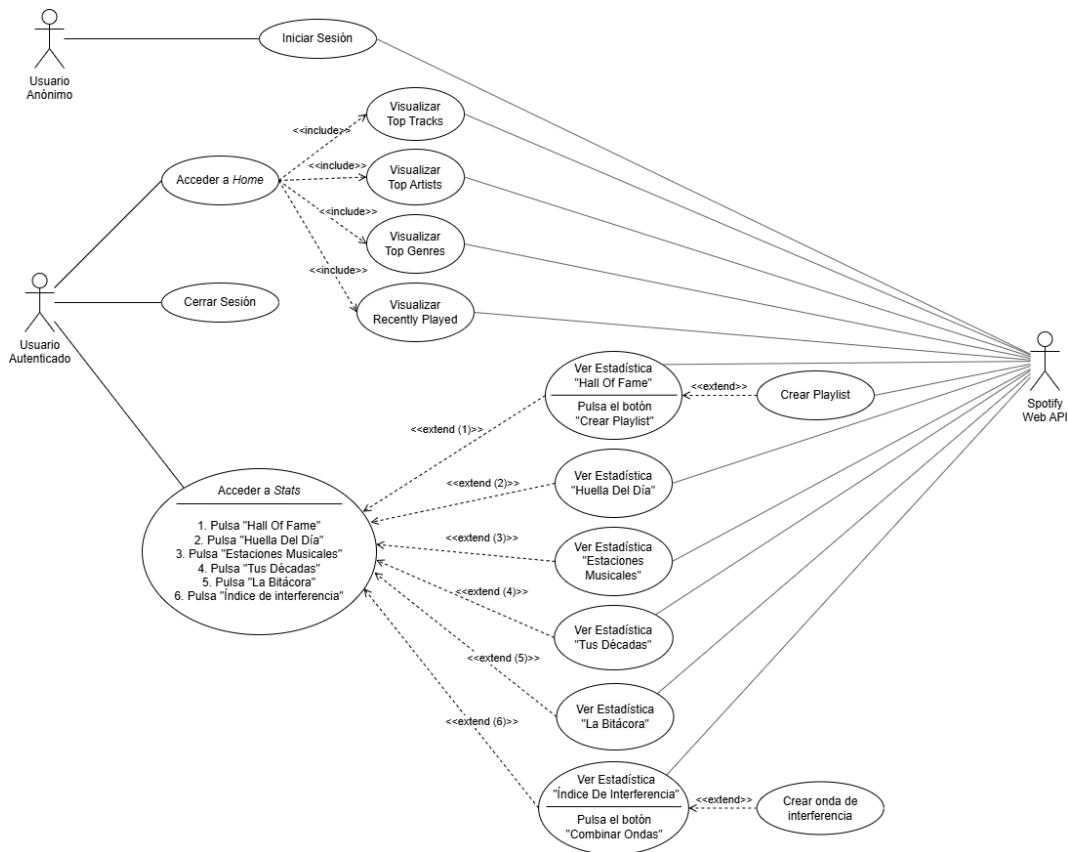

**Figura 5.1:** Modelo de casos de uso del sistema.

### Iniciar Sesión

Permite al usuario anónimo iniciar sesión en la aplicación utilizando sus credenciales de *Spotify* a través del sistema de autenticación OAuth 2.0.

- Flujo principal (Inicio de Sesión):

1. El usuario anónimo selecciona la opción de “Iniciar Sesión” en la pantalla principal.
2. El sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión de *Spotify*.
3. El usuario introduce sus credenciales de *Spotify* en el formulario proporcionado por *Spotify*.
4. *Spotify* verifica las credenciales y, si son correctas, muestra la pantalla de solicitud de autorización.
5. El usuario autoriza a la aplicación a acceder a sus datos de *Spotify* indicados.
6. *Spotify* genera un token de acceso y redirige al usuario de vuelta a la aplicación.
7. El sistema recibe el token de acceso y lo almacena de forma segura.
8. El sistema redirige al usuario autenticado a la pantalla principal de la aplicación (*Home*).

- Flujo alternativo (Error de Autenticación):
  1. El usuario introduce credenciales incorrectas en la página de inicio de sesión de *Spotify*.
  2. *Spotify* rechaza las credenciales y muestra un mensaje de error al usuario.
  3. El sistema redirige al usuario de vuelta a la pantalla principal, donde podrá volver a intentar iniciar sesión.
- Flujo alternativo (Denegación de Autorización):
  1. *Spotify* verifica las credenciales del usuario y muestra la pantalla de solicitud de autorización.
  2. El usuario decide no conceder la autorización y selecciona la opción de “Cancelar”.
  3. *Spotify* informa al sistema de que la autorización ha sido rechazada.
  4. El sistema redirige al usuario de vuelta a la pantalla principal.

### Acceder a Home

Permite al usuario autenticado visualizar la pantalla principal de la aplicación, donde se muestran las estadísticas básicas de *Top Tracks*, *Top Artists*, *Top Genres* y *Recently Played*.

- Flujo principal (Visualización de Home):
  1. El usuario autenticado accede a la aplicación tras iniciar sesión correctamente.
  2. El sistema solicita los datos relevantes de la API de *Spotify* para generar las estadísticas.
  3. La API de *Spotify* responde con los datos necesarios para cada estadística.
  4. El sistema procesa y organiza los datos para presentarlos en el frontend.
  5. El sistema muestra al usuario las siguientes secciones en la pantalla principal:
    - *Top Tracks*: Canciones más escuchadas por el usuario.
    - *Top Artists*: Artistas más escuchados.
    - *Top Genres*: Géneros favoritos.
    - *Recently Played*: Lista de reproducción reciente.
  6. El usuario puede cambiar el periodo de tiempo de las estadísticas de los tres *Tops* seleccionando entre los últimos 30 días, 6 meses o 1 año.
  7. El usuario puede expandir la lista de *Recently Played* para ver hasta 50 canciones en lugar de las 10 iniciales, pulsando un botón de "Ver más".
  8. El usuario puede contraer nuevamente la lista de *Recently Played* para reducirla a 10 canciones, pulsando un botón de "Ver menos".
- Flujo alternativo (Error al obtener datos de la API):
  1. El sistema solicita datos a la API de *Spotify*, pero ocurre un error en la comunicación.
  2. El sistema muestra un mensaje de error al usuario, indicando que no se pudieron cargar algunas estadísticas.
  3. El usuario puede intentar recargar la página o esperar a que el sistema reintente la solicitud.

### Cerrar Sesión

Permite al usuario autenticado cerrar su sesión en la aplicación, eliminando cualquier dato relacionado con su sesión activa.

- Flujo principal (Cerrar Sesión):
  1. El usuario autenticado selecciona la opción de "Cerrar Sesión" en la interfaz de la aplicación.
  2. El sistema elimina todas las cookies relacionadas con la sesión, incluido el *access\_token* del usuario.
  3. El sistema borra cualquier dato del usuario almacenado temporalmente en caché.
  4. El sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión.

### Acceder a Stats

Permite al usuario autenticado acceder a la sección de estadísticas avanzadas de la aplicación, donde puede interactuar con diferentes visualizaciones de sus datos musicales.

- Flujo principal (Acceso a Stats):

1. El usuario autenticado selecciona la opción de “Stats” en la barra de navegación.
2. El sistema muestra una pantalla con las opciones de estadísticas disponibles:
  - **Hall of Fame.**
  - **Huella del Día.**
  - **Estaciones Musicales.**
  - **Tus Décadas.**
  - **La Bitácora.**
  - **Índice de Interferencia.**
3. El usuario selecciona una estadística específica para interactuar con ella.
4. El sistema carga la visualización correspondiente.

Para todas las siguientes estadísticas avanzadas, se sigue un flujo alternativo cuando ocurre algún error en la carga. Para evitar repetir la misma descripción, a continuación se mencionará el flujo alternativo. En cada estadística, solo se describirá el flujo principal.

- Flujo alternativo (Error en la carga de datos de una estadística avanzada):

1. El sistema solicita a la API de *Spotify* los datos necesarios para generar la estadística.
2. La API responde con un error, ya sea por una conexión fallida, un token de acceso inválido o una respuesta incompleta.
3. El sistema muestra un mensaje de error en la pantalla, indicando que no se pudo cargar la estadística.

#### Ver Estadística: Hall of Fame

Permite al usuario visualizar las 16 canciones más destacadas según su actividad, representadas en forma de cuadrícula con las portadas de los álbumes correspondientes.

- Flujo principal (Visualización de Hall of Fame):

1. El usuario selecciona la opción “Hall of Fame” en la pantalla de *Stats*.
2. El sistema solicita a la API de *Spotify* las 16 canciones más destacadas del usuario.
3. La API responde con los datos necesarios, incluyendo nombres, artistas y portadas de los álbumes.
4. El sistema genera una cuadrícula con las portadas de los álbumes correspondientes.

5. El usuario puede pasar el ratón sobre una portada para visualizar el nombre de la canción y el artista.
6. Si el usuario pulsar el botón “Crear Playlist”, se envía la portada generada y los datos de las canciones a la API de *Spotify* para crear una nueva playlist.

#### **Ver Estadística: Huella del Día**

Permite al usuario visualizar un gráfico de línea que representa los minutos escuchados por cada hora del día, mostrando las horas de mayor actividad musical.

- Flujo principal (Visualización de Huella del Día):
  1. El usuario selecciona la opción “Huella del Día” en la pantalla de *Stats*.
  2. El sistema solicita a la API de *Spotify* los datos de escucha del usuario necesarios para calcular los minutos por hora.
  3. La API responde con los datos correspondientes.
  4. El sistema genera el gráfico de línea.
  5. El usuario puede pasar el ratón sobre los puntos de la línea para ver los minutos escuchados en una hora específica.
  6. El sistema destaca visualmente la hora con más minutos escuchados.

#### **Ver Estadística: Estaciones Musicales**

Permite al usuario visualizar, de forma gráfica, el artista y género más representativo de cada estación del año según su actividad musical.

- Flujo principal (Visualización de Estaciones Musicales):
  1. El usuario selecciona la opción “Estaciones Musicales” en la pantalla de *Stats*.
  2. El sistema solicita a la API de *Spotify* los datos necesarios para calcular el artista y género destacados de cada estación.
  3. La API responde con los datos correspondientes.
  4. El sistema calcula los datos y los agrupa por estaciones.
  5. El sistema genera un gráfico de tipo anillo dividido en cuatro segmentos, representando cada estación del año.
  6. El usuario puede pasar el ratón sobre uno de los segmentos del gráfico para que el sistema muestre, en un panel adicional, el artista y género destacados de la estación seleccionada.
  7. El sistema actualiza el panel dinámicamente según el segmento que el usuario seleccione con el ratón.

### Ver Estadística: Tus Décadas

Permite al usuario visualizar en formato de histograma los álbumes de sus canciones favoritas organizados por décadas, destacando las épocas más representativas de su actividad musical.

- Flujo principal (Visualización de Tus Décadas):

1. El usuario selecciona la opción “Tus Décadas” en la pantalla de *Stats*.
2. El sistema solicita a la API de *Spotify* los datos de las canciones guardadas por el usuario en su biblioteca.
3. La API responde con los datos, incluyendo las fechas de lanzamiento de los álbumes asociados a las canciones.
4. El sistema organiza los datos por décadas y genera el histograma correspondiente.
5. El usuario puede desplazarse sobre el gráfico arrastrando con el ratón y explorar con mayor detalle las portadas, ampliando o reduciendo el aumento, mediante la rueda de desplazamiento.

### Ver Estadística: La Bitácora

Permite al usuario explorar el historial completo de sus canciones guardadas en favoritos, organizadas cronológicamente.

- Flujo principal (Visualización de La Bitácora):

1. El usuario selecciona la opción “La Bitácora” en la pantalla de *Stats*.
2. El sistema solicita a la API de *Spotify* los datos de las canciones guardadas en favoritos, incluyendo la fecha en que fueron añadidas.
3. La API responde con los datos correspondientes.
4. El sistema genera un gráfico de barras que muestra, inicialmente, el número de canciones guardadas por año.
5. El usuario puede interactuar con el gráfico para explorar diferentes niveles de detalle:
  - Al hacer clic en una barra que representa un año, el sistema actualiza el gráfico para mostrar los meses dentro de ese año.
  - Al hacer clic en una barra que representa un mes, el sistema desglosa la información para mostrar los días dentro de ese mes.
6. Al pasar el ratón sobre cualquier barra, el sistema muestra un tooltip con el número de canciones guardadas en ese periodo.
7. El usuario puede navegar libremente entre los niveles (años, meses y días) y retroceder en cualquier momento para cambiar de periodo.

### Ver Estadística: Índice de Interferencia

Permite al usuario comparar el cambio en sus gustos sobre la popularidad de las canciones que escucha.

- Flujo principal (Visualización de Índice de Interferencia):

1. El usuario selecciona la opción “Índice de Interferencia” en la pantalla de Stats.
2. El sistema solicita a la API de *Spotify* los datos necesarios.
3. La API responde con los datos correspondientes.
4. El sistema hace el cálculo de las dos popularidades medias y los presenta visualmente en forma de ondas sinusoidales animadas.
5. Si el usuario pulsa un botón de “Combinar Ondas”, el sistema genera una nueva onda, resultado de la suma matemática de las frecuencias de las dos ondas originales (interferencia).
6. El sistema muestra esta nueva onda junto a la diferencia numérica entre las dos popularidades.

# Diseño

## 6.1. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se basa por completo en el uso de *Next.js*, un framework de *React* que permite la creación de aplicaciones web, con la funcionalidad clave de un backend integrado. Desde la versión 13 de *Next.js* se introdujo el concepto de **App Router**, que crea las rutas de la web en base a la organización de las carpetas dentro del proyecto. Junto a esto, se introdujeron los **Route Handlers**, que permiten la creación de endpoints API REST de la misma manera, creando un backend integrado que hace de intermediario entre el cliente y los servicios externos. De esta manera, se consigue una arquitectura notablemente más simplificada, además de segura, ya que se puede controlar la exposición de datos sensibles al cliente.

Otra característica muy útil de *Next.js*, son los **Server Components**, que permiten renderizar componentes en el servidor en lugar del cliente. Solo aquellos componentes que sean necesarios serán enviados y ejecutados en el cliente, mejorando el rendimiento y la seguridad. Estos componentes pueden realizar llamadas a los endpoints proporcionados por los *Route Handlers*, recreando los roles de un sistema cliente-servidor tradicional. En el diagrama 6.1 se pueden ver representadas estas interacciones.

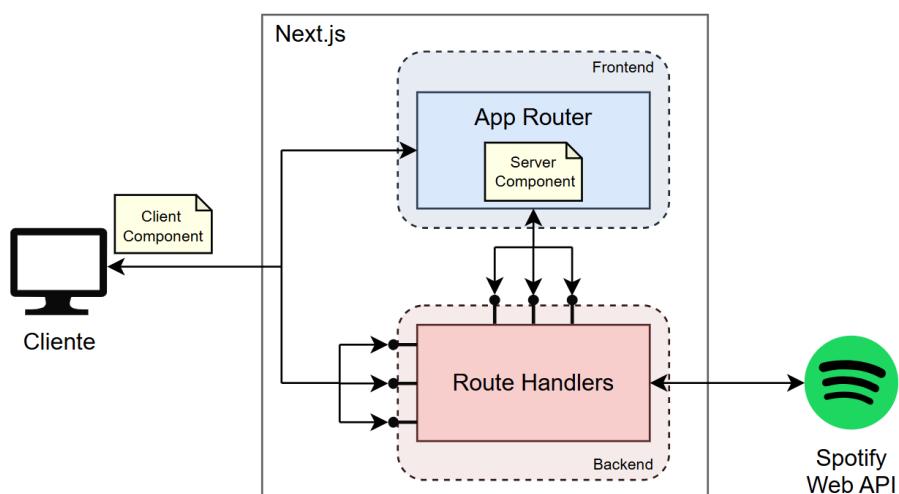


Figura 6.1: Diagrama de la arquitectura del sistema haciendo uso de *Next.js*.

### 6.1.1. Rutas del Frontend

Usando el *App Router*, las rutas del frontend se organizan en la carpeta `app/`, donde cada subcarpeta representa una ruta específica en la web. Dentro de cada carpeta se pueden encontrar archivos específicos que siguen una convención de nombres, y que definen su función. Las más importantes son:

- `layout.tsx`: Define el diseño compartido de los componentes que se encuentran anidados en las subcarpetas interiores.
- `page.tsx`: Contiene el contenido principal de una ruta específica. Representa la página renderizada cuando el usuario accede a esa ruta. **Para que una página sea accesible, debe existir un archivo `page.tsx` en la carpeta correspondiente.**
- `loading.tsx`: Muestra un indicador de carga mientras se obtienen datos o se renderizan componentes en una página.
- `error.tsx`: Gestiona errores específicos de una página, mostrando mensajes o interfaces para el usuario en caso de fallos.

En el caso de este proyecto, la jerarquía de carpetas que genera las páginas routeables de la web es la siguiente:


```
app/
  └── home/
    └── page.tsx (Ruta: /home)
  └── stats/
    └── page.tsx (Ruta: /stats)
  └── page.tsx (Ruta: /)
```

La ruta `/` (raíz) es la página principal, en donde el usuario puede iniciar sesión. Las rutas `/home` y `/stats` representan las páginas de estadísticas básicas y estadísticas avanzadas, respectivamente. En cada caso, el archivo `page.tsx` define el contenido principal de la página y es posible añadir otros archivos como `layout.tsx`, `loading.tsx` o `error.tsx` para mejorar la experiencia del usuario.

### 6.1.2. Endpoints del Backend

En el caso de la creación de endpoints mediante los *Route Handlers*, la estructura de carpetas es similar a la de las rutas del frontend, pero con la diferencia de que cada subcarpeta dentro de `app/api/` contiene un archivo `route.ts` que define el comportamiento del endpoint asociado. **Para que un endpoint sea accesible, debe existir un archivo `route.ts` en la carpeta correspondiente.**

La estructura de carpetas para los endpoints de este proyecto es la siguiente:

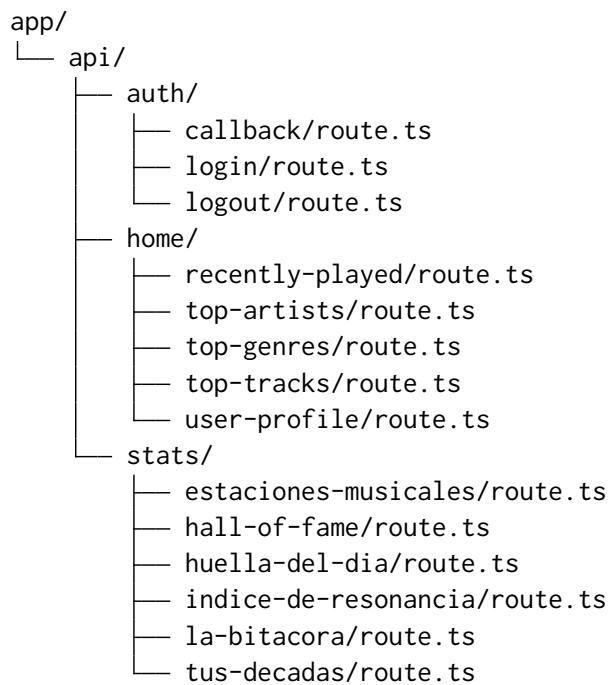

Los endpoints en /api/auth/ gestionan el inicio de sesión del usuario, mientras que los de /api/home/ y /api/stats/ se encargan de obtener y procesar los datos necesarios para las estadísticas. El contenido del fichero `route.ts` sigue una convención concreta que `Next.js` reconoce y utiliza para gestionar las peticiones, la cual se explicará con más detalle en el capítulo de [Implementación](#).

## 6.2. Diagrama de Componentes de React

Los componentes en *React* son las piezas fundamentales para construir interfaces de usuario. Cada componente puede ser reutilizable, contener su propio estado y lógica, y ser combinado con otros para formar estructuras más complejas. Para describir estas interfaces de manera declarativa, *React* utiliza **JSX** (JavaScript XML), una extensión de sintaxis de JavaScript, que permite escribir el código de los componentes con una sintaxis similar a *HTML*. Aunque no sea obligatorio, su uso es ampliamente adoptado en proyectos *React*.

Las interfaces se suelen diseñar en forma de jerarquías de componentes, en las que los componentes “padre” organizan y controlan el comportamiento y la presentación de los componentes “hijo”. Esta organización jerárquica facilita el mantenimiento y la escalabilidad del código, ya que cada componente tiene una responsabilidad definida. En este proyecto, se ha creado una jerarquía de componentes (diagrama 6.2) que refleja las diferentes funcionalidades de la aplicación. A la hora de construir la web, `Next.js` y *React* se encargan de anidar los componentes necesarios y renderizarlos, o enviarlos al cliente, según sea necesario.

## 6.2. Diagrama de Componentes de React

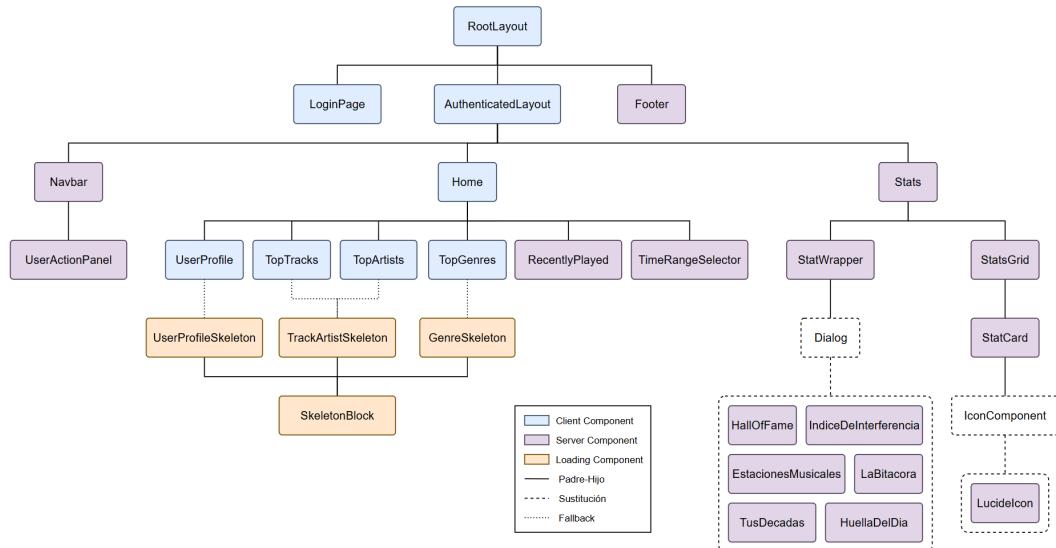


Figura 6.2: Diagrama de la jerarquía de componentes de React creados en el proyecto.

Como se muestra en el diagrama, se pueden diferenciar tres tipos diferentes de componentes, según sus características. *React* define dos principales clases: los **Client Components** y los ya mencionados, **Server Components**. *Next.js* hace uso concreto de esta diferenciación para optimizar las páginas. Como su nombre indica, los *client components* son componentes de *React* que se ejecutan en el navegador del cliente. Para ello, es necesario enviar toda la lógica junto con el HTML y los estilos, haciendo que este tipo de componentes sean más pesados y requieran más computación por parte de la máquina del usuario. Como respuesta, se introdujeron los *server components*, para que los componentes que no contuviesen funcionalidades de interacción complejas pudieran ser renderizados en el servidor, enviando solamente el HTML y los estilos necesarios al cliente. Con esto se reduce considerablemente la carga del navegador y mejora la rapidez de la web.

El tercer tipo de componente, los **Loading Components**, no son una clasificación oficial, si no que se ha querido hacer una diferenciación con respecto a los componentes “comunes”. No añaden funcionalidad ni información concreta a la página, solamente se usan como sustitutos temporales mientras se cargan los componentes finales. Son especialmente útiles para usarlos junto con los *server components*, ya que estos pueden tardar en ser enviados al cliente por el proceso de renderizado (y carga de datos) en el servidor. Hasta entonces, *Next.js* recurre a mostrar el *loading component* para dar un feedback al usuario (figura 6.1). Además, estos componentes pueden modelarse de tal forma que representen el “esqueleto” del estilo del componente final. Todo esto permite que el proceso de carga se sienta más rápido e informativo, mejorando la experiencia del usuario.

```

1 <Suspense fallback={<UserProfileSkeleton />}>
2   <UserProfile />
3 </Suspense>
```

**Algoritmo 6.1:** Entorno Suspense para mostrar un fallback mientras se carga el componente *UserProfile*.

Por último, hay algunos componentes que se han definido para realizar cargas dinámicas. El contenido no será enviado hasta que el usuario realice alguna acción que dispare una petición a *Next.js*, sustituyendo en el lugar indicado uno de los componentes preestablecidos. En este proyecto, se han definido dos componentes que se comportan así:

- **Dialog:** Se utiliza para cargar en una ventana modal una de las seis estadísticas disponibles, cada una siendo un componente autocontenido. Dependiendo de la selección del usuario, se cargará uno de estos subcomponentes en el lugar correspondiente. También se puede inferir que solo se podrá mostrar una estadística a la vez.
- **IconComponent:** Está asociado con los iconos representativos de cada estadística, que se muestran en las tarjetas (*StatCard*) y que el usuario puede clicar para ver. Utiliza el paquete *LucideIcon* para cargar diferentes iconos, ya que, en este paquete, cada ícono es representado como un componente de *React*.

Utilizando de manera consciente estas herramientas del framework, se reduce la cantidad de código a enviar al cliente. En el caso de este proyecto, se ha procurado usar, en la medida de lo posible, los *server components*; solo recurriendo al uso de los *client components* en casos necesarios, ya sea por la gestión de estados para interactividad avanzada o llamadas a endpoints de datos.

## 6.3. Interfaz de Usuario


La interfaz de usuario es uno de los aspectos más flexibles dentro del desarrollo de software, ya que permite una gran libertad creativa y de implementación. En este proyecto, se plantearon varias opciones: utilizar una base de diseño preexistente, como guías visuales o sistemas de diseño consolidados, o desarrollar una interfaz completamente personalizada. Debido a que este trabajo pertenece al ámbito de la informática y no del diseño gráfico, muchas decisiones se orientaron hacia la practicidad, priorizando herramientas y enfoques que permiten simplificar el desarrollo, sin sacrificar la experiencia de usuario. A continuación, se describen las decisiones tomadas al respecto.

### 6.3.1. Principios de Diseño

Como *Spotify* es una plataforma ampliamente conocida y tiene una identidad visual muy reconocible, se decidió inspirar la interfaz en su diseño. La plataforma proporciona una guía para los desarrolladores que incluye recomendaciones muy útiles [1]. De entre ellas, se han seleccionado aquellos elementos que resultan relevantes para el uso y alcance de esta aplicación, que se sintetizan en los siguientes puntos:

#### Colores

El principal identificador visual de *Spotify* es su color verde, llamado **Spotify Green**. Este color es el que se ha utilizado como el color primario para la página web. Además, se han incorporado el blanco y negro oficiales y también algunos colores complementarios, como el zul y el rojo, para aportar variedad en las situaciones en las que se necesite.

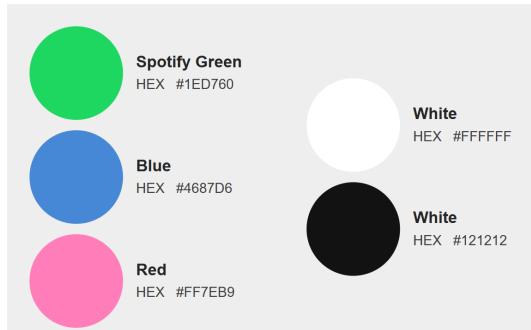

**Figura 6.3:** Colores seleccionados para la paleta de colores de la aplicación.

Estas combinaciones respetan las recomendaciones de la plataforma, que desaconseja el uso de colores sobresaturados, y también se ha ajustado claridad de los colores en ciertas ocasiones para mejorar el contraste en la lectura de texto.

### Tipografía

Aunque *Spotify* no proporciona acceso público a su tipografía oficial, sugieren usar fuentes sans-serif como *Helvetica* o *Arial*. En el caso de este proyecto, se ha optado por hacer uso de la tipografía **Inter** (figura 6.4), ya que se asemeja más a la original que las recomendadas. Podemos encontrarla en *Google Fonts*, pero *Next.js* nos evita la necesidad de tener que descargarla, ya que está incluida de forma predeterminada en el framework.

```
abcdefghijklmnoprstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ
0123456789 (!#$%&/.|*`@',?:;)
```

**Figura 6.4:** Muestra de caracteres de la tipografía *Inter*.

### 6.3.2. Tailwind CSS

Para el estilizado de los elementos de la interfaz se ha utilizado *Tailwind CSS*, una librería de utilidades que permite desarrollar estilos de manera rápida y eficiente. En vez de crear un estilo agrupado que se asocie a cada elemento, el enfoque de *Tailwind* se basa en agregar pequeñas clases utilitarias predefinidas a cada elemento mediante el atributo `className` en JSX (figura 6.2), aplicandole así el resultado de la combinación de todos esos estilos.

```
1 <main className="flex flex-col items-center justify-center">
2   <h1 className="text-2xl font-bold mb-4">Bienvenido</h1>
3   <a href="/api/auth/login"
4     className="px-4 py-2 bg-green-500 text-white rounded">
5     Sign In </a>
6   </main>
```

**Algoritmo 6.2:** Ejemplo de aplicación de estilos a un componente JSX usando *Tailwind CSS*.

De esta manera se evita la necesidad de definir manualmente grandes cantidades de estilos en archivos CSS. Además de los estilos estéticos, *Tailwind* aporta muchas clases relacionadas con la adaptabilidad de los componentes a diferentes dispositivos, para generar interfaces *responsive* con facilidad.

Otra razón por la que se ha decidido utilizar este sistema, es su integración con *React* y *Next.js*. Es un stack de tecnologías frontend muy popular, por lo que existe mucha documentación al respecto y se garantiza una gran compatibilidad. Además, *Tailwind* es muy flexible y permite personalizar los estilos de manera sencilla para ajustarlos a cualquier tipo de proyecto.

### 6.3.3. Páginas y Componentes Principales

Para finalizar con la caracterización de la interfaz de usuario, se presentarán los componentes de la web, la distribución de los elementos dentro de ella y las decisiones tomadas al respecto. Dado el enfoque más técnico de este documento, solo se han incluido las figuras de los componentes principales. Los detalles específicos de cada estadística y elementos secundarios de la interfaz se han trasladado al [Anexo A](#).

La primera página presentada al usuario es la página de **inicio de sesión** (figura 6.5), que se encuentra en la ruta raíz. Solo se presenta una interacción posible, que es con el botón de *Log In*. Además de la parte puramente funcional, esta pantalla inicial permite una introducción visual al estilo de la web, centrado en los colores ya presentados y la decisión de usar un fondo negro, al igual que la aplicación nativa de *Spotify*.

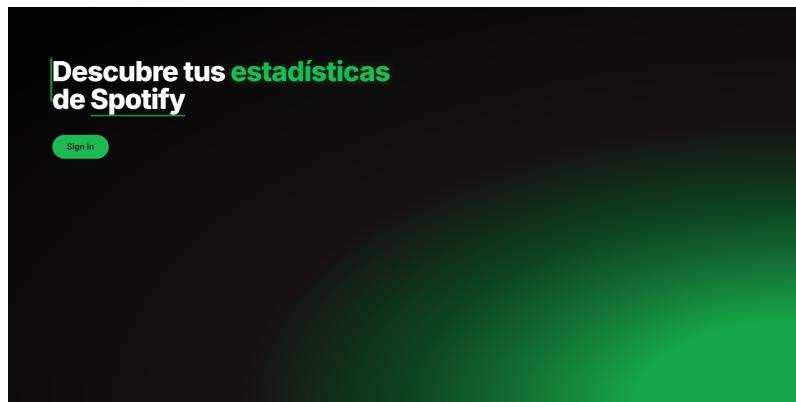


Figura 6.5: Página de inicio de sesión del proyecto.

Una vez dentro, la navegación entre las diferentes secciones se realiza a través de una **barra de navegación** (figura 6.6), accesible en todo momento. En esta barra se incluyen el logo y nombre de la aplicación, los botones de navegación principales y el perfil del usuario. Desde este último, el usuario puede cerrar sesión en cualquier momento mediante la opción de *Log Out*. Este elemento fijo en la interfaz facilita la orientación dentro de la aplicación y permite un acceso rápido a las secciones esenciales.




Figura 6.6: Barra de navegación fijada en la parte superior de la web.

La primera sección tras el inicio de sesión es el **Home** (figura 6.7), donde se presentan las estadísticas básicas del usuario. Para organizar la información, se ha optado por un diseño basado en módulos, que encapsulan cada una de las estadísticas. Demás del los datos del perfil del usuario, se muestran los tres tops (*Top Tracks*, *Top artists* y *Top Genres*). Justo debajo, manteniendo una separación, se encuentra la sección de *Recently Played*, que se puede ver al desplazar la ventana.

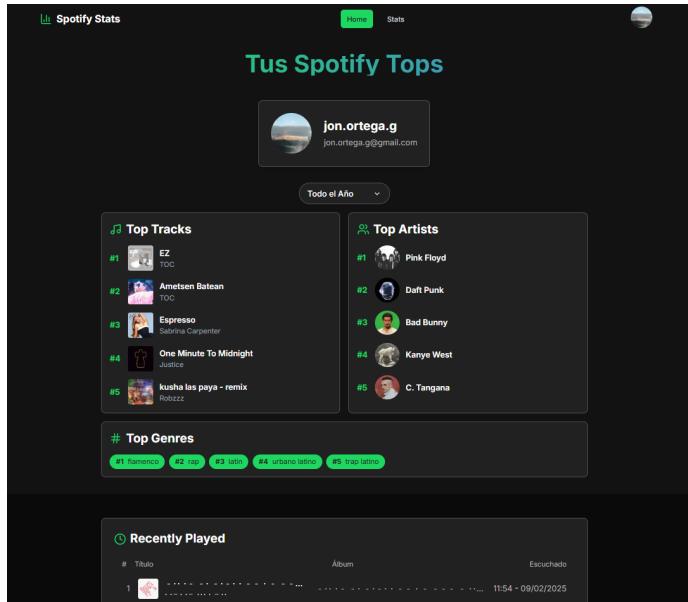


Figura 6.7: Página de *Home* con las estadísticas básicas.

La segunda gran sección es la de **Stats** (figura 6.8), donde se han implementado las estadísticas avanzadas. Al igual que en el *Home*, se mantiene el diseño modular basado en tarjetas, pero en este caso con una disposición más flexible para generar una presentación más interesante. Al hacer clic sobre cualquiera de ellas, se abre una **ventana modal** (figura 6.9) sobre la página, en la que se carga y renderiza la estadística seleccionada. Oscureciendo y difuminando el fondo, se da una sensación de profundidad y crea una separación para foco en la estadística. El usuario puede cerrar la ventana modal en cualquier momento haciendo clic fuera de ella o mediante el botón de cierre.


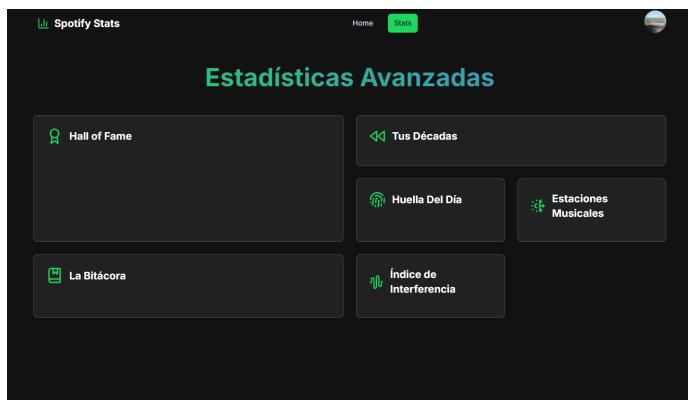


Figura 6.8: Página de *Stats* con las tarjetas de estadísticas avanzadas.



**Figura 6.9:** Ventana modal que contendrá la estadística a mostrar (en este ejemplo, *Huella Del Día*).

Finalmente, en la parte inferior de la web se encuentra el **footer** (6.10), un elemento presente en todas las páginas, incluyendo la pantalla de inicio de sesión. Su función principal es proporcionar un botón para el acceso a la política de privacidad, requisito de los términos de *Spotify* para el uso de su API. Al igual que en las estadísticas, la información se muestra en una ventana modal, evitando la necesidad de cargar una nueva página y manteniendo la coherencia en la interacción del usuario con la aplicación.

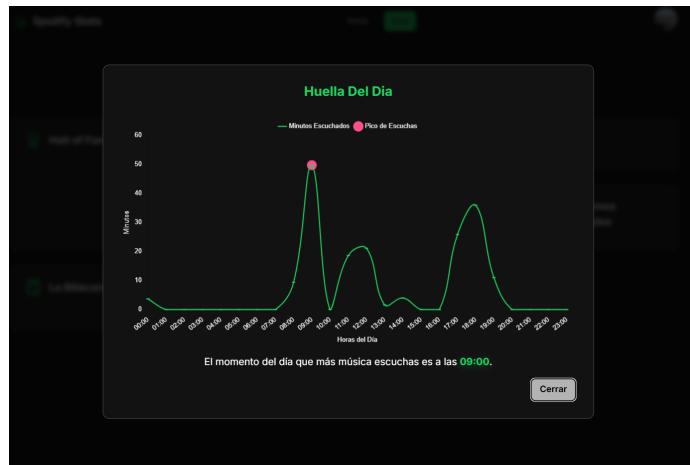

**Figura 6.10:** Footer anclado al pie de todas las páginas de la web.

Aunque las figuras incluidas en el documento hayan sido capturadas en una pantalla de escritorio, todos los elementos dentro de los componentes han sido implementados con un diseño *responsive* en mente, asegurando una visualización clara tanto en pantallas grandes como en dispositivos móviles con pantallas más reducidas.

## 6.4. Diagramas de Secuencia

En esta sección se presentan los diagramas de secuencia más importantes. Se han seleccionado aquellos que presentan una complejidad particular o requieren una explicación más detallada para su correcta interpretación. El resto de los diagramas correspondientes a los casos de uso estarán disponibles en el [Anexo B](#).

### Iniciar Sesión

Aunque la acción para el usuario sea simple, este caso de uso requiere varios pasos y llamadas a la API de *Spotify* por parte de la lógica de la aplicación. La complejidad viene principalmente de la gestión de los errores, ya que, durante este proceso, existen dos puntos en los que el usuario puede rechazar (o ser rechazado) el inicio de sesión. Esos dos casos son: si el usuario introduce las credenciales incorrectas en la autenticación o si el usuario decide no dar la autorización necesaria a la aplicación para trabajar con sus datos. En el diagrama [6.11](#) se caracterizan todas estas posibilidades con los marcos de interacción alternativas.

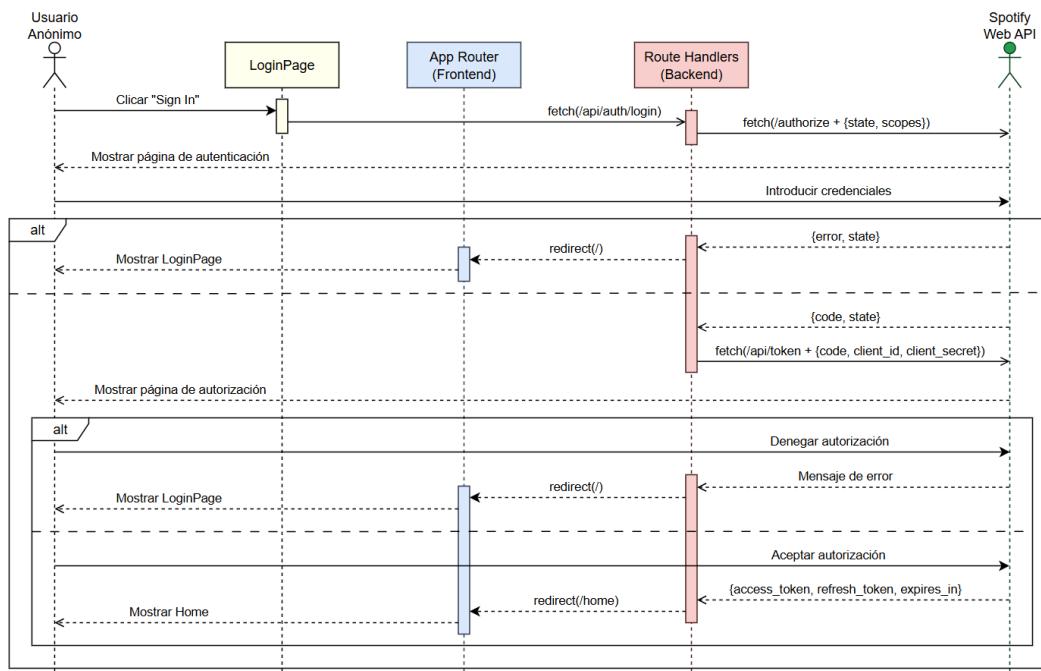


Figura 6.11: Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión.

### Acceder a Home

En este caso de uso, la aplicación carga la página de *Home* junto con todos los componentes de las estadísticas básicas. En el diagrama [6.12](#) se muestra un marco que representa un proceso paralelo. Se ha querido remarcar esta característica de la carga, ya que todos los componentes se renderizan de manera asíncrona, gracias a la funcionalidad del entorno *Suspense* de *Next.js* mencionado en la sección [Diagrama de Componentes de React](#).

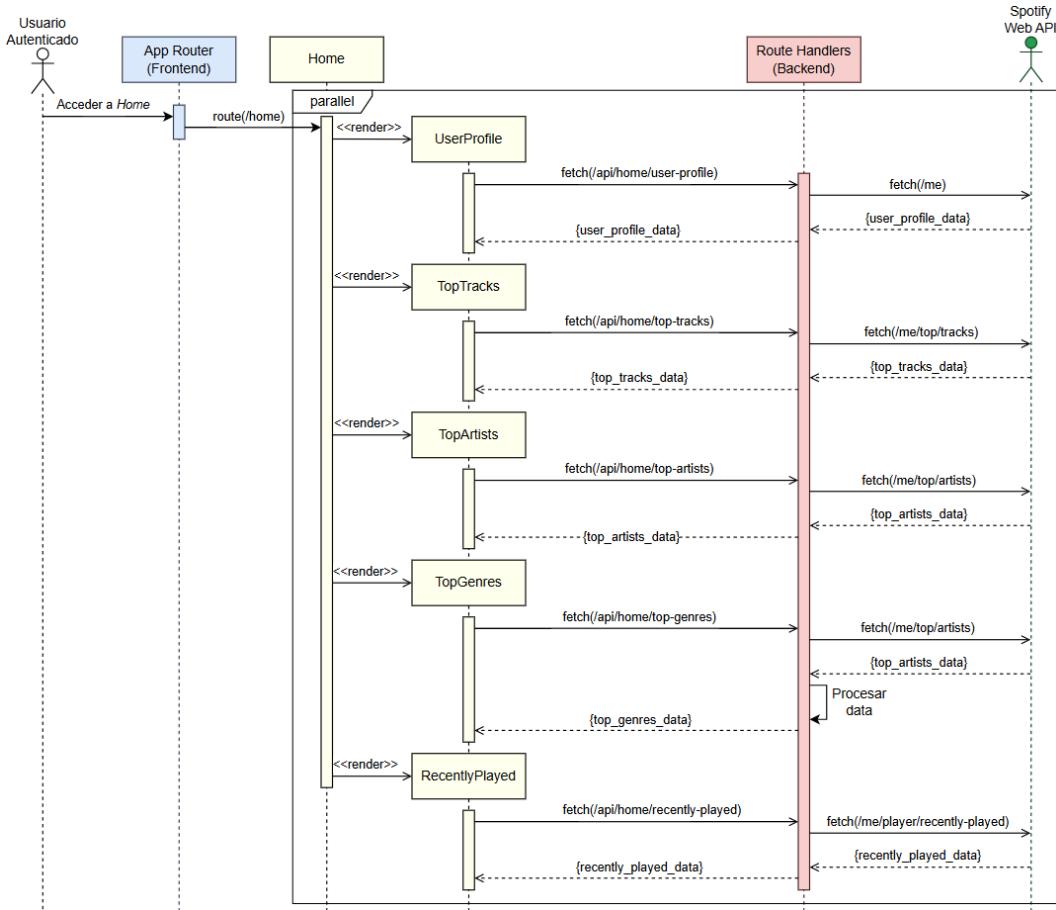


Figura 6.12: Diagrama de secuencia: Acceder a Home.

### Acceder a Stats

Al acceder a la página de *Stats*, se renderizan varias instancias del mismo componente *StatCard*, una para cada estadística. Luego, cuando el usuario selecciona una de ellas, el componente envía el *statId* de la estadística correspondiente al componente *StatWrapper*. Por último, el *StatWrapper* renderizará el componente asociado al identificador de manera dinámica, cuyos diagramas de secuencia se han definido de manera independiente. El acceso a *Stats* se ha caracterizado en el siguiente diagrama 6.13:


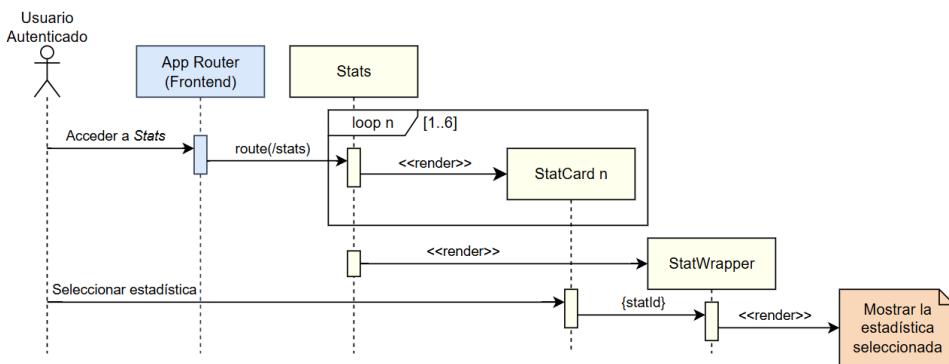


Figura 6.13: Diagrama de secuencia: Acceder a Stats.


## Ver Hall Of Fame

El renderizado y la carga de la estadística *Hall Of Fame* se realiza de manera estándar, pero ofrece una funcionalidad añadida, identificado con el caso de uso extendido **Crear Playlist** (diagrama 6.14). Al clicar sobre el botón, se realizan varias interacciones en cadena con la API de *Spotify* para crear la playlist, añadir canciones y establecer una nueva portada.

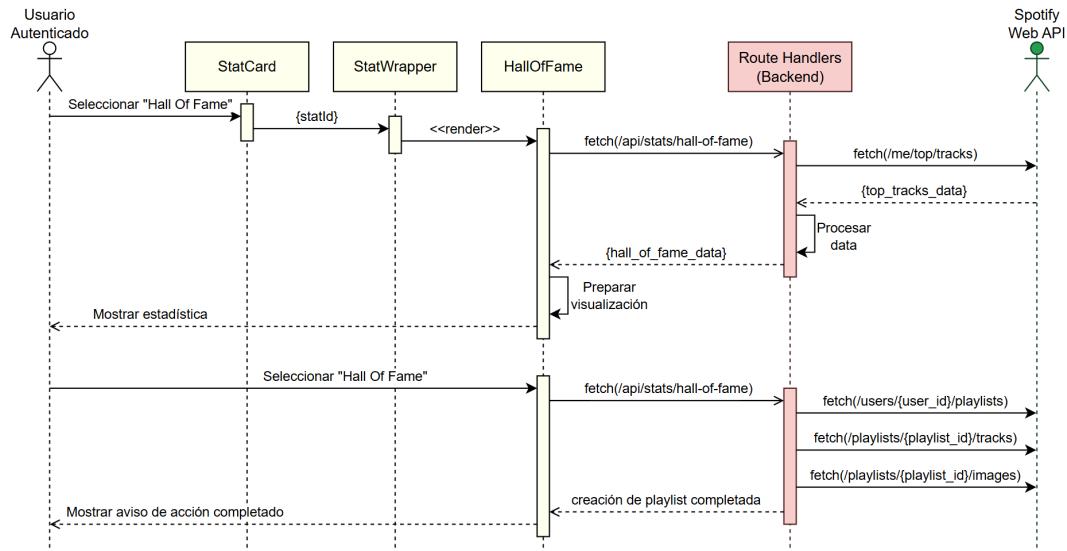

## Ver La Bitácora

En el caso de esta estadística, se permite al usuario navegar entre los distintos niveles temporales de datos. Para evitar consumir constantemente la API de *Spotify*, los datos se cargan en un caché temporal en el servidor. De esta manera, cuando el usuario solicite los datos, se enviarán con menos latencia y se evita la sobrecarga de llamadas a *Spotify*. En el diagrama 6.15 se muestra esa interacción en el marco de bucle.

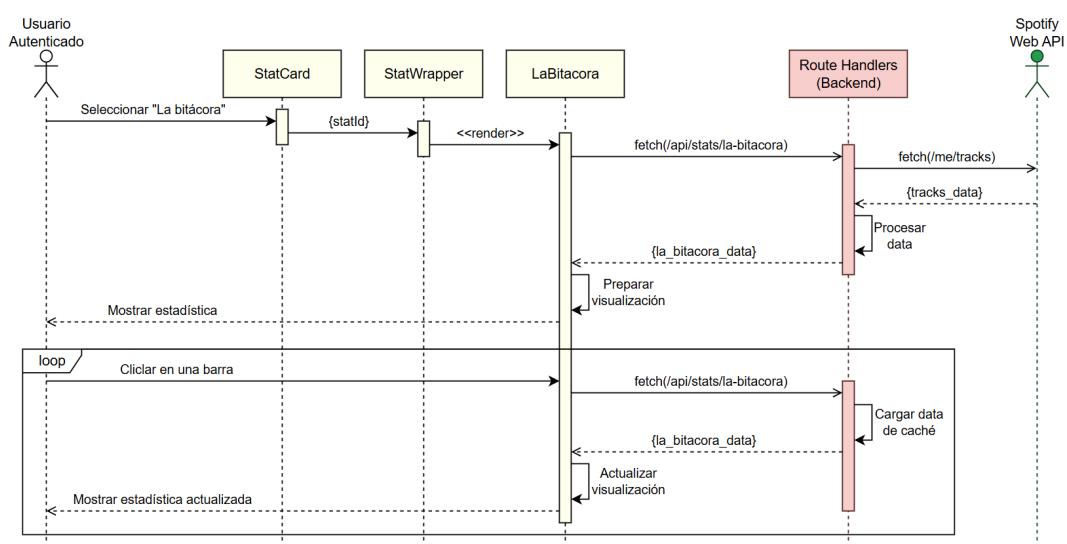

## 6.5. Seguridad

Como esta aplicación maneja información privada de los usuarios, un aspecto crítico en el diseño y desarrollo de la misma es la seguridad. En esta sección se describen las medidas implementadas para proteger los datos de posibles ataques comunes y reducir las vulnerabilidades del sistema.

### 6.5.1. Gestión de Credenciales

La mala gestión de credenciales es un punto de vulnerabilidad común en aplicaciones web. En el caso del proyecto, se manejan varias credenciales sensibles, especialmente durante el flujo de inicio de sesión. A continuación se detallan las medidas aplicadas a cada una.

#### Client ID y Client Secret

En la creación de una aplicación que hace uso de la API de *Spotify*, se obtiene un **client\_id** y un **client\_secret** que son necesarios para la autenticación con la API. Estas credenciales pertenecen al desarrollador y deben ser protegidas adecuadamente para evitar su exposición a terceros no autorizados. Se almacenan exclusivamente en el servidor, en un archivo de variables de entorno (`.env.local`), que no se incluye en el control de versiones. En el momento del despliegue, estas variables se cargan en el entorno de producción, que han de ser anteriormente indicadas de manera manual a través de un panel de configuración de *Vercel*. Se puede acceder a estas variables en el lógica del servidor mediante el objeto `process.env`.

#### Prevención de CSRF y Scopes

Para prevenir ataques de *Cross-Site Request Forgery* (CSRF), cada solicitud de inicio de sesión incluye un valor de estado (**state**) generado de forma aleatoria. Este valor es único para cada sesión y se valida al recibir la respuesta del servidor de autenticación. Este mecanismo, recomendado explícitamente en la documentación de *Spotify* [2], garantiza que las solicitudes sean legítimas y originadas únicamente desde el cliente autorizado, evitando que actores maliciosos puedan ejecutar acciones en nombre del usuario.

Por otro lado, durante el paso de la autorización en el proceso de inicio de sesión, se respeta el principio de mínimos privilegios, donde solo se solicitan los permisos necesarios y ninguno más. Los usuarios son informados claramente sobre los **scopes** solicitados y su propósito antes de otorgar los permisos. De esta manera se consigue reducir el riesgo de exposición innecesaria de datos.

#### Access Token y Refresh Token

Una vez que el usuario ha iniciado sesión y la aplicación ha obtenido un **access\_token** y un **refresh\_token**, estos se almacenan en unas cookies correspondiente. La configuración de estas cookies es muy importante para protegerlas frente a ataques comunes como *Cross-Site Scripting* (XSS) o *Man-In-The-Middle* (MITM). Las siguientes marcas (**flags**) permiten configurar la seguridad necesaria:

- **httpOnly**: Indicando esta opción como “true”, asegura que las cookies no puedan ser accedidas por código JavaScript en el navegador, protegiéndolas contra ataques de XSS.
- **secure**: Indicando esta opción como “true”, las cookies solo pueden ser transmitidas a través de conexiones HTTPS, protegiéndolas contra ataques de MITM. Esta opción solo es necesaria en un entorno de producción, es posible desactivarlo durante el desarrollo.
- **maxAge** Estableciendo un tiempo de vida limitado, se garantiza que se las cookies se eliminen automáticamente una vez cumplido el periodo concretado, minimizando el impacto de un posible compromiso.

### 6.5.2. Routing y Conexiones Seguras

Next.js proporciona un sistema de **middleware** que permite ejecutar procesos antes de que se manejen las solicitudes de las rutas. En este proyecto, se ha implementado un middleware que verifica la validez de las cookies de sesión antes de permitir el acceso a las rutas protegidas. Si no existe una cookie con un access token, el usuario es redirigido a la página de inicio de sesión, garantizando que solo los usuarios autenticados puedan acceder a las estadísticas y los datos personales.

Para la comunicación entre el cliente y la aplicación, al desplegarse en *Vercel*, éste proporciona automáticamente **conexiones HTTPS** para todas las solicitudes. Esto garantiza la confidencialidad de los datos transmitidos entre el cliente y el servidor, protegiendo contra ataques de intercepción como el MITM.

### 6.5.3. Otras Medidas

Del mismo modo que se han implementado mecanismos explícitos para prevenir ataques comunes, la seguridad de una aplicación no solo depende de configuraciones específicas, sino también del entorno de desarrollo y de las prácticas adoptadas a lo largo del ciclo de vida del software. La seguridad implícita, aquella que surge como resultado de buenas prácticas y herramientas adecuadas, desempeña un gran papel.

- **Análisis estático del código con ESLint**: Un linter como *ESLint* permite detectar errores, malas prácticas y patrones potencialmente inseguros en el código TypeScript antes de que lleguen a producción. Integrarlo en el flujo de desarrollo facilita la identificación temprana de vulnerabilidades y la posibilidad de corregirlos antes de que se conviertan en problemas de seguridad.
- **Dependencias actualizadas**: La aplicación se construye sobre versiones recientes y estables de *Next.js*, *React* y *Node.js LTS*, lo que permite beneficiarse de mejoras en seguridad y reducir la exposición a vulnerabilidades conocidas; un riesgo muy común derivado del uso de software obsoleto.
- **Ejecución de pruebas**: Realizar pruebas sistemáticas permite identificar fallos inesperados, comportamientos anómalos o configuraciones incorrectas en la aplicación.
- **Prácticas recomendadas**: Seguir las guías oficiales de seguridad, tanto de la API de *Spotify* como de *Next.js*, garantiza que se cumplen los estándares más recientes.

# Implementación

## 7.1. Entorno de Desarrollo Local

Para garantizar la reproducibilidad del proyecto, en esta sección se describirá el entorno de desarrollo en el que se ha realizado y el acceso al repositorio con el código fuente.

### 7.1.1. Tecnologías y Versiones

El proyecto se ha desarrollado en un entorno **Windows 10**, aunque esto no influye en la compatibilidad, ya que todas las tecnologías utilizadas son multiplataforma, lo cual permite realizar el desarrollo en cualquier sistema operativo sin restricciones. En la tabla 7.1 se presentan las tecnologías principales empleadas en el proyecto junto con sus versiones correspondientes.

	Tecnología	Versión
Principales	Next.js	15.1.2
	React	19.0.0
	Node.js	22.12.0
	Axios	1.7.9
	Canvas	3.1.0
	Chart.js	5.3.0
	D3.js	7.9.0
	Konva	19.0.2
	RadixUI	1.1.5
	Lucide	0.469.0
Desarrollo	TypeScript	5
	Tailwind CSS	3.4.1
	ESLint	9
	Jest	29.7.0
	Testing Library	16.1.0

Tabla 7.1: Dependencias usadas en el desarrollo, junto con sus versiones.

Cabe destacar que el gestor de paquetes utilizado en el proyecto ha sido **pnpm** (*Performant Node Package Manager*), en lugar de npm (*Node Package Manager*) o yarn (*Yet Another Resource Negotiator*). La elección de pnpm se debe a sus mejoras en la gestión de dependencias y optimización del uso del espacio de almacenamiento. A diferencia de npm, pnpm utiliza un sistema de enlaces en lugar de duplicar archivos en cada proyecto, lo que reduce significativamente el consumo de espacio. Además, pnpm es completamente compatible con los paquetes del registro de npm, lo que garantiza su interoperabilidad con la mayoría de los ecosistemas de desarrollo basados en *Node.js*.

### 7.1.2. Instalación y Configuración del Proyecto

El proyecto se encuentra alojado en un repositorio de *GitHub*<sup>1</sup> para evitar pérdidas y tener disponibilidad completa al código. Para ejecutarlo localmente, además de haber instalado *Node.js*, hay que clonar el repositorio, acceder a la carpeta y ejecutar los comandos de instalación y ejecución. A continuación, se muestran los comandos necesarios para realizar estos pasos:

```

1  # Clonar el repositorio
2  git clone https://github.com/jonortega/tfg-app-spotify.git
3
4  # Acceder al directorio del proyecto
5  cd tfg-app-spotify
6
7  # Instalar dependencias
8  pnpm install
9
10 # Ejecutar el servidor de desarrollo
11 pnpm run dev

```

**Algoritmo 7.1:** Comandos de instalación y ejecución inicial del proyecto.

Tras estos pasos, la página web estará accesible en localhost:3000. Es necesario agregar un fichero de variables de entorno .env.local, ya que, por seguridad, no se registra en el sistema de control de versiones. El contenido de dicho fichero se muestra en el [Anexo C](#) (algoritmo C.1).

Dos de las variables de entorno necesarias para poder tratar con la API de Spotify, son el **Client ID** y el **Client Secret**. Estos dos valores se obtienen al realizar el registro de la aplicación en la plataforma de desarrollo de Spotify. En la siguiente sección, se explicará cómo realizar este registro y dónde obtener dichas variables.

---

<sup>1</sup>Repositorio del proyecto: <https://github.com/jonortega/tfg-app-spotify>

## 7.2. Registro de la Aplicación en Spotify

Para poder obtener datos de la Web API de *Spotify*, es necesario registrar la aplicación en su plataforma de desarrollo<sup>2</sup>. Tras iniciar con una cuenta, se nos presentará un panel donde podremos crear una nueva app. *Spotify* pedirá algunos datos (figura 7.1), que tendremos que rellenar. Los campos como *Redirect URIs* pueden ser modificados posteriormente, ya que tendremos que actualizarlo con el dominio indicado tras el despliegue de la aplicación.

Figura 7.1: Panel de creación de app en la plataforma de *Spotify*.

Al aceptar los términos y crear la app, tendremos acceso al *Client ID* y *Client Secret*. Estos se encuentran en los ajustes (*settings*) y tendremos que expandir el panel para poder ver los dos valores (figura 7.2).

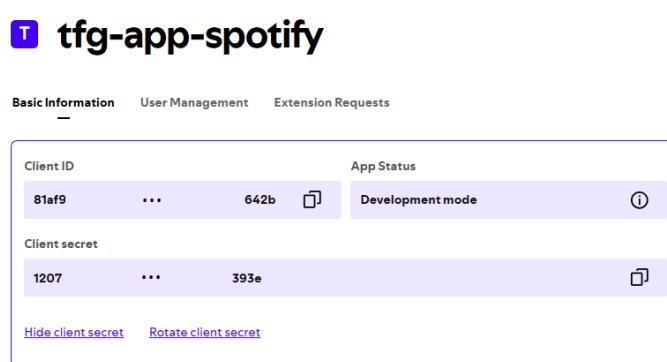


Figura 7.2: Panel de ajustes con el *Client ID* y el *Client Secret*.

<sup>2</sup>Spotify for Developers: <https://developer.spotify.com/>

## 7.2. Registro de la Aplicación en Spotify

En el caso en el que el *Client Secret* haya sido comprometido, es posible generar uno nuevo, anulando el anterior y evitando tener que desechar la aplicación registrada. También se muestra un campo llamado *App Status* con el valor **Development Mode**. Esto significa que la aplicación registrada está en “desarrollo”, por lo que existen las siguientes restricciones:

- Un máximo de 25 usuarios (cuentas verificadas de *Spotify*) pueden usar la aplicación.
- Cada usuario tiene que estar registrado en una lista de permitidos (*allowlist*) de la plataforma.

Es posible eliminar estas restricciones, enviando una solicitud a *Spotify* para cambiar el estado de *Development Mode* a **Extended Quota Mode**. En el caso de que sea aceptada, se elimina cualquier restricción sobre el número de usuarios permitidos y no será necesario registrarlos anteriormente, además de ampliar el umbral de la tasa de peticiones (*rate limit*). En este trabajo **no se va a realizar dicha solicitud**, por lo que tendremos que acogernos a las limitaciones impuestas en el modo de desarrollo. Esto requiere que se registren las cuentas de usuarios que vayan a probar la aplicación en la pestaña de gestión de usuarios (figura 7.3).

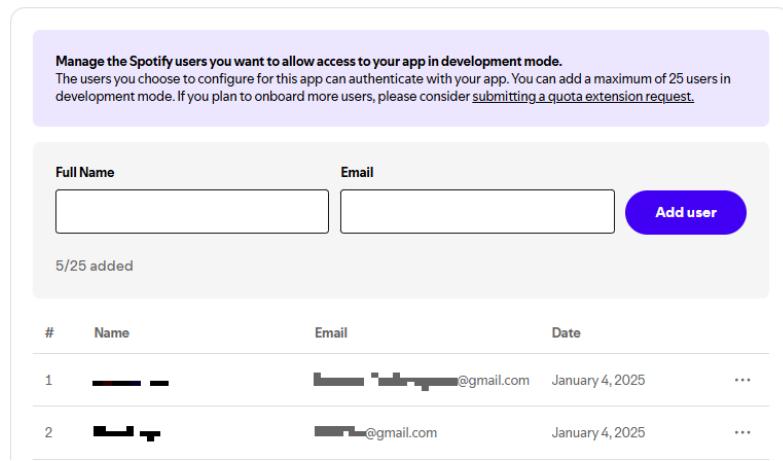


Figura 7.3: Panel de gestión de usuarios que tienen acceso a la aplicación.

Con estos pasos, se habrá realizado correctamente el registro de la aplicación y obtención del *Client ID/Secret*, imprescindibles para la comunicación con la API de *Spotify*. En la plataforma de desarrollo, además, tenemos accesible un panel para poder monitorear la actividad de la aplicación (Anexo C, figura C.1).

### **7.3. Ciclo de Vida del Desarrollo**

#### **7.3.1. Incremento I: Prototipado Rápido**

#### **7.3.2. Incremento II: Producto Mínimo Viable (PMV)**

#### **7.3.3. Incremento III: Producto Final**

### **7.4. Implementación del Fronted**

#### **7.4.1. Lógica de las Estadísticas**

#### **7.4.2. React Hooks**

### **7.5. Implementación del Backend**

#### **7.5.1. Lógica y Tratamiento de Datos en el Servidor**

#### **7.5.2. Estructuras de Datos**

### **7.6. Optimizaciones**

CAPÍTULO **8**

---

# **Pruebas**

- 8.1. Diseño de Pruebas**
- 8.2. Ejecución de Pruebas**
- 8.3. Resultados de Pruebas**

# Despliegue

## 9.1. Vercel

El despliegue de la aplicación se realiza utilizando *Vercel*, una plataforma de hosting orientada a aplicaciones frontend y serverless. La principal razón por la que se ha seleccionado esta plataforma, de entre las muchas opciones, es porque *Vercel* es la empresa desarrolladora del framework *Next.js*. Con esto se asegura una integración completa y se simplifica significativamente el proceso de despliegue.

También ha sido importante el hecho de que la infraestructura de *Vercel* se apoya en servicios como *Amazon Web Services* y *Cloudflare* [3], entidades muy conocidas y confiadas, que proporcionan características de seguridad, disponibilidad y alto rendimiento. Sobre ellas, *Vercel* ofrece una interfaz muy cómoda para manejar los despliegues, además de un sistema de despliegue continuo muy accesible.

## 9.2. Límites y Características

Para este proyecto, el plan gratuito **Hobby** de *Vercel* ofrece unas características suficientes, ya que está dirigido a proyectos personales o de pequeña escala. En la tabla 9.1, se listan los principales límites de los recursos disponibles:

Categoría	Descripción	
<b>Computación y Red</b>	Solicitudes HTTP	1 millón
	Transf. de datos al usuario	100 GB
	Transf. de datos internos	10 GB
	Ejecuciones de middleware	1 millón
	Funciones serverless	1000.000 ejecuciones (APIs, procesar datos, etc.)
	Optimización de imágenes	1.000 imágenes
<b>Seguridad</b>	Firewall	Hasta 3 reglas personalizadas
	IP Blocking	Hasta 3 reglas para bloquear IPs
	Mitigación de DoS	Protección integrada contra ataques DoS/DDoS
	SSL/HTTPS	Certificados SSL incluidos para todas las aplicaciones

Tabla 9.1: Límites y características por mes del plan *Hobby* de *Vercel*.

### 9.3. Proceso de Despliegue

El despliegue de la aplicación en *Vercel* es muy sencillo, ya que la plataforma permite conectar un repositorio *GitHub* para crear un nuevo proyecto y cargar todo el código. Además, al tratarse de un proyecto de *Next.js*, la plataforma se encarga de establecer la configuración óptima para el build (figura 9.1).

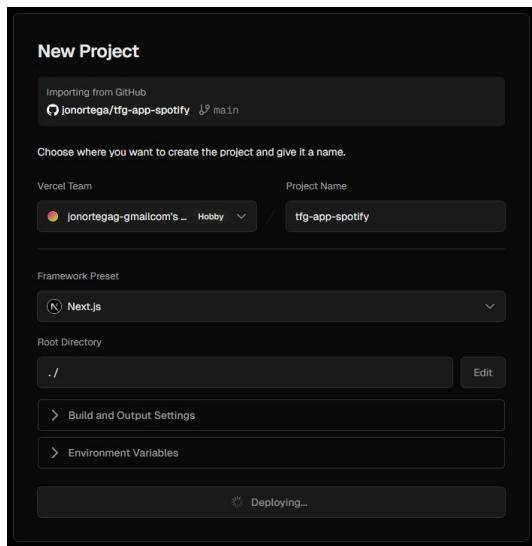


Figura 9.1: Pantalla de creación del proyecto tras conectarlo con el repositorio de *GitHub*.

Tras esperar a que se realice el buid correctamente, nuestra aplicación se encontrará en línea, con certificados SSL y con un dominio personal que *Vercel* establecerá según el nombre del proyecto<sup>1</sup>. Existen dos diferentes entornos de despliegue:

- *Production*: Entorno principal, accesible para los usuarios finales desde el dominio establecido en la creación del proyecto. Se toma la rama `main` como la rama de producción.
- *Preview*: Entorno de preproducción que se genera automáticamente al realizar cambios en cualquier rama distinta a la de producción (`main`). Se asigna un dominio único diferente a cada despliegue.

En nuestro caso, solo haremos uso del entorno *production*. Cualquier cambio realizado en la rama `main` será detectado automáticamente por *Vercel*, que creará un nuevo despliegue, realizará un nuevo build y actualizará la página en línea. En caso de que ocurra algún error, se revertirá automáticamente a la versión anterior del proyecto. Este proceso se realiza sin intervención manual, por lo que obtenemos un despliegue continuo (CD) sin necesidad de configuraciones adicionales.

<sup>1</sup>Dominio del proyecto de este TFG: <https://tfg-app-spotify.vercel.app>

### 9.3.1. Configuración de Variables de Entorno

Para finalizar con la configuración del despliegue, es necesario agregar las variables de entorno en el panel de control de *Vercel*. Cada entorno permite establecer variables específicas, pero en nuestro caso solo introduciremos, en el entorno de producción, las siguientes:

Variable	Descripción
DOMAIN_URL	URL principal de la aplicación, establecida en la creación del proyecto.
SPOTIFY_CLIENT_ID	Identificador único de la aplicación, registrado en la plataforma de desarrollo de Spotify .
SPOTIFY_CLIENT_SECRET	Clave secreta asociada con el SPOTIFY_CLIENT_ID.
SPOTIFY_REDIRECT_URI	La URL a la que Spotify redirigirá al usuario después de que complete el proceso de autenticación. También está registrada en la plataforma de desarrollo de Spotify .
NEXTAUTH_URL	La URL base de la aplicación que utiliza NextAuth para manejar la autenticación. Necesaria en todas las aplicaciones de Next.js .

Tabla 9.2: Variables de entorno necesarias en producción.

Es importante destacar que, para garantizar una transición fluida entre el entorno de desarrollo local y el de producción, se debe evitar codificar directamente las URLs en el código. En su lugar, se debe utilizar la variable de entorno DOMAIN\_URL, lo que permite que las URLs cambien automáticamente de localhost al dominio público correspondiente.

### 9.3.2. Análisis y Monitoreo

*Vercel* ofrece un panel de control desde donde se pueden visualizar diversas métricas y modificar opciones de configuración. Para este proyecto, es importante monitorizar los indicadores de recursos consumidos (figura 9.2), para asegurar que no llegan al límite del plan gratuito.

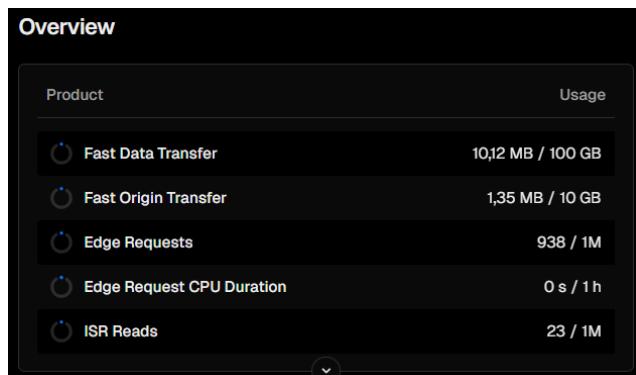


Figura 9.2: Panel con la visión general de los recursos consumidos.

Esto es especialmente relevante porque, en las plataformas de nube, se ha popularizado un ataque conocido como **Ataque de Agotamiento Económico** (*Denial of Wallet* (DoW)) [4]. Son un tipo de ataque DoS, cuyo objetivo es consumir continuamente los recursos más “pesados”, con el fin de obligar el escalado automático y agotar el presupuesto operativo de la aplicación. En el caso de este proyecto, al encontrarse dentro del plan gratuito, la consecuencia sería el consumo completo de los recursos disponibles; haciendo que *Vercel* retirase la aplicación de producción, quedándose inoperativa hasta el siguiente ciclo mensual.

Por esta razón, *Vercel* y otras plataformas similares ofrecen mecanismos de protección contra ataques DoS, permitiendo bloquear temporalmente este tipo de peticiones con el firewall integrado. Además, podemos acceder a ver los logs generados en el servidor durante la última hora y monitorizar el número de invocaciones, datos transferidos y peticiones por cada ruta de nuestra web.

## 9.4. Ejecución Automática de Tests

Añadir al hacer el apartado de Pruebas.

## **Seguimiento y Control**

**10.1. Metodología de Seguimiento**

**10.2. Incidencias**

**10.2.1. Control de Riesgos**

**10.2.2. Control de Alcance**

**10.2.3. Control de Planificación**

**10.3. Revisión de Objetivos**

## **Conclusiones**

**11.1. Conclusiones Técnicas**

**11.2. Conclusiones Personales**

**11.3. Líneas Futuras**

---

## **Anexos**

# Capturas de la Interfaz de Usuario

## A.1. Interfaz de Estadísticas

Cada una de las estadísticas ha sido diseñada de manera independiente y autocontenida. Es por esto por lo que, aunque se sigan las directrices de diseño generales de la página, cada una tiene un carácter y presentación diferenciable. También cabe destacar que, en algunas de ellas, se ha preferido desarrollar la implementación funcional de manera más robusta, antes de invertir el tiempo en mejorar por completo la estética de la presentación.

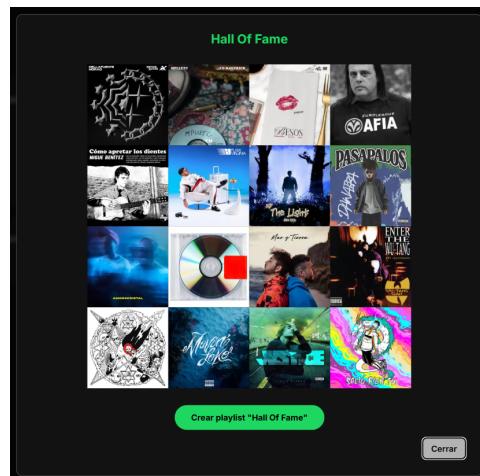


Figura A.1: Interfaz de la estadística *Hall Of Fame*.



Figura A.5: Interfaz de la estadística *La Bitácora*, en los tres diferentes niveles de detalle.

## A.1. Interfaz de Estadísticas

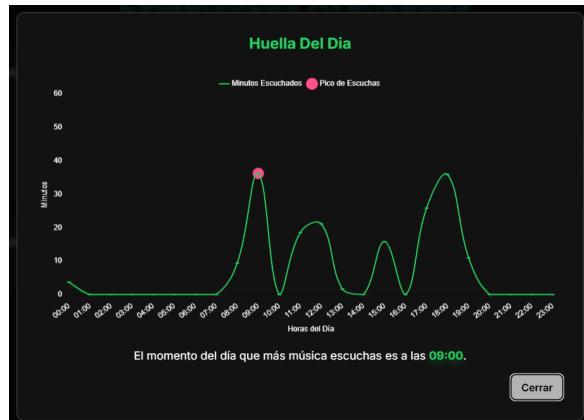


Figura A.6: Interfaz de la estadística *Huella Del Día*.

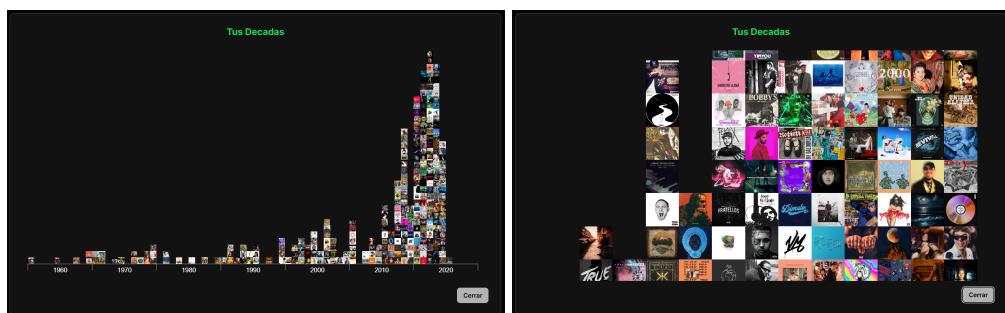


Figura A.9: Interfaz de la estadística *Tus Décadas*, en diferentes niveles de zoom.

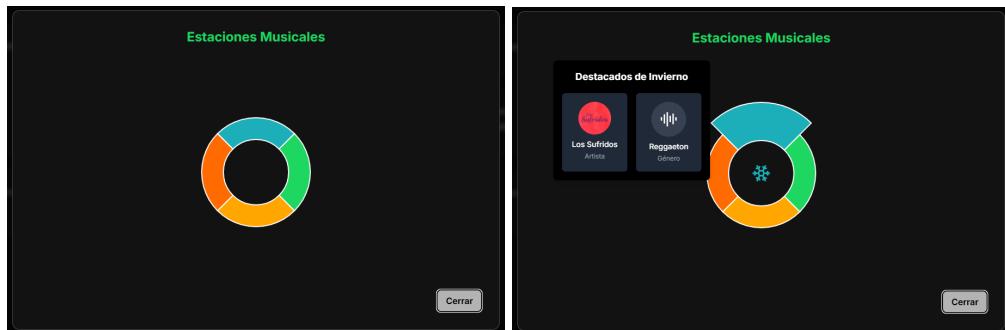


Figura A.12: Interfaz de la estadística *Estaciones Musicales*, en los estados de cerrado y abierto.



Figura A.15: Interfaz de la estadística *Índice De Interferencia*, con las ondas originales y su forma combinada.

## A.2. Componentes Secundarios, de Carga y de Errores

Además de los elementos presentados, también se han implementado algunos componentes secundarios para aportar más interactividad a la web y mejorar la experiencia al usuario.

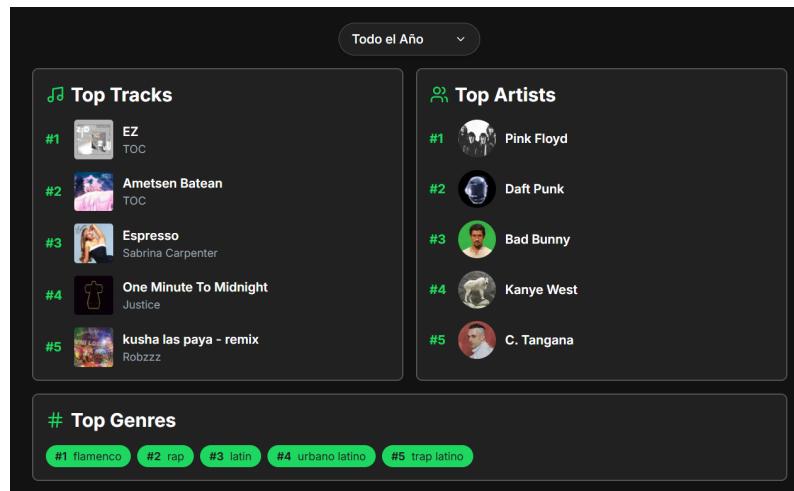


Figura A.16: Detalle de los tres *tops* junto con el selector de periodo de tiempo.

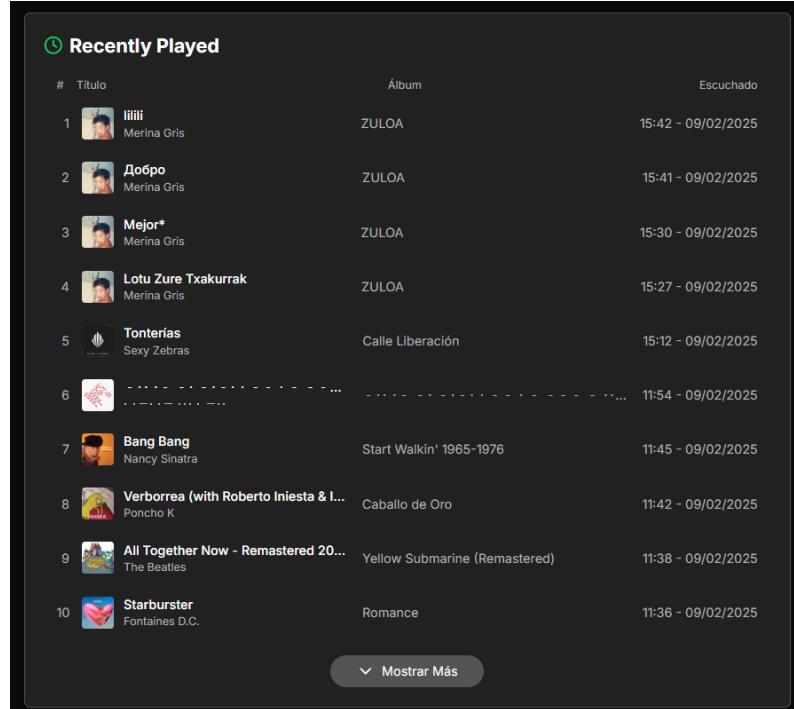


Figura A.17: Detalle de *Recently Played* con el botón para ampliar o contraer la lista.

## A.2. Componentes Secundarios, de Carga y de Errores

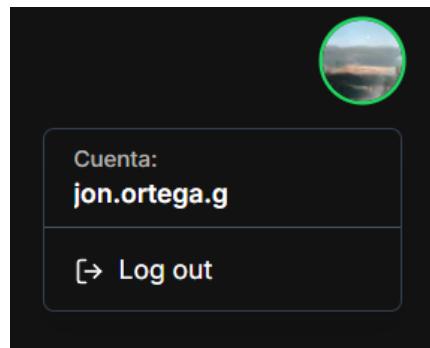


Figura A.18: Panel del usuario con la opción de *Log Out*.

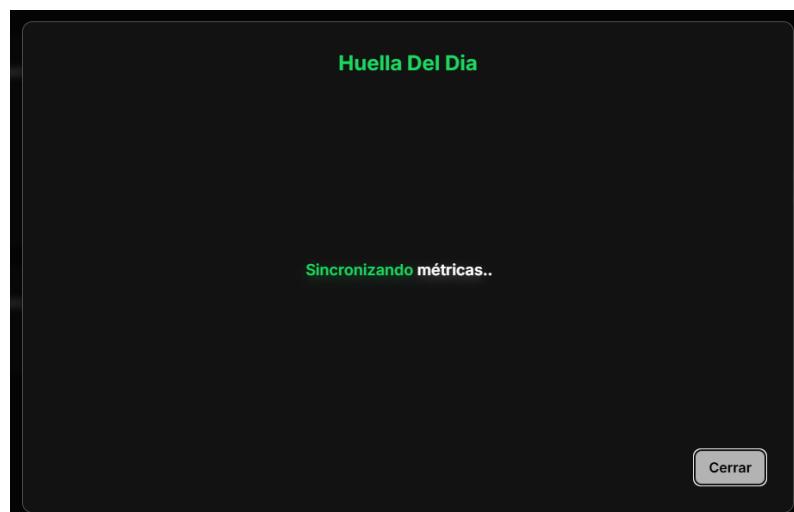


Figura A.19: Componente que se muestra mientras se cargan los datos de las estadísticas, con texto dinámico.

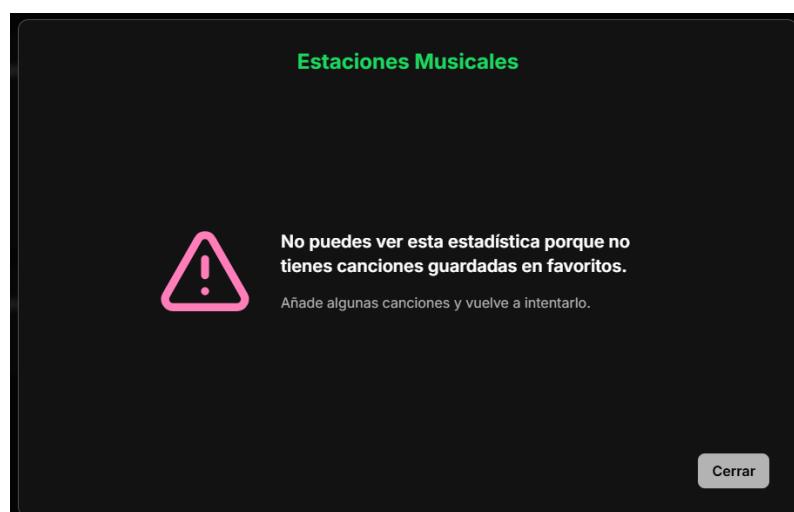


Figura A.20: Componente de error que se muestra cuando el usuario no tiene ninguna canción guardada en su lista de favoritos.

## A.2. Componentes Secundarios, de Carga y de Errores

---

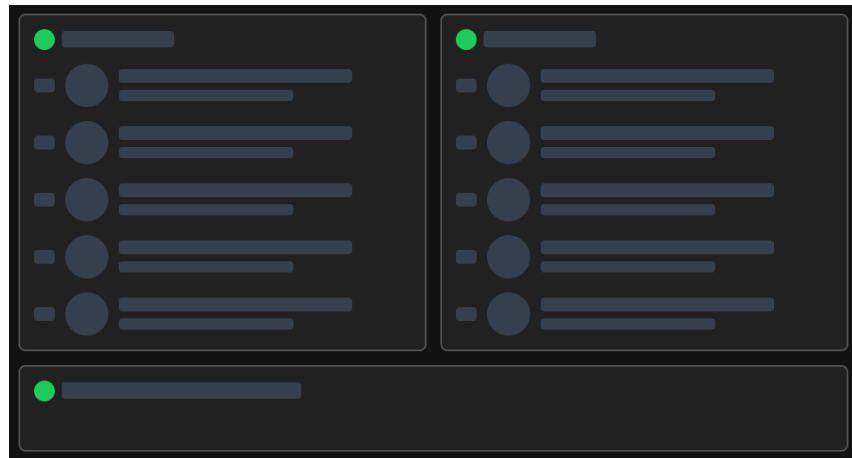


Figura A.21: Componentes de *loading* para los tres *tops*.

## Diagramas de Secuencia Adicionales

- **Cerrar Sesión:** figura B.1
- **Ver Huella Del Día:** figura B.2
- **Ver Estaciones Musicales:** figura B.3
- **Ver Tus Décadas:** figura B.4
- **Ver Índice de Interferencia:** figura B.5

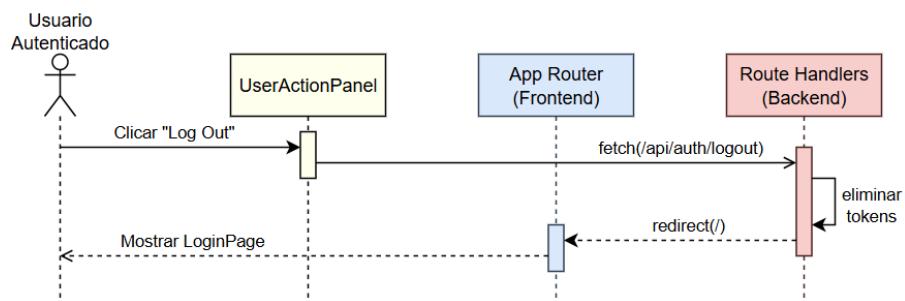


Figura B.1: Diagrama de secuencia: **Cerrar Sesión**.



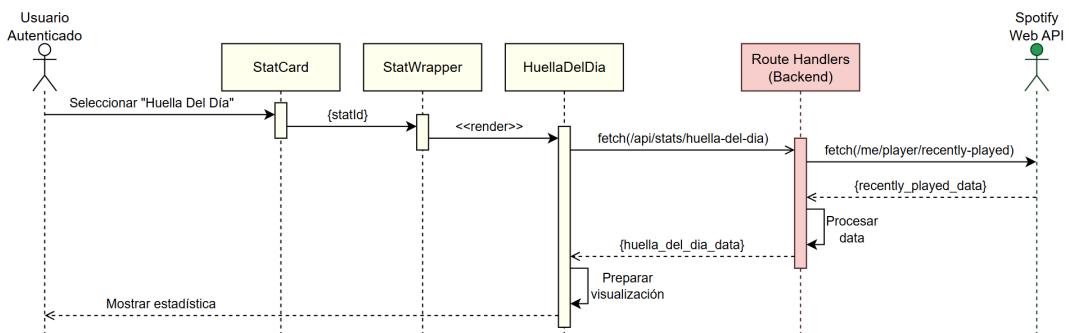



Figura B.2: Diagrama de secuencia: **Ver Huella Del Día**.

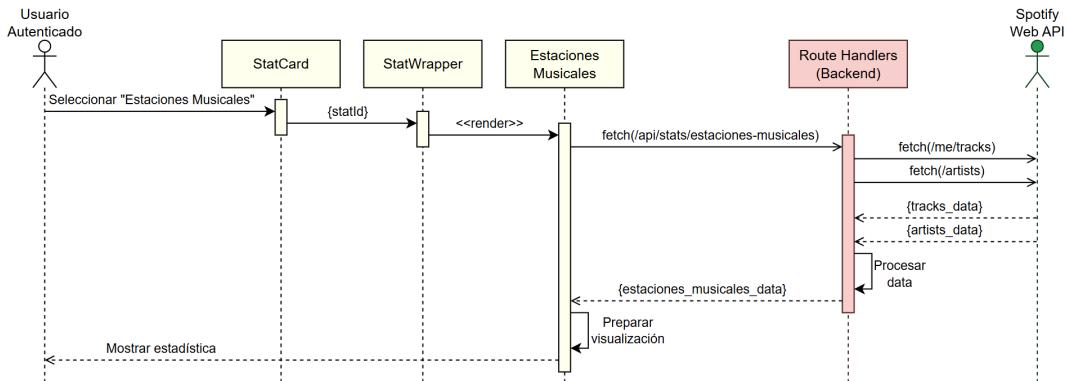

**Figura B.3:** Diagrama de secuencia: Ver Estaciones Musicales.

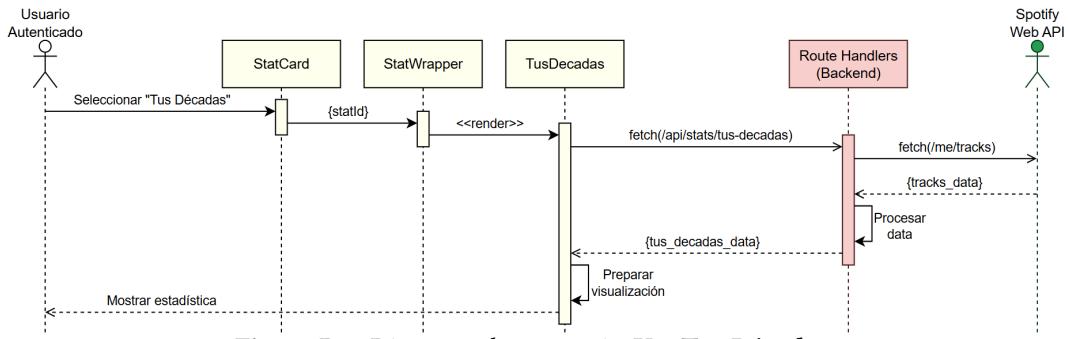

**Figura B.4:** Diagrama de secuencia: Ver Tus Décadas.

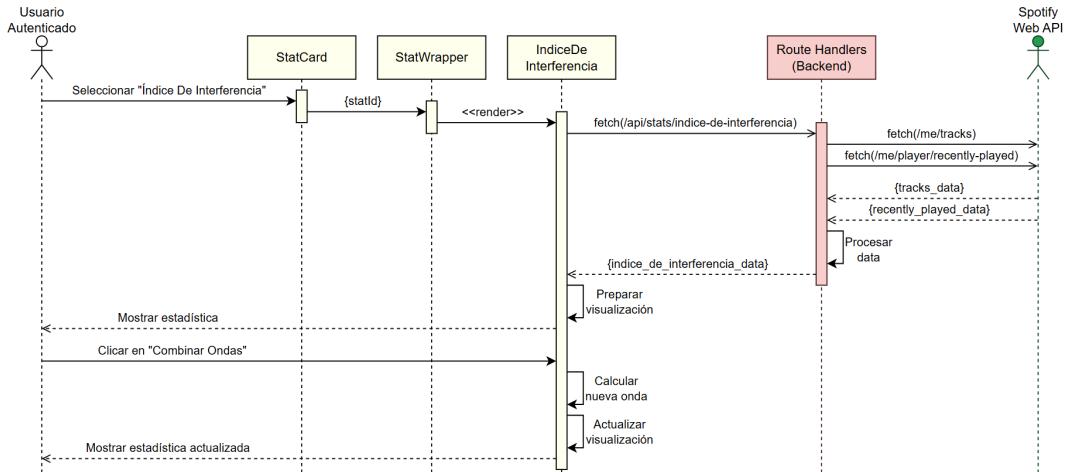

**Figura B.5:** Diagrama de secuencia: Ver Índice De Interferencia.

## Ficheros Relacionados con la Implementación

### C.1. Fichero .env.local

```
1 # ID del cliente registrado en la API de Spotify
2 SPOTIFY_CLIENT_ID="81af...642b"
3
4 # Secreto del cliente registrado en la API de Spotify no compartir
4   ↪ nunca
5 SPOTIFY_CLIENT_SECRET="1207...393e"
6
7 # URL del dominio donde se ejecuta la aplicacion en desarrollo,
7   ↪ localhost
8 DOMAIN_URL="http://localhost:3000"
9
10 # URI de redireccion configurada en Spotify para la autenticacion
10   ↪ OAuth
11 SPOTIFY_REDIRECT_URI="http://localhost:3000/api/auth/callback"
12
13 # URL utilizada por NextAuth para gestionar la autenticacion en la
13   ↪ aplicacion
14 NEXTAUTH_URL="http://localhost:3000/api/auth/callback"
```

**Algoritmo C.1:** Variables de entorno necesarios en el fichero .env.local.

## C.2. Figura del Panel de Monitoreo de Spotify

### C.2. Figura del Panel de Monitoreo de Spotify

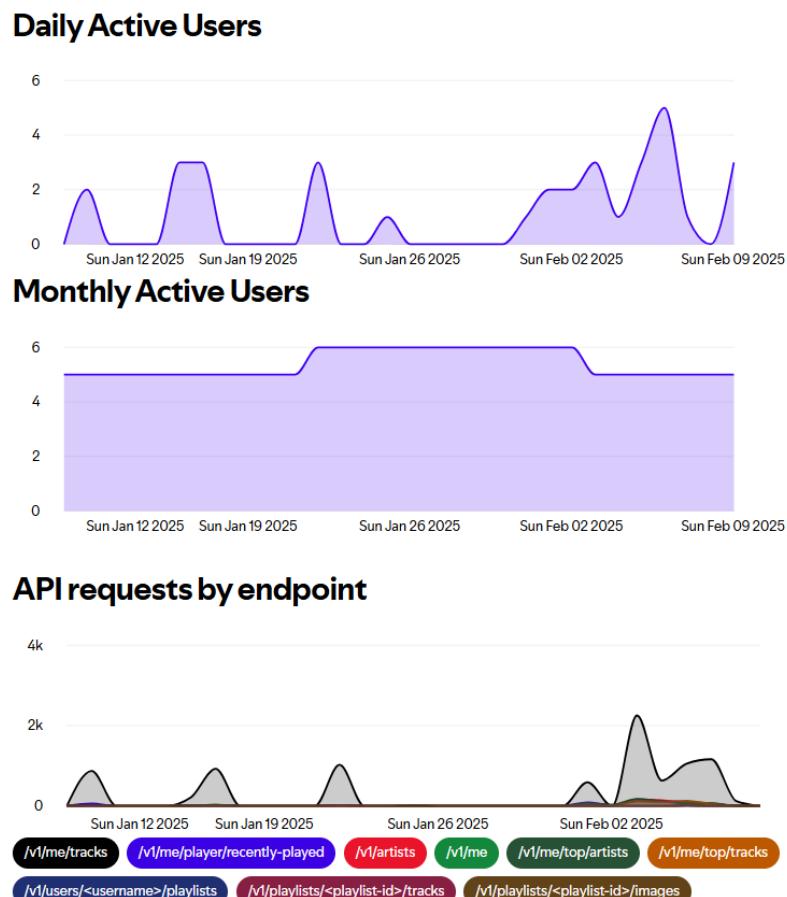


Figura C.1: Panel de monitoreo de la actividad de la aplicación registrada.

---

## Bibliografía

- [1] Spotify, “Spotify Design Guidelines,” 2025, Último acceso: 31-01-2025. [Online]. Available: <https://developer.spotify.com/documentation/design> Ver página 53.
- [2] ——, “Authorization Code Flow,” 2025, Último acceso: 30-01-2025. [Online]. Available: <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/tutorials/code-flow> Ver página 61.
- [3] L. Hallie, “Behind the scenes of vercel’s infrastructure,” ene 2023, publicado: 27-01-2023. Accedido: 01-02-2025. [Online]. Available: <https://vercel.com/blog/behind-the-scenes-of-vercels-infrastructure> Ver página 69.
- [4] T. Sbano, “Mitigating denial of wallet risks with vercel,” ene 2025, publicado: 24-01-2025. Accedido: 07-02-2025. [Online]. Available: <https://vercel.com/blog/mitigating-denial-of-wallet-risks-with-vercel> Ver página 72.