



🔯 7.4 분석 파일럿 실행 2단계 - 분석 환경 구성



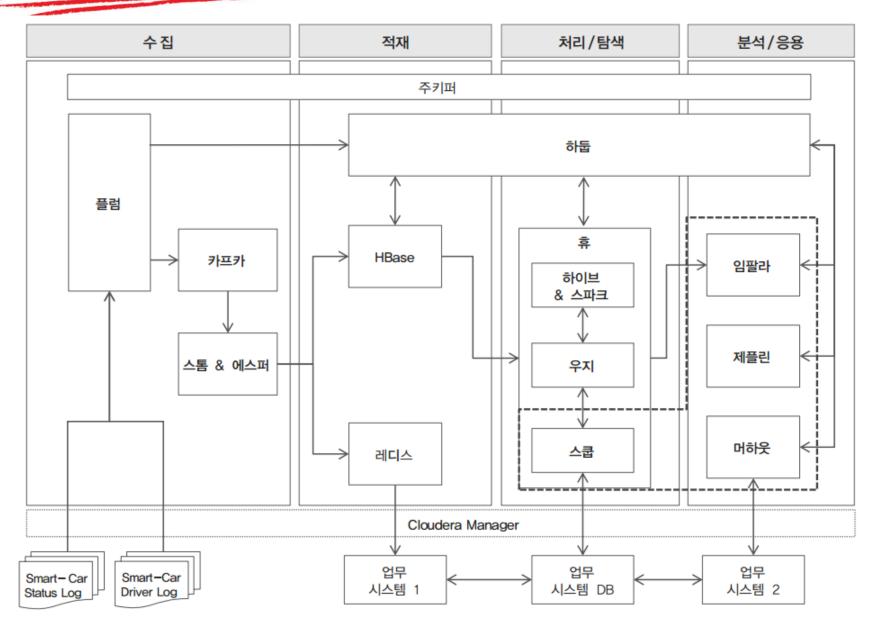

선 스쿱 설치

01. CM의 홈에서 [서비스 추가] 화면으로 이동한다. 추가할 서비스 유형 중 [Sqoop 1 Client]를 선택하고 우측 하단의 [계속] 버튼을 클릭한다. 파일럿 프로젝트에서는 스쿱 1만 사용한다.

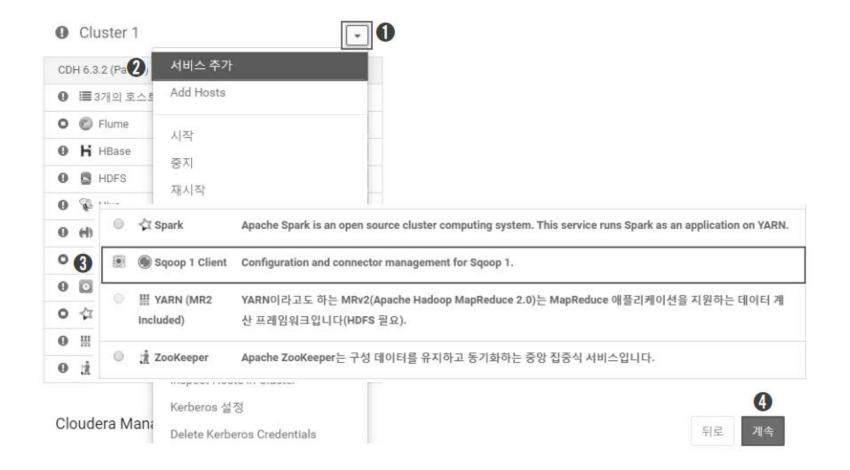





02. 스쿱의 Gateway 서비스 설치 위치를 Server03(server03.hadoop.com)으로 설정하고 [계속] 버튼을 누른다.


저사양 파일럿 환경: 스쿱을 Server02에만 설치한다.

역할 할당 사용자 지정

여기에서 새 서비스에 대한 역할 할당을 사용자 지정할 수 있지만 단일 호스트에 너무 많은 수의 역할을 할당하는 등 올바르지 않게 할당할 경우, 성능이 저하될 수 있습니다.

역할 할당을 호스트별로 볼 수도 있습니다.

호스트별로 보기










03. 스쿱 1은 클라이언트로 설치가 매우 간단하다. 아래와 같은 설치 완료 메시지가 나타나면 [완료] 버튼을 클릭하고 설치를 종료한다.

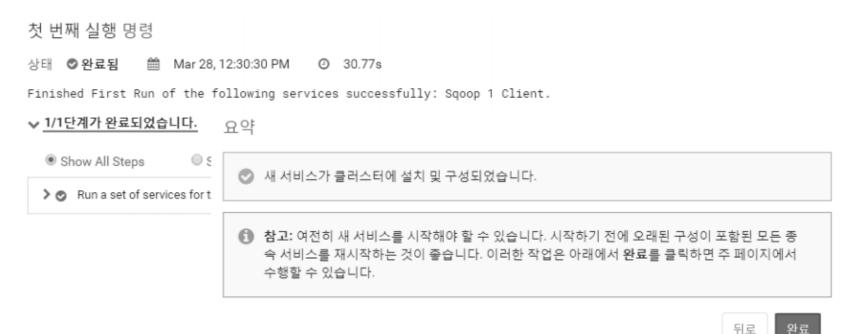

₩☆ 7.4 분석 파일럿 실행 2단계 – 분석 환경 구성

선 스쿱 설치

참고로 스쿱 1은 클라이언트로 서버가 기동되지 않는다. CM 홈의 좌측 메뉴에서도 그림 7.24와 같이 보이면 정상이다. 스쿱 메뉴에 활성화된 [클라이언트 구성 재배포] 버튼을 클릭해 설치를 완료한다.



▼☆ 7.4 분석 파일럿 실행 2단계 – 분석 환경 구성 스쿱 설치