

SMS VERIFY API

การตั้งค่า SMS Verify API

ก่อนใช้งาน SMS Verify API จะต้องกำหนด API Key, Application และ Message Template

API Key

API Key ใช้สำหรับการ Authentication เพื่อเข้าใช้งาน โดยสามารถกำหนดเพื่อใช้สำหรับใช้ในโหมดทดสอบและโหมดใช้งานจริงหรือกรณีอื่น ๆ ได้

Application

Application ใช้สำหรับกำหนด PIN Expiry และ PIN Attempts โดยจะได้ app_id สำหรับเรียกใช้งาน

PIN Expiry

กำหนดว่า verification code (pin) มีอายุการใช้งานนานกี่นาทีหลังจากถูกสร้าง

Max PIN Attempts

จำนวนครั้งที่ผู้ใช้สามารถส่ง PIN ของ verify check ได้ ถ้าส่งมากกว่านี้จะได้รับ error “Max check attempts reached”

Message Template

แต่ละ Application จะสามารถกำหนดข้อความของแต่ละภาษา, Sender และ PIN Length โดยจะได้ message_id สำหรับเรียกใช้งาน API

Message

กำหนดข้อความเริ่มต้น (Default message) สำหรับแต่ละภาษา และในการส่งแต่ละครั้งสามารถกำหนด

ข้อความเอง (Custom message) ได้โดยใช้ parameter: message โดย Custom message จะต้องมีส่วน

\$(otp) สำหรับกำหนดรหัส OTP ในข้อความ และอาจมีส่วน \$(ref_code) สำหรับกำหนดรหัสอ้างอิงหรือไม่มีก็ได้ (รหัสอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่มีความยาว 4 หรือ 6 หลัก)

ตัวอย่างภาษาไทย: รหัส OTP ของคุณคือ \$(otp) รหัสอ้างอิง (\$(ref_code))

ตัวอย่างภาษาอังกฤษ: Your Brand verification code is \$(otp)

Sender

กำหนดชื่อที่ใช้แสดงเป็นชื่อ Sender ของข้อความ SMS

PIN Length

กำหนดความยาว PIN (OTP Code) ระหว่าง 4 ถึง 10 ตัวอักษร

การใช้งาน SMS Verify API

Authentication


การใช้งาน SMS Verify API จะต้องใช้ api key ในการ authen โดยกำหนดที่ header Authentication

เช่น api key = UjUGfZPUIGrDNoXyf06Jc2BEFAtMOWPHeBhwe48MAkKAMCHIWF0VbzsxPIYf

จะกำหนดเป็น

Authorization: Bearer UjUGfZPUIGrDNoXyf06Jc2BEFAtMOWPHeBhwe48MAkKAMCHIWF0VbzsxPIYf


Postman example:

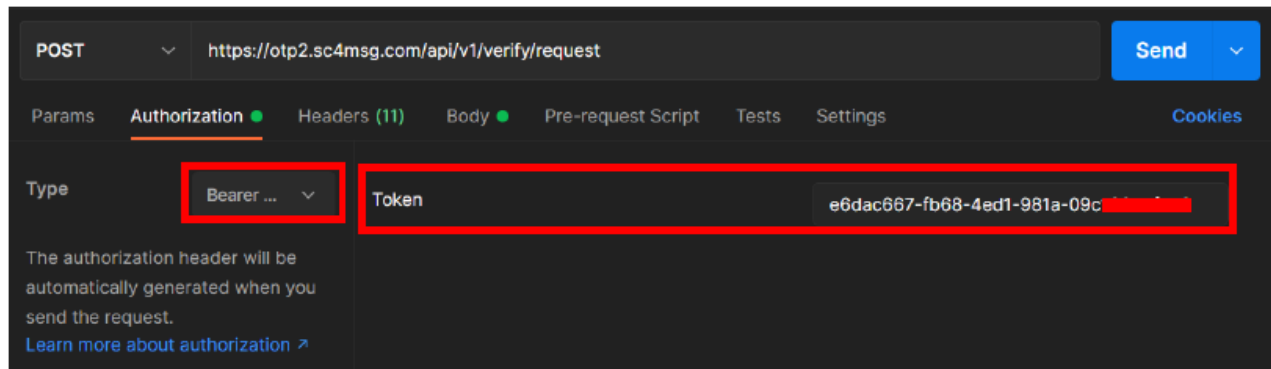

Header

กำหนด Content-Type และ Accept เป็น application/json


Postman example:

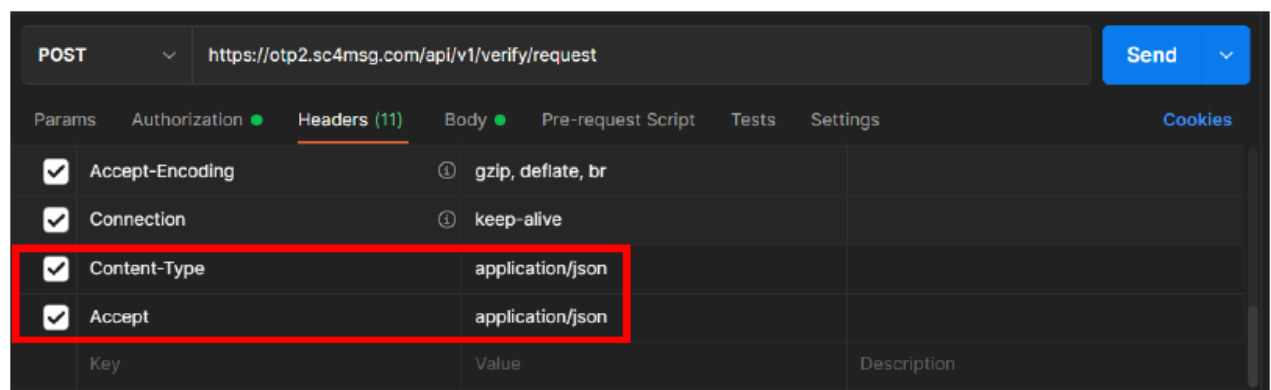


Verify Request

กำหนด app_id, message_id, to และ sender (optional) ถ้าไม่กำหนด sender จะใช้ค่า sender ที่กำหนดไว้


Postman example: (ใช้ default message)

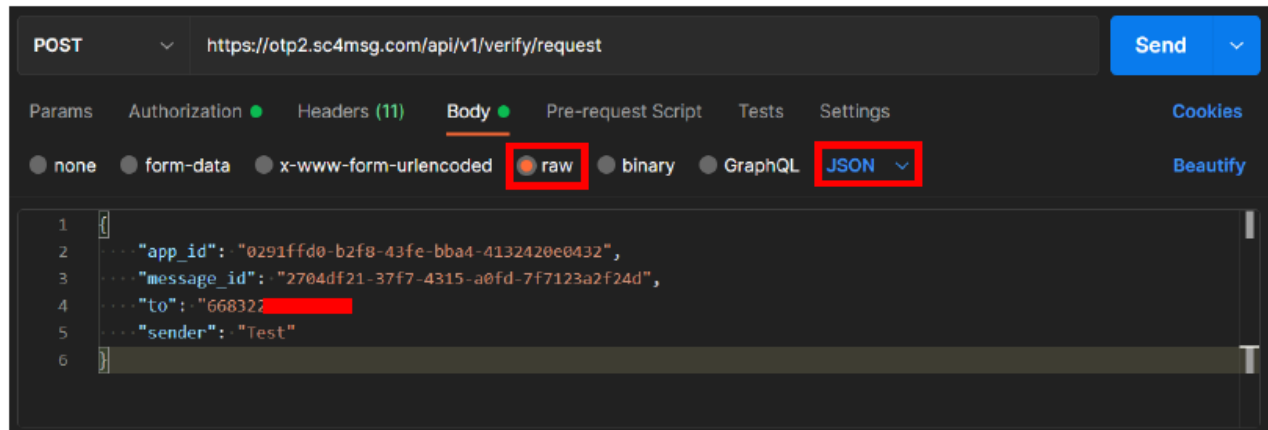


Postman example: (ใช้ custom message)

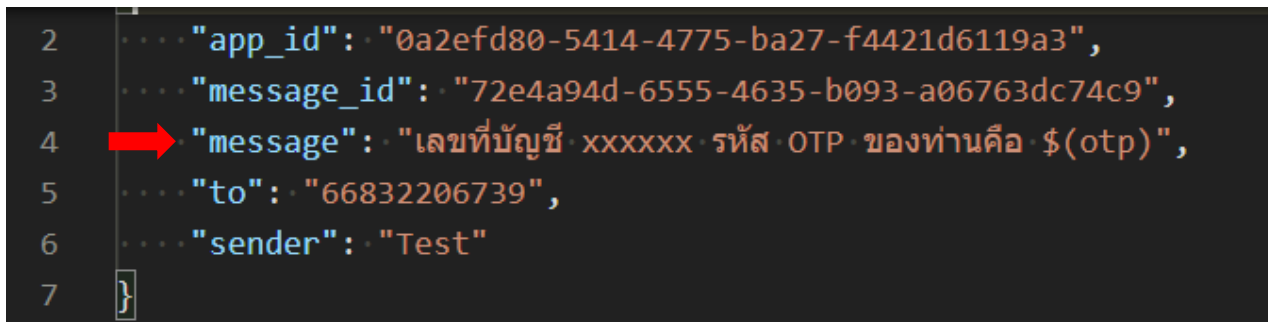

Response (Success) แบบไม่มี ref_code ในข้อความ

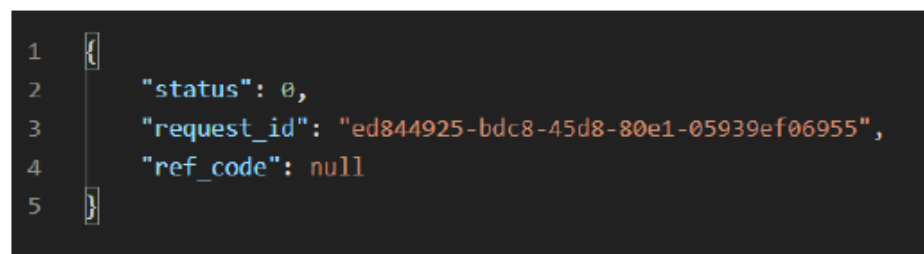

Response (Success) แบบมี ref_code ในข้อความ

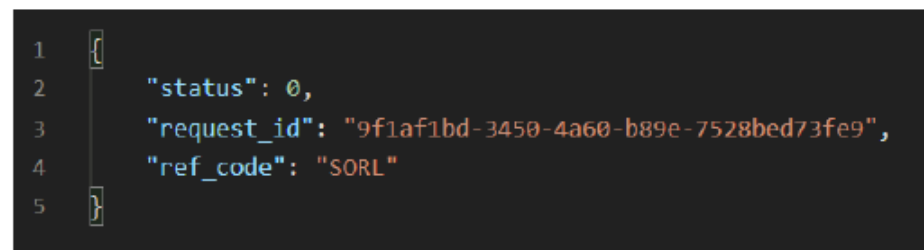


Response (Error)

```
1 {
2   "status": 5,
3   "error": "Invalid app_id or message_id.",
4   "request_id": null
5 }
```

Verify Check

กำหนด request_id, และ code

Postman example:

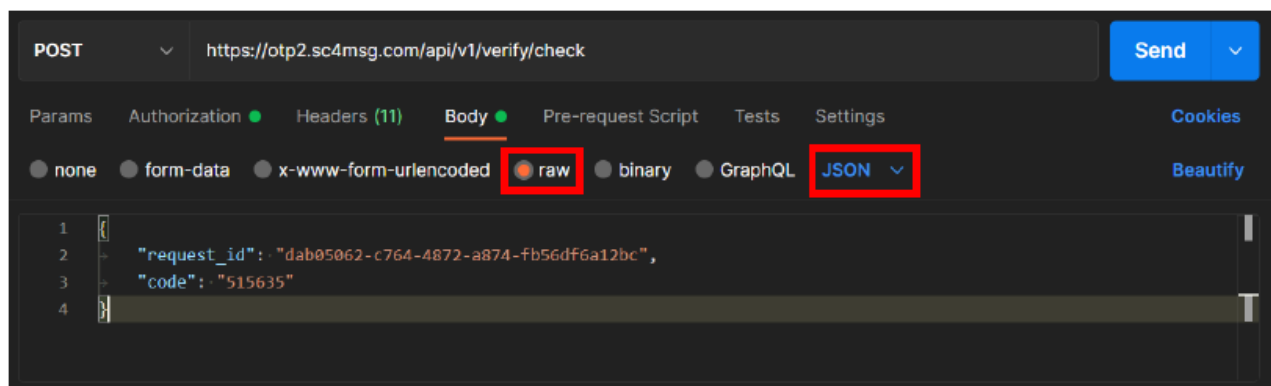

Response (Success)

```
1 {
2   "status": 0,
3   "request_id": "dab05062-c764-4872-a874-fb56df6a12bc"
4 }
```

Response (Error)

```
1 {
2   "status": 6,
3   "error_text": "Request ID not found or completed verification.",
4   "request_id": null
5 }
```