

Отчёт по проекту: Склад организатора (демо)

Дата расчёта: 25.09.2026 16:49 МСК · модель tz-1.0.0 · имитация sim-1.0.0 · данные 7be2cba2

Объект	Распределительный центр — датасет организатора
Тип объекта	Склад
Параметры объекта	демо-данные организатора (датасет «Склад»)

Результат является предварительной оценкой и требует верификации при обследовании объекта.

Краткий вывод
Рекомендуемый сценарий: Покупка — AMR 1500. NPV 3 983 162 Р за 5 лет, окупаемость 3,3 года — средняя окупаемость (3–5 лет).

Параметры объекта

Значения, с которыми выполнен расчёт. Параметров: 52 · задано вами: 0 · вне допустимого диапазона: 0. Источник — откуда взято значение по умолчанию; значение, заданное вами, так и подписано.

Параметр	Значение	Ед.	По умолчанию	Диапазон	Источник	Замечания
Общие параметры объекта						
Общая площадь склада	20 000	м²	20 000	10 000–100 000 м²	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 4	
Площадь активной (роботизируемой) зоны	10 000	м²	10 000	5 000–50 000 м²	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 5	
Высота потолков в зоне хранения	10	м	10	5–16 м	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 6	
Количество этажей (мезонинов)	1	шт.	1	1–3 шт.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 7	
Ширина главных проездов	3,5	м	3,5	2,5–6 м	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 8	
Ширина рабочих проходов между стеллажами	2,8	м	2,8	1,5–4,5 м	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 9	
Тип напольного покрытия	Промышленный бетон		Промышленный бетон	—	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 10	
Ровность пола (отклонение)	3	мм/2 м	3	1–8 мм/2 м	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 11	
Режим работы						
Количество рабочих смен в сутки	2	смен	2	1–3 смен	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 13	
Рабочих дней в году	365	дн.	365	365–365 дн.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 14	
Продолжительность смены	11	ч	11	10–11 ч	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 15	
Пиковый коэффициент нагрузки	1,5		1,5	1,2–2,5	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 16	

Параметр	Значение	Ед.	По умолчанию	Диапазон	Источник	Замечания
Операции: объём и производительность						
Объём приёмки (поддоны/сутки)	1 000	поддон/сут	1 000	500–5 000 поддон/сут	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 18	
Объём отгрузки (поддоны/сутки)	1 000	поддон/сут	1 000	500–5 000 поддон/сут	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 19	
Объём отбора (строк/сутки, всего)	100 000	строк/сут	100 000	50 000–500 000 строк/сут	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 20	
Объём отбора (штук/сутки, всего)	150 000	шт./сут	150 000	75 000–750 000 шт./сут	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 21	
Доля мелкоштучного отбора (piece-pick)	30	%	30	10–80 %	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 22	
Количество SKU (активных)	2 000	SKU	2 000	1 000–10 000 SKU	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 23	
Доля SKU с быстрым оборотом (А-класс)	20	%	20	10–40 %	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 24	
Внутренние перемещения паллет (подпитка, перестановки)	0	паллет/сут	0	0–5 000 паллет/сут	Оценка	
Персонал						
Общая численность персонала склада	180	чел.	180	30–700 чел.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 26	
Из них: отборщики (комплектовщики)	100	чел.	100	15–500 чел.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 27	
Из них: операторы погрузчиков	25	чел.	25	5–80 чел.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 28	
Из них: операторы упаковочных линий	20	чел.	20	5–60 чел.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 29	
Средняя з/п отборщика (gross)	100 000	руб./мес.	100 000	70 000–150 000 руб./мес.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 30	
Средняя з/п оператора погрузчика (gross)	120 000	руб./мес.	120 000	80 000–170 000 руб./мес.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 31	
Коэффициент начислений на ФОТ (страховые взносы)	1,302		1,302	1,302–1,302	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 32	
Средняя выработка отборщика (строк/ч)	150	строк/ч чел	150	80–200 строк/ч чел	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 33	
Коэффициент потерь рабочего времени (отпуск, болезнь, текучесть)	25	%	25	15–35 %	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 34	
Маршруты и планировка						
Средняя длина маршрута отборщика на 1 строку	25	м	25	15–60 м	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 36	
Протяжённость конвейерной/транспортной системы	350	м	350	0–2 000 м	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 37	
Количество ворот приёмки	4	шт.	4	1–40 шт.	Оценка	
Количество ворот отгрузки	4	шт.	4	1–40 шт.	Оценка	
Хранение и характеристики грузов						
Тип стеллажной системы	Фронтальные паллетные		Фронтальные паллетные	—	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 39	
Количество паллетомест	20 000	паллетомест	20 000	10 000–100 000 паллетомест	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 40	

Параметр	Значение	Ед.	По умолчанию	Диапазон	Источник	Замечания
Средняя масса грузовой единицы (паллет)	800	кг	800	200–1 500 кг	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 41	
Средняя масса штучной единицы (SKU)	1,8	кг	1,8	0,1–20 кг	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 42	
Средние габариты паллеты (Д×Ш×В)	1200×800×1600	мм	1200×800×1600	—	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 43	
Средние габариты штучной единицы (Д×Ш×В)	300×200×150	мм	300×200×150	—	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 44	
Доля негабаритных/ нестандартных грузов	5	%	5	0–30 %	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 45	
Температурный режим хранения	Нормальный (+5... +25 °С)		Нормальный (+5... +25 °С)	—	Оценка	
Высота верхнего яруса хранения	9	м	9	4–15 м	Расчёт	
Инвентаризаций в год	12	раз/год	12	1–52 раз/год	Оценка	
Инфраструктура и ограничения						
Мощность электроснабжения (доступная)	500	кВт	500	100–3 000 кВт	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 47	
Наличие WMS	Да		Да	—	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 48	
Наличие ERP/1C	1C:ERP		1C:ERP	—	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 49	
Планируемый бюджет на роботизацию (CAPEX)	80	млн руб.	80	10–500 млн руб.	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 50	
Горизонт расчёта окупаемости	5	лет	5	3–10 лет	Организатор, Датасеты_хакатон.xlsx > Склад > стр. 51	
Уборка склада						
Площадь уборки	10 000	м²	10 000	5 000–50 000 м²	Расчёт	
Уборок в сутки	2	раз/сут	2	1–6 раз/сут	Оценка	
Численность уборщиков склада	—	чел.	—	0–200 чел.	не задано — в расчёт не входит	
Средняя з/п уборщика склада (gross)	65 000	руб./мес.	65 000	38 000–85 000 руб./мес.	Оценка, Датасеты_хакатон.xlsx > Аэропорт > стр. 34	

Подобранные решения

Подбор по процессам объекта (ТЗ §3.4): статус, причины включения или исключения, ограничения и недостающие данные; балл 0–100 раскладывается на вклады факторов (очки / вес).

Решения в сценариях

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка	Рекомендуется требуется проверки в сценариях	72 из 100 Экономика 27/40 · Данные 5/20 · Зрелость 15/15 · Запас 15/15 · Кейсы 10/10	Рекомендуется: лучший балл среди кандидатов с расчётом экономики — 72 из 100; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %); Минимальная ширина прохода 0,75 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+25 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога организатора; производительность не подтверждена первоисточником	—
AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка	Подходит требуется проверки в сценариях	68 из 100 Экономика 32/40 · Данные 2/20 · Зрелость 9/15 · Запас 15/15 · Кейсы 10/10	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %); Минимальная ширина прохода 0,7 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+40 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,5 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Все результаты подбора по процессам

По каждому решению — статус, балл, причины включения или исключения, ограничения и недостающие данные (что уточнить и как). Решения, которые стоят в сценариях, описаны в таблице выше.

Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Рекомендуется требуется проверки в сценариях	72 из 100	Причины, ограничения, недостающие данные и вклады факторов балла — в таблице «Решения в сценариях» выше.		
AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Подходит требуется проверки в сценариях	68 из 100	Причины, ограничения, недостающие данные и вклады факторов балла — в таблице «Решения в сценариях» выше.		
AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг)	Подходит требуется проверки	66 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 800 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 0 %); Минимальная ширина прохода 0,7 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+40 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	запас грузоподъёмности 0 % (800 кг при массе груза 800 кг); подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
AK-2000-2	Подходит требуется проверки	60 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2,6 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Ronavi H2000 (грузоподъёмность до 2 000 кг)	Подходит требуется проверки	60 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 150 %); Минимальная ширина прохода 1,19 м $\leq$ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5...+30 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1 м/с и планировке объекта; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога организатора; кейс внедрения не подтверждён	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR 1200 (грузоподъёмность до 1 200 кг)	Подходит требуется проверки	47 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 200 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 50 %)	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
MULE	Подходит требуется проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,3 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
DMR Carrier P	Подходит требуется проверки	31 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг $\geq$ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма 1,6 м < верхнего яруса 9 м: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Pallet Shuttle	Недостаточно данных требуется проверки	42 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность 100 паллет/ч в расчёт не идёт (паспортная цифра не отнесена к одному роботу или станции), цикл по скорости для стационарного решения не считается; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	перестройка стеллажей под каналы шаттла в CAPEX не учтена; требует проверки: производитель указан спорно; кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Беспилотный погрузчик	Недостаточно данных требуется проверки	27 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность не опубликована, скорость для расчёта цикла не опубликована; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Сёмабот (грузоподъёмность до 1 500 кг)	Недостаточно данных требуется проверки	27 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность не опубликована, скорость для расчёта цикла не опубликована; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Робот-тягач RoboCV	Исключён требуется проверки	не оценивается	Робот-тягач RoboCV: минимальная ширина прохода 2,9 м > ширина проходов объекта 2,8 м	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); часть характеристик взята у другого продукта; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Робот-штабелёр RoboCV	Исключён требуется проверки	не оценивается	Робот-штабелёр RoboCV: ширина прохода для разворота 2,9 м > ширина проходов объекта 2,8 м	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
AS-RS P	Исключён требуется проверки	не оценивается	AS-RS P: не предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка»	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR 600 (грузоподъемность до 600 кг)	Исключён требуется проверки	не оценивается	DMR 600 (грузоподъемность до 600 кг): грузоподъемность 600 кг < масса груза 800 кг	подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требуется проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога организатора; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Ronavi RCM (грузоподъемность до 350 кг)	Исключён требуется проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Модель не найдена у производителя; Опытный образец; Модель Ronavi RCM не найдена у производителя: в каталоге ronavi-robotics.ru семь моделей, страница /catalogue/rcm отвечает 404 (проверено 2026-09-23); Ronavi RCM (грузоподъемность до 350 кг): грузоподъемность 350 кг < масса груза 800 кг	подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 39 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Tagarka (грузоподъемность до 35 000 кг)	Исключён требуется проверки	не оценивается	Вариант не опубликован; Вариант Tagarka 35 т не опубликован производителем: на сайте Семаргл линейка 2 / 6 / 9 т, большие грузоподъемности — только под заказ (проверено 2026-09-23)	подъем на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требуется проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Автоматизированное хранение

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Робот-штабелёр RoboCV	Подходит требуется проверки	47 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 1 400 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 75 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требуется проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Pallet Shuttle	Подходит требуется проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	перестройка стеллажей под каналы шаттла в CAPEX не учтена; требует проверки: производитель указан спорно; кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AK-2000-2	Подходит требуется проверки	41 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR Carrier P	Подходит требуется проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма 1,6 м < верхнего яруса 9 м: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AS-RS P	Недостаточно данных требуется проверки	43 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 3 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 275 %); Рабочая температура -5...+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °C)»	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Беспилотный погрузчик	Исключён требуется проверки	не оценивается	Беспилотный погрузчик: не предназначен для процесса «Автоматизированное хранение»	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
MULE	Исключён требуется проверки	не оценивается	MULE: не предназначен для процесса «Автоматизированное хранение»	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Штучный отбор (товар к человеку)

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
SmartCube	Подходит требуется проверки	49 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 30 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 1 567 %)	требуется проверки: в источниках разные цены; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
DMR 300 Carrier B	Подходит требуется проверки	41 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 100 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 5 456 %); Рабочая температура 0...+40 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AMR 100 (грузоподъёмность до 100 кг)	Подходит требуется проверки	40 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 100 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 5 456 %)	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Ronavi M (грузоподъёмность до 1200 кг)	Подходит требуется проверки	36 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 200 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 66 567 %); Рабочая температура +5...+30 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	пилотная эксплуатация; — требуется проверки: производительность не подтверждена первоисточником	—
AS-RS B	Недостаточно данных требуется проверки	36 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 30 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 1 567 %); Рабочая температура –5...+40 °С подходит для режима «Нормальный (+5...+25 °С)»	пилотная эксплуатация; требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Воркер	Недостаточно данных требуется проверки	27 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»	пилотная эксплуатация; требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Грузоподъёмность: Уточните грузоподъёмность у производителя — без неё не проверить, повезёт ли робот груз 1,8 кг
Робот-комплектовщик	Исключён требуется проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Опытный образец; Статус «НИОКР» в каталоге организатора — опытный образец, в расчёт не включается	требуется проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 52 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Сортировка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi SR (грузоподъёмность до 50 кг)	Подходит требуется проверки	49 из 100	Предназначен для процесса «Сортировка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 50 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 2 678 %)	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi SD (грузоподъемность до 10 кг)	Подходит требуется проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Сортировка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъемность 10 кг $\geq$ масса груза 1,8 кг (запас 456 %)	пилотная эксплуатация; требует проверки: в источниках разные цены; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Инвентаризация

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Инвентаризатор AI Stock Counter 12M	Подходит требуется проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Инвентаризация» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Робот инвентаризатор	Недостаточно данных требуется проверки	33 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Инвентаризация» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: цена может быть годовой подпиской, а не ценой покупки; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Уборка склада

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
MARK 2 SE	Подходит требуется проверки	45 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 1,2 м $\leq$ ширина проходов объекта 2,8 м	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	—
Клинтботикс 400 PRO	Подходит требуется проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 0,7 м $\leq$ ширина проходов объекта 2,8 м	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	—
Клинтботикс 600	Подходит требуется проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 0,75 м $\leq$ ширина проходов объекта 2,8 м	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	—
AK-SC80	Подходит требуется проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником; полнота карточки 48 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
РУБИ-С-03	Подходит требуется проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	требуется проверки: кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Unit	Недостаточно данных требуется проверки	28 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	пилотная эксплуатация; требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Astramis SurfexUnit	Исключён требуется проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Опытный образец; Статус «НИОКР» в каталоге организатора — опытный образец, в расчёт не включается	требуется проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 48 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите продукт с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за работа в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Состав оборудования

Роботы и вспомогательное оборудование по сценариям. Число роботов = пиковый поток / (производительность × загрузка × доступность) × (1 + резерв), с округлением вверх; производительность — меньшая из паспортной нормы и расчёта по циклу на планировке объекта.

Сценарий и решение	Роботов	Зарядных станций	Постов диспетчера	ПО управления парком	Как получено
Как есть	Текущий процесс, без роботов				
Покупка — Ronavi H1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	11	1	1	1 000 000 ₽ разово; годовые лицензии не опубликованы — приняты 0 ₽	Спрос: 1 900 пал./сут → 86,4 пал./ч в среднем, 129,5 пал./ч в пик Производительность: норма 90 · по циклу 19,2 (плечо 93,8 м, оценка по планировке) · принято 19,2 пал./ч (цикл) Роботов: [10,22] = 11 Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 11,9 из 25
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	11	1	1	входит в подписку (допущение — проверить в договоре)	Спрос: 1 900 пал./сут → 86,4 пал./ч в среднем, 129,5 пал./ч в пик Производительность: норма 90 · по циклу 19,2 (плечо 93,8 м, оценка по планировке) · принято 19,2 пал./ч (цикл) Роботов: [10,22] = 11 Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 11,9 из 25
Покупка — AMR 1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	11	2	1	1 000 000 ₽ разово (аналог: Ronavi); годовые лицензии не опубликованы — приняты 0 ₽	Спрос: 1 900 пал./сут → 86,4 пал./ч в среднем, 129,5 пал./ч в пик Производительность: норма — нет или неприменима · по циклу 19,2 (плечо 93,8 м, оценка по планировке) · принято 19,2 пал./ч (цикл) Роботов: [10,22] = 11 Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 11,9 из 25

Экономика сценариев

Текущий процесс и варианты роботизации в одной таблице. ★ — рекомендуемый сценарий: наибольший NPV среди окупаемых (NPV ≥ 0 и дисконтированная окупаемость в пределах горизонта); интерпретация окупаемости — описание, а не критерий.

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	★ Покупка — AMR 1500
Состав оборудования	Без роботов: текущий процесс	11 роботов · 1 зарядка · 1 пост диспетчера	11 роботов · 1 зарядка · 1 пост диспетчера	11 роботов · 2 зарядки · 1 пост диспетчера
CAPEX	0 ₽	38 500 000 ₽	1 540 000 ₽	32 780 000 ₽
OPEX в год	46 872 000 ₽	37 550 398 ₽	45 816 898 ₽	36 851 898 ₽
ФОТ процесса	46 872 000 ₽	32 238 457 ₽	32 238 457 ₽	32 238 457 ₽
Годовой эффект	база сравнения	9 321 602 ₽	1 055 102 ₽	10 020 102 ₽
Окупаемость (простая)	—	4,1 года	1,5 года	3,3 года
Интерпретация	—	средняя окупаемость (3–5 лет)	быстрая окупаемость (менее 3 лет)	средняя окупаемость (3–5 лет)
ROI по ТЗ	—	123,0 %	342,6 % ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO	154,7 %
ROI чистый	—	23,0 %	242,6 % ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO	54,7 %
NPV	—	-4 108 652 ₽	2 263 407 ₽	3 983 162 ₽
Дисконтированная окупаемость	—	не окупается за горизонт	1,7 года	4,3 года
TCO за 5 лет	234 360 000 ₽	225 509 489 ₽	230 624 489 ₽	216 434 489 ₽
Изменение TCO к «Как есть»	база сравнения	-8 850 511 ₽	-3 735 511 ₽	-17 925 511 ₽
Имитация	—	✓ подтверждено	✓ подтверждено	✓ подтверждено
Риски	—	13 рисков, высоких: 1 высокий · Паспортная норма 90 пал./ч в 4, 7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение [NORM_VS_CYCLE] средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -36,2 млн ₽ до 28,0 млн ₽ [SIGN_FLIP] средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 5 389 402 ₽ до -37,7 млн ₽ [SIGN_FLIP] и ещё 10 — в разделе рисков	14 рисков, высоких: 1 высокий · Паспортная норма 90 пал./ч в 4, 7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение [NORM_VS_CYCLE] средний · Ставка RaaS — нижняя граница «от»: 100 000 ₽/мес за работа «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)»; фактическая ставка может быть выше [RAAS_LOWER_BOUND] средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -29,8 млн ₽ до 34,4 млн ₽ [SIGN_FLIP] и ещё 11 — в разделе рисков	16 рисков средний · Цена «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» 2 200 000 ₽ не подтверждена производителем — уточните её по коммерческому предложению [PRICE_UNCONFIRMED] средний · «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» в пилотной эксплуатации — серийных внедрений мало, характеристики могут измениться [PILOTING] средний · NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -28,1 млн ₽ до 36,1 млн ₽ [SIGN_FLIP] и ещё 13 — в разделе рисков
Вывод	База сравнения	Не окупается за горизонт расчёта	Окупается за горизонт, но уступает по NPV	★ Рекомендуются: наибольший NPV среди окупаемых

CAPEX и OPEX по статьям

Каждая статья — с формулой, подстановкой чисел и происхождением значения (организатор, открытый источник, оценка с обоснованием, норматив). Статья услуги (RaaS), принятая входящей в подписку, показана с нулём и пометкой — это допущение, которое проверяется по договору.

Как есть

OPEX за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
ФОТ персонала процессов (как есть)	46 872 000 ₽	$\Sigma \text{ численность} \times \text{с по процессам охвата сравнения}$ $25 \times 1\,874\,880 \text{ ₽} = 46\,872\,000 \text{ ₽}$	Расчёт
OPEX за год, итого	46 872 000 ₽		

Покупка — Ronavi H1500

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	29 700 000 Р	$N \times \text{цена за единицу}$ $11 \times 2\,700\,000\text{ Р}$	Организатор
Зарядные станции	300 000 Р	$C \times \text{цена зарядной станции}$ $1 \times 300\,000\text{ Р}$	Открытый источник
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	1 500 000 Р	площадь активной зоны $\times$ удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов) $10\,000\text{ м}^2 \times 150\text{ Р/м}^2$	Оценка
ПО управления парком	1 000 000 Р	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект $1\,000\,000\text{ Р}$ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 Р	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект $1\,250\,000\text{ Р}$ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Пусконаладка	1 100 000 Р	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$ $11 \times 100\,000\text{ Р}$	Открытый источник аналог: Вейбот Роботикс (Клинботикс)
Обучение персонала	150 000 Р	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект $150\,000\text{ Р}$ (норматив на объект)	Оценка
Резерв (10 %)	3 500 000 Р	доля резерва CAPEX $\times$ сумма остальных статей CAPEX $10\% \times 35\,000\,000\text{ Р}$	Организатор
CAPEX, итого	38 500 000 Р		

ОРЕХ за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Сервисное обслуживание	3 300 000 Р	$N \times \text{сервис за работа в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса \times цена)}$ $11 \times 300\,000\text{ Р}$	Открытый источник
Лицензии ПО	0 Р	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0 годовая плата за ПО не опубликована – принято 0	Оценка проверить в договоре: годовая лицензия может быть платной
Электроэнергия	246 441 Р	$N \times \text{средняя мощность робота} \times \text{Нгод} \times U \times \text{тариф}$ $11 \times 0,4\text{ кВт} \times 8\,030\text{ ч} \times 0,775 \times 9\text{ Р/кВт}\cdot\text{ч}$	Оценка
Связь и сеть	132 000 Р	$N \times \text{связь на один робот в год}$ $11 \times 12\,000\text{ Р}$	Оценка
Расходные материалы	297 000 Р	$N \times \text{расходники за работа в год (из карточки продукта, иначе доля \times цена)}$ $11 \times 1\% \times 2\,700\,000\text{ Р}$	Оценка
Ремонт вне сервисного договора	594 000 Р	доля ремонта в год $\times$ стоимость оборудования $2\% \times 29\,700\,000\text{ Р}$	Оценка
Замена АКБ (в среднем за год)	742 500 Р	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — фактическая замена в годы, кратные сроку}$ $11 \times 10\% \times 2\,700\,000\text{ Р} / 4\text{ г.}$	Оценка
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 Р	посты = $[N / \text{роботов на пост}]$; посты $\times$ Нсут $\times$ дней в году / фонд ставки в год $\times$ с $1\text{ пост} \times 22\text{ ч} \times 365\text{ дн.} / 1\,973\text{ ч} \times 1\,874\,880\text{ Р}$	Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	24 607 800 Р	(численность – F) $\times$ с (25 – 11,875) $\times$ 1 874 880 Р	Расчёт
ОРЕХ за год, итого	37 550 398 Р		

Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	0 Р	$N \times \text{цена за единицу}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Зарядные станции	0 Р	$C \times \text{цена зарядной станции}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	0 Р	площадь активной зоны $\times$ удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов) входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
ПО управления парком	0 Р	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 Р	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект 1 250 000 Р (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))	Открытый источник
Пусконаладка	0 Р	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Обучение персонала	150 000 Р	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект 150 000 Р (норматив на объект)	Оценка
Резерв (10 %)	140 000 Р	доля резерва CAPEX $\times$ сумма остальных статей CAPEX 10 % $\times$ 1 400 000 Р	Организатор
CAPEX, итого	1 540 000 Р		

ОРЕХ за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Подписка RaaS	13 200 000 Р	$N \times 12 \times \text{ставка за работа в месяц}$ 11 $\times$ 12 $\times$ 100 000 Р	Открытый источник ставка «от» — нижняя граница
Сервисное обслуживание	0 Р	$N \times \text{сервис за работа в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса \times цена)}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Лицензии ПО	0 Р	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0 входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Электроэнергия	246 441 Р	$N \times \text{средняя мощность робота} \times N_{\text{год}} \times U \times \text{тариф}$ 11 $\times$ 0,4 кВт $\times$ 8 030 ч $\times$ 0,775 $\times$ 9 Р/кВт $\cdot$ ч	Оценка
Связь и сеть	132 000 Р	$N \times \text{связь на один робот в год}$ 11 $\times$ 12 000 Р	Оценка
Расходные материалы	0 Р	$N \times \text{расходники за работа в год (из карточки продукта, иначе доля \times цена)}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Ремонт вне сервисного договора	0 Р	доля ремонта в год $\times$ стоимость оборудования входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Замена АКБ (в среднем за год)	0 Р	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — фактическая замена в годы, кратные сроку}$ входит в подписку	Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 Р	посты = $[N / \text{роботов на пост}]$; посты $\times$ $N_{\text{сут}}$ $\times$ дней в году / фонд ставки в год $\times$ с 1 пост $\times$ 22 ч $\times$ 365 дн. / 1 973 ч $\times$ 1 874 880 Р	Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	24 607 800 Р	(численность – F) $\times$ с (25 – 11,875) $\times$ 1 874 880 Р	Расчёт
ОРЕХ за год, итого	45 816 898 Р		

Покупка — AMR 1500

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	24 200 000 Р	$N \times \text{цена за единицу}$ $11 \times 2\,200\,000 \text{ Р}$	Организатор цена не подтверждена производителем
Зарядные станции	600 000 Р	$C \times \text{цена зарядной станции}$ $2 \times 300\,000 \text{ Р}$	Открытый источник аналог: Ronavi
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	1 500 000 Р	$\text{площадь активной зоны} \times \text{удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов)}$ $10\,000 \text{ м}^2 \times 150 \text{ Р/м}^2$	Оценка
ПО управления парком	1 000 000 Р	$\text{разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект}$ $1\,000\,000 \text{ Р (норматив на объект)}$	Открытый источник аналог: Ronavi
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 Р	$\text{стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект}$ $1\,250\,000 \text{ Р (норматив на объект)}$	Открытый источник аналог: Ronavi
Пусконаладка	1 100 000 Р	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$ $11 \times 100\,000 \text{ Р}$	Открытый источник аналог: Вейбот Роботикс (Клинботикс)
Обучение персонала	150 000 Р	$\text{стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект}$ $150\,000 \text{ Р (норматив на объект)}$	Оценка
Резерв (10 %)	2 980 000 Р	$\text{доля резерва CAPEX} \times \text{сумма остальных статей CAPEX}$ $10 \% \times 29\,800\,000 \text{ Р}$	Организатор
CAPEX, итого	32 780 000 Р		

ОРЕХ за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Сервисное обслуживание	2 904 000 Р	$N \times \text{сервис за работа в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса} \times \text{цена)}$ $11 \times 12 \% \times 2\,200\,000 \text{ Р}$	Открытый источник сервис производителя не опубликован — доля цены по заявлениям производителей
Лицензии ПО	0 Р	$\text{годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0}$ $\text{годовая плата за ПО не опубликована — принято 0}$	Оценка проверить в договоре: годовая лицензия может быть платной
Электроэнергия	246 441 Р	$N \times \text{средняя мощность робота} \times \text{Нгод} \times U \times \text{тариф}$ $11 \times 0,4 \text{ кВт} \times 8\,030 \text{ ч} \times 0,775 \times 9 \text{ Р/кВт} \cdot \text{ч}$	Оценка
Связь и сеть	132 000 Р	$N \times \text{связь на один робот в год}$ $11 \times 12\,000 \text{ Р}$	Оценка
Расходные материалы	242 000 Р	$N \times \text{расходники за работа в год (из карточки продукта, иначе доля} \times \text{цена)}$ $11 \times 1 \% \times 2\,200\,000 \text{ Р}$	Оценка
Ремонт вне сервисного договора	484 000 Р	$\text{доля ремонта в год} \times \text{стоимость оборудования}$ $2 \% \times 24\,200\,000 \text{ Р}$	Оценка
Замена АКБ (в среднем за год)	605 000 Р	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — фактическая замена в годы, кратные сроку}$ $11 \times 10 \% \times 2\,200\,000 \text{ Р} / 4 \text{ г.}$	Оценка
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 Р	$\text{посты} = [N / \text{роботов на пост}]; \text{посты} \times \text{Нсут} \times \text{дней в году} / \text{фонд ставки в год} \times c$ $1 \text{ пост} \times 22 \text{ ч} \times 365 \text{ дн.} / 1\,973 \text{ ч} \times 1\,874\,880 \text{ Р}$	Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	24 607 800 Р	$(\text{численность} - F) \times c$ $(25 - 11,875) \times 1\,874\,880 \text{ Р}$	Расчёт
ОРЕХ за год, итого	36 851 898 Р		

Денежный поток

Год 0 — вложения (CAPEX). Эффект года = OPEX «Как есть» – OPEX сценария с фактической заменой АКБ в этом году; докупка оборудования — по сроку службы. NPV, ROI и дисконтированная окупаемость считаются за горизонт расчёта, TCO — за горизонт TCO (не меньше 5 лет); годы после горизонта расчёта отмечены *. Суммы в рублях.

«Как есть»: затраты постоянны — OPEX 46 872 000 Р в год, TCO за 5 лет 234 360 000 Р.

Покупка — Ronavi H1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV -4 108 652 Р · TCO 225 509 489 Р

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накопленный дисконтированный
0	38 500 000 Р	0 Р	0 Р	0 Р	0 Р	-38 500 000 Р	-38 500 000 Р	-38 500 000 Р
1	0 Р	36 807 898 Р	0 Р	0 Р	10 064 102 Р	10 064 102 Р	-28 435 898 Р	-29 514 194 Р
2	0 Р	36 807 898 Р	0 Р	0 Р	10 064 102 Р	10 064 102 Р	-18 371 796 Р	-21 491 154 Р
3	0 Р	36 807 898 Р	0 Р	0 Р	10 064 102 Р	10 064 102 Р	-8 307 693 Р	-14 327 725 Р
4	0 Р	39 777 898 Р	2 970 000 Р	0 Р	7 094 102 Р	7 094 102 Р	-1 213 591 Р	-9 819 294 Р
5	0 Р	36 807 898 Р	0 Р	0 Р	10 064 102 Р	10 064 102 Р	8 850 511 Р	-4 108 652 Р

Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV 2 263 407 Р · TCO 230 624 489 Р

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накопленный дисконтированный
0	1 540 000 Р	0 Р	0 Р	0 Р	0 Р	-1 540 000 Р	-1 540 000 Р	-1 540 000 Р
1	0 Р	45 816 898 Р	0 Р	0 Р	1 055 102 Р	1 055 102 Р	-484 898 Р	-597 944 Р
2	0 Р	45 816 898 Р	0 Р	0 Р	1 055 102 Р	1 055 102 Р	570 204 Р	243 177 Р
3	0 Р	45 816 898 Р	0 Р	0 Р	1 055 102 Р	1 055 102 Р	1 625 307 Р	994 178 Р
4	0 Р	45 816 898 Р	0 Р	0 Р	1 055 102 Р	1 055 102 Р	2 680 409 Р	1 664 714 Р
5	0 Р	45 816 898 Р	0 Р	0 Р	1 055 102 Р	1 055 102 Р	3 735 511 Р	2 263 407 Р

Покупка — AMR 1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV 3 983 162 Р · TCO 216 434 489 Р

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накопленный дисконтированный
0	32 780 000 Р	0 Р	0 Р	0 Р	0 Р	-32 780 000 Р	-32 780 000 Р	-32 780 000 Р
1	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	-22 154 898 Р	-23 293 302 Р
2	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	-11 529 796 Р	-14 823 035 Р
3	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	-904 693 Р	-7 260 297 Р
4	0 Р	38 666 898 Р	2 420 000 Р	0 Р	8 205 102 Р	8 205 102 Р	7 300 409 Р	-2 045 806 Р
5	0 Р	36 246 898 Р	0 Р	0 Р	10 625 102 Р	10 625 102 Р	17 925 511 Р	3 983 162 Р

Чувствительность

По каждому сценарию — 5 сильнейших рычагов из рассчитанных; полный перечень — в выгрузке Excel, лист «Чувствительность». Для вариантов роботизации результат — NPV, для «Как есть» — TCO. Границы — из диапазона организатора, норматива или ±20 %.


Чувствительность: Как есть

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные входы — как в базовом расчёте. Размах — разница TCO между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	TCO при нижнем	TCO при верхнем	Размах
Численность операторов погрузчиков	5–80 чел. база 25 чел.	организатор	46 872 000 Р	749 952 000 Р	703 080 000 Р
Горизонт расчёта	3–10 лет база 5 лет	организатор	234 360 000 Р	468 720 000 Р	234 360 000 Р

Параметр	Диапазон	Источник границ	ТСО при нижнем	ТСО при верхнем	Размах
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	организатор	156 240 000 ₽	332 010 000 ₽	175 770 000 ₽

● параметр на нижней границе ● параметр на верхней границе | базовый расчёт




Чувствительность: Покупка — Ronavi H1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные входы — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	Δ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	-36 211 636 ₽	27 994 331 ₽	64 205 967 ₽	▲ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,5 коэф.	организатор	5 389 402 ₽	-37 681 843 ₽	43 071 245 ₽	▲ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	организатор	-21 692 202 ₽	17 870 784 ₽	39 562 985 ₽	▲ да
Производительность работа	15,38–23,07 паллет/ч база 19,23 паллет/ч	±20 %	-13 606 707 ₽	5 389 402 ₽	18 996 109 ₽	▲ да
Объём паллет	1 520–2 280 паллет/сут база 1 900 паллет/сут	±20 %	5 389 402 ₽	-13 606 707 ₽	18 996 109 ₽	▲ да

▲ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.

● параметр на нижней границе ● параметр на верхней границе | базовый расчёт

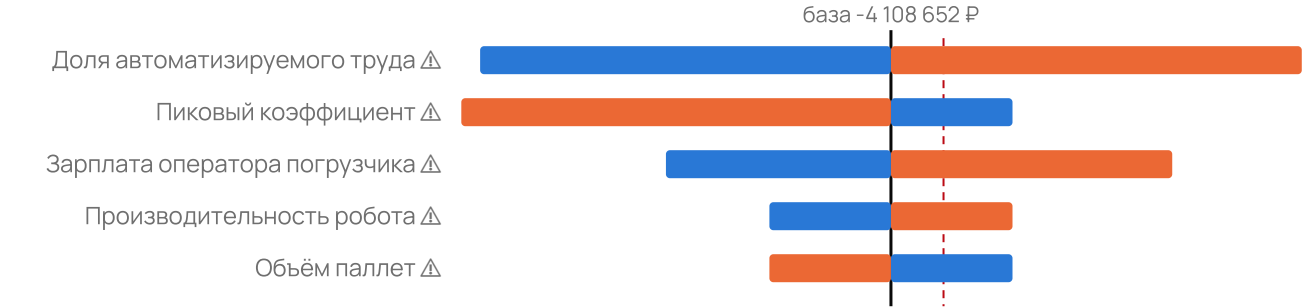

Показано 5 из 10 рычагов.


Чувствительность: Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные входы — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	Δ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	-29 839 576 ₽	34 366 391 ₽	64 205 967 ₽	▲ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,5 коэф.	организатор	11 162 906 ₽	-28 884 836 ₽	40 047 742 ₽	▲ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	организатор	-15 320 142 ₽	24 242 844 ₽	39 562 985 ₽	▲ да
Ставка RaaS	80 000–120 000 ₽/мес база 100 000 ₽/мес	±20 %	11 780 017 ₽	-7 253 202 ₽	19 033 218 ₽	▲ да
Производительность работа	15,38–23,07 паллет/ч база 19,23 паллет/ч	±20 %	-6 636 091 ₽	11 162 906 ₽	17 798 996 ₽	▲ да

⚠ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.

● параметр на нижней границе ● параметр на верхней границе | базовый расчёт

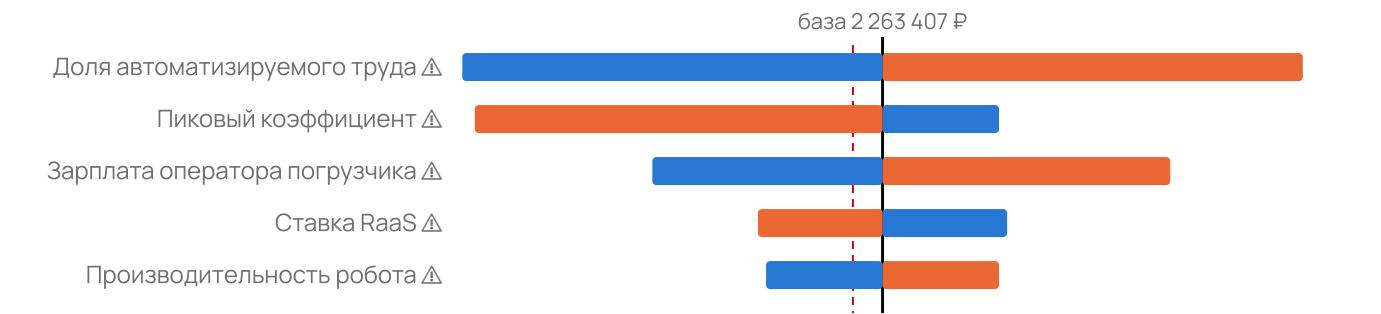

Показано 5 из 9 рычагов.


Чувствительность: Покупка — AMR 1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные входы — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	⚠ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	-28 119 821 ₽	36 086 145 ₽	64 205 967 ₽	⚠ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	организатор	-13 600 387 ₽	25 962 598 ₽	39 562 985 ₽	⚠ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,5 коэф.	организатор	11 949 977 ₽	-24 560 692 ₽	36 510 670 ₽	⚠ да
Горизонт расчёта	3–10 лет база 5 лет	организатор	-7 260 297 ₽	13 791 995 ₽	21 052 292 ₽	⚠ да
Цена робота	1 760 000–2 640 000 ₽ база 2 200 000 ₽	±20 %	12 231 820 ₽	-4 265 496 ₽	16 497 317 ₽	⚠ да

⚠ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.

● параметр на нижней границе ● параметр на верхней границе | базовый расчёт

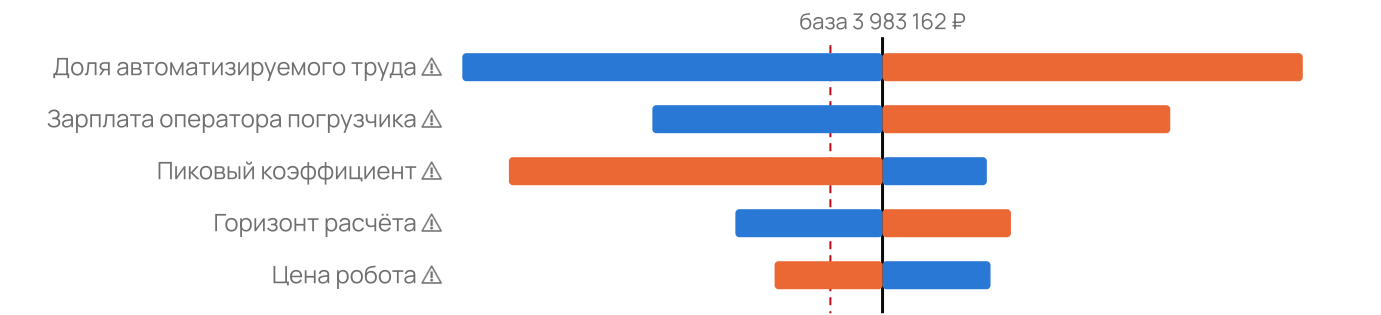

Показано 5 из 10 рычагов.

Имитация

Имитация проверяет, выдерживает ли парк из расчёта пиковый поток на той же планировке, по которой посчитано плечо перевозки: 15 мин прогрева и 120 мин пика. Расчёт подтверждён, если за пик обслужено не меньше 97 % заданий, а 95 % заданий ждут не дольше 10 мин; простой от 40 % — парк избыточен. Прогон детерминирован (зерно генератора в таблице): повторный прогон даёт те же числа.

Покупка — Ronavi H1500: ✓ подтверждено — рассчитано 129,5, достигнуто 132,5 пал./ч при 11 роботах
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500: ✓ подтверждено — рассчитано 129,5, достигнуто 132,5 пал./ч при 11 роботах
Покупка — AMR 1500: ✓ подтверждено — рассчитано 129,5, достигнуто 132 пал./ч при 11 роботах

Показатель	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	Покупка — AMR 1500
Рассчитано, пал./ч	129,5	129,5	129,5
Достигнуто, пал./ч	132,5	132,5	132
Загрузка парка, %	62,8	62,8	63
Простой, %	31,3	31,3	33,4
Зарядка, %	5,5	5,5	3,3
Ожидание у точек, %	0,4	0,4	0,3
Очередь, макс.	4	4	4
Ожидание p95, мин	0,8	0,8	0,7
Узкое место	нет	нет	нет
Вердикт	Расчёт подтверждён имитацией	Расчёт подтверждён имитацией	Расчёт подтверждён имитацией
Роботов в прогоне	11	11	11
Загрузка в расчёте, %	77,5	77,5	77,5
Обслужено заданий пика, %	100	100	100
Минимальный парк по имитации	9	9	9
Парк по норме организатора	3	3	нет нормы
Вердикт при парке по норме	Не подтверждён	Не подтверждён	не проверялся
Зерно генератора	1	1	1
Модель имитации	sim-1.0.0	sim-1.0.0	sim-1.0.0

Схема склада: Покупка — Ronavi H1500, Услуга (RaaS) — Ronavi H1500 (1 зарядная станция)




■ Приёмка
 ■ Хранение (стеллажи)
 ■ Отгрузка
 ■ Зона зарядки
 ■ Ворота (точка операции)

■ Зарядная станция
 - - - Маршруты по осям проездов

Типовая планировка по параметрам объекта: около 141 × 71 м, стеллажных проходов — 23, ворот приёмки — 4, отгрузки — 4. По этой же схеме посчитано среднее плечо перевозки: с грузом 93,8 м, порожнее 103,6 м. Это оценка по планировке, а не по чертежу объекта.

Схема склада: Покупка — AMR 1500 (2 зарядные станции)

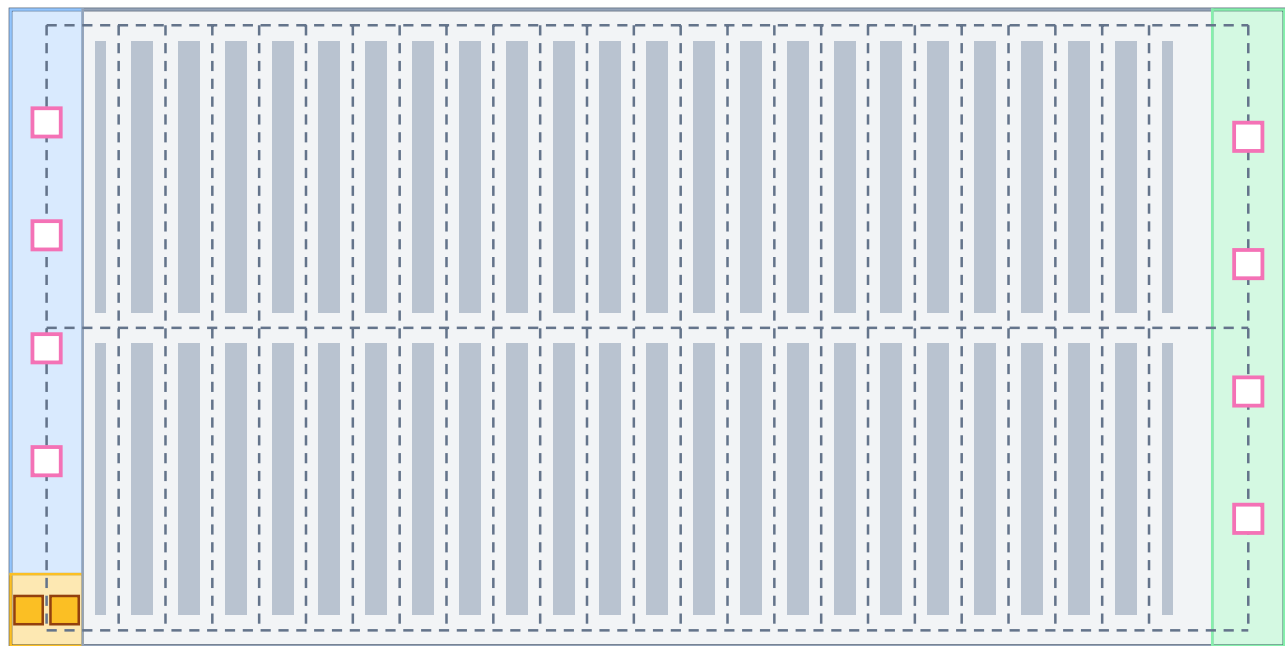

Приёмка Хранение (стеллажи) Отгрузка Зона зарядки Ворота (точка операции)
Зарядная станция --- Маршруты по осям проездов

Типовая планировка по параметрам объекта: около 141 × 71 м, стеллажных проходов — 23, ворот приёмки — 4, отгрузки — 4. По этой же схеме посчитано среднее плечо перевозки: с грузом 93,8 м, порожнее 103,6 м. Это оценка по планировке, а не по чертежу объекта.

Вывод и риски

Рекомендуемый сценарий: Покупка — AMR 1500. NPV 3 983 162 Р за 5 лет, окупаемость 3,3 года — средняя окупаемость (3–5 лет).

- Риск (средний): Цена «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» 2 200 000 Р не подтверждена производителем — уточните её по коммерческому предложению
- Риск (средний): «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» в пилотной эксплуатации — серийных внедрений мало, характеристики могут измениться
- Риск (средний): NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -28,1 млн Р до 36,1 млн Р
- Сильнейший рычаг — «Доля автоматизируемого труда»: при 30–70 % NPV от -28,1 млн Р до 36,1 млн Р
- При горизонте ≤ 4 лет выгоднее «Услуга (RaaS) — Ronavi H1500»
- Покупка окупается (NPV ≥ 0) при зарплате от 110 939 Р/мес

Риски по сценариям

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — Ronavi H1500	высокий	Паспортная норма 90 пал./ч в 4, 7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение [NORM_VS_CYCLE]
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -36,2 млн Р до 28,0 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 5 389 402 Р до -37,7 млн Р [SIGN_FLIP]

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 Р/мес: от -21,7 млн Р до 17,9 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Производительность робота» 15,38–23,07 паллет/ч: от -13,6 млн Р до 5 389 402 Р [SIGN_FLIP]
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Объём паллет» 1 520–2 280 паллет/сут: от 5 389 402 Р до -13,6 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Горизонт расчёта» 3–10 лет: от -14,3 млн Р до 1 842 629 Р [SIGN_FLIP]
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Цена робота» 2 160 000–3 240 000 Р: от 3 445 216 Р до -11,7 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Коэффициент загрузки» 70–85 %: от -8 763 894 Р до 562 220 Р [SIGN_FLIP]
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в датасете её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности [LABOR_SHARE_ESTIMATE]
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Плечо перевозки ≈94 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта [ROUTE_ESTIMATE]
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в датасете не задана — эффект занижен, оценка консервативна [FLEET_COST_MISSING]
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Высвобождение 11,9 FTE — учесть трудовые и социальные обязательства [STAFF_REDUCTION]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	высокий	Паспортная норма 90 пал./ч в 4,7 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (19,2 пал./ч при плече ≈94 м, оценка по планировке); принято меньшее значение [NORM_VS_CYCLE]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	Ставка RaaS — нижняя граница «от»: 100 000 Р/мес за робота «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)»; фактическая ставка может быть выше [RAAS_LOWER_BOUND]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -29,8 млн Р до 34,4 млн Р [SIGN_FLIP]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 11,2 млн Р до -28,9 млн Р [SIGN_FLIP]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 Р/мес: от -15,3 млн Р до 24,2 млн Р [SIGN_FLIP]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Ставка RaaS» 80 000–120 000 Р/мес: от 11,8 млн Р до -7 253 202 Р [SIGN_FLIP]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Производительность робота» 15,38–23,07 паллет/ч: от -6 636 091 Р до 11,2 млн Р [SIGN_FLIP]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Объём паллет» 1 520–2 280 паллет/сут: от 11,2 млн Р до -6 636 091 Р [SIGN_FLIP]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Коэффициент загрузки» 70–85 %: от -2 092 555 Р до 6 635 001 Р [SIGN_FLIP]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO [RAAS_ROI_UNINFORMATIVE]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в датасете её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности [LABOR_SHARE_ESTIMATE]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Плечо перевозки ≈94 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта [ROUTE_ESTIMATE]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в датасете не задана — эффект занижен, оценка консервативна [FLEET_COST_MISSING]
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Высвобождение 11,9 FTE — учесть трудовые и социальные обязательства [STAFF_REDUCTION]
Покупка — AMR 1500	средний	Цена «AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» 2 200 000 Р не подтверждена производителем — уточните её по коммерческому предложению [PRICE_UNCONFIRMED]
Покупка — AMR 1500	средний	«AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» в пилотной эксплуатации — серийных внедрений мало, характеристики могут измениться [PILOTING]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -28,1 млн Р до 36,1 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 Р/мес: от -13,6 млн Р до 26,0 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 11,9 млн Р до -24,6 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Горизонт расчёта» 3–10 лет: от -7 260 297 Р до 13,8 млн Р [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Цена робота» 1 760 000–2 640 000 Р: от 12,2 млн Р до -4 265 496 Р [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Производительность робота» 15,38–23,07 паллет/ч: от -4 313 654 Р до 11,9 млн Р [SIGN_FLIP]

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Объём паллет» 1 520–2 280 паллет/сут: от 11,9 млн ₽ до -4 313 654 ₽ [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Сервис, % цены» 10–24 % в год: от 5 727 874 ₽ до -6 485 108 ₽ [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Ставка дисконтирования» 8–20 % в год: от 7 864 180 ₽ до -2 171 493 ₽ [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Коэффициент загрузки» 70–85 %: от -236 460 ₽ до 7 888 415 ₽ [SIGN_FLIP]
Покупка — AMR 1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в датасете её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности [LABOR_SHARE_ESTIMATE]
Покупка — AMR 1500	низкий	Плечо перевозки ≈94 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта [ROUTE_ESTIMATE]
Покупка — AMR 1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в датасете не задана — эффект занижен, оценка консервативна [FLEET_COST_MISSING]
Покупка — AMR 1500	низкий	Высвобождение 11,9 FTE — учесть трудовые и социальные обязательства [STAFF_REDUCTION]

Формулы

Формулы модели tz-1.0.0. Источник: «ТЗ» — расчётные зависимости ТЗ, «организатор» — легенда датасета организатора, «наш выбор» — решение модели, обоснованное в методике.

Показатель	Формула	Единицы	Источник
Часы работы объекта	$H_{\text{сут}} = \text{смен в сутки} \times \text{длительность смены (не более 24 ч)}$; $H_{\text{год}} = H_{\text{сут}} \times \text{рабочих дней в году}$	ч/сут; ч/год	организатор
Суточный спрос процесса	$Q_{\text{сут}} = \sum \text{объёмов процесса} \times (\text{доля процесса} / 100) \times \prod \text{множителей} \times (1 - \text{доля негабарита} / 100)$	ед./сут	наш выбор
Пиковый часовой поток	$\Lambda_{\text{ср}} = Q_{\text{сут}} / H_{\text{сут}}$; $\Lambda_{\text{пик}} = \Lambda_{\text{ср}} \times \text{пиковый коэффициент}$	ед./ч	организатор
Паспортная производительность	$th_{\text{норм}} = \text{производительность из карточки продукта, если она на один робот или станцию, в единицах процесса и не «до X» (предел, а не типичное значение)}$	ед./ч	наш выбор
Производительность по циклу на планировке объекта	$th_{\text{цикл}} = 3600 / (L_{\text{порож}} / v + L_{\text{груз}} / (v \times k_{\text{груз}}) + 2 \times t_{\text{захв}})$	ед./ч; м; м/с; с	наш выбор
Принятая производительность робота	$th_{\text{эфф}} = \text{значение, заданное вами, иначе } \min(th_{\text{норм}}; th_{\text{цикл}}) \text{ из известных}$	ед./ч	наш выбор
Число роботов	$N_{\text{точн}} = \Lambda_{\text{пик}} / (th_{\text{эфф}} \times U \times A) \times (1 + \text{резерв})$; $N = \text{значение, заданное вами, иначе } \max(1; \lfloor N_{\text{точн}} \rfloor)$	шт.	ТЗ §3.5.2
Доля пикового спроса, которую закрывает парк	$K = \min(1; N \times th_{\text{эфф}} \times U \times A / \Lambda_{\text{пик}})$	доля	наш выбор
Число зарядных станций	$C = \max(1; \lfloor N \times t_{\text{зар}} / (\text{автономность} \times 60 + t_{\text{зар}}) \times k_{\text{запас}} \rfloor)$; без данных о зарядке $C = \max(1; \lfloor N / \text{роботов на станцию} \rfloor)$; для стационарных систем $C = 0$	шт.	наш выбор
Годовая стоимость одной ставки	$c = \text{зарплата} \times 12 \times \text{коэффициент начислений на ФОТ}$	₽/год	организатор
ФОТ персонала процесса (как есть)	$\text{ФОТ}_{\text{баз}} = \text{численность} \times c$	₽/год	ТЗ §3.5.2
Высвобождаемые ставки	$F = \text{численность} \times \text{доля автоматизируемого труда} \times (1 - \text{доля негабарита} / 100) \times K$ (негабарит перевозят только люди, поэтому он исключён и из спроса роботов, и из высвобождаемого труда — это не двойной учёт)	ставок	наш выбор
ФОТ оставшегося персонала процесса	$\text{ФОТ}_{\text{ост}} = (\text{численность} - F) \times c$	₽/год	ТЗ §3.5.2
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	$\text{посты} = \lfloor N / \text{роботов на пост} \rfloor$; $\text{ФОТ}_{\text{эксп}} = \text{посты} \times H_{\text{сут}} \times \text{дней в году} / \text{фонд ставки в год} \times c$	₽/год	наш выбор
Оборудование (роботы)	$N \times \text{цена за единицу}$	₽	ТЗ §3.5.2
Зарядные станции	$C \times \text{цена зарядной станции}$	₽	ТЗ §3.5.2
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	$\text{площадь активной зоны} \times \text{удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов)}$	₽	ТЗ §3.5.2
ПО управления парком	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект	₽	ТЗ §3.5.2
Интеграция с WMS/ERP	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект	₽	ТЗ §3.5.2
Пусконаладка	$N \times \text{пусконаладка на один робот}$	₽	ТЗ §3.5.2
Обучение персонала	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект	₽	ТЗ §3.5.2
Резерв	$\text{доля резерва CAPEX} \times \text{сумма остальных статей CAPEX}$	₽	организатор

Показатель	Формула	Единицы	Источник
CAPEX	оборудование + зарядные станции + инфраструктура + ПО + интеграция + P пусконаладка + обучение + резерв		T3 §3.5.2
Подписка RaaS	$N \times 12 \times \text{ставка за робота в месяц}$	P/год	T3 §3.5.2
Сервисное обслуживание	$N \times \text{сервис за робота в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса} \times \text{цена)}$	P/год	T3 §3.5.2
Лицензии ПО	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0	P/год	T3 §3.5.2
Электроэнергия	$N \times \text{средняя мощность робота} \times \text{Hгод} \times U \times \text{тариф}$	P/год	T3 §3.5.2
Связь и сеть	$N \times \text{связь на один робот в год}$	P/год	T3 §3.5.2
Расходные материалы	$N \times \text{расходники за робота в год (из карточки продукта, иначе доля} \times \text{цена)}$	P/год	организатор
Ремонт вне сервисного договора	доля ремонта в год $\times$ стоимость оборудования	P/год	T3 §3.5.2
Замена АКБ (в среднем за год)	$N \times \text{стоимость комплекта АКБ} / \text{срок замены}$; в денежном потоке – фактическая замена в годы, кратные сроку	P/год	организатор
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	посты = $[N / \text{роботов на пост}]$; посты $\times$ Нсут $\times$ дней в году / фонд ставки в год $\times$ с	P/год	T3 §3.5.2
ФОТ оставшегося персонала процесса	$(\text{численность} - F) \times c$	P/год	T3 §3.5.2
ФОТ процессов без роботов (охват сравнения)	$\sum \text{ФОТ баз процессов охвата сравнения, которые этот сценарий не роботизирует}$	P/год	наш выбор
ФОТ персонала процессов (как есть)	$\sum \text{численность} \times c \text{ по процессам охвата сравнения}$	P/год	T3 §3.5.2
OPEX за год	сумма статей OPEX сценария	P/год	T3 §3.5.2
Чистый годовой эффект	$E = \text{OPEX как есть} - \text{OPEX сценария (охват сравнения один для всех сценариев)}$	P/год	T3 §3.5.2
Простой срок окупаемости	$PB = \text{CAPEX} / E \text{ при } E > 0$	лет	T3 §3.5.2
ROI по T3	$ROI = \sum CF_t (t = 1...H) / \text{CAPEX} \times 100 \%$, при $\text{CAPEX} > 0$	%	T3 §3.5.2
Чистый ROI	$ROI_{\text{чист}} = ROI \text{ по T3} - 100 \%$ (доход сверх возврата вложений)	%	наш выбор
Чистая приведённая стоимость (NPV)	$NPV = \sum CF_t / (1 + r)^t, t = 0...H$	P	наш выбор
Дисконтированный срок окупаемости	год, в котором накопленный дисконтированный поток становится неотрицательным и остаётся таким до конца горизонта H	лет	наш выбор
Совокупная стоимость владения (TCO)	$TCO = \text{CAPEX} + \sum (\text{OPEX}_t + \text{докупкат}), t = 1...T; T = \max(H; \text{минимальный горизонт TCO})$	P	T3 §3.5.2
Денежный поток года	$CF_0 = -\text{CAPEX}; CF_t = \text{OPEX как есть} - \text{OPEX}_t - \text{докупкат}$	P	наш выбор
Замена АКБ в году t	$AKB_t = N \times \text{стоимость комплекта, если } t \text{ кратно сроку замены и } t < T; \text{OPEX}_t = \text{OPEX} - AKB_{\text{ср}} + AKB_t$	P	организатор
Докупка оборудования	докупкат = $N \times \text{цена, если } t \text{ кратно сроку службы и } t < T$ (только оборудование)	P	наш выбор
Пороговая зарплата	зарплата, при которой $NPV \text{ покупки} = 0$; NPV линеен по зарплате, поэтому порог находится по двум расчётам	P/мес	наш выбор

Нормативы и допущения

Нормативы, с которыми выполнен расчёт (снимок проекта): значение, происхождение и обоснование. Значение, отличное от значения по умолчанию, изменено администратором и отмечено.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Режим и загрузка				
Коэффициент загрузки робота	0,775 (77,5 %)	доля	Организатор	Организатор задаёт типовой KPI загрузки AMR 70–85 % и оговаривает, что он уже учитывает зарядку, простои и ожидание. Середина диапазона 0,775 — наш выбор внутри интервала организатора; границы 0,70 и 0,85 используются в анализе чувствительности. Датасеты_хакатон.xlsx > легенда «Коэффициент загрузки AMR» 70–85 %
Коэффициент доступности робота	1 (100 %)	доля	Расчёт	Загрузка организатора уже учитывает зарядку и простои — без двойного учёта. Поэтому доступность по умолчанию равна 1; снижать её имеет смысл только при известных простоях сверх тех, что заложены в загрузку (например, плановое ТО в рабочие смены). Формула: 1 (простои и зарядка уже внутри коэффициента загрузки организа-тора)

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Резерв парка сверх пиковой потребности	0,175 (17,5 %)	доля	Организатор	Организатор требует рассчитывать роботов на пиковую нагрузку с резервом 15–20 %. Середина 17,5 % — наш выбор внутри интервала организатора. Датасеты_хакатон.xlsx > легенда «Пиковая нагрузка» резерв 15–20 %
Доля скорости при движении с грузом	0,8 (80 %)	доля	Оценка	Паспортная скорость обычно указывается без уточнения загрузки, а с паллетой робот движется медленнее по требованиям безопасности. Опубликованной доли нет, 0,8 — оценка; при 1,0 цикл считается по паспортной скорости в обе стороны.
Время захвата или постановки груза: подъёмный AMR	20 с		Оценка	Подъёмный робот подъезжает под паллету и поднимает её платформой; производители время операции не публикуют. 20 секунд на захват и столько же на постановку — оценка порядка величины, входит в расчёт цикла дважды.
Время захвата или постановки груза: вилочный робот	45 с		Оценка	Вилочному роботу нужно выровняться по паллете, ввести вилы и поднять груз, поэтому операция дольше, чем у подъёмного AMR. Опубликованных значений нет, 45 секунд — оценка.
Время сцепки или расцепки: тягач	30 с		Оценка	Тягач цепляет и отцепляет тележки или прицепы; время операции производители не публикуют. 30 секунд — оценка порядка величины между подъёмным и вилочным роботом.
Запас по числу зарядных станций	1,5 коэф.		Оценка	Роботы уходят на зарядку не строго по очереди: несколько машин могут разрядиться одновременно. Средняя доля времени на зарядке умножается на 1,5, чтобы очередь к станциям не становилась узким местом; значение проверяется имитацией (узкое место charging).
Роботов на одну зарядную станцию (если нет данных о зарядке)	5 шт.		Оценка	Применяется только когда у продукта не опубликованы автономность или время зарядки и долю времени на зарядке посчитать нельзя. Одна станция на пять роботов — оценка; расчёт с данными производителя всегда предпочтительнее.
Мощность одной зарядной станции	3 кВт		Оценка	Нужна только для проверки лимита электроснабжения объекта (риск POWER: станции × мощность > доступной мощности). Паспортная мощность станций в найденных данных не публикуется, 3 кВт — оценка порядка величины.
Труд				
Коэффициент начислений на ФОТ	1,3 коэф.		Организатор	Коэффициент начислений 30,2 % (страховые взносы, стандартная ставка 2024–2025) задан организатором и зафиксирован во всех трёх датасетах (min = max), поэтому не редактируется. Датасеты_хакатон.xlsx > легенда «ФОТ» 30,2 %
Доля труда процесса, которую берут роботы	0,5 (50 %)	доля	Оценка	Роботы берут горизонтальную транспортировку; размещение на верхние ярусы при потолке 10 м остаётся за погрузчиками. Какую долю работы водителей погрузчиков составляет горизонтальная перевозка, в датасете нет, поэтому 0,5 — оценка, а диапазон 0,3–0,7 входит в анализ чувствительности.
Роботов на один пост диспетчера парка	20 шт.		Оценка	Один диспетчер парка в смену следит за роботами, разбирает остановки и вызывает сервис. Сколько роботов он удерживает, производители не публикуют; 20 — оценка. Персонал эксплуатации считается физически (посты × часы работы), а не процентом от экономики.
Годовой фонд рабочего времени одной ставки	1 973 ч		Оценка	Норма часов производственного календаря при 40-часовой неделе — уточнить по календарю года. Нужна, чтобы перевести круглосуточные посты диспетчеров в число ставок: посты × часы работы объекта в год ÷ фонд одной ставки.
CAPEX				
Резерв CAPEX	0,1 (10 %)	доля	Организатор	Организатор включает в CAPEX резерв 10 %. Мы читаем его как 10 % от суммы остальных статей и показываем это в расчёте. Диапазон 5–20 % — наш, он ограничивает правку администратором. Датасеты_хакатон.xlsx > легенда «CAPEX» резерв 10 %
ПО управления парком (разово на объект)	1 000 000 ₽		Открытый источник	Ronavi публикует тариф на ПО управления группой роботов (RMS): «Стоимость одной установки ПО — 1 млн рублей». Применяется, когда у продукта нет своей цены ПО; для других производителей это аналог (пометка «аналог: Ronavi»). Ronavi Robotics, «Информация о ПО», тарифная политика; https://ronavi-robotics.ru/software-information
Интеграция с WMS/ERP (разово на объект)	1 250 000 ₽		Открытый источник	Ronavi: «Стоимость внедрения RMS и интеграции обычно составляет от 500 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от масштаба проекта». Середина 1,25 млн ₽ — наш выбор внутри опубликованного диапазона; для других производителей это аналог. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-lo-gis

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Пусконаладка на один робот	100 000	Р	Открытый источник	Вейбот Роботикс публикует «Пусконаладка от 100 000 Р для Cleanbotics 400 PRO и от 150 000 Р для Cleanbotics 600». Берём нижнюю опубликованную цену на единицу; для складских AMR это аналог, цена конкретного интегратора может быть выше. Вейбот Роботикс (Клинботикс), страница «Покупка и аренда»; https://waybotrobotics.com/buy-rent
Обучение персонала (разово на объект)	150 000	Р	Оценка	Отдельную цену обучения производители не публикуют: Вейбот включает инструктаж в пусконаладку, R2B — в аренду. 150 000 Р — оценка порядка величины для обучения диспетчеров и операторов на объекте.
Зарядная станция (за штуку)	300 000	Р	Открытый источник	Ronavi в статье о стоимости владения: «зарядные станции (200–400 тыс. рублей каждая)». Середина 300 000 Р — наш выбор внутри опубликованного диапазона; дилер Stellmart продаёт станцию Ronavi Charger «от 360 000 руб.» (https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/). Та же статья называет цену H1500 «около 2–3 млн рублей при покупке с учетом зарядных станций и прочей инфраструктуры», а у дилера робот («от 2 700 000 руб.», как в каталоге организатора) и станция продаются отдельно. Поэтому станции — отдельная строка CAPEX; входят ли они в цену робота, проверяется по коммерческому предложению. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)» (ссылка в sourceUri); дилер Stellmart, карточка Ronavi H1500 — https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/ ; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-logis
Инфраструктура площадки на 1 м ² активной зоны	150	Р/м ²	Оценка	Разметка пола, точки доступа Wi-Fi и навигационные метки на активной зоне. Удельной цены в открытых источниках нет, 150 Р/м ² — оценка; перестройка стеллажей и лифты сюда не входят и отмечаются отдельными рисками.
ОРЕХ				
Сервисное обслуживание в год, доля цены робота	0,12 (12 %)	доля в год	Открытый источник	Три заявления производителей: Ronavi — «от 10 % стоимости проекта в год»; R2B — обслуживание MARK 2 SE около 20 000 Р/мес (≈240 000 Р/год, ≈12,6 % цены 1,9 млн Р); Вейбот — 30 000 Р/мес (360 000 Р/год, 15,6–24 % цены 2,31 и 1,5 млн Р); цены роботов — из каталога организатора. Берём 12 % между Ronavi и R2B; тариф Вейбот «под ключ» с еженедельным ТО задаёт верхнюю границу. Применяется, когда у продукта нет своей цены сервиса. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)» (ссылка в sourceUri); R2B, статья в блоге об окупаемости MARK 2 SE — https://r2b.companny/blog/promyshlennyy-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupaemost ; Вейбот Роботикс, «Гарантия и сервис» — https://waybotrobotics.com/guarantee ; цены роботов — каталог организатора; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladieniya-tco-logis
Ремонт вне сервисного договора в год, доля цены	0,02 (2 %)	доля в год	Оценка	Повреждения и износ, которые не покрывает сервисный договор (колёса, бамперы, датчики после столкновений). Опубликованных данных нет, 2 % цены в год — оценка; при договоре «под ключ» можно поставить 0.
Расходные материалы в год, доля цены	0,01 (1 %)	доля в год	Оценка	Организатор включает расходники в ОРЕХ, но величины не даёт. 1 % цены робота в год — оценка для складского AMR без щёток и фильтров; у уборочных роботов доля выше.
Замена АКБ, раз в	4	лет	Организатор	Организатор указывает в составе ОРЕХ замену АКБ примерно раз в 3–5 лет. Середина 4 года — наш выбор внутри интервала; если производитель публикует свой срок, берётся он. Датасеты_хакатон.xlsx > легенда «ОРЕХ» замена АКБ ~раз в 3–5 лет
Стоимость комплекта АКБ, доля цены робота	0,1 (10 %)	доля	Оценка	Цена АКБ не публикуется ни одним из найденных производителей. 10 % цены робота — оценка для расчёта замены АКБ; при известной цене комплекта у продукта берётся она.
Средняя потребляемая мощность робота в работе	0,4	кВт	Оценка	Среднюю потребляемую мощность паллетных AMR производители в найденных открытых данных не публикуют. 0,4 кВт — оценка средней мощности с учётом движения с паллетой; уточняется по паспорту робота или замеру на объекте.
Тариф на электроэнергию	9	Р/кВт·ч	Оценка	Тариф для юридических лиц зависит от региона, уровня напряжения и ценовой категории. 9 Р/кВт·ч — оценка порядка величины; уточняется по договору энергоснабжения объекта.
Связь и сеть на один робот в год	12 000	Р/год	Оценка	ТЗ включает связь в ОРЕХ, но ни организатор, ни производители цену не дают. 1 000 Р в месяц на робот (SIM-карта или доля обслуживания Wi-Fi, мониторинг) — оценка.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Оценка ставки RaaS в месяц, доля цены робота	0,052 (5,2 %)	доля в месяц	Расчёт	Медиана отношения опубликованной месячной ставки аренды к цене робота из каталога организатора по четырём тарифам: Ronavi H1500 (от 100 000 Р при 2,7 млн Р), R2B MARK 2 SE (от 100 000 Р при 1,9 млн Р), Клинботикс 400 PRO (100 000 Р при 1,5 млн Р), Клинботикс 600 (120 000 Р при 2,31 млн Р); у Клинботикс это ставка со второго месяца, первый месяц дороже (260 000 и 400 000 Р). Подставляется только к явному действию пользователя, с пометкой «оценка» и риском RAAS_ESTIMATE. Тарифы аренды: Ronavi — https://robotrends.ru/robopedia/ronavi-robotics («от 100 тысяч рублей в месяц за одного робота»); R2B — https://r2b.company/blog/promyshlenny-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupatnost , https://r2b.company/rent ; Вейбот Роботикс (Клинботикс), «Покупка и аренда» — https://waybotrobotics.com/buy-rent ; цены роботов — каталог организатора; Формула: медиана(100 000/2 700 000; 100 000/1 900 000; 100 000/1 500 000; 120 000/2 310 000)
Финансы				
Ставка дисконтирования	0,12 (12 %)	доля в год	Наш выбор	Ставка дисконтирования 12 % — наш выбор, а не цитата. Отражает стоимость денег для частного покупателя оборудования в рублёвой экономике: она обязана быть выше безрисковой ставки, потому что проект автоматизации рискованнее гособлигаций. Правильное значение зависит от структуры капитала конкретного покупателя, поэтому спорить с ним нужно подстановкой своей ставки, а не нашей защитой этой.
Срок службы робота (если производитель не публикует)	7 лет	лет	Оценка	Срок службы производителя публикуют редко: R2B считает выгоду MARK 2 SE при сроке службы 5 лет, в паспорте робота «Пиксель» указано 7 лет. Берём 7 лет, как в модели v1; по истечении срока внутри горизонта TCO оборудование покупается заново.
Минимальный горизонт TCO	5 лет	лет	T3	T3 требует считать TCO на горизонте не менее пяти лет, поэтому TCO считается за max(горизонт проекта, 5 лет) даже при горизонте окупаемости 3 года. Верхняя граница 30 лет — не норматив, а защита от опечатки при правке: денежные потоки считаются по годам. T3 §3.5.2
Интерпретация				
Граница «быстрой» окупаемости	3 лет	лет	T3	T3 предлагает настраиваемые интервалы окупаемости «до 3 лет, 3–5 лет и более 5 лет» и запрещает строить рекомендацию только на жёстком пороге; интервал — описание, не критерий. T3 §3.5.7
Граница «долгой» окупаемости	5 лет	лет	T3	Верхняя граница среднего интервала из примера T3 «3–5 лет»; окупаемость дольше описывается как «долгая», но сценарий не отбрасывается. Если правка сделает её меньше границы «быстрой», resolveNorms поднимет её до этой границы, чтобы интервалы не перевернулись. T3 §3.5.7
Шаг чувствительности, если нет диапазона организатора	0,2 (20 %)	доля	Наш выбор	T3 требует чувствительность минимум к трём параметрам, но ширину не задаёт. Где у организатора есть min/max, берутся они; иначе ±20 % — наш выбор, достаточно широкий, чтобы показать смену знака, и не выходящий за правдоподобные значения.
Имитация				
Минимальная доля обслуженных заданий для подтверждения	0,97 (97 %)	доля	Оценка	Имитация подтверждает парк, если за пиковое окно обслужено не менее 97 % поступивших заданий. Отраслевого стандарта нет; порог — наша оценка, допускающая хвост заданий, поступивших в последние минуты окна.
Предельное ожидание задания (95-й перцентиль)	10 мин	мин	Оценка	95 % заданий должны начинать выполняться не позже чем через 10 минут после поступления. Норматива нет; 10 минут — оценка допустимой задержки паллеты у ворот в пиковый час.
Доля простоя, при которой парк избыточен	0,4 (40 %)	доля	Оценка	Если даже в пик роботы простаивают 40 % времени и больше, парк избыточен и его стоит уменьшить. Порог — наша оценка; вместе с перебором минимального парка он показывает запас.
Прогрев имитации на среднем потоке	15 мин	мин	Оценка	Первые 15 минут поток идёт со средней интенсивностью, чтобы роботы разошлись по складу и заряд распределился; эти минуты в метрики не входят. Длительность — оценка. Граница 60 минут ограничивает правку, чтобы прогон в браузер не затягивался.
Длительность пикового окна имитации	120 мин	мин	Оценка	Два часа на пиковом потоке: достаточно, чтобы проявились очередь и уход роботов на зарядку при автономности в несколько часов. Длительность — оценка. Границы 30–480 минут ограничивают правку: нулевое окно сделало бы достигнутый поток неопределённым (деление на длительность окна), а окно длиннее восьмичасовой смены затягивает прогон в браузер.
Заряд, при котором робот уходит на зарядку	0,2 (20 %)	доля	Оценка	Робот уходит на зарядку при 20 % заряда. Производители порог не публикуют, и он настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Порог возврата всегда выше порога ухода минимум на 5 п.п. (см. resolveNorms), поэтому верхняя граница 0,95.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Заряд, при котором робот возвращается в работу	0,9 (90 %)	доля	Оценка	Робот возвращается в работу при 90 % заряда: последние проценты заряжаются медленнее. Порог настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Если правка сделает его не выше порога ухода, resolveNorms поднимет его до порога ухода + 5 п.п., иначе робот метался бы между работой и зарядкой.
Подбор				
Вес фактора «Экономика» в балле подбора	0,4 (40 %)	доля	Наш выбор	Экономика — главный вопрос заказчика, поэтому NPV покупки весит больше всего. Веса балла — наш выбор, а не факт; вклад каждого фактора показывается отдельно, чтобы с ранжированием можно было спорить по существу.
Вес фактора «Данные» в балле подбора	0,2 (20 %)	доля	Наш выбор	Полнота и подтвержденность характеристик: продукт с неподтвержденными числами не должен обгонять проверенный только за счёт оптимистичных данных. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Зрелость» в балле подбора	0,15 (15 %)	доля	Наш выбор	Серийная эксплуатация надёжнее пилота: статус из каталога организатора учитывается отдельным фактором. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Запас» в балле подбора	0,15 (15 %)	доля	Наш выбор	Запас по грузоподъёмности и ширине прохода: робот на пределе возможностей хуже переносит отклонения реального объекта от паспорта. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Кейсы» в балле подбора	0,1 (10 %)	доля	Наш выбор	Наличие опубликованных внедрений: слабый, но полезный сигнал зрелости, поэтому вес наименьший. Вес — наш выбор; сумма весов равна 1. Если после правки сумма отличается от 1, resolveNorms делит каждый вес на сумму, и балл остаётся в пределах 0–100; если все веса обнулены, берутся веса по умолчанию.

Ограничения модели

- Разъезды роботов и заторы в проходах не моделируются: производительность по циклу считается для робота на свободном маршруте, а имитация проверяет очередь к точкам и зарядке, но не встречное движение.
- Длина плеча перевозки оценена по типовой планировке, построенной из площади активной зоны и ширины проходов, а не по чертежу объекта.
- Стоимость существующего парка погрузчиков и его обслуживания в датасете организатора не задана, поэтому её экономия в эффект не входит — эффект занижен, оценка консервативна.
- Состав подписки RaaS принят по допущению: оборудование, зарядные станции, ПО, сервис, ремонт, расходники и замена АКБ входят в ставку; интеграция и обучение оплачиваются отдельно. Состав проверяется по договору с поставщиком.
- Часть статей CAPEX и OPEX — оценки или нормативы-аналоги другого производителя (пометка «аналог: ...»); у каждой такой статьи показано происхождение и обоснование.
- Дополнительный доход и предотвращённые потери (брак, травматизм, текучесть персонала) в годовой эффект не включены — только сокращение текущих затрат за вычетом дополнительного OPEX.
- Налог на прибыль, амортизация, лизинг и инфляция не моделируются: денежные потоки считаются в ценах расчёта без индексации.
- Остаточная стоимость оборудования на конце горизонта не учитывается: докупка оборудования в год окончания срока службы входит в поток полностью, если горизонт длиннее срока службы, и не входит, если горизонт равен сроку службы. Поэтому NPV покупки скачком снижается, когда горизонт превышает срок службы (при сроке службы 7 лет — между горизонтами 7 и 8 лет), и вывод по горизонту может меняться не монотонно.
- Экономика рассчитывается для перемещения паллет на складе; остальные процессы и типы объектов показаны на уровне параметров, подбора и доступных решений (прототип, ТЗ §5.7).

Ограничения решений в сценариях (по данным подбора)

- Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками
- Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога организатора; производительность не подтверждена первоисточником
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): пилотная эксплуатация
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,5 м/с и планировке объекта
- AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): требует проверки: цена не подтверждена первоисточником

Источники данных

Характеристики решений, с которыми выполнен расчёт (снимок проекта): значение, происхождение, дата проверки, признак подтверждения первоисточником и ссылка. Источники параметров объекта — в разделе «Параметры объекта», нормативов — в разделе «Нормативы и допущения».

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)					
Производитель	ООО "Морос"	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №9
Наименование (модель)	AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №9
Тип решения	AMR паллетный (подъёмный)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Назначение	Внутрискладская логистика	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №9
Страна происхождения	Россия	Открытый источник	да	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Статус доступности	пилотирование	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №9
Грузоподъёмность	до 1 500 кг	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №9
Габариты (Д × Ш × В)	1080 × 640 × 230	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Скорость	1,5 м/с	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Автономность	10–20 ч	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Точность позиционирования	10 мм	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Навигация	QR-метки, SLAM	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Условия эксплуатации	Рабочая температура: от +5°C до +40°C; пылевлагозащита IP54 и выше по запросу	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Собственная масса	185 кг	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Минимальная температура эксплуатации	5 °C	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Максимальная температура эксплуатации	40 °C	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Минимальная ширина прохода	0,7 м	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://фубас.рф/assets/prez/pdf/ФЦ_БРС_Складские_мобильные_роботы.pdf

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
Время зарядки	120 мин	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://фубас.рф/assets/prez/pdf/ФЦ_БРС_Складские_мобильные_роботы.pdf
Связь	управление через приложение; API для интеграции с промышленными системами; интеграция с MES и WMS; удалённый мониторинг	Открытый источник	да	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Интеграция (WMS/ERP, API)	управление через приложение; API для интеграции с промышленными системами; интеграция с MES и WMS; удалённый мониторинг	Открытый источник	да	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Цена оборудования	2 200 000 ₽	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №9
Процессы и типы объектов	Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка (склад)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Кейсы внедрения	В Центре испытаний робототехники в Сколково подтверждены заявленные ТТХ, в т.ч.: • точность навигации и маневрирования в ограниченном пространстве • способность распознавать препятствия и безопасно и...	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №9
Основной источник	https://морос.рф/amr-1500/	Расчёт	нет	2026-09-23	https://морос.рф/amr-1500/
Дата проверки	2026-09-23	Расчёт	нет	2026-09-23	—
Подтверждение	3 из 23 подтверждены; строка свода: нет	Расчёт	нет	2026-09-23	—
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)					
Производитель	ООО "Ронави Роботикс"	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №1, 66
Наименование (модель)	Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №1, 66
Тип решения	AMR паллетный (подъёмный)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Назначение	Внутрискладская логистика; Внутрипроизводственная логистика	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №1, 66
Страна происхождения	Россия	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Статус доступности	в эксплуатации	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №1, 66
Грузоподъёмность	до 1 500 кг	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Габариты (Д × Ш × В)	1044 × 654 × 380	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Скорость	до 1,5 м/с	Организатор	да	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Производительность	80–100 паллет/ч (на работа)	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Автономность	до 6 ч	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Точность позиционирования	≈ 3 мм	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Навигация	QR-метки, SLAM	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Условия эксплуатации	+5...+25 °С, ровный промышленный пол	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Собственная масса	250 кг	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Минимальная температура эксплуатации	5 °С	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Максимальная температура эксплуатации	25 °С	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500
Требования к полу	перепады/препятствия на полу не более 5 мм (высота преодолеваемого препятствия)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://robob2b.ru/upload/iblock/2f5/ik7heolyu7ny1sqhromm4vxemfwe3632.pdf
Минимальная ширина прохода	0,75 м	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Время зарядки	≈ 18 мин	Организатор	нет	2026-09-22	Примеры решений > Склад, Аэропорт > Ronavi H1500

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
Связь	Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n; открытое API, полная совместимость с логистическими платформами (WMS)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Интеграция (WMS/ERP, API)	Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n; открытое API, полная совместимость с логистическими платформами (WMS)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Цена оборудования	2 700 000 Р	Организатор	да	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №1, 66
ПО (разово)	1 000 000 Р	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/software-information
Внедрение и интеграция	500 000–2 000 000 Р	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladiya-tco-logis
Сервисное обслуживание	≈ 300 000 Р/год	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladiya-tco-logis
Модели приобретения	покупка, лизинг, аренда / RaaS	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Ставка RaaS (аренда)	от 100 000 Р/мес	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://robotrends.ru/robotopedia/ronavi-robotics
Замена АКБ, раз в	5 лет, но только для Ronavi H2000 (этот PDF и есть паспорт H2000). Данных по H1500 на странице нет, в том числе про ≥2000 циклов.	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://robot2b.ru/upload/iblock/a34/rbxhakrl7mzsarwb0sxjscpd2iwea2h1.pdf
Процессы и типы объектов	Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка (склад)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Кейсы внедрения	Внедрено 48 роботов на складах ГК «Восток-Сервис» для транспортировки грузов между зонами хранения. В результате производительность выросла вдвое - с 4 до 8 тысяч отгрузок за смену, количество ошибок...	Организатор	нет	2026-09-22	catalog_export_v4.csv > №1, 66
Основной источник	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500	Расчёт	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Дата проверки	2026-09-23	Расчёт	нет	2026-09-23	—
Подтверждение	9 из 31 подтверждены; строка свода: да	Расчёт	нет	2026-09-23	—

Журнал корректировок

Корректировок нет: все значения расчётные или взяты из данных организатора и каталога.

Отчёт построен по сохранённому расчёту проекта «Склад организатора (демо)» (25.09.2026 16:49 МСК): повторное открытие проекта с теми же версиями модели (tz-1.0.0, sim-1.0.0) и данных (7be2cba2) воспроизводит эти числа.