

jordanvalnet/exalthon26

Onboard transforme n'importe quel dépôt GitHub en présentation sur mesure pour six publics : une démonstration de hackathon aboutie, pas encore un produit

Hackathon eXaltemps 2026 : agent + MCP GitHub

0

ÉTOILES GITHUB

0

FORKS

5

CONTRIBUTEURS ACTIFS
sur 12 semaines

9 sept. 2026

CRÉÉ LE

Que fait ce projet, en une phrase, et pour qui ?

“

Un dépôt GitHub entre, six présentations sourcées sortent, une par public : c'est le pitch, et c'est ce que fait le logiciel ¹.

Onboard lit un dépôt GitHub, en tire un dossier de faits vérifiés et le résume en une présentation adaptée à la personne qui la lit : développeur, testeur, directeur technique, dirigeant, investisseur, ou même un enfant ¹.

L'analogie : un cabinet d'audit qui visite l'usine une seule fois, puis rédige six rapports différents, un par lecteur, chaque chiffre renvoyant à sa pièce justificative ¹.

C'est le livrable d'une équipe du hackathon eXaltemps du 9 septembre 2026, dont le sujet était « agent + MCP GitHub » : faire travailler un assistant IA avec les outils de GitHub ² ¹.

Le public visé est double : toute personne qui doit comprendre vite un projet logiciel qu'elle n'a pas écrit, et le jury du hackathon ¹.

La promesse : rien n'est inventé, chaque chiffre cite sa source, et un guide répond ensuite aux questions à partir du dossier constitué ¹.

Est-ce que ça marche et qui s'en sert ?

“

Le produit fonctionne en démonstration ; son usage réel est à zéro, ce qui est normal le lendemain de sa création ^{3 4}.

Ça marche : le dépôt expose six présentations complètes générées sur un projet extérieur, une par public, chacune avec son PDF à télécharger ¹.

Mais personne ne s'en sert encore hors de l'équipe : 0 étoile, 0 copie du projet par d'autres comptes, 0 version publiée ^{3 5 6}.

L'analogie : un prototype qui tourne en salle de démonstration, sans client, sans catalogue et sans numéro de version ^{6 3}.

Le seul ticket ouvert n'est pas une demande d'utilisateur : c'est le canal de discussion des assistants IA de l'équipe, 22 messages échangés ^{7 8 9}.


Aucun ticket fermé sur 30 jours, aucune demande étiquetée : il n'y a pas encore de retour du terrain à analyser ^{10 11}.

04

Le projet est-il vivant ?

“

57 contributions en une semaine, 1 avant : une intensité de hackathon, pas encore une habitude ^{12 13}.

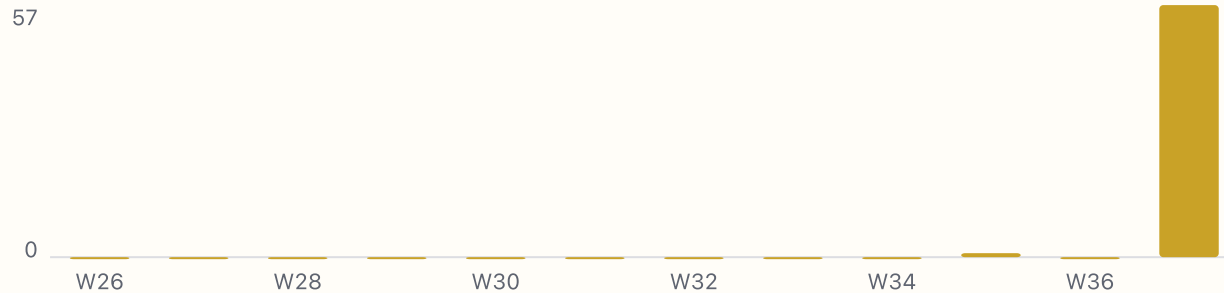

Le dépôt a été créé le 9 septembre 2026 et modifié pour la dernière fois le 10 septembre au matin : il a moins de deux jours ^{4 14}.

Sur les 12 dernières semaines, tout s'est joué en une seule : 57 contributions la semaine du hackathon, contre 1 seule sur les onze semaines précédentes ^{12 13 15}.


L'analogie : un chantier qui a démarré hier et travaille de nuit, pas une usine qui tourne depuis des années ¹⁵.

Vivant, donc, mais au sens d'un sprint : la vraie question n'est pas « est-ce actif ? » mais « que se passe-t-il la semaine prochaine ? », et le dépôt n'affiche aucun plan ^{14 16}.

Qui est derrière ?

“

Cinq contributeurs, un pilier : le projet tient sur une personne ^{17 18}.

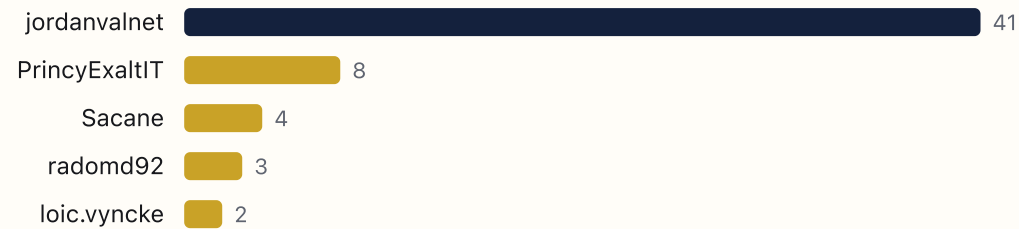

Cinq personnes ont contribué, réunies par le hackathon eXaltemps ^{18 1}.

Une seule porte l'essentiel : jordanvalnet, 41 contributions, plus que les quatre autres réunies (8, 4, 3 et 2) ^{19 20 21 22 23 24}.

Le « bus factor » est de 1 : si cette personne s'arrête, la moitié du savoir-faire s'arrête avec elle ¹⁷.

Le dépôt appartient à un compte personnel, pas à une entreprise ; il n'a ni financement déclaré, ni responsables désignés par domaine, ni politique de sécurité ^{25 26 27 28}.

L'analogie : une start-up de garage où le fondateur écrit l'essentiel du produit, avec quatre coéquipiers de hackathon autour de lui ^{17 20}.

Quels sont les trois risques ?

“

Deux risques élevés, tous deux administratifs plutôt que techniques : une licence à choisir, une personne clé à épauler ^{29 30}.

- **license** Pas de fichier LICENSE : réutilisation juridiquement incertaine.

- **security** Pas de SECURITY.md : aucun canal déclaré pour signaler une faille.

- **bus_factor** Un seul contributeur porte la moitié des commits sur 12 semaines.

- **ci** Pas de dossier .github/ ni .github/workflows/ dans le repo : aucun workflow GitHub Actions. La seule vérification est locale, ``bun run check` = `tsc --noEmit && bun test`` (package.json).

- **deps** 3 dépendances déclarées dans package.json (1 runtime : zod ^4.5.4 ; 2 dev : @types/bun latest, typescript ^5) ; bun.lock versionné ; un second package.json dans onboarding/ (379 octets), non lu.

Cinq risques sont relevés, deux élevés, deux moyens, un faible ; voici les trois qui comptent pour une direction ³¹.

RISQUE	NIVEAU	CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR VOUS
Pas de licence	ÉLEVÉ	Personne, ni nous ni un tiers, n'a le droit clair de réutiliser ce code : à régler avant tout usage hors de l'équipe ^{29 32}
Une seule personne clé	ÉLEVÉ	La moitié des contributions vient d'une personne ; son départ gèle le projet ^{30 33 17}
Aucune vérification automatique	MOYEN	Rien ne contrôle une modification avant qu'elle n'arrive sur la version principale ; chacun vérifie sur sa propre machine ^{34 35 36}

Les deux autres : pas de canal pour signaler une faille (moyen), et une dépendance à seulement trois briques extérieures (faible, plutôt une bonne nouvelle) ^{37 38 39 40}.

Qu'en fait-on ?

“

Rien n'est planifié après le hackathon : la suite est une décision de direction, pas une question technique ^{16 41}.

Le dépôt n'affiche aucune feuille de route : pas de proposition de modification en attente, aucun thème de travail étiqueté, et la seule demande ouverte est le canal de discussion de l'équipe, pas une évolution ^{41 16 42}.

Le cache ne contient pas de jalons ; à vérifier dans <https://github.com/jordanvalnet/exalthon26/milestones> ⁴³.

Ce qui existe : une démonstration complète sur un projet extérieur, un rapport de mission, des supports de pitch et une présentation illustrée, autrement dit tout ce qu'il faut pour convaincre un jury ^{1 44 45}.

Trois options pour la direction, par ordre d'engagement croissant ¹⁶ :

1. Classer comme démonstration de hackathon et en garder l'idée : six publics, une source par chiffre ¹.
2. L'essayer en interne sur un de nos dépôts : la documentation dit que ça marche sur n'importe quel dépôt GitHub, en quelques minutes ¹.
3. En faire un produit : cela suppose d'abord une licence, une deuxième personne clé et des vérifications automatiques ^{32 33 35}.

Ce que je retiens

- Un logiciel qui lit un dépôt GitHub et produit six présentations sourcées, une par public ; la démonstration existe et se télécharge ¹.
- Une intensité de hackathon : 57 contributions en une semaine, cinq personnes, un dépôt créé le 9 septembre 2026 ^{12 18 4}.
- Zéro usage extérieur pour l'instant : 0 étoile, 0 copie, 0 version publiée ^{3 5 6}.
- Deux risques élevés à lever avant d'aller plus loin : pas de licence, une seule personne clé ^{29 30}.
- La suite n'est écrite nulle part : à nous de décider si c'est une idée à garder, un outil à essayer ou un produit à financer ^{16 26}.

NOTES

Sources

1. source du repo `readme.md`
2. donnée collectée `repo.description`
3. donnée collectée `repo.stars`
4. donnée collectée `repo.created_at`
5. donnée collectée `repo.forks`
6. donnée collectée `releases`
7. donnée collectée `issues.open`
8. donnée collectée `issues.hot.0.title`
9. donnée collectée `issues.hot.0.comments`
10. donnée collectée `issues.closed_30d`
11. donnée collectée `issues.by_label`
12. donnée collectée `activity.commits_per_week.11.count`
13. donnée collectée `activity.commits_per_week.9.count`
14. donnée collectée `activity.last_commit`
15. donnée collectée `activity.commits_per_week`
16. donnée collectée `roadmap.themes`
17. donnée collectée `activity.bus_factor`
18. donnée collectée `activity.contributors`
19. donnée collectée `activity.contributors.0.login`
20. donnée collectée `activity.contributors.0.commits`
21. donnée collectée `activity.contributors.1.commits`
22. donnée collectée `activity.contributors.2.commits`
23. donnée collectée `activity.contributors.3.commits`
24. donnée collectée `activity.contributors.4.commits`
25. donnée collectée `repo.owner_type`
26. donnée collectée `business.funding`
27. donnée collectée `business.codeowners`
28. donnée collectée `business.security_policy`
29. donnée collectée `risks.0.level`
30. donnée collectée `risks.2.level`
31. donnée collectée `risks`
32. donnée collectée `risks.0.note`
33. donnée collectée `risks.2.note`
34. donnée collectée `risks.3.level`
35. donnée collectée `risks.3.note`
36. donnée collectée `build.ci`
37. donnée collectée `risks.1.level`
38. donnée collectée `risks.1.note`
39. donnée collectée `risks.4.level`
40. donnée collectée `deps.count`
41. donnée collectée `roadmap.open_prs`
42. donnée collectée `roadmap.requests.0.title`
43. donnée collectée `roadmap`
44. donnée collectée `tree.8.role`
45. donnée collectée `tree.16.role`